

HƯỚNG DẪN CHẠY PROJECT WEBHOCTOAN


Để chạy được website, các bạn cần thực hiện các công việc sau:

I. **Cài IIS** (Nếu chưa cài)


II. **Enable user "sa" trong SQL 2005**

Khi cài đặt sql 2005, một vài trường hợp user "sa" bị disable và chế độ login bằng tài khoản windows được mặc định sử dụng hoặc vô tình không nhớ pass của user "sa". Sau đây mình xin giới thiệu cách config để sử dụng user "sa" trong trường hợp nó bị disable.


Đầu tiên hãy đăng nhập vào sql 2005 management studio express bằng chế độ windows authentication.

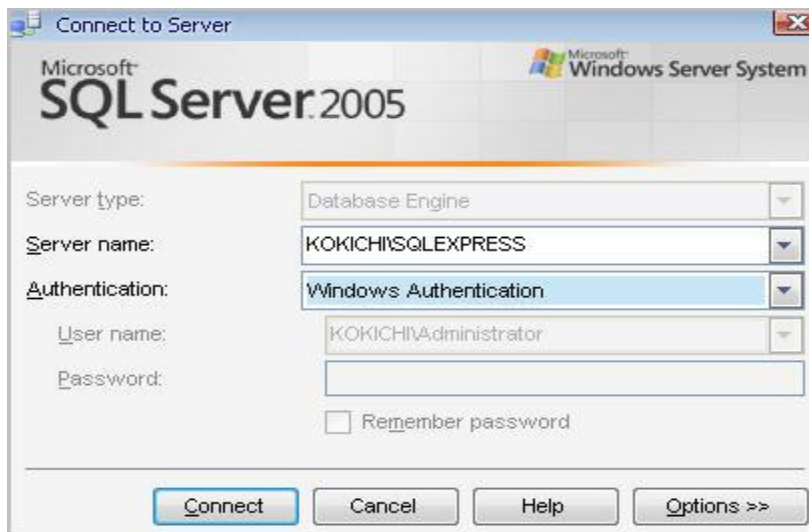

Click chuột phải vào user "sa" và chọn properties

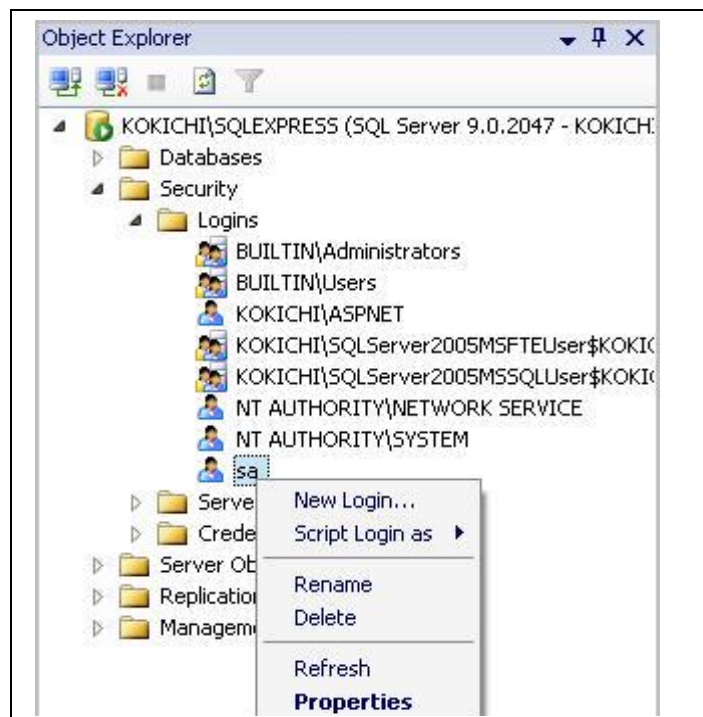

- Tại tab general, hãy thiết lập password cho user "sa" (chúng ta để rỗng)
- Tại tab status, hãy thiết lập như hình:

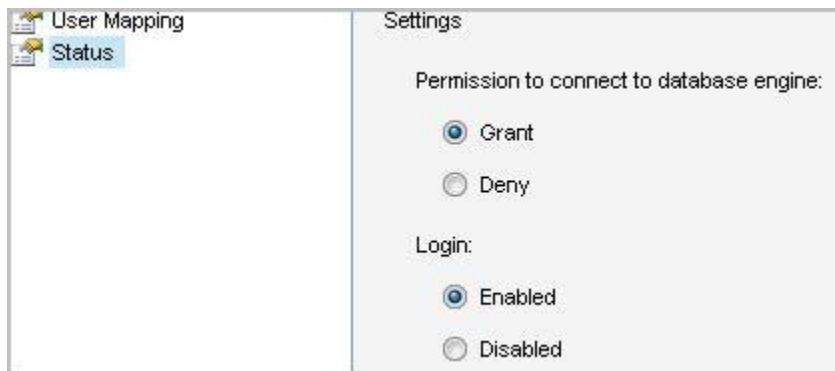

Ok, vậy là xong phần user "sa", đến đây chúng ta vẫn chưa hoàn tất . bước cuối cùng là thiết lập chế độ login cho sql2005

Click chuột phải lên Databases và chọn properties:



Tại tab "security" hãy chọn " SQL server and windows authentication mode " cho mục server authentication.

Với thiết lập này chúng ta có thể login bằng user của sql hoặc user windows.




Ok, tới đây bạn có thể sử dụng user "sa" một cách bình thường. Bạn có thể log in SQL bằng user "sa" và attach file CSDL. **Lưu ý: Nếu tên Database ko phải là WebHocToan mà là gì đó (E:\Study....) thì các bạn Rename lại thành WebHocToan nhé.**


III. Chỉnh các thông số quan trọng

Mở SQL Server Configuration Manager


- Chọn SQL Native Client Configuration \ Client Protocols
- Bên Khung bên phải, các bạn Enable Share Memory, TCP/IP, Named Pipes

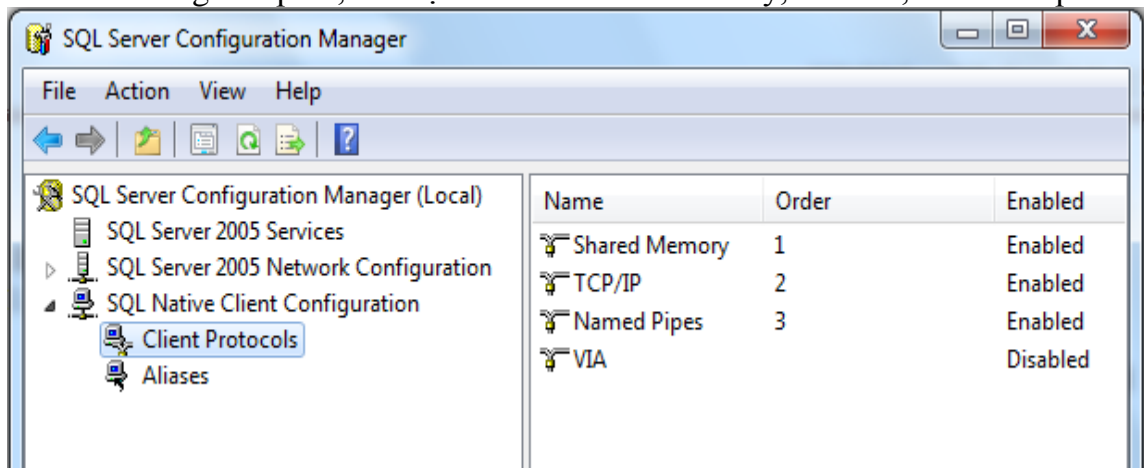

- Double click vào TCP/IP, đặt Default port là 1433

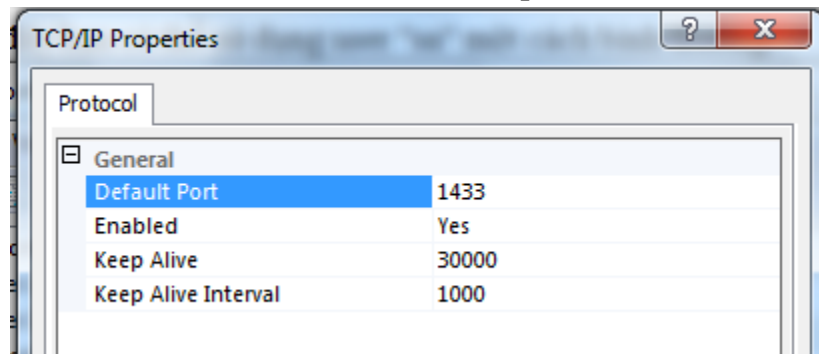

- Quay lại khung bên trái, Chọn SQL Server 2005 Network Configuration \ Protocol for SQLEXPRESS
- Ở khung bên phải, các bạn double click vào TCP/IP, chọn Tab IP Addresses
- Kéo thanh trượt xuống dưới cùng, chỉnh TCP Dynamic port của IPALL là 1433
- Nhấn OK

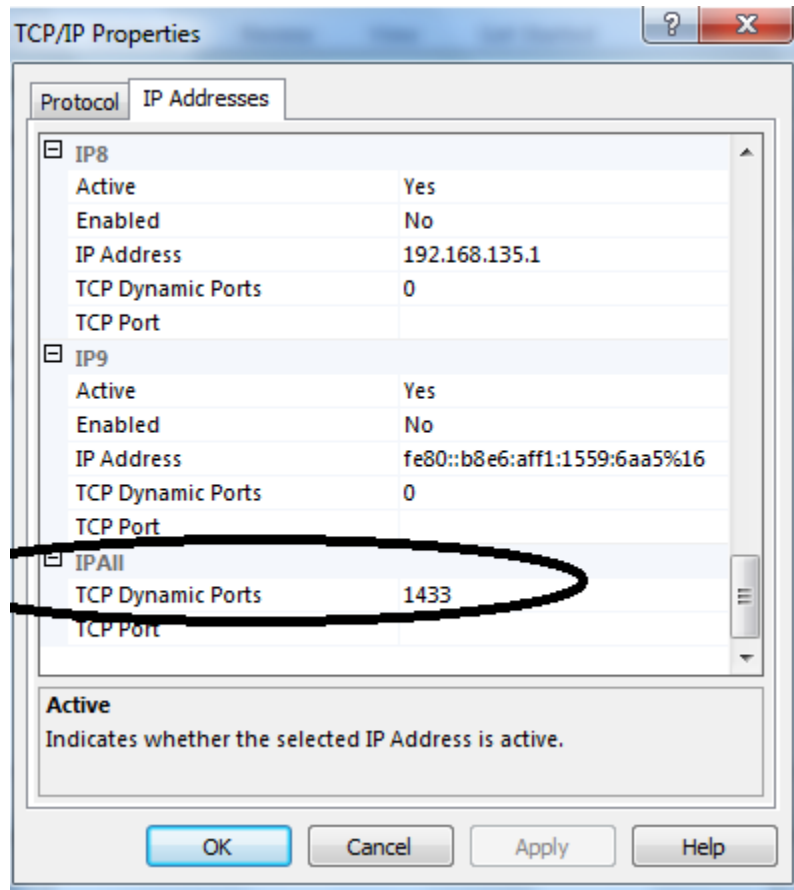

- Bây giờ các bạn restart lại server
 - + Chọn SQL Server 2005 Services
 - + Bên khung bên phải, nếu SQL Server Browser chưa Run thì các bạn Right Click chọn Start. Sau đó Right Click lên SQL Server (SQLEXPRESS), chọn restart.

Bây giờ các bạn có thể mở website (project) như hướng dẫn trong file [Huong_dan_mo_website.docx](#)

Chúc các bạn thành công!