

✓ Curso de SQL Avanzado



[Scotiabank](#) | [Belatrix](#)

Instructor: [Alan Badillo Salas](#)

Sesión 04

✓ ○ Paso 1 - Instalar pymysql

```
!pip install pymysql
```

```
Collecting pymysql
  Downloading pymysql-2.3.0-cp310-cp310-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.6 MB)
    4.6/4.6 MB 21.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pymysql
Successfully installed pymysql-2.3.0
```

```
print("Hola Python 🐍")
```

```
Hola Python 🐍
```

```
(2 ** 10) * 4
```


```
4096
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
x = [23, 45, 67, 34]
y = [10500, 35000, 8000, 12000]
```

```
plt.bar(x, y)
```

```
<BarContainer object of 4 artists>
```

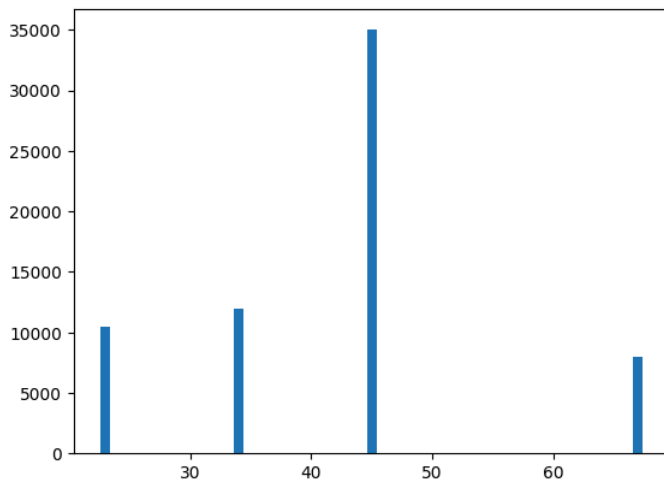

```
try:
    a = 1 / 0
except:
    print("No se pudo realizar la operación")
```

```
No se pudo realizar la operación
```

✓ Conectar una base de datos SQL Server

```
import pymysql

server = "3.93.192.216"
dbname = "test_curso"
user = "test_curso"
password = "TestCurso$123"

conn = pymysql.connect(server, user, password, dbname)

cursor = conn.cursor()
```

```

cursor.execute("select @@version")

row = cursor.fetchone()

print(row[0])

Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU25) (KB5033688) - 15.0.4355.3 (X64)
Jan 30 2024 17:02:22
Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation
Express Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Datacenter 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor)

```

```

cursor.execute("select id, name from foo")

max_id = None

for row in cursor.fetchall():
    print(f"ID: {row[0]} | NAME: {row[1]}")
    if max_id == None or row[0] > max_id:
        max_id = row[0]

print()
print(f"MAX ID: {max_id}")

```

```

ID: 1 | NAME: Nombre Ejemplo
ID: 2 | NAME: Otro Ejemplo
ID: 3 | NAME: Tercer Ejemplo
ID: 4 | NAME: Probando desde DBEaver
ID: 5 | NAME: Hola mundo 5147
ID: 6 | NAME: Hola mundo 1059
ID: 7 | NAME: Hola mundo 6707
ID: 8 | NAME: Hola mundo 3618
ID: 9 | NAME: Hola mundo 3006
ID: 15 | NAME: Scotia

MAX ID: 15

```

```

import random

id = max_id + 1
name = f"Hola mundo {random.randint(1, 10_000)}"

cursor.execute("insert into foo (id, name) values (%d, %s)", (id, name))

```

```

conn.commit()

```

```

sql = """
create table bar (
    id int primary key,
    title varchar(255)
)
"""

cursor.execute(sql)

conn.commit()

```

```

actividades = ["Comprar", "Escuchar", "Lavar", "Devolver"]
objetos = ["huevo", "leche", "galletas", "música", "videos", "a la abuela", "ropa", "los tenis", "la camisa", "el estéreo"]

import random

print("Se crearán 5 TODOS")
print("=" * 80)

for i in range(5):
    cursor.execute("select top(1) id, username from users order by newid()")
    user_id, username = cursor.fetchone()
    print(f"Username: {username} ({user_id})")
    title = random.choice(actividades) + " " + random.choice(objetos)
    description = f"El usuario hará la tarea de: {title}"
    print(title)
    print(description)
    print("-" * 80)
    cursor.execute(
        """
        insert into todos (user_id, title, description, checked, create_at)
        values (%d, %s, %s, 0, sysdatetime())
        """,
        (user_id, title, description)
    )

print("=" * 80)
print("Se crearon los 5 TODOS, vamos a insertarlos")

conn.commit()

```

```
Se crearán 5 TODOS
=====
Username: daniela98 (3)
Comprar a la abuela
El usuario hará la tarea de: Comprar a la abuela
-----
Username: daniela98 (3)
Devolver ropa
El usuario hará la tarea de: Devolver ropa
-----
Username: daniela98 (3)
Escuchar huevo
El usuario hará la tarea de: Escuchar huevo
-----
Username: paty123 (1)
Lavar el estéreo
El usuario hará la tarea de: Lavar el estéreo
-----
Username: daniela98 (3)
Devolver leche
El usuario hará la tarea de: Devolver leche
-----
=====
Se crearon los 5 TODOS, vamos a insertarlos
```