


Root verschickt n Member an die Slave Prozesse
Jeweils einen pro Slave

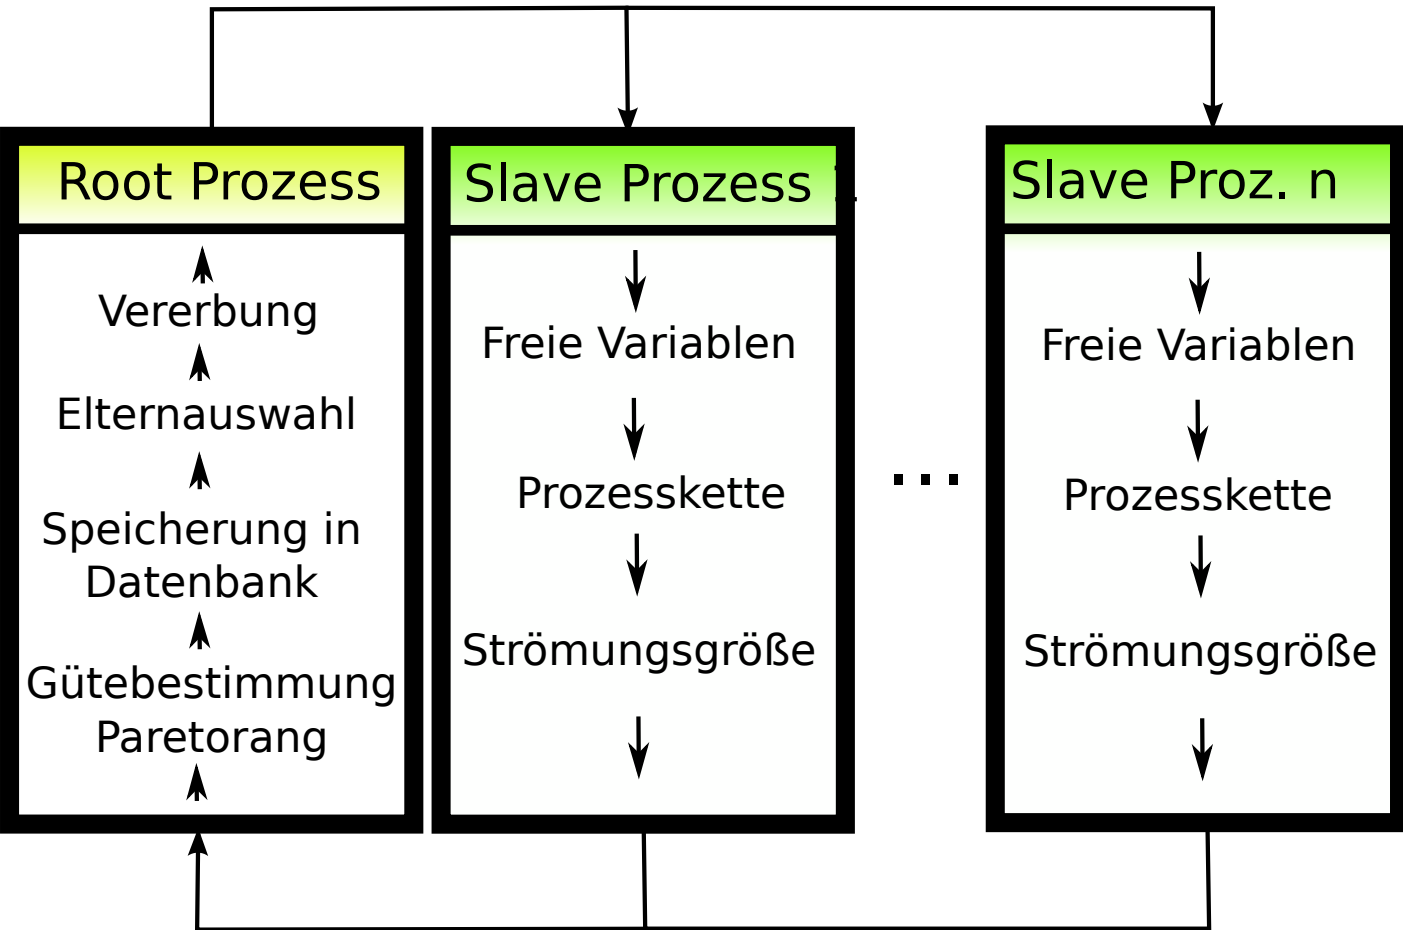

Die Slave Prozesse schicken die berechneten Zielfunktionen zurück an den Root Prozess zur Auswertung