



Wisemodel-MaaS 平台接入 API 文档

业务流程：

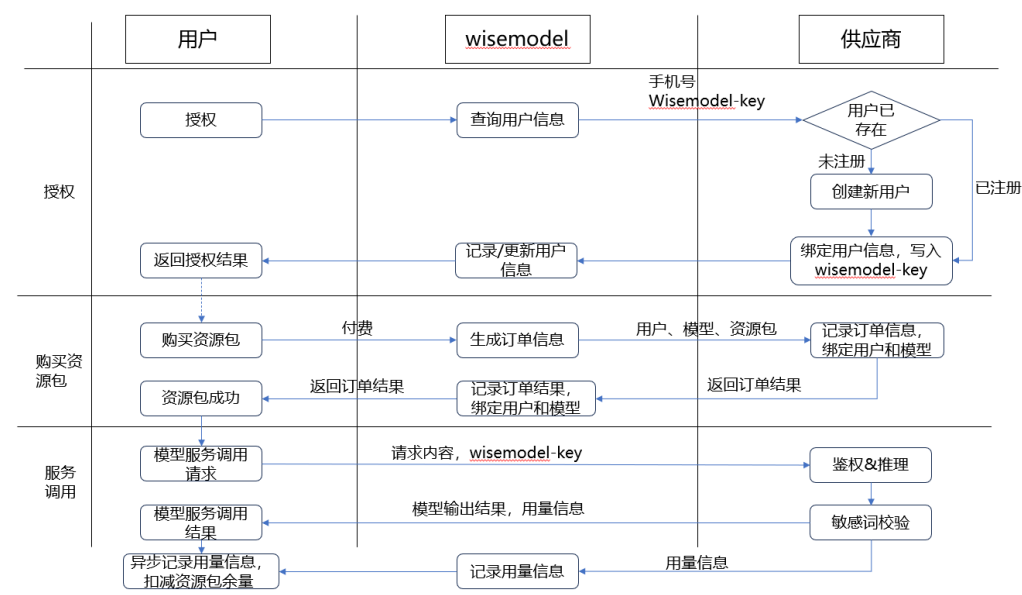

接口流程：

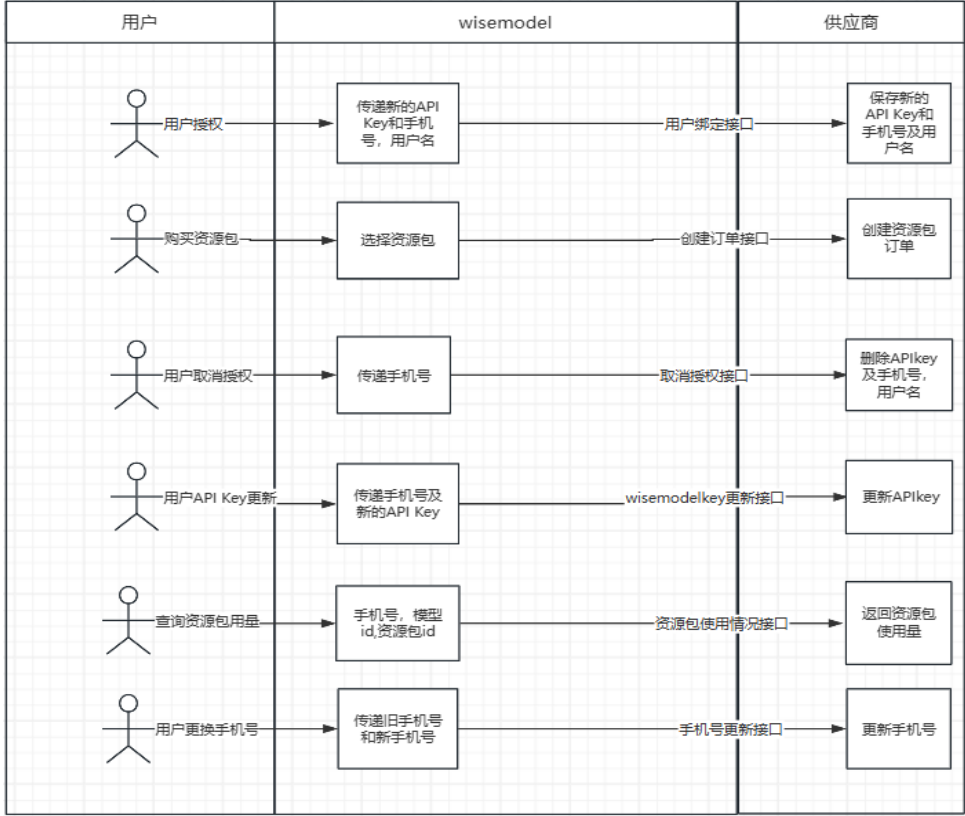

认证方式:

在 Header 添加参数

Authorization

其值为在 Bearer 之后拼接 Token

示例:

Authorization: Bearer *****

接口协议: http

接口请求格式:json

响应格式:json

一、 用户绑定接口

功能: 根据手机号查询用户是否存在, 如果存在, 直接返回绑定状态; 如果不存在, 进行绑定, 写入Wisemodel-key, 返回绑定状态。

输入参数: 手机号和 Wisemodel-key。

输出参数: 用户绑定状态 (成功或失败)

接口描述: 用于同步用户信息到 api 提供商

接口路径: /api/user/bind

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

phone string 必需

wisemodel_key string 必需

username string 必需

示例

```
{  
  "phone": "13800138222",  
  "wisemodel_key": "wisemodel-V1yourwisemodelkay12342",  
  "username": "test_usar202"  
}
```

响应参数

application/json

message string 必需

success string 必需

示例

```
{"message": "绑定成功", "success": true}
```

二、wisemodelkey 更新接口

功能：用户更新 Wisemodel-key

输入参数：手机号和新的 Wisemodel-key

输出参数：更新结果

接口描述：用于更新 api 提供商存储的 wisemodel key

接口路径： /api/user/update_wisemodel_key

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

phone string 必需

new_key string 必需

示例

```
{  
  "phone": "13800138222",  
  "new_key": "wisemodel-testapikey2"  
}
```

响应参数

application/json

message string 必需

success string 必需

示例

```
{"message": "更新成功", "success": true}
```

三、创建订单接口

功能：记录订单信息并绑定用户与模型或资源包，给用户账号充值。

输入参数：订单信息（积分数，创建时间，金额，用户手机号，isFree，有效期（免费资源包需要有效期），资源包购买个数）。

输出参数：订单结果（成功或失败）。

接口描述：用于创建资源包购买订单

接口路径: `/api/orders/record`

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

order_id string 必需 订单 id

package_count integer 必需 购买的资源包数量

packages array [package] 必需

package:

id string 必需 资源包 id

points integer (如果没有 token, 则应传积分)

tokens integer (如果没有积分, 则应传 token)

amount integer 必需 资源包价格, 免费资源包, 传 0

phone string 必需 用户电话

is_free boolean 必需 是否免费

valid_until string 必需 有效期 "2026-12-31T23:59:59Z"

created_at string 必需 创建日期

积分示例

```
{  
  "order_id": "ORD202403210021",  
  "package_count": 2,  
  "packages": [  
    {
```

```
    "id": "PKG001",

    "points": 100,

    "amount": 10.00,

    "phone": "13801138221",

    "is_free": false,

    "valid_until": "2026-12-31T23:59:59Z",

    "created_at": "2024-03-20T10:00:00Z"
  },
  {

    "id": "PKG002",

    "points": 120,

    "amount": 0,

    "phone": "13801138221",

    "is_free": true,

    "valid_until": "2024-12-31T23:59:59Z",

    "created_at": "2024-03-20T10:00:00Z"
  }
]
}
```

token 示例

```
{
```

```
"order_id": "ORD202403210021",  
  
"package_count": 2,  
  
"packages": [  
  {  
    "id": "PKG001",  
    "tokens": 100,  
    "amount": 10.00,  
    "phone": "13801138221",  
    "is_free": false,  
    "valid_until": "2026-12-31T23:59:59Z",  
    "created_at": "2024-03-20T10:00:00Z"  
  },  
  {  
    "id": "PKG002",  
    "tokens": 120,  
    "amount": 0,  
    "phone": "13801138221",  
    "is_free": true,  
    "valid_until": "2024-12-31T23:59:59Z",  
    "created_at": "2024-03-20T10:00:00Z"  
  }  
]
```

```
}
```

响应参数

application/json

message string 必需

success string 必需

示例

```
{"message":"创建成功","success":true}
```

四、手机号更新接口

功能：用户更新绑定的手机号

输入参数：手机号和新的手机号

输出参数：更新结果

接口描述：用于更新 api 提供商存储的手机号

接口路径： `/api/user/update_phone`

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

old_phone string 必需

new_phone string 必需

示例

```
{
```



```
" old_phone": "13800138222",  
  " new_phone": "13800138223"  
}
```

响应参数

application/json

message string 必需

success string 必需

示例

```
{"message":"更新成功","success":true}
```

五、资源包使用情况接口

功能：查询用户的 token 或者积分使用情况

输入参数：手机号

输出参数：用户的 Token 使用明细

接口描述：用于提供用户调用 api 产生的 token 数或积分数

接口路径： `/api/user/package_usage`

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

phone string 必需

示例

```
{
```

```
" phone": "13800138222",  
  
}
```

响应参数

application/json

code integer 必需

data array [object] 必需

object:

package_id string 必需 资源包 id

points integer (如果没有 token, 则应返回总积分)

tokens integer (如果没有积分, 则应返回总 token)

remain_points integer 剩余积分

remain_tokens integer 剩余 tokens

amount integer 已用积分

amount_tokens integer 已用 tokens

available_models array[string] 可选 当前资源包包含的模型

details array [object] | null 必需

object:

model_name string 必需 模型名称

used_amount integer 必需 当前模型已用积分

used_amount_tokens integer 必需 当前模型已用 tokens

msg string 必需

积分示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "package_id": "PKG001",
      "points": 10000,
      "remain_points": 9982,
      "amount": 10,
      "available_models": [
        "BAAI/bge-large-zh-v1.5",
        "DeepSeek-V3",
        "DeepSeek-R1",
        "BAAI/bge-reranker-large"
      ],
      "details": [
        {
          "model_name": "DeepSeek-V3",
          "used_amount": 12
        },
        {
          "model_name": "DeepSeek-R1",
```

```
        "used_amount": 6
    }
]
},
{
    "package_id": "PKG002",
    "points": 120,
    "remain_points": 120,
    "amount": 0,
    "available_models": [
        "BAAI/bge-large-zh-v1.5",
        "DeepSeek-V3",
        "DeepSeek-R1",
        "BAAI/bge-reranker-large"
    ],
    "details": [
        {
            "model_name": " DeepSeek-R1",
            "used_amount": 120
        }
    ]
}
```

```
],  
  
  "msg": "success"  
}
```

token 示例:

```
{  
  
  "code": 200,  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "package_id": "PKG001",  
  
      "tokens": 10000,  
  
      "remain_tokens": 9982,  
  
      "amount_tokens": 10,  
  
      "available_models": [  
  
        "BAAI/bge-large-zh-v1.5",  
  
        "DeepSeek-V3",  
  
        "DeepSeek-R1",  
  
        "BAAI/bge-reranker-large"  
  
      ],  
  
      "details": [  
  
        {  
  
          "model_name": "DeepSeek-V3",
```

```
        "used_amount_tokens": 12
    },
    {
        "model_name": "DeepSeek-R1",
        "used_amount_tokens": 6
    }
]
},
{
    "package_id": "PKG002",
    "points": 120,
    "remain_points": 120,
    "amount": 0,
    "available_models": [
        "BAAI/bge-large-zh-v1.5",
        "DeepSeek-V3",
        "DeepSeek-R1",
        "BAAI/bge-reranker-large"
    ],
    "details": [
        {
            "model_name": " DeepSeek-R1",
```

```
        "used_amount_tokens": 120
      }
    ]
  }
],
  "msg": "success"
}
```

六、取消授权接口

功能：用户取消授权，既需要将绑定的用户信息（手机号，wisemodelkey，用户名）等信息完全删除，需要检查是否存在付费订单（利用订单的 is_free 字段进行判断），如果有，需要返回提示信息，并拒绝删除

输入参数：手机号

输出参数：删除结果

接口描述：用于 api 提供商存储的用户信息删除

接口路径： /api/user/delete_wisemodel_user

HTTP Method: POST

Body 参数

application/json

phone string 必需

示例

```
{
```

```
    "phone": "13800138222",  
  }
```

响应参数

application/json

message string 必需

success string 必需

示例

```
{"message":"删除成功","success":true}
```