

算法设计与分析 课程笔记

25-26 学年第 2 学期·蒋婷婷老师

AutoPku

2026-05-12

Contents

算法设计与分析—课程笔记	5
0. 课程脉络	5
1. 课程概览	5
2. 算法地图	7
3. 中英文术语对照	8
4. 复习指引	8
Lecture 01 —引言与数学基础	9
0. Motivation	9
1. 算法与时间复杂度	9
2. 函数渐进的界	10
3. 常用数学工具	11
4. 多项式 vs 指数时间	12
5. 算法分析示例—插入排序	13
6. 复杂度类层次	14
概念关系	15
记号速查	15
Lecture 02 —递推方程的求解	17
0. 概念	17
1. 迭代法	17
2. 递归树法	18
3. 尝试法 (代入法)	19
4. 主定理 (Master Theorem)	19
5. 综合实例: 二分归并排序	21
6. 综合实例: 快速排序	21
概念关系	21
记号速查	22
Lecture 03 —分治算法 (Divide and Conquer)	23
0. 基本思想与算法框架	23
1. 提高效率的两类途径	23
2. 经典实例	23
概念关系	27
记号速查	27
易错点汇总	27
Lecture 04 —动态规划 (Dynamic Programming)	28
0. 适用条件	28
1. 设计步骤	28
2. 实例 1: 矩阵链乘法	28
3. 实例 2: 最长公共子序列 (LCS)	30
4. 实例 3: 投资问题	30
5. 实例 4: 0/1 背包	31

6. 实例 5: 最大子段和	31
7. 实例 6: 最优二叉检索树 (OBST)	31
8. 实例 7: 编辑距离 (Levenshtein)	32
9. DP vs 分治	32
概念关系	32
记号速查	32
易错点汇总	33
Lecture 05 一贪心算法 (Greedy)	34
0. 贪心 vs DP	34
1. 活动选择问题	34
2. 最优装载	35
3. 最小延迟调度	35
4. Huffman 编码	35
5. 最小生成树	36
6. Dijkstra 单源最短路径	37
7. 单段调度问题 (Single-machine scheduling)	37
概念关系	37
记号速查	38
易错点汇总	38
Lecture 06 一回溯 (Backtracking) 与分支限界 (Branch and Bound)	39
0. 基本思想	39
1. 通用回溯框架	39
2. 经典实例	40
3. 搜索树规模估计—Monte Carlo	41
4. 分支限界 (Branch and Bound, BB)	41
5. 代价函数 (圆排列 BB)	42
概念关系	42
记号速查	42
易错点汇总	42
Lecture 07 一线性规划 (Linear Programming)	43
0. 线性规划模型	43
1. 标准形	44
2. 基本可行解 (BFS)	44
3. 单纯形法 (Simplex)	45
4. 对偶规划	46
5. 整数线性规划 (ILP) 与分支限界	47
概念关系	48
记号速查	48
易错点汇总	49
Lecture 08 一平摊分析 (Amortized Analysis)	50
0. 概念	50
1. 聚集分析—栈操作	50
2. 聚集分析—二进制计数器	50
3. 记账法	51
4. 势能法 (Potential Method)	51
5. 动态表 (Dynamic Table)	52
6. 其他经典平摊数据结构	53
概念关系	53
记号速查	53
易错点汇总	54
练习题	54
Lecture 09 一网络流算法 (1)	55

0. 容量网络	55
1. 可行流与最大流	55
2. 割 (Cut)	56
3. 三大引理	56
4. 增广链与最大流性质	56
5. Ford-Fulkerson 标号法	57
6. 提高效率的两条路径	58
7. 辅助网络 $N(f)$	58
概念关系	59
记号速查	59
易错点汇总	59
Lecture 10 一网络流算法 (2): Dinic、最小费用流、应用	60
0. 回顾	60
1. 分层辅助网络	60
2. Dinic 算法	60
3. 最小费用流	61
4. 网络流应用	62
概念关系	63
记号速查	64
易错点汇总	64
Lecture 11 一问题复杂度 (1): 下界与决策树	65
0. 算法评价	65
1. 算法最优性	65
2. 平凡下界	66
3. 决策树 (Decision Tree)	66
4. 检索问题复杂度	67
5. 排序问题复杂度下界	67
6. 构造最坏输入 (Adversary Argument)	67
7. 时间复杂度分析—排序与选择算法的优化	67
概念关系	68
记号速查	68
易错点汇总	68
Lecture 12 一问题复杂度 (2): 排序问题	69
1. 冒泡排序	69
2. 堆 (Heap)	70
3. 排序问题复杂度下界	71
4. 决策树示例—冒泡排序 $n = 3$	72
概念关系	72
记号速查	72
易错点汇总	73
Lecture 13 一问题复杂度 (3): 选择问题 + NP 完全理论	74
1. 选择问题下界—找最大与最小	74
2. 选择问题下界—找第二大	75
3. 选择算法复杂度表	75
4. 计算复杂性理论—P, NP, NPC	76
5. 经典 NP-完全问题	76
6. NP-完全问题求解策略	77
7. 当前已知	78
概念关系	78
记号速查	78
易错点汇总	78
期中复习 (Midterm Review)	79


0. 考试范围	79
1. 数学基础	79
2. 分治策略	80
3. 动态规划	81
4. 贪心算法	82
5. 回溯 / 分支限界	82
6. 线性规划	83
7. 平摊分析	83
8. 解题模板	84
9. 常见易错点综合	85
10. 复习路线建议	86
2015 年算分期中试题—完整解答与复盘	87
第一题 (15 分) 一阶排序	87
第二题 (10 分) 一递推方程	88
第三题 (15 分) 一递归算法分析	89
第四题 (15 分) 一近似中值	89
第五题 (15 分) 一文件副本放置 (DP)	90
第六题 (15 分) 一软件许可证购买 (贪心)	91
第七题 (15 分) 一会议室无线路由器布置 (回溯)	92
总结表	93
备考建议	93

算法设计与分析—课程笔记

[TIP] 课程定位

本课程是 PKU 信息科学技术学院计算机方向核心课, 既讲算法设计 (How to solve), 也讲算法分析与问题复杂度 (How hard). 期中考分治/动态规划/贪心/回溯/线性规划/平摊; 期末覆盖网络流 + NP 完全理论.

0. 课程脉络

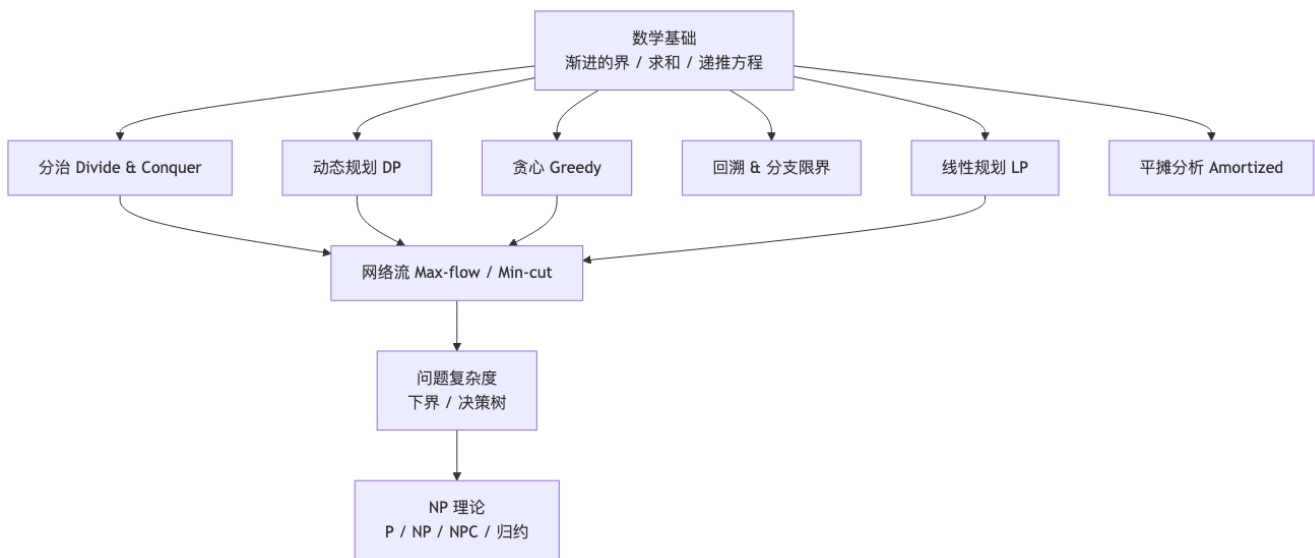


1. 课程概览

周	讲次	主题	关键算法/概念
1	Lecture 01	引言 + 数学基础	O, Ω, Θ 、对数/阶乘/取整、求和
2	Lecture 02	递推方程求解	迭代/递归树/Master 定理
3	Lecture 03	分治算法	Karatsuba、Strassen、最近点对、Select
4–5	Lecture 04	动态规划	矩阵链、LCS、投资、0/1 背包、OBST
6	Lecture 05	贪心算法	活动选择、Huffman、Kruskal/Prim、Dijkstra
7	Lecture 06	回溯 & 分支限界	n 后、子集和、TSP、最大团
8	Lecture 07	线性规划	标准形、单纯形、对偶、ILP 分支限界
9	Lecture 08	平摊分析	聚集 / 记账 / 势能法、动态表
10	Lecture 09	网络流 (1)	最大流–最小割、Ford–Fulkerson
11	Lecture 10	网络流 (2)	Dinic、最小费用流、应用
12	Lecture 11	问题复杂度 (1)	下界、决策树、检索

周	讲次	主题	关键算法/概念
13	Lecture 12	问题复杂度 (2)	排序下界、堆排序、决策树
14	Lecture 13	问题复杂度 (3) + NP	选择下界、P/NP/NPC
—	期中复习	期中复习	Lec 1–8 全要点
—	2015 真题	2015 期中真题	7 题完整解答

2. 算法地图

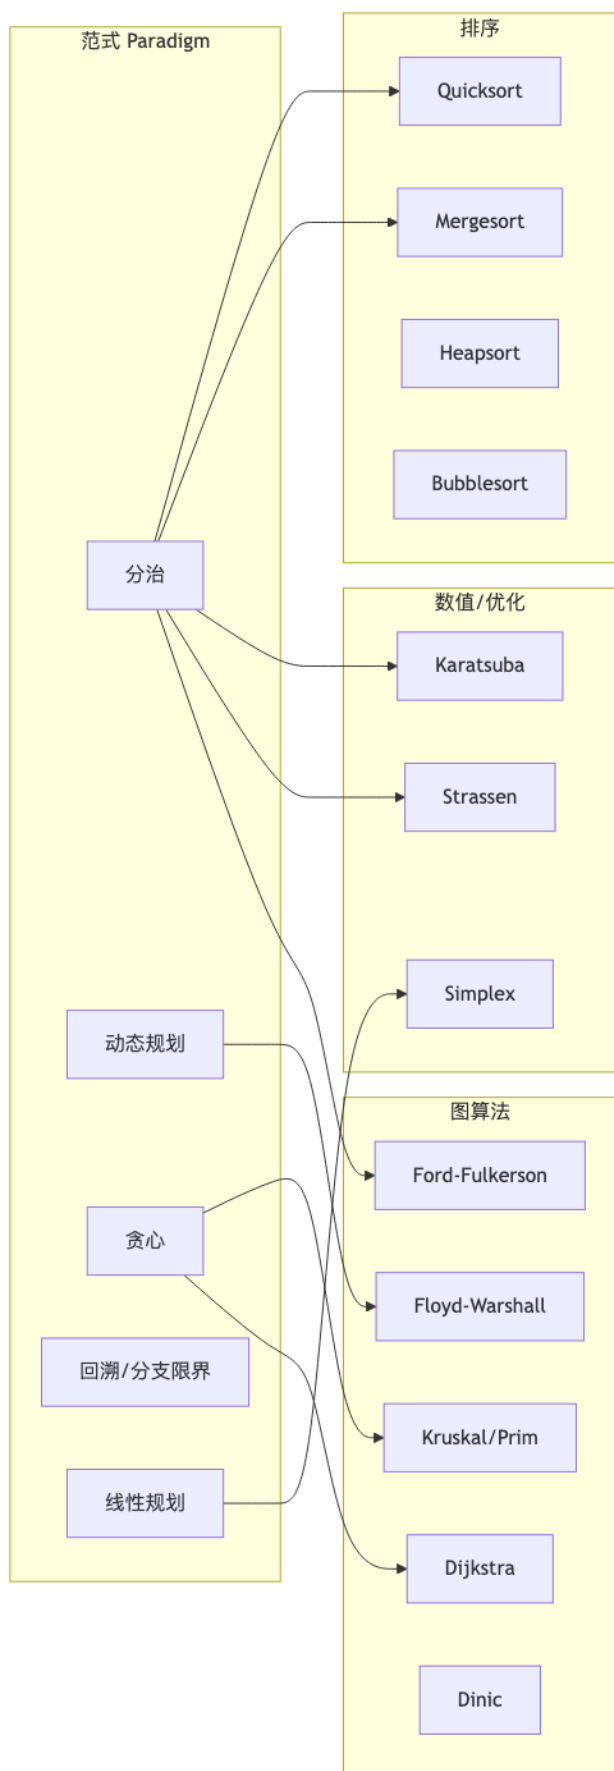

3. 中英文术语对照

中文	English	备注
渐进的界	asymptotic bound	$O, \Omega, \Theta, o, \omega$
主定理	Master theorem	$T(n) = aT(n/b) + f(n)$
分治	divide and conquer	
动态规划	dynamic programming	自底向上 + 备忘录
优化原则	principle of optimality	Bellman
贪心选择性性质	greedy-choice property	
多米诺性质	domino property	回溯前缀闭包
单纯形法	Simplex method	LP
对偶规划	dual linear program	
松弛	relaxation	ILP→LP
平摊分析	amortized analysis	aggregate / accounting / potential
势函数	potential function Φ	
容量网络	capacity network	$N = \langle V, E, c, s, t \rangle$
增广链	augmenting path	F-F 算法核心
最小割	min cut	max-flow min-cut
决策树	decision tree	排序/检索下界
多项式时间归约	polynomial-time reduction	$\leq_p$
NP 完全	NP-complete	SAT, 3-SAT, ...

4. 复习指引

- 第 1 阶段: 数学基础与递推方程 (Lec 1-2) — 必须会
- 第 2 阶段: 四大设计范式 (Lec 3-6) — 占期中考 ~70 %
- 第 3 阶段: LP + 平摊 (Lec 7-8) — 一期中
- 第 4 阶段: 网络流 (Lec 9-10) — 一期末重头
- 第 5 阶段: 复杂度 + NP (Lec 11-13) — 一期末重头

[WARN] 应试注意

1. 算法题先用一段文字描述思想, 再给递推/伪码. 2. 动态规划: 状态/边界/转移/复杂度/标记函数 5 件套. 3. 贪心: 必须给出正确性证明 (归纳法或交换论证). 4. 回溯: 给出解向量、搜索树、约束条件.

Lecture 01 —引言与数学基础

[TIP] 学习指南

本节核心: 用渐近界 $O, \Omega, \Theta, o, \omega$ 描述算法时间复杂度, 掌握求和、对数、阶乘、取整等基本工具, 为后面所有递推分析做准备. 前置知识: 离散数学 (集合、函数、归纳法), 微积分 (极限、定积分作和的近似). 重点关注: 渐近界的定义、定理 1.1 的极限判别、Stirling 公式、调和级数.

0. Motivation

我们关心两个层次的问题:

1. **可计算性** — 是否存在算法 (Turing 可计算).
2. **现实可计算性** — 是否存在 **多项式时间** 算法 (Cobham–Edmonds 论题).

[EX] 实例对比 (假设 10^9 次/秒)

– 快速排序 10^5 个数: $\approx 1.7 \times 10^6$ 步 = 1.7 ms – Dijkstra 10^4 顶点: $\approx 10^8$ 步 = 0.1 s – 回溯解 100 顶点最大团: $\approx 1.8 \times 10^{32}$ 步 $\approx 5.7 \times 10^{15}$ 年

可见, **算法效率** 比 **机器速度** 更决定可解性. 提速 100 倍后, 对 2^n 算法仅多解 6.6 个单位规模; 对 n 算法可多解 100 倍.

1. 算法与时间复杂度

1.1 算法 (informal)

- 有限条指令序列;
- 输入 ≥ 0 个, 输出 ≥ 1 个;
- 对所有合法输入终止 (停机).

形式定义: 对所有有效输入停机的 Turing 机.

1.2 时间复杂度

最坏情况 $W(n)$: 输入规模 n 的实例所需最长时间. 平均情况 $A(n)$:

$$A(n) = \sum_{I \in S_n} p_I \cdot t_I,$$

其中 S_n 是规模为 n 的实例集, p_I 为 I 的概率, t_I 为基本运算次数.

[EX] 顺序搜索的平均情况

假设 x 在 L 中的概率为 p , 且各位置等概率. 则

$$A(n) = \sum_{i=1}^n \frac{p}{n} \cdot i + (1-p) \cdot n = \frac{p(n+1)}{2} + (1-p)n.$$

2. 函数渐进的界

2.1 五个符号

设 $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.

符号	定义	直观
$f = O(g)$	$\exists c > 0, n_0, \forall n \geq n_0: 0 \leq f(n) \leq c g(n)$	上界
$f = \Omega(g)$	$\exists c > 0, n_0, \forall n \geq n_0: 0 \leq c g(n) \leq f(n)$	下界
$f = \Theta(g)$	$f = O(g) \wedge f = \Omega(g)$	同阶
$f = o(g)$	$\forall c > 0, \exists n_0: f(n) < c g(n)$	严格小
$f = \omega(g)$	$\forall c > 0, \exists n_0: f(n) > c g(n)$	严格大

2.2 定理 1.1 (极限判别)

设 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$:

- $0 < L < +\infty \Rightarrow f = \Theta(g)$;
- $L = 0 \Rightarrow f = o(g) \subseteq O(g)$;
- $L = +\infty \Rightarrow f = \omega(g) \subseteq \Omega(g)$.

证明 (1): 取 $\varepsilon = L/2$, 当 $n \geq n_0$ 有 $|f/g - L| < L/2$, 即 $L/2 g \leq f \leq 3L/2 g$. 两端给出 Ω, O .

2.3 性质

- 传递性: $f = O(g), g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$ (对 Ω, Θ 同样);
- 加法吸收: $f = O(h), g = O(h) \Rightarrow f + g = O(h)$;
- 推论: $g = O(f) \Rightarrow f + g = \Theta(f)$.

[WARN] 易错点

- Θ 描述 同阶, 不允许在不同阶之间抖动. 例如 $f(n) = n$ 若 n 奇数, $f(n) = n^2$ 若 n 偶数, 则 f 既不是 $\Theta(n)$ 也不是 $\Theta(n^2)$. - 阶反映 $n \rightarrow \infty$ 大趋势, 可以忽略有限项. - o 比 O 强, 但不是 O 的“严格”取反; $f = O(g)$ 不蕴含 $f = o(g)$.

2.4 基本函数类 (阶由低到高)

$$1 \prec \log \log n \prec \log n \prec (\log n)^c \prec n^{1/k} \prec n \prec n \log n \prec n^c \prec 2^n \prec 3^n \prec n! \prec n^n.$$

[EX] 例 1

设 $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$. 取 $\lim f(n)/n^2 = 1/2$, 由定理 1.1, $f = \Theta(n^2)$.

[EX] 例 2 (PrimalityTest)

试除法循环 $j = 2, \dots, \sqrt{n}$. 当 n 为大素数时基本运算次数 $= \lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1$, 因此 $W(n) = O(\sqrt{n})$. 但若 n 是 2^k 则只需 1 次便返回 false, 所以 **不能** 写 $W(n) = \Theta(\sqrt{n})$.

3. 常用数学工具

3.1 对数函数

性质 (3.1):

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b x^\alpha = \alpha \log_b x, \quad x^{\log_b y} = y^{\log_b x}, \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

记号约定: $\log n$ 默认 $\log_2 n$, $\lg n = \log_{10} n$, $\ln n = \log_e n$.

阶: $(\log n)^k = o(n^\alpha)$ 对任意 $\alpha > 0$ 成立; 即对数多项式 (polylogarithmic) 始终被多项式压制.

3.2 阶乘

Stirling 公式:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + \Theta(1/n)). \quad (1)$$

由此:

- $n! = o(n^n)$;
- $n! = \omega(2^n)$;
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.

证明 $\log(n!) = \Theta(n \log n)$:

$$\int_1^n \log x \, dx \leq \sum_{k=1}^n \log k \leq \int_1^{n+1} \log x \, dx,$$

而 $\int_1^n \log x \, dx = n \ln n - n + 1 = \Omega(n \log n)$, 而 $\int_1^{n+1} \log x \, dx = O(n \log n)$.

3.3 取整函数

记 $\lfloor x \rfloor$ 为不超过 x 的最大整数; $\lceil x \rceil$ 为不小于 x 的最小整数.

性质:

$$1. \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1;$$

2. $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ (整数 n);
3. $\lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor = n$;
4. $\lfloor \lfloor n/a \rfloor / b \rfloor = \lfloor n/(ab) \rfloor$.

3.4 求和公式

等差: $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$

等比: $\sum_{k=0}^{n-1} aq^k = a(1-q^n)/(1-q)$, $q \neq 1$

无穷等比: $\sum_{k=0}^{\infty} aq^k = a/(1-q)$, $|q| < 1$

调和级数: $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k = \ln n + \gamma + O(1/n) = \Theta(\log n)$

$\sum_{k=1}^n \log k = \Theta(n \log n)$

3.5 放大法估上界

1. $\sum_{k=1}^n a_k \leq n \cdot \max a_k$;
2. 若 $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r < 1$, 则 $\sum_{k=0}^n a_k \leq \frac{a_0}{1-r}$ (等比上界).

3.6 以积分作为求和近似

若 f 单调, 则

$$\int_a^{b+1} f(x) dx \leq \sum_{k=a}^b f(k) \leq \int_{a-1}^b f(x) dx \quad (\text{递增}),$$

反向单调时不等号反过来. 常用例:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} + O(1) = \ln(n+1) + O(1) = \Theta(\log n).$$

[EX] 例 3 (裂项求和)

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

[EX] 例 4 (差分求和)

利用差分 $a_k = b_{k+1} - b_k$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} k \cdot 2^k = (n-2) \cdot 2^n + 2.$$

推导提示: 令 $S = \sum k \cdot 2^k$, $2S - S$ 差消.

4. 多项式 vs 指数时间

函数	$n = 10$	$n = 30$	$n = 60$
n	10^{-5} s	3×10^{-5}	6×10^{-5}
n^2	10^{-4}	9×10^{-4}	36×10^{-4}
n^5	0.1 s	24.3 s	13 min
2^n	0.001 s	17.9 min	366 世纪
3^n	0.059 s	6.5 年	1.3×10^{13} 世纪

机器加速 1000 倍后, n 算法解决规模 $1000N$ 倍, 但 2^n 算法仅增 $\log_2 1000 \approx 9.97$.

[WARN] 启示

改进算法 (从 2^n 到 n^5) 比加速硬件 (从 1 倍到 100 倍) 更有效. 这是算法设计的核心动机.

5. 算法分析示例—插入排序

```

INSERTION-SORT(A):
  for j = 2 to n:
    key = A[j]; i = j-1
    while i > 0 and A[i] > key:
      A[i+1] = A[i]; i = i - 1
    A[i+1] = key

```

最坏情况 (输入逆序): 第 j 轮内循环执行 $j - 1$ 次,


$$W(n) = \sum_{j=2}^n (j-1) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2). \quad (2)$$

最好情况 (已有序): 内循环 0 次, $B(n) = n - 1 = \Theta(n)$.


平均情况: 每轮内循环期望 $(j-1)/2$ 次,

$$A(n) = \sum_{j=2}^n \frac{j-1}{2} = \frac{n(n-1)}{4} = \Theta(n^2).$$

6. 复杂度类层次

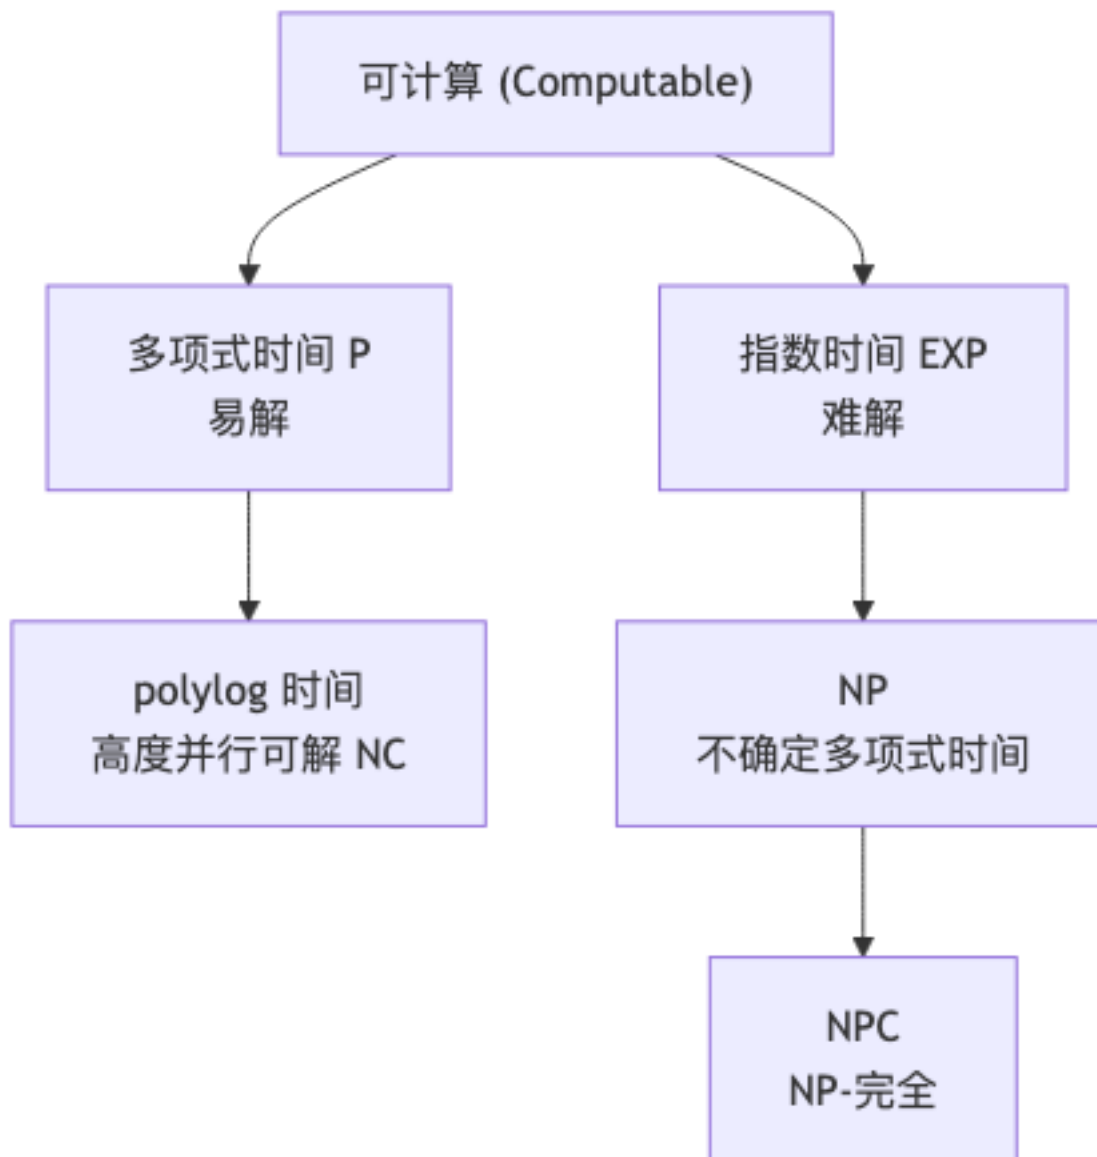

概念关系

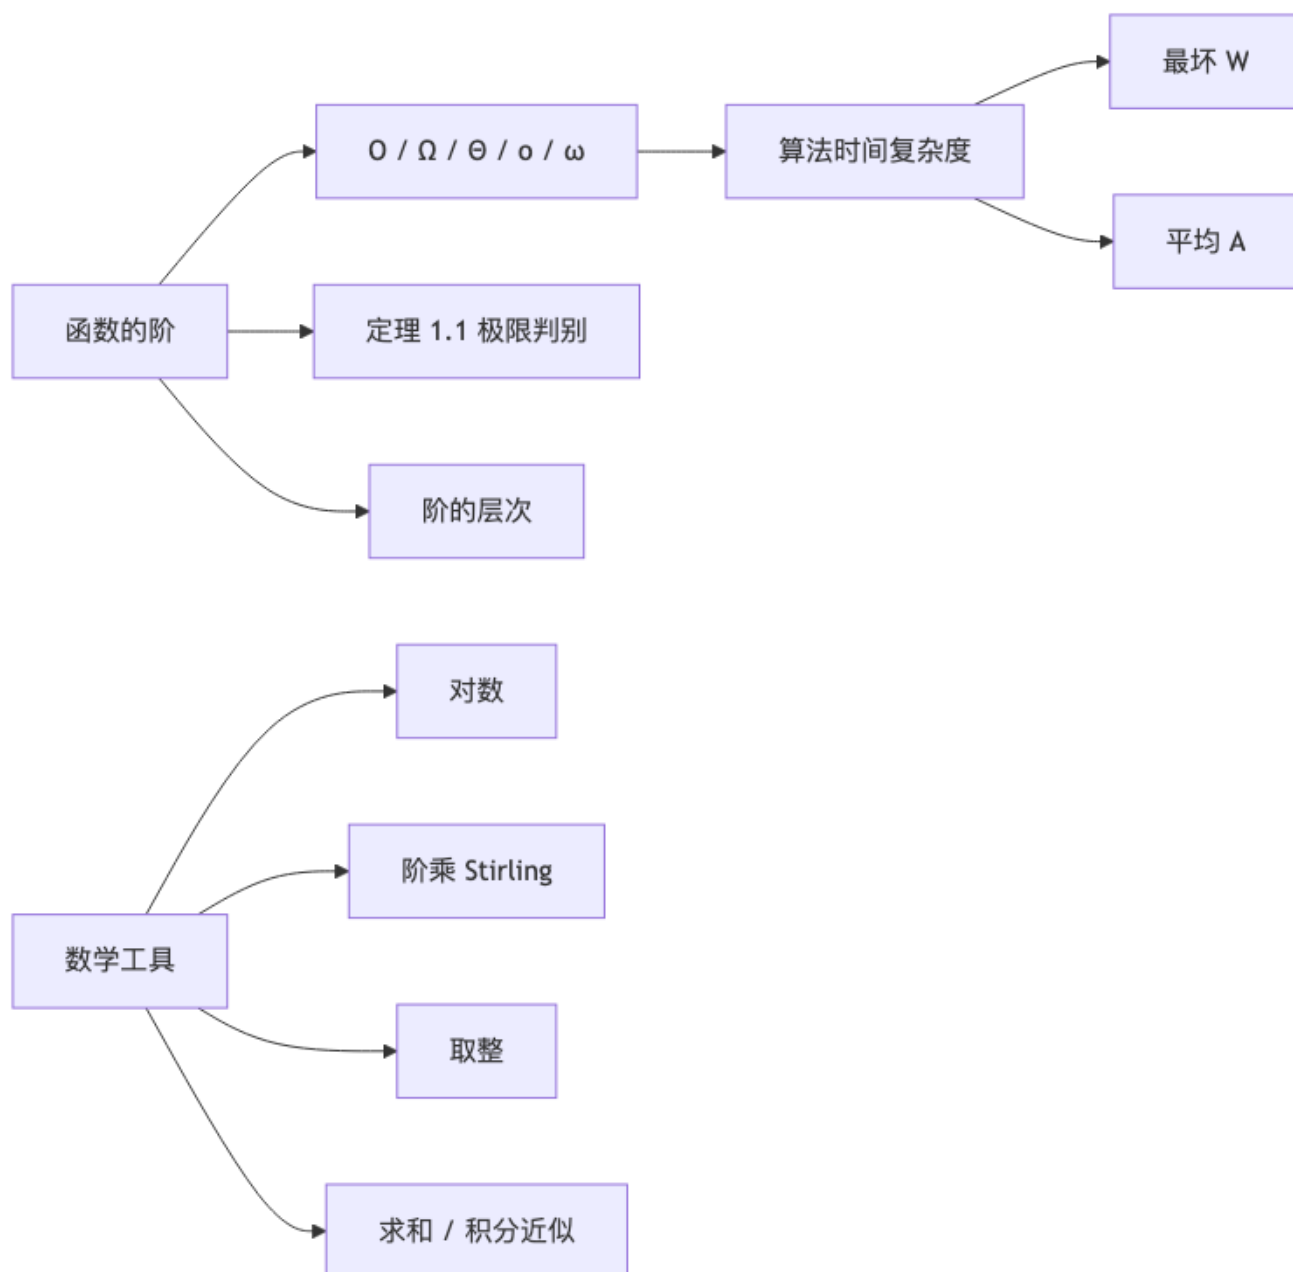

记号速查

符号	含义
O, Ω, Θ	紧上/下/紧界
o, ω	严格上/下界
$\log n$	$\log_2 n$ (默认)
$\ln n$	$\log_e n$
$\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$	下取整 / 上取整
H_n	调和数 $\sum 1/k$

符号	含义
$W(n)$	最坏时间复杂度
$A(n)$	平均时间复杂度

[TIP] 期中复习要点

1. 5 个渐近界符号定义 + 极限判别 (定理 1.1) 必背. 2. 常见阶的排序 (从 $\log \log n$ 到 n^n) 必会比较. 3. Stirling: $\log n! = \Theta(n \log n)$, 直接用在排序下界. 4. 调和级数 $H_n = \Theta(\log n)$ — 快速排序平均分析关键. 5. 积分近似求和: 估 $\sum 1/k$, $\sum \log k$, $\sum k \log k$ 都会用.

Lecture 02 — 递推方程的求解

[TIP] 学习指南

本节核心: 解递推方程 $T(n) = f(T(n-1), T(n/b), \dots) + g(n)$, 是后续所有分治/DP 复杂度分析的工具. 前置知识: Lec 1 (渐近界, 求和, 积分近似). 重点关注: 三种迭代技巧 (直接、换元、差消)、递归树、主定理三种情形.

0. 概念

设序列 $\{a_n\}$, 若有等式将 a_n 与某些 a_i ($i < n$) 联系起来, 称为序列 $\{a_n\}$ 的 **递推方程** (recurrence). 算法时间分析的目标: **求闭式 (closed-form) 或渐近阶**.

四类求解方法:

1. 迭代法 (直接 / 换元 / 差消)
2. 递归树
3. 尝试法 (代入法/猜测试验)
4. 主定理

1. 迭代法

1.1 直接迭代

[EX] Hanoi 塔

$$T(n) = 2T(n-1) + 1, T(1) = 1.$$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 = 2^2T(n-2) + 2 + 1 \\ &= 2^{n-1}T(1) + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1. \end{aligned}$$

[EX] 插入排序最坏

$$W(n) = W(n-1) + n - 1, W(1) = 0. \text{ 迭代后 } W(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2).$$

1.2 换元迭代

[EX] 二分归并排序

$W(n) = 2W(n/2) + n - 1$, $W(1) = 0$. 设 $n = 2^k$:

$$\begin{aligned} W(2^k) &= 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1 \\ &= 2^2W(2^{k-2}) + 2 \cdot 2^k - 2 - 1 \\ &= \dots = 2^k W(1) + k \cdot 2^k - (2^k - 1) \\ &= n \log n - n + 1 = \Theta(n \log n). \end{aligned}$$

1.3 差消化简后迭代

适用于平均情况下的递推, 通常包含求和形式.

[EX] 快速排序平均时间

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n), \quad T(1) = 0.$$

两边乘 n :

$$nT(n) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn^2. \quad (1)$$

写 $(n-1)T(n-1)$ 同样的式, 相减:

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + c(2n-1).$$

整理:

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c(2n-1)}{n(n+1)}.$$


令 $U(n) = T(n)/(n+1)$, 则 $U(n) = U(n-1) + \Theta(1/n)$, 故 $U(n) = \Theta(\log n)$, 即

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

2. 递归树法

将递推视作树, 每一层是一次展开的工作量.

[EX] 例: $T(n) = 2T(n/2) + n - 1$

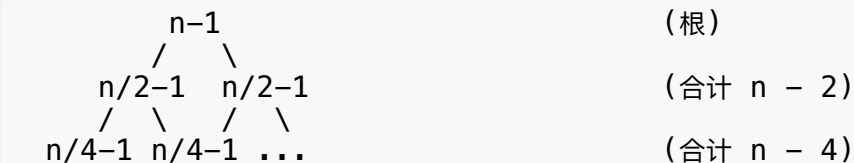

第 k 层 (从 0 计) 总工作量 $= n - 2^k$, 共 $\log n + 1$ 层. 总和

$$\sum_{k=0}^{\log n} (n - 2^k) = n(\log n + 1) - (2^{\log n + 1} - 1) = n \log n - n + 1.$$

[EX] 不平衡分裂: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$

每层总工作量 $= n$. 最长路径长 $\log_{3/2} n = O(\log n)$. 故 $T(n) = O(n \log n)$. (右子树较深决定最大深度.)

3. 尝试法 (代入法)

猜测一个形式, 用数学归纳验证.

[EX] 快速排序 $T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n)$

• 试 $T(n) = c \cdot n \log n$:

$$\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} ci \log i + O(n).$$

用 $\sum_{i=1}^{n-1} i \log i \leq \int_1^n x \log x dx = \frac{n^2 \log n}{2} - \frac{n^2}{4 \ln 2} + O(1)$, 得

$$\leq \frac{2c}{n} \left(\frac{n^2 \log n}{2} \right) + O(n) - \frac{cn}{2 \ln 2} + O(n) = cn \log n - \frac{cn}{2 \ln 2} + O(n).$$

只要 c 足够大, 上式 $\leq cn \log n$, 归纳成立.

[WARN] 尝试法注意

必须 **严格** 证明归纳步, 不能省略 $O(\cdot)$ 中的常数. 否则把 $T(k) \leq ck \log k + O(k)$ 中 O 直接收掉—那是不允许的.

4. 主定理 (Master Theorem)

设 $a \geq 1, b > 1$ 为常数, $f(n)$ 非负, $T(n)$ 满足

$$T(n) = aT(n/b) + f(n). \quad (2)$$

令 $c^* = \log_b a$. 则:

1. 情况 1: 若 $f(n) = O(n^{c^* - \varepsilon})$ ($\varepsilon > 0$), 则 $T(n) = \Theta(n^{c^*})$.

2. 情况 2: 若 $f(n) = \Theta(n^{c^*})$, 则 $T(n) = \Theta(n^{c^*} \log n)$.
3. 情况 3: 若 $f(n) = \Omega(n^{c^*+\varepsilon})$ 且对某 $c < 1$ 与充分大 n 有 $a f(n/b) \leq c f(n)$ (正则性), 则 $T(n) = \Theta(f(n))$.

[WARN] 易错点

– 情况 1, 3 是多项式级别差: n^ε 的 gap; $f = n^{c^*}/\log n$ 不属于情况 1, $f = n^{c^*} \log n$ 不属于情况 3 (gap 仅为 $\log n$). – 情况 3 必须验证正则性条件, 否则结论不成立. – 主定理只能处理形如 (2) 的递推, 不适用 $T(n) = T(n-1) + \dots$.

4.1 主定理证明草图

设 $n = b^k$. 迭代:

$$T(b^k) = a^k T(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(b^{k-j}). \quad (3)$$

第一项 $a^k = a^{\log_b n} = n^{c^*}$. 第二项视 f 与 n^{c^*} 的关系而定.

- 若 $f(n) = O(n^{c^*-\varepsilon})$, 则 $a^j f(b^{k-j}) = O(a^j (b^{k-j})^{c^*-\varepsilon}) = O(a^k b^{-\varepsilon(k-j)})$, 求和后为等比, $\Theta(a^k) = \Theta(n^{c^*})$, 与 $a^k T(1)$ 同阶.
- 若 $f(n) = \Theta(n^{c^*})$, 则每层 $a^j f(b^{k-j}) = \Theta(n^{c^*})$, 共 $k = \log_b n$ 层, 总 $\Theta(n^{c^*} \log n)$.
- 若 f 足够大 + 正则, 几何级数被 $f(n)$ 主导, 总 $\Theta(f(n))$.

4.2 典型递推方程

递推	a	b	f	类别	结果
二分检索 $T(n) = T(n/2) + 1$	1	2	1	2	$\Theta(\log n)$
归并排序 $T(n) = 2T(n/2) + n$	2	2	n	2	$\Theta(n \log n)$
Karatsuba $T(n) = 3T(n/2) + n$	3	2	n	1	$\Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585})$
Strassen $T(n) = 7T(n/2) + n^2$	7	2	n^2	1	$\Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.807})$
Trivial 矩阵乘 $T(n) = 8T(n/2) + n^2$	8	2	n^2	1	$\Theta(n^3)$
最近点对 $T(n) = 2T(n/2) + n$	2	2	n	2	$\Theta(n \log n)$

递推	a	b	f	类别	结果
Select $T(n) = T(n/5) + T(7n/10) + n$	—	—	—	(不属主定理)	$\Theta(n)$

4.3 不属于主定理的反例

- $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$: $c^* = 1$, $f(n) = n \log n$ 既不是 $O(n^{1-\epsilon})$ 也不是 $\Omega(n^{1+\epsilon})$, 也不是 $\Theta(n)$. 属于扩展情况 $f = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$, $k \geq 0$, 解为 $T(n) = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$. 此处 $T(n) = \Theta(n \log^2 n)$.

[EX] 2015 年期中第二题

$T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log^k n$, $T(1) = 1$. $c^* = \log_2 4 = 2$, $f = n^2 \log^k n = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$. 由扩展主定理:

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

5. 综合实例: 二分归并排序

```

MERGE-SORT(A, p, r):
  if p < r:
    q = (p + r) // 2
    MERGE-SORT(A, p, q)
    MERGE-SORT(A, q+1, r)
    MERGE(A, p, q, r)      # 合并  $O(r-p+1)$ 


```

递推 $T(n) = 2T(n/2) + n - 1$, 主定理情形 2, $T(n) = \Theta(n \log n)$.

6. 综合实例: 快速排序

最坏 $T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$. 最好 $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$. 均衡划分 $T(n) = T(n/10) + T(9n/10) + \Theta(n)$: 递归树每层和 $\Theta(n)$, 深度 $\log_{10/9} n = \Theta(\log n)$, $T(n) = \Theta(n \log n)$. 平均 (随机 pivot): 同 §1.3 推得 $\Theta(n \log n)$.

概念关系

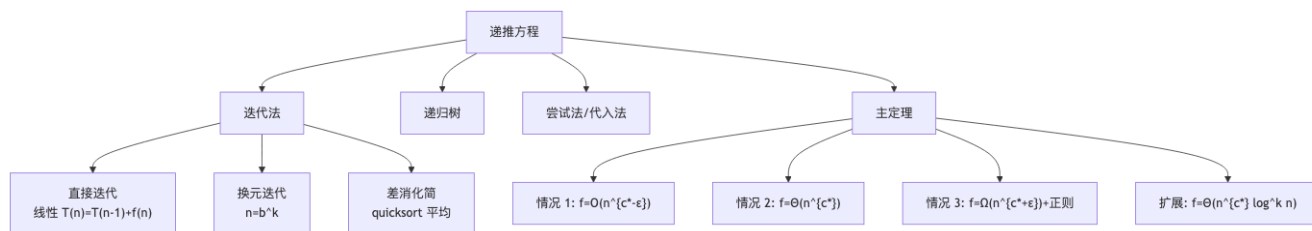

记号速查

符号	含义
$c^* = \log_b a$	主定理临界指数
$W(n)$	最坏运行时间
$A(n)$	平均运行时间
$T(b^k)$	主定理中迭代到 $n = b^k$
$\Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$	扩展情形 2 解

[TIP] 期中复习要点

1. 三种迭代各对应典型例: 直接 = 插入排序, 换元 = 归并, 差消 = 快排平均. 2. 递归树画法: 标注每层工作量 + 层数 + 总和; 不平衡分裂用最长路径定深度. 3. 主定理三情形 + 正则性条件 + 不适用的边界 (log 因子) 必须熟练. 4. 常见递推-阶对照表 (4.2 节) 推荐背诵.

Lecture 03 一分治算法 (Divide and Conquer)

[TIP] 学习指南

本节核心: 把规模 n 的问题拆成 k 个规模 $\approx n/b$ 的同型子问题, 递归求解后合并. 前置知识: Lec 2 (主定理). 重点关注: Karatsuba 位乘、Strassen 矩阵乘、平面最近点对、Select(中位数) 五大经典例.

0. 基本思想与算法框架

```
DIVIDE-AND-CONQUER(P):  
  if |P| <= c:                                # 递归基  
    return solve_directly(P)  
  divide P into P_1, ..., P_k                  # 划分 (Divide)  
  for i = 1 to k:  
    y_i = DIVIDE-AND-CONQUER(P_i)  
  return merge(y_1, ..., y_k)                  # 合并 (Conquer)
```

关键: 连续划分 + 平衡原则. 不平衡划分会导致最坏指数; 子问题应与原问题 同型.

复杂度递推:

$$W(n) = a W(n/b) + f(n),$$

即可直接套主定理.

1. 提高效率的两类途径

1.1 代数变换—减少子问题个数

把 a 减小, 使 $\log_b a$ 下降, 改善 $\Theta(n^{\log_b a})$ 部分.

1.2 预处理—减少递归中的操作

例如最近点对算法事先排序, 避免每次递归再排序.

2. 经典实例

2.1 芯片测试

问题: n 片芯片, 好芯片至少比坏芯片多 1. 用最少测试次数挑出 1 片好芯片. 两两测试结果: “都好/都坏”或“至少一个坏”.

算法:

```
while k > 3:
    分成 k/2 组, 每组两片测试
    if "都说对方好" : 留 1 片
    else : 都丢
if k = 3: 任取 2 片测试 ...
```

每轮 $n \rightarrow n/2$, 测试 $n/2$ 次. 递推

$$W(n) = W(n/2) + O(n), W(1) = 0, \Rightarrow W(n) = \Theta(n).$$

由主定理情形 3.

2.2 求幂 a^n

```
POWER(a, n):
    if n == 0: return 1
    t = POWER(a, n // 2)
    if n is even: return t * t
    else : return t * t * a
```

$$T(n) = T(n/2) + \Theta(1) = \Theta(\log n) \text{ (情形 2)}.$$

2.3 Fibonacci 数

矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

用 §2.2 的 fast exponentiation 计算矩阵幂: $T(n) = \Theta(\log n)$.

2.4 Karatsuba 大整数乘法

问题: n 位整数 X, Y 相乘, 设 $n = 2^k$.

传统: $\Theta(n^2)$.

朴素分治: 令 $X = A \cdot 2^{n/2} + B$, $Y = C \cdot 2^{n/2} + D$. 则

$$XY = AC \cdot 2^n + (AD + BC) \cdot 2^{n/2} + BD.$$

4 次半规模乘法 $W(n) = 4W(n/2) + cn = \Theta(n^2)$. 没有改进!

Karatsuba 代数变换 (关键):

$$AD + BC = (A - B)(D - C) + AC + BD. \quad (2)$$

只需 3 次半规模乘法 ($AC, BD, (A - B)(D - C)$), 加减线性时间:

$$W(n) = 3W(n/2) + cn \Rightarrow W(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585}).$$

[EX] 演算

1234×5678 , $A = 12, B = 34, C = 56, D = 78$. $AC = 672, BD = 2652, (A - B)(D - C) = (-22)(22) = -484$. $AD + BC = -484 + 672 + 2652 = 2840$. $XY = 672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652 = 6720000 + 284000 + 2652 = 7006652$. (验算: $1234 \times 5678 = 7006652$.)

2.5 Strassen 矩阵乘法

问题: $n \times n$ 矩阵 A, B 相乘. 朴素 $\Theta(n^3)$.

朴素分治: 每个 $n \times n$ 块化为 8 次 $n/2 \times n/2$ 乘 + 4 次加 $W = 8W(n/2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^3)$. 仍未改进.

Strassen 公式—7 次乘法即可:

$$\begin{aligned}M_1 &= A_{11}(B_{12} - B_{22}) \\M_2 &= (A_{11} + A_{12})B_{22} \\M_3 &= (A_{21} + A_{22})B_{11} \\M_4 &= A_{22}(B_{21} - B_{11}) \\M_5 &= (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}) \\M_6 &= (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}) \\M_7 &= (A_{11} - A_{21})(B_{11} + B_{12})\end{aligned}$$

合并:

$$\begin{aligned}C_{11} &= M_5 + M_4 - M_2 + M_6 \\C_{12} &= M_1 + M_2 \\C_{21} &= M_3 + M_4 \\C_{22} &= M_5 + M_1 - M_3 - M_7\end{aligned}$$

递推 $W(n) = 7W(n/2) + \Theta(n^2) \Rightarrow W(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.807})$ (情形 1).

[WARN] 注意

Strassen 实际常数较大且数值稳定性差, 大多在 $n \geq 100$ 时才优于朴素.

2.6 平面最近点对

问题: 平面上 n 个点, 求最小欧氏距离对.

算法 MinDistance(P, X, Y) — X, Y 为按 x, y 预排序数组:

1. if $|P| \leq 3$: 直接 $O(1)$ 算
2. 取垂直线 $\square$, 把 P 分为左 P_L 与右 P_R
3. $\delta_L = \text{MinDistance}(P_L, X_L, Y_L)$
4. $\delta_R = \text{MinDistance}(P_R, X_R, Y_R)$
5. $\delta = \min(\delta_L, \delta_R)$
6. 取 $\square$ 两侧 δ -范围内的点 (按 y 排序), 对每点只比较 y 距离 $\leq \delta$ 的至多 6 个点
7. 更新 δ

关键观察: 在两侧 $\delta \times 2\delta$ 矩形内, 任意两点距离 $\geq \delta$ 蕴含至多 6 个候选 (鸽巢: $\delta/2 \times \delta/2$ 方格内至多 1 个点).

复杂度: 预排序 $O(n \log n)$ 一次性. 递归 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) \Rightarrow T(n) = O(n \log n)$.

[WARN] 易错点

步 2 的排序若每次递归内都做, 复杂度变为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n) = O(n \log^2 n)$. 必须预处理 一次性排序.

2.7 快速排序

```
QUICKSORT(A, p, r):
    if p < r:
        q = PARTITION(A, p, r)
        QUICKSORT(A, p, q-1)
        QUICKSORT(A, q+1, r)

PARTITION(A, p, r):
    x = A[p]; i = p; j = r + 1
    loop:
        do j -= 1 while A[j] > x
        do i += 1 while A[i] < x
        if i < j: swap A[i], A[j]
        else: swap A[p], A[j]; return j
```

复杂度:

- 最坏 $W(n) = W(n-1) + O(n) = \Theta(n^2)$;
- 最好 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) = \Theta(n \log n)$;
- 平均 (输入随机) $T(n) = \Theta(n \log n)$.

平均推导 (差消法): 见 Lec 2 §1.3.

2.8 Select ——一般化选择第 k 小

算法 Select(S, k) —Blum–Floyd–Pratt–Rivest–Tarjan, “中位数的中位数”:

1. 把 S 分成 $\lceil n/5 \rceil$ 组, 每组 5 个
2. 每组排序, 取中位数, 共得 $n_M = \lceil n/5 \rceil$ 个中位数, 放入 M
3. $m^* = \text{Select}(M, \lceil n_M / 2 \rceil)$ # 中位数的中位数
4. 用 m^* 把 S 分成 $S_1 (< m^*)$, $\{m^*\}$, $S_2 (> m^*)$
5. if $k == |S_1| + 1$: return m^*
 elif $k \leq |S_1|$: return Select(S_1, k)
 else: return Select($S_2, k - |S_1| - 1$)

关键: 选 m^* 后, 至少 $\lceil n/10 \rceil$ 个数 $< m^*$, 至少 $\lceil n/10 \rceil$ 个 $> m^*$ (因为有一半的组里中位数 $\leq m^*$, 这些组里至少 3 个数 $\leq m^*$). 故 $|S_1|, |S_2| \leq \frac{7n}{10} + O(1)$.

复杂度:

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + cn. \quad (3)$$

观察 $1/5 + 7/10 = 9/10 < 1$: 递归树每层和按比例缩, 几何级数收敛, $W(n) = \Theta(n)$.

[EX] 数学归纳证 $W(n) \leq 20cn$

$$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + cn \leq 20c(n/5) + 20c(7n/10) + cn = 4cn + 14cn + cn = 19cn \leq 20cn.$$

2.9 Find Max / Find MaxMin / Find Second-Max

Find Max: $W(n) = n - 1$, 最优.

Find MaxMin (同时求最大最小): 两两分组, 组内比较, 大者进 max-pool 找 max, 小者进 min-pool 找 min.


$$W(n) = \lceil n/2 \rceil + 2(\lceil n/2 \rceil - 1) = \lceil 3n/2 \rceil - 2.$$

锦标赛找第二大:

$$W(n) = (n - 1) + (\lceil \log n \rceil - 1) = n + \lceil \log n \rceil - 2.$$

理由: $n - 1$ 次比较得到最大, 然后第二大一定在被 max 直接淘汰过的 $\log n$ 个数里, 再比较 $\log n - 1$ 次.

概念关系

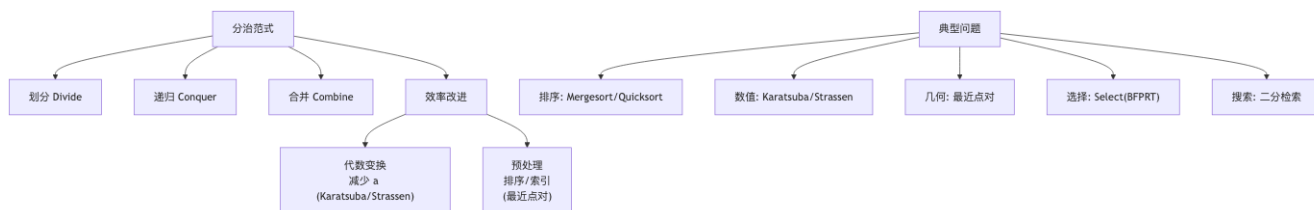

记号速查

符号	含义
a, b	主定理参数 (子问题数 / 缩小因子)
$W(n)$	最坏比较次数
$T(n)$	时间复杂度
δ	最近点对当前最小距离
m^*	中位数的中位数 (Select 主轴)

易错点汇总

[WARN] 分治算法常见坑

1. 划分必须 **平衡**—否则递归树深度变 n 而非 $\log n$. 2. Karatsuba 中 A, B, C, D 是 **半规模整数**, 加减仍是 $O(n)$ 不可忽略. 3. Strassen 7 个 M_i 必须记准号; 加减 $\Theta(n^2)$. 4. 最近点对的 δ 带子内必须按 y 排序后线性扫描, 不可两两比较. 5. Select 的分组大小 = 5 (不能改 3, 否则 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$, 不收敛); 7 也可工作但常数变大. 6. 主定理情形对照表 (Lec 2 §4.2) 必备.

[TIP] 期中复习要点

1. 五大例 (Karatsuba/Strassen/最近点对/Select/Quicksort) 算法 + 复杂度 + 递推必背. 2. 主定理与递推的对应: 每个算法都要能写出 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. 3. Select 用“中位数的中位数”—为什么是 5? 因为 $1/5 + 7/10 < 1$ 才能保证线性. 4. 锦标赛找第二大: 比较次数 $n + \lceil \log n \rceil - 2$, 是最优的.

Lecture 04 —动态规划 (Dynamic Programming)

[TIP] 学习指南

本节核心: 把优化问题表示为 **多阶段决策**, 利用 **优化原则** 把全局最优拆解为子问题最优, 自底向上以 **备忘录** 避免重复计算. 前置知识: Lec 1–3. 重点关注: 矩阵链乘、LCS、投资问题、0/1 背包、最大子段和、OBST.

0. 适用条件

动态规划要求问题满足:

1. **优化原则 (Bellman)**: 全局最优解 任何子序列也是子问题的最优.
2. **子问题重叠**: 递归分治时同一子问题被多次计算 备忘录可节省工作量.

[WARN] 反例 (优化原则不成立)

“总长度模 10 最小路径”: 从起点经过若干步到终点, 路径总长 mod 10 最小. 子路径的最优 mod 10 与全局最优 mod 10 没必然关联. 故 DP 不可用.

1. 设计步骤

1. 多步判断模型: 描述每步决策 + 子问题边界
2. 优化函数: $f(\text{子问题}) = \text{最优值}$
3. 验证优化原则
4. 列出递推方程 + 边界条件
5. 自底向上填表 (避免重复)
6. 备忘录: 标记函数 $s[\dots]$ 记录决策, 用于构造解

2. 实例 1: 矩阵链乘法

问题: 矩阵序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$, A_i 是 $P_{i-1} \times P_i$. 选加括号方式使乘法总次数最少.

搜索空间: 加括号方案数 = Catalan 数 $\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = \Omega(2^n / n^{3/2})$, 蛮力指数级.

状态: $m[i, j]$ = 计算 $A_i \cdots A_j$ 的最少乘法次数.

递推方程:

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{m[i, k] + m[k+1, j] + P_{i-1}P_kP_j\} & i < j \end{cases} \quad (1)$$

标记函数: $s[i, j] = k$ 记录最优分割点.

伪代码 (自底向上):

```
MATRIX-CHAIN(P, n):
  for i = 1..n: m[i][i] = 0
  for r = 2..n:                                     # r = 链长
    for i = 1..n-r+1:
      j = i + r - 1
      m[i][j] = ∞
      for k = i..j-1:
        q = m[i][k] + m[k+1][j] + P[i-1]*P[k]*P[j]
        if q < m[i][j]:
          m[i][j] = q
          s[i][j] = k
  return m, s

PRINT-PARENS(s, i, j):
  if i == j: print "A_" + i
  else:
    print "("
    PRINT-PARENS(s, i, s[i][j])
    PRINT-PARENS(s, s[i][j]+1, j)
    print ")"
```

复杂度: 三重循环, 时间 $\Theta(n^3)$, 空间 $\Theta(n^2)$.

递归 (无备忘录) 的复杂度:

$$T(n) \geq \sum_{k=1}^{n-1} (T(k) + T(n-k) + 1) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + n,$$

归纳可证 $T(n) \geq 2^{n-1}$. 指数!

[EX] 实例

$P = \langle 30, 35, 15, 5, 10, 20 \rangle, n = 5$.

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	15750	7875	9375	11875
2		0	2625	4375	7125
3			0	750	2500
4				0	1000
5					0

最优解: $(A_1(A_2A_3))(A_4A_5), m[1, 5] = 11875$ 次乘法.

3. 实例 2: 最长公共子序列 (LCS)

问题: $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle, Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$, 求最长公共子序列.

状态: $C[i, j] = X_i$ 和 Y_j 的 LCS 长度.

递推方程:

$$C[i, j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ 或 } j = 0 \\ C[i-1, j-1] + 1 & x_i = y_j \\ \max(C[i-1, j], C[i, j-1]) & x_i \neq y_j \end{cases} \quad (2)$$

标记函数 $B[i, j] \in \{\nwarrow, \uparrow, \leftarrow\}$ 用于构造解.

伪代码:

```
LCS(X, Y, m, n):
  for i = 0..m: C[i][0] = 0
  for j = 0..n: C[0][j] = 0
  for i = 1..m:
    for j = 1..n:
      if X[i] == Y[j]:
        C[i][j] = C[i-1][j-1] + 1
        B[i][j] = "\nwarrow"
      elif C[i-1][j] >= C[i][j-1]:
        C[i][j] = C[i-1][j]
        B[i][j] = "\uparrow"
      else:
        C[i][j] = C[i][j-1]
        B[i][j] = "\leftarrow"

PRINT-LCS(B, X, i, j):
  if i == 0 or j == 0: return
  if B[i][j] == "\nwarrow": PRINT-LCS(B, X, i-1, j-1); print X[i]
  elif B[i][j] == "\uparrow": PRINT-LCS(B, X, i-1, j)
  else: PRINT-LCS(B, X, i, j-1)
```

复杂度: 时间 $\Theta(mn)$, 空间 $\Theta(mn)$ (可优化到 $\Theta(\min(m, n))$ 只求长度).

[EX] 实例

$X = ABCBDAB, Y = BDCABA$, LCS = "BCBA"或"BDAB", 长度 4.

4. 实例 3: 投资问题

问题: m 元投资 n 个项目, $f_i(x)$ 表示第 i 项投入 x 元的效益. 求最大总效益.

状态: $F_k(x)$ = 用 x 元投到前 k 个项目的最大效益.

递推方程:

$$F_k(x) = \max_{0 \leq x_k \leq x} \{f_k(x_k) + F_{k-1}(x - x_k)\}, \quad F_1(x) = f_1(x). \quad (3)$$

复杂度: 表大小 $m \cdot n$, 每个 $F_k(x)$ 取 $x + 1$ 种选择, 总

$$W(n) = \sum_{k=2}^n \sum_{x=0}^m (x+1) = \Theta(nm^2).$$

[EX] 实例: $m=5, n=4$

题目给出 $f_i(x)$ 表, 算法生成 $F_k(x)$:

x	F_1	F_2	F_3	F_4
1	11 (1)	11 (0)	11 (0)	20 (1)
2	12 (2)	12 (0)	13 (1)	31 (1)
3	13 (3)	16 (2)	30 (3)	33 (1)
4	14 (4)	21 (3)	41 (3)	50 (1)
5	15 (5)	26 (4)	43 (4)	61 (1)

解: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 1$, 总效益 = 61.

5. 实例 4: 0/1 背包

问题: n 物品 (w_i, v_i) , 容量 W . 求最大总价值, 每物品取或不取.

状态: $V[i, w]$ = 前 i 件物品、容量 w 时的最大价值.

递推:

$$V[i, w] = \begin{cases} 0 & i = 0 \\ V[i-1, w] & w_i > w \\ \max\{V[i-1, w], V[i-1, w-w_i] + v_i\} & w_i \leq w \end{cases} \quad (4)$$

复杂度: $\Theta(nW)$ 时间, $\Theta(nW)$ 空间. 伪多项式— W 是输入数值而非比特长度.

6. 实例 5: 最大子段和

问题: 数组 $A[1..n]$ (可有负), 求 $\max_{i \leq j} \sum_{k=i}^j A[k]$.

Kadane DP: 令 $f[i]$ = 以 $A[i]$ 结尾的最大子段和.

$$f[i] = \max(A[i], f[i-1] + A[i]), \quad f[0] = -\infty. \quad (5)$$

答案 = $\max_i f[i]$. 时间 $\Theta(n)$, 空间 $\Theta(1)$.

[EX] example

$A = [-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$. $f = [-2, 1, -2, 4, 3, 5, 6, 1, 5]$. 最大子段和 = 6, 子段 $[4, -1, 2, 1]$.

7. 实例 6: 最优二叉检索树 (OBST)

问题: 关键字 $K_1 < K_2 < \dots < K_n$, 查询概率 p_i (失败概率 q_i 可选). 构造 BST 使加权平均搜索路径长度最小.

状态: $e[i, j]$ = 关键字 $K_i \dots K_j$ 的最优期望代价.

递推:

$$e[i, j] = \min_{i \leq r \leq j} \{e[i, r-1] + e[r+1, j] + w(i, j)\},$$

其中 $w(i, j) = \sum_{k=i}^j p_k$. 边界 $e[i, i-1] = 0$. 时间 $\Theta(n^3)$.

[WARN] 优化

Knuth 优化: $\Theta(n^2)$, 利用 Knuth 的单调性 $r[i, j-1] \leq r[i, j] \leq r[i+1, j]$.

8. 实例 7: 编辑距离 (Levenshtein)

状态 $d[i, j]$ = 字符串 X_i 变为 Y_j 的最少操作.

递推:


$$d[i, j] = \begin{cases} \max(i, j) & i = 0 \text{ 或 } j = 0 \\ d[i-1, j-1] & x_i = y_j \\ 1 + \min(d[i-1, j], d[i, j-1], d[i-1, j-1]) & x_i \neq y_j \end{cases} \quad (6)$$

时间 $\Theta(mn)$.

9. DP vs 分治

维度	分治	DP
子问题	独立 (无重叠)	重叠
实现	递归	自底向上填表 (或带备忘录递归)
优化原则	不要求	必须
工作量	递推方程定义	子问题数 $\times$ 每个的代价
典型例	Mergesort, Karatsuba	矩阵链, LCS

概念关系

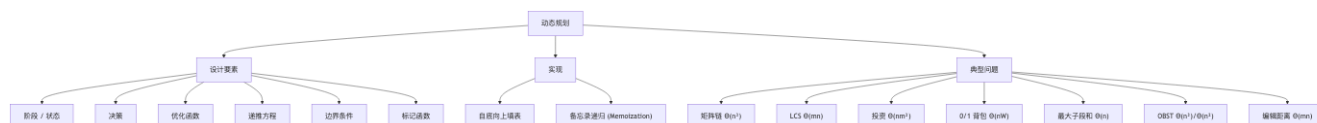

记号速查

符号	含义
$m[i, j]$	矩阵链最小代价
$s[i, j]$	矩阵链最优分割点
$C[i, j]$	LCS 长度
$B[i, j]$	LCS 方向标记
$F_k(x)$	投资问题前 k 项 x 元最大效益
$V[i, w]$	0/1 背包前 i 件容量 w 最大值
$f[i]$	以 i 结尾的最大子段和
$e[i, j]$	OBST 期望代价
$d[i, j]$	编辑距离

易错点汇总

[WARN] DP 常见坑

1. 优化原则证明 是 DP 适用性的核心, 不能跳过.
2. 矩阵链 DP: r 是 链长 而不是右端点, 必须按 r 升序填表.
3. LCS 边界: $C[0, *] = C[*, 0] = 0$; 标记 $B[i, j]$ 取最大时若两个相等, 任取其一即可.
4. 0/1 背包是 伪多项式—输入 W 的比特长度是 $\log W$, 所以严格意义不是多项式. NP-Hard 问题.
5. 最大子段和: $f[i]$ 必须包含 $A[i]$, 不要写成“前 i 个中的最大子段和”.
6. 备忘录递归与自底向上等价, 但前者常数更大 (函数调用).

[TIP] 期中复习要点

1. 矩阵链 + LCS + 0/1 背包 必须能写完整递推 + 伪码 + 复杂度.
2. DP 5 件套: 状态/边界/转移/复杂度/标记函数 (解的构造).
3. 投资问题: 注意 $f_k(x_k) + F_{k-1}(x - x_k)$ 而不是 $F_k(x - x_k)$.
4. 最大子段和 Kadane $\Theta(n)$, 用差消把 $\Theta(n^2)$ 降为线性.

Lecture 05 —贪心算法 (Greedy)

[TIP] 学习指南

本节核心: 每步根据 **局部最优策略** 作不可回退的决策, 期望达到全局最优. 前置知识: Lec 4 (DP) 一贪心是 DP 的特例 (子问题只需 1 个最优解). 重点关注: 活动选择、最小延迟调度、Huffman 编码、Kruskal/Prim MST、Dijkstra 单源最短路径.

0. 贪心 vs DP

维度	贪心	DP
子问题	每步仅 1 个	多个
决策依赖	与之前结果无关	需子问题全部值
求解方向	自顶向下	自底向上
正确性	必须证明 (归纳/交换)	优化原则即可
复杂度	通常 $O(n \log n)$ 或更低	多项式 (常高于贪心)

[WARN] 贪心不总是最优

0/1 背包按价值密度贪心 $\Rightarrow$ 反例; 但分数背包 (分数可选) 按密度贪心 最优.

1. 活动选择问题

问题: n 项活动 $S = \{1, \dots, n\}$, 每项有 s_i, f_i (开始/结束). 求最大两两相容的活动集.

几种排序策略:

1. 按 s_i 升序选不冲突—反例 (一个超长活动 $[0, 20]$ 阻挡后续两个短活动)
2. 按 $f_i - s_i$ 升序—反例 (两个短活动重叠在中间)
3. 按 f_i 升序—正确

贪心算法 (按 f 升序):

```
GREEDY-SELECT(S):
  sort S by f_i ascending
  A = {1}; j = 1
  for i = 2..n:
    if s_i >= f_j:
      A = A U {i}; j = i
  return A
```

复杂度: 排序 $O(n \log n)$ + 扫描 $O(n)$.

正确性 (归纳法):

- 归纳基础: 存在最优解包含活动 1 (按 f 升序, 1 完成最早).
- 归纳步: 若前 k 步选 $i_1, \dots, i_k$ 来自某最优解 $A = \{i_1, \dots, i_k\} \cup B$, 其中 $B \subseteq S' = \{i : s_i \geq f_{i_k}\}$. 那么 B 也是 S' 的最优解. 由归纳基础, 存在 S' 的最优解 B' 含 i_{k+1} (第 $k+1$ 个选的活动). 由 $|B'| = |B|$, $\{i_1, \dots, i_k\} \cup B'$ 也是 S 最优, 包含算法前 $k+1$ 步选择.

2. 最优装载

问题: 集装箱 n 个, 重量 w_i , 船容量 C . 求最多装载件数.

贪心: 按 w_i 升序装. 证明: 任意最优解 S^* 若不是按升序前 k 个, 可交换论证.

复杂度 $O(n \log n)$.

3. 最小延迟调度

问题: n 个任务, 任务 i 有处理时间 t_i 和截止 d_i . 单机非抢占, 一个任务在 $f_i = \sum_{j \leq i, \sigma(j) \leq \sigma(i)} t_j$ 完成. 延迟 $l_i = \max(0, f_i - d_i)$. 求最大延迟最小 (minmax lateness).

贪心 (Earliest Deadline First, EDF): 按 d_i 升序处理.

正确性 (交换论证): 若 EDF 顺序非最优, 存在相邻逆序 i, j ($d_i < d_j$ 但 i 在 j 后), 交换后最大延迟不减 (经典证明).

复杂度: 排序 $O(n \log n)$.

4. Huffman 编码

问题: 字符集 C , 频率 $f(c)$. 构造前缀码 (Prefix Code) 使总编码长度 $\sum f(c) \cdot \text{depth}(c)$ 最小.

算法:

HUFFMAN(C):

```
Q = min-heap of C by frequency
for i = 1..|C|-1:
    z = new node
    z.left = x = EXTRACT-MIN(Q)
    z.right = y = EXTRACT-MIN(Q)
    z.freq = x.freq + y.freq
    INSERT(Q, z)
return EXTRACT-MIN(Q)          # 树根
```


复杂度: $O(n \log n)$ — $n-1$ 次 extract+insert, 每次 $O(\log n)$.

正确性 (引理):

- 引理 1 (贪心选择): 设 x, y 是最低频两字符, 存在最优前缀码使得 x, y 在编码树最深、为兄弟.
- 引理 2 (优化原则): 设 x, y 最低频, 令 z 代替, $f(z) = f(x) + f(y)$, 字典 $C' = C - \{x, y\} + \{z\}$. 若 T' 是 C' 的最优树, 则把 z 替换为内部节点 (子叶 x, y) 得到的 T 是 C 的最优树.

[EX] 实例

字符 $a : 45, b : 13, c : 12, d : 16, e : 9, f : 5$.

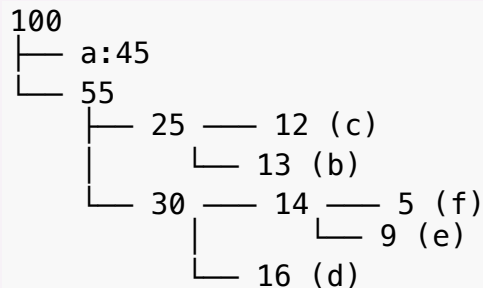

编码 $a = 0, b = 101, c = 100, d = 111, e = 1101, f = 1100$. 总比特 = $45 + 39 + 36 + 48 + 36 + 20 = 224$.

5. 最小生成树

5.1 Kruskal 算法

```

KRUSKAL( $G = (V, E, w)$ ):
  sort  $E$  by  $w$  ascending
   $T = \emptyset$ 
  init union-find over  $V$ 
  for each  $(u, v)$  in sorted  $E$ :
    if  $\text{FIND}(u) \neq \text{FIND}(v)$ :
       $T = T \cup \{(u, v)\}$ 
       $\text{UNION}(u, v)$ 
  return  $T$ 

```

复杂度: 排序 $O(m \log m)$ + 并查集 $O(m \alpha(n))$ (路径压缩 + 按秩合并) = $O(m \log n)$.

正确性: 数学归纳.

- $n = 2$: 单边显然最优.
- 设对 n 顶点正确. 考虑 $n + 1$ 顶点图 G , 最小权边 $e = (i, j)$. 短接 i, j 得 G' (n 顶点), 由归纳假设 Kruskal 在 G' 上正确. 令 $T = T' \cup \{e\}$. 假设存在含 e 的最优树 T^* 比 T 更轻. 在 T^* 中短接 e 得 G' 的生成树 $T^* - \{e\}$, $W(T^* - \{e\}) < W(T')$, 矛盾.

5.2 Prim 算法

```

PRIM( $G, s$ ):
  for  $v \in V$ :  $\text{key}[v] = \infty$ ;  $\pi[v] = \text{nil}$ 
   $\text{key}[s] = 0$ 
   $Q = \text{min-priority-queue of } V \text{ by key}$ 
  while  $Q \neq \emptyset$ :
     $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
    for each  $(u, v) \in E$ :
      if  $v \in Q$  and  $w(u, v) < \text{key}[v]$ :
         $\pi[v] = u$ 
         $\text{DECREASE-KEY}(Q, v, w(u, v))$ 

```

复杂度: 二叉堆 $O((n + m) \log n) = O(m \log n)$. Fibonacci 堆 $O(m + n \log n)$.

6. Dijkstra 单源最短路径

问题: 加权有向图 $G = (V, E, w)$, $w \geq 0$, 源 $s \in V$. 求 s 到所有 v 的最短距离.

算法:

```
DIJKSTRA( $G, s$ ):  
   $S = \{s\}; \text{dist}[s] = 0$   
  for  $v \in V - \{s\}$ :  
     $\text{dist}[v] = w(s, v)$       # 若无边则  $+\infty$   
  while  $V - S \neq \emptyset$ :  
     $j = \text{argmin}_{\{v \in V-S\}} \text{dist}[v]$   
     $S = S \cup \{j\}$   
    for  $v \in V - S$ :  
      if  $\text{dist}[j] + w(j, v) < \text{dist}[v]$ :  
         $\text{dist}[v] = \text{dist}[j] + w(j, v)$ 
```

复杂度:

- 朴素 $O(n^2)$;
- 二叉堆 $O((n + m) \log n)$;
- Fibonacci 堆 $O(m + n \log n)$.

正确性: 数学归纳, 关键引理: 当顶点 v 被加入 S 时, $\text{dist}[v]$ 已经是 s 到 v 的真实最短.

[WARN] 易错点

Dijkstra 不能处理负权边. 用 Bellman-Ford ($O(nm)$) 或 Johnson 算法.

[EX] 实例 (6 顶点图)

边: $(1, 2) = 10, (1, 6) = 3, (2, 4) = 1, (2, 3) = 2, (6, 2) = 2, (6, 5) = 4, (5, 2) = 7, (5, 3) = 8, (4, 3) = 4, (4, 5) = 2$.

起始: $S = \{1\}, \text{dist} = [0, 10, \infty, \infty, \infty, 3]$.

步 1: 选 6, 更新 $\text{dist} = [0, 5, \infty, \infty, 4, 3], S = \{1, 6\}$. 步 2: 选 5, 更新 $\text{dist} = [0, 5, 12, 6, 4, 3]$ (经 $5 \rightarrow 3$ 得 12, 经 $5 \rightarrow 4$ 得 6? 注意原题边稍异). ...最终 short = $[0, 5, 12, 9, 4, 3]$.


7. 单段调度问题 (Single-machine scheduling)

问题: n 任务等长 1, 第 i 加工时间 $t_i \in \mathbb{Z}^+$. 找排列使总等待时间 $\sum_{k=1}^n (n - k + 1) t_{i_k}$ 最小.

贪心: 短作业优先 (Shortest Job First). 排序 $O(n \log n)$.

证明: 交换论证. 若存在逆序 $t_a > t_b$ 但 a 在 b 之前, 交换不增加目标值.

概念关系

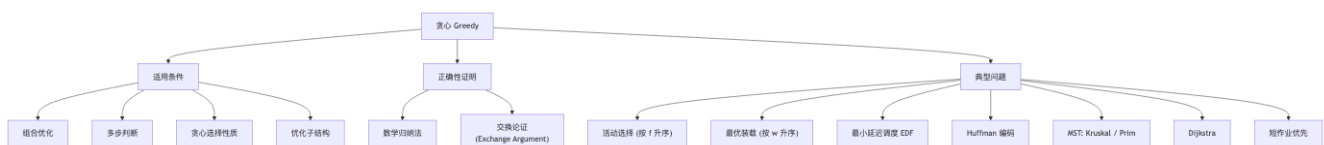

记号速查

符号	含义
S	已确定集合 (Dijkstra/Prim)
$\text{dist}[v]$	当前已知 s 到 v 距离
$\text{key}[v]$	Prim 中 v 到 MST 的最小边权
$\pi[v]$	父节点
$f(c)$	Huffman 字符频率
EDF	Earliest Deadline First

易错点汇总

[WARN] 贪心常见坑

1. 不证明就用贪心—必丢分。一定附正确性证明 (归纳法或交换论证)。2. 反证错例: 0/1 背包不能贪心 (按价值密度反例)。分数背包可以。3. Dijkstra **不支持负权**。出现负权用 Bellman-Ford。4. Huffman 必须用 **最小堆**, 否则每步 $O(n)$, 总 $O(n^2)$ 。5. Kruskal 必须用 **并查集**, 否则环判定为 $O(n)$, 总变 $O(mn)$ 。

[TIP] 期中复习要点

1. 活动选择: 三种排序策略, 只有按 f 升序正确。反例必能举出。2. Huffman: 引理 1 (兄弟在最深) + 引理 2 (合并/拆分) 必背。3. Kruskal/Prim 复杂度差异: 稠密图 (Prim 朴素 $O(n^2)$) vs 稀疏图 (Kruskal $O(m \log n)$)。4. Dijkstra 正确性证明草图 (取 $V - S$ 中最近顶点, 反证)。5. 区分贪心 vs DP 一见 §0 表。

Lecture 06 —回溯 (Backtracking) 与分支限界 (Branch and Bound)

[TIP] 学习指南

本节核心: 在搜索树上系统地遍历可能的解, 通过约束剪枝避免穷举. 前置知识: 树/图遍历 (DFS/BFS). 重点关注: n 后问题、0/1 背包、TSP、最大团、圆排列; Monte Carlo 估算搜索树规模.

0. 基本思想

回溯算法用 **搜索树** 隐式表示解空间. 节点对应部分解向量 $\langle x_1, x_2, \dots, x_k \rangle$; 叶子对应可行解.

搜索策略: DFS / BFS / 优先函数 (best-first) / 宽深结合.

节点状态: 白 (未访问) / 灰 (正在访问以它为根的子树) / 黑 (子树遍历完毕).

适用条件 (多米诺性质):

$$P(x_1, \dots, x_k) = 1 \Rightarrow P(x_1, \dots, x_{k-1}) = 1.$$

即部分解可行蕴含其前缀可行 (前缀闭合).

[WARN] 反例

“ $5x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 10, 1 \leq x_i \leq 3$ ”. 由于 $-x_3$ 可以减小 LHS, 前缀和大不一定无解. 需要变量替换 $x'_3 = 3 - x_3$ 化成 $5x_1 + 4x_2 + x'_3 \leq 13$, 此时多米诺成立.

1. 通用回溯框架

```
RE-BACK(k):
    if k > n: <x_1, ..., x_n> 是解; record/print
    else:
        while S_k ≠ ∅:
            x_k = pick(S_k)
            S_k = S_k - {x_k}
            compute S_{k+1}      # 依赖 x_1..x_k 的可行集
            RE-BACK(k+1)

RE-BACKTRACK(n):
    compute X_1, ..., X_n
    RE-BACK(1)
```

迭代版:

```

BACKTRACK:
  for i = 1..n: compute X_i
  k = 1; compute S_1
  while True:
    while S_k ≠ ∅:
      x_k = min(S_k); S_k -= {x_k}
      if k < n: k += 1; compute S_k
      else: record solution
    if k > 1: k -= 1
    else: break

```

2. 经典实例

2.1 n 皇后

解向量: $\langle x_1, \dots, x_n \rangle, x_i \in \{1, \dots, n\}$ 表示第 i 行皇后的列号.

约束:

1. $x_i \neq x_j$ (不同列);
2. $|x_i - x_j| \neq |i - j|$ (不同斜线).

搜索树: n 叉树, 叶子 $n!$ 个 (考虑列约束后).

```

N-QUEENS(k):
  if k > n: 输出 <x_1..x_n>
  else:
    for c = 1..n:
      if check(c):
        x_k = c; N-QUEENS(k + 1)

```

满足列与斜线约束

复杂度: 最坏 $O(n!)$ 一不过实际剪枝后远低. 4 后只展开 26 个节点 (而非 $4^4 = 256$).

2.2 0/1 背包

解向量: $\langle x_1, \dots, x_n \rangle, x_i \in \{0, 1\}$. 搜索树为二叉树 (子集树), 2^n 叶子.

约束: $\sum w_i x_i \leq B$.

剪枝 (代价函数): 计算当前部分解的最优可达上界:

$$\text{bound}(k) = \sum_{i \leq k} v_i x_i + \sum_{i > k} v_i. \quad (1)$$

若 $\text{bound}(k) \leq \text{best}$, 剪枝.

[EX] 实例

$V = \{12, 11, 9, 8\}, W = \{8, 6, 4, 3\}, B = 13$. 解 $\langle 0, 1, 1, 1 \rangle$ 重量 13, 价值 28 (最优).

2.3 货郎问题 (TSP)

解向量: 1 到 n 的一个排列 $\langle 1, i_2, \dots, i_n \rangle$ (固定 1 为起点). 搜索树是排列树, 叶子 $(n - 1)!$.

剪枝: 上界 = 已走路径 + 剩余顶点最小入边和 + 回到 1 的下界.

复杂度: 最坏 $O((n - 1)!)$, 实际剪枝后大幅减少.

2.4 圆排列问题

问题: 给定 n 个圆的半径 $r_1, \dots, r_n$, 用一根直线托起所有圆, 求最短直线段长度.

关键: 相邻两圆 r_i, r_j 中心水平距离 $d_{ij} = 2\sqrt{r_i r_j}$ (相切条件).

解向量: $1..n$ 的排列, 表示圆从左到右的顺序.

代价函数 (用于 Branch-and-Bound):

$$l_n = 2(r_1 + r_2 + \dots + r_n) + \dots \quad (\text{基于半径排序最坏近似}).$$

[EX] example

$R = \{1, 1, 2, 2, 3, 5\}$, 取顺序 $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ (按半径升序), 算得 $l_6 = 27.4$.

2.5 最大团

问题: 图 $G = (V, E)$, 求最大完全子图 $C \subseteq V$.

回溯: 解向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $x_i \in \{0, 1\}$. 进入 $x_k = 1$ 前检查 k 与已选顶点都相邻.

剪枝: 当前团大小 + 剩余顶点数 $\leq$ 当前最优, 剪枝.

复杂度: 最坏 $O(n \cdot 2^n)$.

3. 搜索树规模估计—Monte Carlo

MONTÉ-CARLO:

从根开始随机走一条路径, 直到不可分支

记录每个 x_i 的 $|S_i|$ 与路径深度

估计总节点数: $1 + |S_1| + |S_1||S_2| + |S_1||S_2||S_3| + \dots$

重复多次取平均

复杂度: 单次 $O(n)$. 平均后给出可靠估计.

4. 分支限界 (Branch and Bound, BB)

DFS 的变种, 但每个节点配 优先函数 (best-first) 或 代价函数下/上界, 维护:

1. 当前最优解的目标值 B ;
2. 活节点表 (queue / priority queue), 每节点附其代价下界.

B&B:

```
init: root, lowerBound(root)
```

```
active = {root}
```

```
best =  $+\infty$ 
```

```
while active  $\neq \emptyset$ :
```

```
    pick node  $v$  with smallest lowerBound from active    # best-first
```

```
    if  $v$  is leaf:
```

```
        if  $\text{cost}(v) < \text{best}$ :  $\text{best} = \text{cost}(v)$ 
```

```
    else:
```

```
        for each child  $u$ :
```

```
            if  $\text{lowerBound}(u) < \text{best}$ :
```

```
                active = active +  $\{u\}$ 
```

```
# 否则剪枝
return best
```

示例: 0/1 背包用 LP 松弛上界做剪枝.


5. 代价函数 (圆排列 BB)

对前 k 个圆已确定的部分排列, 设当前线段长度 x_k , 剩余圆排成线段下界:

$$L_k = x_k + r_k + r_{i_n} + 2(r_{i_n} + r_{i_{n-1}} + \dots + r_{i_{k+1}}) + r_{i_{k+1}}.$$

若 $L_k \geq B$, 剪枝.

概念关系

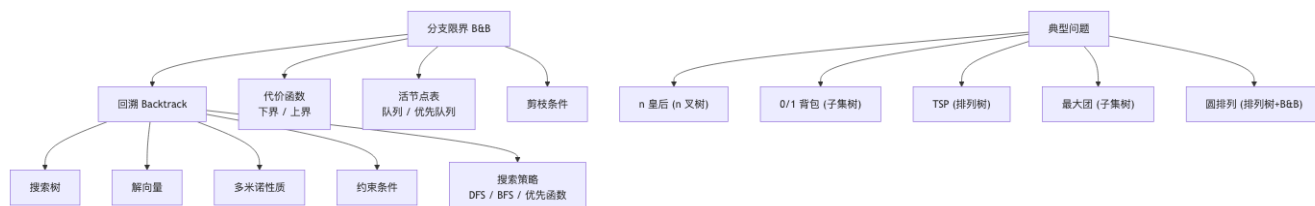

记号速查

符号	含义
X_i	x_i 可能取值集合
S_k	给定 $x_1, \dots, x_{k-1}$ 时 x_k 的可行集合
$\langle x_1, \dots \rangle$	解向量
bound	代价函数下/上界
LB / UB	下界 / 上界

易错点汇总

[WARN] 回溯常见坑

1. 必须验证 **多米诺性质**. 否则前缀可行但延伸全部不可行, 算法可能错过解. 2. 0/1 背包要写解向量取 0/1, 不是物品序号. 3. 复杂度评估: 子集树 2^n , 排列树 $n!$. 别写反. 4. Monte Carlo 估算: 不是真实复杂度, 仅用于工程估计.

[TIP] 期中复习要点

1. n 后、子集和、0/1 背包 三种典型搜索空间 (n 叉/子集树/排列树). 2. 代价函数定义清晰: 下界 (min 问题), 上界 (max 问题). 3. Monte Carlo 算法步骤要会写. 4. 分支限界与回溯区别: BB 用 best-first + bound 剪枝, 回溯是 DFS.

Lecture 07 —线性规划 (Linear Programming)

[TIP] 学习指南

本节核心: 线性目标函数 + 线性约束的优化问题. 多项式时间可解 (内点法). 前置知识: 线性代数 (秩、矩阵求逆). 重点关注: 标准形、单纯形法、对偶定理、整数线性规划的分支限界.

0. 线性规划模型

0.1 一般形式

$$\begin{aligned} \min(\max) z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq (\geq, =) b_i, & i = 1, \dots, m \\ x_j &\geq 0 \quad (j \in J \subseteq \{1, \dots, n\}); \quad x_j \text{ 任意 } (j \notin J) \end{aligned}$$

可行解 / 可行域 / 最优解 / 最优值.

0.2 典型模型

[EX] 生产计划

3 种原料 (存量 120/150/50), 配 A (单价 12) 和 B (单价 15).

$$\max z = 12x + 15y \text{ s.t. } 0.25x + 0.5y \leq 120, 0.5x + 0.5y \leq 150, 0.25x \leq 50, x, y \geq 0.$$

几何解: 在凸多边形顶点取最优. 解 $(x^*, y^*) = (120, 180)$, $z^* = 4140$.

[EX] 投资组合

5 个项目, 高新技术 (1,2) + 基础工业 (3,4) + 债券 (5), 投资 10 亿.

[EX] 运输问题

2 个产地, 3 个销地. min 总运费.

0.3 解的几种情况

1. 唯一最优解;
2. 无穷多最优解 (整条边);
3. 有可行解但目标无界 (没有最优解);
4. 无可行解.

几何: 可行域是凸多边形 (可能无界、空集). 若有最优解, 必在顶点处取得.

1. 标准形

$$\begin{aligned} \min z &= c^T x \\ \text{s.t. } Ax &= b, \quad b \geq 0 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

化标准形步骤:

1. $\max z \Rightarrow \min(-z)$;
2. $b_i < 0$ 时, 不等式两边同乘变号;
3. $\sum a_{ij}x_j \leq b_i \Rightarrow +y_i = b_i$ (松弛变量);
4. $\sum a_{ij}x_j \geq b_i \Rightarrow -y_i = b_i$ (剩余变量);
5. 自由变量 x_j 替换为 $x'_j - x''_j, x'_j, x''_j \geq 0$.

[EX] 化标准形

$\max z = 3x_1 - 2x_2 + x_3, x_1 + 3x_2 - 3x_3 \leq 10, 4x_1 - x_2 - 5x_3 \geq -30, x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ 任意. 替换 $x_2 = -x'_2, x_3 = x'_3 - x''_3$. 加松弛 $x_4 \geq 0$ 与剩余 $x_5 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \min z &= -3x_1 + 2x'_2 - x'_3 + x''_3 \\ x_1 + 3(-x'_2) - 3(x'_3 - x''_3) + x_4 &= 10 \\ -4x_1 + x'_2 + 5(x'_3 - x''_3) - x_5 &= 30 \\ x_1, x'_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

2. 基本可行解 (BFS)

设 A 秩 m ($m \leq n$). 取 A 的 m 个线性无关列构成基 B .

- 对应的变量称 **基变量** x_B , 其余 **非基变量** x_N .
- 令 $x_N = 0$, 由 $Bx_B = b$ 解得 $x_B = B^{-1}b$. 称 x 是 **基本解**.
- 若 $x_B \geq 0$, 则 x 是 **基本可行解 (BFS)**, B 是 **可行基**.

引理 1: $Ax = b$ 的解 x 是基本解 $\Leftrightarrow x$ 的非零分量对应的列向量线性无关.

定理 1: 标准形有可行解 有基本可行解. 定理 2: 标准形有最优解 有基本可行解是最优解.

[EX] example

生产计划标准形:

$$\begin{aligned}\min z &= -12x_1 - 15x_2 \\ 0.25x_1 + 0.5x_2 + x_3 &= 120 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 + x_4 &= 150 \\ 0.25x_1 + x_5 &= 50\end{aligned}$$

基 $B_1 = (P_1, P_2, P_3)$: $x_4 = x_5 = 0$, 解得 $x_1 = 200, x_2 = 100, x_3 = 20$. $x^{(1)} = (200, 100, 20, 0, 0)^T$ 是 BFS. 基 $B_2 = (P_1, P_2, P_4)$: 解出 $x_4 = -20 < 0$, 不是 BFS.

3. 单纯形法 (Simplex)

基本步骤:

1. 找到初始 BFS.
2. 最优性检验: 若是最优 (或证明无界) 则结束. 否则进入 4.
3. (再次循环);
4. **基变换**: 用一个非基变量替换一个基变量, 得新可行基, 目标函数 **至少不升** (求 min).

3.1 检验数 (reduced cost)

把 $A = [B \mid N]$, $x = [x_B; x_N]$. 由 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$, 代入目标:

$$z = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)x_N.$$

令 $\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N$ 为非基变量 **检验数**. 若 $\bar{c}_N \geq 0$ (对 min), 当前 BFS 最优.

3.2 入基变量与出基变量

- **入基**: 选 $\bar{c}_j < 0$ 的非基 j (通常取最负).
- **出基** (最小比率检验): 设 $d = B^{-1}A_j$, $x_B = x_B^{(0)} - \theta d$. 取

$$\theta = \min_{d_i > 0} \frac{x_{B,i}^{(0)}}{d_i}.$$

使 $\theta = x_{B,r}^{(0)}/d_r$ 的 r 出基.

若所有 $d \leq 0$, 沿入基方向目标无界.

3.3 单纯形表 (Tableau)

	x_1	$\dots$	x_n	b
基行	A			b
检验数	$\bar{c}$			$-z_0$

每次 pivot: 主元行除主元, 其他行减去倍数. 与 Gauss 消元相同.

[EX] 一次 pivot

选 x_2 入基 (最负 $\bar{c}_2 = -15$). 最小比率检验出基 x_3 . Pivot 后更新 BFS. 重复直到 $\bar{c} \geq 0$. 最终 $x^* = (120, 180, 0, 0, 20)^T$, $z^* = -4140$, 即原 max 的 4140.

3.4 初始 BFS —Big-M / 两阶段

若约束没有显式松弛变量给出单位矩阵的初始基, 需引入 人工变量 $y_i \geq 0$ 加到约束的 LHS, 改目标:

$$\min z + M \sum_i y_i, \quad M \rightarrow +\infty.$$

若最优时 $y_i > 0$, 原问题无可行解; 若 $y_i = 0$, 删除 y_i 列得原问题 BFS.

两阶段: 阶段 1 minimize $\sum y_i$, 阶段 2 用阶段 1 BFS 起步, minimize 原目标.

3.5 复杂度

最坏 $O(2^n)$ (Klee-Minty 立方体). 实际多项式 (Dantzig 经验).

多项式算法: Khachiyan 椭球法, Karmarkar 内点法 ($O(n^{3.5})$).

4. 对偶规划

4.1 原始 (Primal) 与对偶 (Dual)

原始 (P)	对偶 (D)
$\max c^T x$	$\min b^T y$
$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
$x \geq 0$	$y \geq 0$

定理 4: 对偶的对偶 = 原始.

4.2 弱对偶定理 (定理 5)

若 x 是 P 的可行解, y 是 D 的可行解, 则

$$c^T x \leq b^T y. \quad (2)$$

证: $c^T x \leq (A^T y)^T x = y^T (Ax) \leq y^T b = b^T y$.

4.3 强对偶定理 (定理 7)

若 P 有最优解, 则 D 有最优解, 且 $c^T x^* = b^T y^*$. 反之亦然.

4.4 对偶的几种情形

P vs D	有最优解	有可行 + 无界	无可行解
有最优解	(1) 同最优	×	×
有可行 + 无界	×	×	(2)
无可行解	×	(2)	(3)

4.5 一般形式的对偶规则

Primal max	Dual min
$\leq b_i$	$y_i \geq 0$
$= b_i$	y_i 任意
$\geq b_i$	$y_i \leq 0$
$x_j \geq 0$	$\geq c_j$
x_j 任意	$= c_j$
$x_j \leq 0$	$\leq c_j$

[EX] 对偶

$\max 2x_1 - x_2 + 3x_3, x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 5, -x_1 - 2x_2 + x_3 = 8, x_1, x_2 \geq 0, x_3$ 任意.

对偶:

$\min 5y_1 + 8y_2, y_1 - y_2 \geq 2, 3y_1 - 2y_2 \geq -1, -2y_1 + y_2 = 3, y_1 \geq 0, y_2$ 任意.

4.6 互补松弛 (Complementary Slackness)

若 x^*, y^* 分别是 P 与 D 的最优解, 则:

1. $x_j^* > 0 \Rightarrow$ D 的第 j 约束为等式;
2. P 的第 i 约束不等式严格成立 $\Rightarrow y_i^* = 0$.

5. 整数线性规划 (ILP) 与分支限界

ILP: 线性规划 + 变量必须取整数. 纯整数 / 混合整数 / 0-1 整数. 松弛 (LP relaxation): 删除整数约束.

性质: LP 松弛最优值是 ILP 最优值的 界 (min 问下界, max 问上界).

5.1 分支限界算法

B&B(ILP):

```

solve LP relaxation -> x_LP
if x_LP integer: return x_LP          # 也是 ILP 最优
pick x_i non-integer in x_LP
branch into:
    LP_left: add x_i <= [x_LP_i]
    LP_right: add x_i >= [x_LP_i]
recursively solve, prune if LP_-'s optimum worse than current best

```

[EX] 实例

$$\min z = -3x - 5y, \quad -x + y \leq \frac{3}{2}, \quad 2x + 3y \leq 11, \quad x, y \geq 0, \text{ 整数.}$$

LP 松弛解 $x = 13/10, y = 14/5, z = -179/10$. 在 x 分支: $x \leq 1$ LP1 解 $x = 1, y = 5/2, z = -31/2$ (仍非整数), 继续分支... $x \geq 2$ LP2 解 $x = 2, y = 7/3, z = -53/3$, 继续... 最终得 ILP 最优解 $x^* = 4, y^* = 1, z^* = -17$.

5.2 应用: 最小顶点覆盖

问题: 图 $G = (V, E)$, 顶点子集 $S \subseteq V$, 每条边至少一端在 S . 求 $|S|$ 最小.

ILP:


$$\min \sum_{i \in V} x_i, \quad x_i + x_j \geq 1 \quad \forall (i, j) \in E, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

LP 松弛 + 取整 (近似算法):

1. 解 LP 松弛得 $x_i \in [0, 1]$;
2. 令 $S = \{i : x_i \geq 1/2\}$.

可证 $|S| \leq 2|S^*|$ (近似比 2). 顶点覆盖是 NP-Hard 问题.

概念关系

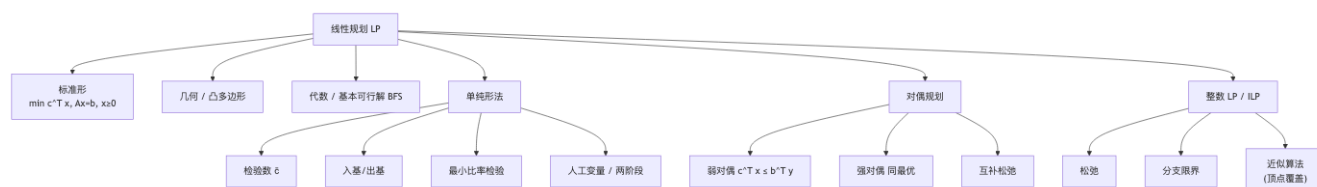

记号速查

符号	含义
x_B, x_N	基变量, 非基变量
$\bar{c}$	检验数 (reduced cost)
B^{-1}	基的逆
Big-M	大 M 罚法
LP, ILP	线性 / 整数线性规划
S^*	最优解集
α -approx	近似比 α 的算法

易错点汇总

[WARN] LP 常见坑

1. 化标准形时, b_i 必须 ≥ 0 , 否则两边变号.
2. 自由变量必须 **拆成两个非负变量** $x = x' - x''$, 不能直接保留.
3. 单纯形检验数: $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} A_j$, 对 min 问题要求 $\bar{c} \geq 0$ 最优.
4. 单纯形可能循环 (Bland 法则: 字典序最小, 防退化循环).
5. 对偶问题方向: max $\rightarrow$ min 互转, 约束类型与变量符号要按 §4.5 表对应.
6. ILP 分支限界, 不要错过任何子问题; 剪枝时只删 LP 值劣于 best 的子问题.

[TIP] 期中复习要点

1. 标准形化、BFS 概念、单纯形 pivot 必备.
2. 弱/强对偶定理证明.
3. ILP 分支限界树画图.
4. 顶点覆盖近似—2-approx 是经典.

Lecture 08 —平摊分析 (Amortized Analysis)

[TIP] 学习指南

本节核心: 一个数据结构上 n 次操作的 **总成本** 上界, 平均到每次操作得到 **平摊代价**, 即便单次操作最坏可能很贵. 前置知识: 栈/队列/二叉树/数组. 重点关注: 三种方法 (聚集 / 记账 / 势能), 经典例 (栈 multipop / 二进制计数器 / 动态表).

0. 概念

平摊分析 不同于:

- 平均情况分析 (基于输入概率): 平摊分析 **无随机性**, 是最坏情况 n 次操作总和 / n ;
- 最坏情况分析 (单次最坏): 平摊给出更紧的平均最坏.

三种方法:

1. 聚集分析 (Aggregate): n 次操作总和 $T(n)$, 每次平摊 $= T(n)/n$. 所有操作平摊代价相同.
2. 记账法 (Accounting): 给每次操作分配“存款”, 多收的钱用于补贴贵操作.
3. 势能法 (Potential): 定义势函数 Φ , 平摊代价 $\$ = \$ \text{实际} + \Delta\Phi$.

1. 聚集分析—栈操作

栈操作: $\text{PUSH}(S, x)$, $\text{POP}(S)$, $\text{MULTIPOP}(S, k)$.

- 单次 PUSH / POP: $O(1)$.
- $\text{MULTIPOP}(S, k)$: 最坏 $O(\min(k, |S|))$.

朴素分析: n 次操作每次 $O(n)$, 总 $O(n^2)$. 太松.

聚集: 每个元素至多被 PUSH 一次, 因此 POP/MULTIPOP 的总弹出次数 $\leq$ PUSH 总次数 $\leq n$. 故总成本 $O(n)$, 平摊 $O(1)$.

2. 聚集分析—二进制计数器

操作: INCREMENT 让 k -bit 二进制计数器 $+1$.

```
INCREMENT(A):  
  i = 0  
  while i < length(A) and A[i] == 1:  
    A[i] = 0; i += 1  
  if i < length(A): A[i] = 1
```

单次最坏 $O(k)$ (全 1 翻成 0).

聚集: 第 i 位每 2^i 次操作翻转一次. n 次操作中, 位翻转总数:

$$\sum_{i=0}^{k-1} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor \leq n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2n. \quad (1)$$

故总 $O(n)$, 平摊 $O(1)$.

3. 记账法

为每次操作设定 平摊代价 $\hat{c}_i$, 与实际代价 c_i 的差 $\hat{c}_i - c_i$ 存入数据结构 (作为存款). 约束: 任何时刻 总存款 ≥ 0 .

3.1 栈操作记账

操作	实际代价	平摊代价
PUSH	1	2 (多收 1 元给入栈对象)
POP	1	0 (用对象上的存款)
MULTIPOP	$\min(k, s)$	0

任意时刻栈中对象数 ≥ 0 , 故存款不为负. 总平摊 $\leq 2n$.

3.2 二进制计数器记账

每次 INCREMENT 平摊代价 2:

- 1 元用于把某位 0 翻成 1;
- 1 元存在新变成 1 的位上, 备将来翻 0 时使用.

数组中 1 的个数始终 ≥ 0 (不变量), 总平摊 $\leq 2n$.

[WARN] 注意

记账的关键是 不变量: 存款总数 = 数据结构中“留存”的某种量 ≥ 0 .

4. 势能法 (Potential Method)

定义势函数 $\Phi: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, 平摊代价

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}). \quad (2)$$

求和:

$$\sum_{i=1}^n \hat{c}_i = \sum_{i=1}^n c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0). \quad (3)$$

条件: 若 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$ (通常取 $\Phi(D_0) = 0$ 且 $\Phi \geq 0$), 则 $\sum \hat{c}_i \geq \sum c_i$, 平摊给出实际的上界.

4.1 栈操作势能

势 $\Phi(D_i) = \text{栈中对象数} \geq 0$.

- PUSH: $c_i = 1, \Delta\Phi = +1, \hat{c}_i = 2$.
- POP: $c_i = 1, \Delta\Phi = -1, \hat{c}_i = 0$.
- MULTIPOP(k): $c_i = \min(k, s), \Delta\Phi = -\min(k, s), \hat{c}_i = 0$.

总平摊 = $\sum \hat{c}_i \leq 2n$.

4.2 二进制计数器势能

势 $\Phi(D_i) = b_i = \text{数组中 1 的个数}$.

第 i 次 INCREMENT 翻 t_i 个 1 为 0, 再翻 1 个 0 为 1 (或满溢): - 若 $b_i = 0$ (溢出): $b_{i-1} = t_i = k, \Delta\Phi = -k, c_i = k, \hat{c}_i = 0$. 但这不该是 0...实际是有限位, 取计数器位数 $k \leq \log_2 n$ 时. - 若 $b_i > 0$: $b_i = b_{i-1} - t_i + 1, \Delta\Phi = 1 - t_i, c_i = t_i + 1, \hat{c}_i = 2$.

总平摊 $\leq 2n$, 总实际 $\leq 2n - b_n + b_0$, 即便初始非 0 也成立.

[EX] 初值非零

若 b_0 与 b_n 都在 $[0, k]$ 中, 则 n 次操作总代价 $\leq 2n - b_n + b_0 = O(n)$ (当 $k = O(n)$).

5. 动态表 (Dynamic Table)

需要在线扩张/收缩数组, 维持“未使用空间不超过分配空间一定比例”.

5.1 仅插入

策略: 满时分配 $2 \times$ 新表, 复制旧表.

```
INSERT(T, x):
  if size[T] == 0: alloc 1 slot; size = 1
  if num[T] == size[T]:                # 满
    alloc 2 * size new slots
    copy old to new; free old
    size *= 2
  T[num++] = x
```

聚集: 第 i 次插入代价 $c_i = i$ 若 $i - 1$ 是 2 的幂 (因要复制), 否则 $c_i = 1$. 总代价:

$$\sum_{i=1}^n c_i \leq n + \sum_{j=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^j = n + 2n - 1 < 3n.$$

平摊 $\leq 3 = O(1)$.

记账法: 每次插入收 3 元: 1 元当前操作, 1 元给当前对象 (将来复制时用), 1 元给已存款用尽的旧对象. 扩张时正好用完存款.

势能法: $\Phi(T) = 2 \cdot \text{num}(T) - \text{size}(T)$. 满时 $\Phi = \text{num}$, 半满时 $\Phi = 0$.

- 不触发扩张: $\hat{c} = 1 + 2 - 0 = 3$.
- 触发扩张: $\hat{c} = \text{num}_i + (2 \text{num}_i - 2(\text{num}_i - 1)) - (2(\text{num}_i - 1) - (\text{num}_i - 1)) = \text{num}_i + 2 - (\text{num}_i - 1) = 3$.

5.2 插入 + 删除

策略: 满 ($\text{num} = \text{size}$) 时双倍扩张, $\text{num} < \text{size}/4$ 时收缩为 $\text{size}/2$.

势函数:

$$\Phi(T) = \max \left(2 \text{num}(T) - \text{size}(T), \frac{\text{size}(T)}{2} - \text{num}(T) \right). \quad (4)$$

- 插入平摊 ≤ 3 .
- 删除平摊 ≤ 2 .


[WARN] 收缩阈值

若用 $\text{num} < \text{size}/2$ 收缩, 容易陷入“插入-触发扩张-删除-触发收缩-插入-...”的反复抖动, 每次 $O(n)$. 必须用 $1/4$ 阈值留出 buffer.

6. 其他经典平摊数据结构

数据结构	操作	平摊代价
斐波那契堆	DECREASE-KEY	$O(1)$
斐波那契堆	EXTRACT-MIN	$O(\log n)$
并查集 (路径压缩 + 秩)	UNION/FIND	$O(\alpha(n))$
Splay 树	各操作	$O(\log n)$
Red-Black 树	插入/删除颜色翻转	$O(1)$
散列表动态扩容	INSERT	$O(1)$

概念关系

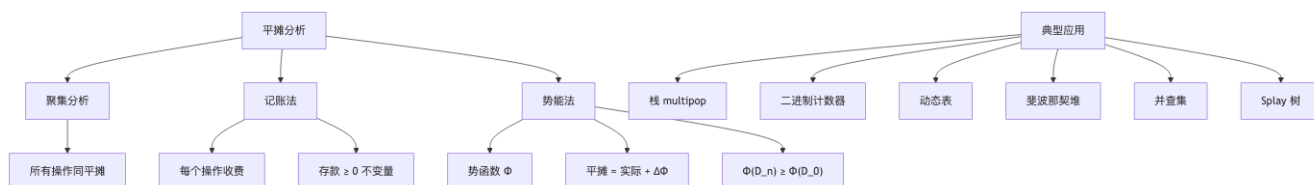

记号速查

符号	含义
c_i	第 i 次操作的实际代价
$\hat{c}_i$	第 i 次操作的平摊代价
Φ	势函数
D_i	第 i 次操作后的数据结构
$\alpha(n)$	Ackermann 反函数 (并查集)

易错点汇总

[WARN] 平摊分析常见坑

1. 平摊 $\neq$ 平均: 平摊不依赖概率, 是最坏情况.
2. 势能法 $\Phi(D_0)$ 不一定为 0, 但需要 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$.
3. 动态表收缩阈值用 $1/4$, 不能用 $1/2$.
4. 记账法存款不变量: 任何时刻总存款 ≥ 0 .
5. 不同势函数选择会得到不同平摊代价, 选最合适的.

练习题

[EX] 习题

1. 计数器加入 RESET 操作, 使 n 次操作 (INCREMENT + RESET 任意混合) 总时间 $O(n)$.
2. 用两个普通栈实现队列, ENQUEUE/DEQUEUE 平摊 $O(1)$.
3. 二叉最小堆: INSERT $O(\log n)$ 平摊, EXTRACT-MIN $O(1)$ 平摊, 找势函数.

参考解 (1): 维护指针 i = 最大被设为 1 的位置 + 1. 势 $\Phi = b_i + \text{max bit index}$. 详见 CLRS Ex 17.

[TIP] 期中复习要点

1. 三种方法的本质—都给出实际代价的上界, 等价表达.
2. 栈 multipop / 二进制计数器 / 动态表 三个例必背 + 各用三种方法都能做.
3. 势能法选择 Φ 的技巧: 通常选与数据结构“未结清债务”成比例的量.

Lecture 09 —网络流算法 (1)

[TIP] 学习指南

本节核心: 容量网络 + 可行流 + 最大流 / 最小割定理 + Ford-Fulkerson 标号法. 前置知识: 图基础 (有向图, BFS/DFS). 重点关注: 最大流-最小割定理证明、F-F 算法的标号过程、辅助网络.

0. 容量网络

容量网络 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$:

- $\langle V, E \rangle$ 是有向连通图; 记 $n = |V|, m = |E|$;
- $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ 边容量;
- s 发点 (source), t 收点 (sink);
- 其余顶点为 中间点.

1. 可行流与最大流

设 $f : E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ 满足:

1. 容量限制: $\forall \langle i, j \rangle \in E, 0 \leq f(i, j) \leq c(i, j)$.
2. 平衡条件: $\forall i \in V \setminus \{s, t\}, \sum_{j: \langle j, i \rangle \in E} f(j, i) = \sum_{j: \langle i, j \rangle \in E} f(i, j)$ (流入 = 流出).

则称 f 是 N 的 可行流, 其流量

$$v(f) = \sum_{\langle s, j \rangle \in E} f(s, j) - \sum_{\langle j, s \rangle \in E} f(j, s). \quad (1)$$

流量最大的可行流称作 最大流.

最大流问题 (LP 形式):

$$\begin{aligned} & \max v(f) \\ & \text{s.t. } f(i, j) \leq c(i, j), \forall \langle i, j \rangle \in E \\ & \sum_{j: \langle j, i \rangle \in E} f(j, i) - \sum_{j: \langle i, j \rangle \in E} f(i, j) = 0, \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ & f(i, j) \geq 0, \forall \langle i, j \rangle \in E \end{aligned}$$

2. 割 (Cut)

设 $A \subseteq V$ 满足 $s \in A, t \in V \setminus A$. 集合

$$(A, V \setminus A) = \{\langle i, j \rangle \in E : i \in A, j \in V \setminus A\}$$

称为 N 的一个 **割集**, 容量

$$c(A, V \setminus A) = \sum_{\langle i, j \rangle \in (A, V \setminus A)} c(i, j). \quad (2)$$

最小割: 容量最小的割.

3. 三大引理

3.1 引理 1 (流量穿过割)

对任意可行流 f 与割 $(A, V \setminus A)$:

$$v(f) = f(A, V \setminus A) - f(V \setminus A, A), \quad (3)$$

其中 $f(X, Y) = \sum_{i \in X, j \in Y, \langle i, j \rangle \in E} f(i, j)$.

证: 把每个 $i \in A$ 的平衡式相加, 内部边正负抵消, 只剩穿过割的边.

3.2 引理 2 (弱对偶)

任意可行流 f 与割 $(A, V \setminus A)$:

$$v(f) \leq c(A, V \setminus A). \quad (4)$$

证: $v(f) = f(A, \bar{A}) - f(\bar{A}, A) \leq f(A, \bar{A}) \leq c(A, \bar{A})$.

3.3 引理 3 (强对偶充分)

若 $v(f) = c(A, V \setminus A)$, 则 f 是最大流, $(A, V \setminus A)$ 是最小割.

4. 增广链与最大流性质

4.1 链与增广链

设 f 是可行流.

- 饱和边: $f(i, j) = c(i, j)$;
- 非饱和边: $f(i, j) < c(i, j)$;
- 零流边: $f(i, j) = 0$;
- 非零流边: $f(i, j) > 0$.

链 P : 从 i 到 j 不考虑方向的边不重复路径. 链中:

- 前向边: 方向与链方向一致;
- 后向边: 方向与链方向相反.

i - j 增广链: 链 P 上所有前向边 **非饱和**, 所有后向边 **非零流**.

4.2 沿增广链修改流量

设 δ = 增广链上 (前向边的剩余容量) 与 (后向边的流量) 的最小值. 则

$$f'(i, j) = \begin{cases} f(i, j) + \delta & (i, j) \text{ 是 } P \text{ 的前向边} \\ f(i, j) - \delta & (i, j) \text{ 是 } P \text{ 的后向边} \\ f(i, j) & \text{否则} \end{cases}$$

仍是可行流, 且 $v(f') = v(f) + \delta$.

4.3 定理 1 (Ford-Fulkerson 最优性)

可行流 f 是最大流 $\Leftrightarrow$ 不存在关于 f 的 s - t 增广链.

证: 必要性显然 (有增广链可继续增). 充分性: 设无 s - t 增广链. 令 $A = \{j \in V : \exists s \rightarrow j \text{ 增广链}\}$. $s \in A$, $t \notin A$. 对 $\forall \langle i, j \rangle \in (A, V \setminus A)$, 必有 $f(i, j) = c(i, j)$ (否则 $s \rightarrow i$ 链可延伸); 对 $\forall \langle j, i \rangle \in (V \setminus A, A)$, 必有 $f(j, i) = 0$. 由引理 1, $v(f) = c(A, V \setminus A)$, 再由引理 3, f 是最大流.

4.4 定理 2 (最大流最小割定理, MPMC)

$$\max_{f \text{ 可行}} v(f) = \min_{(A, V \setminus A) \text{ 是割}} c(A, V \setminus A). \quad (5)$$

意义: 最大流的值 = 最小割的容量. 也是 LP 强对偶的特例.

5. Ford-Fulkerson 标号法

思想: 从某初始可行流 (通常零流) 开始, 反复找增广链, 直到没有.

标号法: 顶点 j 的标号 (l_j, δ_j) , 表示已找到从 s 到 j 的增广链:

- $\delta_j = s \rightarrow j$ 链上可增加流量的最大值;
- $l_j = +i$ 表示链经前向边 $\langle i, j \rangle$ 到 j ;
- $l_j = -i$ 表示链经后向边 $\langle j, i \rangle$ 到 j .

顶点状态: 已标号已检查 / 已标号未检查 / 未标号.

FORD-FULKERSON:

```
f = 0 # 零流
loop: # 一个阶段
  T = {s}; R = V - {s}; l[s] = ε; δ[s] = ∞
  while T ≠ ∅ and t not labeled:
    i = T.pop() # 检查 i
    for j ∈ R with <i, j> ∈ E:
      if f(i, j) < c(i, j):
        l[j] = +i
        δ[j] = min(δ[i], c(i, j) - f(i, j))
        R -= {j}; T += {j}
    for j ∈ R with <j, i> ∈ E:
      if f(j, i) > 0:
        l[j] = -i
        δ[j] = min(δ[i], f(j, i))
        R -= {j}; T += {j}
  if t not labeled: return f # 无 s-t 增广链, 最大流
```

```
# 回溯并修改流量
j = t
while j != s:
    if l[j] == +i: f(i, j) += δ[t]; j = i
    else          : f(|l[j]|, j) -= δ[t]; j = |l[j]|
```

5.1 复杂度

设容量为正整数, 最大流值 $v^* \leq C = c$ 总和. 每阶段流量至少 +1, 至多 C 个阶段. 每阶段 $O(m)$ 标号 + 修改. 故 $O(mC)$.

[WARN] 容量为实数

若容量取实数 (含无理数), F-F 不一定终止! 故必须用 Edmonds-Karp (BFS 最短增广链) 或 Dinic.

5.2 实例

[EX] 6 节点网络

边: $(s, 1) = 10, (s, 2) = 8, (s, 3) = 2, (1, 4) = 12, (2, 1) = 2, (2, 3) = 10, (3, 4) = 6, (3, t) = 2, (4, 3) = 10, (4, t) = 8, (1, 3) = 10$.

阶段 1: 找增广链 $s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow t, \delta = \min(10, 12, 8) = 8$. 阶段 2: $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow t, \delta = 2$.

阶段 3: $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow t, \dots$ 等.

最终 $v(f) = 18$, 最小割 $(\{s, 2, 3\}, \{1, 4, t\}) = 18$.

6. 提高效率的两条路径

1. 最短增广链 (Edmonds-Karp BFS): 用 BFS 找最短增广链, 复杂度 $O(nm^2)$.
2. 分层辅助网络 (Dinic): 见 Lec 10.

7. 辅助网络 $N(f)$

设可行流 f . 辅助网络 (residual network) $N(f) = \langle V, E(f), ac, s, t \rangle$:


- $E^+(f) = \{\langle i, j \rangle \in E : f(i, j) < c(i, j)\}, ac(i, j) = c(i, j) - f(i, j);$
- $E^-(f) = \{\langle j, i \rangle : \langle i, j \rangle \in E, f(i, j) > 0\}, ac(j, i) = f(i, j);$
- $E(f) = E^+(f) \cup E^-(f).$

在 $N(f)$ 上的 $s-t$ 路径 原网络 N 上关于 f 的 $s-t$ 增广链.

引理 4 (流量分解): 设 v^* 是 N 的最大流值, f 是 N 的可行流, g 是 $N(f)$ 的可行流, 则 $f + g$ 是 N 的可行流, 且 $v(f + g) = v(f) + v(g)$. 因此

$$v^* - v(f) = \maxflow(N(f)). \quad (6)$$

概念关系

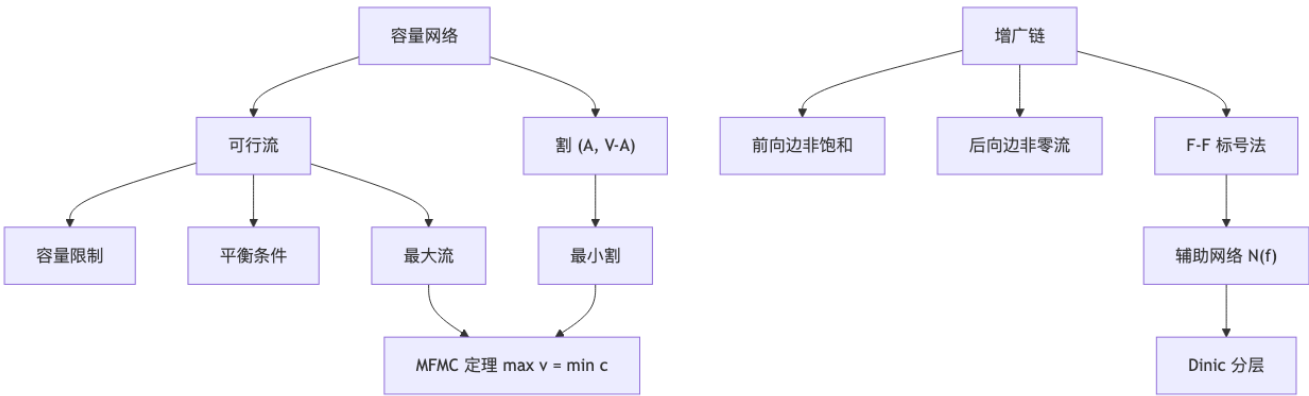

记号速查

符号	含义
$N = \langle V, E, c, s, t \rangle$	容量网络
f	可行流
$v(f)$	流量
$(A, V \setminus A)$	割集
$c(A, V \setminus A)$	割容量
δ	增广链修改量
$N(f)$	辅助网络
$E^+(f), E^-(f)$	前向 / 后向辅助边

易错点汇总

[WARN] 网络流常见坑

1. 平衡条件只对中间点; s, t 不要求. 2. 增广链中后向边的方向—链方向是 $s \rightarrow t$, 但后向边的实际有向边是 $t \rightarrow s$ 方向的子边. 3. F-F 在实数容量时可能不收敛. 整数容量保证停机. 4. 最小割不唯一, 但最大流值唯一. 5. 复杂度 $O(mC)$ 中 C 是 **总流量**, 而非边数; 容量大时不实用.

[TIP] 期末复习要点

1. 最大流最小割定理证明 (定理 1 + 定理 2). 2. 三大引理证明 + 流量分解 (引理 4). 3. F-F 算法的标号法伪代码必能写. 4. 辅助网络构造规则 (含后向边).

Lecture 10 —网络流算法 (2): Dinic、最小费用流、应用

[TIP] 学习指南

本节核心: Dinic 算法 $O(n^3)$, 最小费用流 (负回路 / 最短路径), 网络流应用 (运输 / 二部图匹配 / 图像分割).
前置知识: Lec 9 (F-F, 辅助网络). 重点关注: 分层辅助网络、阻塞流、最小费用流的两种算法.

0. 回顾

F-F 算法 $O(mC)$ 不实用. Dinic 用 分层辅助网络 与 阻塞流 (blocking flow) 改进到 $O(n^3)$.

1. 分层辅助网络

设 f 是 N 的可行流, $N(f)$ 是其辅助网络. 在 $N(f)$ 上 BFS 从 s 开始, 按到 s 距离 d 把顶点分层:

- $V_k(f) = \{i \in V : d(s, i) = k\}$ for $0 \leq k \leq d - 1$;
- $V_d(f) = \{t\}$ (只考虑到 t 的最短路径).

分层辅助网络 $AN(f) = \langle V(f), AE(f), ac, s, t \rangle$, 其中 $AE(f)$ 只保留从 V_k 到 V_{k+1} 的边 (DAG).

[WARN] 分层网络性质

$AN(f)$ 上 s 到 t 的任何路径都是 $N(f)$ 上的最短增广链. 这正是 Edmonds-Karp 想要的.

2. Dinic 算法

思想: 在 $AN(f)$ 上找 阻塞流 g (即每条 $s-t$ 路径都至少有一条饱和边), 然后 $f \leftarrow f + g$, 重新构建 $AN(f)$. 重复直到 $AN(f)$ 中无 $s-t$ 路径.

DINIC:

```
f = 0
loop:
  build AN(f) by BFS
  if t not reachable in AN(f): return f
  g = 0
  # 在 AN(f) 上找阻塞流 g
  while AN(f) 中存在 s-t 路径:
    pick vertex k with min throughput (流量) th(k)
    from k, push th(k) units forward to t and backward to s, add to g
```

```

delete k and adjacent edges
for <i, j> in AE:
    if g(i,j) == ac(i,j): delete <i,j>
    else: ac(i,j) -= g(i,j)
f += g
重新构建 AN(f)

```

流量 (throughput): $th(i) = \min(\sum_{<j,i>} ac(j,i), \sum_{<i,j>} ac(i,j))$, 表示通过 i 的最大可能流量.

2.1 正确性

引理 6: 每阶段结束时 g 是 $AN(f)$ 的极大流 (= 阻塞流). 引理 7: 每阶段 $AN(f+g)$ 中 $s-t$ 距离 严格大于 前一阶段 $AN(f)$ 中 $s-t$ 距离. 定理 3 (Dinic 复杂度): 算法在 $O(n^3)$ 步内终止.

证终止性: 由引理 7, $s-t$ 距离每阶段至少加 1, 距离 $\leq n-1$, 故至多 n 个阶段.

每阶段工作量 $O(n^2)$:

- 构造 $AN(f) - O(m)$;
- 计算流量 $- O(m)$;
- 找最小流量顶点 n 次, 每次 $O(n) - O(n^2)$;
- 边操作: 饱和删边 $O(m)$, 同一顶点保留 1 条非饱和边 $- O(n^2)$.

总: $O(n^3)$.

2.2 简单容量网络 ($O(n^{1/2}m)$)

简单容量网络: 所有边容量 = 1, 中间点 in-degree = 1 或 out-degree = 1. 用于二部图匹配等.

阶段数 $O(\sqrt{n})$, Dinic 总 $O(\sqrt{n} \cdot m)$.

3. 最小费用流

3.1 问题

容量-费用网络 $N = \langle V, E, c, w, s, t \rangle$, 每条边除容量 $c(e)$ 还有 单位流量费用 $w(e)$.

总费用:

$$W(f) = \sum_{e \in E} w(e)f(e). \quad (1)$$

最小费用流 (Min-Cost Max Flow): 在所有最大流中找费用最小者. 或: 给定目标流量 v_0 , 找费用最小的可行流.

3.2 负回路算法 (Klein)

思想: 给定最大流 f . 在辅助网络 $N(f)$ 上, 边 $\langle i, j \rangle \in E^+(f)$ 费用 = $w(i, j)$, 边 $\langle j, i \rangle \in E^-(f)$ 费用 = $-w(i, j)$ (反向退流, 费用退还). 若存在 负费用回路, 沿回路推流, 总费用下降.

KLEIN-MIN-COST:

```

f = max-flow (Dinic)
loop:
    build N(f) with edge costs
    find negative cost cycle (Bellman-Ford)

```

```

    if none: return f
    push flow  $\delta$  along cycle ( $\delta = \min$  residual capacity)

```

Floyd-Warshall 也可用来找负回路 (检测 $d[i, i] < 0$).

3.3 最短路径算法 (Successive Shortest Path)

思想: 从零流开始, 反复增 1 个流量, 但走 **费用最短** 增广链.

SSP:

```

f = 0
while v(f) < v_0:
    find shortest (by cost) s-t augmenting path in N(f)
    push  $\delta = \min\{\text{remaining capacity}, v_0 - v(f)\}$  along it

```

最短路径: 由于辅助网络含负边 (后向边), 必须用 Bellman-Ford $O(nm)$ 或 Johnson's reweighting + Dijkstra $O(m + n \log n)$.

总复杂度: $O(v_0 \cdot \text{SP})$.

3.4 Floyd-Warshall 全源最短路径

求所有顶点对最短路径:

```

FLOYD(W):
    D^(0) = W
    for k = 1..n:
        for i = 1..n:
            for j = 1..n:
                D^(k)[i][j] = min(D^(k-1)[i][j], D^(k-1)[i][k] + D^(k-1)[k][j])
    return D^(n)

```

复杂度 $O(n^3)$. 可处理 **负权边** (无负回路).

4. 网络流应用

4.1 带需求的流通

问题: 流通图 $N = \langle V, E, c, S, T \rangle$, 每个 v 有需求 d_v (正 = 收, 负 = 供, 0 = 中间). 找可行函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

- 容量 $0 \leq f(e) \leq c_e$;
- 守恒 $f_{\text{in}}(v) - f_{\text{out}}(v) = d_v$.

必要条件: $\sum d_v = 0$, 设 $D = \sum_{d_v > 0} d_v = -\sum_{d_v < 0} d_v$.

转化为最大流:

1. 加超源 s^* 与超汇 t^* .
2. 对 $v \in S$ (供给), 加 $\langle s^*, v \rangle$ 容量 $-d_v$.
3. 对 $v \in T$ (需求), 加 $\langle v, t^* \rangle$ 容量 d_v .
4. 求 s^*-t^* 最大流 f^* . 若 $v(f^*) = D$, 有可行流通; 否则无.

拓展: 边下界 $l_e \leq f(e) \leq c_e$, 可通过“强制把 l_e 推流”转化.

4.2 运输问题 (Hitchcock)

m 产地 A_i 产 a_i , n 销地 B_j 需 b_j , $\sum a_i = \sum b_j$. 单位运费 w_{ij} .

建模为最小费用流:

- $V = \{s, t, A_1 \dots A_m, B_1 \dots B_n\}$;
- $\langle s, A_i \rangle$: $c = a_i, w = 0$;
- $\langle B_j, t \rangle$: $c = b_j, w = 0$;
- $\langle A_i, B_j \rangle$: $c = +\infty, w = w_{ij}$.

求流量 $v_0 = \sum a_i$ 的最小费用流.

4.3 二部图最大匹配

二部图 $G = (X \cup Y, E)$. 构造容量网络: $s \rightarrow x$ 容量 1, $x \rightarrow y$ 容量 1, $y \rightarrow t$ 容量 1. 求 $s-t$ 最大流 = 最大匹配数. Dinic 在简单容量网络上 $O(\sqrt{n} \cdot m)$ —著名的 Hopcroft-Karp 复杂度.

4.4 图像分割

问题: 像素 V + 邻居对 E . 每像素 i 有“前景似然” a_i 与“背景似然” b_i ; 每邻居对 (i, j) 有分离罚分 $p_{ij} > 0$.

目标: 分 $V = A \cup B$ (A 前景, B 背景), 最大化

$$q(A, B) = \sum_{i \in A} a_i + \sum_{j \in B} b_j - \sum_{(i,j) \in E, |A \cap \{i,j\}|=1} p_{ij}. \quad (2)$$

化为最小割:

$$q'(A, B) = \sum_{i \in A} b_i + \sum_{j \in B} a_j + \sum_{(i,j) \in E, |A \cap \{i,j\}|=1} p_{ij}, \quad (3)$$

则 $q(A, B) = Q - q'(A, B)$ ($Q = \sum_i (a_i + b_i)$). $\max q \quad \min q'$.


容量网络构造:

- 加超源 s (前景) 与超汇 t (背景);
- $\langle s, i \rangle$: $c = a_i$;
- $\langle i, t \rangle$: $c = b_i$;
- 邻居 (i, j) : 加双向边 $\langle i, j \rangle, \langle j, i \rangle$, 容量都 = p_{ij} .

最小 $s-t$ 割 = $\min q'(A, B)$. 求最大流 = 最小割.

复杂度 $O(n^3)$ (Dinic).

概念关系

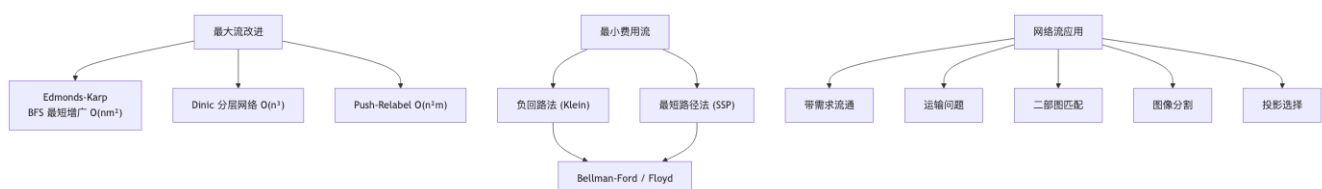

记号速查

符号	含义
$AN(f)$	分层辅助网络
$V_k(f)$	距离 s 为 k 的顶点层
$th(i)$	流通量
g	阻塞流
$w(e)$	边费用
$W(f)$	流总费用
D	总需求 $= \sum_{d_v > 0} d_v$

易错点汇总

[WARN] 易错点

1. Dinic 阶段计数 $\leq n$ (距离单调上升), 不是 m . 2. 分层网络只保留 $V_k \rightarrow V_{k+1}$ 的边, 跨层或回退的边都丢弃. 3. 阻塞流 $\neq$ 最大流; 但每阶段做完阻塞流后, 增广链的最短长度严格上升. 4. 最小费用流: 后向边的费用是负的 (退流退费). 5. 图像分割中, 邻居边是 **无向** 的, 构造时要两个方向都加.

[TIP] 期末复习要点

1. Dinic 三步骤: BFS 分层 $\rightarrow$ 找阻塞流 $\rightarrow$ 重建. 复杂度 $O(n^3)$. 2. 简单容量网络 (二部图匹配) Dinic 是 $O(\sqrt{nm})$. 3. 最小费用流: 负回路法 vs 最短路径法. 4. 带需求流通的超源超汇构造. 5. 图像分割 $\rightarrow$ 最小割转化 (前景 = 与 s 同侧, 背景 = 与 t 同侧).

Lecture 11 一问题复杂度 (1): 下界与决策树

[TIP] 学习指南

本节核心: 不只问“我的算法多快”一而是“任何算法最快能多快”. 这是问题复杂度 (problem complexity) 的研究对象. 前置知识: Lec 3 (Select), Lec 4 (DP). 重点关注: 平凡下界、决策树证排序下界、构造最坏输入、检索问题.

0. 算法评价

0.1 算法正确性

- 方法正确性: 算法思路对一证明相关引理与定理.
- 程序正确性: 实现忠实于算法.

0.2 工作量 (时间)

基本运算选择:

问题	基本运算
检索	比较
矩阵乘法	实数乘法
排序	比较
遍历二叉树	指针赋值

最坏 $W(n)$ vs 平均 $A(n)$.

0.3 空间复杂度

- 存储程序 + 输入: $O(n)$.
- 额外空间: 中间结果 + 操作单元.
- 原地算法: 额外空间 $O(1)$.

0.4 简单性

简单算法易验证、易调试, 但不一定快. 应在效率合理前提下追求简单.

1. 算法最优性

设 A 解问题 P . 若不存在算法在最坏情况下比 A 更快, 则 A 是 **最坏情况最优** (worst-case optimal).

1.1 寻找最优算法

1. 设计算法 A , 算 $W(n) \rightarrow$ 类的上界
2. 找函数 $F(n)$, 证: 任何算法都有规模 n 输入需 $\geq F(n)$ 次运算 $\rightarrow$ 类的下界
3. 若 $W(n) = \Theta(F(n))$: A 是最优.
4. 若 $W(n) > F(n)$: 要么改进 A 让 $W(n)$ 降到 $F(n)$, 要么提升下界 $F'(n) > F(n)$.

2. 平凡下界

2.1 输入/输出规模下界

任何算法都必须读完输入 / 写完输出. 故下界 $\geq \max(\text{input size}, \text{output size})$.

[EX] example

– 矩阵乘法: 输入 $2n^2$, 输出 n^2 $\Omega(n^2)$. – 排序: $\Omega(n)$ (输出排序).

2.2 最少运算次数

直接论证必须做多少次基本运算.

[EX] 找最大元素

输入 n 个数, 必须淘汰 $n - 1$ 个 (每个被淘汰必经过至少一次比较), 故 $\geq n - 1$ 次比较. 顺序比较算法 $W(n) = n - 1$ 是最优.

2.3 找最大和最小

任何算法需要 $\geq 3n/2 - 2$ 次比较. (证明见 Lec 13.) 算法 FindMaxMin (Lec 3) $W(n) = 3n/2 - 2$ 最优.

3. 决策树 (Decision Tree)

适用于以 **比较** 为基本运算的问题. 把算法表示为二叉树:

- 内节点 = 一次比较 $\langle i, j \rangle$;
- 左/右子树 = 不同比较结果下的后续;
- 叶子 = 输出.

关键事实:

- 任意输入对应根到叶的一条路径;
- 最坏情况比较次数 = 决策树 **高度**;
- 比较有 $\{<, =, >\}$ 三种结果, 但通常合并“=”入某一分支, 视作 **二叉决策树**.

3.1 二叉树高度下界

h -高二叉树至多 2^h 个叶子. 若必须区分 N 种输出, 则

$$h \geq \lceil \log_2 N \rceil. \quad (1)$$

4. 检索问题复杂度

问题: 有序数组 $L[1..n]$, 给定 x , 找 x 在 L 中的位置或返回 0.

输出: $n + 1$ 种可能 (位置 $1, \dots, n$, 或不在).

决策树: 二叉; $h \geq \lceil \log(n + 1) \rceil$.

二分检索 $W(n) = \lceil \log(n + 1) \rceil$ —最优.

4.1 二分检索算法

```
BINSEARCH(L, x, p, r):  
    if p > r: return 0  
    q = (p + r) // 2  
    if L[q] == x: return q  
    elif L[q] < x: return BINSEARCH(L, x, q+1, r)  
    else: return BINSEARCH(L, x, p, q-1)
```

复杂度: $T(n) = T(n/2) + O(1) = \Theta(\log n)$.

4.2 平均情况

假设每位置等概率, $A(n) \approx \log n - 1$. 也是 $\Theta(\log n)$.

5. 排序问题复杂度下界

将在 Lec 12 详细处理. 关键结论:

定理: 任何基于比较的排序算法最坏需 $\Omega(n \log n)$ 次比较.

证 (决策树): 排序输出是 $n!$ 个置换中的一个. 决策树高度

$$h \geq \lceil \log_2 n! \rceil = \Omega(n \log n).$$

(由 Stirling, $\log n! = \Theta(n \log n)$.)

6. 构造最坏输入 (Adversary Argument)

适用于 下界证明: 任给一个算法 A , 构造一个对手 (adversary) 实时回答 A 的每次比较, 让 A 至少做 $F(n)$ 步.

例: 选第二大.

- 算法必须确定有 $n - 1$ 个数比 max 小 至少 $n - 1$ 次比较.
- 第二大必在被 max 直接淘汰过的 $\leq \log n$ 个数中, 再比较 $\log n - 1$ 次.


故任意算法 $W(n) \geq n + \log n - 2$. 锦标赛 (Lec 3) 达到此下界, 最优.

7. 时间复杂度分析—排序与选择算法的优化

下表 (Lec 13 §3 的预览):

问题	算法	$W(n)$	空间
选最大	顺序	$n - 1$	$O(1)$
选 max 与 min	顺序	$2n - 3$	$O(1)$
选 max 与 min	算法 FindMaxMin	$3n/2 - 2$	$O(1)$
选第二大	顺序	$2n - 3$	$O(1)$
选第二大	锦标赛	$n + \log n - 2$	$O(n)$
选中位数	排序选	$O(n \log n)$	$O(1)$
选中位数	Select	$O(n)$ (常数 ≤ 2.95)	$O(\log n)$

概念关系

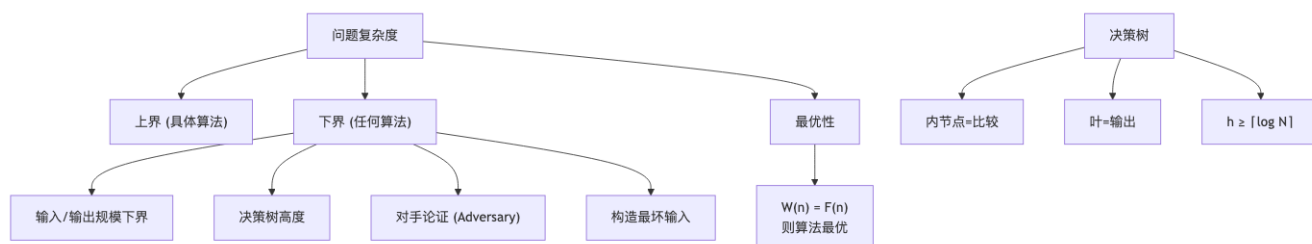

记号速查

符号	含义
$W(n)$	算法最坏时间
$F(n)$	类下界
决策树	比较算法的执行模型
Adversary	构造最坏输入的对手

易错点汇总

[WARN] 下界证明常见坑

1. 决策树下界 仅适用于比较模型. 计数排序、桶排序不属此类, 可低于 $\Omega(n \log n)$.
2. 构造最坏输入: 必须对 **每个算法** 都能构造, 不能假定算法形式.
3. 平均下界 vs 最坏下界: 不要混淆.
4. $\log n!$ 不要算成 $n \log n$ 的精确值—用 Stirling 给出 Θ .

[TIP] 期末复习要点

1. 算法最优性的 3 步证明流程.
2. 平凡下界 (输入输出规模, 必要比较数) 的两种使用.
3. 决策树论证—二分检索 $\Theta(\log n)$, 排序 $\Omega(n \log n)$.
4. 对手论证—选第二大下界推导.

Lecture 12 一问题复杂度 (2): 排序问题

[TIP] 学习指南

本节核心: 冒泡排序、堆排序、排序问题的 $\Omega(n \log n)$ 比较下界 (决策树). 前置知识: Lec 1 (Stirling), Lec 11 (决策树). 重点关注: 逆序数与冒泡复杂度、堆的构造与 Heapify、B-树高度下界.

1. 冒泡排序

```
BUBBLE-SORT(L, n):  
    FLAG = n                # 最后一次交换的位置  
    while FLAG > 1:  
        k = FLAG - 1  
        FLAG = 1  
        for j = 1..k:  
            if L[j] > L[j+1]:  
                swap L[j], L[j+1]  
            FLAG = j
```

特点: 交换仅发生在 相邻 元素之间.

1.1 逆序与逆序数

逆序: 置换 $a_1 \dots a_n$ 中, 若 $i < j$ 但 $a_i > a_j$, 称 (a_i, a_j) 为一个逆序.

逆序数 $\text{inv}(\pi) = \pi$ 中逆序总数.

逆序序列 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$: b_i = 在 i 右边且小于 i 的元素个数. 性质 $0 \leq b_i \leq i - 1$. $n!$ 个置换 $n!$ 个逆序序列, 一一对应.

[EX] example

置换 3 1 6 5 8 7 2 4. 逆序序列 (0, 0, 2, 0, 2, 3, 2, 3). 逆序数 = 12.

1.2 冒泡复杂度

最坏情况 (输入完全逆序, 逆序数 = $n(n-1)/2$):

冒泡每次相邻交换 消除恰好 1 个逆序. 故比较次数 $\geq$ 逆序数. 最大逆序数 $n(n-1)/2$.

$$W(n) = \Theta(n^2). \quad (1)$$

平均情况: 置换 π 与逆向 π' 的逆序数和 $= n(n-1)/2$. $n!$ 个置换分成 $n!/2$ 对, 每对逆序之和 $= n(n-1)/2$.

平均逆序数 $= n(n-1)/4$, 平均比较次数 $\Theta(n^2)$.

[WARN] 注意

冒泡排序的 最坏与平均 都是 $\Theta(n^2)$, 比插入排序的最坏 $\Theta(n^2)$ 略差 (常数).

2. 堆 (Heap)

2.1 定义

设 T 是深度为 d 的二叉树, 节点存 L 的元素. T 是 堆 当:

1. 所有内节点 (除最多一个) 度为 2;
2. 所有树叶在相邻两层;
3. 第 $d-1$ 层的树叶在内节点的右边;
4. 第 $d-1$ 层最右内节点可能度 1;
5. 每个节点的元素 $\geq$ 其儿子的元素 (大顶堆).

只满足 (1)-(4) 但不满足 (5) 称作 堆结构.

2.2 数组存储

数组 $A[1..n]$, 节点 i :

- 左儿子 $\text{left}(i) = 2i$;
- 右儿子 $\text{right}(i) = 2i + 1$;
- 父亲 $\text{parent}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$.

2.3 Heapify (向下调整)

```
HEAPIFY(A, i):
    l = 2i; r = 2i + 1
    largest = i
    if l <= heap-size and A[l] > A[largest]: largest = l
    if r <= heap-size and A[r] > A[largest]: largest = r
    if largest != i:
        swap A[i], A[largest]
        HEAPIFY(A, largest)
```

复杂度: $T(n) = T(2n/3) + \Theta(1) = O(\log n)$.

2.4 Build-Heap

```
BUILD-HEAP(A):
    heap-size = length(A)
    for i =  $\lfloor n/2 \rfloor$  downto 1:
        HEAPIFY(A, i)
```

复杂度分析:

引理 (高 h 节点数): n 节点完全二叉树中, 高 h 节点至多 $\lceil n/2^{h+1} \rceil$ 个.

证 (归纳 h):

- $h = 0$ (叶): 叶数 $= \lceil n/2 \rceil$.
- 假设对 $h - 1$ 成立. 从 T 移走所有叶得 T' , 节点数 $n' = n - n_0$, T' 中高 $h - 1$ 节点数 $= T$ 中高 h 节点数 n_h . 由归纳 $n_h \leq \lceil n'/2^h \rceil = \lceil (n - \lceil n/2 \rceil)/2^h \rceil = \lceil n/2^{h+1} \rceil$.

Build-Heap 时间:

$$T(n) = \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \frac{n}{2^{h+1}} \cdot O(h) = O\left(n \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^{h+1}}\right) = O(n). \quad (2)$$

利用 $\sum h/2^{h+1} = 1$. 构建堆是 $O(n)$, 而不是 $O(n \log n)$.

2.5 Heap-Sort

```
HEAP-SORT(A):
  BUILD-HEAP(A)                                # O(n)
  for i = n downto 2:
    swap A[1], A[i]
    heap-size -= 1
    HEAPIFY(A, 1)                               # O(log i)
```

复杂度: $O(n) + (n - 1) \cdot O(\log n) = O(n \log n)$.

空间: $O(1)$ 额外 (原地).

3. 排序问题复杂度下界

3.1 决策树

任取算法 A , 输入 $L = \{x_1, \dots, x_n\}$. 构造决策树:

- 根 = A 的第一次比较 $\langle i, j \rangle$;
- 假设节点 k 已标记 $\langle i, j \rangle$:
 - 若 $x_i < x_j$ 算法结束, 左儿子标“输入对应的输出”;
 - 若 $x_i < x_j$ 继续比较 $\langle p, q \rangle$, 左儿子标 $\langle p, q \rangle$.
 - 右儿子 ($x_i > x_j$ 分支) 类似.

算法最坏比较次数 = 决策树的深度.

3.2 B-树

删去非二叉的内节点 (即不分支的内节点), 得 **B-树**. 性质:

- B-树深度 $\leq$ 决策树深度;
- B-树有 $\geq n!$ 个叶子 (每个置换对应一个).

由 B-树满二叉的高度下界:

$$h \geq \lceil \log_2 n! \rceil. \quad (3)$$

3.3 排序下界

定理 4: 任何基于比较的排序算法最坏需 $\geq \lceil \log_2 n! \rceil = \Theta(n \log n)$ 次比较.

证:

$$\log_2 n! = \sum_{k=1}^n \log_2 k \geq \int_1^n \log_2 x \, dx = n \log_2 n - n / \ln 2 = \Theta(n \log n).$$

精确: Stirling, $\log_2 n! = n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log n)$.


[WARN] 适用范围

仅适用于 **基于比较** 的排序. 计数排序 ($O(n + k)$), 基数排序 ($O(d(n + b))$), 桶排序 ($O(n)$ 期望) 可以低于此下界, 但它们不是比较排序.

3.4 推论 (排序算法最优性)

- 归并排序 / 堆排序: $W(n) = \Theta(n \log n)$, 最坏意义最优.
- 快速排序: 平均 $\Theta(n \log n)$, 平均意义最优; 最坏 $\Theta(n^2)$ 不最优.
- 冒泡 / 插入 / 选择: $\Theta(n^2)$, 非最优.


4. 决策树示例—冒泡排序 $n = 3$

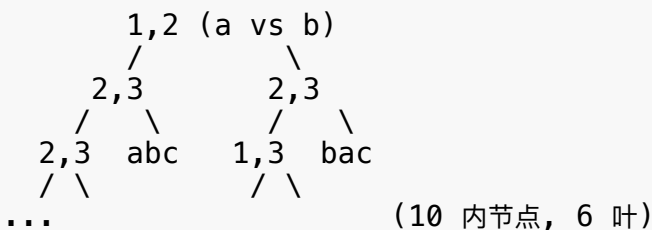

[EX] 实例

输入 $\langle a, b, c \rangle$, 冒泡需在 $3! = 6$ 种排列中找到正确顺序. 最坏 $h = 3$ 次比较.

概念关系

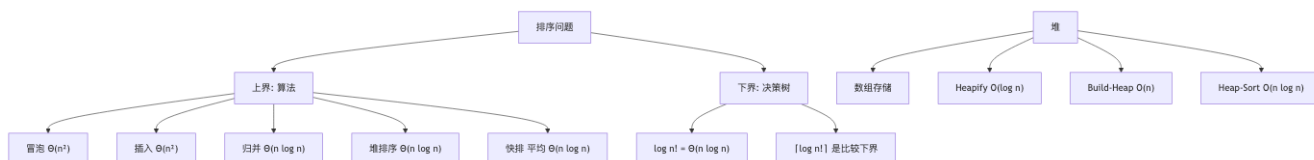

记号速查

符号	含义
逆序数	置换中逆序总数
b_i	在 i 右且小于 i 的元素数
Heapify	向下调整
Build-Heap	自底向上建堆 $O(n)$
B-树	决策树去掉非二叉内节点

易错点汇总

[WARN] 易错点

1. Build-Heap 是 $O(n)$, 不是 $O(n \log n)$ — 注意求和 $\sum h/2^h = O(1)$.
2. 冒泡 vs 插入: 都是 $\Theta(n^2)$, 但冒泡平均不优于最坏 (因为每次只能消除 1 个逆序).
3. 排序下界 $\log n!$ 仅适用 **比较模型**.
4. 决策树是 **二叉** 的, 因为每次比较只有两种结果.
5. 堆的数组下标 1-based, 父子关系: $i \rightarrow 2i, 2i + 1$.

[TIP] 期末复习要点

1. 逆序数概念 + 冒泡平均 $n(n-1)/4$ 的推导.
2. Build-Heap $O(n)$ 的严格证明 (高 h 节点数引理).
3. 排序下界 $\lceil \log n! \rceil$ 的决策树证明.
4. 堆排序 = Build-Heap + $n-1$ 次 Heapify.

Lecture 13 一问题复杂度 (3): 选择问题 + NP 完全理论

[TIP] 学习指南

本节核心: 用 **对手论证** 给选择问题构造最坏输入; 介绍 P, NP, NPC 和典型 NP-完全问题. 前置知识: Lec 11-12. 重点关注: 找最大最小下界 $3n/2 - 2$, 找第二大下界 $n + \log n - 2$, NP-完全证明.

1. 选择问题下界—找最大与最小

定理 6: 任何通过比较找最大和最小的算法至少需要 $3n/2 - 2$ 次比较.

1.1 构造最坏输入 (信息单位)

每个数有四种状态:

- N: 未参加比较
- W: 赢 (至少 1 次)
- L: 输 (至少 1 次)
- WL: 赢且输

输出条件: 算法终止时, 必须确定 max (只带 W) 与 min (只带 L), 中间 $n - 2$ 个数都带 WL, 总共 $2n - 2$ 个“信息单位”(W 或 L 标记).

一次比较增加的信息:

比较类型	增量
(N, N) $\rightarrow$ (W, L)	2
(W, N) $\rightarrow$ (W, L) 或 (W, WL) $\rightarrow$?	1
(W, L) $\rightarrow$ (W, L)	0

对手策略: 给参与比较的两个变量 **赋值** 使每次比较至多产生 1 个信息单位 (而不是 2).

- 若两个都是 N, 对手必须给一个 W 一个 L (强制 2 个信息单位). 这种情况无法避免, 但 N 个数 (即起初的 N 个) 至多被“成对”用于 N-N 比较 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次.
- 其余比较 (至少含一个 W 或 L) 对手可让信息增量 ≤ 1 .

总比较次数 $T(n)$ 满足:

$$2 \cdot \lfloor n/2 \rfloor + 1 \cdot (T(n) - \lfloor n/2 \rfloor) \geq 2n - 2,$$

即 $T(n) \geq 2n - 2 - \lfloor n/2 \rfloor = \lceil 3n/2 \rceil - 2$.

□

1.2 上界—FindMaxMin 算法

FIND-MAX-MIN(L):

两两分组, 共 $\lfloor n/2 \rfloor$ 组	
组内比较得 $\max_i, \min_i$	# $\lfloor n/2 \rfloor$ 次
在 $\max_i$ 中找最大	# $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 次
在 $\min_i$ 中找最小	# $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 次

总比较 $\lfloor n/2 \rfloor + 2(\lfloor n/2 \rfloor - 1) = \lceil 3n/2 \rceil - 2$. 与下界匹配, 最优.

2. 选择问题下界—找第二大

定理 7: 任何找第二大的算法至少需 $n + \lceil \log n \rceil - 2$ 次比较.

2.1 关键观察

第二大 = 输给最大的数中的最大. 设最大 = max.

- 直接淘汰 max 的次数 = max 的“out-degree”—比 max 大的数为 0, 故 max 至少与 $\log n$ 个数比较过 (才能“认证”自己最大).
- 第二大必在被 max 淘汰过的 $\geq \log n$ 个数中.

下界证明 (信息单位法):

- 找最大需 $n - 1$ 次比较 (淘汰 $n - 1$ 个数).
- 在 $\geq \log n$ 个候选中找第二大, 至少 $\log n - 1$ 次比较.
- 合计 $n + \log n - 2$.

但“认证最大需直接淘汰 $\log n$ 个”还需对手论证: 任意算法对所有数等价处理, 决策树深度 $\geq \log n$.

2.2 上界—锦标赛算法

TOURNAMENT(L):

n 个数两两分组比赛, 大者晋级
每个被淘汰的数记入淘汰它的数的链表
共 $\lceil \log n \rceil$ 轮, $n-1$ 次比较得 max
在 max 的链表 ($\lceil \log n \rceil$ 个数) 中线性找最大: $\lceil \log n \rceil - 1$ 次
总: $n + \lceil \log n \rceil - 2$

与下界匹配, 最优.

3. 选择算法复杂度表

算法	最坏	空间
选最大 (顺序)	$n - 1$	$O(1)$
选 max+min (顺序)	$2n - 3$	$O(1)$
FindMaxMin	$3n/2 - 2$	$O(1)$
选第二大 (顺序)	$2n - 3$	$O(1)$
锦标赛	$n + \log n - 2$	$O(n)$
选中位数 (排序)	$O(n \log n)$	$O(1)$
Select (BFPRT)	$O(n)$, 常数 ≤ 2.95	$O(\log n)$

4. 计算复杂性理论—P, NP, NPC

4.1 判定问题 (Decision Problem)

仅输出“yes/no”的问题. 优化问题可转判定问题, 如“存在 k -顶点覆盖?”.

4.2 P 类

P = 存在多项式时间算法的判定问题. 包括: 最短路径、最大流、LP、字符串匹配等.

4.3 NP 类

NP = 存在多项式时间 验证器 的判定问题. 即给定一个“证据”串, 能在多项式时间验证其正确性.

等价定义: 存在 非确定性图灵机 (NTM) 多项式时间接受.

显然 $P \subseteq NP$ (确定 非确定).

著名问题: $P = NP$?

4.4 多项式时间归约 ($\leq_p$)

定义: 问题 $A \leq_p B$ 当存在多项式时间可计算的函数 f 使得 $\forall x: x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

性质:

- 传递: $A \leq_p B, B \leq_p C \Rightarrow A \leq_p C$;
- $A \leq_p B$ 且 $B \in P \Rightarrow A \in P$;
- 若 $A \leq_p B$ 且 A 是 NPC, 则 B 也是 NP-Hard.

4.5 NP-完全 (NPC) 与 NP-Hard

B 是 NP-完全 当:

1. $B \in NP$;
2. $\forall A \in NP, A \leq_p B$.

NP-Hard = 满足 (2) 但不必 (1).


4.6 Cook-Levin 定理


定理 (Cook-Levin 1971): SAT (布尔可满足性问题) 是 NP-完全.

证明思路: 任意 NTM 在多项式时间运行 可编码为 CNF 布尔公式, 公式可满足 $\Leftrightarrow$ NTM 接受.

5. 经典 NP-完全问题

下面是从 SAT 归约出发的归约链:

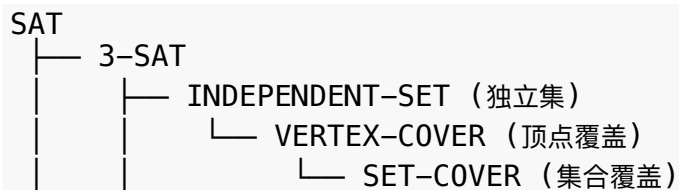

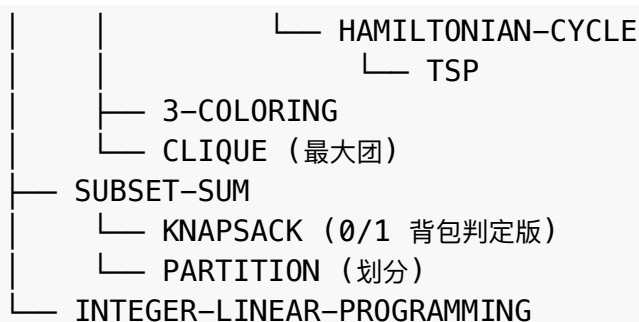

5.1 3-SAT

问题: 给定 CNF 公式 φ , 每子句恰 3 个文字. φ 是否可满足?

3-SAT $\in$ NPC: SAT $\leq_p$ 3-SAT (引入新变量把 k -子句拆成 3-子句).

5.2 INDEPENDENT-SET (独立集)

问题: $G = (V, E)$, k . 是否存在 $|S| \geq k$ 的独立集 (顶点互不相邻)?

3-SAT $\leq_p$ IS: 对 φ 的每个子句 $C_i = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$, 建 3 顶点三角形; 不同子句中互补的文字间加边.

φ 可满足 $\iff$ 图存在 k -独立集 (每子句选一文字).

5.3 VERTEX-COVER (顶点覆盖)

问题: $G = (V, E)$, k . 是否存在 $|S| \leq k$ 使每条边至少一端在 S ?

IS $\leq_p$ VC: S 是独立集 $\iff V \setminus S$ 是顶点覆盖. 故 $|IS_{max}| + |VC_{min}| = |V|$.

5.4 HAMILTONIAN-CYCLE & TSP

HAM-CYCLE: 图中是否存在哈密顿回路 (访问每点恰一次).

VC $\leq_p$ HAM-CYCLE: 复杂的 gadget 构造.

TSP: 完全图加权, 是否存在长度 $\leq B$ 的哈密顿回路? HAM-CYCLE $\leq_p$ TSP (边权 0/1).

5.5 SUBSET-SUM & KNAPSACK

SUBSET-SUM: 整数集 S 与目标 T , 是否有子集和 $= T$?

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM (经典构造).

KNAPSACK 决策版: 与 SUBSET-SUM 等价.

[WARN] 伪多项式

0/1 背包 DP $O(nW)$ 是 伪多项式—输入 W 的比特数 $\log W$, 所以 DP 时间在比特长度意义下是指数.


6. NP-完全问题求解策略

策略	描述	例
近似算法	多项式时间, 解 $\leq \epsilon \cdot \text{OPT}$	顶点覆盖 2-approx
启发式	无理论保证但实践有效	模拟退火、遗传算法
参数化	固定某参数 k 后多项式	k -顶点覆盖 FPT
限制特例	输入限制后多项式	平面图最大独立集
分支限界	智能剪枝	ILP
随机算法	概率正确/优化	Monte Carlo

7. 当前已知

- $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXPTIME$.
- 严格 $P \subsetneq EXPTIME$ (时间层次).
- $P \stackrel{?}{=} NP$: 千禧七大数学难题之一, 悬赏 100 万美元.
- 普遍相信 $P \neq NP$. 若成立则 NPC 都不是 P .

概念关系



记号速查

符号	含义
P	多项式时间可解
NP	多项式时间可验证
NPC	NP-完全
$NP\text{-Hard}$	NP 中所有问题都 $\leq_p$ 到它
$\leq_p$	多项式时间归约
$SAT / 3\text{-}SAT$	布尔可满足性
IS / VC	独立集 / 顶点覆盖
TSP	旅行商问题

易错点汇总

[WARN] NP 理论易错点

1. $NP \neq \text{"non-polynomial"}$ — 是 “nondeterministic polynomial”. 2. $NP\text{-Hard}$ 不一定在 NP 中 (如 halting problem). 3. NPC 证明两步: 是 NP + 归约自某 NPC . 4. 归约方向要对: 若证 B 是 $NP\text{-Hard}$, 是从 已知 NPC 归约 到 B , 不是反过来. 5. 多项式归约必须 多项式时间 可计算. 6. 伪多项式 $\neq$ 多项式. 0/1 背包 NPC .

[TIP] 期末复习要点

1. FindMaxMin 下界 $3n/2 - 2$ 与上界匹配—信息单位证明. 2. 锦标赛找第二大 $n + \log n - 2$ 最优. 3. P, NP, NPC 定义. 4. Cook-Levin 定理叙述; 经典 NPC 归约链记几个 ($3\text{-}SAT \rightarrow IS \rightarrow VC$). 5. NPC 问题处理策略.

期中复习 (Midterm Review)

[TIP] 期中安排

– 考试时间: 第 9 周周三下午 (2 小时, 闭卷, 凭学生证) – 覆盖范围: Lec 1–8 (数学基础 → 平摊分析) – 题型: 阶排序 / 递推方程 / 算法分析 / 算法设计 (DP/贪心/分治/回溯/LP)

0. 考试范围

模块	重点
数学基础 算法设计技术 算法分析技术	估计函数的阶、递推方程求解、求和技术 分治、动态规划、贪心、回溯/分支限界、线性规划 估计简单伪码的基本运算次数 (最坏/平均)、简单问题复杂度估计
平摊分析	三种方法

1. 数学基础

1.1 阶 (Order) 的概念

- $f(n) = O(g(n))$: $\exists c, n_0, \forall n \geq n_0 : 0 \leq f \leq c g$
- $f(n) = \Theta(g(n))$: $f = O(g) \wedge g = O(f)$
- $f(n) = o(g(n))$: $\forall c, \exists n_0 : f < c g$

[WARN] 阶反映 $n \rightarrow \infty$ 的大趋势, 允许忽略有限项. 但要 连续趋势, 不允许在不同阶之间抖动.

1.2 阶的高低

$$1 \prec \log \log n \prec \log n \prec (\log n)^k \prec n^{1/k} \prec n \prec n \log n \prec n^c \prec 2^n \prec 3^n \prec n! \prec n^n.$$

1.3 递推方程求解

- 迭代归纳法 (求和): 直接展开 + 累加;
- 递归树: 每层工作量求和;
- 主定理: $T(n) = aT(n/b) + f(n)$.

1.4 常用求和

求和	结果
$\sum_{k=1}^n k$	$n(n+1)/2$
$\sum_{k=0}^{n-1} aq^k$	$a(1-q^n)/(1-q)$
$\sum_{k=0}^{\infty} aq^k$	$a/(1-q)$
$H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$	$\Theta(\log n)$
$\sum_{k=1}^n \log k$	$\Theta(n \log n)$
$\sum_k k \cdot 2^k$	差消法

1.5 主定理

$T(n) = aT(n/b) + f(n)$, 设 $c^* = \log_b a$:

1. $f = O(n^{c^*-\epsilon}) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*})$
2. $f = \Theta(n^{c^*}) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*} \log n)$
3. $f = \Omega(n^{c^*+\epsilon}) \Rightarrow T = \Theta(f(n))$

扩展: $f = \Theta(n^{c^*} \log^k n) \Rightarrow T = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n)$.

[WARN] 情形 3 必须验证正则性 $a f(n/b) \leq c f(n), c < 1$. 情形之间存在“ n^{ϵ} gap, $\log$ 因子”的差距不属情形 1/3.

递推	解
$T(n) = T(n/2) + 1$	$\Theta(\log n)$
$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
$T(n) = 3T(n/2) + n$	$\Theta(n^{\log_2 3})$
$T(n) = 7T(n/2) + n^2$	$\Theta(n^{\log_2 7})$
$T(n) = T(n-1) + n$	$\Theta(n^2)$
$T(n) = T(n/5) + T(7n/10) + n$	$\Theta(n)$

2. 分治策略

2.1 适用条件

- 子问题与原问题 **同型**;
- 子问题 **独立** (无重叠).

2.2 设计步骤

1. 划分 (Divide);
2. 递归求解 (Conquer);
3. 合并 (Combine);
4. 写递推方程并求解.

2.3 经典问题

问题	递推	解
二分检索	$T(n) = T(n/2) + 1$	$\Theta(\log n)$
归并排序	$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
Karatsuba	$T(n) = 3T(n/2) + n$	$\Theta(n^{1.585})$
Strassen	$T(n) = 7T(n/2) + n^2$	$\Theta(n^{2.807})$
最近点对	$T(n) = 2T(n/2) + n$	$\Theta(n \log n)$
Select	$W(n) \leq W(n/5) + W(7n/10) + n$	$\Theta(n)$

[WARN] 分治改进途径

1. 代数变换: 减少子问题数 (Karatsuba 4→3, Strassen 8→7). 2. 预处理: 把常做的操作提到递归外 (最近点对预排序).

3. 动态规划

3.1 适用条件

- 优化问题、多阶段决策;
- 优化原则 (Bellman): 最优解的子序列也是子问题的最优;
- 子问题重叠.

3.2 设计步骤

1. 状态 + 边界;
2. 决策 / 优化函数;
3. 递推方程;
4. 自底向上填表;
5. 标记函数构造解.

3.3 经典问题

问题	状态	时间
矩阵链	$m[i, j]$ = 最少乘法	$\Theta(n^3)$
LCS	$C[i, j]$ = LCS 长度	$\Theta(mn)$
投资	$F_k(x)$	$\Theta(nm^2)$
0/1 背包	$V[i, w]$	$\Theta(nW)$ 伪多项式
最大子段和	$f[i]$ Kadane	$\Theta(n)$
OBST	$e[i, j]$	$\Theta(n^3)$ / Knuth $\Theta(n^2)$
编辑距离	$d[i, j]$	$\Theta(mn)$

3.4 矩阵链 (递归 vs DP)

递归 (无备忘录): $T(n) = \Omega(2^n)$. DP (自底向上): $\Theta(n^3)$.

4. 贪心算法

4.1 适用条件

- 组合优化、多步判断;
- 贪心选择性质: 存在最优解, 第一步与算法相同;
- 优化子结构: 选完第一步后的剩余子问题也是优化问题.

4.2 正确性证明

- 数学归纳法: 对算法步数或问题规模.
- 交换论证 (Exchange Argument): 从任意最优解出发, 替换为贪心解, 目标不变差.

4.3 经典问题

问题	贪心策略	复杂度
活动选择	按 f_i 升序	$O(n \log n)$
最小延迟调度	EDF (按 d_i 升序)	$O(n \log n)$
Huffman 编码	合并两最小频率	$O(n \log n)$
Kruskal MST	按权升序 + 并查集	$O(m \log n)$
Prim MST	顶点贪心 + 堆	$O(m \log n)$
Dijkstra	按距离贪心	$O(n^2)$ 或 $O(m \log n)$
短作业优先	按 t_i 升序	$O(n \log n)$
分数背包	按 v_i/w_i 降序	$O(n \log n)$

5. 回溯 / 分支限界

5.1 适用条件

- 搜索问题;
- 多步判断;
- 多米诺性质: 前缀可行 = 部分解可扩展的必要条件.

5.2 设计要素

1. 解向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$;
2. 分支条件 (约束);
3. 代价函数 (优化问题);
4. 搜索策略 (DFS/BFS/优先函数);
5. 估计搜索树规模 (Monte Carlo).

5.3 经典问题

问题	搜索树	叶子数
n 皇后	n -叉树	$\leq n!$
0/1 背包	子集树	2^n
TSP	排列树	$(n-1)!$
最大团	子集树	2^n

问题	搜索树	叶子数
圆排列	排列树	$n!$

5.4 分支限界

DFS + 代价函数下/上界, 维护活节点表 (常用优先队列, best-first).

6. 线性规划

6.1 标准形

$$\min c^T x, Ax = b, b \geq 0, x \geq 0.$$

化标准形:

- $\max \Rightarrow \min(-z)$;
- $\leq$ + 松弛 $y \geq 0$;
- $\geq$ - 剩余 $y \geq 0$;
- 自由 拆成 $x' - x''$, 都 ≥ 0 .

6.2 单纯形法

- 找 BFS;
- 计算检验数 $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} A_j$;
- 若 $\bar{c} \geq 0$: 最优.
- 否则: 取 $\bar{c}_j < 0$ 入基, 最小比率检验确定出基;
- 重复.

6.3 对偶定理

原始 max	对偶 min
$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
$x \geq 0$	$y \geq 0$

弱对偶 $c^T x \leq b^T y$. 强对偶: 最优时等号.

6.4 ILP 分支限界

LP 松弛 $\rightarrow$ 分支取整 $\rightarrow$ 限界剪枝.

7. 平摊分析

7.1 三种方法

1. 聚集: $\sum c_i / n$;
2. 记账法: $\hat{c}_i$ 多收的钱存数据结构, 不变量 ≥ 0 ;
3. 势能法: $\hat{c}_i = c_i + \Delta\Phi$, $\sum \hat{c}_i = \sum c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0)$.

7.2 经典数据结构

数据结构	操作	平摊
栈 PUSH/POP/MULTIPOP	任意	$O(1)$
二进制计数器 INCREMENT	反转	$O(1)$
动态表 INSERT (倍增)	任意	$O(1)$
动态表 INSERT/DELETE (1/4 收缩)	任意	$O(1)$
斐波那契堆	DECREASE-KEY	$O(1)$
并查集	UNION/FIND	$O(\alpha(n))$

8. 解题模板

8.1 分治

1. 描述问题
2. 算法思想（一段话）
3. 划分子问题方式
4. 递归结束条件
5. 最坏情况递推方程 + 初值
6. 求解递推（主定理 / 迭代 / 递归树）
7. 复杂度

8.2 动态规划

1. 子问题边界（状态）
2. 优化函数定义
3. 递推方程 + 边界条件
4. 标记函数（用于追踪解）
5. 自底向上填表
6. 复杂度（时间 / 空间）

8.3 贪心

1. 描述贪心策略
2. 证明贪心选择性质（归纳 / 交换）
3. 证明优化子结构
4. 算法步骤
5. 复杂度

8.4 回溯


1. 解向量
2. 搜索树（子集 / 排列 / n-叉）
3. 多米诺性质（必要）
4. 约束条件
5. 代价函数（优化问题）
6. 算法步骤
7. 复杂度（最坏）

9. 常见易错点综合

[WARN] 期中重点警示

1. **递推方程**: 边界 $T(1)$ 必须写, 主定理三情形 + 扩展. 2. **DP 与贪心区分**: 贪心每步一个最优子问题; DP 多子问题取最优. 3. **正确性证明**: 贪心必证, DP 证优化原则. 4. **复杂度**: 时间 + 空间 都写. 5. **回溯**: 解向量 + 搜索树规模 + 多米诺性质. 6. **LP**: 标准形 + 单纯形 pivot 写清楚, 对偶方向. 7. **平摊**: 三种方法选一即可, 但势函数要合理.

10. 复习路线建议

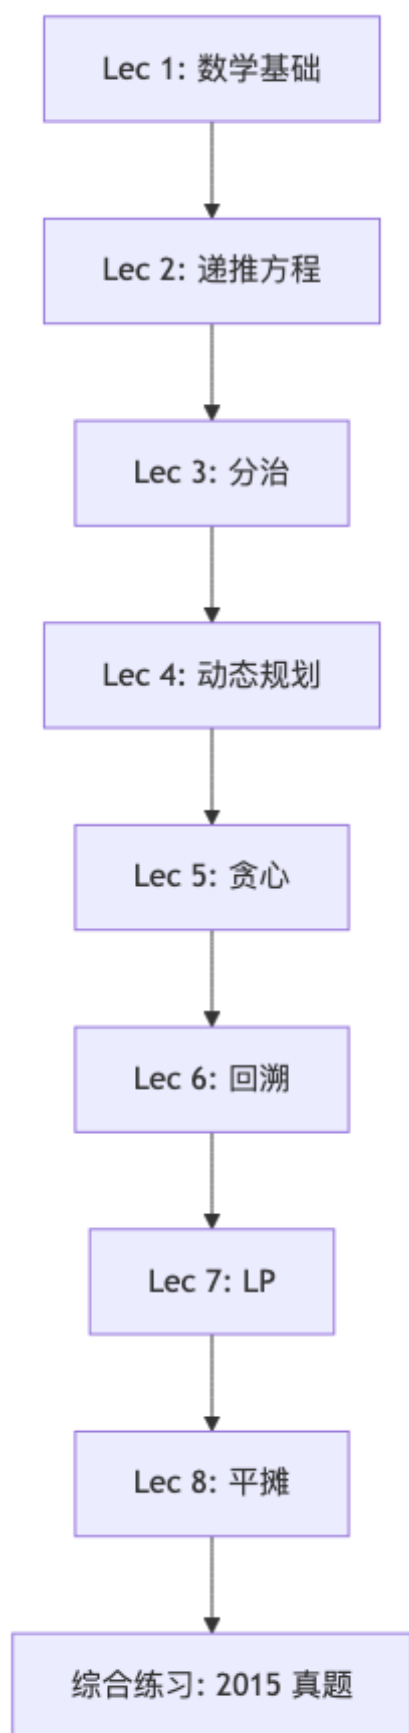

2015 年算分期中试题—完整解答与复盘

[TIP] 试题信息

– 考试时间: 2015 年 4 月 27 日 – 总分: 100 分, 共 7 题 (15/10/15/15/15/15/15) – 答题要求: 算法题先用一段话描述算法思想; DP 写递推方程/边界/标记函数; 贪心给证明; 回溯给解向量/搜索树/约束.

第一题 (15 分) 一阶排序

题目: 按阶递减顺序排列下列函数:

$n^{\log_2 1}$, $\log_3 n$, $\log_2^2 n$, 2^n , $(\log n)^{\log \log n}$, n^2 , $2^{\log^* n}$, $\log(n!)$, $\log(\log n)$, 3^n , $n!$, $n^{1/\log_2 n}$, n , $10 \log n$.

思路

按 §1.2 的层次表逐一比较:

- $n! \prec 3^n \prec 2^n$ — 从 Stirling: $n! \approx (n/e)^n$, 比 3^n 更大.
- $n^2 \prec 2^n$.
- $(\log n)^{\log \log n} = e^{(\log \log n)^2}$ 增长比 polylog 快, 但比 n^ε 慢.
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.
- $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$.
- $n^{1/\log_2 n} = 2$ (恒等于 2).
- $\log_3 n = \Theta(\log n) = \Theta(10 \log n)$.
- $2^{\log^* n}$ 几乎是常数.
- $\log \log n$ 增长极慢.

标准答案

由大到小:

$n! \succ 3^n \succ 2^n \succ n^2 \succ \log(n!) = \Theta(n \log n) \succ (\log n)^{\log \log n} \succ \log_2^2 n \succ \log_3 n = \Theta(10 \log n) \succ \log \log n$

(题目中具体函数与提供的图片对应可能略异, 但思路是按阶比较.)

复盘

[WARN] 易错点

1. $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$ 一别误读为 $n^{\log_2 n}$. 2. $n^{1/\log_2 n}$ 是常数 2 一因 $\log_2(n^{1/\log_2 n}) = 1$. 3. $\log(n!) = \Theta(n \log n)$, 与 $\log_2^2 n$ 阶差很多. 4. $\log^* n$ 是迭代对数, 极慢.

第二题 (10 分) 一递推方程

题目: 求解递推方程

$$T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log^k n, \quad T(1) = 1.$$

其中 k 是给定正整数.

思路

应用主定理:

- $a = 4, b = 2, c^* = \log_2 4 = 2$.
- $f(n) = n^2 \log^k n = \Theta(n^{c^*} \log^k n)$.

不属于主定理 3 个标准情形 (gap 是 $\log^k$ 而非 n^ε), 但属于 **扩展情形**:

$$f(n) = \Theta(n^{c^*} \log^k n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{c^*} \log^{k+1} n).$$

标准答案

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

推导 (备用一递归树法)

每层工作量:

- 第 0 层: $n^2 \log^k n$;
- 第 1 层: $4 \cdot (n/2)^2 \log^k(n/2) = n^2 \log^k(n/2) = n^2 (\log n - 1)^k$;
- 第 i 层: $4^i \cdot (n/2^i)^2 \log^k(n/2^i) = n^2 (\log n - i)^k$.

总:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log n} n^2 (\log n - i)^k = n^2 \sum_{j=0}^{\log n} j^k = n^2 \cdot \Theta(\log^{k+1} n) = \Theta(n^2 \log^{k+1} n).$$

利用 $\sum_{j=1}^M j^k = \Theta(M^{k+1})$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 主定理标准 3 情形不覆盖此题—必须用 **扩展情形** (Bentham 推广). 2. 递归树推导时, 注意 $\log(n/2^i) = \log n - i$ (整数 i). 3. $T(1) = 1$ 边界不能漏写, 但对阶不影响.

第三题 (15 分) — 递归算法分析

题目: 算法 XYZ:

```
XYZ(A[1..n]):  
    if n == 1: return A[1]  
    temp = XYZ(A[1..n-1])  
    if temp < A[n]: return temp  
    else: return A[n]
```

1. 算法 XYZ 输出什么?
2. 列出最坏情况 $W(n)$ 的递推方程, 解出 $W(n)$.
3. XYZ 最坏情况下是否是最优算法?

解答

(1) 输出: A 中 **最小** 实数. 因为递归从 $A[1..n-1]$ 取得最小 temp, 然后与 $A[n]$ 比较, 较小者返回.

[WARN] 容易看反

算法看似返回“max”, 因为 if temp < $A[n]$ 时返回 temp. 但仔细看: temp 较小时返回 temp (较小), $A[n]$ 较小时 (走 else) 返回 $A[n]$ (较小). 故返回 **最小**.

(2) 递推方程:

```
W(n) = W(n-1) + 1    # 每次 1 次比较  
W(1) = 0
```

迭代解: $W(n) = n - 1$.

(3) 最优性: 是最优. 因找最小问题至少需 $n - 1$ 次比较 (输入 n 个数, 必须把 $n - 1$ 个数都“淘汰”, 即每个非最小数必至少参与一次比较输给某更小数).

复盘

[WARN] 易错点

1. 看清 if temp < $A[n]$ then return temp 一是返回 **较小者** (temp 较小). 2. 最优性证明: 给出下界 $n - 1$ 即可, 不需更复杂论证.

第四题 (15 分) — 近似中值

题目: A 是 n 个数的序列. 如果 $x \in A$ 满足: 小于 x 的数 $\geq n/4$, 大于 x 的数 $\geq n/4$, 则称 x 为 A 的 **近似中值**. 设计算法求近似中值, 给出时间复杂度.

思路

算法 1 (基于 Select):

1. 用 Select 求 $a =$ 第 $\lceil n/4 \rceil$ 小的数, $b =$ 第 $\lceil 3n/4 \rceil + 1$ 小的数
2. if $a == b$: return " 无解"
3. 用 a, b 划分 A :
 $A_1 = \{x : x < a\}$
 $A_2 = \{x : x == a\}$
 $A_3 = \{x : a < x < b\}$

```

    A_4 = {x : x == b}
    A_5 = {x : x > b}
4. if A_3 ≠ ∅: 返回 A_3 中任一元素
   else: return " 无解"

```

正确性: 若 $x \in A_3$, 则 $x > a \geq$ “前 $\lceil n/4 \rceil$ 小”, 故 $\geq n/4$ 个数 $< x$. 同理 $\geq n/4$ 个数 $> x$.

时间复杂度: Select 是 $O(n)$, 划分 $O(n)$. 总 $O(n)$.

标准答案

时间 $O(n)$. 算法步骤如上.

复盘

[WARN] 易错点

1. 不能直接用排序—时间 $\Theta(n \log n)$, 不达到 $O(n)$. 2. 当 $a = b$ 时确实可能无解 (例如 $n/2$ 个数相等, 都恰好是分位点). 3. 必须用 BFPRT-Select 而非平均 $O(n)$ 的快速选择, 才能严格 $O(n)$.

第五题 (15 分) —文件副本放置 (DP)

题目: 服务器 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$, 副本放在 s_i 有存储代价 c_i . 访问 s_i 时若有副本 0 代价, 否则顺序找 $s_{i+1}, \dots, s_j$ (第一个有副本的服务器), 访问代价 $j - i$. 规定必须在 s_n 放副本. 每个 s_i 都发生 1 次访问. 求最小总代价.

思路

DP. 设 $\text{OPT}[j]$ = 副本放在 s_j , 从 s_1 到 s_j 的最小代价.

设 s_j 前最近放副本的位置是 s_i , 那么 $s_{i+1}, \dots, s_{j-1}$ 访问代价之和为

$$\sum_{k=i+1}^{j-1} (j - k) = (j - i - 1) + (j - i - 2) + \dots + 1 = \frac{(j - i - 1)(j - i)}{2}.$$

记 $C(i + 1, j) = \frac{(j - i - 1)(j - i)}{2}$. 递推:

$$\text{OPT}[j] = c_j + \min_{0 \leq i < j} \{ \text{OPT}[i] + C(i + 1, j) \}, \quad (*)$$

$$\text{OPT}[0] = 0.$$

最优解: $\text{OPT}[n]$.

正确性: 优化原则: 最优放置方案中, 若最后放副本的位置是 s_n , 那么必有某个 s_i 是 s_n 前最近放副本的服务器; 由结构对称性, $\text{OPT}[i] + C(i + 1, n) + c_n$ 即从 s_1 到 s_i 子问题最优 + $s_{i+1} \dots s_{n-1}$ 访问代价 + c_n .

伪代码

```
PLACEMENT(c[1..n]):
    OPT[0] = 0
    for j = 1..n:
        OPT[j] = ∞
        for i = 0..j-1:
            val = OPT[i] + (j-i-1)(j-i)/2 + c[j]
            if val < OPT[j]:
                OPT[j] = val
                s[j] = i
    return OPT[n], s
```

标记函数

复杂度

- 时间: $\Theta(n^2)$ (两层循环).
- 空间: $\Theta(n)$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 第一个副本可能放在 s_1 (此时 $\text{OPT}[1] = c_1$, 没有访问代价). 2. $C(i+1, j)$ 是 s_{i+1} 到 s_{j-1} 的访问代价 (因 s_j 上访问无代价已计入). 3. 边界 $\text{OPT}[0]$: 把哑节点 s_0 看作“前面无副本”状态, 然后 $\text{OPT}[i] + C(i+1, j)$ 中 $i = 0$ 表示前面没放; 此时 $s_1, \dots, s_{j-1}$ 都查找到 s_j , 访问代价 $\sum_{k=1}^{j-1} (j-k)$ 同样满足公式.

第六题 (15 分) — 软件许可证购买 (贪心)

题目: 公司买 n 个软件许可证, 每月最多 1 个. 第 i 个许可当前售价 1000 元, 但每月按 $r_i > 1$ 因子指数增长 (第 k 个月售价 $r_i^k \cdot 1000$). r_i 是给定正整数. 求购买顺序, 使总花费最少.

思路

贪心策略: 按 r_i 递减 排序, 依次购买. 即 r_i 增长率大的先买.

直观: 越往后买, 价格涨得越多. 故让涨得快的早买.

正确性证明 (交换论证)

设最优解中存在相邻 逆序: j 在第 t 月买, i 在第 $t+1$ 月买, 但 $r_j < r_i$.

交换 i, j (即 i 在第 t 月, j 在第 $t+1$ 月), 新解 S . 比较花费:

$$V(\text{OPT}) - V(S) = (r_i^{t+1} \cdot 1000 + r_j^t \cdot 1000) - (r_i^t \cdot 1000 + r_j^{t+1} \cdot 1000) = 1000 \cdot [r_i^t(r_i - 1) - r_j^t(r_j - 1)].$$

由 $r_i \geq r_j + 1 > 1$ 且 $r_i^t \geq r_j^t$, $r_i - 1 \geq r_j - 1$, 故 $r_i^t(r_i - 1) \geq r_j^t(r_j - 1)$, 即 $V(\text{OPT}) \geq V(S)$. 交换后总花费不增. 经过有限次交换后得到按 r 递减的解.

算法

```
LICENSE-BUY(r[1..n]):  
  按 r 降序排序得  $r_{\{\sigma(1)\}} \geq r_{\{\sigma(2)\}} \geq \dots \geq r_{\{\sigma(n)\}}$   
  第 k 月购买软件  $\sigma(k)$ , 花费  $r_{\{\sigma(k)\}}^k * 1000$   
  return  $\sigma$ 
```

复杂度

排序 $O(n \log n)$, 计算总花费 $O(n)$. 总 $O(n \log n)$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 排序方向: 降序, 不是升序. 2. 交换论证关键不等式: $r_i^t(r_i - 1) \geq r_j^t(r_j - 1)$. 3. 直觉判断: 越往后越贵, 让“涨价快的早买”; 正好是 r_i 大的先买.

第七题 (15 分) 一会议室无线路由器布置 (回溯)

题目: $m \times n$ 会议室阵列, 每间边长 10 米, 路由器只能放会议室中心, 覆盖半径 25 米. 求最少路由器使所有会议室中心有信号.

思路

搜索空间: mn 维 0/1 向量 $\langle x_{11}, \dots, x_{mn} \rangle$, $x_{ij} = 1$ 表示放. 搜索树 mn 层.

优化目标: 最小化 $\sum x_{ij}$.

约束: 每个会议室至少被某个 $x_{ij} = 1$ 的路由器覆盖. 路由器 (i, j) 覆盖以它为中心、半径 $25/10 = 2.5$ 个会议室 (欧氏距离), 即坐标 (i', j') 满足 $(i' - i)^2 + (j' - j)^2 \leq 6.25$.

算法

初始: 令所有 $x_{ij} = 1$, 共 mn 个路由器. 搜索: - 从 $(1, 1)$ 开始, 左子树 = 拿走 $(1, 1)$, 右子树 = 保留. - 进入左子树时检查是否所有会议室都被覆盖; 若有未覆盖则停止该分支.

```
BACKTRACK-ROUTERS(k):  
  if k > m*n: 记录当前 sum(x) 与最优解比较  
  else:  
    # 左子树: 尝试不放 (i, j)  
    if 拿走 x[i][j] 后所有会议室仍被覆盖:  
      x[i][j] = 0; BACKTRACK-ROUTERS(k+1); x[i][j] = 1  
    # 右子树: 保留 (i, j)  
    BACKTRACK-ROUTERS(k+1)
```

复杂度

最坏 $O(2^{mn})$. 实际剪枝后远低.

多米诺性质

“拿走 (i, j) 后所有会议室仍被覆盖”是约束. 若部分解 $\{x_{i_1 j_1} = 0, \dots, x_{i_k j_k} = 0\}$ 已使某会议室无覆盖, 则任何扩展都不能恢复覆盖 (因只能继续减少 0/1 中的 1, 而不能再加回). 故 **多米诺成立** (前缀可行 可扩展).

检查复杂度

每个会议室 (i, j) 被覆盖与否, 只与其周围常数个邻居有关 (半径 2.5, 即 $\sqrt{6.25} \leq 2.5$, 邻居坐标差 ≤ 2). 故检查覆盖性 = 常数时间; 总检查 = $O(mn)$.

最坏总: $O(2^{mn} \cdot mn)$, 通常简化为 $O(2^{mn})$.

复盘

[WARN] 易错点

1. 路由器只放在中心—距离比较的是 **会议室中心到中心**, 而不是房间边界. 2. 覆盖半径 25 米 = 2.5 房间, 因房间长 10 米. 3. 多米诺方向: 初始全 1 全可行, 拿走一些后仍可行 多米诺正确. 反过来初始全 0 不可行, 加回需依赖未来决策, 多米诺会反向. 4. 搜索树叶字数 2^{mn} , 但实际剪枝大幅减少.

总结表

题号	类型	复杂度	关键技巧
1	阶比较	—	函数阶层次
2	递推方程	$\Theta(n^2 \log^{k+1} n)$	主定理扩展
3	算法分析	$W(n) = n - 1$	最优性
4	算法设计	$O(n)$	Select
5	DP	$\Theta(n^2)$	OPT[j] 递推
6	贪心	$O(n \log n)$	交换论证
7	回溯	$O(2^{mn})$	子集树 + 多米诺

备考建议

[TIP] 复习要点

1. 阶排序题: 每年都有, 函数阶层次表必须烂熟. 2. 递推方程: 主定理 3 情形 + 扩展. 不属于主定理时用递归树. 3. 算法分析: 读懂递归 / 迭代代码, 写出递推方程. 4. DP / 贪心 / 分治 / 回溯各出 1 题. 关键: 算法思想 + 状态/方程 + 证明 + 复杂度. 5. 答题模板见 midterm_review.md §8.