


LABORATORIO 3


Practica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoria

PASO 1: Agregar grupos, usuarios y contraseñas en un sistema linux

Paso 1:


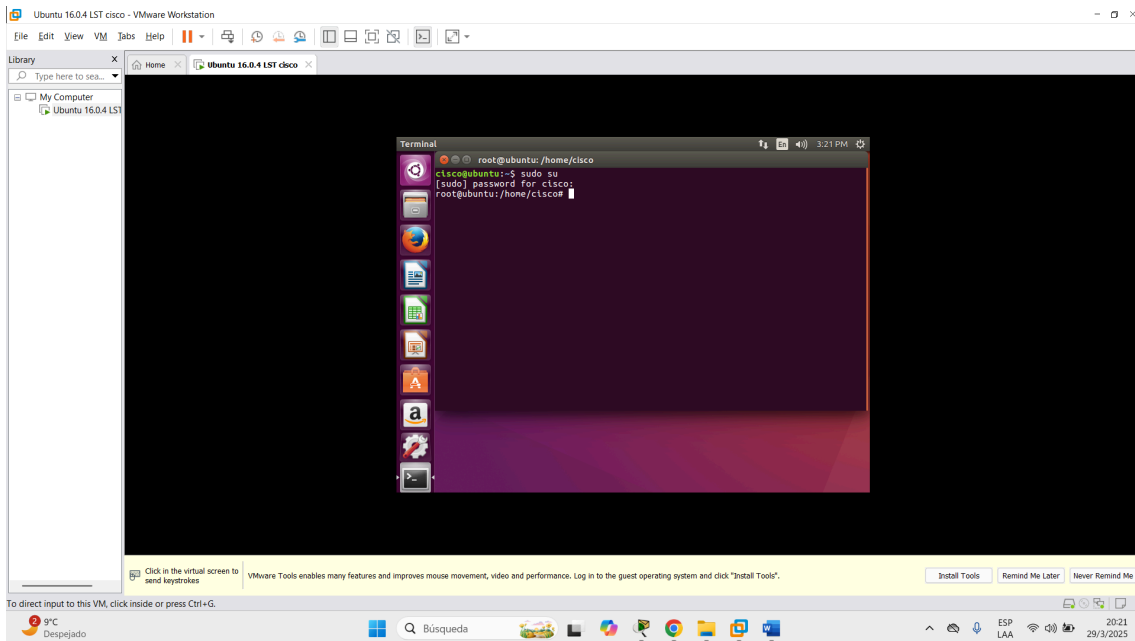


PASO 2:

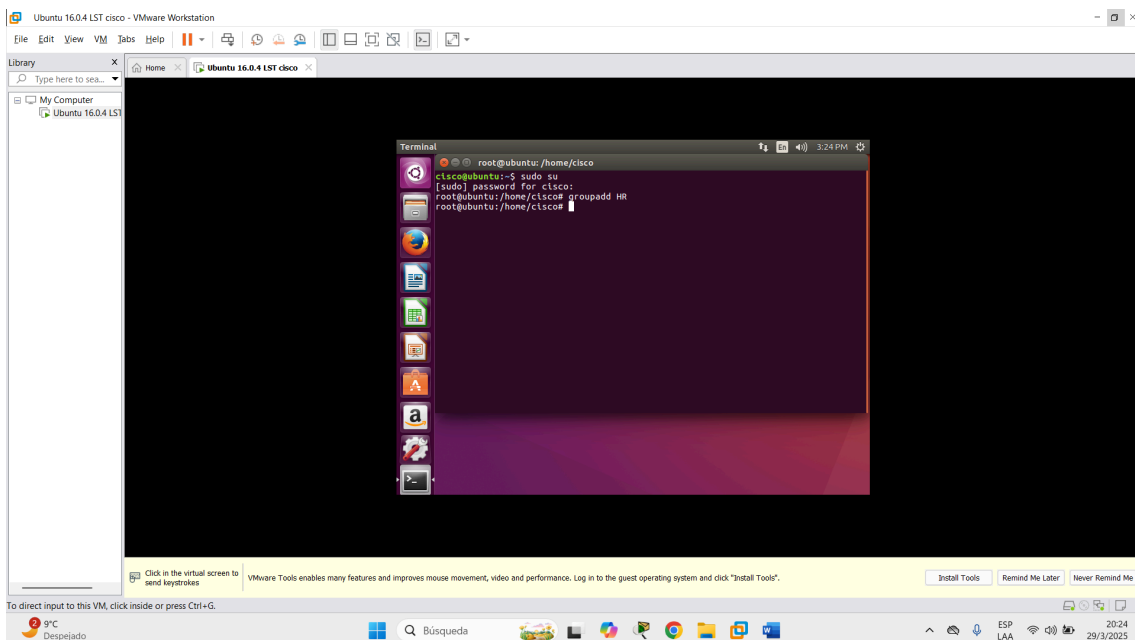


Parte 2: Verificar usuarios, grupos y contraseñas


Paso 1:

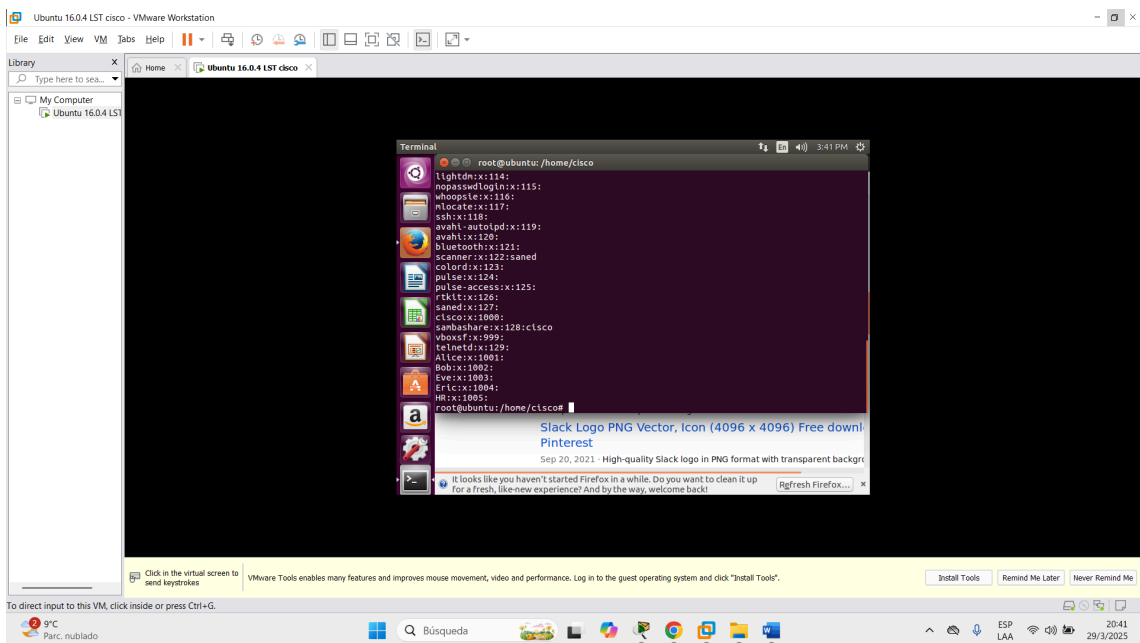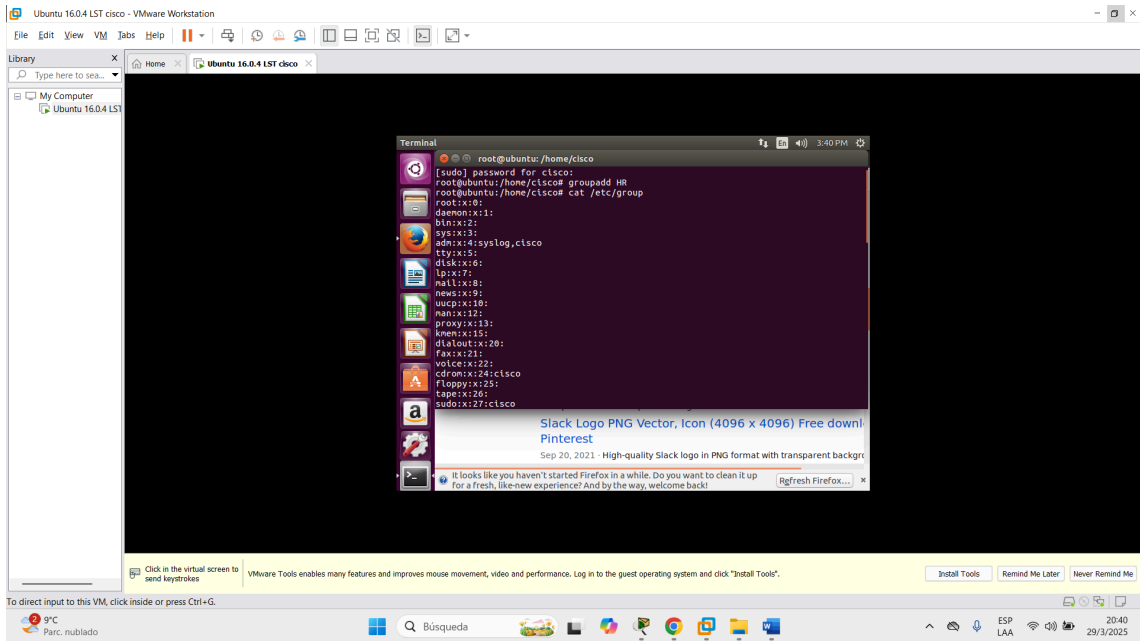


Paso 2: Agregue un nuevo usuario llamado Jenny

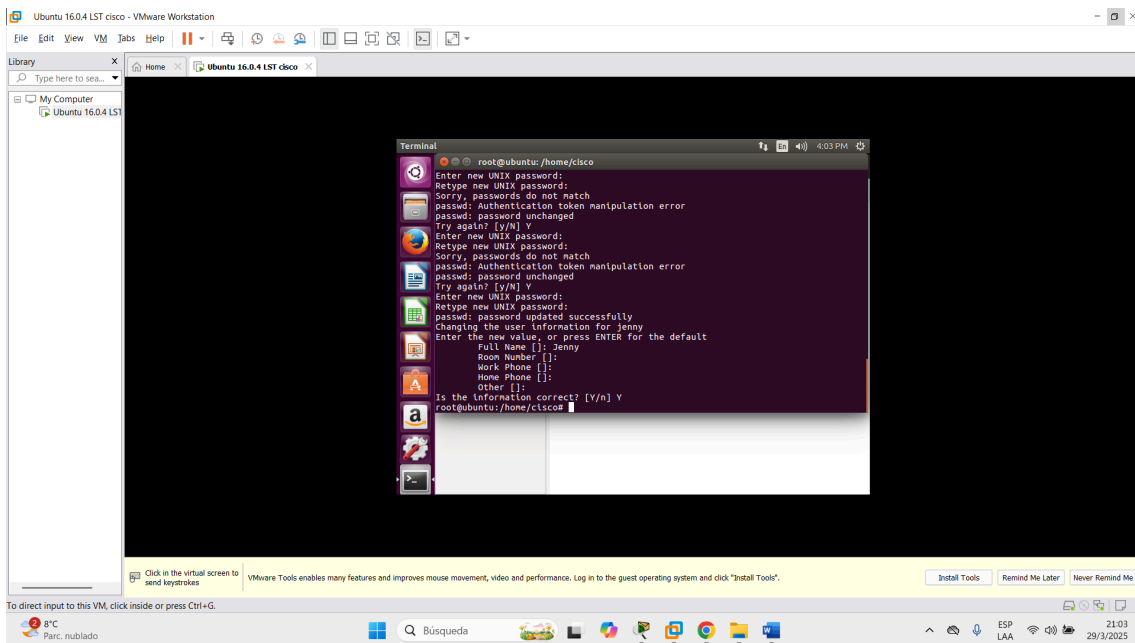


Paso 3: Coloque el usuario Jenny en el grupo de RR. HH.

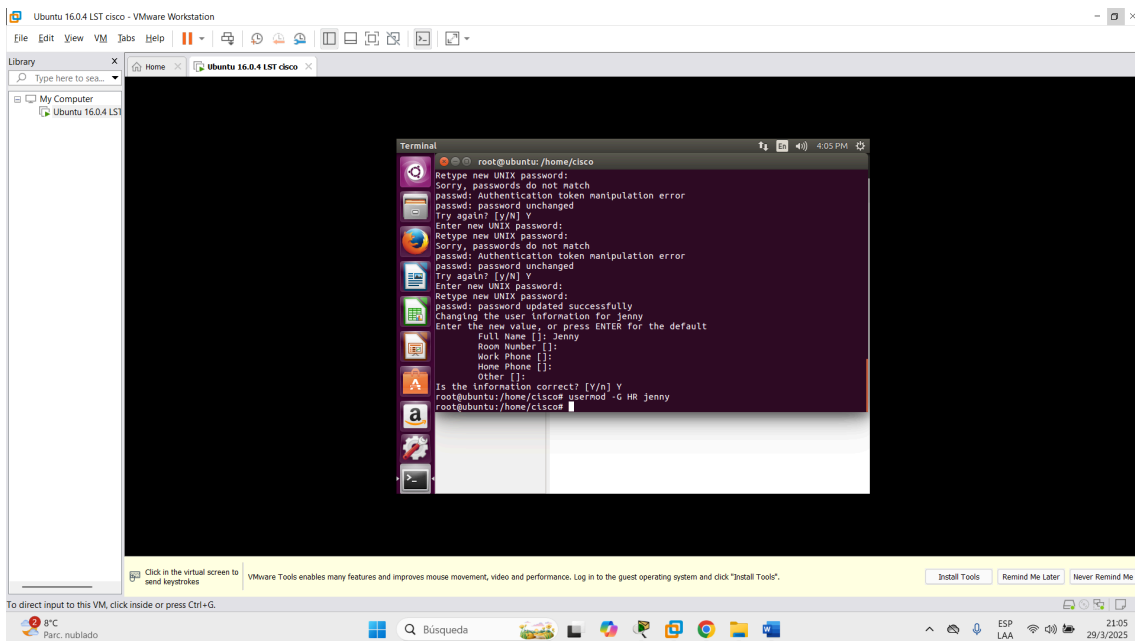


Paso 4: Agregar otro usuario nuevo llamado Joe

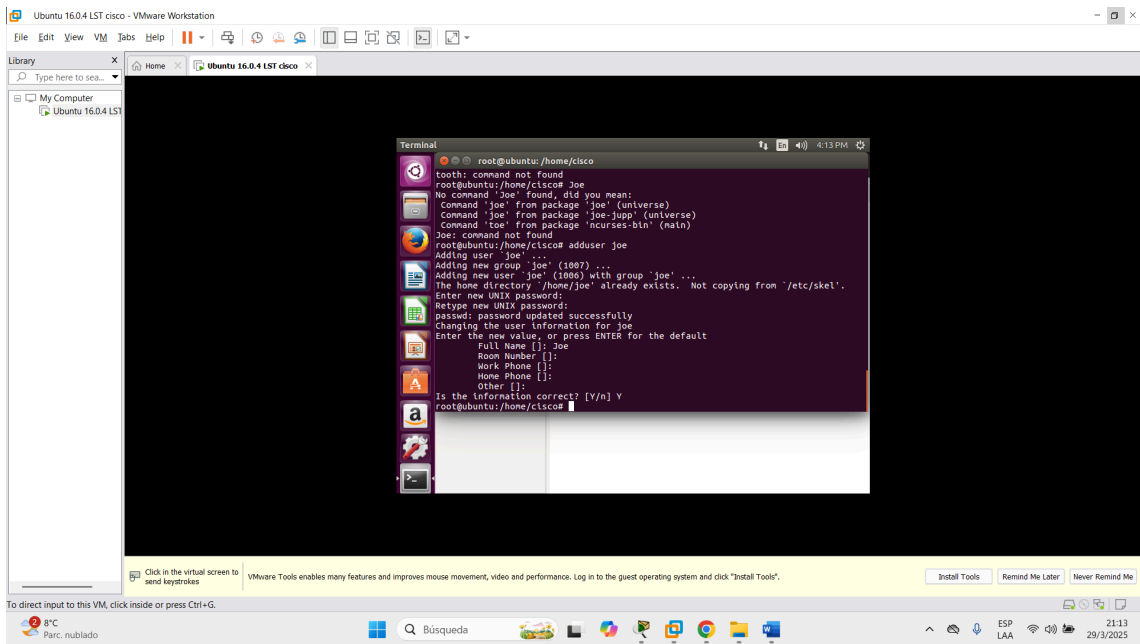


f) Coloque el usuario Joe en el grupo HR

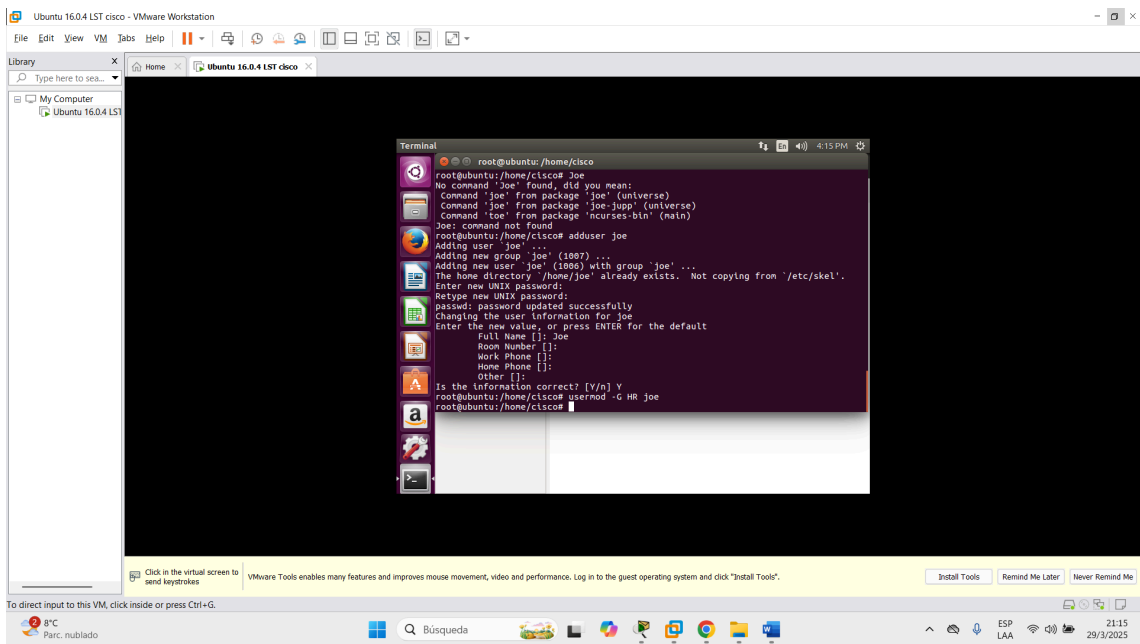



Paso 5: Verifique los usuarios creados recientemente en el archivo passwd


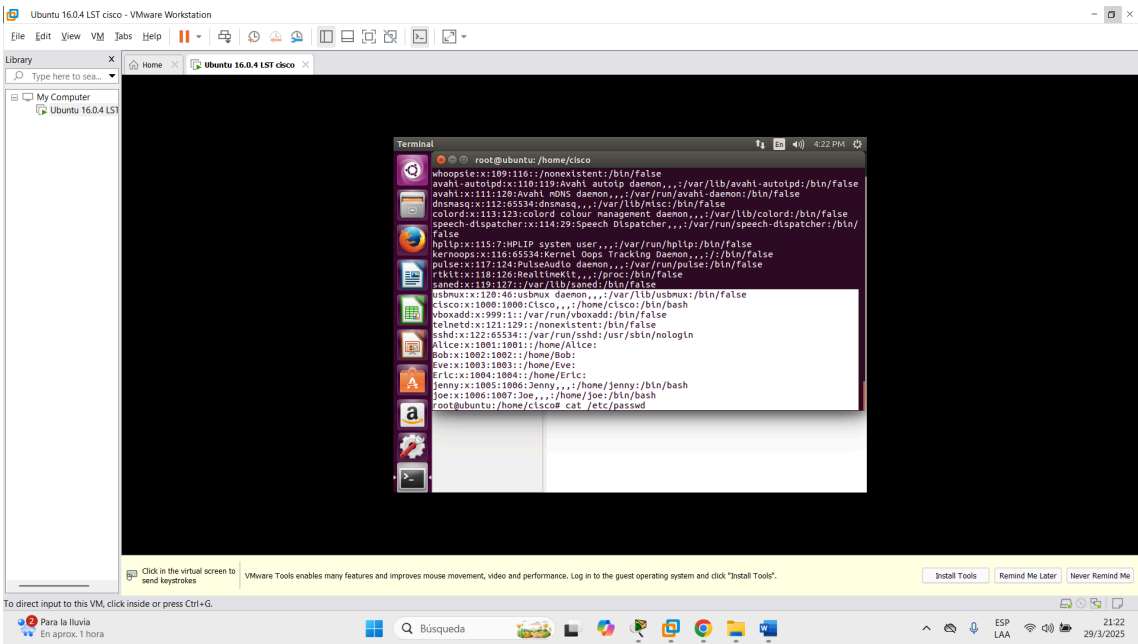



Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto


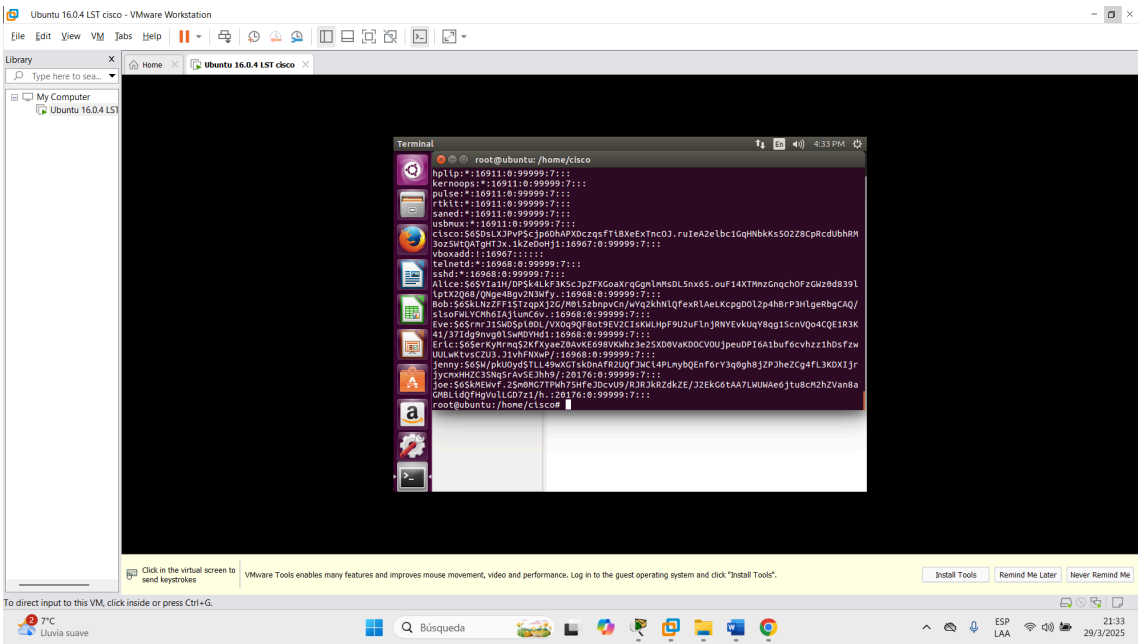



Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

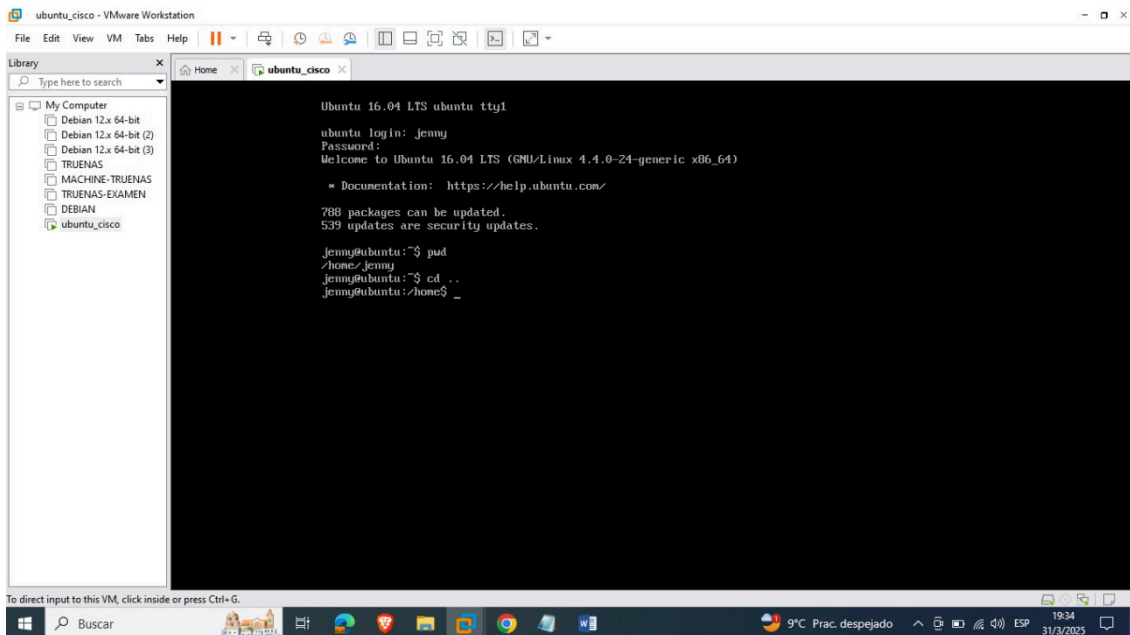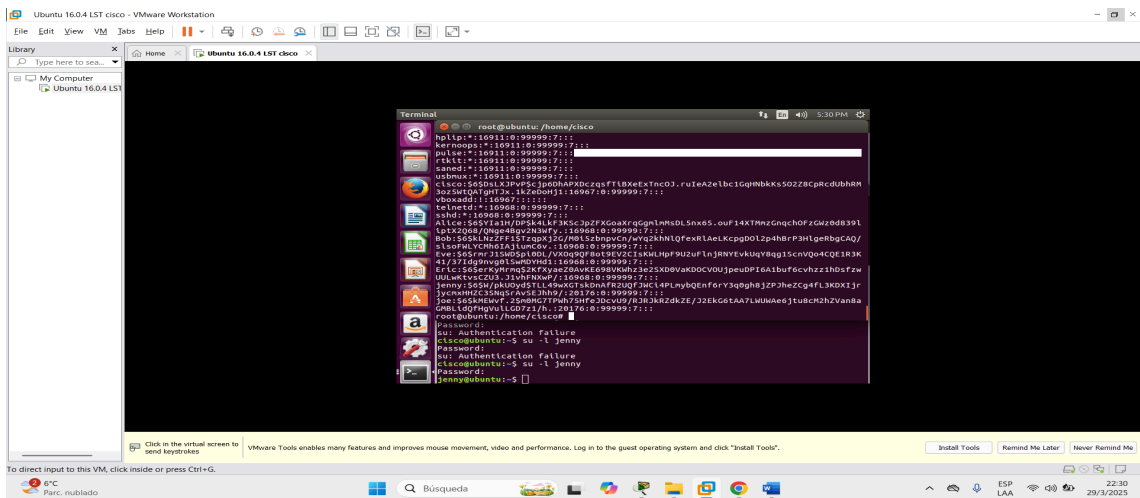

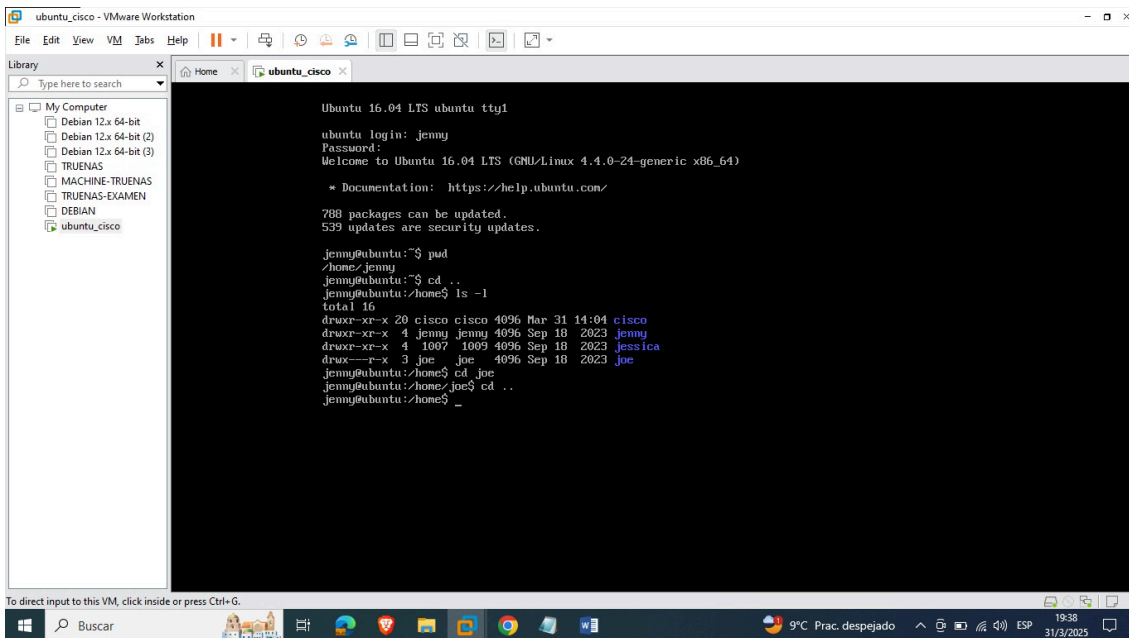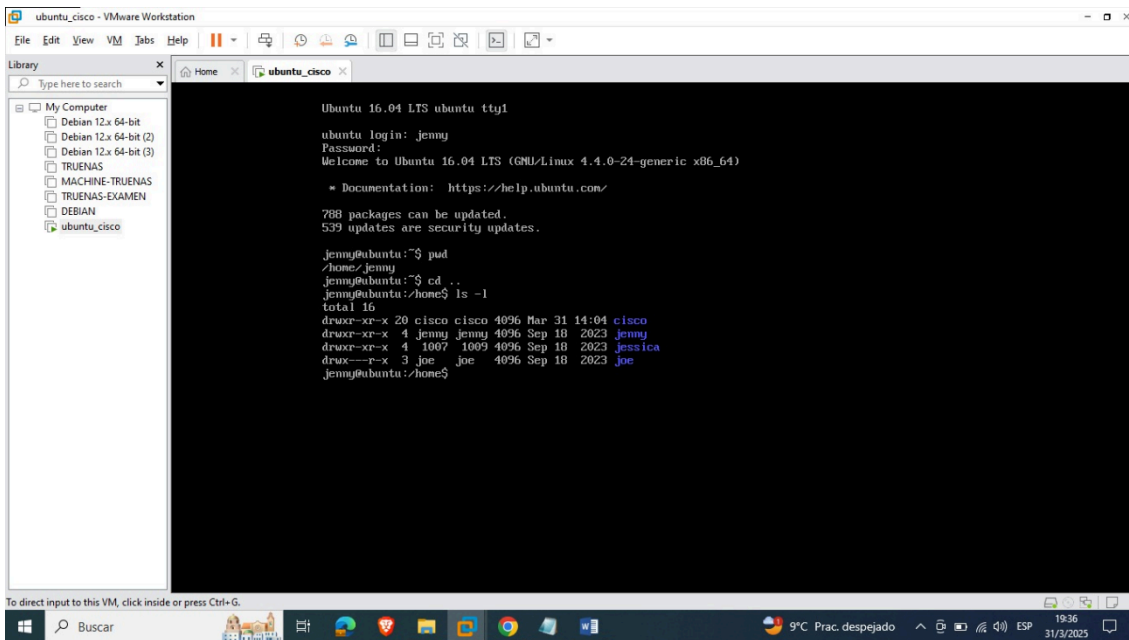


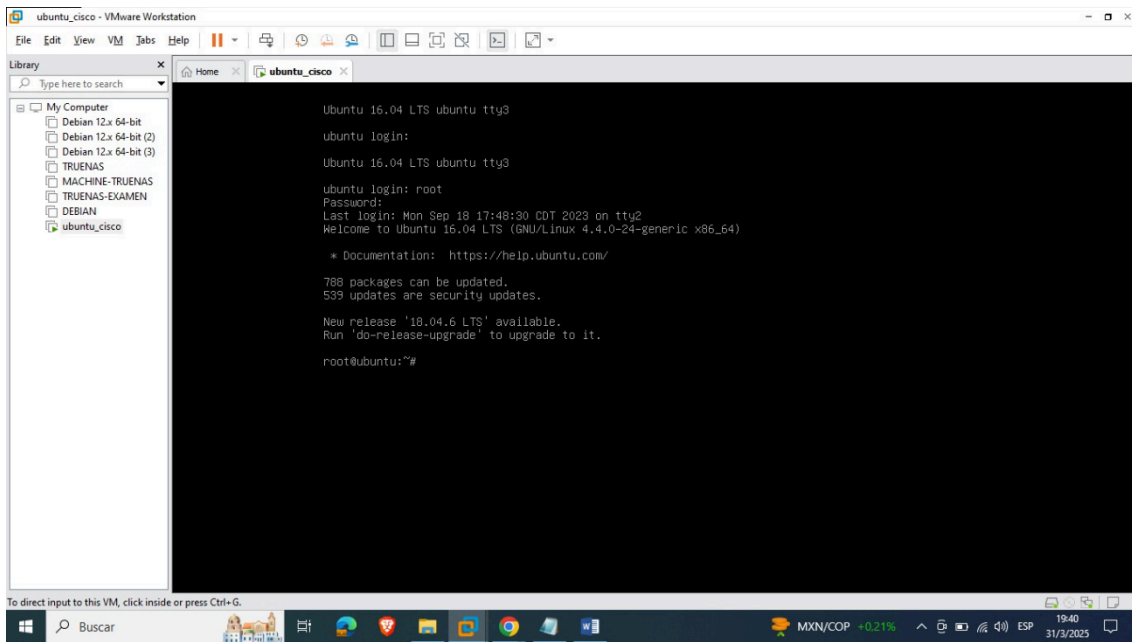


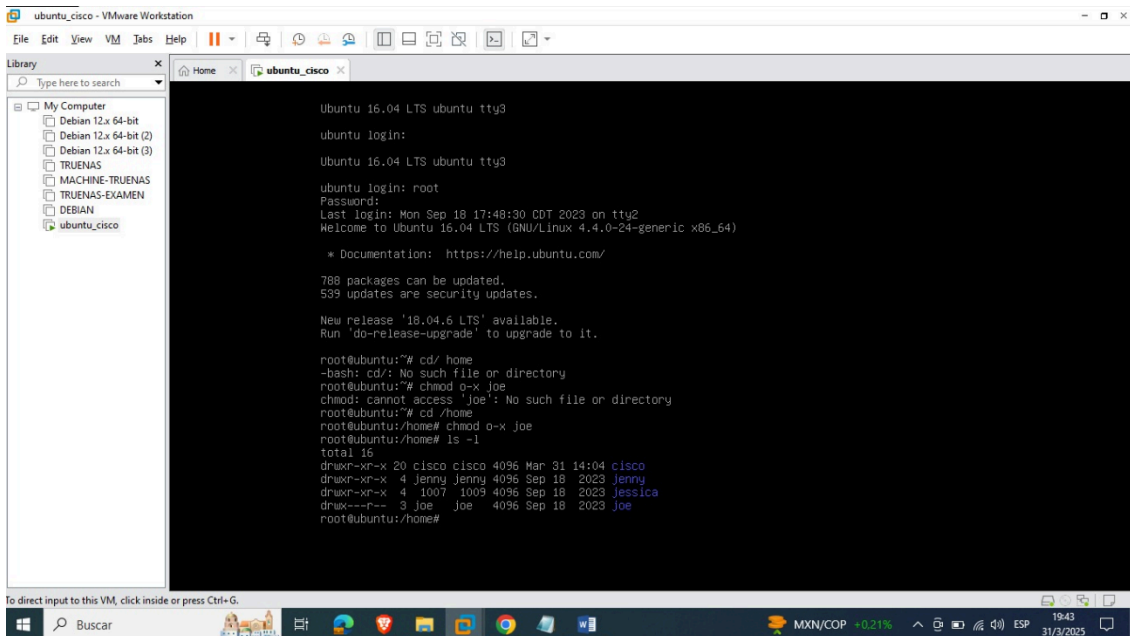
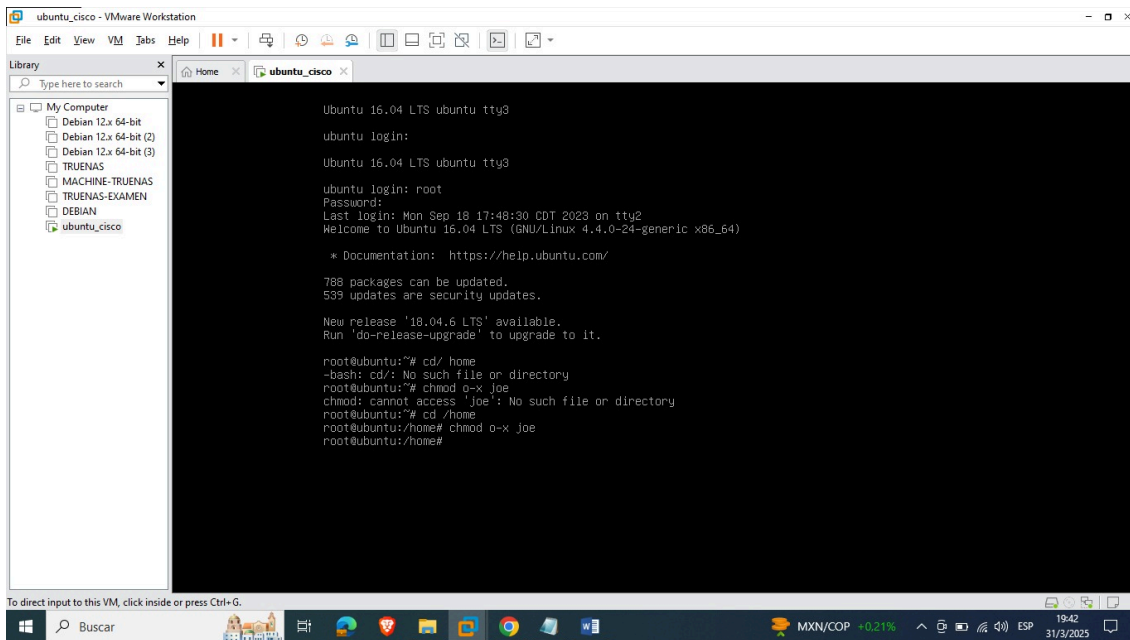


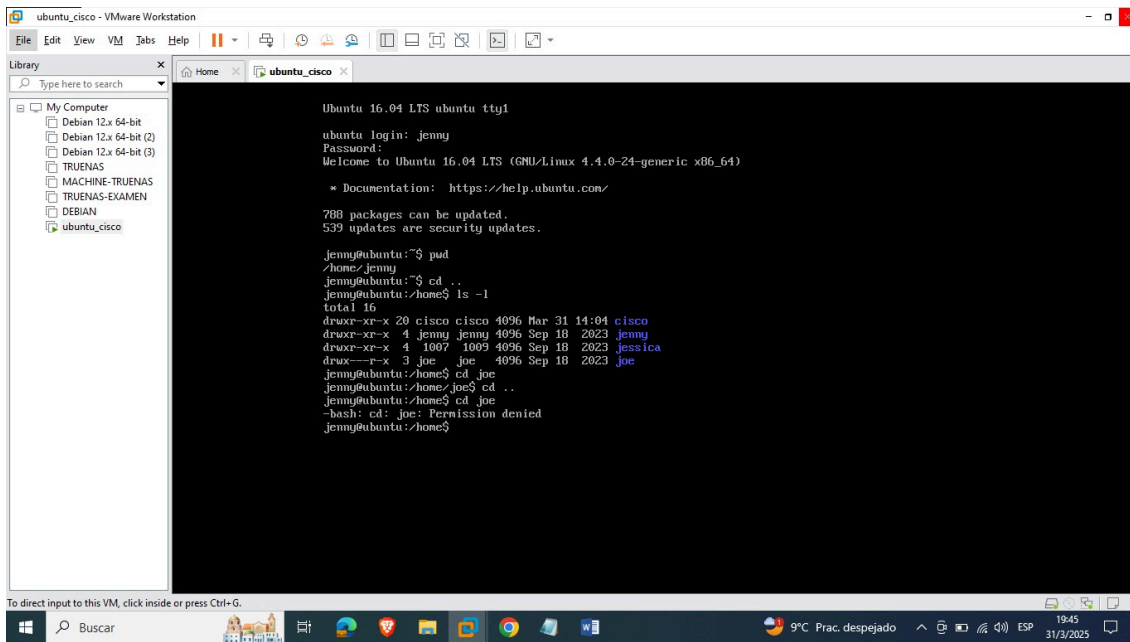


EVALUACION

1.- Crear el grupo SEG2025S1

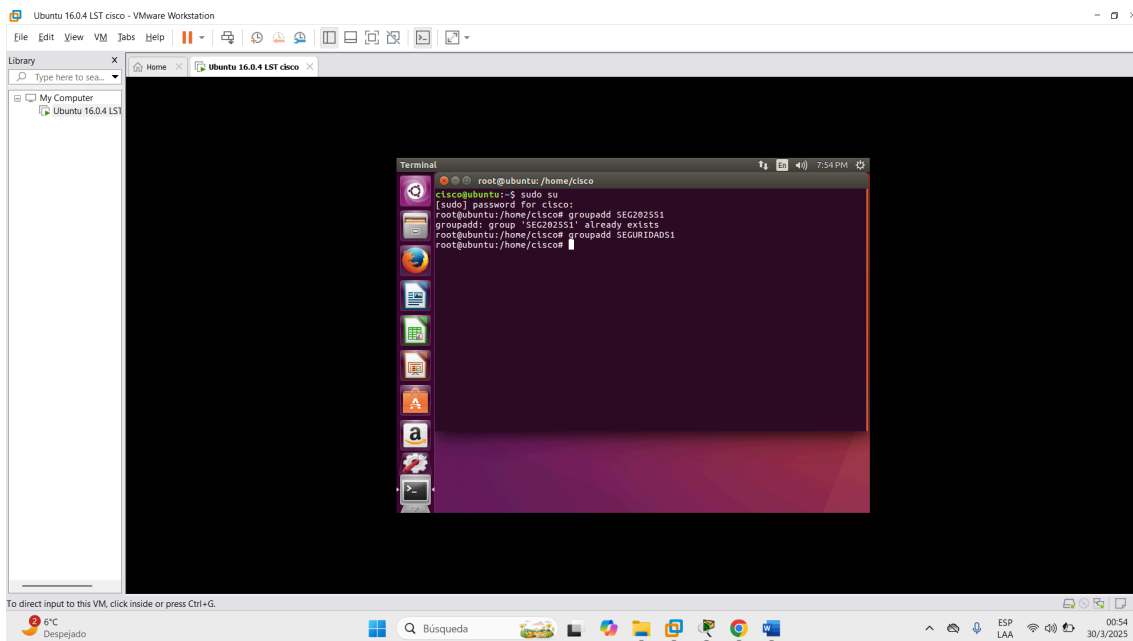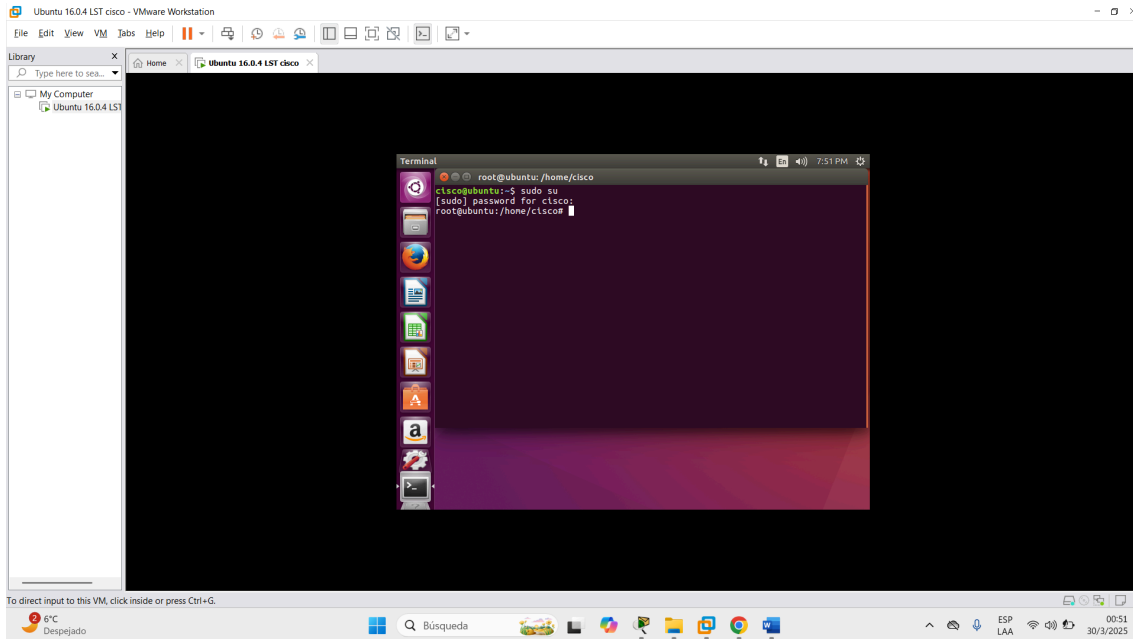


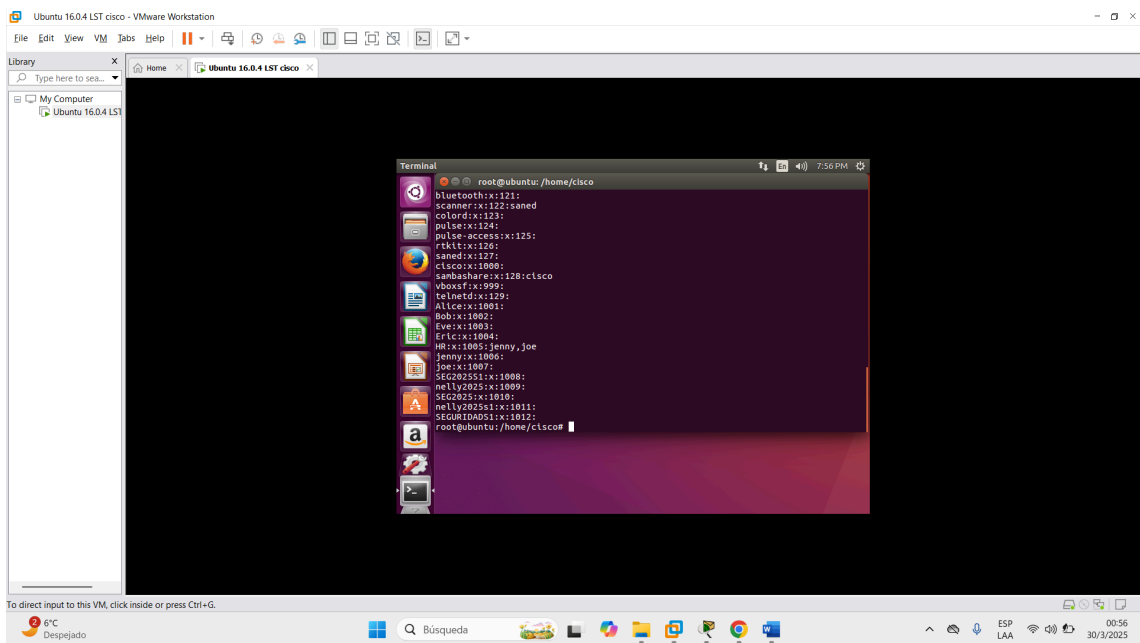
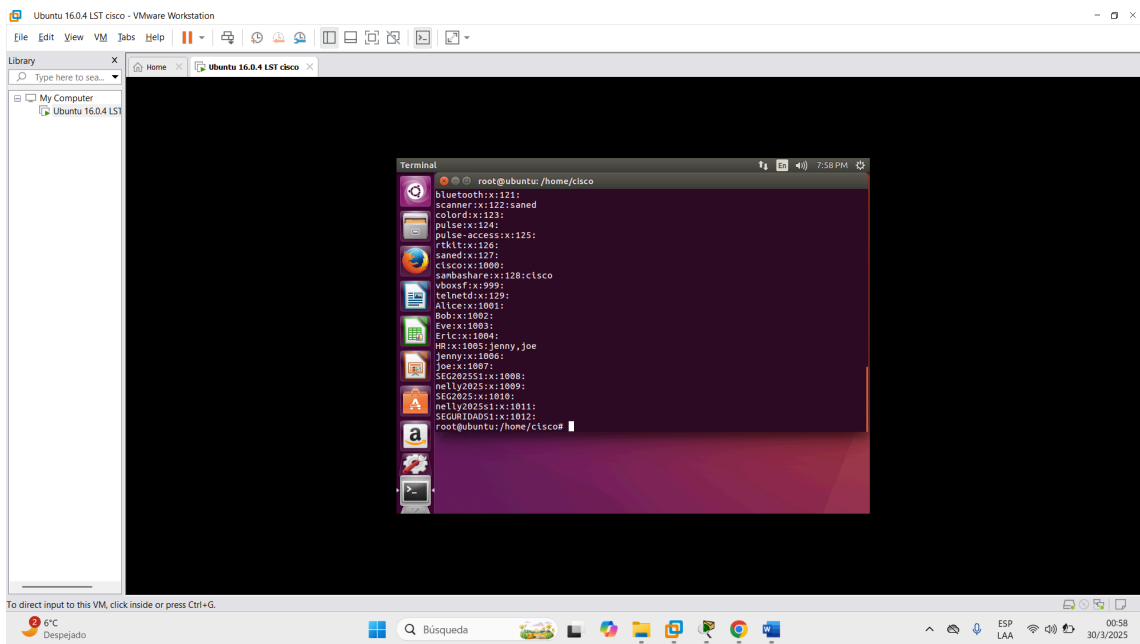


2.- Crea un usuario con su nombre de forma : Nombre2025S1. Utilice como contraseña seguridad25


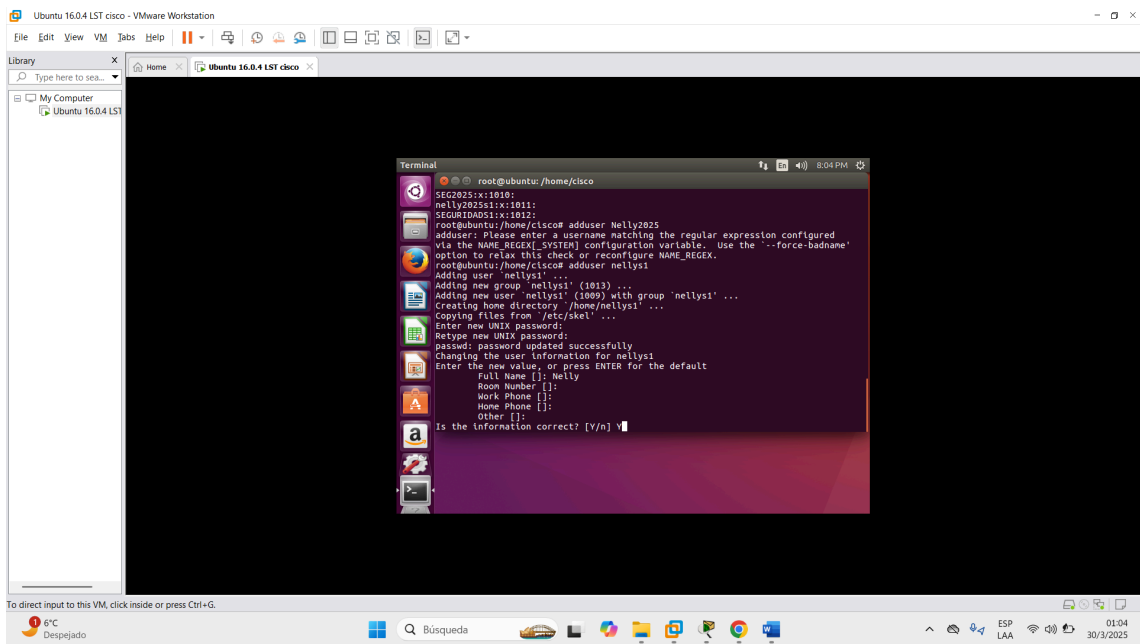


3.- Añada este nuevo usuario al grupo SEG2025S1 y verifique que se haya creado en el archivo passwd.

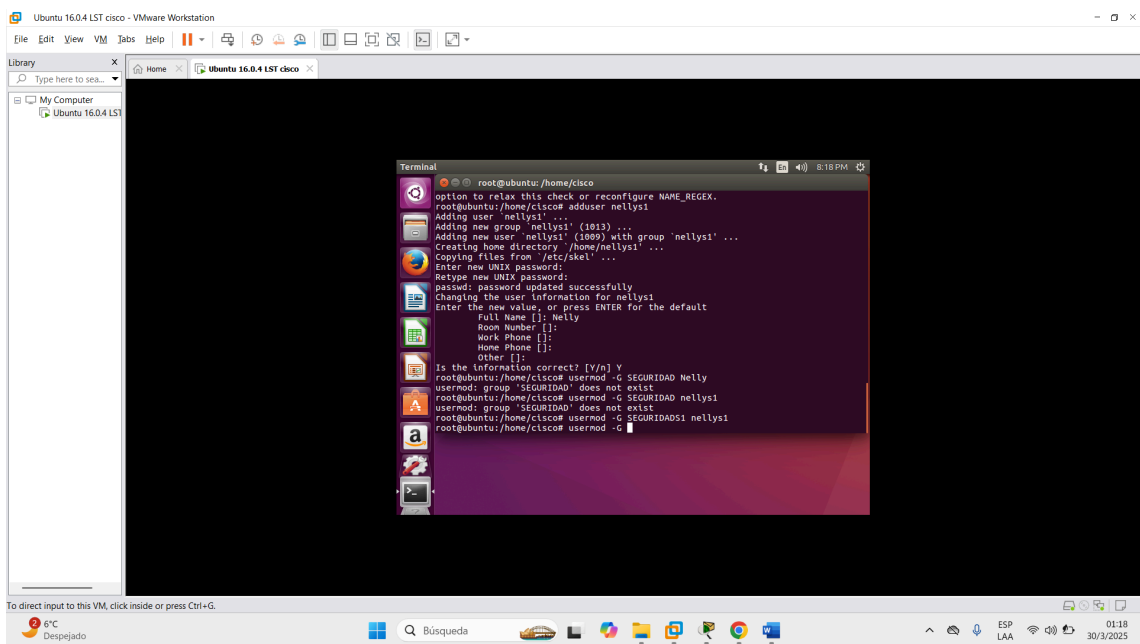


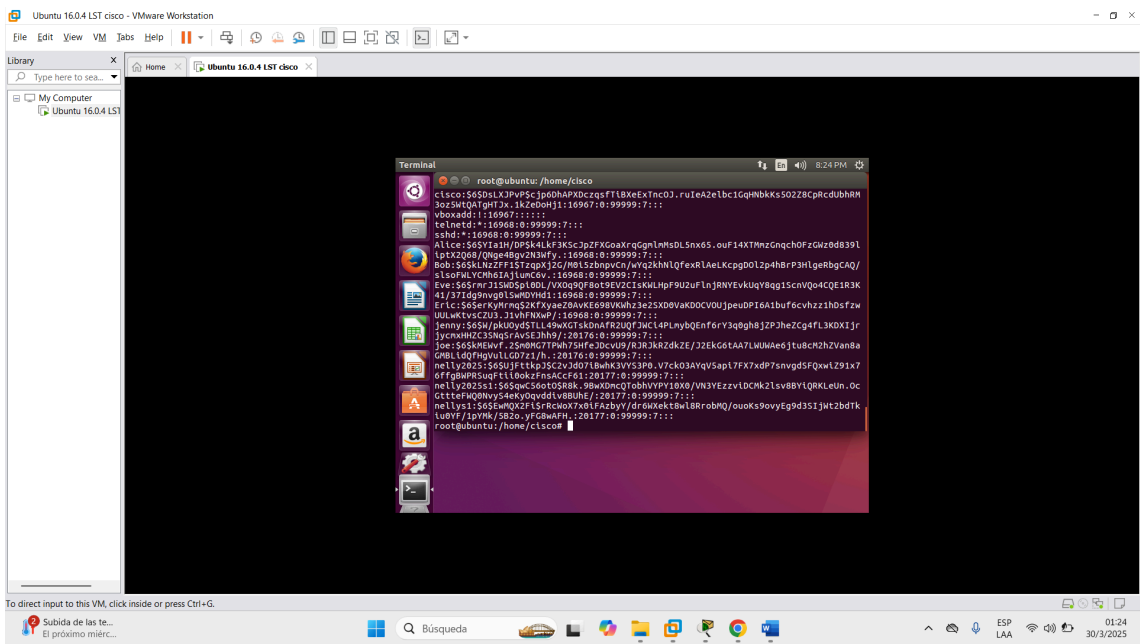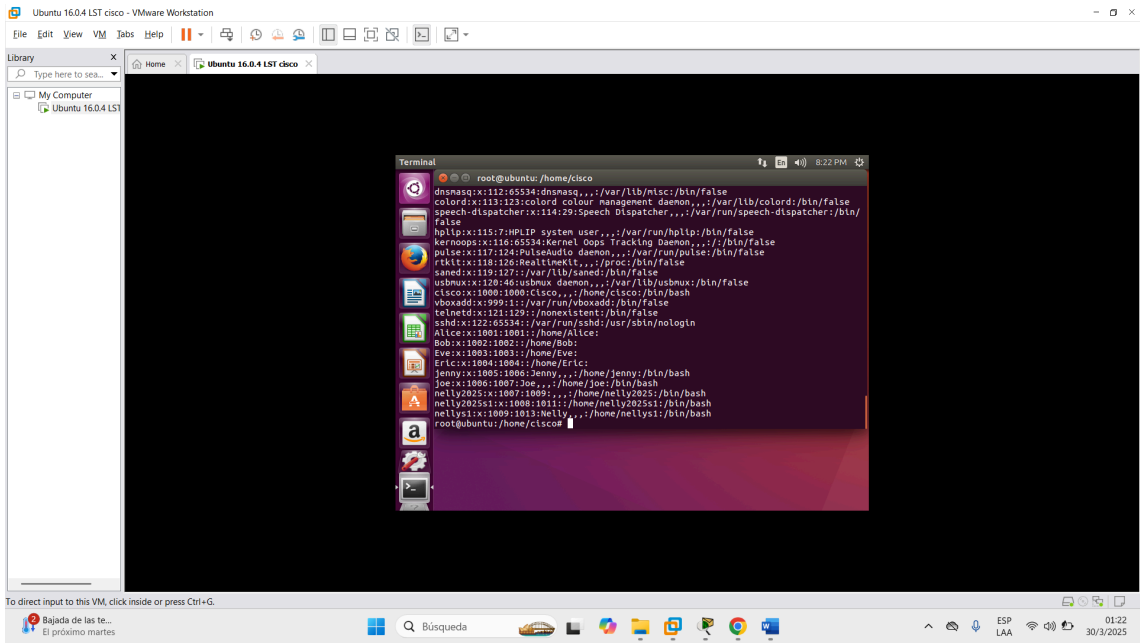

4.- Utilice los permisos simbólicos para acceder con un usuario creado y listar los directorios y permisos en el directorio home.

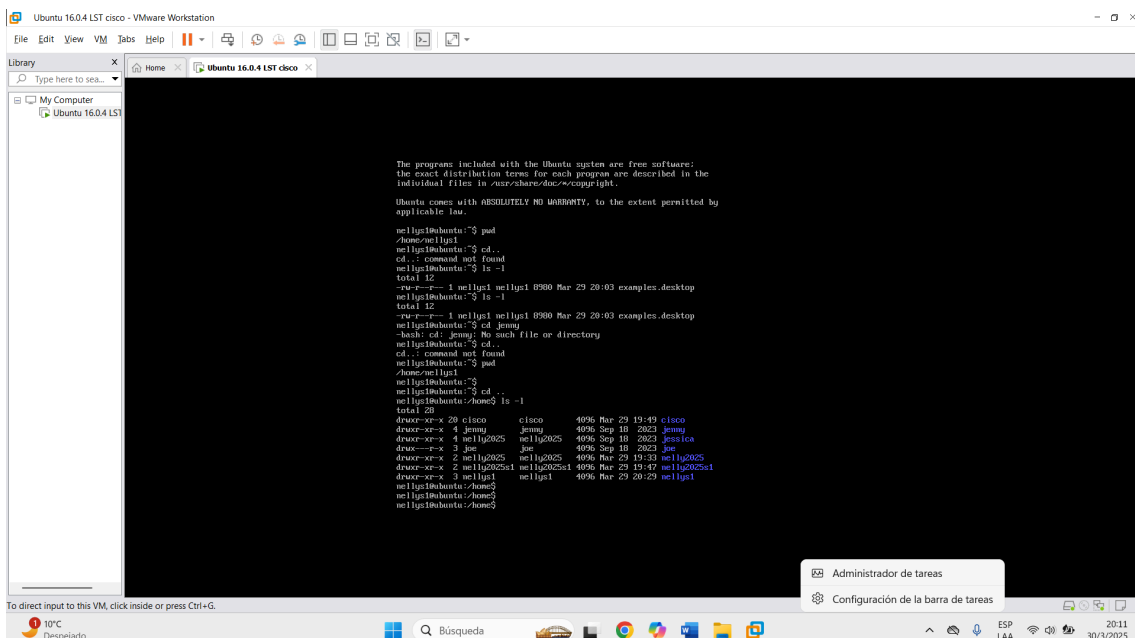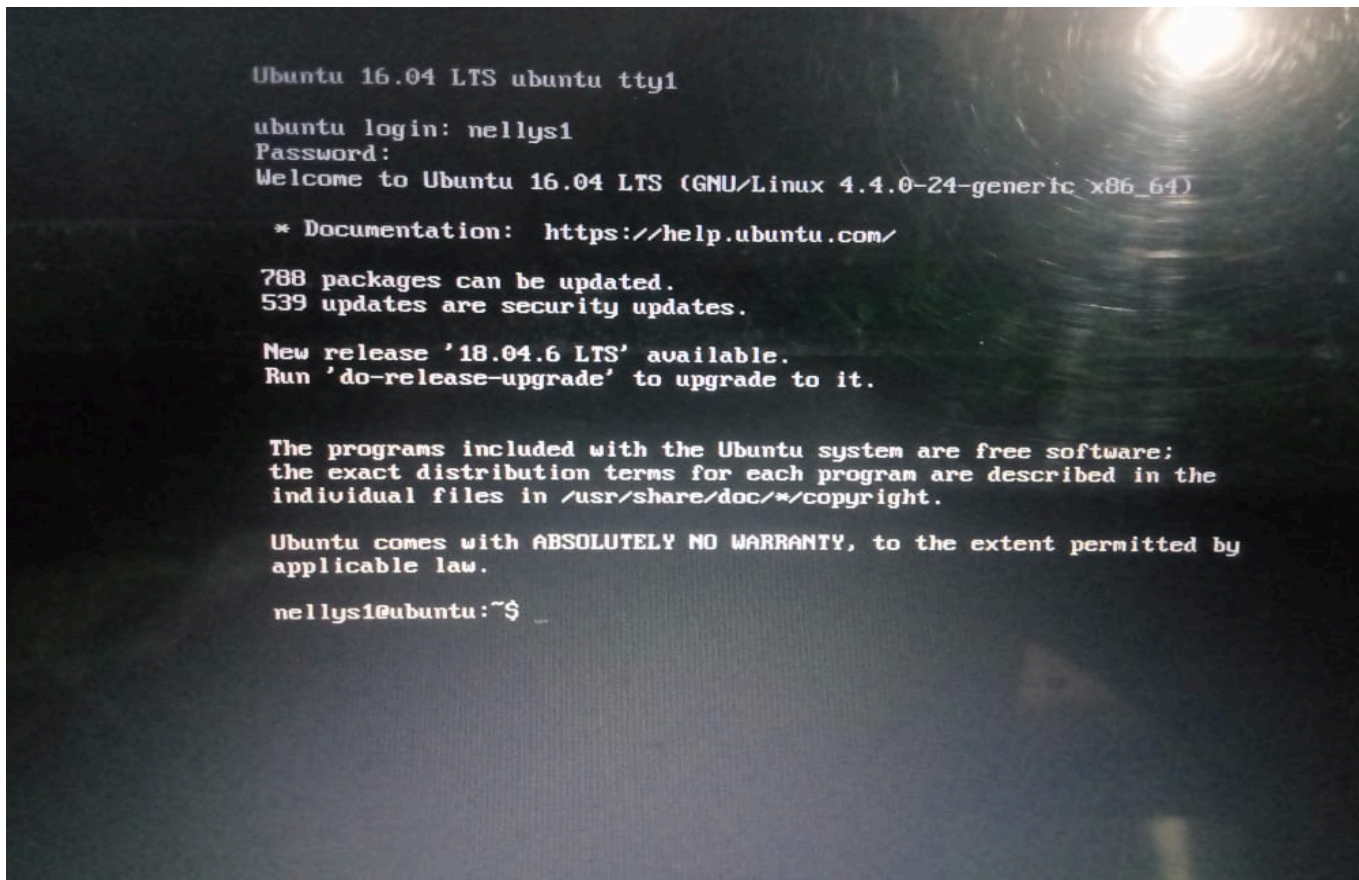




5.- Con el usuario correspondiente, evite que cualquier otro usuario pueda tener acceso a la carpeta de su usuario. (Demuestrelo captura de pantalla de este proceso)

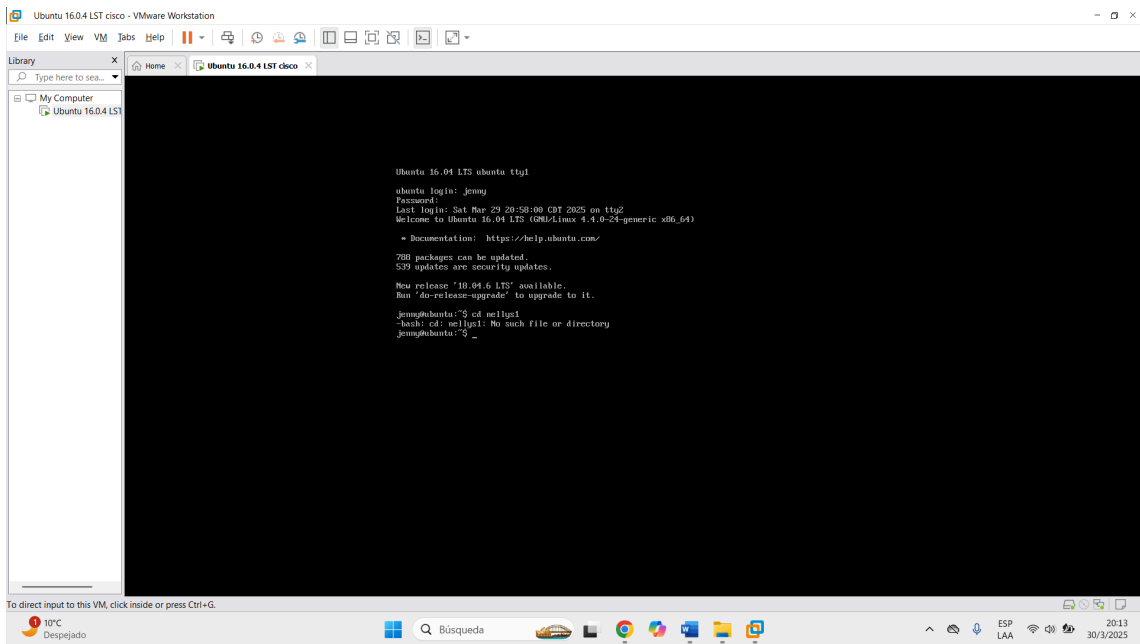

6.- Usando permisos absolutos permita en cualquier otro usuario, pueda leer y ejecutar pero no escribir la carpeta de su usuario creado.

7.- Con su usuario creado, cree un archivo de texto llamado “SEG2025S1_ su apellido” y dentro escriba su CI.

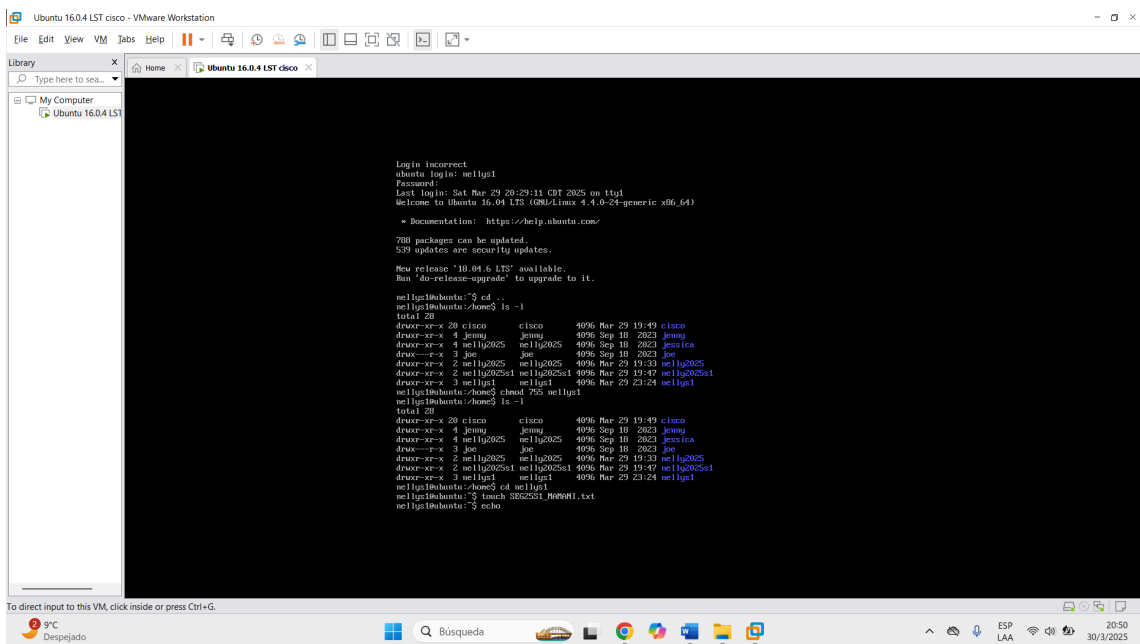

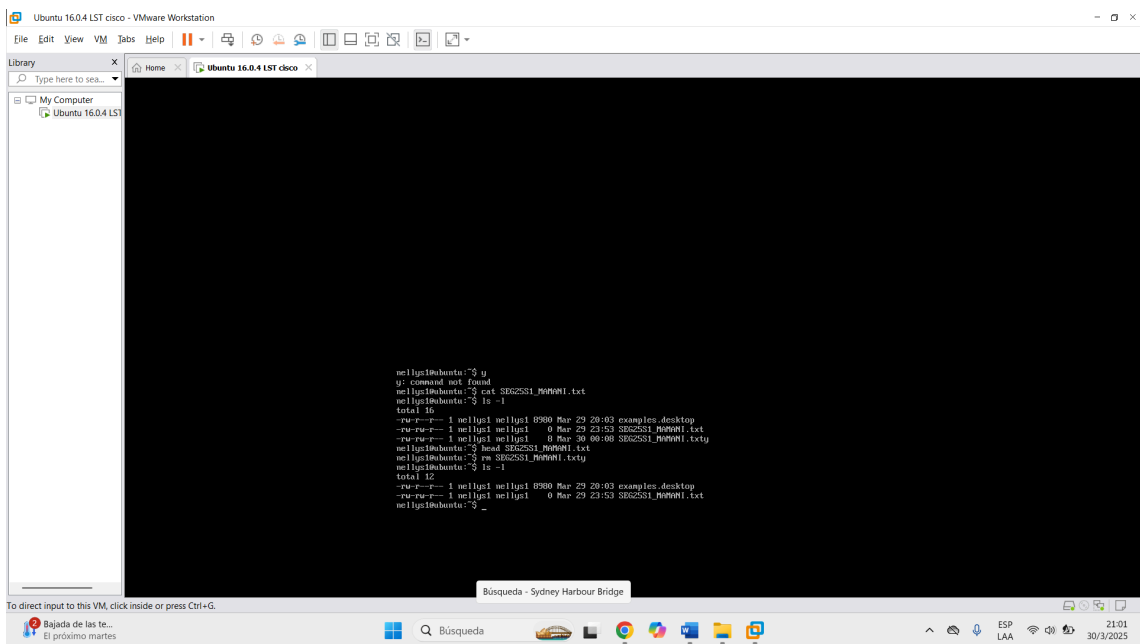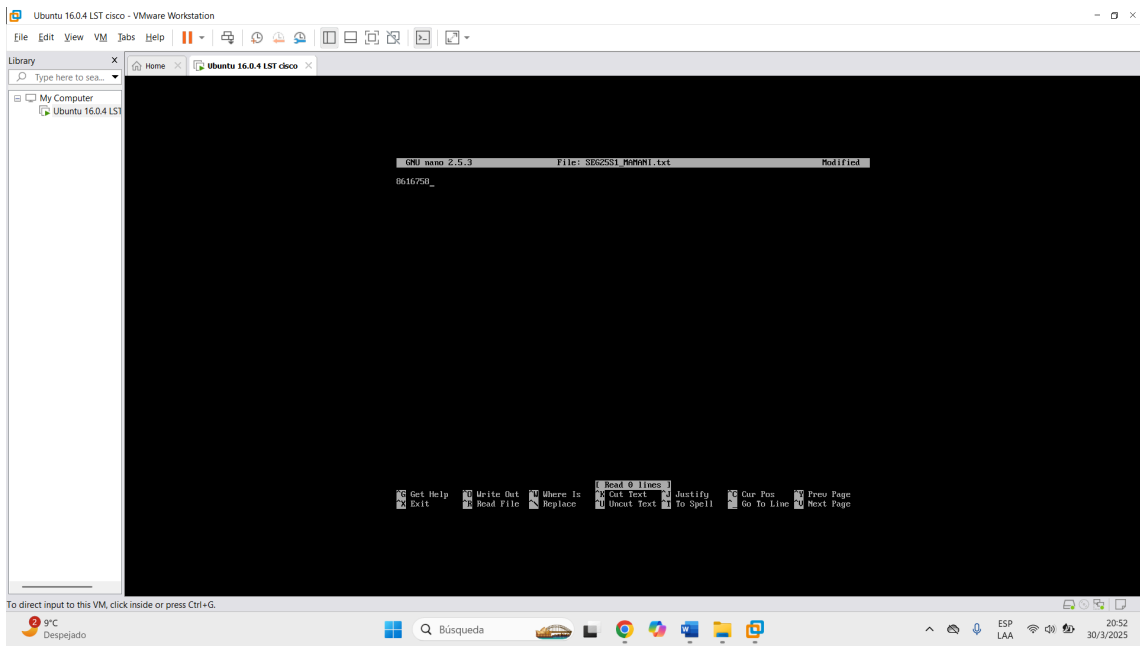

8.- Pruebe que otro usuario no pueda escribir el archivo que haya creado.

