

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вологодский государственный университет»

Институт математики, естественных и компьютерных наук

Кафедра автоматики и вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе №4

Дисциплина: «Проектирование программного обеспечения»

09.03.03
код направления
подготовки/
специальности

43.10
код выпускающей
кафедры

16
регистрационный номер по
журналу

1
код формы
обучения

2026
год

Руководитель

Кочкин Дмитрий Валерьевич

Выполнил (а) студент

Рудько Владислав Анатольевич

Группа, курс

4Б09 ПИБ-21, 2 курс

Дата сдачи

Дата защиты

Оценка по защите

(подпись преподавателя)

Вологда
2026 г.

Сначала я собрал свой проект в Visual Studio. После сборки в папке *x64\Release* появился файл *Labs2_laba_3.exe*. Это значит, что проект успешно собрался и его можно использовать для создания установщика.

Далее я начал создавать сценарии Inno Setup. Первый сценарий нужен был для создания установщика, который содержит только саму программу. В секции [Files] я указал путь к файлу Labs2_laba_3.exe, а в секции [Icons] добавил ярлык для запуска программы.

Код:

```
#define MyAppName "Labs2_laba_3"
#define MyAppVersion "1.0"
#define MyAppPublisher "Student Project"
#define MyAppURL "http://example.com/"
#define MyAppExeName "Labs2_laba_3.exe"

[Setup]
AppId={{40F53F43-1CCD-45B7-A795-2F0F780E11E7}}
AppName={#MyAppName}
AppVersion={#MyAppVersion}
AppPublisher={#MyAppPublisher}
AppPublisherURL={#MyAppURL}
AppSupportURL={#MyAppURL}
AppUpdatesURL={#MyAppURL}
DefaultDirName={pf}\{#MyAppName}
DefaultGroupName={#MyAppName}
OutputDir=Output
OutputBaseFilename=setup_app_only
Compression=lzma
SolidCompression=yes

[Languages]
Name: "english"; MessagesFile: "compiler:Default.isl"
Name: "german"; MessagesFile: "compiler:Languages\German.isl"
Name: "russian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl"

[Tasks]
Name: "desktopicon"; Description: "Создать значок на рабочем столе"; Flags: unchecked

[Files]
Source: "C:\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\x64\Release\Labs2_laba_3.exe";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion

[Icons]
Name: "{group}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"
Name: "{commondesktop}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Tasks: desktopicon

[Run]
Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Description: "Запустить {#MyAppName}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
```

Затем я приступил к созданию второго сценария. Во втором варианте установщика кроме самой программы должна была устанавливаться ещё и документация. Для этого я добавил в сценарий папку с HTML-документацией и указал, чтобы все файлы из неё копировались в папку docs.

Код:

```
#define MyAppName "Labs2_laba_3"
#define MyAppVersion "1.0"
#define MyAppPublisher "Student Project"
#define MyAppURL "http://example.com/"
#define MyAppExeName "Labs2_laba_3.exe"

[Setup]
AppId={{ 50F53F43-1CCD-45B7-A795-2F0F780E11E7}}
AppName={#MyAppName}
AppVersion={#MyAppVersion}
AppPublisher={#MyAppPublisher}
AppPublisherURL={#MyAppURL}
AppSupportURL={#MyAppURL}
AppUpdatesURL={#MyAppURL}
DefaultDirName={pf}\{#MyAppName}
DefaultGroupName={#MyAppName}
OutputDir=Output
OutputBaseFilename=setup_app_docs
Compression=lzma
SolidCompression=yes

[Languages]
Name: "russian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl"

[Tasks]
Name: "desktopicon"; Description: "Создать значок на рабочем
столе"; Flags: unchecked

[Files]
Source: "C:
\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\x64\Release\Labs2_laba_3.exe";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
Source: "C:\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\Output\html\*";
DestDir: "{app}\docs"; Flags: ignoreversion recursesubdirs
createallsubdirs

[Icons]
Name: "{group}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"
Name: "{group}\Документация"; Filename: "{app}\docs\index.html"
Name: "{commondesktop}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\
{#MyAppExeName}"; Tasks: desktopicon

[Run]
Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Description: "Запустить
{#MyAppName}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
```

Потом я создал третий сценарий. В нём кроме программы и документации я добавил ещё исходный код проекта. Для этого я указал папку проекта и настроил копирование всех файлов в папку source после установки.

Код:

```
#define MyAppName "Labs2_laba_3"
#define MyAppVersion "1.0"
#define MyAppPublisher "Student Project"
```

```

#define MyAppURL "http://example.com/"
#define MyAppExeName "Labs2_laba_3.exe"

[Setup]
AppId={{60F53F43-1CCD-45B7-A795-2F0F780E11E7}}
AppName={#MyAppName}
AppVersion={#MyAppVersion}
AppPublisher={#MyAppPublisher}
AppPublisherURL={#MyAppURL}
AppSupportURL={#MyAppURL}
AppUpdatesURL={#MyAppURL}
DefaultDirName={pf}\{#MyAppName}
DefaultGroupName={#MyAppName}
OutputDir=Output
OutputBaseFilename=setup_app_docs_src
Compression=lzma
SolidCompression=yes

[Languages]
Name: "russian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl"

[Tasks]
Name: "desktopicon"; Description: "Создать значок на рабочем
столе"; Flags: unchecked

[Files]
Source: "C:
\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\x64\Release\Labs2_laba_3.exe";
DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
Source: "C:\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\Output\html\*";
DestDir: "{app}\docs"; Flags: ignoreversion recursesubdirs
createallsubdirs
Source: "C:\Users\bedre\source\repos\Labs2_laba_3\Labs2_laba_3\*";
DestDir: "{app}\source"; Flags: ignoreversion recursesubdirs
createallsubdirs

[Icons]
Name: "{group}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"
Name: "{group}\Документация"; Filename: "{app}\docs\index.html"
Name: "{commondesktop}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\
{#MyAppExeName}"; Tasks: desktopicon

[Run]
Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Description: "Запустить
{#MyAppName}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent

```

После подготовки трёх сценариев я создал пакетный файл .bat. Он нужен для того, чтобы не запускать все действия вручную по отдельности. В этом файле я последовательно указал команды для создания трёх установщиков через Inno Setup (рис.1).

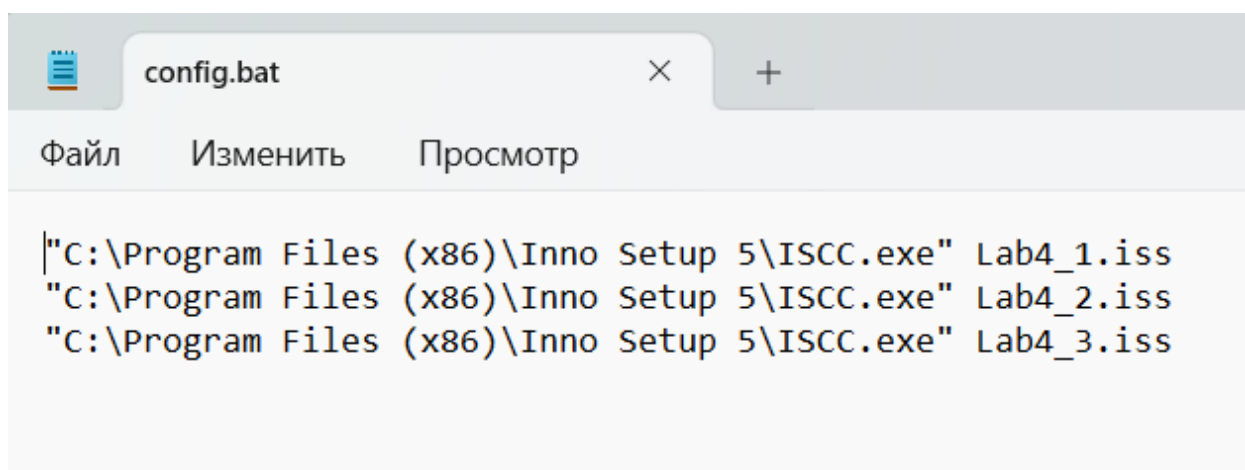


Рис.1

После запуска этого файла в папке Output создаются 3 установочных файла (рис.2):

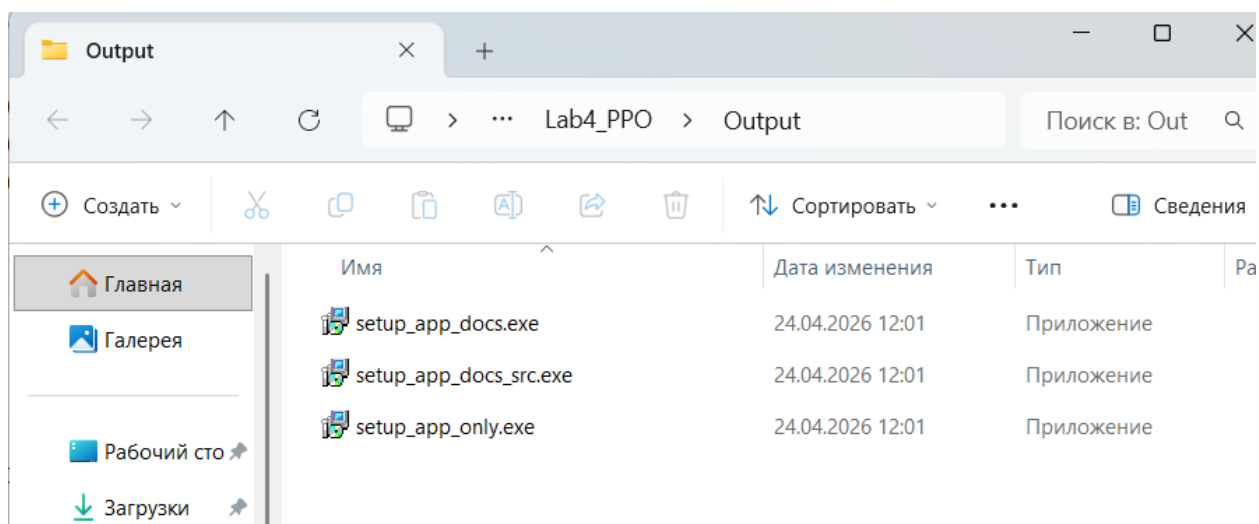


Рис.2

После установки программы можно зайти в папку, в которую она была установлена и посмотреть, что там находится (рис.3).

Мы видим что создался .exe файл программы, файл удаления, папка с документацией и папка с исходным кодом.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
docs	24.04.2026 11:04	Папка с файлами	
source	24.04.2026 11:04	Папка с файлами	
Labs2_laba_3.exe	24.04.2026 10:38	Приложение	34 КБ
unins000.dat	24.04.2026 10:56	Файл "DAT"	8 КБ
unins000.exe	24.04.2026 10:53	Приложение	704 КБ
unins001.dat	24.04.2026 11:04	Файл "DAT"	12 КБ
unins001.exe	24.04.2026 11:04	Приложение	704 КБ

Рис.3

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я научился автоматизировать процесс сборки проекта, генерации документации и создания установочных файлов. Я разобрался, как работать с Inno Setup, Doxygen и пакетными файлами Windows. В результате были созданы три разных дистрибутива программы и пакетный файл для автоматического запуска всех этапов. Это позволило упростить процесс сборки и сделать его более удобным.