


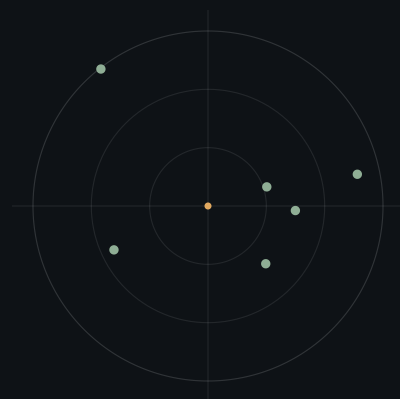

서사를 계측기로 이야기에 심은 자극으로 관객을 읽고, LLM이 3D 장면을 그 자리에서 짓는다

서사 내재 자극 기반 비유도 관객 반응 추정과 LLM 실시간 3D 장면 생성

*Narrative as Instrument: Non-Elicited Audience-Response
Estimation via Story-Embedded Probes and Real-Time LLM
Scene Generation*

작품 기다림: 버스정류장 XR 구현 자극 6 · 3채널 연속 추정 · 3D 실시간 2026 08


고를 것도, 누를 것도 없습니다. 이야기가 관객을 읽습니다.

흔한 인터랙티브



선택지를 띄우고 고르게 합니다. 결말은 미리 만들어 둔 몇 개 중 하나이고, 관객은 매 순간 시험대에
오릅니다.

우리가 만드는 것



벤치에 앉아 버스를 기다리기만 하면 됩니다. 시선·목소리·표정이 어떻게 움직였는지를 읽습니다.
그 값을 받아 LLM이 그 자리에서 이야기를 쓰고, 3D 정류장 안에 사람과 사물을 놓습니다.

정류장에서 벌어지는 일들 - 사실은 관객을 재는 자입니다

72° 오른쪽 유리	찢어진 포스터	글자를 읽으려 몸을 기울이는가 - 빈칸을 확인하려 드는 사람
-38° 왼쪽 50m	카페에서 나온 사람	사람에게 관심이 가는가 - 로맨스를 재는 유일한 자
78°→-78°	트럭이 튀긴 물 정면을 스쳐 지나감	몸이 먼저 놀라는가, 얼마나 빨리 돌아오는가
135° 소리만 · 등 뒤	개구리	보이지 않는 곳에 민감한가
70°→-80°	뛰어난 고양이 급정지, 눈이 마주침	놀라는가, 웃는가 - 여기서 갈립니다
-115° 소리만 · 시야 밖	두 번째 울음	아까 그 일을 기억하고 다시 확인하는가

관객은 자기가 읽히는 줄 모릅니다. **재는 자가 곧 이야기이기** 때문입니다.

메뉴도 선택지도 평면 그림도 없습니다 - 처음부터 끝까지 3D 정류장 안에서 벌어집니다. 같은 정류장, 같은 버스, 다른 밤.

LLM이 쓰는 이야기도, 3D에 놓이는 자산도, 하늘과 빛도 전부 “이 관객을 제대로 읽었다”를 전제로 합니다. 그래서 다음 단계의 순서는 기능이 아니라 **검증**이 정합니다.

선행 조건 **실측 파일럿 20~30명.** 지금 임계값과 가중치는 문서에서 옮긴 규칙이지 측정된 값이 아닙니다. 자극을 제시하고 반응을 기록하는 장치는 완성됐으므로, **이제 테스터 섭외를 요청할 수 있습니다.**

개발 단독	바로 착수
✓ 여섯 자극 · 공간음향 76초 · 방향이 들리는 소리 · 고개를 돌리면 소리도 돈다	
✓ 3채널 연속 추정 · 누적 갱신 하나로 뽑지 않음 · 자극마다 다시 계산 · 되물음	
✓ 관객 상태 → 연출 매핑 하늘·빛·안개·소리. 값의 근거는 “네 개의 날씨”	
✓ 3D 안에서 이어지는 캐릭터 장면 평면 그림에서 같은 씬으로. 인물 3인 + 272번	
→ LLM이 이야기를 쓴다 상태머신·검증기는 완성. 관객 상태를 프롬프트에 연결	
→ LLM이 자산을 배치한다 인물·소품을 고르고 3D 공간에 놓는 것까지	

협업 필요	선행 산출물 대기
◇ 테스터 섭외 · 동의서 기획 · 운영 — 파일럿의 전제	
◇ 조명 프리셋 실제 값 아트 — 지금 표는 자리지킴이다	
◇ 배경음 겹침 검증 사운드 — 따로 만든 곡을 겹쳐 트는 것이 음악적으로 성립하는가	
◇ 세계관 · 장르별 예시 대사 기획 — LLM 생성의 선행 조건	
◇ 그림 레이어 분리 아트 — 인물은 두고 배경 색감만 섞으려면	

검증 · 하드웨어	데이터 확보 이후
◇ 가중치를 데이터로 손으로 정한 50·30·20을 파일럿이 정하게	
◇ 자극별 기여도 하나씩 빼며 예측력 하락 측정 — 논문의 중심 그래프	
◇ 비유도 조건 검증 “읽히고 있다고 느꼈는가” — 사후 설문에 이미 들어 있음	
◇ IR 카메라 이식 인도를 장신구에나 끼는걸 댕케로 읽히게끔 읽히게	