




## Планировщик задач



Разработать приложение «Планировщик задач». На форме диалога должен быть список задач и время их выполнения. И то и другое может добавляться, удаляться и модифицироваться. Когда подойдет заданное время, должна быть запущена ассоциированная с этим временем задача. Для запуска задачи рекомендуется использовать функцию API **ShellExecute**. После выполнения задачи она должна добавляться в список выполненных задач с указанием её статуса (успешное или неудачное выполнение задачи).



При завершении работы приложения список заданий должен сохраняться в реестр, а при старте приложения задания должны считываться из реестра.

Кроме того, данное приложение должно обладать возможностью размещения иконки в области уведомлений.

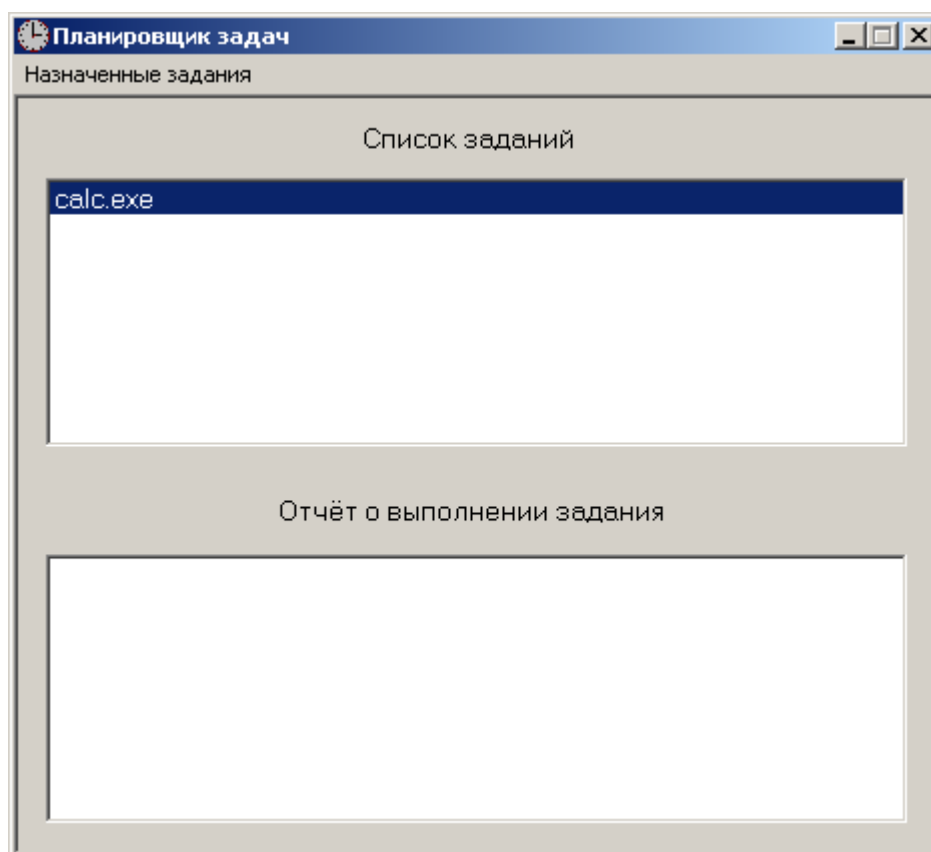

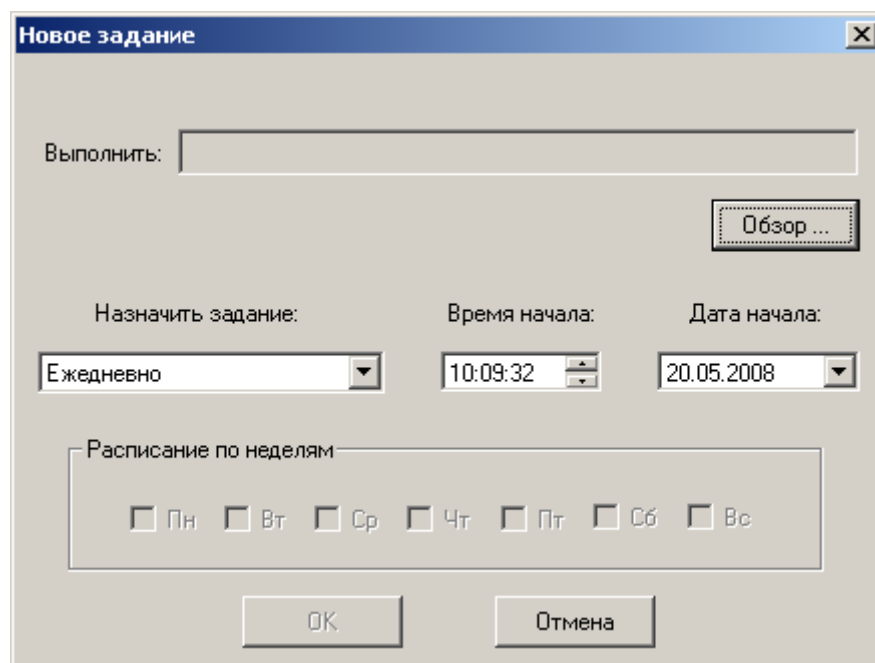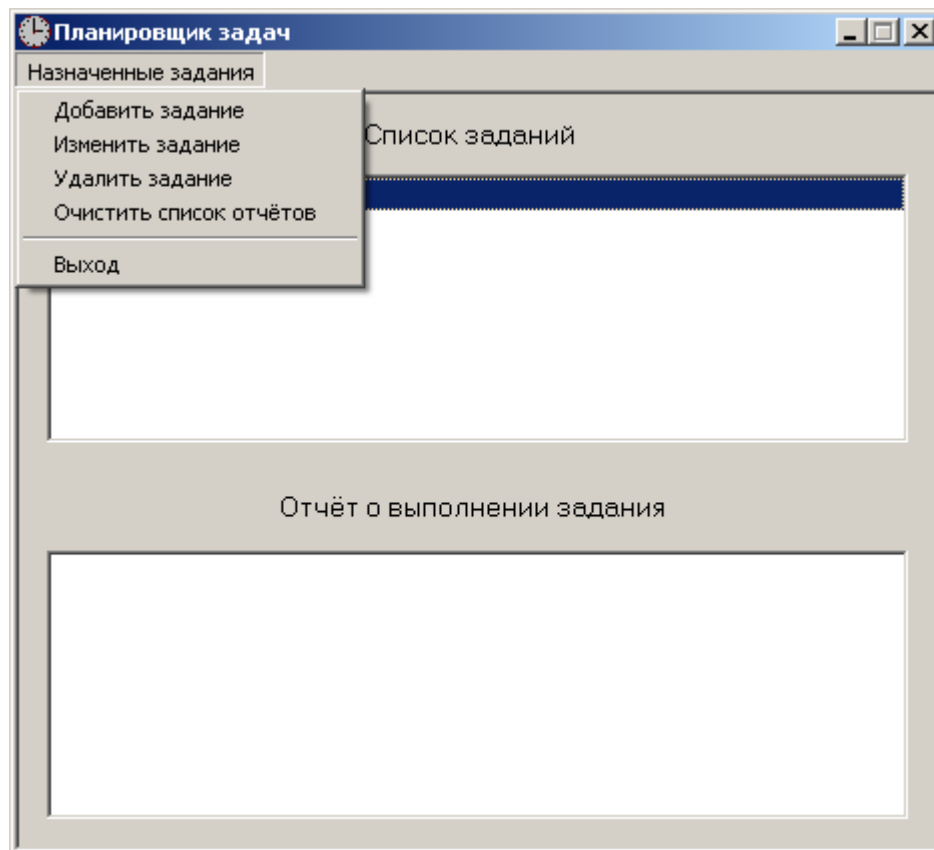

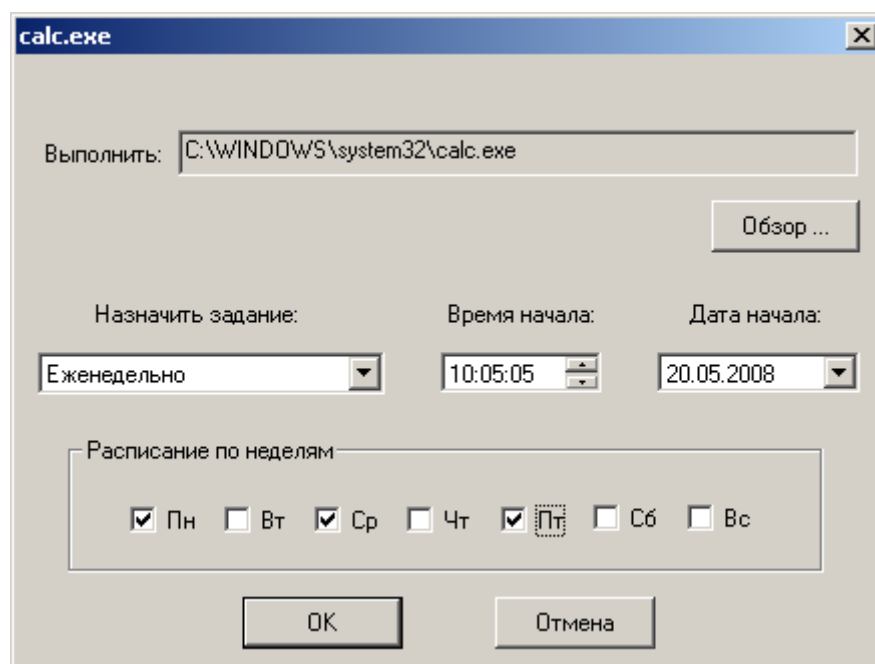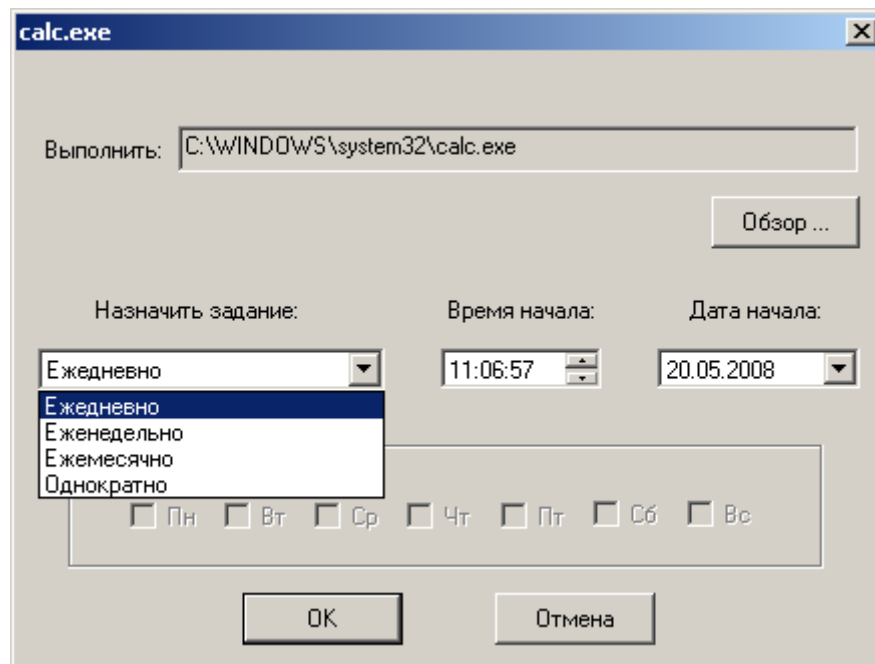

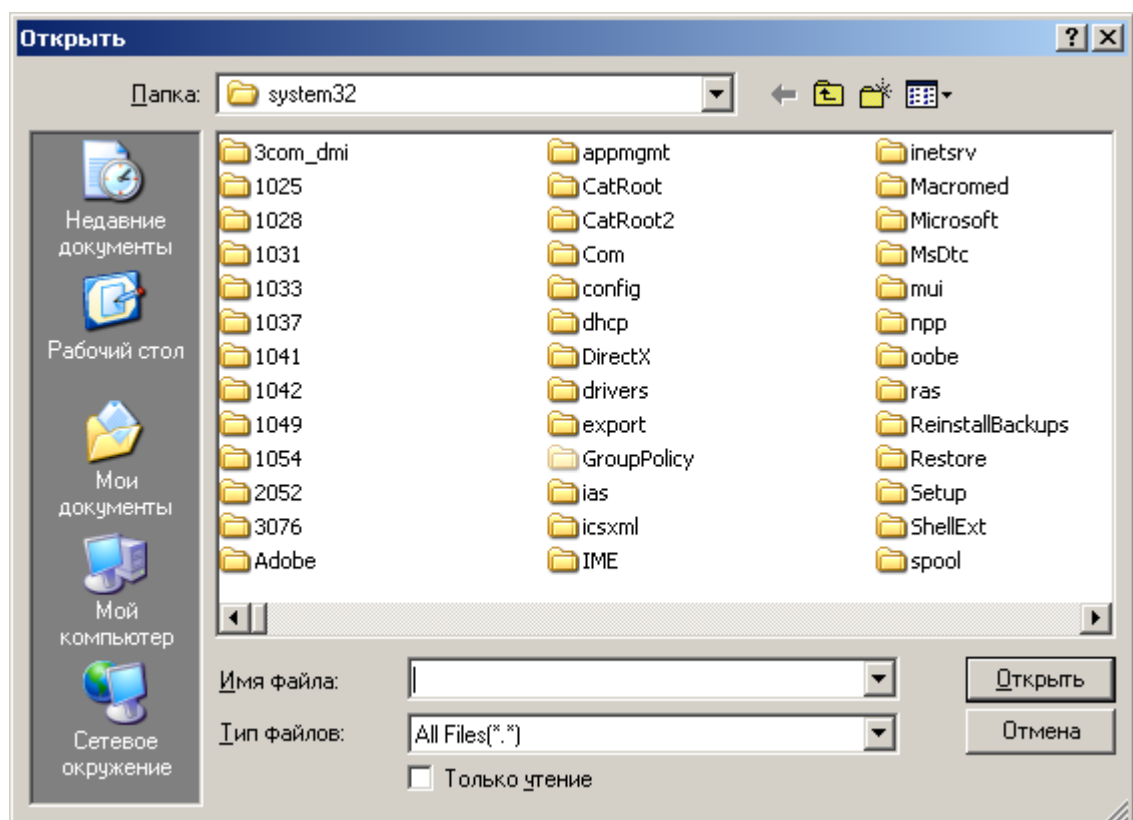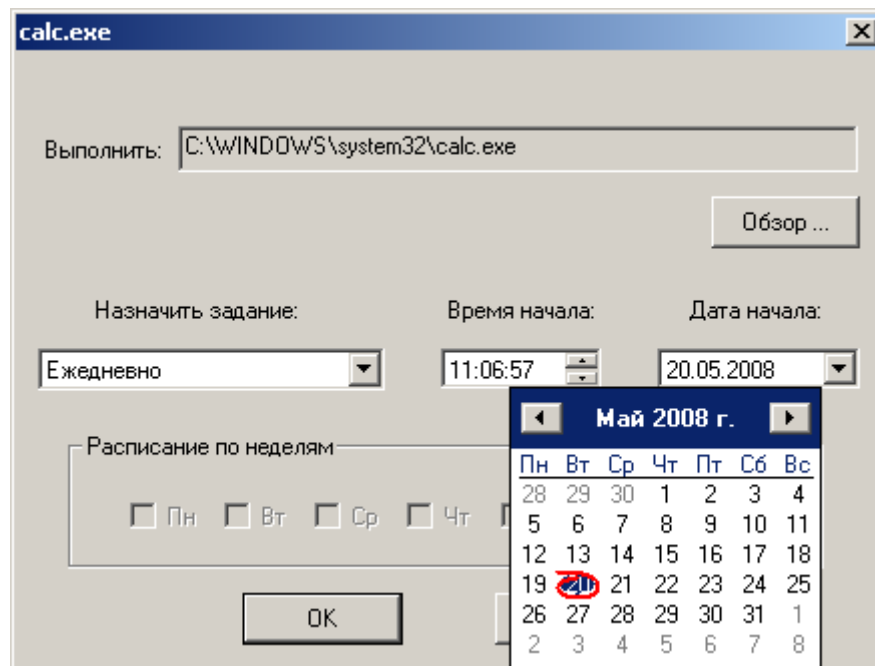

Перечень кодов ошибок, возвращаемых функцией **ShellExecute**:

- 1) 0 - операционной системе недостаточно памяти или ресурсов.
- 2) **ERROR\_BAD\_FORMAT** - некорректный формат exe-файла.
- 3) **SE\_ERR\_ACCESSDENIED** - отсутствуют права доступа к указанному файлу.
- 4) **SE\_ERR\_DLLNOTFOUND** - указанная Dll-библиотека не найдена.
- 5) **SE\_ERR\_ASSOCINCOMPLETE** - расширение файла некорректно или неполно.
- 6) **SE\_ERR\_FNF** - указанный файл не найден.
- 7) **SE\_ERR\_NOASSOC** - отсутствует приложение, ассоциированное с расширением указанного файла.
- 8) **SE\_ERR\_OOM** - недостаточно памяти для завершения операции.
- 9) **SE\_ERR\_PNF** - указанный путь не найден.
- 10) **SE\_ERR\_SHARE** - ошибка совместного доступа к файлу.