


TP IDM

# Génération de flux parallèles de nombres pseudo-aléatoires

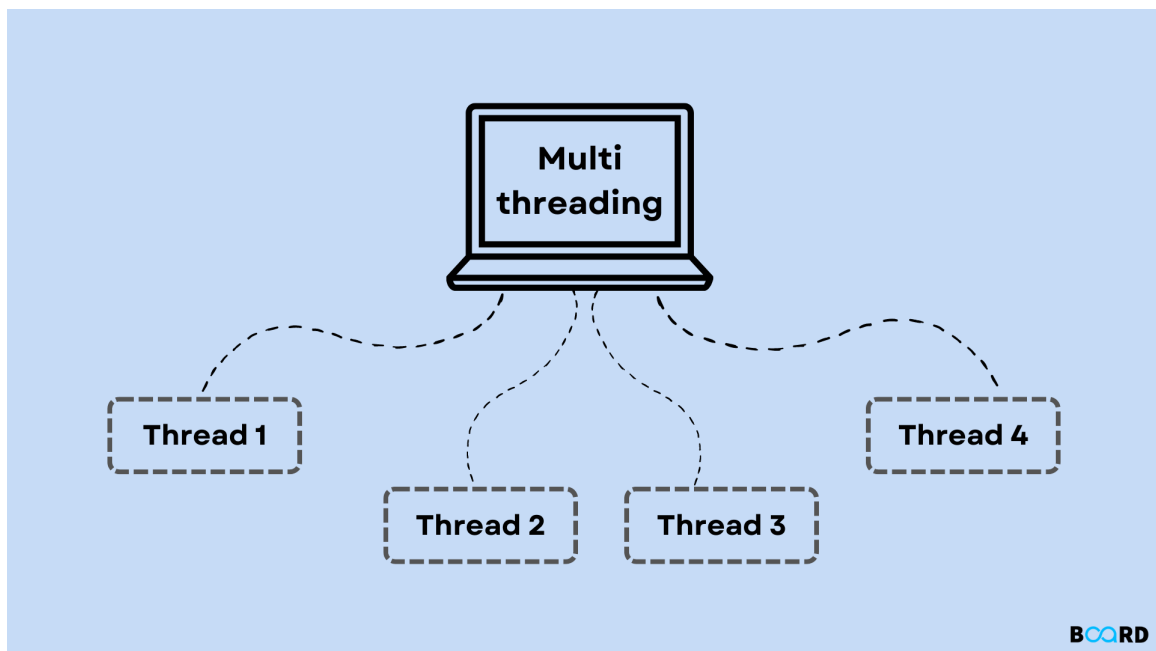

CHASSAGNOL Rémi

*Professeur* : HILL David

14 DÉCEMBRE 2023

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Utilisation de CLHEP</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Test du générateur</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Calcul de pi</b>	<b>4</b>
4.1	Génération des fichiers de statuts . . . . .	4
4.2	Calcul séquentiel . . . . .	4
4.3	Calcul parallèle . . . . .	4
4.3.1	Utilisation d'un script . . . . .	4
4.3.2	Utilisation des threads . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Gattaca</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Conclusion</b>	<b>8</b>

## 1 Introduction

L'objectif de ce TP est d'utiliser un générateur de nombres pseudo-aléatoires pour réaliser des calculs en parallèle. Pour générer les nombres nous utiliserons l'implémentation de Mersenne Twister fournie par la bibliothèque CLHEP. Nous commencerons par détailler l'installation de la bibliothèque, puis nous testerons la répétabilité de séquence de nombres générés aléatoirement ainsi que le bon fonctionnement de la sauvegarde de statuts du générateur dans des fichiers. Ensuite, nous traiterons l'exemple simple du calcul du nombre  $\pi$ , d'abord en séquentiel, puis en parallèle. Enfin, nous traiterons un autre exemple consistant à générer des séquences de bases nucléiques.

Pour pouvoir paralléliser les calculs nous commencerons par pré-générer des fichiers de statuts de Mersenne Twister. En effet, ce générateur produit toujours la même séquence de nombre (avec la seed fournie par Makoto Matsumoto). Pour pouvoir paralléliser les calculs, on doit pouvoir lancer le générateur à partir d'un certain état et pour ce faire on utilisera des fichiers de statuts.

## 2 Utilisation de CLHEP

Dans cette première section nous allons voir comment installer la bibliothèque CLHEP. Pour simplifier la gestion des dépendances, ce projet utilise des sous-modules git.

Le clonage des sous-modules ne se fait pas automatiquement lors du clonage du projet. Pour avoir accès aux sous-modules, il faut utiliser les commandes du listing 1.

```
1 git submodule init
2 git submodule update
```

Listing 1: Clonage des sous-modules git.

L'utilisation des sous-modules évite surcharger les serveurs contenant les dépôts en stockant plusieurs fois le même code. De plus, ils permettent de facilement cloner les dépendances (cela est plus simple que de télécharger la bibliothèque manuellement).

Pour compiler la bibliothèque, il faut utiliser le script `build.sh` du répertoire `lib`. Ce script va permettre de compiler et d'installer la bibliothèque (fichiers d'entêtes, bibliothèque statiques, ...) dans le répertoire `lib/CLHEP-lib`. Ensuite, on peut compiler le projet en utilisant CMake (utiliser un répertoire `build/` à la racine du projet).

À noter que pour compiler la bibliothèque CLHEP, le script `build.sh` utilise `make` avec l'option `-j` pour paralléliser la compilation. Cette option est pratique car elle permet de compiler les fichiers plus rapidement, cependant, elle peut être consommatrice en ressource. En effet, ici, on ne spécifie pas le nombre de threads donc `make` utilise toutes les ressources disponibles. Sur une machine peu puissante, il est recommandé de modifier le script soit en spécifiant une limite après l'option, soit la supprimant.

## 3 Test du générateur

Avant de commencer les calculs, assurons-nous que le générateur produit bien toujours les mêmes séquences de nombres lorsqu'il charge les fichiers de statuts.

La génération des fichiers de statuts se fait avec la méthode `saveStatus` et le chargement des fichiers se fait avec `restoreStatus`. Dans la fonction `checkReproducibility`, nous générons dans un premier temps des fichiers de statuts, et chaque statuts est séparé par un certain nombre de tirages de nombres pseudo-aléatoires. Les tirages sont sauvegardés dans un tableau.

Dans un second temps, nous restaurons les statuts et nous vérifions que les tirages sont les mêmes que ceux sauvegardés précédemment. Ici, nous utilisons un `assert` pour tester l'égalité des nombres. Si les nouveaux nombres générés ne sont pas égaux à ceux sauvegardés, le programme s'arrête avec un code erreur. Si le programme se termine sans échouer, le test du générateur est valide.

À noter que ce test basique ne permet pas de valider avec certitude le bon fonctionnement du générateur. Nous nous contenterons cependant de ce test étant donné le fait la répétabilité de Mer-cenne Twister peut être prouvée mathématiquement. Ici, nous vérifions juste que l'implémentation fonctionne sur un petit nombre de tirages.

## 4 Calcul de pi

Maintenant que nous avons vérifié le bon fonctionnement du générateur, nous allons réaliser un simple calcul de  $\pi$  en utilisant la méthode de Monte Carlo. Le calcul sera fait de façon séquentielle dans un premier temps, puis de façon parallèle dans un second temps.

### 4.1 Génération des fichiers de statuts

Pour pouvoir paralléliser les calculs, il faut préalablement générer des fichiers de statuts pour pouvoir lancer le générateur à partir d'un point donné. Sans cette étape, les calculs lancés en parallèles utiliseront la même séquence de nombre pseudo-aléatoires, ce qui rendrait la parallélisation inutile.

La génération des fichiers de statuts se fait à l'aide de la fonction `generateStatusFiles`. On peut configurer le nombre de fichiers à générer ainsi que le nombre de tirages séparant chaque statuts. Pour la suite, on utilisera les valeurs par défauts des paramètres. Il est important d'utiliser cette fonction avant de tester les autres fonctionnalités du programme car les fichiers de statuts seront utilisés dans les autres questions. Les fichiers générés sont nommés `mt3_1`, `mt3_2`, ...

### 4.2 Calcul séquentiel

Dans un premier temps, nous allons réaliser le calcul de  $\pi$  de façon séquentielle. Cela va permettre de vérifier notre algorithme et simplifiera la parallélisation.

Pour le calcul séquentiel, nous utilisons la fonction `question4` qui réalise plusieurs calculs de  $\pi$  et qui calcule la moyenne des résultats pour avoir une valeur approchée. Cette fonction prend en paramètre le nombre de réplifications du calcul ainsi que le nombre de tirages pour chaque réplification. Pour chaque réplification, on restaure un statut du générateur puis on utilise la fonction `computePi`. Ici, il n'est pas vraiment nécessaire de restaurer les statuts du générateur à chaque itération, cependant, cela permet de facilement tester le code qui sera parallélisé par la suite. Le code de la fonction est visible sur le listing 2.

La fonction permet aussi de mesurer le temps de calcul en utilisant les macros visibles sur le listing 3. Ces macros permettent d'avoir une approximation du nombre de milli-secondes écoulées durant un calcul. Ici, on choisit une précision à la micro-seconde ce qui est très élevé étant donné le fait que l'exécution des calculs peut prendre plusieurs secondes. Cependant, cela reste intéressant s'il on souhaite faire des mesures plus précises.

Ici, le calcul prend plus d'une minute pour s'exécuter. Dans la partie suivante, nous allons comparer ce temps de calcul avec celui obtenu en parallélisant les calculs.

### 4.3 Calcul parallèle

Dans cette section nous allons paralléliser le calcul de  $\pi$  avec la méthode de Monte Carlo. Nous commencerons par utiliser un script bash qui crée des processus, puis nous utiliserons les threads de la bibliothèque standard de C++.

#### 4.3.1 Utilisation d'un script

Ici, nous allons utiliser un script bash pour paralléliser les calculs. L'objectif est de faire en sorte de pouvoir passer en argument du programme le nom d'un fichier de statut à charger de sorte à

```
1 void question4(size_t nbReplications, size_t nbDraws,
2               const std::string &fileName) {
3     CLHEP::MTwistEngine mt;
4     double sumPI = 0;
5
6     timerStart();
7     for (size_t i = 0; i < nbReplications; ++i) {
8         mt.restoreStatus(cat(fileName, i).c_str());
9         sumPI += computePi(mt, nbDraws);
10    }
11    timerEnd();
12
13    std::cout << std::setprecision(10) << "pi: " << sumPI / nbReplications
14              << "; time: " << timerCountMs() << std::endl;
15 }
```

Listing 2: Fonction question4.

```
1 #define timerStart() auto _start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
2 #define timerEnd() auto _end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
3 #define timerCountMs() |
4     std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(_end - _start) |
5     .count() / |
6     1000.0
```

Listing 3: Macro timer.

pouvoir lancer plusieurs fois le même programme en tâche de fond avec un fichier différent.

La fonction question5 est une version simplifiée de la fonction question4 qui ne lance qu'une fois le calcul. La fonction prend aussi en argument le nom du fichier de statut à charger pour initialiser le générateur.

Le script utilisé pour lancer les processus est visible sur le listing 4. Ici, on commence par vérifier que le projet est bien compilé et que les fichiers de statuts ont bien été générés (dans le cas contraire, on fait le nécessaire) avec la fonction checkSetup. Ensuite on définit le nom des fichiers de sortie du programme (le nom est configurable avec les argument du script), puis on lance 10 processus en tâche de fond (utilisation du `&` en fin de ligne) avec une boucle for. Une fois l'exécution terminée, les résultats sont stockés dans les fichiers du répertoire out/.

```
1  #!/usr/bin/env bash
2
3  set -euo pipefail
4
5  checkSetup() {
6      # ...
7  }
8
9  checkSetup
10
11 # configure output file
12 outputFile=pi
13 if [ $# -eq 1 ]; then
14     outputFile=$1
15 fi
16 mkdir -p out
17
18 # compute pi
19 echo "computing pi"
20 for i in {0..9}; do
21     echo "./build/tp5 ./build/mt3_$i"
22     ./build/tp5 "./build/mt3_$i" > "./out/$outputFile$i.out" &
23 done
24
25 # wait and quit
26 time wait
27 echo "done"
```

Listing 4: Script compute\_pi.sh

À noter qu'à la fin du script on utilise la commande `wait` qui va permettre d'attendre que tous les processus lancés en tâche de fond se terminent pour quitter le programme. On emploie aussi la commande `time` pour mesurer le temps de calcul total (on considère que le temps de lancement des processus est négligeable, on ne le prend donc pas en compte ici). Le calcul prend environ dix secondes ce qui est bien plus rapide que le temps de calcul séquentiel.

Dans cette section, nous avons utilisé un script pour paralléliser les calculs. Dans la section suivante, nous utiliserons les threads de la bibliothèque standard C++.

#### 4.3.2 Utilisation des threads

La seconde solution utilise les threads de la bibliothèque standard de C++. Ici, on utilise la fonction `question6a` disponible en deux versions, une utilisant directement les threads, et une autre utilisant l'abstraction `std::future`. Les deux versions utilisent la fonction `question5` présentée dans la section 4.3.1.

```
1 void question6aFuture(const std::string &fileName, size_t nbDraw) {
2     CLHEP::MTwistEngine mt;
3     size_t i;
4
5     timerStart();
6     /* threads scope */ {
7         std::future<void> pis[NB_REPLICATION];
8         for (i = 0; i < NB_REPLICATION; ++i) {
9             pis[i] = std::async(std::launch::async, question5, cat(fileName, i),
10                                nbDraw);
11         }
12     }
13     timerEnd();
14     std::cout << "total time: " << timerCountMs() / 1000.0 << "s" << std::endl;
15 }
```

Listing 5: Fonction `question6aFuture`.

Pour cette solution, le temps de calcul est similaire à celui du script ce qui est logique étant donné le fait que le même nombre de threads a été utilisé.

## 5 Gattaca

Dans cette section, nous allons traiter un nouvel exemple de calcul parallèle.



## 6 Conclusion

TODO