Test scris la Practică - Introducere în programare - varianta C

Numele şi prenumele:										Ora începerii examenului:						
Anul	Ι	II	III	Seria A	В	Е	Grupa	1	2	3	4	5	6	7		

Atenție!

- 1. Studenții vor prezenta actul personal de identitate la predarea lucrării.
- 2. Nu este permisă folosirea de materiale auxiliare, alte foi de hârtie, telefoane, tablete sau de alte dispozitive electronice.
- 3. Timpul de lucru efectiv alocat testului scris este de 40 de minute. Se acordă 1p din oficiu.

1. Care din următoarele programe afișează un număr divizibil cu 12? (1p)

```
// programul 1
                                             // programul 2
 #include <iostream>
                                             #include <iostream>
 using namespace std;
                                             using namespace std;
 int main()
                                             int main()
 { cout << (3 << 1 << 2); return 0; }
                                             { cout < < 3 < < (1 >> 2); return 0; }
// programul 3
                                             // programul 4
 #include <iostream>
                                             #include <iostream>
 using namespace std;
                                             using namespace std;
                                             int main()
int main()
 { cout<<3<<1<<2; return 0;}
                                             { cout<<(3<<(1<<2)); return 0; }
a) programul 1
                  b) programul 2
                                    c) programul 3
                                                       d) programul 4
                                                                          e) niciunul
```

```
2. Ce va afişa următorul program? (0,5p)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,k=0;
    for (i=1;i<=5;i++)
        for (j=1;j<=8;j++)
        k++;
    cout<<k; return 0;
}
```

3. Ce va afişa următorul program? (0,5p)


```
#include <iostream>
                                 a) 4,3,2,1,
                                                b)1,2,3,4,
using namespace std;
                                 c) 4,3,2,
                                                d) 3,2,1,
struct nod {
                                 e) 1,2,3,
                                                f) va afişa altceva
     int info;
                                 q) se va bloca
     nod* urm; };
                                 Justificare (0,5p):
int main() {
  nod* q=NULL; nod* p;
  int i;
  for (i=1; i<=4; i++) {
        p=new nod; p->info=i;
        p->urm=q; q=p; 
  q=p->urm;
  while (q)
        cout<<q->info<<",";
        q=q->urm;
     }
  return 0;
```

4. Ce va afişa următorul program? (0,5p)

5. Uniți prin săgeți programele din stânga cu desenele realizate de acestea, aflate în dreapta. (3p)

```
#include <iostream>
#include <graphics.h>
#include <winbgim.h>
int main()
{ initwindow(500,500); int i;
  for (i=1;i<=250;i+=10)
     line(500,500,i,1);
  getch(); closegraph(); return 0;
#include <iostream>
#include <graphics.h>
#include <winbgim.h>
int main()
  initwindow(500,500); inti;
  for (i=1; i < =500; i+=10)
     line(250,250,i,1);
  getch(); closegraph();
  return 0;
#include <iostream>
#include < graphics.h>
#include <winbgim.h>
int main()
{ initwindow(500,500); int i;
  for (i=1; i < =500; i+=10)
     line(1,250,i,1);
  getch(); closegraph(); return 0;
}
```

6. Care din următoarele funcții "diamant" desenează o figură ca cea din stânga următoare, dacă este inclusă în programul din dreapta? (1p)

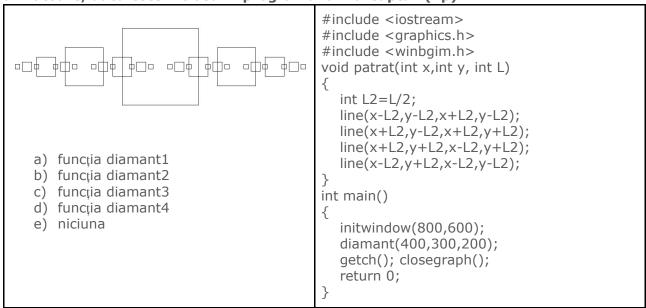

```
void diamant1(int x, int y, int L)
                                                void diamant2(int x, int y, int L)
  if (L>10) {
                                                   if (L>10) {
        patrat(x,y,L);
                                                         patrat(x,y,L);
        diamant(x-L,y,L/2);
                                                         diamant(x+L/2,y,L/4);
        diamant(x+L,y,L/2); }
                                                         diamant(x-L/2,y,L/4); }
void diamant3(int x, int y, int L)
                                                void diamant4(int x, int y, int L)
                                                   if (L>10) {
  if (L>10) {
        patrat(x,y,L);
                                                         patrat(x,y,L);
                                                         diamant(x,y+L/2,L/2);
        diamant(x-L/2,y,L/2);
        diamant(x+L/2,y,L/2); }
                                                         diamant(x,y-L/2,L/2); }
                                                }
```

7. Ce va afişa următorul program? (0,5p)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f(int x)
{
   if (x<5) return 1-x;
   else return f(f(x-1));
}
int main()
{ cout<<f(5); return 0;}
</pre>
a) 5 b) 4 c) 7 d) 2 e) va afisa altceva
f) nu va afisa nimic, se va bloca

Justificare: (0,5p)
```

CIORNĂ (puteți scrie și aici continuările la justificări, dacă menționați la ce subiecte se referă).