3.1.4 Raffinement de Sprint 2

Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

La figure 3.15 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous », qui s'articule autour de trois sous-cas inclus : *Rechercher un médecin*, *Consulter le profil du médecin*, *Choisir un créneau de disponibilité* et *Confirmer le rendez-vous* (par email et SMS).

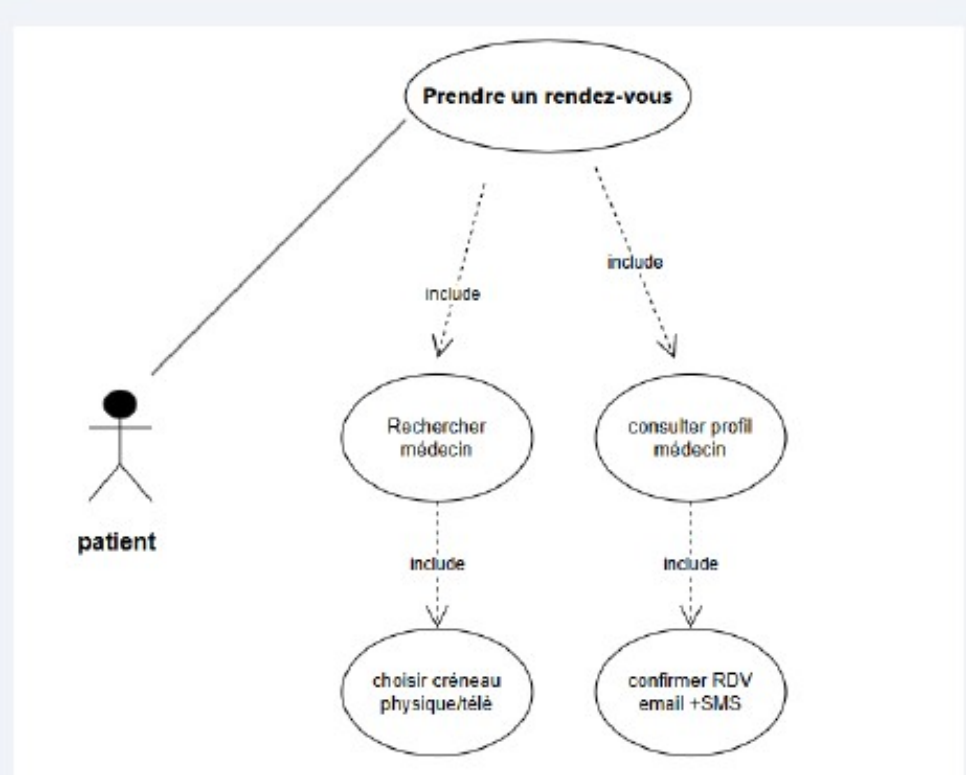


FIGURE 3.15 – Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous »

La Figure 3.16 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Prendre un rendez-vous »*, centré sur l'entité *Appointment* qui relie un *Médecin* à un *Patient*, avec gestion des types de consultation (*ConsultationType*), des statuts de rendez-vous (*AppointmentStatus*), du groupe sanguin et du système de notifications (*Notifications*, *NotificationType*).

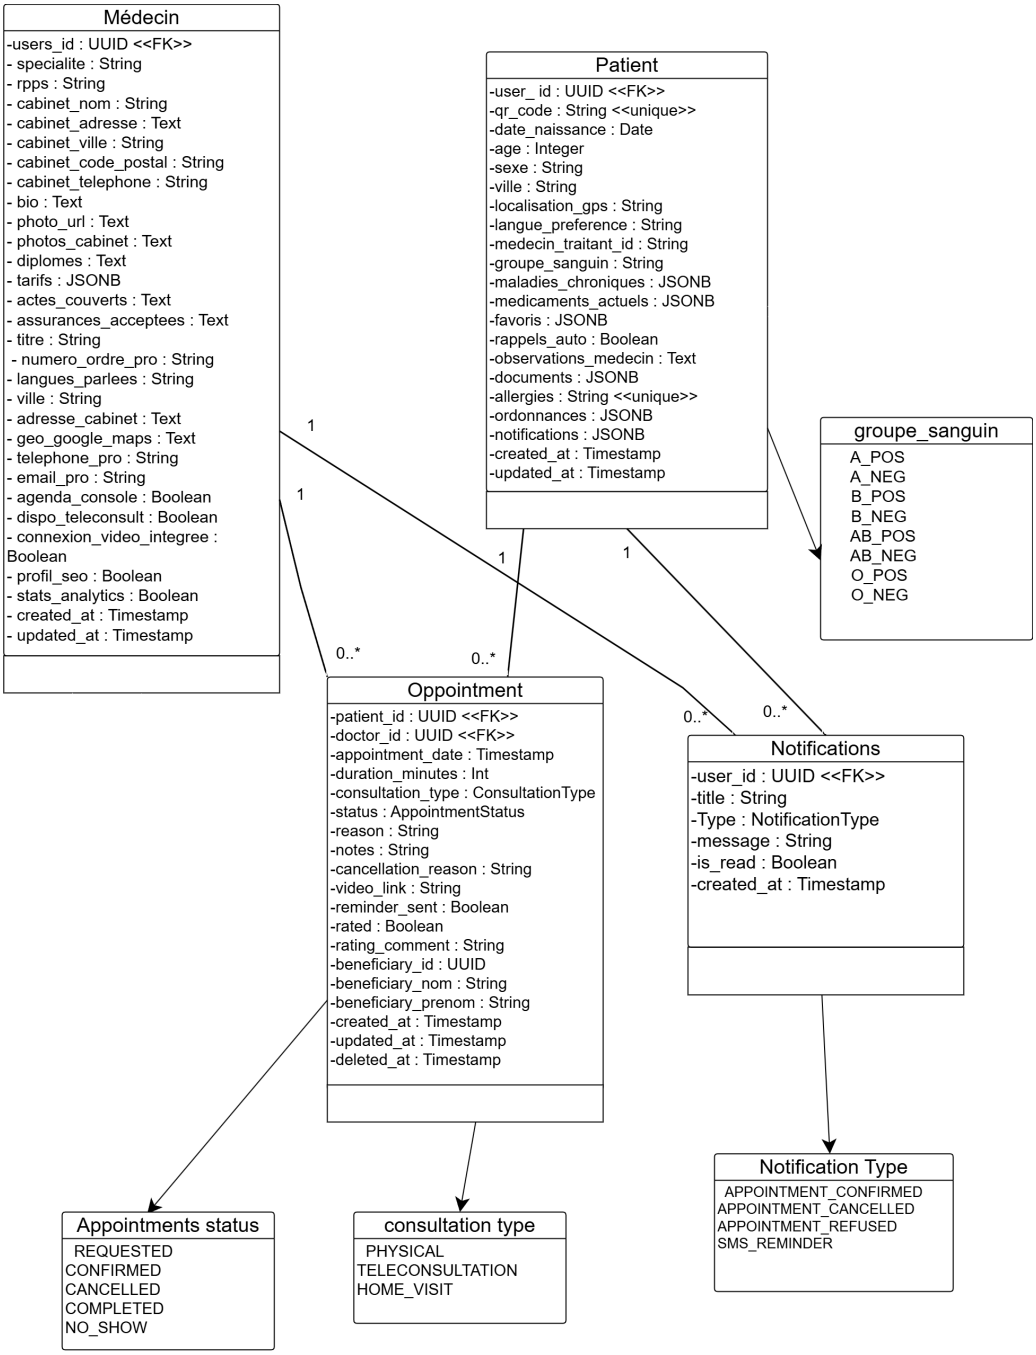


FIGURE 3.16 – Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure 3.17 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Prendre un*

rendez-vous », décrivant le flux entre le *Patient* et le *Système* depuis la recherche d'un médecin jusqu'à la confirmation du rendez-vous, avec deux scénarios alternatifs : créneau *indisponible* (rejet immédiat), créneau *disponible* suivi d'une acceptation (confirmation + rappel automatique J-1) ou d'un refus avec motif.

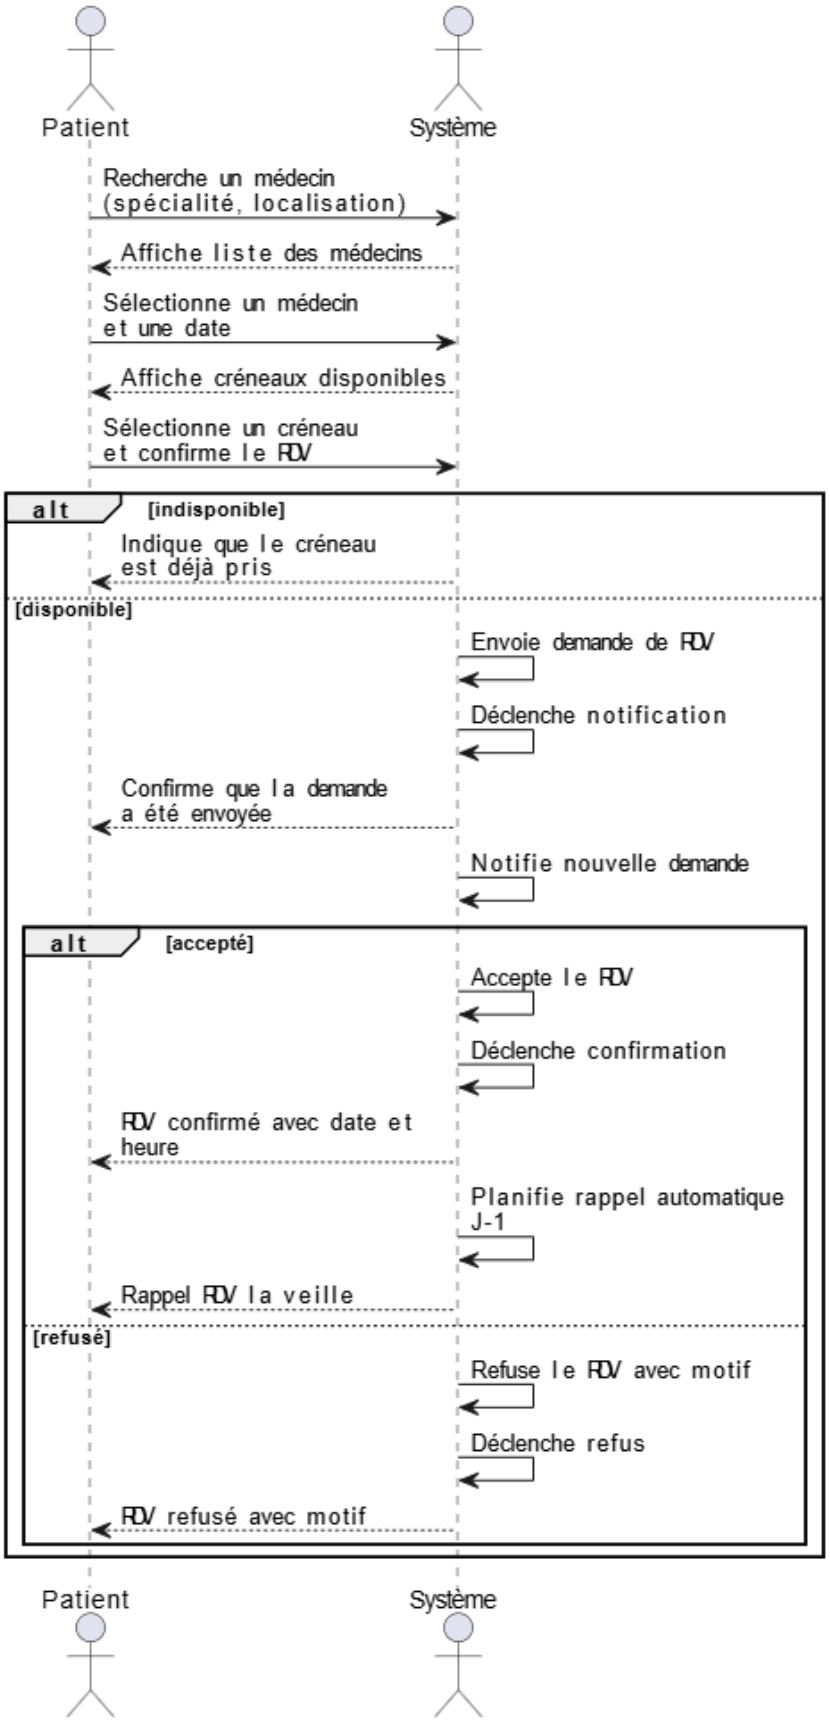


FIGURE 3.17 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

Le tableau 3.4 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-

vous » :

TABLE 3.4 – Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

Cas	Prendre un rendez-vous
Acteur	Patient
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié et la plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Rendez-vous créé et confirmé.
Description du scénario	- Le patient recherche un médecin par spécialité, localisation et disponibilité. - Le patient consulte le profil du médecin (photo, avis, tarifs). - Le patient sélectionne un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation). - Le patient confirme la prise de rendez-vous. - La plateforme envoie une confirmation par email et SMS. - Un rappel automatique est envoyé 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation.
Scénarii	Aucun créneau disponible : la plateforme affiche un message d'indisponibilité.

Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La figure 3.18 présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les rendez-vous » :

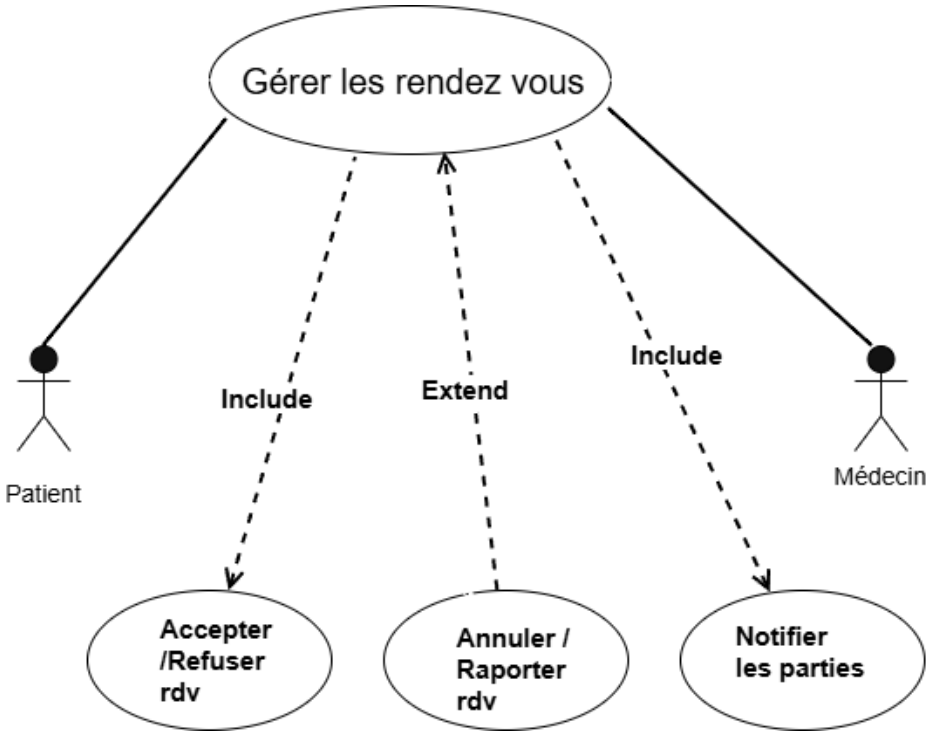


FIGURE 3.18 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure 3.19 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Gérer les rendez-vous »*, partageant le même modèle de données que le cas précédent, centré sur l'entité *Appointment* reliant *Médecin* et *Patient*, avec gestion des statuts (*AppointmentStatus*), des types de consultation et du système de notifications.

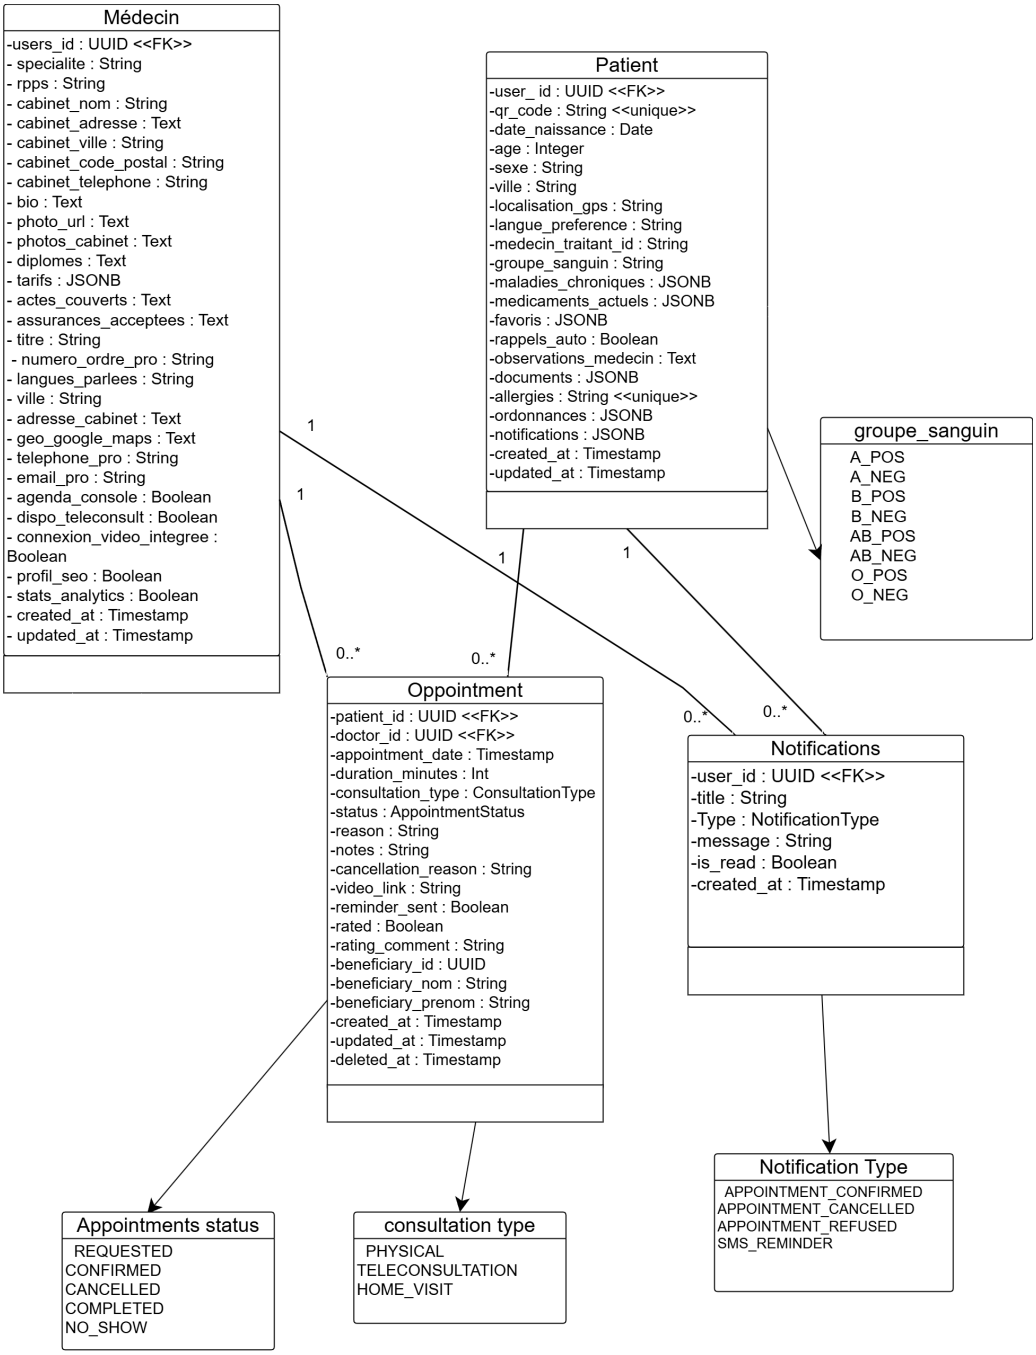


FIGURE 3.19 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure 3.20 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Gérer les rendez-*

vous », couvrant quatre scénarios entre le *Médecin*, le *Patient* et le *Système* : consultation des demandes en attente, acceptation du RDV (statut VALIDÉ), refus avec motif (statut REFUSÉ), annulation par le patient (statut ANNULÉ) et report avec vérification de disponibilité du nouveau créneau.

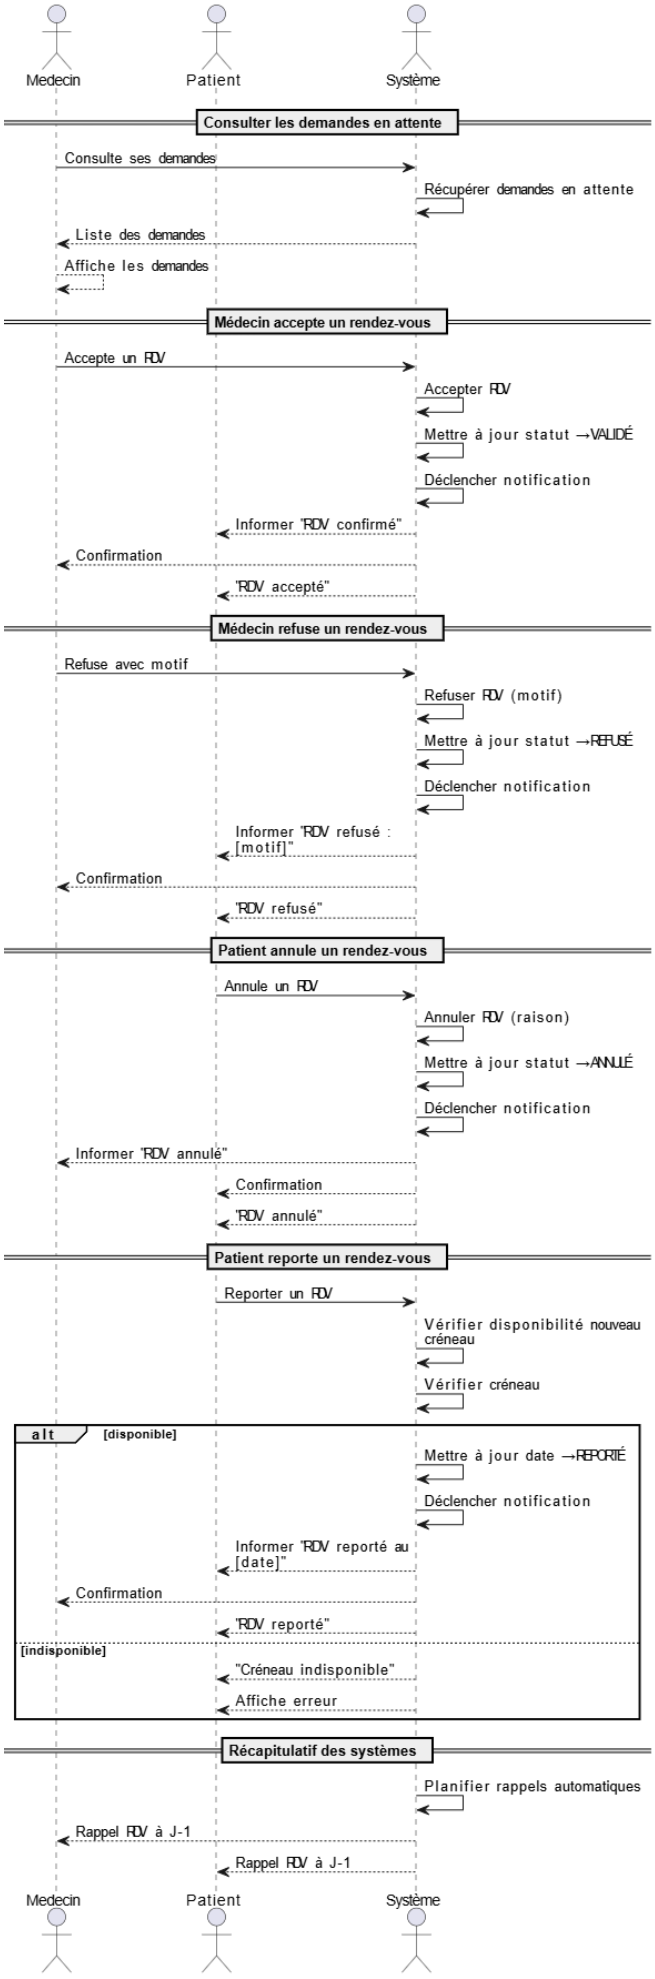


FIGURE 3.20 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »

Le tableau 3.5 présente le raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » :

TABLE 3.5 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

Cas	Gérer les rendez-vous
Acteur	Patient, Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Rendez-vous modifié ou annulé avec succès.
Description du scénario	- Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de RDV. - Le médecin accepte ou refuse la demande en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ). - Le patient consulte ses rendez-vous depuis son espace personnel. - Le patient peut annuler ou reporter un RDV depuis son espace. - La plateforme notifie les deux parties de tout changement.
Scénarii	- Annulation tardive : la plateforme affiche un avertissement. - Refus médecin : notification envoyée au patient.

3.1.5 Conception de Sprint 2

Conception du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure 3.21 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Prendre un rendez-vous »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* (en bleu) avec les composants de recherche et de prise de RDV, et le *Backend NestJS* (en orange) organisé selon le patron *Controller – Service – Repository – Entity* avec PostgreSQL.

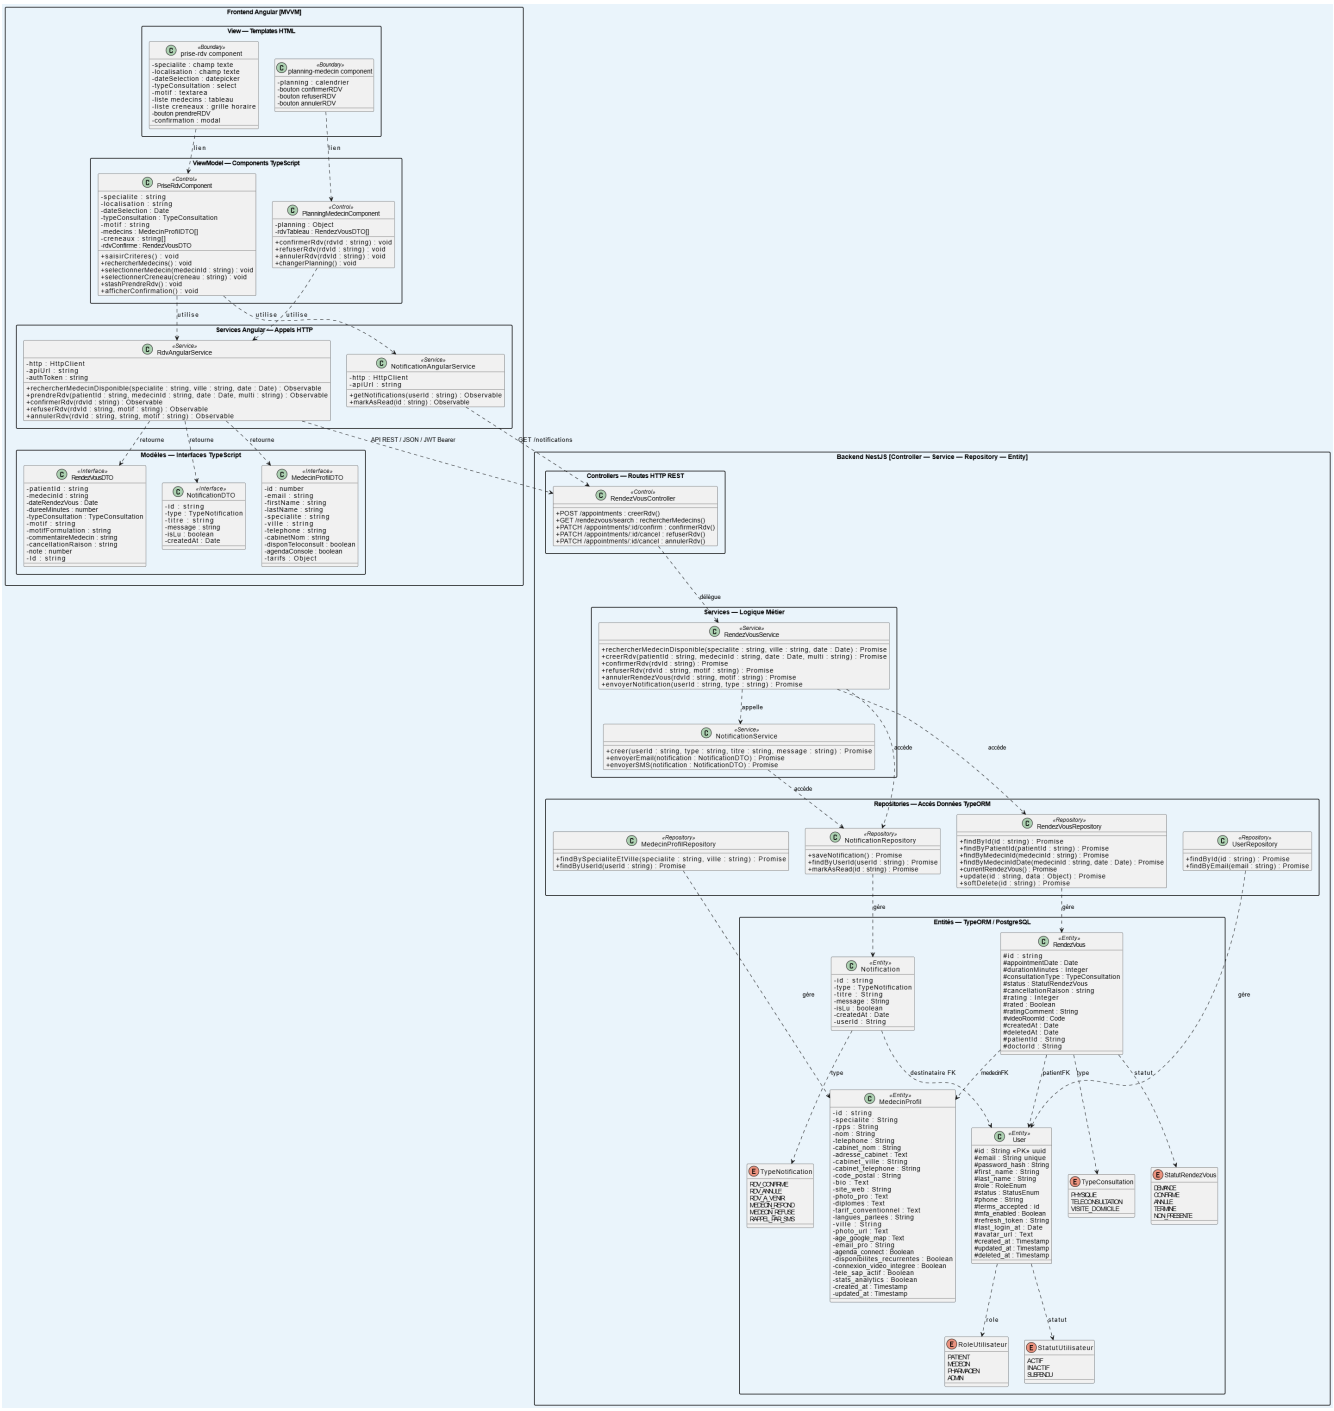


FIGURE 3.21 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

La Figure 3.22 illustre la première partie du diagramme de séquence conceptuel du cas *« Prendre un rendez-vous »*, couvrant la *Recherche médecin* (requête SQL par spécialité et ville) et la *Consultation des créneaux* (calcul des disponibilités via la table *appointments*).

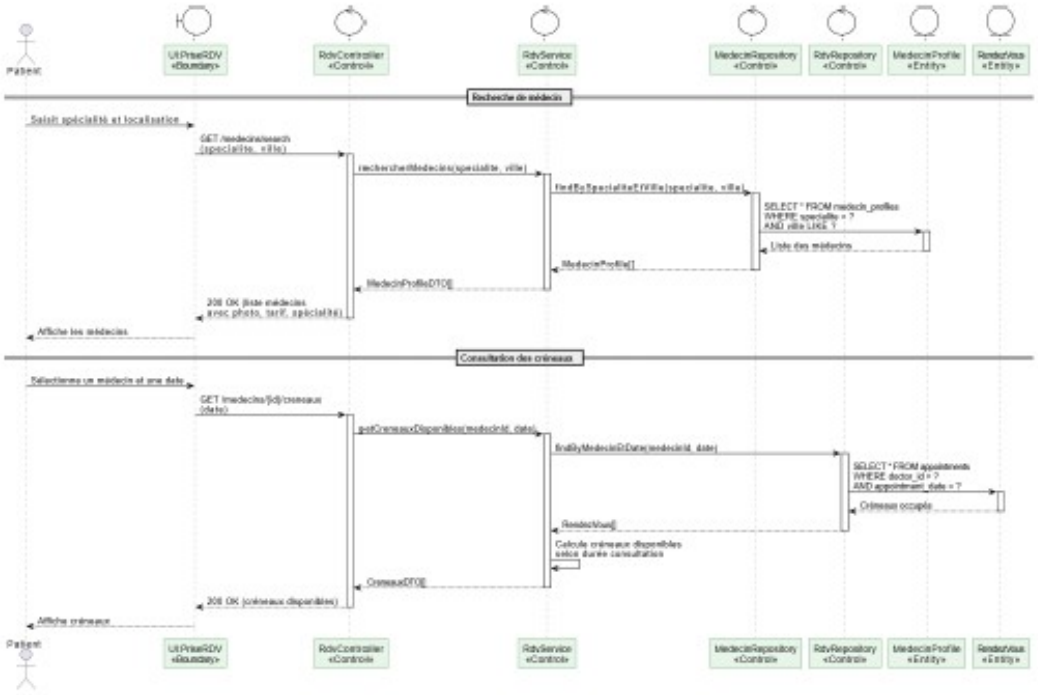


FIGURE 3.22 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux

La Figure 3.23 illustre la deuxième partie du diagramme de séquence conceptuel, couvrant la *Prise de RDV* (INSERT avec statut REQUESTED et déclenchement de notifications) et les deux scénarios alternatifs : acceptation par le médecin (statut CONFIRMED, rappel J-1 planifié) ou refus avec motif (statut REFUSED, notification au patient).

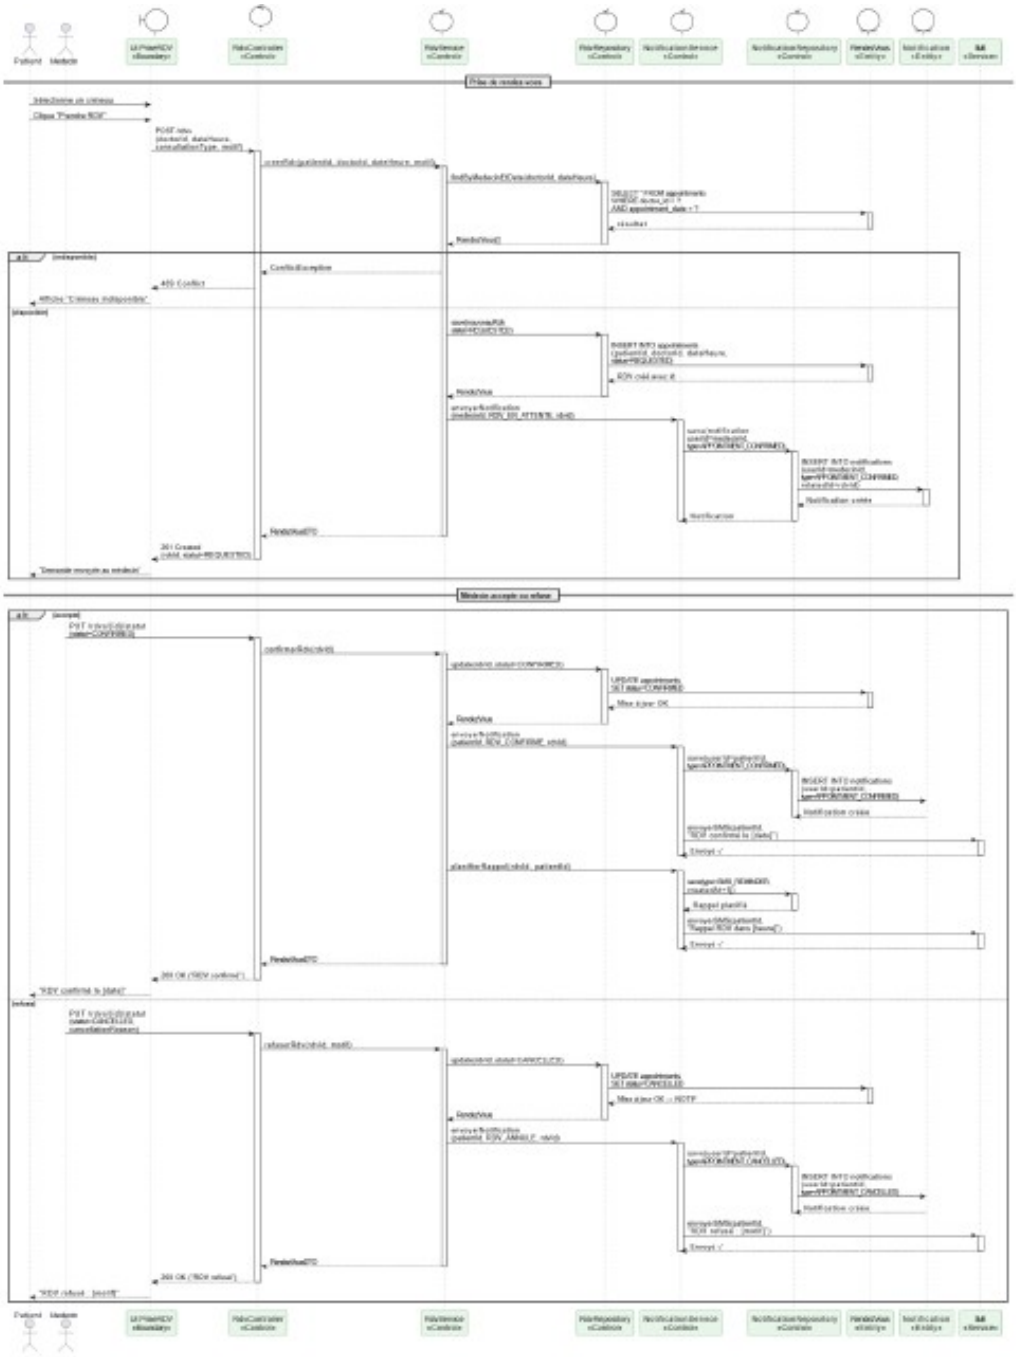


FIGURE 3.23 – Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse

Conception du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure 3.24 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Gérer les rendez-vous »*, organisé en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *PatientAppointments* et *MedecinPlanning*, et le *Backend NestJS* structuré autour de l'*AppointmentService* et du *NotificationService* avec persistance PostgreSQL via TypeORM.

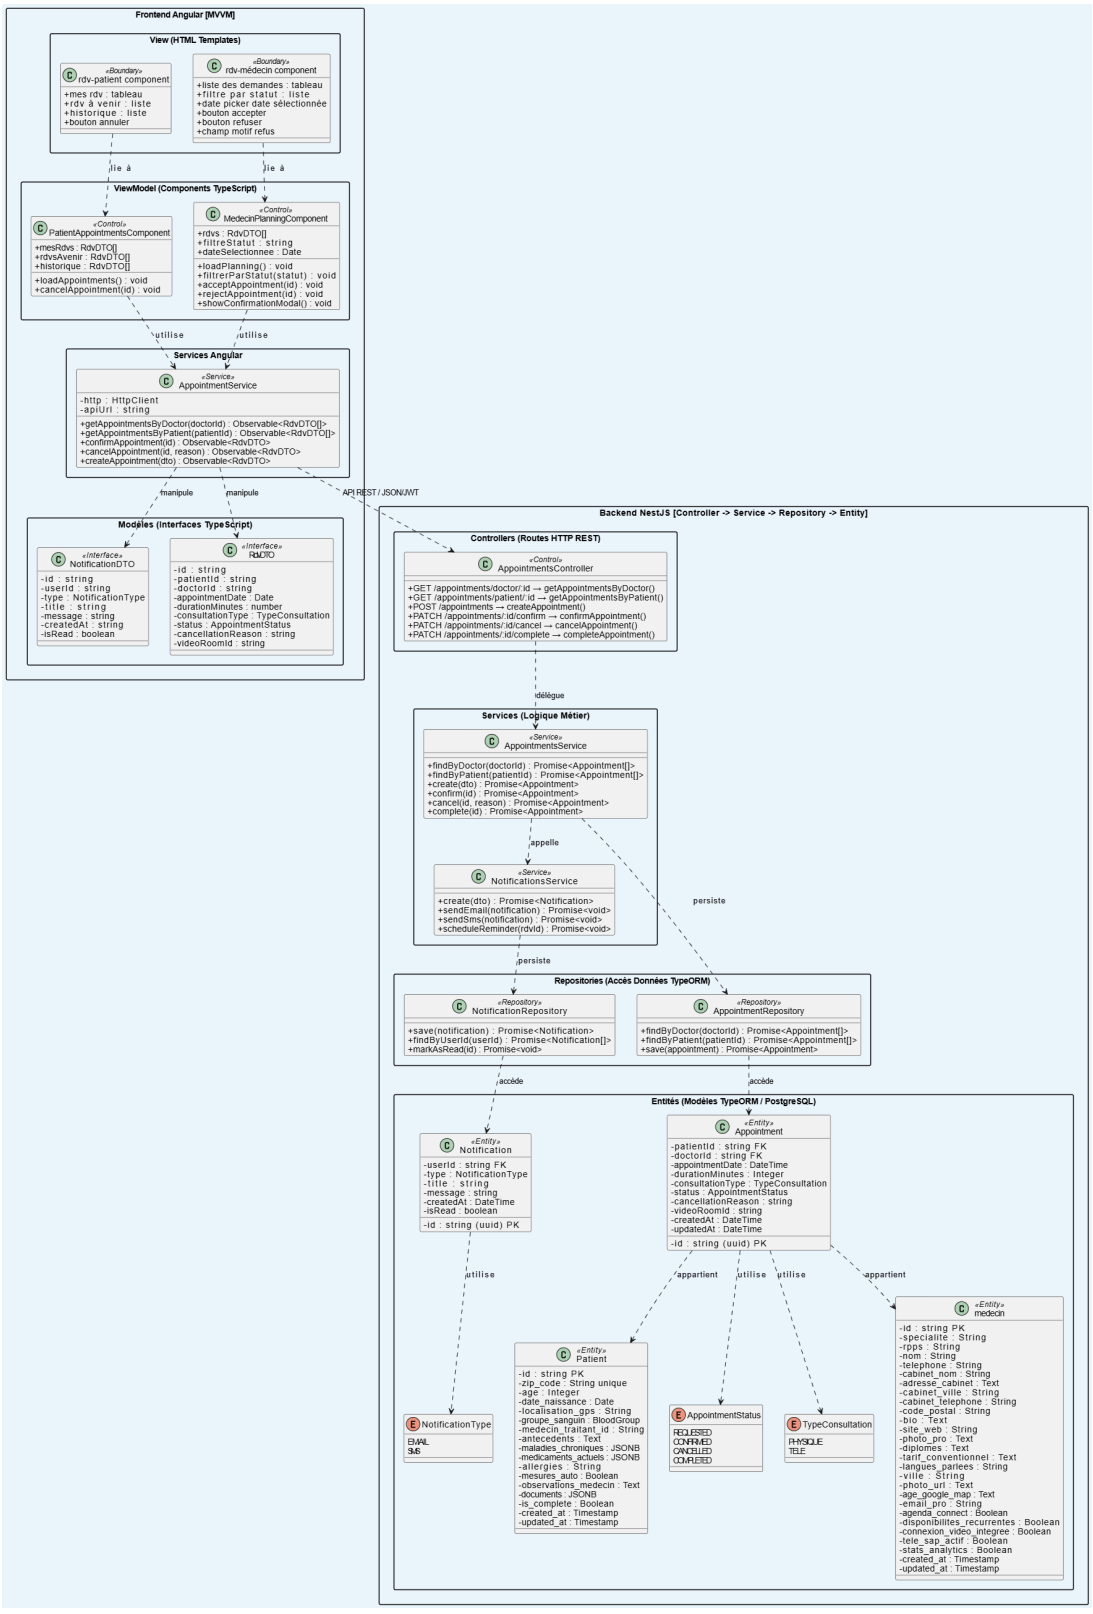


FIGURE 3.24 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

La Figure 3.25 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Gérer les rendez-vous »*, couvrant cinq flux : consultation des demandes en attente, acceptation (UPDATE statut CONFIRMED), refus (UPDATE statut REFUSED), annulation patient (UPDATE statut CANCELLED) et report avec vérification de disponibilité, chaque action déclen-

chant une notification via le *NotificationService*.

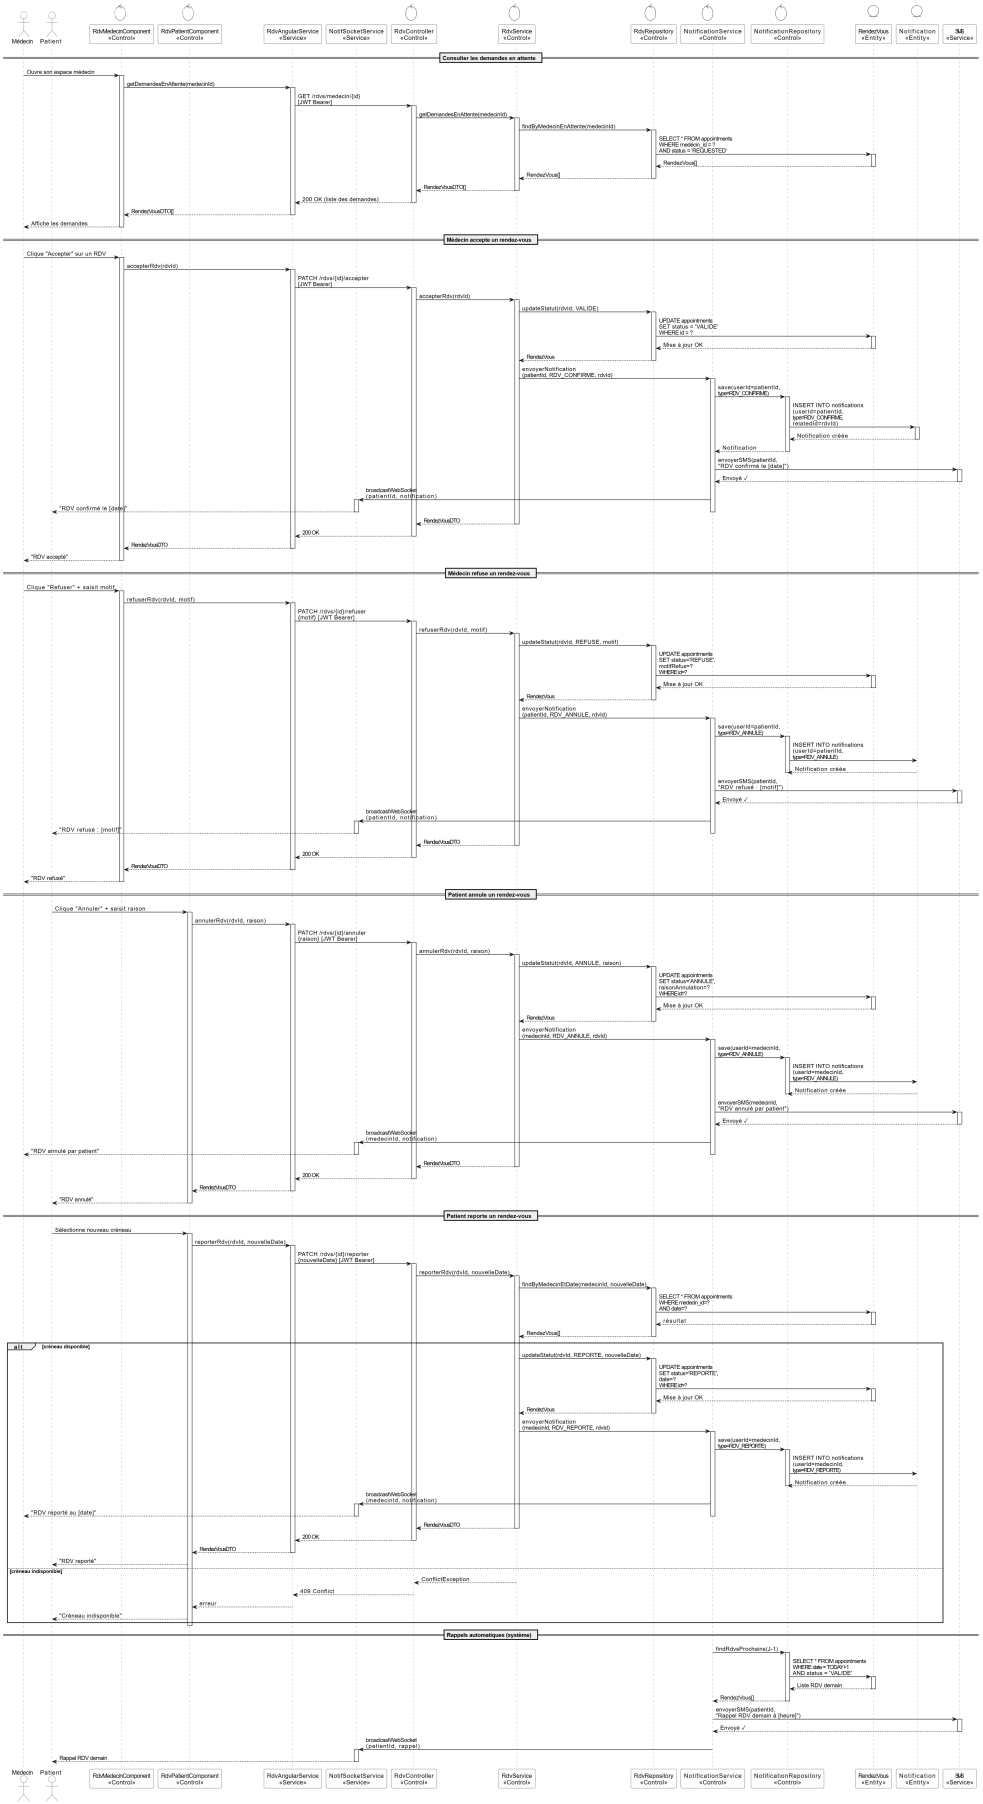


FIGURE 3.25 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

3.1.6 Réalisation de Sprint 2

Les Figures 3.26 à 3.29 présentent les interfaces réalisées du Sprint 2 : la recherche de médecin par spécialité et disponibilité (Figure 3.26), la sélection de créneaux via un calendrier hebdomadaire (Figure 3.27), et la gestion des rendez-vous côté médecin (Figure 3.28) et côté patient (Figure 3.29).

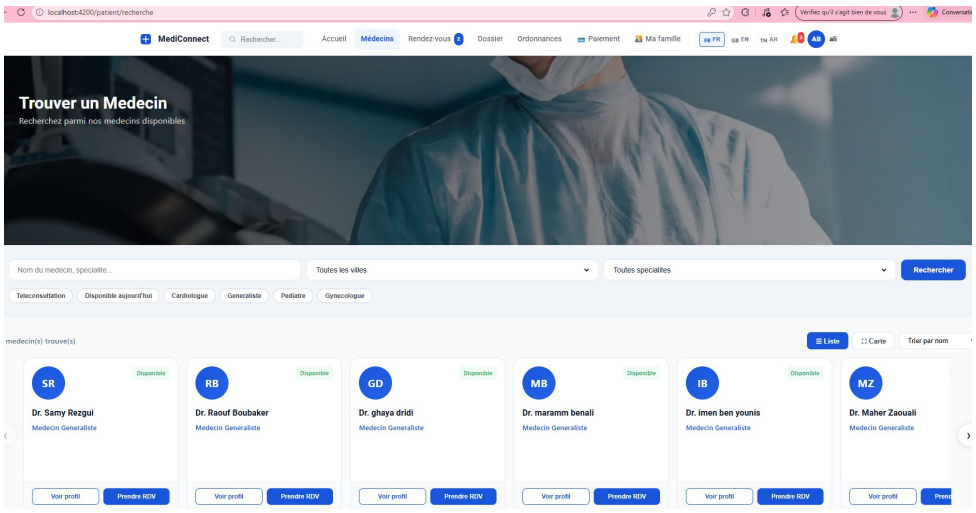


FIGURE 3.26 – Interface de recherche de médecin

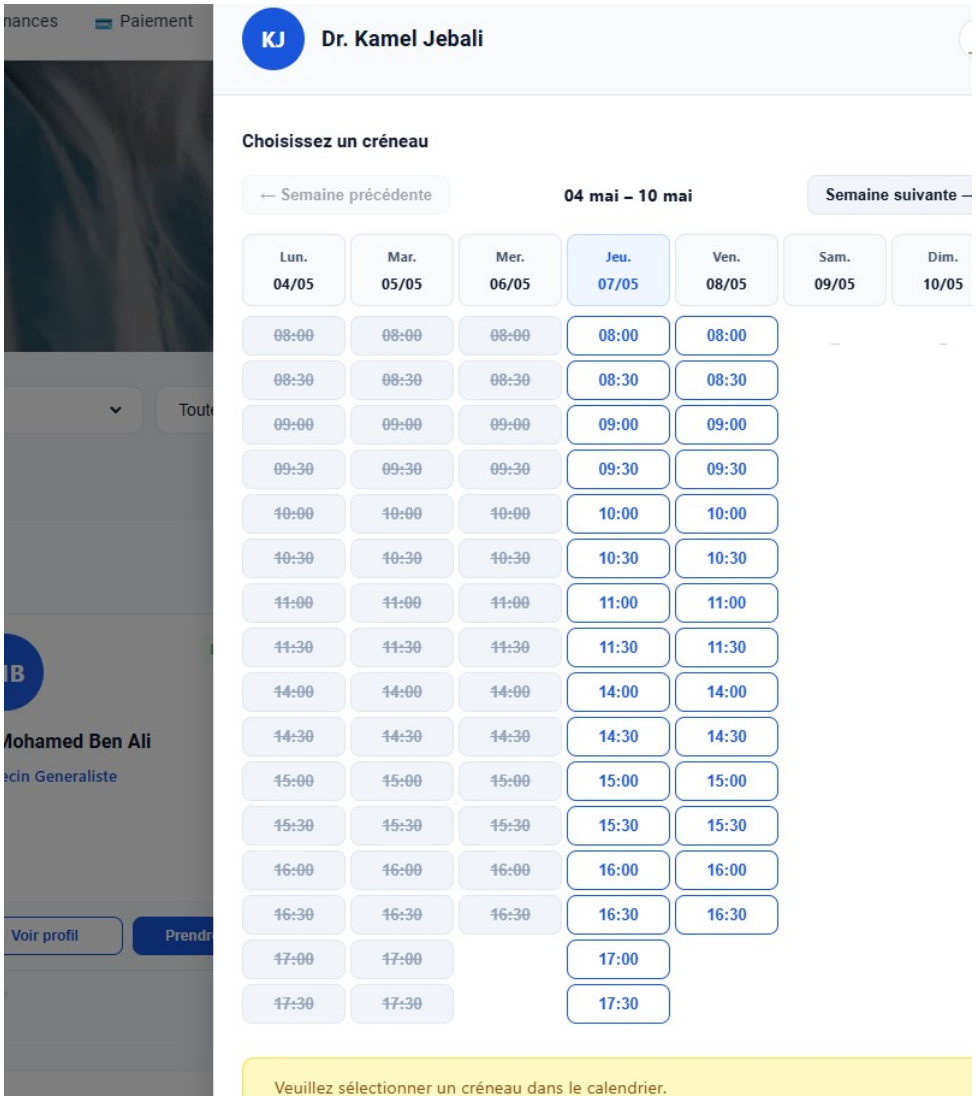


FIGURE 3.27 – Interface de prise de rendez-vous

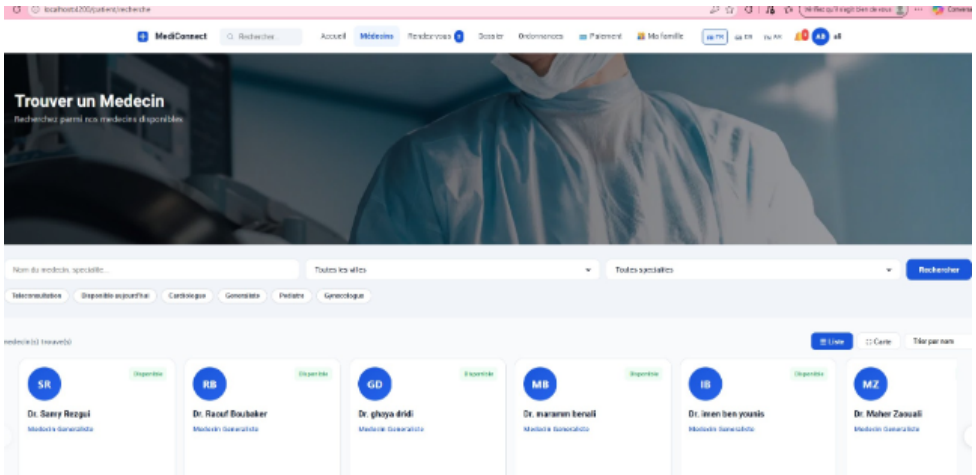


FIGURE 3.28 – Interface de gestion des rendez-vous — Médecin

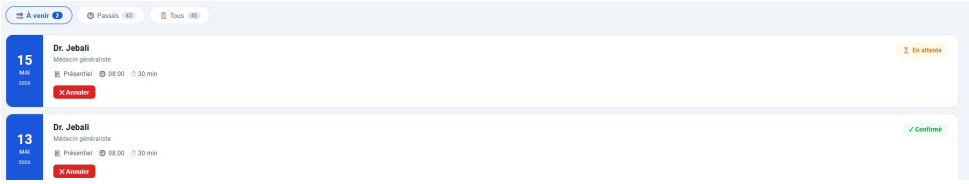


FIGURE 3.29 – Interface de gestion des rendez-vous — Patient

Conclusion

La Release 1 a permis de mettre en place les fondations de MediConnect : le système d'authentification sécurisé et le module complet de gestion des rendez-vous. La Release 2 étendra ces fonctionnalités avec la gestion du planning médecin, la consultation médicale et la rédaction d'ordonnances électroniques.