Capturing

- Save Bitmaps from Composables?

- API 28: `PixelCopy!`

- < API 28: wrap View and use `View.drawToBitmap()`

Capture specific composables

```
val bitmap = Bitmap.createBitmap(
  /* width = */ width,
  /* height = */ height,
  /* config = */ Bitmap.Config.ARGB_8888
)

// API Level 28
PixelCopy.request(
  /* source = */ context.getActivityWindow(),
  /* srcRect = */ Rect(rect),
  /* dest = */ bitmap,
  /* listener = */ { copyResult ->
    if (copyResult == PixelCopy.SUCCESS) {
      // use the bitmap
      ...
    } else {
      // Handle failure
    }
  },
  /* listenerThread = */ Handler(getMainLooper())
)
```

Capturing

Capture specific composables

-Save Bitmaps from Composables?

-API 28: `PixelCopy!`

-< API 28: wrap View and use `View.drawToBitmap()`

```kotlin
val bitmap = Bitmap.createBitmap(
  /* width = */ width,
  /* height = */ height,
  /* config = */ Bitmap.Config.ARGB_8888
)

// API Level 28
PixelCopy.request(
  /* source = */ context.getActivityWindow(),
  /* srcRect = */ Rect(rect),
  /* dest = */ bitmap,
  /* listener = */ { copyResult ->
    if (copyResult == PixelCopy.SUCCESS) {
      // use the bitmap
      ...
    } else {
      // Handle failure
    }
  },
  /* listenerThread = */ Handler(getMainLooper())
)
```

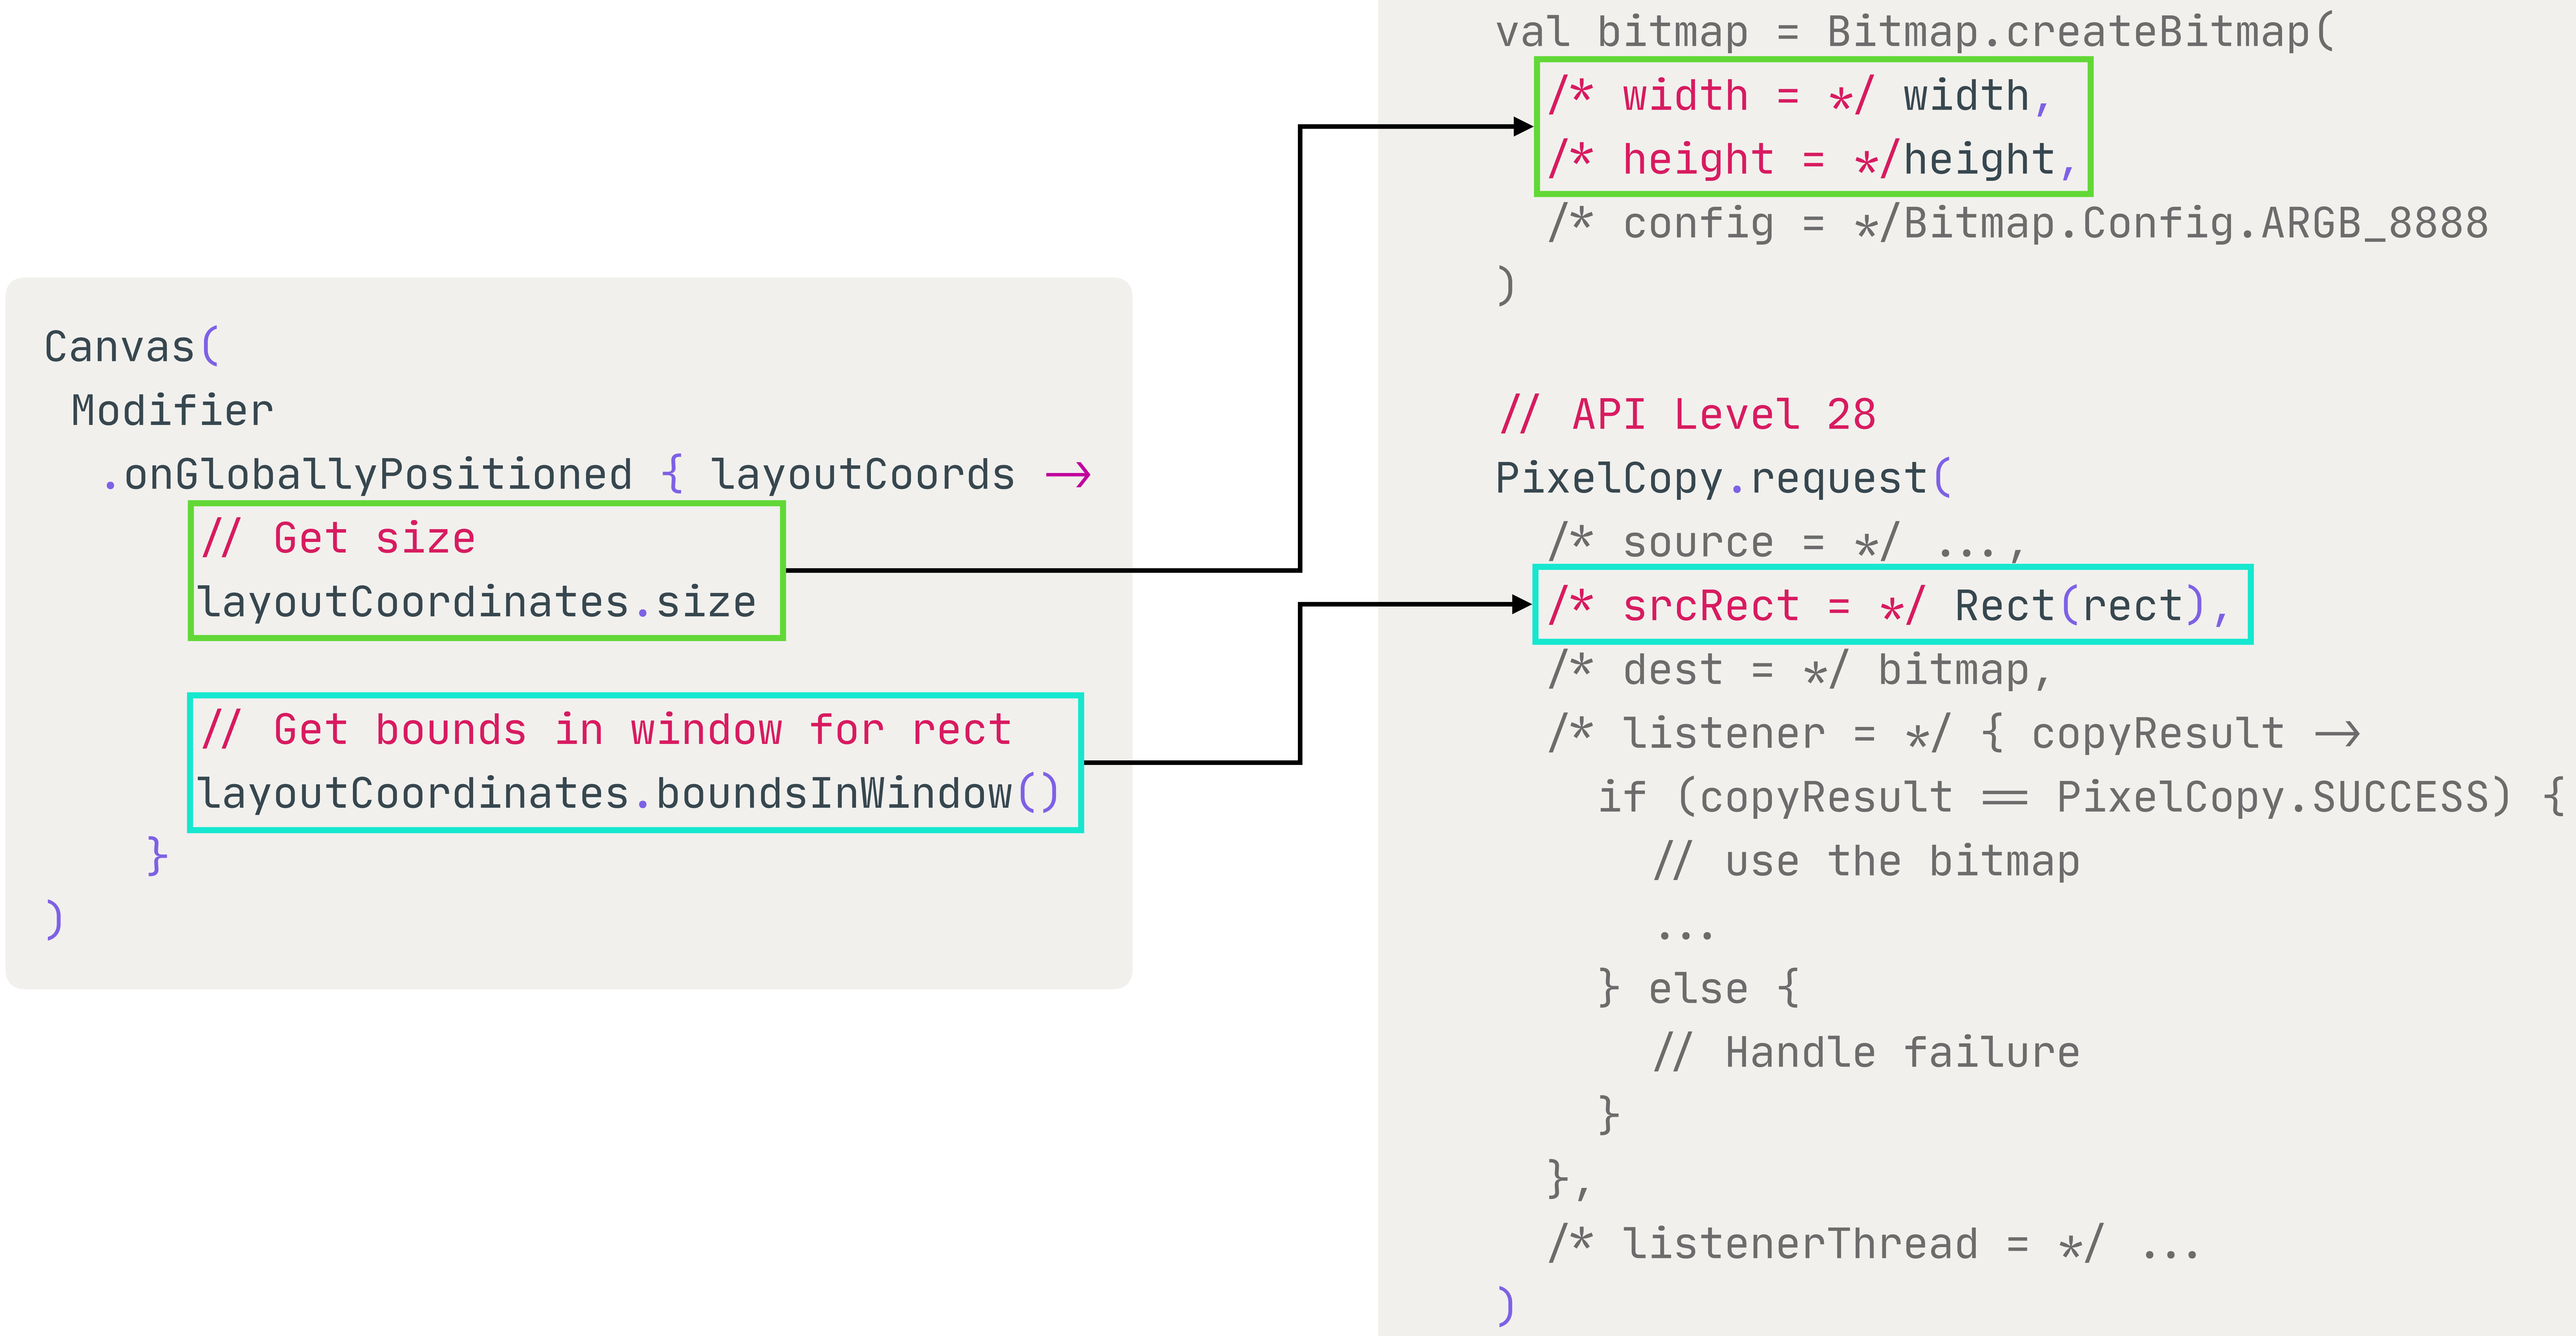

```
Canvas(
 Modifier
  .onGloballyPositioned { layoutCoords ->
      // Get size
      layoutCoordinates.size

      // Get bounds in window for rect
      layoutCoordinates.boundsInWindow()
    }
)
```

```
val bitmap = Bitmap.createBitmap(
  /* width = */ width,
  /* height = */height,
  /* config = */Bitmap.Config.ARGB_8888
)

// API Level 28
PixelCopy.request(
  /* source = */ ...,
  /* srcRect = */ Rect(rect),
  /* dest = */ bitmap,
  /* listener = */ { copyResult ->
    if (copyResult == PixelCopy.SUCCESS) {
      // use the bitmap
      ...
    } else {
      // Handle failure
    }
  },
  /* listenerThread = */ ...
)
```