

Aula 13 – Memória Virtual e Paginação

Norton Trevisan Roman

7 de outubro de 2025

Sobrecarga de Memória


- O que acontece quando a memória disponível não é suficiente para todos os processos?
- Existem 2 métodos gerais para lidar com a sobrecarga de memória:
 - A troca de processos (swapping):
 - Consiste em trazer, em sua totalidade, cada processo para a memória, executá-lo durante um tempo e, então, devolvê-lo ao disco
 - Assim, processos ociosos acabam ficando no disco
 - Memória Virtual:
 - Permite que programas possam ser executados mesmo que estejam parcialmente carregados na memória principal

Swapping

- Chaveamento de processos inteiros entre a memória principal e o disco
- Swap-out
 - Da memória para uma região especial do disco, chamada “área de swap”
- Swap-in
 - Do disco pra memória


Swapping

- Funcionamento:
 - Inicialmente o processo A está na memória
 - Então B e C são criados ou trazidos do disco (swap-in)




Swapping

- Funcionamento:
 - Inicialmente o processo A está na memória
 - Então B e C são criados ou trazidos do disco (swap-in)




Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória




Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória

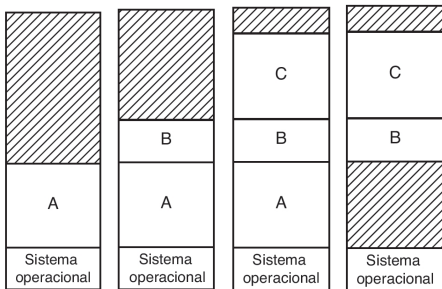


Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória

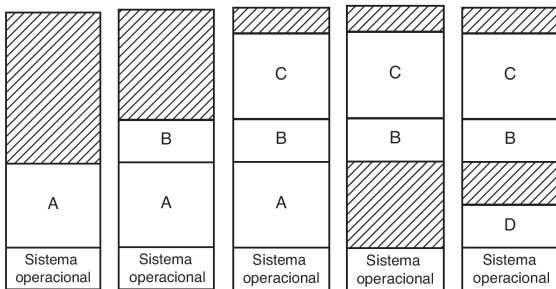


Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória
 - A precisa rodar novamente. B é retirado, e A é novamente trazido do disco para a memória

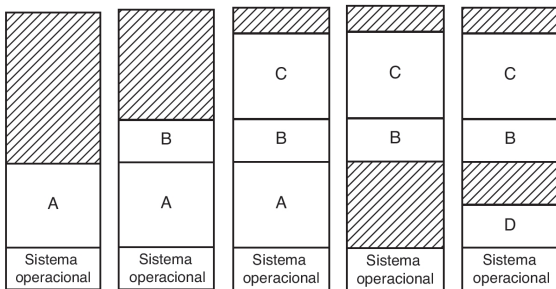


Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória
 - A precisa rodar novamente. B é retirado, e A é novamente trazido do disco para a memória

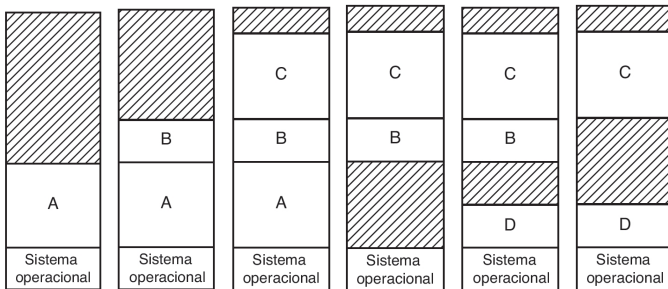


Sobrecarga de Memória – Swapping

- Funcionamento:
 - D é iniciado. O processo A é devolvido ao disco (swap-out), dando espaço a D, que entra na memória
 - A precisa rodar novamente. B é retirado, e A é novamente trazido do disco para a memória

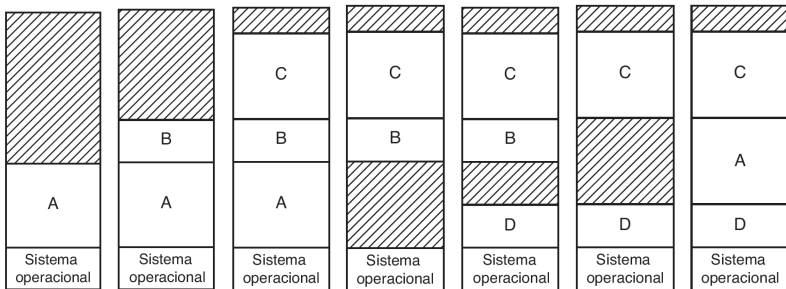

Swapping

- Note que A agora está em outra porção da memória
- Devemos realocar os endereços em A via software durante a carga na memória
 - Realocação estática
- Ou via hardware durante a execução do programa
 - Ex: via registradores base e limite (realocação dinâmica)

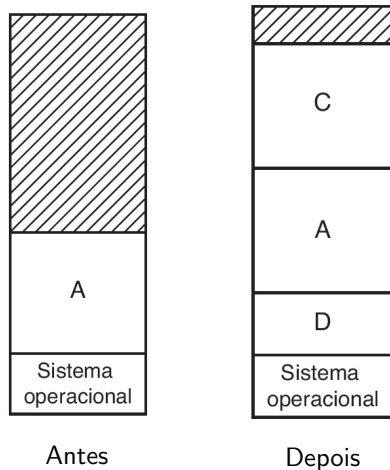


Swapping

- Problema

- A operação de swap pode criar muitos “buracos” na memória – fragmentação externa


- Pode ficar difícil de acomodar outro processo no buraco

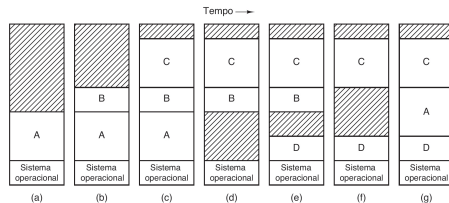

Swapping

- Problema


- A operação de swap pode criar muitos “buracos” na memória – fragmentação externa

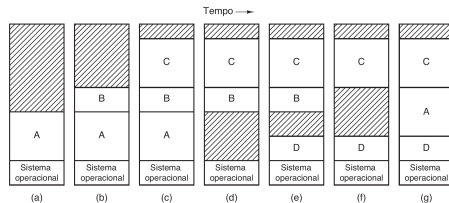

- Pode ficar difícil de acomodar outro processo no buraco


- Solução: Compactação de memória:

- Mova todos os processos o mais para baixo possível na memória – haverá um único espaço vazio acima
- Consome bastante CPU



Swapping

- Compactação de Memória – Ex:
 - Qual o tempo para compactar 1GB?
 - Se copia 4B (32b) em 20ns



$$\frac{1.073.741.824B \times 20ns}{4B} = 5.368.709.120ns$$

ou $\approx 5.4s$


Swapping – Alocação de Memória

- A alocação de memória muda à medida em que
 - Os processos chegam à memória
 - Os processos deixam a memória
- Quanto de memória devemos alocar a um processo quando ele é criado ou trazido do disco?
 - Se eles tiverem tamanho fixo, aloque o que ele precisa

Swapping – Alocação de Memória

- Mas e se o segmento de dados crescer com o tempo?


- Ex: O processo aloca memória dinamicamente



Swapping – Alocação de Memória


- Mas e se o segmento de dados crescer com o tempo?

- Ex: O processo aloca memória dinamicamente
- Se houver um “buraco” adjacente à memória atual do processo, ele pode ser alocado, e o processo cresce nesse buraco



Swapping – Alocação de Memória


- E se ele for adjacente a outro processo?



Swapping – Alocação de Memória


- E se ele for adjacente a outro processo?
 - Ou o movemos a um buraco maior na memória
 - Ou um ou mais processos terão que ser transferidos para o disco, para criar esse buraco
 - Se o processo não puder crescer na memória e a área de troca de disco

(swap) estiver cheia, ele pode ser suspenso até que algum espaço seja liberado



Swapping – Alocação de Memória

- Alternativamente:
 - Se o esperado é que a maioria dos processos cresça durante a execução, podemos alocar uma memória extra quando o processo é carregado
- Reduz o overhead de ter que fazer swap ou movê-lo na memória
- Se ainda assim o processo for para o disco, somente a memória realmente em uso é gravada



Gerenciando a Memória


- Quando se atribui memória dinamicamente, o SO deve gerenciá-la
- O gerenciamento pode ser feito por:
 - Mapas de bits
 - Listas ligadas

Gerenciando a Memória: Mapas de Bits

- Memória é dividida em unidades de alocação
 - Pode conter até vários KB
- Cada unidade corresponde a um bit no bitmap:
 - 0 → livre
 - 1 → ocupado
- Tamanho do bitmap depende do tamanho da unidade e do tamanho da memória
 - unidades de alocação pequenas → bitmap grande
 - unidades de alocação grandes → perda de espaço

Gerenciando a Memória: Mapas de Bits

- Vantagem:
 - Ocupa um tamanho fixo na memória, pois só depende do tamanho da memória e da unidade de alocação

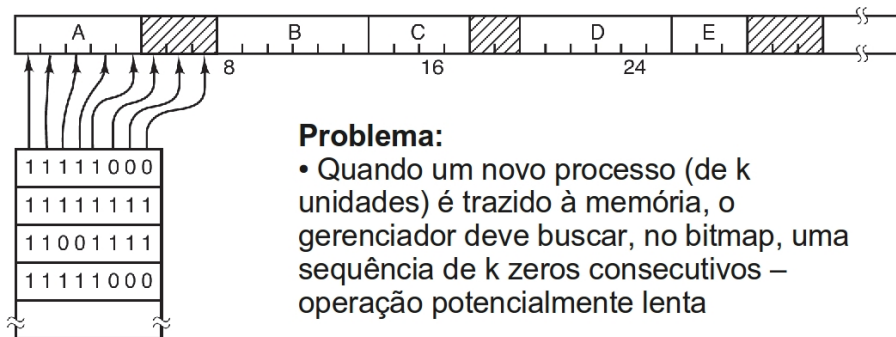

Problema:


- Quando um novo processo (de k unidades) é trazido à memória, o gerenciador deve buscar, no bitmap, uma sequência de k zeros consecutivos – operação potencialmente lenta

Mapas de Bits – Fragmentação

- Interna
 - Desperdício de memória dentro da área alocada para um processo
 - Ex.: Unidades de alocação grandes e um processo cujo tamanho não é múltiplo da unidade de alocação
- Externa:
 - Desperdício fora da área alocada para um processo
 - Ex: Memória fragmentada após várias trocas com o disco, sem que haja compactação


Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- Mantêm-se uma lista ligada de segmentos de memória livres e alocados
- Cada segmento ou contém um processo ou é um buraco vazio entre dois processos

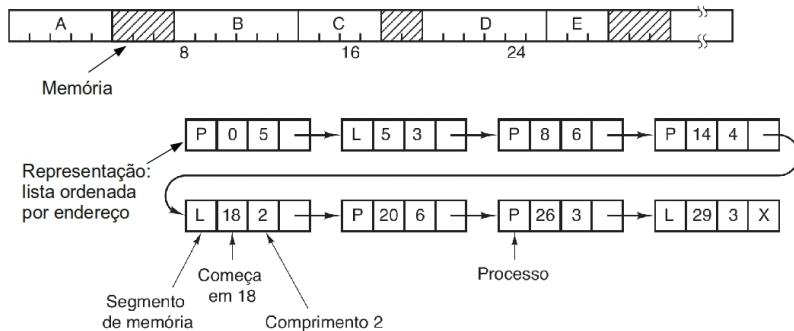

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- A lista ordenada por endereço fica fácil de ser atualizada:

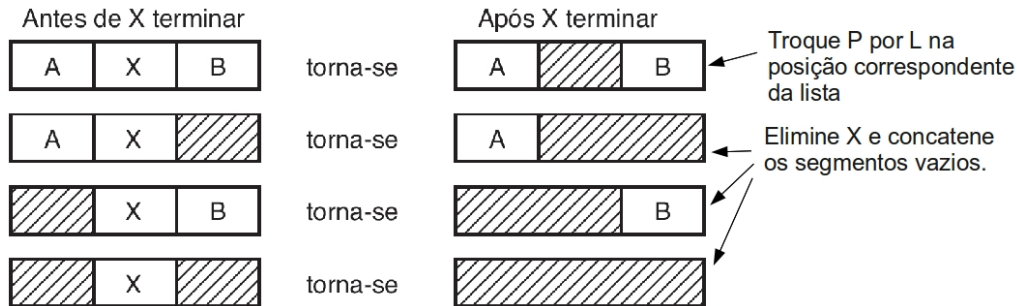

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- Com uma lista ordenada por endereço, como alocar memória a um processo?
- Supondo que o gerenciador de memória saiba quanta memória deve ser alocada ao processo
- Primeiro encaixe (First fit):
 - O gerenciador percorre a lista de segmentos, desde o início, até que encontre um buraco grande o bastante
 - Quebra o buraco em dois pedaços – um para o processo e um para a memória ainda livre
 - Variação: inicie a busca a partir de onde parou na vez anterior (**next fit** – próximo encaixe)
 - Deve memorizar a última posição em que encontrou memória disponível suficientemente grande

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- Melhor encaixe (Best fit):
 - Busca a lista inteira, até o fim, e toma o menor buraco que seja adequado
 - Não quebra buracos grandes que poderiam ser úteis mais tarde
 - Problema: permite o surgimento de buracos minúsculos
- Pior encaixe (worst fit):
 - Sempre tome o maior buraco disponível
 - Reduz a chance de buracos minúsculos e inúteis


Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Dois processos, **P** e **Q**, são alocados nessa ordem:

14kbytes (P)

20kbytes (Q)

Sentido
em que a
memória é
percorrida



Áreas livres iniciais

Melhor Encaixe

Pior Encaixe


Primeiro Encaixe

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Dois processos, **P** e **Q**, são alocados nessa ordem:



Sentido em que a memória é percorrida

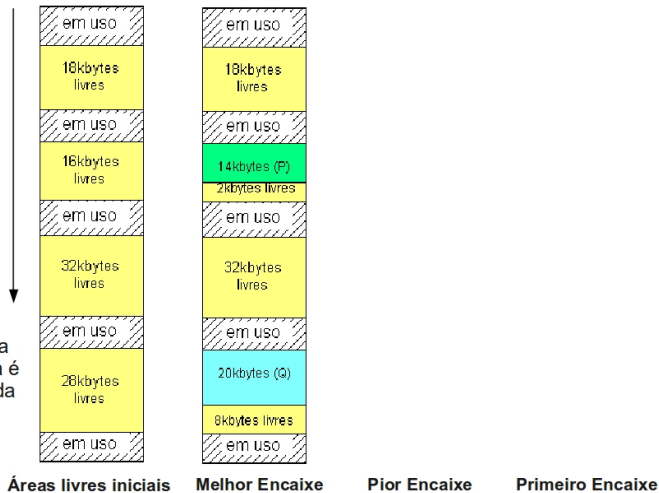


Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Dois processos, **P** e **Q**, são alocados nessa ordem:



Sentido em que a memória é percorrida

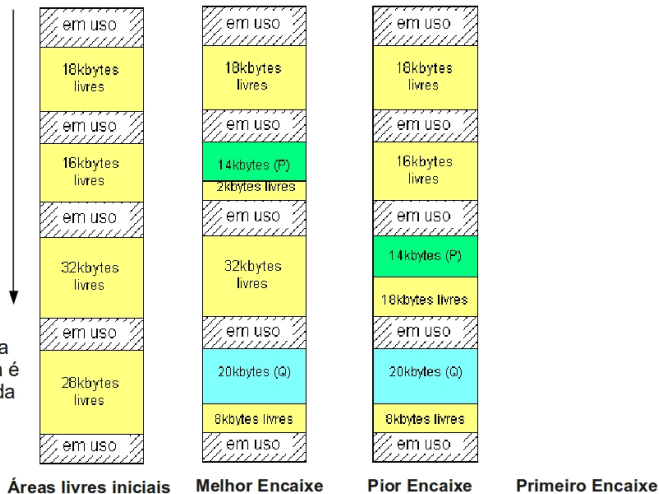


Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Dois processos, **P** e **Q**, são alocados nessa ordem:



Sentido em que a memória é percorrida

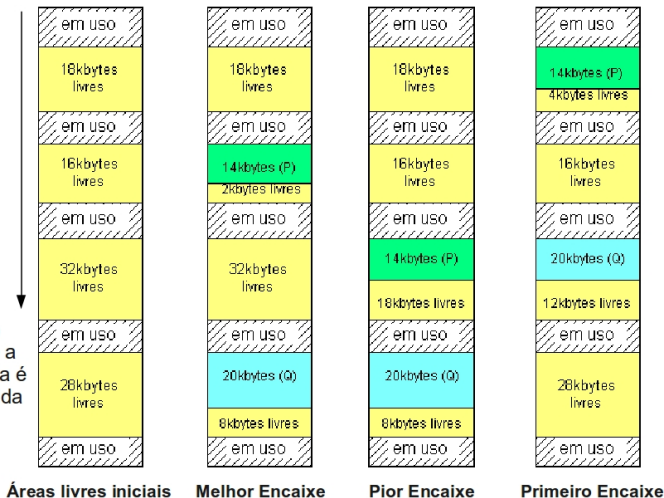

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Principais consequências dos algoritmos:

- Melhor encaixe:
 - Deixa o menor resto. Porém, após um longo processamento, poderá deixar “buracos” muito pequenos para serem úteis
- Pior encaixe:
 - Deixa o maior espaço após cada alocação, mas tende a espalhar as porções não utilizadas sobre áreas não contínuas de memória e, portanto, pode tornar difícil alocar grandes processos

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

Principais consequências dos algoritmos:


- Primeiro encaixe:
 - Tende a ser um meio termo entre a melhor e a pior escolha, com a característica adicional de fazer com que os espaços vazios migrem para o final da memória.
 - Na prática, uma boa escolha.

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- Esses algoritmos poderiam ser mais rápidos se segmentos de memória em uso e livres fossem mantidos em listas separadas
 - A busca se daria somente na lista de segmentos livres
 - Se ordenada por tamanho, a lista de livres tornaria o *best fit* e *worst fit* mais rápidos
- Problema
 - Liberar memória fica mais lento e complicado
 - Deve-se remover da lista de segmentos em uso e incluir na de livres

Gerenciando a Memória: Listas Ligadas

- Encaixe rápido (Quick fit)
 - Mantém listas separadas para alguns dos tamanhos de memória livre mais comumente requisitados
 - Uma para cada tamanho
 - A busca por um segmento livre de um determinado tamanho é rápida
 - Tamanhos incomuns são incluídos em uma lista à parte, ou na lista existente mais próxima
 - Problema quando processo é desalocado:
 - Encontrar os vizinhos ao buraco que ele deixou, para união

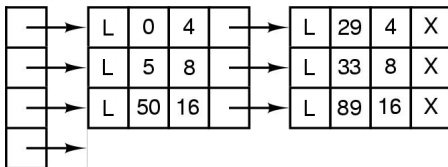

Memória Virtual

Memória Virtual

- Registradores base e limite criam a abstração de espaço de endereço
- Swap trata do problema de não termos memória suficiente para todos os processos
 - Exige que haja memória para cada processo individualmente
- E se um único processo ocupar mais memória que o disponível (um *bloatware*)?
 - Hoje em dia é comum necessidade de rodar programas grandes demais para a memória

Sobrecarga de Memória – Memória Virtual

- Que fazer?

Memória virtual (Fotheringham, 1961)

- Método para alocação de processos na memória
 - Continuamos “enganando” o processo, quanto a que endereço de memória ele está realmente usando
- Usa duas técnicas principais (normalmente juntas):
 - Paginação – blocos de tamanho fixo
 - Segmentação – blocos de tamanho variável

Memória Virtual – Paginação

- A ideia básica é que cada programa tenha seu próprio espaço de endereçamento, que é dividido em blocos de tamanho fixo chamados páginas
 - Cada página é uma série contígua de endereços, mapeada na memória física
 - Nem todas precisam estar na memória física para executar o programa
- Quando o programa referencia um endereço em uma página que está na memória, o hardware executa o mapeamento necessário dinamicamente

Memória Virtual – Paginação

- Quando o programa referencia um endereço em uma página que não está na memória
 - A instrução falha – page fault (trap)
 - O SO deve obter a página que falta e reexecutar a instrução que falhou
 - O processo recebe memória física sempre que houver memória disponível
- Com multiprogramação, a memória contém partes de diferentes programas
 - Se um programa estiver esperando por outra página, a CPU pode ser escalonada a outro processo

Real × Virtual


- Os endereços físicos (reais) podem ser gerados de muitas maneiras:
 - Mapeamento direto
 - Usando registradores base e limite
 - etc
 - O endereço resultante é colocado diretamente no barramento de memória
- Espaço de Endereçamento Físico de um processo:
 - Formado por todos os endereços físicos/reais aceitos pela memória principal (RAM)

Real × Virtual

- Endereços gerados pelos programas são chamados de virtuais ou lógicos
 - Na ausência de memória virtual, o endereço virtual é idêntico ao físico
 - Com memória virtual, é mapeado à memória física (não vai diretamente ao barramento)
- Espaço de Endereçamento Virtual de um processo:
 - Formado por todos os endereços virtuais que esse processo pode gerar
 - Não necessariamente correspondem diretamente aos físicos
 - O espaço de endereço físico de um processo pode ser não contíguo

Memória Virtual – Paginação

- Um processo em Memória Virtual faz referência a endereços virtuais e não a endereço reais de RAM
- No momento da execução de uma instrução, o endereço virtual é traduzido para um endereço real
 - O barramento da RAM lida apenas endereços reais
 - Deve haver um mapeamento

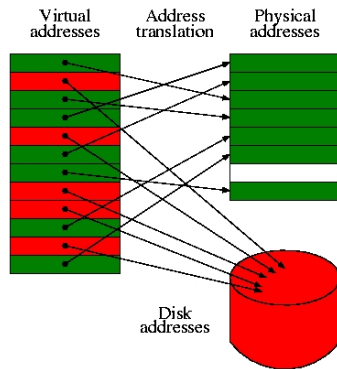


Memória Virtual – Paginação

- E como se dá o mapeamento?
 - Tabela de páginas: responsável por armazenar informações sobre as páginas virtuais:
 - argumento de entrada → número da página virtual
 - argumento de saída (resultado) → número da página real (ou moldura de página)
 - Gerenciada pela MMU (já já...)
- As transferências entre memória e disco são sempre em páginas completas
 - Página é a unidade básica para transferência de informação

Memória Virtual – Paginação


Ex:

- Computador que gera até 64K de endereços virtuais (16 bits)
 - Tem apenas 32KB de memória física
 - Programas de 64KB podem ser escritos, mas não carregados inteiramente na memória
 - Uma cópia de 64KB deve estar no disco, para que partes possam ser carregadas à memória

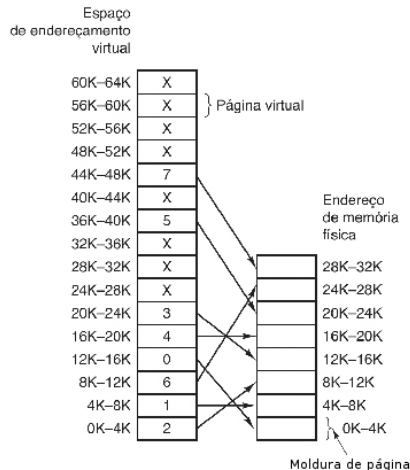


Memória Virtual – Paginação

- Divide-se o espaço de endereçamento virtual em unidades de tamanho fixo – as páginas
 - Nesse caso, Páginas de 4KB
 - 4096 bytes/endereços (0-4095)
- As unidades correspondentes na memória física são as page frames
- Páginas e molduras de página são em geral do mesmo tamanho
 - Alternativamente, o SO pode mapear 2 ou mais molduras a uma única página

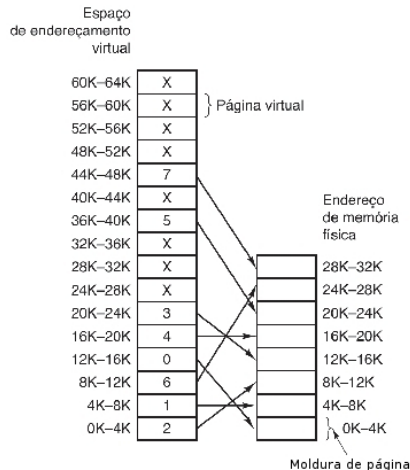

Memória Virtual – Paginação

- Embora tenha 32KB, o sistema age como se tivesse 64KB
- Ex: MOV REG,5
 - A MMU identifica que é a primeira página (5B acima da sua base $\rightarrow 0$)
 - Ela está mapeada à terceira frame, que começa em $8k = 8192$
 - O endereço enviado ao barramento é $5 + 8192 = 8197$

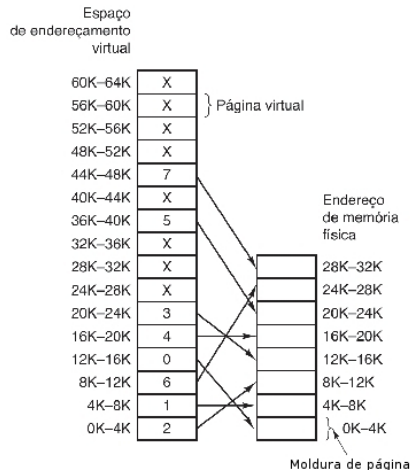

Memória Virtual – Paginação

- Como sabemos que páginas estão na memória efetivamente?
 - Se temos apenas 8 frames, somente 8 páginas (das 16) estão mapeadas
- Solução:
 - Bit de presente/ausente em cada entrada da tabela de páginas
 - Identifica que páginas estão fisicamente na memória

