


C#-Grundlagen


Dr. Joachim Fuchs

Berater, Softwareentwickler, Trainer

The .NET Framework Components 2001

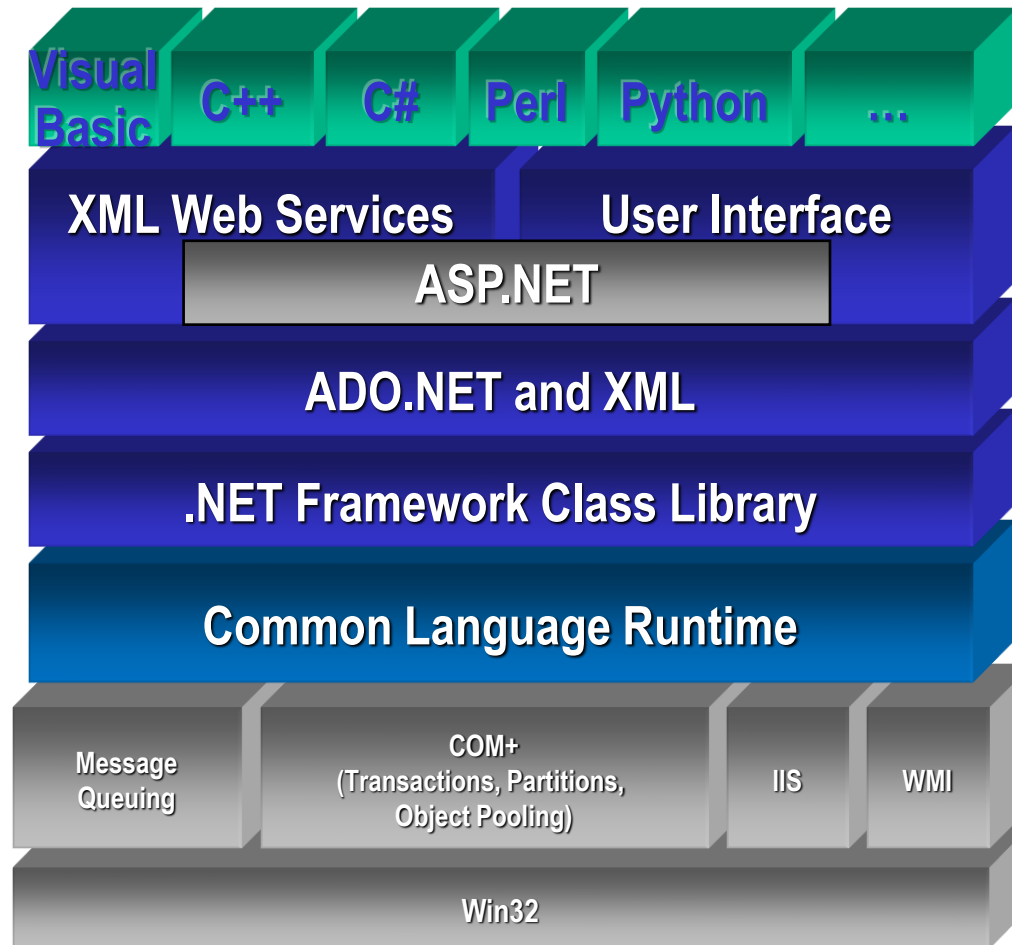


The Common Language Runtime Components

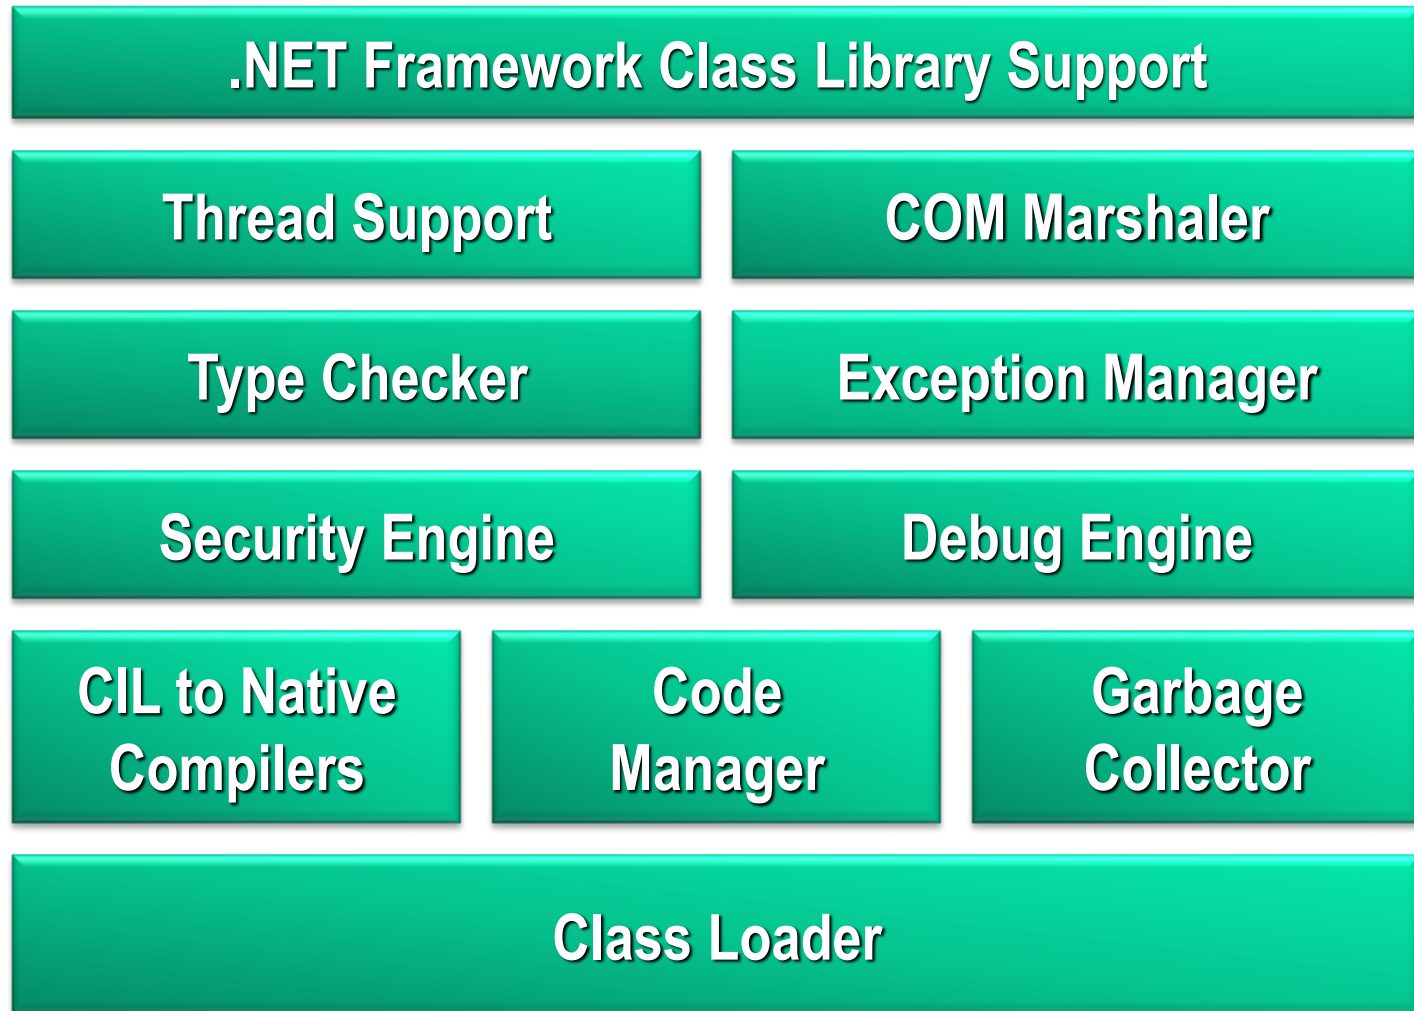

Anwendungsmodelle in .NET und .NET Core

Die .NET-Familie 2020

© Dr. Holger Schwichtenberg, www.IT-Visions.de, Stand 10.02.2020

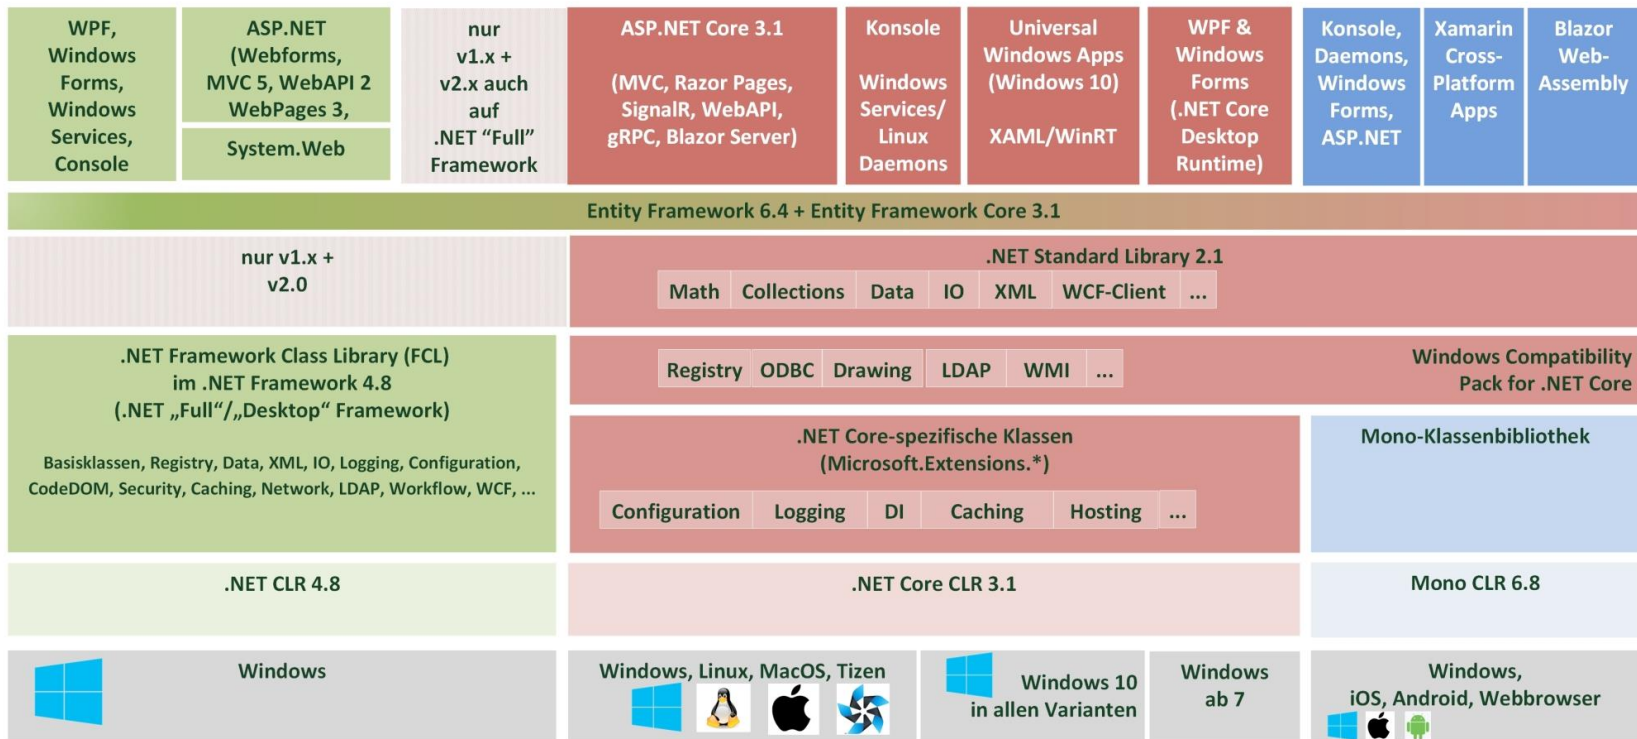

Quelle: H. Schwichtenberg, <https://www.heise.de/developer/artikel/Der-Stand-der-NET-Familie-zum-Jahresbeginn-2020-4656530.html>

Versionen

- 2001.NET 1.0 CLR 1.0 C# 1.0 ab NT4
- 2003.NET 1.1 CLR 1.1
- 2005.NET 2.0 CLR 2.0 C# 2.0 ab Windows 2000
- 2006/7 .NET 3.0 ab Windows XP
- =.NET 2.0
- + WPF + WCF
- + WF + Cardspace
- 2007/8 .NET 3.5 CLR 2.0 C# 3.0 LINQ
- 2008.NET 3.5 SP1
- 2010.NET 4.0 CLR 4.0 C# 4.0
- 2012 .NET 4.5 CLR 4.0 C# 5.0 ab Vista
- 2015 .NET 4.6 / Core CLR 4.0 C# 6.0
- 2017 .NET 4.7 / Core 2.0 C# 7.x
- aktuell .NET 4.8 / Core 3.1 C# 8.0


.NET Core Versionen

| Version | Original Release Date | Latest Patch Version | Patch Release Date | Support Level | End of Support |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| .NET Core 3.1 | December 3, 2019 | 3.1.0 | 3.1.0 | LTS | |
| .NET Core 3.0 | September 23, 2019 | 3.0.1 | November 19, 2019 | Maintenance | March 3, 2020 |
| .NET Core 2.2 | December 4, 2018 | 2.2.8 | November 19, 2019 | Maintenance | December 23, 2019 |
| .NET Core 2.1 | May 30, 2018 | 2.1.14 | November 19, 2019 | LTS | August 21, 2021 |
| .NET Core 2.0 | August 14, 2017 | 2.0.9 | July 10, 2018 | EOL | October 1, 2018 |
| .NET Core 1.1 | November 16, 2016 | 1.1.13 | May 14, 2019 | EOL | June 27 2019 |
| .NET Core 1.0 | June 27, 2016 | 1.0.16 | May 14, 2019 | EOL | June 27 2019 |

Quelle: H. Schwichtenberg, <https://www.heise.de/hintergrund/Umstieg-auf-.NET-Core-Migrieren-oder-nicht-migrieren-4628946.html?seite=2>

aktuell (2021): .NET 5
ab November 2021: .NET 6
siehe https://www.dotnetframework.de/dotnet/DOTNET_Geschichte_Zukunft.aspx

- Projektmappe
 - enthält ein oder mehrere Projekt(e)
 - in der Praxis ist ein Projekt eine .NET-Assembly
 - Projekt
 - unterschiedliche Typen (Konsolenanwendung, Bibliothek, Windows-Forms-Anwendung, WPF-Anwendung, Web-Anwendung usw.)
 - definiert Datentypen (Klassen, Strukturen)
 - kann auf andere Assemblies verweisen (Knoten References)

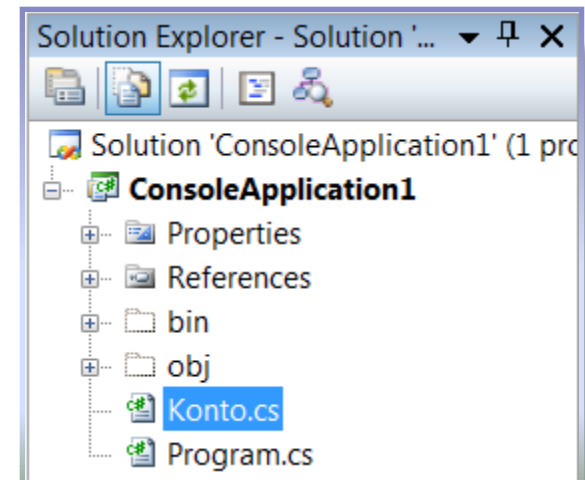

- **Kommentare**

- **// und /* */**



`int i = 0; // Kommentiertes Statement`

`// Kommentar zur Lage der Nation`

`// Es geht weiter...`


`/* Auch mehrzeilige Kommentare sind möglich,
* werden aber nur noch selten benutzt,
* da sie durch einzeilige Kommentare in Verbindung
* mit Visual-Studio-Unterstützung ersetzt werden können
*/`

- Markierte Blöcke aus- und einkommentieren

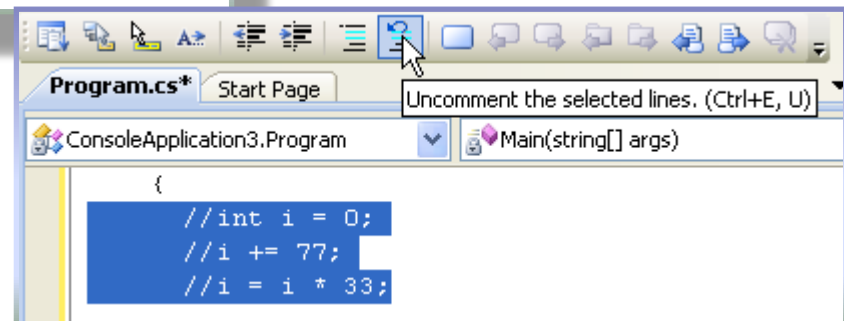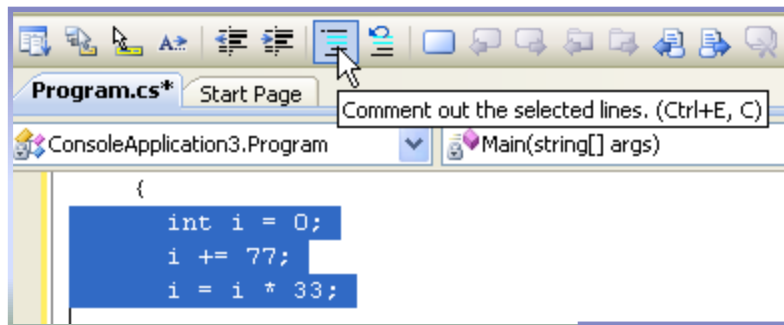

Kommentare

- #region - #endregion
 - Blöcke zusammenfassen
 - Können im Editor auf- und zugeklappt werden

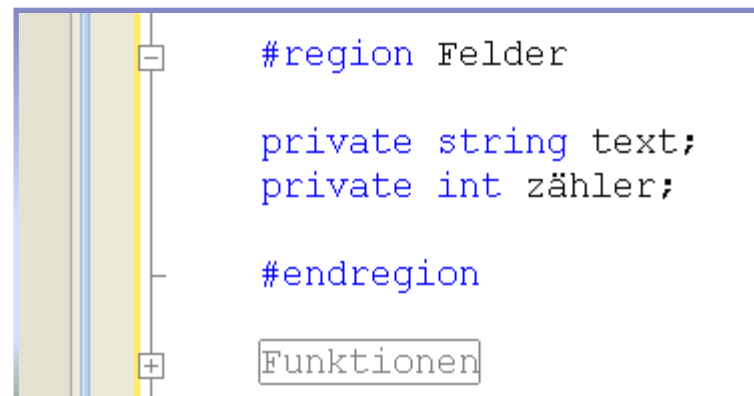

The screenshot shows a code editor window with a light gray background. On the left side, there is a vertical toolbar with a minus sign (-) at the top and a plus sign (+) at the bottom. The code text is as follows:

```
#region Felder

private string text;
private int zähler;

#endregion

Funktionen
```

The code is written in a monospaced font. The region directive is in blue. The code is indented. The word 'Funktionen' is in a separate line and is not indented.


- **Documentation Comments (XML-Kommentare)**
 - Öffentliche Klassen und deren Member dokumentieren
 - Intellisense-Unterstützung
 - HTML-Dokumentation mit zusätzlichen Tools wie Sandcastle oder NDOC

- **Documentation Comments (XML-Kommentare)**

```
/// <summary>  
/// Berechnen der Summe  
/// </summary>  
/// <param name="wert1">1. Summand</param>  
/// <param name="wert2">2. Summand</param>  
/// <returns>Ergebnis laut Summenformel</returns>  
public int Summe(int wert1, int wert2)  
{  
    return wert1 + wert2;  
}
```

Summe (|
int Program.Summe (int wert1, int wert2)
wert1:
1. Summand

- Documentation Comments (XML-Kommentare)

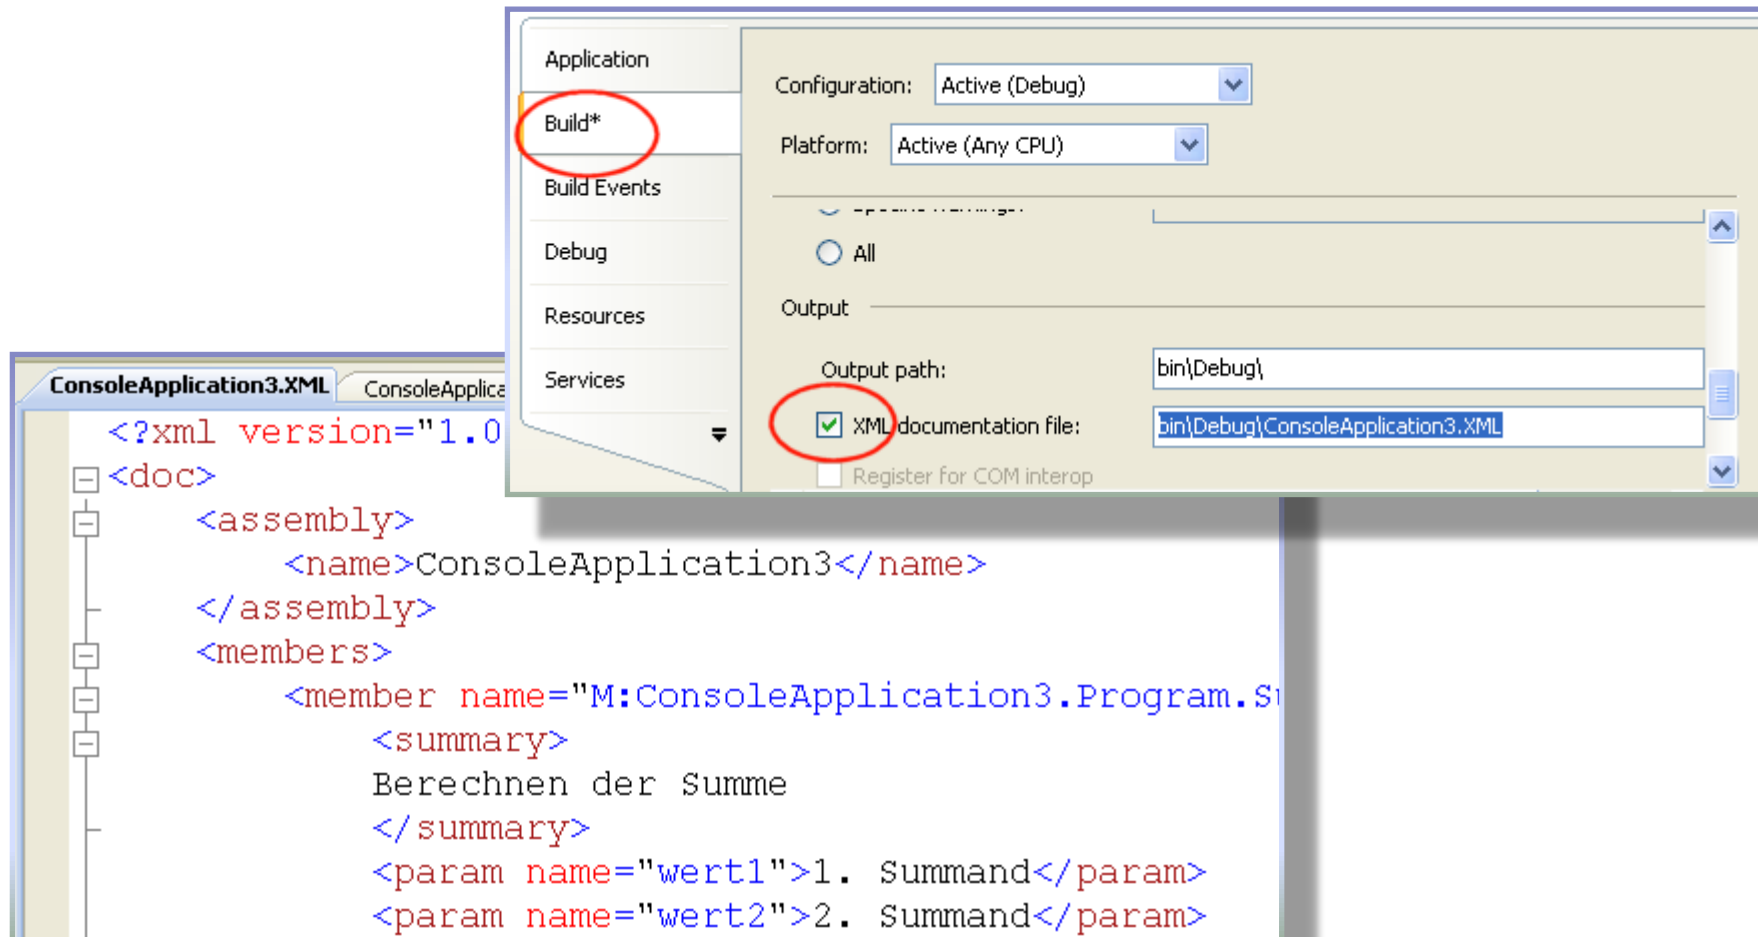

The screenshot displays the Visual Studio interface. On the left, the Solution Explorer shows the 'Build*' tab selected. In the center, the Properties window is open, showing the 'Build*' tab. The 'Configuration' is set to 'Active (Debug)' and the 'Platform' is 'Active (Any CPU)'. The 'Output path' is 'bin\Debug\'. The 'XML documentation file' checkbox is checked, and the path is 'bin\Debug\ConsoleApplication3.XML'. The background shows the XML code for the documentation file:

```
<?xml version="1.0">
<doc>
  <assembly>
    <name>ConsoleApplication3</name>
  </assembly>
  <members>
    <member name="M:ConsoleApplication3.Program.Summe" >
      <summary>
        Berechnen der Summe
      </summary>
      <param name="wert1">1. Summand</param>
      <param name="wert2">2. Summand</param>
    </member>
  </members>
</doc>
```

- **Lokale Variablen**
 - **Definition**
 - **Wertzuweisung, Verwendung**
 - **Variablen müssen vor der ersten Verwendung initialisiert werden**

```
string text;  
double x;  
int i = 0;  
  
Console.WriteLine(x);
```

(local variable) double x

Error:

Use of unassigned local variable 'x'

- **Operatoren**

- **Arithmetik:** +, -, *, /, %
- **Vergleiche:** ==, !=, <, >, <=, >=
- **Zuweisung, Kombination:** =, +=, -=, *= ...
- **Bit-Verknüpfungen:** &, |, ~, ^, <<, >>
- **Boolesche Verknüpfungen:** &&, ||, !
- **trinärer Operator:** ?

- **Kontrollanweisungen**
 - **if / else**

```
int n = 7;
bool b = n > 4;

if (n == 7)
    Console.WriteLine("n hat den Wert Sieben");
else
    Console.WriteLine("n hat einen anderen Wert");

if (b)
{
    Console.WriteLine("Die Bedingung ist erfüllt");
    Console.WriteLine("Mehrere Anweisungen müssen als Block " +
        "zusammengefasst werden");
}
```


- **Kontrollanweisungen**
 - **while, do ... while**
 - **Kopf- und fußgesteuerte Schleifen**

```
while (n < 100)
{
    Console.WriteLine("n: " + n);
    n = n + 12;
}

do
{
    Console.WriteLine("n: " + n);
    n = n + 12;
} while (n < 100);
```

- **Kontrollanweisungen**

- **for**

```
for (int i = 0; i < 100; i++)  
{  
    Console.WriteLine(i);  
}
```

- **foreach**

```
foreach (char zeichen in "Hallo Welt")  
{  
    Console.WriteLine(zeichen);  
}  
  
List<Konto> konten = new List<Konto>();  
  
foreach (Konto konto in konten)  
{  
    konto.Einzahlen(12345);  
}
```

- **Kontrollanweisungen**

- **switch**

```
switch (n)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("Eins");
        break;

    case 2:
    case 3:
    case 4:
        Console.WriteLine("zwei oder drei oder vier");
        break;

    default:
        Console.WriteLine("Was anderes...");
        break;
}
```

- **Kontrollanweisungen**
 - **break**
 - **Beenden einer Schleife**
 - **Verlassen eines switch-case-Blocks**
 - **return**
 - **Verlassen einer Methode**

```
foreach (Konto konto in konten)
{
    if(konto.Saldo > 999999)
        break;

    if (konto.Saldo < 0)
        return;
}
```

- **Methoden**
 - **Definition, Aufruf**

```
int z = Summe(2, 33);  
TuWas("C# lernen");  
  
}  
  
static int Summe(int wert1, int wert2)  
{  
    return wert1 + wert2;  
}  
  
static void TuWas(string wasDenn)  
{  
    Console.WriteLine("Tut was: " + wasDenn);  
}
```

- **Methoden**
 - **Überladungen**
 - Derselbe Name
 - Unterschiedliche Parameterliste (Typen, Anzahl)
 - Rückgabetyt spielt keine Rolle
 - Compiler muss beim Aufruf erkennen können, welche Methode ausgeführt werden soll

- **Methoden**
 - **Überladungen**

```
static void Rechnen()  
{  
    int n1 = Summe(1, 2);  
    int n2 = Summe(3, 4, 5);  
    double d = Summe(1.4, 5.0);  
}
```

```
static int Summe(int wert1, int wert2) ...  
static double Summe(double wert1, double wert2) ...  
static int Summe(int wert1, int wert2, int wert3) ...
```

- **Methoden**
 - **params**-Schlüsselwort
 - **Variable Anzahl von Parametern**
 - **Nur der letzte Parameter kann mit params gekennzeichnet werden**

- **Methoden**
 - **params**-Schlüsselwort

```
static int Summe(params int[] zahlen)
{
    int summe = 0;

    foreach (int zahl in zahlen)
        summe += zahl;

    return summe;
}
```

```
static void Rechnen()
{
    int n;
    n = Summe();
    n = Summe(1);
    n = Summe(2, 3);
    n = Summe(3, 4, 6, 25, 77, 2, 44, 646);
}
```

- **Methoden**

- Parameterübergabe **byValue** / **byRef**

- **Standard: byValue**
 - **ref**: Übergabe einer initialisierten Variablen
 - **out**: Übergabe einer nicht initialisierten Variablen
 - **ref** / **out** muss immer paarweise angegeben werden (Funktionsdeklaration / -aufruf)

- **Methoden**
 - **Parameterübergabe** **byValue** / **byRef**
 - **ref**

```
static void Vertauschen(ref int a, ref int b)
{
    int hilf = a;
    a = b;
    b = hilf;
}
```

```
static void Test1()
{
    int x = 1;
    int y = 2;

    Vertauschen(ref x, ref y);
}
```

- **Methoden**
 - **Parameterübergabe** **byValue** / **byRef**
 - **out**

```
static void Initialisieren(out string bezeichnung, out int zahl)
{
    bezeichnung = "irgendwas";
    zahl = 42;
}
```

```
static void Test2()
{
    string text;
    int wert;
    Initialisieren(out text, out wert);
}
```

Strukturen (Wertetypen)

- Standard-Wertetypen im Framework (Auswahl)

| C# | Bytes | System. |
|---------|-------|---------|
| bool | | Boolean |
| int | 4 | Int32 |
| long | 8 | Int64 |
| float | 4 | Single |
| double | 8 | Double |
| decimal | 12 | Decimal |
| char | 2 | Char |

Strukturen (Wertetypen)

- Definition
 - Inhalt sollte nur aus Wertetypen bestehen
 - klein halten (Daumenwert: ≤ 16 Byte)
 - Programmierung eines parameterlosen Konstruktors nicht möglich
 - keine Vererbung möglich
 - Kopie bei der Zuweisung
 - Speicherung abhängig vom Kontext

```
struct Punkt
{
    public int X;
    public int Y;
}
```

```
Punkt p;
p.X = 7;
p.Y = 8;

// Kopie anlegen
Punkt p2 = p;
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - Namensräume
 - Felder
 - Instanziierung (**new**)
 - Konstruktoren
 - **this**-Referenz
 - Sichtbarkeit: **private**, **public**, **internal**
 - Eigenschaften (**get**, **set**)
 - Methoden und Konstruktoren überladen
 - Instanz-Member vs. Klassen-Member (**static**)
 - Statische Konstruktoren
 - Lebensdauer von Objekten, Garbage Collection

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - Namensräume

```
namespace Firma
{
    public class Klasse1...

    namespace Bereich
    {
        namespace Produkt1
        {
            public class Klasse2 ...
        }
    }

    namespace Abteilung.Unterabteilung.Basics
    {
        public class Klasse3...
    }
}
```


- **Klasse – Objekt – Referenz**

- **Namensräume**

- für jeden Datentyp muss der Namensraum entweder vollständig angegeben werden
 - oder per `using` am Anfang der Datei aufgeführt werden
 - `using` bindet nur genau einen Namensraum ein
 - bei Mehrdeutigkeiten muss die vollständige Qualifizierung erfolgen
 - `using` bindet keine Bibliotheken ein, sondern stellt nur eine syntaktische Vereinfachung dar!

- **Klasse – Objekt – Referenz**

- **Felder (Fields)**

- Beschreiben den Zustand eines Objekts
 - Werden meist mit `private` deklariert, um sie vor Änderungen von außen zu schützen
 - Werden grundsätzlich initialisiert

```
class Konto
{
    // Felder (Fields)
    private int kontonummer;
    private string inhaber = "unbekannt";
    private double saldo;
}
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Konstruktoren**
 - **Instanziierung (new)**

```
public Konto() : this(0, "n.n.", 0)
{
}

public Konto(int kontonummer, string inhaber, double saldo)
{
    this.kontonummer = kontonummer;
    this.inhaber=inhaber;
    this.saldo = saldo;
}
```

```
Konto k1 = new Konto();
Konto k2 = new Konto(1000, "Dagobert", 9999999);
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Objekte sind Instanzen von Klassen**
 - **für den Zugriff auf ein Objekt wird eine Referenz benötigt**
 - **eine Referenz verweist entweder auf ein gültiges Objekt oder besitzt den Wert `null`**
 - **sind zwei Referenzen identisch, verweisen sie auf dasselbe Objekt**
 - **die Operatoren `==` und `!=` vergleichen im Normalfall die Referenzen und nicht die Objektzustände, können aber überladen werden**

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Objekte besitzen**
 - einen Zustand (beschrieben durch die Felder)
 - ein Verhalten (beschrieben durch Methoden und Eigenschaften)
 - eine Identität (beschrieben durch die Referenz)


- **Klasse – Objekt – Referenz**

- **this-Referenz**

- verweist in Instanz-Methoden auf das Objekt, für das die Methode aufgerufen wurde
 - kann vom Compiler automatisch eingefügt werden, sofern der Member-Name im jeweiligen Kontext eindeutig ist

```
k2.Einzahlen(1234);
```

```
public void Einzahlen(double betrag)
{
    this.saldo += betrag;
}
```

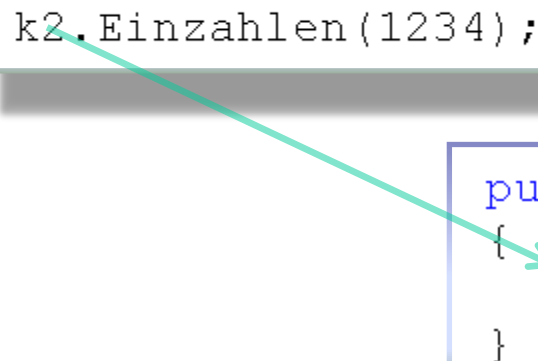

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Sichtbarkeit**

| C# | ist bekannt |
|---------------------------------|---|
| private | nur in der Klasse |
| public | überall |
| protected (anders als in Java!) | nur in der Vererbungshierarchie |
| internal | innerhalb der Assembly wie public, außerhalb wie private |
| protected internal | innerhalb der Assembly wie public, außerhalb wie protected |

**Achtung! private etc. ist KEIN Datenschutz,
sondern nur ein Strukturierungshilfsmittel!**

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Eigenschaften (get, set) (Properties)**
 - sehen nach außen wie Felder aus
 - kapseln intern zwei Methoden
 - set {} kann entfallen -> ReadOnly-Eigenschaft
 - get {} kann entfallen -> WriteOnly Eigenschaft
 - vielfältige Unterstützung in Visual Studio

```
public string Inhaber
{
    get { return inhaber; }
    set { inhaber = value; }
}

public double Saldo
{
    get { return saldo; }
}
```


- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Eigenschaften (get, set) (Properties)**
 - viele Mechanismen des Frameworks greifen auf öffentliche Eigenschaften zurück und ignorieren Felder
 - vereinfachte Syntax kapselt verdecktes privates Feld

```
public string IBAN { get; set; }
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Eigenschaften (get, set) (Properties)**
 - die Sichtbarkeit des get- oder set- Accessors lässt sich zusätzlich einschränken

```
public int Kontonummer
{
    get { return kontonummer; }
    private set { kontonummer = value; }
}

public int BLZ { get; private set; }
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Methoden und Konstruktoren**
 - **können auf derselben Ebene überladen werden**
 - **Methoden können auch über die Vererbungshierarchie hinweg überladen werden**

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Instanz-Member vs. Klassen-Member (static)**
 - gehören zur Klasse, nicht zur Instanz
 - können von außen nur über den Klassennamen referenziert werden
 - **Statische Felder können initialisiert werden**
 - **Statische Methoden und Eigenschaften besitzen keine this-Referenz**

```
private static int nächsteKontonummer = 1000;  
public static int NächsteKontonummer  
{  
    get { return nächsteKontonummer; }  
}
```

```
Console.WriteLine(Konto.NächsteKontonummer);
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Statische Konstruktoren**
 - ein einziger pro Klasse möglich
 - besitzt keine Modifizierer und keine Parameter
 - wird ausgeführt, bevor ein Zugriff auf die Klasse erfolgt
 - wird nach der Initialisierung statischer Felder ausgeführt

```
static Konto()  
{  
    // hier vielleicht eine DB-Abfrage  
    nächsteKontonummer = 12345;  
}
```

- **Klasse – Objekt – Referenz**

- **Lebensdauer von Objekten, Garbage Collection**

- Objekte werden im Programm nur instanziiert (new)
 - es gibt keine Möglichkeit, angelegte Objekte zu löschen
 - wenn das Programm keine Referenz eines Objektes besitzt, kann (aber muss nicht) die Speicherverwaltung das Objekt vom Heap entfernen
 - die Speicherverwaltung läuft asynchron (eigener Thread), ihr Eingreifen kann nicht vorhergesagt werden
 - Eingriffe in die Speicherverwaltung sind zwar theoretisch möglich, sollten aber unbedingt vermieden werden

- **Klasse – Objekt – Referenz**
 - **Lebensdauer von Objekten, Garbage Collection**
 - Destruktoren (Finalizer) können programmiert werden, ihr Aufruf ist jedoch nicht vorhersagbar
 - die Speicherverwaltung bereinigt ausschließlich den managed Heap. Externe Ressourcen werden NICHT berücksichtigt (siehe Dispose-Pattern)

- **Typecasts**
- **is-Operator**
- **as-Operator**

- **Typecasts**
 - implizit oder explizit
 - werden immer zur Compile- und zur Laufzeit geprüft
 - führen zu einer Exception, wenn zur Laufzeit der Typ nicht passt

```
object obj = new Konto();  
Konto k3 = (Konto)obj;  
  
double wert = 123.456;  
int ganzzahl = (int)wert;
```

- **is-Operator**

- ermöglicht die Typprüfung zur Laufzeit

```
if (obj is Konto)
{
    Konto dasKonto = (Konto)obj;
}
```

- **as-Operator**

- kombiniert Typecast und is-Operator
- löst keine Exception aus

```
Konto einKonto = obj as Konto;
if(einKonto !=null)
    Console.WriteLine(einKonto.Inhaber);
```

??-Operator (null-coalescing)

- prüft 1. Operanden auf null
- Ergebnis ist
 - 1. Operand, falls dieser ungleich null ist
 - sonst 2. Operand

```
Konto gefunden = ...  
Konto konto = gefunden ?? new Konto { Inhaber = "niemand" };
```

Boxing

- Tritt auf, wenn einer Object-Referenz ein Wertetyp zugewiesen wird
- Geboxte Werte werden auf dem Heap abgelegt und sind schreibgeschützt
- Mehrmaliges Boxing desselben Wertes führt zu mehreren Objekten unterschiedlicher Identität
- Unboxing erfordert einen Typecast mit dem Typ des geboxten Wertes

Boxing

```
// Boxing eines Integer-Wertes  
object einObjekt = 123;  
int eineZahl = (int)einObjekt;  
  
// Boxing eines Double-Wertes  
einObjekt = 1.5;  
double eineAndereZahl = (double)einObjekt;  
  
// doppelter Typecast  
eineZahl = (int)(double)einObjekt;
```

```
object obj1 = 7;  
object obj2 = 7;  
Console.WriteLine(obj1 == obj2);
```

false

Generische Datentypen

- Spracherweiterung in C# 2.0
- Entsprechen Templates aus C++
- Erlauben typneutrale Programmierung
- Eine oder mehrere Typvariablen möglich
- Für die Typvariablen können Bedingungen (Constraints) festgelegt werden
- Generische Klassen sind Metaklassen und somit nicht instanzierbar

```
class GenerischeBeispielklasse<T>  
{  
    public void TuWas(T womit) { }  
    private T daten;  
}
```

- Constraints (Einschränkungen)
 - Basisklasse
 - Schnittstelle(n)
 - class (Typ muss ein Referenztyp sein)
 - struct (Typ muss ein Wertetyp sein)
 - new() (Typ muss einen öffentlichen, parameterlosen Konstruktor besitzen)

```
class GenerischeBeispielklasse<T> where T : class, new() ...
```

```
GenerischeBeispielklasse<Konto> gbk =  
    new GenerischeBeispielklasse<Konto>();  
  
gbk.TuWas(new Konto());
```

- **Nullable<T>**
 - ergänzt null-Referenz für Wertetypen
 - ermöglicht Abfrage ob Wert vorhanden oder nicht

```
Nullable<int> zahl = null;  
if (zahl.HasValue)  
    Console.WriteLine("Zahl vorhanden: " + zahl.Value);  
  
zahl = 123;  
Console.WriteLine(zahl.GetValueOrDefault(42));
```

```
// Kurzform  
int? zahl = null;  
DateTime? datum = DateTime.Now;
```


- **Arrays**
 - **Speicherung von Arrays**
 - **Deklaration und Verwendung**
 - **Eigenschaften und Methoden von Arrays**
 - **Statische Methoden der Klasse Array**
- **Object-basierte Auflistungen**
 - **ArrayList**
 - **Hashtable**
 - **Queue**
 - **SortedList**

- **Arrays**

- **sind Referenztypen, liegen also immer auf dem Heap**
- **beschreiben einen zusammenhängenden, linear adressierbaren Speicherbereich von Werten gleichen Typs**
- **können ein- oder mehrdimensional sein**
- **Arrays müssen instanziiert werden**
- **nach der Instanzierung ist die Größe unveränderlich**
- **Array-Elemente werden immer initialisiert (Default-Werte)**

- **Arrays**
 - **Deklaration und Verwendung (eindimensional)**

```
int[] zahlen1;  
zahlen1 = new int[5];  
  
int[] zahlen2 = new int[5];  
int[] zahlen3 = new int[5] { 3, 6, 11, 35, 66 };  
int[] zahlen4 = new int[] { 5, 77, 262 };  
  
// Verkürzte Initialisierung nur in Verbindung mit Deklaration  
int[] zahlen5 = { 4, 9, 23 };
```

- **Arrays**
 - **Deklaration und Verwendung (mehrdimensional)**

```
int[,] lottoschein = new int[3, 6];  
string[,] texte = {  
    {"1", "eins"},  
    {"2", "zwei"},  
    {"100", "Hundert"}  
};
```

- **Arrays**
 - **Eigenschaften und Methoden von Arrays**

| Name | Bedeutung |
|--------------------------|--|
| Length | Anzahl aller Elemente |
| Rank | Anzahl der Dimensionen |
| GetLength(dimension) | Anzahl der Elemente für eine Dimension |
| [] – Indexer | Zugriff auf einzelnes Element |
| GetUpperBound(dimension) | höchstzulässiger Index |
| CopyTo (überladen) | Bereiche in anderes Array kopieren |

- **Arrays**
 - **Statische Methoden der Klasse `Array`**

| Name | Bedeutung |
|------------------|--|
| Sort() | Sortieren |
| IndexOf() | Lineare Suche |
| BinarySearch() | Binäre Suche, erfordert vorherige Sortierung |
| Clear() | Elemente auf Standardwert setzen |
| Reverse() | Reihenfolge umkehren |
| Copy (überladen) | Bereiche in anderes Array kopieren |

- **Object-basierte Auflistungen**
 - ArrayList
 - Hashtable
 - Queue
 - SortedList
- **einsetzbar für alle Datentypen**
- **keine Typsicherheit zur Compile-Zeit**
- **alle Datenzugriffe arbeiten mit Object-Referenzen!**
- **beim Umgang mit Wertetypen erfolgt Boxing!**

- **Object-basierte Auflistungen**
 - **ArrayList**
 - speichert intern ein Array mit Object-Referenzen
 - verwaltet das interne Array automatisch
 - Hinzufügen über Add() oder Insert()
 - Methoden zum Suchen und Sortieren

```
System.Collections.ArrayList liste =  
    new System.Collections.ArrayList();  
liste.Add(123);  
liste.Add("Hallo");  
liste.Add(new Konto());
```


- **Object-basierte Auflistungen**
 - **ArrayList**
 - implementiert IEnumerable -> foreach...
 - Zugriff über Indexer (Typecast erforderlich)

```
foreach (object obj in liste)  
    Console.WriteLine(obj);  
  
string text = (string)liste[1];
```

- **Object-basierte Auflistungen**
 - andere Auflistungstypen

| Name | Funktion |
|------------|------------------|
| Hashtable | Key-/Value-Liste |
| Queue | FIFO-Liste |
| Stack | LIFO-Liste |
| SortedList | Sortierte Liste |

- **Generische Auflistungsklassen (C# 2.0)**
 - List
 - Dictionary
 - Weitere
 - **werden typisiert definiert**
 - **arbeiten intern mit den festgelegten Datentypen**
 - **kein Boxing**
 - **Typsicherheit zur Compile-Zeit**

- **Generische Auflistungsklassen (C# 2.0)**
 - Konzept (Beispiel ArrayList-Variante)

```
class GenerischeArrayList<TValue>
{
    private TValue[] daten=new TValue[5];
    public void Add(TValue data)...
    public TValue GetDataAt(int index)...
}
```

- **Generische Auflistungsklassen (C# 2.0)**
 - **List<T>**
 - generische Variante von ArrayList

```
List<int> zahlen = new List<int>();  
zahlen.Add(|
```

```
void List<int>.Add (int item)
```

item:

The object to be added to the end of the System.Collections.Generic.List<T>. The value can be null for reference types.

```
int zahl = zahlen[0];
```

- **Generische Auflistungsklassen (C# 2.0)**
 - **Dictionary<TKey, TValue>**
 - generische Variante von Hashtable

```
Dictionary<string, int> ziffern1 =  
    new Dictionary<string, int>();  
ziffern1.Add("eins", 1);  
ziffern1.Add("zwei", 2);  
ziffern1.Add("drei", 3);  
  
int z = ziffern1["zwei"];
```

- **Schnittstellen**
 - Definition
 - Implizite Implementierung
 - Explizite Implementierung
 - Beispiele im Framework
- **Delegates**
 - Definition, Einsatz
 - Anonyme Methoden
 - Lambda-Ausdrücke

- **Schnittstellen**

- **Definition**

- nur Deklarationen von
 - Methoden
 - Eigenschaften
 - Events
 - keine Implementierungen
 - keine Öffentlichkeits-Modifizierer
 - Schnittstellen können voneinander erben

- **Schnittstellen**
 - **Definition**

```
public interface ISteuerobjekt
{
    string Steuernummer { get; set; }
    void SteuerAbführen();
    event EventHandler VorauszahlungFällig;
}
```

- **Schnittstellen**
 - **Implizite Implementierung**
 - als öffentliche Member

```
class KFZ : ISteuerobjekt
{
    public string Steuernummer
    {get;set;}

    public void SteuerAbführen()
    {
    }

    public event EventHandler VorauszahlungFällig;
}
```

- **Schnittstellen**

- **Explizite Implementierung**

- ohne Öffentlichkeits-Modifizierer
 - Zugriff nur über Referenz vom Typ des Interfaces

```
public class Hund : ISteuerobjekt
{
    string ISteuerobjekt.Steuernummer {get;set;}
    void ISteuerobjekt.SteuerAbführen() {}

    void TuWas()
    {
        ISteuerobjekt so = (ISteuerobjekt) this;
        so.SteuerAbführen();
    }
}
```


- **Schnittstellen**
 - **Beispiele im Framework**
 - Comparable
 - Comparer
 - Enumerable
 - IList
 - IDisposable

- **Delegates**

- **Definition, Einsatz**

- Festlegen einer Methodensignatur für indirekte Funktionsaufrufe
 - Delegate-Definitionen sind Klassendefinitionen
 - eine Delegate-Instanz verweist auf
 - eine Methode
 - ein Objekt, falls es sich um eine Instanzmethode handelt
 - eventuell auf ein weiteres Delegate-Objekt (Multicast)
 - über die Methode Invoke() eines Delegate-Objektes werden alle angehängten Methoden ausgeführt

Delegates

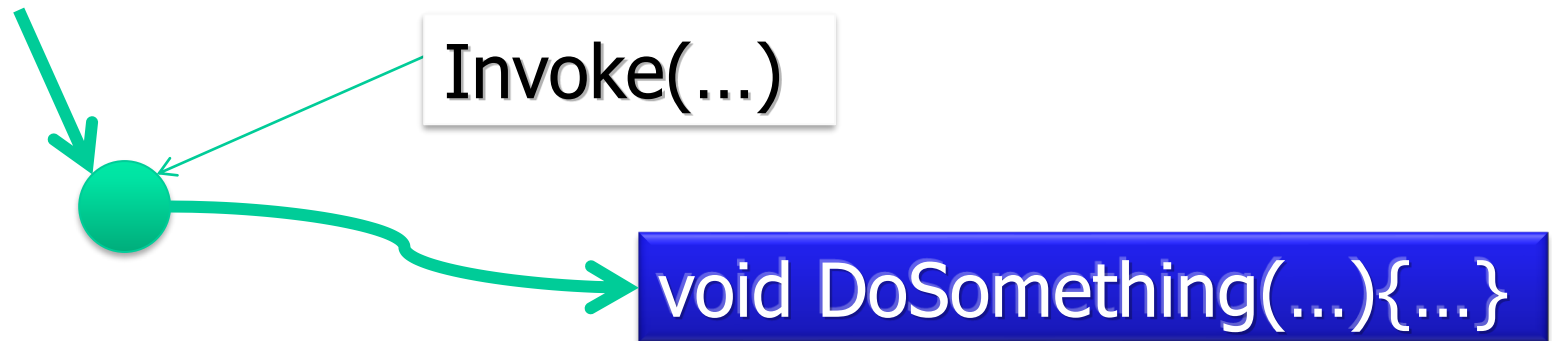

- **Delegates**
 - **Definition, Einsatz**

```
public delegate void Rückruf(string info);  
public delegate int Berechnen(int wert1, int wert2);
```

```
static int Summe(int wert1, int wert2)...
```

```
// Instanzieren  
Berechnen methode = new Berechnen(Summe);  
  
// Ausführen  
methode.Invoke(3, 4);
```

```
// Vereinfachte Syntax  
Berechnen methode = Summe;  
methode(5, 6);
```

- **Delegates**

- **Anonyme Methoden**

- „Inline“-Methodendeklaration
 - Referenz kann weitergegeben werden
 - Rückgabetyp ergibt sich auf return-Statement
 - darf auf lokale Variablen der umschließenden Methode zugreifen

```
Berechnen methode =  
    delegate(double a, double b)  
    {  
        return a - b;  
    };
```


- **Delegates**

- **Lambda-Ausdrücke (C# 3.0)**

- neue Syntax für anonyme Funktionen
 - nutzt die Type-Inference des Compilers
 - benötigt für LINQ (Language Integrated Query)

```
Berechnen methode =  
    (wert1, wert2) =>  
    {  
        return wert1 * wert2;  
    };  
  
// oder noch kürzer  
  
methode = (wert1, wert2) => wert1 * wert2;
```

- **Indexer**
- **Überladen von Operatoren**
- **Vererbung**
 - **Überschreiben von Methoden / Eigenschaften (virtual, override)**
 - **Sichtbarkeiten protected und protected internal**
 - **Verdecken (new)**
 - **Abstrakte Methoden, abstrakte Klassen**
 - **Besonderheiten bei der Implementierung von Schnittstellen**

• Indexer

- ermöglichen Zugriffe über []-Signatur
- sind derzeit die einzige Möglichkeit, eine (die Standard-) Eigenschaft indizierbar zu machen

```
class Längenmaß
{
    private double längeInMeter;
    public double this[string einheit]
    {
        get {
            switch (einheit)
            {
                case "m": return längeInMeter;
                case "cm": return 100 * längeInMeter;
            }
        }
        set...
    }
}
```

Enumeration mittels yield return (Generator Pattern)

```
static IEnumerable<string> GetStrings()
{
    yield return "Hallo";
    yield return "Welt";
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        yield return i.ToString();
    }
}
```

- **Überladen von Operatoren**

- definiert Operatoren für bestimmte Datentypen neu
- gelegentlich sinnvoll für Vergleichsoperatoren
- nur als statische Methoden möglich

```
public static Längenmaß operator +(Längenmaß m1, Längenmaß m2)
{
    Längenmaß maß = new Längenmaß();
    maß.längeInMeter = m1.längeInMeter + m2.längeInMeter;
    return maß;
}
```

- **Vererbung**

- Jede Klasse besitzt genau eine Basisklasse
- C# unterstützt keine Mehrfachvererbung
- Basisklasse ist implizit System.Object
- Methoden sind NICHT automatisch virtuell
- Nicht-virtuelle Methoden können verdeckt werden (Zauberwort new)
- Virtuelle Methoden können überschrieben werden (Zauberwort override)
- Mittels sealed können weitere Ableitungen verhindert werden

- **Vererbung**

- **Überschreiben von Methoden / Eigenschaften (virtual, override)**
- **Auswahl der Methode zur Laufzeit, abhängig vom Objekttyp**

```
class A
{
    public virtual void TuWas ()
    {
    }
}

class B : A
{
    public override void TuWas ()
    {
        Console.WriteLine("Tut was...");
        base.TuWas ();
    }
}
```

- **Vererbung**

- **Verdecken (new)**
- Auswahl der Methode zur Compile-Zeit, abhängig vom Typ der Referenzen

```
class A
{
    public void TuWas ()
    {
    }
}

class B : A
{
    public new void TuWas ()
    {
        Console.WriteLine("Tut was...");
        base.TuWas ();
    }
}
```


- **Vererbung**

- **Abstrakte Klassen**

- Müssen mit **abstract** gekennzeichnet werden
 - Können nicht instanziiert werden
 - Abgeleitete Klassen müssen alle abstrakten Member implementieren oder selbst mit **abstract** gekennzeichnet werden

- **Abstrakte Methoden und Eigenschaften**

- Werden ebenfalls mit **abstract** gekennzeichnet
 - Besitzen keine Implementierung

- **Vererbung**
 - **Abstrakte Klassen Methoden und Eigenschaften**

```
public abstract class Fahrzeug
{
    public abstract void Fahren(string wohin);
    protected abstract string Kenzeichen { get; set; }
}
```

```
public class Schiff : Fahrzeug
{
    ...
}
```



Implement abstract class 'Fahrzeug'

```
public class Schiff : Fahrzeug
{
    public override void Fahren(string wohin) ...
    protected override string Kenzeichen
    {
        get { return "K-1234"; }
        set { }
    }
}
```

- **Vererbung**
 - **Abstrakte Klassen und Schnittstellen**
 - Alle Member einer zu implementierenden Schnittstelle müssen implementiert oder deklariert werden, können aber mit **abstract** gekennzeichnet werden

```
public abstract class Fahrzeug : IComparable<Fahrzeug>
{
    public abstract int CompareTo(Fahrzeug other);
    ...
}
```

- **Sinn und Zweck**
- **try – catch – finally**
- **Auslösen von Exceptions**
- **InnerException, Stacktrace**

- **Sinn und Zweck**

- Abfangen nicht anderweitig abfragbarer Fehlersituationen
- Sollte, wie der Name schon sagt, nur die Ausnahme sein
- Weiterreichen von Fehlerzuständen, die auf der aktuellen Ebene nicht behoben werden können

- **try – catch – finally**

```
private static int Berechnen(int a, int b)
{
    try
    {
        return a / b;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("Fehler: " + ex.Message);
    }
    finally
    {
        Console.WriteLine("Wird immer ausgeführt");
    }
}
```

- **Auslösen von Exceptions**

```
catch (Exception ex)
{
    throw; // aktuelle Exception weiterleiten

    // oder neue Exception auslösen
    throw new ApplicationException("Geht nicht...", ex);
}
```

oder Varianten davon

- **InnerException, Stacktrace**

```
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);

    if (ex.InnerException != null)
        Console.WriteLine(ex.InnerException.Message);

    Console.WriteLine(ex.StackTrace);
}
```

- **Was kommt denn hierbei raus?**

```
public static int WelchesErgebnis()  
{  
    int x = 1;  
  
    try  
    {  
        x = 2;  
        return x;  
    }  
    finally  
    {  
        x = 3;  
    }  
}
```


- **Speicherung**
- **Methoden für die String-Verarbeitung**
- **Formatierungen**
- **StringBuilder**

- **Speicherung**

- **Strings sind Referenztypen!**
- **Strings sind immutable (unveränderbar)**
- **Operatoren ==, != vergleichen die Inhalte!**
- **Intern wird immer mit Unicode (2 Byte pro Zeichen) gearbeitet**
- **Unterscheidung **null**-Referenz und Leerstring**
- **Funktionen und Operatoren erzeugen neue Objekte**

```
string t1 = "Hallo";  
string t2 = new string('*', 30);  
string t3 = null;
```

- **Instanzmethoden für die String-Verarbeitung**

| Methode / Eigenschaft | Bedeutung |
|--------------------------|--------------------|
| Length | Anzahl der Zeichen |
| IndexOf, IndexOfAny | Suche |
| StartsWith, EndsWith | Anfang/Ende prüfen |
| Substring | Teilstring |
| ToLower, ToUpper | Groß-/Kleinschrift |
| Trim, TrimEnd, TrimStart | Zeichen entfernen |
| Insert, Remove, Replace | |

- **Statische Methoden und Operatoren der Klasse String**

| Methode / Eigenschaft | Bedeutung |
|-----------------------|----------------------------------|
| +, Concat | Strings verknüpfen |
| ==, != | Vergleiche |
| Format | Formatierung |
| Join | Aufzählung |
| IsNullOrEmpty | Prüfung auf Null- und Leerstring |
| Literale: | |
| @ "c:\A\B\x.txt" | |
| | |

- **StringBuilder**
 - Arbeitet mit vordefiniertem Puffer
 - Vermeidet häufige Objektinstanzierung bei String-Operationen


```
StringBuilder sb = new StringBuilder(1000);  
sb.Append("Hallo");  
sb.Append(" Welt");  
sb.Insert(6, "liebe ");  
string t4 = sb.ToString();
```

- Anonyme Typen
- Object initializer (new Klasse(...){Eigenschaft = Wert})
- Vereinfachte Property-Syntax
- Extension Methods
- Lambda-Ausdrücke

- Optionale und benannte Parameter
- dynamic
- Ko- und Kontravarianz

- Seit C# 4.0 möglich
- Definition der Parameter mit Standardwert
- Aufrufmöglichkeiten
 - klassisch (alle Werte in der richtigen Reihenfolge)
 - Angabe des Parameternamens gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Parameterwert (Parametername : derWert)
 - Bei Angabe des Parameternamens muss beim Aufruf die Reihenfolge nicht mit der der Definition übereinstimmen.
 - Parameter können weggelassen werden und haben dann den angegebenen Standardwert
 - nicht-optionale Parameter müssen vor optionalen Parametern definiert werden

Kovarianz




```
delegate T Anbauen<T>();

static Obst ObstAnbauen() { return new Obst(); }
static Birne BirneAnbauen() { return new Birne(); }
```


```
Anbauen<Obst> m4 = ObstAnbauen;
Anbauen<Birne> m5 = BirneAnbauen;
Anbauen<Obst> m6 = m5; // Fehler
```

Lösung:



```
delegate T Anbauen<out T>();
```

Kontravarianz



```
delegate void Verarbeiten<T>(T obst);

static void VerarbeiteObst(Obst obst) { }
static void VerarbeiteBirne(Birne birne) { }
```

```
Verarbeiten<Obst> m1 = VerarbeiteObst;
Verarbeiten<Birne> m2 = VerarbeiteBirne;
Verarbeiten<Birne> m3 = m1; // Fehler
```

Lösung:

```
delegate void Verarbeiten<in T>(T obst);
```

A red arrow points to the 'in' keyword in the generic parameter list of the 'Verarbeiten' delegate, indicating the correct syntax for contravariance.

- `async / await`
- `CallerMemberAttribute`

- Auto-property-Verbesserungen
- Expression-bodied function members
- nameof
- Using static
- Null-conditional operators
- String interpolation
- Index initializers
- Exception filters
- Await in catch- und finally- Blöcken

<https://github.com/dotnet/roslyn/wiki/New-Language-Features-in-C%23-6>

<https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn879355.aspx>

Initializer für Auto-Properties, get-only

```
class Person
{
    // Initialisierte Properties
    public string Name { get; set; } = "unbekannt";

    // Auch ohne Setter möglich
    public string Wohnort { get; } = "nirgends";

    public Person(string wohnort)
    {
        // oder Initialisierung im Konstruktor
        this.Wohnort = wohnort;
    }
}
```

Definition von Methoden und Operatoren

```
public Längenmaß Mult(double faktor) => new Längenmaß  
{ LängeInMeter = this.längeInMeter * faktor };
```

```
public static Längenmaß operator *  
(Längenmaß maß, double faktor) => maß.Mult(faktor);
```

```
public static implicit operator string (Längenmaß maß)  
=> maß.längeInMeter.ToString("0.00") + " m";
```

Verwendung wie Methoden / Operatoren

```
Längenmaß m1 =  
    new Längenmaß { LängeInMeter = 100 };  
Console.WriteLine(m1);  
Längenmaß m2 = m1.Mult(5);  
Console.WriteLine(m2);  
Längenmaß m3 = m1 * 7;  
Console.WriteLine(m3);
```

```
100,00m  
500,00m  
700,00m
```

```
private int alter;  
public bool IstErfahren => alter >= 50;
```

z. B. Bindung hieran in WPF:

```
<DataTrigger Binding="{Binding IstErfahren}" Value="True">
```



```
public int Alter
{
    get { return alter; }
    set
    {
        alter = value;
        OnPropertyChanged();
        OnPropertyChanged(nameof(IstErfahren));
    }
}
```

```
protected void OnPropertyChanged
([CallerMemberName] string propertyName = null)...
```

using static

- Erlaubt den Zugriff auf statische Member einer Klasse, ohne Angabe des Klassennamens

statt

```
Console.WriteLine(Math.Sin(1) * Math.Cos(2));
```

geht jetzt auch:

```
using static System.Console;
```

```
using static System.Math;
```

...

```
WriteLine(Sin(1) * Cos(2));
```

Achtung!

**Nicht für Erweiterungsmethoden
gedacht!**

- Vereinfachen die Prüfung auf null

```
int? anzahl = firma?.Mitarbeiter?.Count;  
ergibt tatsächliche Anzahl oder null
```

```
Person ersterMitarbeiter = firma?.Mitarbeiter?[0];  
ergibt erstes Listenelement oder null
```

```
int anzahl = firma?.Mitarbeiter?.Count ?? 0;  
ergibt tatsächliche Anzahl oder 0
```

null-conditional operators

- Verkettung erlaubt

```
int? länge = firma?.Mitarbeiter?[0]?.Name?.Length;
```

ergibt tatsächlichen Wert, wenn alle überprüften Referenzen ungleich null sind, sonst **null**

null-conditional operators

- Einsatz bei Events / Delegates
 - nur über expliziten Aufruf von *Invoke*

```
protected void OnPropertyChanged(... string propertyName...)
{
    PropertyChanged?.Invoke(this,
        new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
}
```

```
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
```

String interpolation

- Vereinfachung von String.Format
 - Parameter inline definieren, statt Indizierung
 - Escape-Sequenz für Klammern: {{ bzw. }}

```
string s1 = $"Länge: {m1.LängeInMeter:0.00}m";
```

-> Länge: 100,00m

```
string s2 = $"Mitarbeiter: {ersterMitarbeiter.Name,25}, Alter:  
                {ersterMitarbeiter.Alter:000} Jahre";
```

-> Mitarbeiter: Peter Schmidt, Alter: 045 Jahre

```
string json = $"{{alter:\"{ersterMitarbeiter.Alter}\",  
                name:\"{ersterMitarbeiter.Name}\"}}";
```

-> {alter:"45", name:"Peter Schmidt"}

- alte Syntax (verwendet Methode Add):

```
Dictionary<string, int> dict1 = new Dictionary<string, int>  
{ { "eins", 1 }, ...{ "drei", 3 } };
```

- doppelte Schlüssel nicht erlaubt bei Dictionary.Add

- neue Syntax (verwendet Indexer):

```
Dictionary<string, int> dict2 = new Dictionary<string, int>  
{ ["eins"] = 1, ["zwei"] = 2, ["eins"] = 42 };
```

- doppelte Schlüssel sind hier erlaubt bei Dictionary und überschreiben den vorherigen Wert

- Neue Syntax

```
try {...}  
catch (AbcException ex) when (Ausdruck)  
{ ... }
```

- Ausdruck muss Booleschen Wert zurückgeben
 - true: Catchblock wird ausgeführt
 - false: Exception-Verarbeitung wird fortgeführt
- Mehrere Catchblöcke mit selbem Exception-Typ erlaubt
- Allgemein auch zum Loggen von Exceptions geduldet, obwohl es nicht dem Filtergedanken entspricht

await in catch- und finally- Blöcken

- Das C#-Team hat nun doch eine Lösung gefunden, async in catch- und finally-Blöcken zu implementieren.
- Ab C# 6 ist nun der Einsatz von await auch hier erlaubt

Reflection

- Typ-Objekte
- Felder, Eigenschaften, Methoden usw. abrufen
- Öffentliche und private Member
- Einsatzbereiche

- [System.Runtime.InteropServices Namespace](#)
- [DllImportAttribute](#)
- [StructLayoutAttribute](#)
- [MarshalAsAttribute](#)
- [SafeHandle](#)
- [Marshal](#)
- [RuntimeEnvironment](#)

- Visual C# 2012
 - http://openbook.rheinwerk-verlag.de/visual_csharp_2012/index.html
- C# Language Specification 5.0
 - <http://www.c-sharpcorner.com/ebooks/free/83/>
- LINQ Quick Reference with C#
 - <http://www.c-sharpcorner.com/ebooks/free/78/>
- The 68 things the CLR does before executing a single line of your code
 - <http://mattwarren.org/2017/02/07/The-68-things-the-CLR-does-before-executing-a-single-line-of-your-code/>
- Syntaxgegenüberstellung VB – C#
http://www.harding.edu/fmccown/vbnet_csharp_comparison.html

Am Ziel

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Fragen?



Jetzt oder später: (EMAIL)



Brauchen Sie Unterstützung
bei .NET, SilverLight, SQL Server, SharePoint, Windows
Server, BizTalk, CRM, u.v.a. Microsoft-Produkten?

- Beratung bei Einführung, Migration und Betrieb
- (Vor-Ort-)Schulungen, Workshops
- Coaching (Vor-Ort | Telefon | E-Mail | Online-Meeting)
- Support (Vor-Ort | Telefon | E-Mail | Online-Meeting)
- Entwicklung von Prototypen und Lösung

<http://www.IT-Visions.de>

Telefon 0201/7490-700

hs@IT-Visions.de