

文字列の正規化

画面では同じに見える二つの文字列が、プログラムの中では別物として扱われることがある。検索に引っかからない、重複したはずのデータが二件残る、ファイル名で並べると順序が崩れる。こうした不具合の多くは、Unicode の正規化を知っていれば防げる。

本章では、まず同じ文字に二つの表し方がある理由を見て、Unicode が定める四つの正規化形式を整理する。次に Python の標準ライブラリで実際に変換し、最後に、検索キーを作るときに正規化で失われる情報について述べる。

3.1 同じに見えて違う文字列

「が」という文字は、Unicode では二通りに表せる。一つは「が」そのものに割り当てられた符号位置 U+304C を使う方法、もう一つは「か」(U+304B) の後ろに結合用の濁点 (U+3099) を置く方法である。前者を合成済み文字、後者を結合文字列と呼ぶ。どちらも画面には同じ「が」として表示されるが、符号位置の並びが違うので、単純な比較では等しくならない。UTF-8 で書き出すと、前者は 3 バイト、後者は 6 バイトになる (図3-1)。

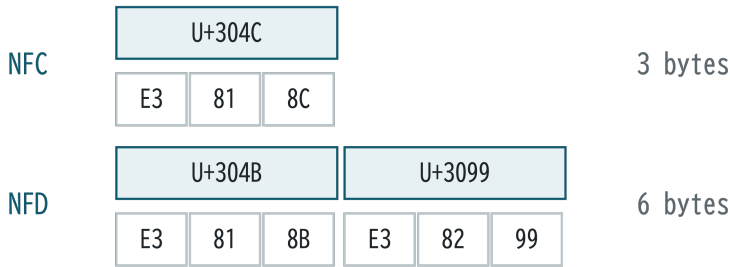


図 3-1 「が」の二つの表し方。上段が符号位置、下段が UTF-8 のバイト列

この違いが表に出やすいのはファイル名である。macOS の以前のファイルシステム HFS+は、ファイル名を分解した形で保存していた¹。Mac で作った「データ.csv」を Windows や Linux のサーバーにコピーすると、「テ」と濁点が分かれた名前のまま届く。見た目は同じ名前のファイルが二つ並んだり、プログラムからファイルを開けなかったりするのはこのためだ。

3.2 四つの正規化形式

Unicode は、こうした表し方の違いをそろえる手順を「正規化形式」として定めている²。正規化形式は、二つの観点の組み合わせで四つある。

一つ目の観点は、合成するか分解するかである。分解（decomposition）は「が」を「か」と濁点に分け、合成（composition）は分けたものを一文字に戻す。二つ目の観点は、どこまでを同じ文字とみなすかである。正準等価は、見た目も意味も同じものだけを同一視する。互換等価は、半角カナと全角カナ、丸数字と数字のように、形は違っても同じ文字として扱えるものまで同一視する。

¹ HFS+が使うのは、Unicode の規格の NFD に近い独自の分解形である。2017 年に導入された APFS は、ファイル名を書かれたとおりに保存する。

² Unicode Standard Annex #15 「Unicode Normalization Forms」。Unicode の版ごとに改訂され、unicode.org で公開されている。

- ・ NFC：正準分解したあと、正準合成する
- ・ NFD：正準分解する
- ・ NFKC：互換分解したあと、正準合成する
- ・ NFKD：互換分解する

日本語の文字がそれぞれの形式でどう変わるかを表3-1に示す。NFC と NFD が変わるのは濁点と半濁点の付け方だけで、文字の種類は変わらない。一方、NFKC と NFKD は、半角カナを全角に、全角英数字を半角に、「㊦」を「1」に、「𐮪」を「平成」に置き換える。

入力	NFC	NFD	NFKC
が (U+304C)	U+304C	U+304B U+3099	U+304C
ガ (U+FF76 U+FF9E)	そのまま	そのまま	ガ (U+30AC)
A B C (全角)	そのまま	そのまま	ABC
㊦	そのまま	そのまま	1
𐮪	そのまま	そのまま	平成

表 3-1 日本語の文字と四つの正規化形式（NFKD は、NFKC で合成された文字を分解した形になる）

3.3 Python で正規化する

Python では、標準ライブラリの `unicodedata` モジュールにある `normalize()` 関数で正規化できる。第 1 引数に形式の名前を、第 2 引数に文字列を渡す。

```
normalize.py
import unicodedata

s = "ｶﾞｲﾄﾞ ABC ㊦"
for form in ("NFC", "NFKC"):
    print(form, unicodedata.normalize(form, s))
```

実行すると、NFC の行には入力そのまま出力され、NFKC の行には「ガイド ABC 1」が出力される。半角の「カ」と「^」が、一文字の「ガ」になっている点に注意してほしい。互換分解で「ガ」が「カ」と結合用の濁点に分かれ、続く正準合成で「ガ」にまとめられるからだ。

文字列がすでに正規化されているかどうかは、Python 3.8 で加わった `is_normalized()` 関数で調べられる。読み込んだデータのうち変換の要するものだけを選べるので、大量のファイル名やレコードを処理するときに役に立つ。

3.4 検索キーを作るときの注意

利用者が入力した語で検索する場合、検索キーと検索対象の両方を NFKC で正規化しておけば、半角と全角の違いを気にせずに照合できる。ただし、NFKC は情報を捨てる変換でもある。「㊦」は「1」に、「株」は「(株)」になり、元の文字には戻せない。

ポイント

正規化した文字列は、検索と照合のためだけに使う。画面に表示する文字列と保存する文字列には、利用者が入力したものをそのまま残しておく。

もう一つ、NFKC でもそろわない揺れがある。波ダッシュ「〜」(U+301C)と全角チルダ「～」(U+FF5E)だ。NFKC は全角チルダを半角の「~」に変える

が、波ダッシュは変えない¹。そのため「10～20」と「10〜20」は、NFKC を通しても一致しない。こうした文字は、正規化とは別に対応表を用意して置き換える必要がある。

Capítulo de muestra escrito para el Recetario de Postext; el libro y sus otros capítulos son ficticios.
Compuesto en Noto Serif JP, Noto Sans JP y BIZ UDGothic (SIL OFL). Texto: CC BY 4.0.

¹ Shift_JIS の 0x8160 は、JIS の対応表では波ダッシュに、マイクロソフトの CP932 の表では全角チルダに変換される。同じ文書でも、変換に使った表によって符号位置が分かれる。