

GUIA DE USUARIO

Cliente:

Aplicación: Geocode

Versión: 1.0

Autor: TI SERVICIO GIS

Plantilla: LPGFinder_Editor Widget



Content

1. E	ESTRUCTURA DEL WIDGET	3
2. U	USO DE LA APLICACIÓN	3
	1. VER DATOS	
2.2.	2. LOG ERROR	3
2.3.	3. DESCARGAR	4
	4. BORRAR	
2.5.	5. REFRESCAR	5
2.6.	6. AÑADIR PEDIDO	5
	7. AYUDA (?)	


Control de Versiones

Versión	Responsable	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	TI SERVICIO GIS	Junio 2023	Primera versión del documento
1.1	TI SERVICIO GIS	Agostro 2023	Revisión con las mejoras



1. ESTRUCTURA DEL WIDGET

Nada más abrir el widget lo primero que vemos es una tabla con todos los pedidos que tenemos. En esta tabla por cada pedido tendremos las opciones de: "Ver", "Descargar" y "Borrar" el pedido.

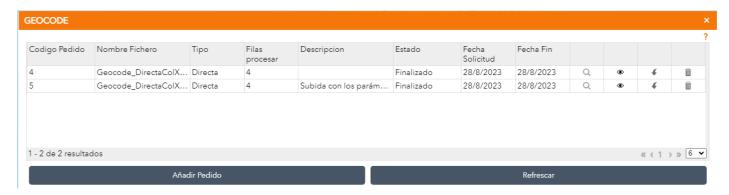


Además de las opciones mencionadas anteriormente, tendremos las opciones de "Añadir Pedido" y "Refrescar". Esta primera nos llevará a unos formularios que se necesitarán rellenar para crear el pedido, mientras que la segunda nos permite actualizar la información presente en la tabla.

2. USO DE LA APLICACIÓN

2.1. VER DATOS

Esta opción nos dará la posibilidad de ver en el mapa el fichero geolocalizado del pedido que hemos solicitado.

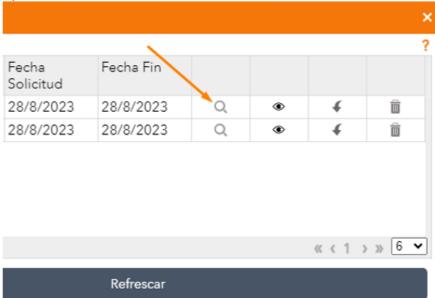

2.2. LOG ERROR

Esta opción nos dará la posibilidad de ver los mensajes del log de errores cuando proceda.





2.3. DESCARGAR

Esta herramienta nos descargará el fichero geolocalizado del pedido que hemos solicitado.




2.4. BORRAR

Esta herramienta permitirá al usuario eliminar el fichero candidato a geolocalizar. Sin embargo, no se podrá eliminar cualquier pedido, tan solo se podrán eliminar aquellos



cuyo estado sea "Pendiente".

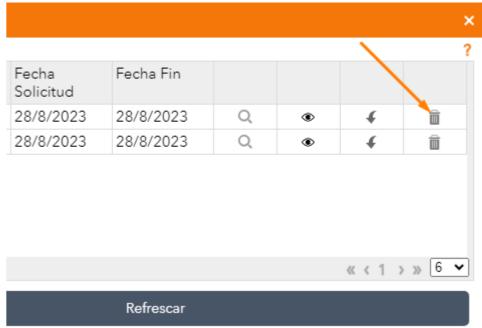

2.5. REFRESCAR

La herramienta de limpiar elimina todos los ficheros de aquellos procesos que se encuentren como caducados, como su correspondiente fichero del servidor. Después de esto actualiza la tabla de pedidos.



2.6. AÑADIR PEDIDO

Esta herramienta nos permitirá crear nuevos pedidos para geolocalizar ficheros. Una vez hagamos click en el botón de "Añadir Pedido" nos aparecerá un formulario.





Este nuevo formulario nos pedirá: el fichero que deseamos geolocalizar y el tipo de geolocalización. En caso de que falte algo, no nos dejará avanzar al siguiente formulario.



Una vez tenga esta información el widget, hacemos click en el botón de "Siguiente". En caso de haber elegido la "Geolocalización directa" nos mostrará un segundo formulario preguntándonos por la columna en la cual podemos encontrar la información de la dirección. Además, podremos introducir una pequeña descripción que nos permita entender el contenido del fichero. Una vez facilitado esto, le damos a añadir y nos creará el pedido y actualizará la tabla de pedidos.





En caso de haber elegido "Geolocalización inversa", nos pedirá las columnas de "Coordenada X", "Coordenada Y", cargadas de el fichero que hemos subido y el tipo de "Sistema de referencia". Además, podremos introducir una pequeña descripción que nos permita entender el contenido del fichero. Una vez seleccionado los valores correspondientes, le damos a siguiente y esto nos crearía el pedido y recargaría la tabla.



2.7. AYUDA (?)

Este enlace nos permite abrir la guía de usuario de este widget.



