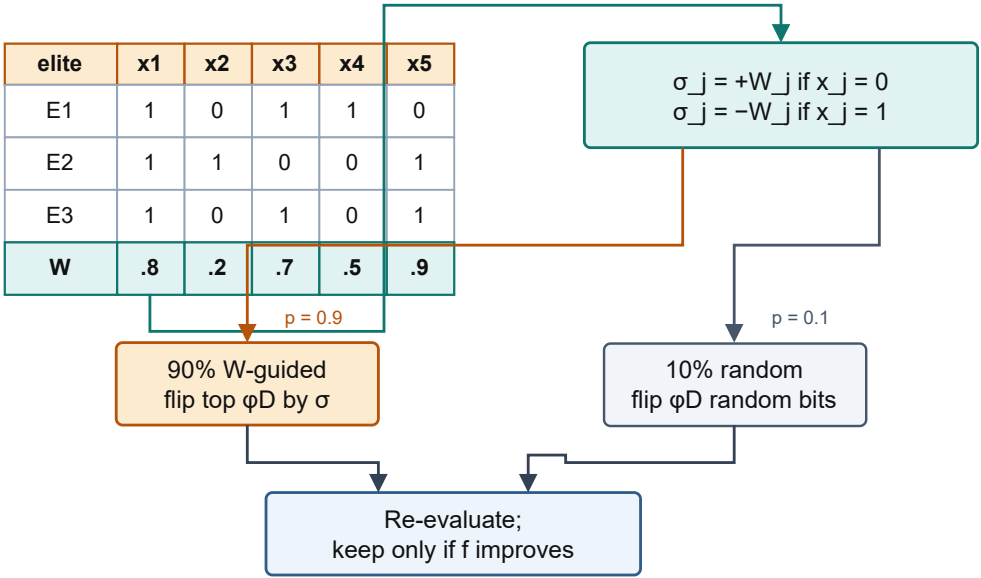
elite x1 x2 x3 x4 x5
E1 1 0 1 1 0
E2 1 1 0 0 1
E3 1 0 1 0 1
W .8 .2 .7 .5 .9
σ_j = +W_j if x_j = 0
σ_j = −W_j if x_j = 1
p = 0.9
p = 0.1
90% W-guided
flip top φD by σ
10% random
flip φD random bits
Re-evaluate;
keep only if f improves