

Pruebas de integración de TurnosRed

Actividad práctica 2

Repositorio API 2: <https://github.com/drv666/TurnosRed/tree/api2>

Alumno: Darío Rodolfo Villagra

Se incorporaron el CRUD de médicos, la relación medicold, validaciones con Zod, errores uniformes y filtros por query.

The screenshot displays the 'TurnosRed API 2 - Entrega - Run results' page. The top section shows a summary of the test run: 'Ran today at 10:25:02 AM - View all runs'. Below this is a table with columns: Source, Environment, Iterations, Duration, All tests, Errors, and Avg. Resp. Time. The table shows 67 tests passed, 0 failed, 0 skipped, and 0 errors, with an average response time of 729 ms.

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	TurnosRed API 2	1	19s 362ms	67	0	729 ms


Below the summary, there is a section for 'Iteration 1' showing individual test results. The tests are listed in a table with columns: Test Name, URL, Status, HTTP Code, Duration, and Size. The tests are: 'POST 01 Crear médico', 'GET 02 Listar médicos', 'GET 03 Consultar médico por ID', and 'PUT 04 Actualizar médico'. Each test is marked as 'PASS' and shows its respective HTTP status code, duration, and size.

Test Name	URL	Status	HTTP Code	Duration	Size
POST 01 Crear médico	http://localhost:3002/medicos	PASS	201	12 ms	584 B
GET 02 Listar médicos	http://localhost:3002/medicos	PASS	200	4 ms	608 B
GET 03 Consultar médico por ID	http://localhost:3002/medicos/1789565103286	PASS	200	3 ms	499 B
PUT 04 Actualizar médico	http://localhost:3002/medicos/1789565103286	PASS	200	8 ms	497 B

Validación de entrada y error estandarizado

POST /turnos | Documento numérico rechazado con HTTP 400

Zod exige documento como string. El middleware identifica el campo y responde con status, message, code y details.

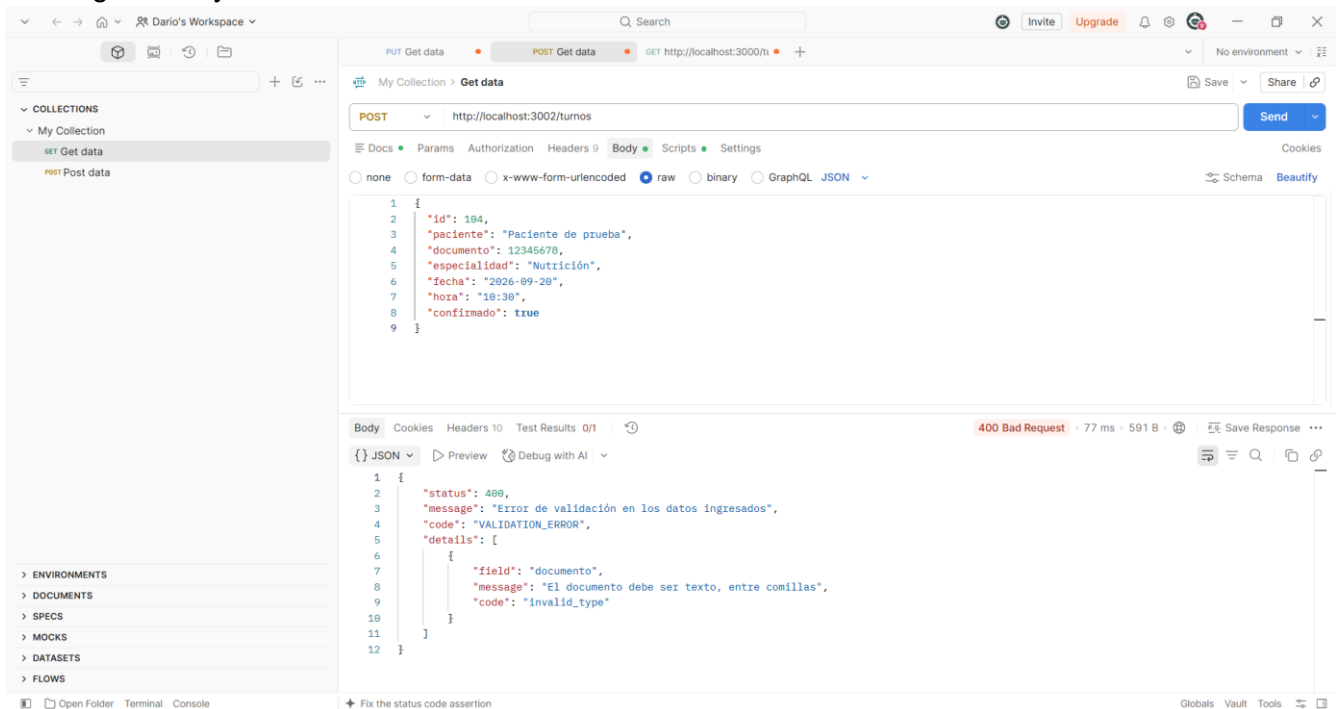

Resultado y alcance


El rechazo de un documento numérico es el comportamiento esperado: documento debe conservarse como texto. La validación se ejecuta antes de la lógica de negocio y permite informar el problema sin crear un registro inválido.

Captura inicial: el test anterior aún fallaba; luego se corrigió para esperar 400. La ejecución final aprobada se muestra en la página 1.

Filtros de turnos mediante query parameters

GET /turnos?especialidad=Pediatría&fecha=2026-08-14 | HTTP 200

La consulta combina especialidad y fecha sin agregar endpoints. Devuelve el turno 102 y aprueba las dos comprobaciones.

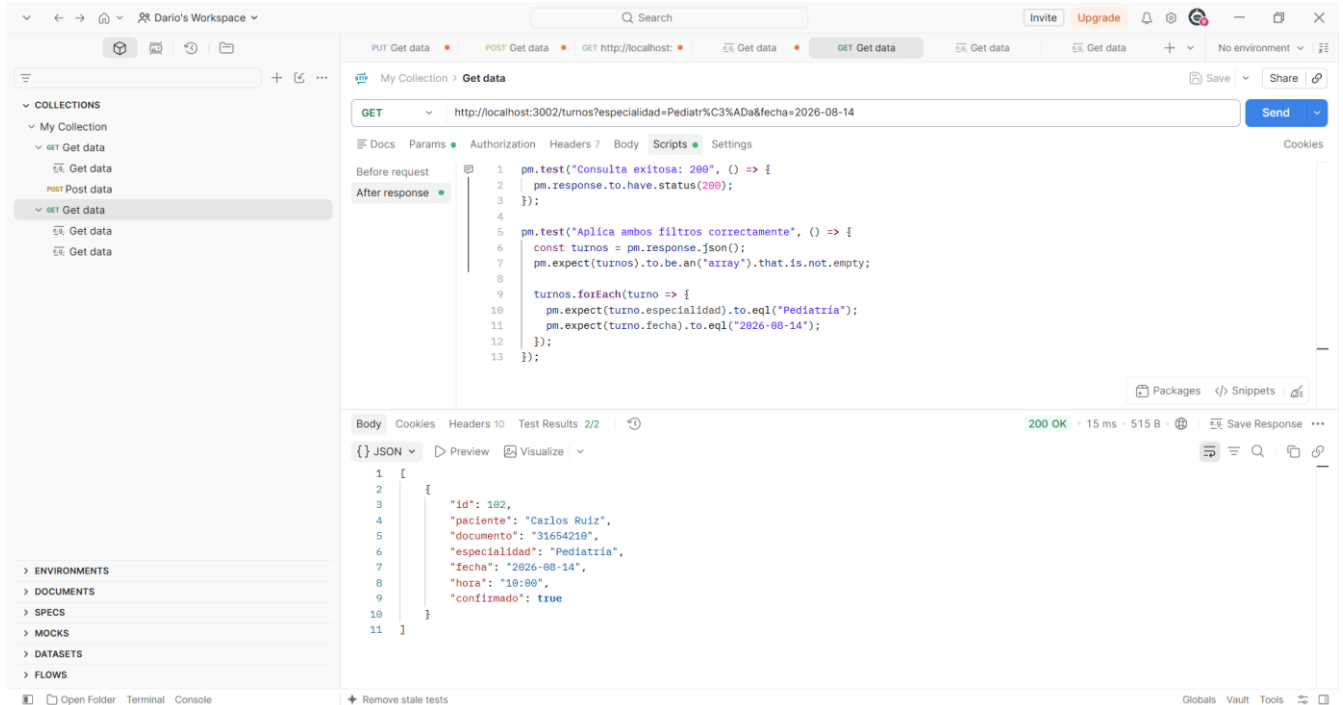

Resultado y alcance


Los filtros son opcionales y combinables. Cuando no hay coincidencias, la API devuelve 200 con un arreglo vacío. Los parámetros inválidos o repetidos producen un error 400 con el formato centralizado.

La API usa fechas AAAA-MM-DD y especialidades con acentos. Los filtros se resuelven en services y se validan con esquemas ZOD.

Filtros y esquema JSON del recurso Médico

GET {{baseUrl}}/medicos?especialidad=Nutrición&disponible=true | HTTP 200

La variable baseUrl evita repetir el host. Se valida que todos los médicos devueltos sean de Nutrición y estén disponibles.

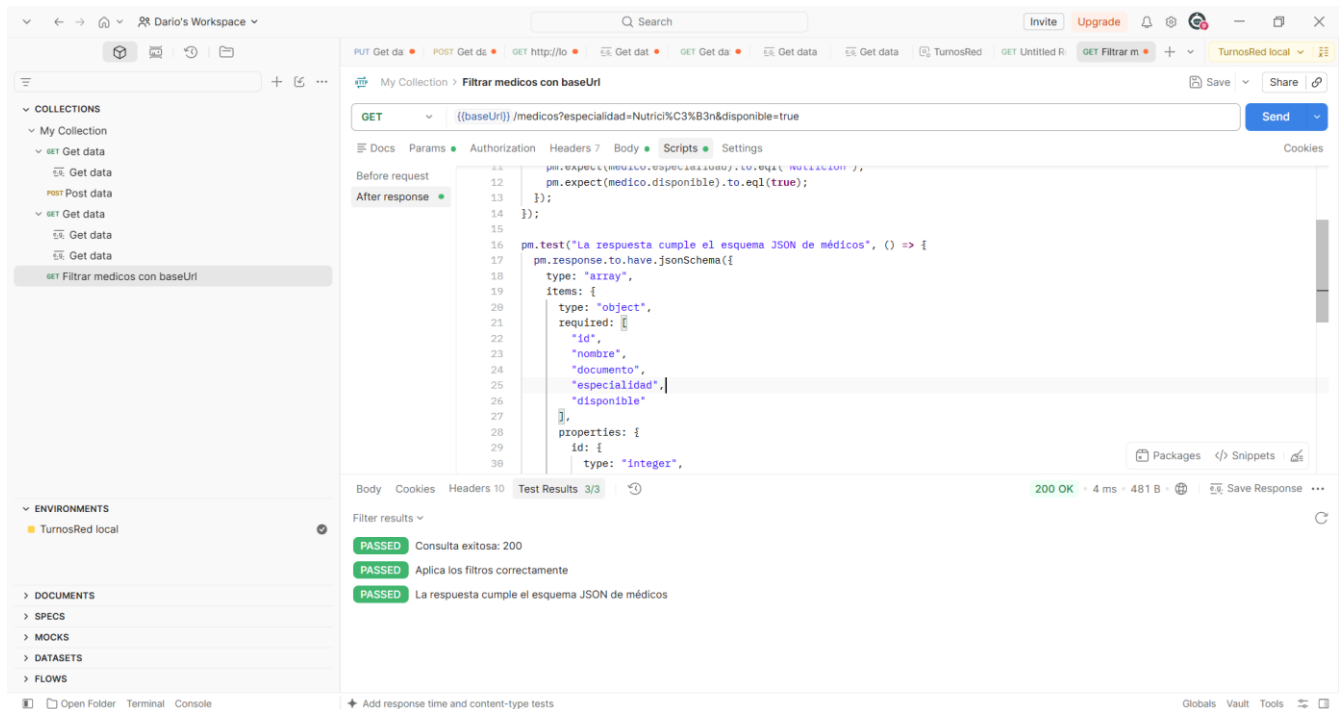


Resultado y alcance

La validación del esquema exige id, nombre, documento, especialidad y disponible. Comprueba números enteros positivos, textos, especialidades permitidas y valores booleanos; también rechaza propiedades adicionales.

La colección final contiene aserciones de esquema para turnos, médicos y errores, más verificaciones de IDs y relaciones.

Simulación mediante Mock Server de Postman

Mock Server TurnosRed API 2 Mock | Consulta HTTP real a mock.pstmn.io

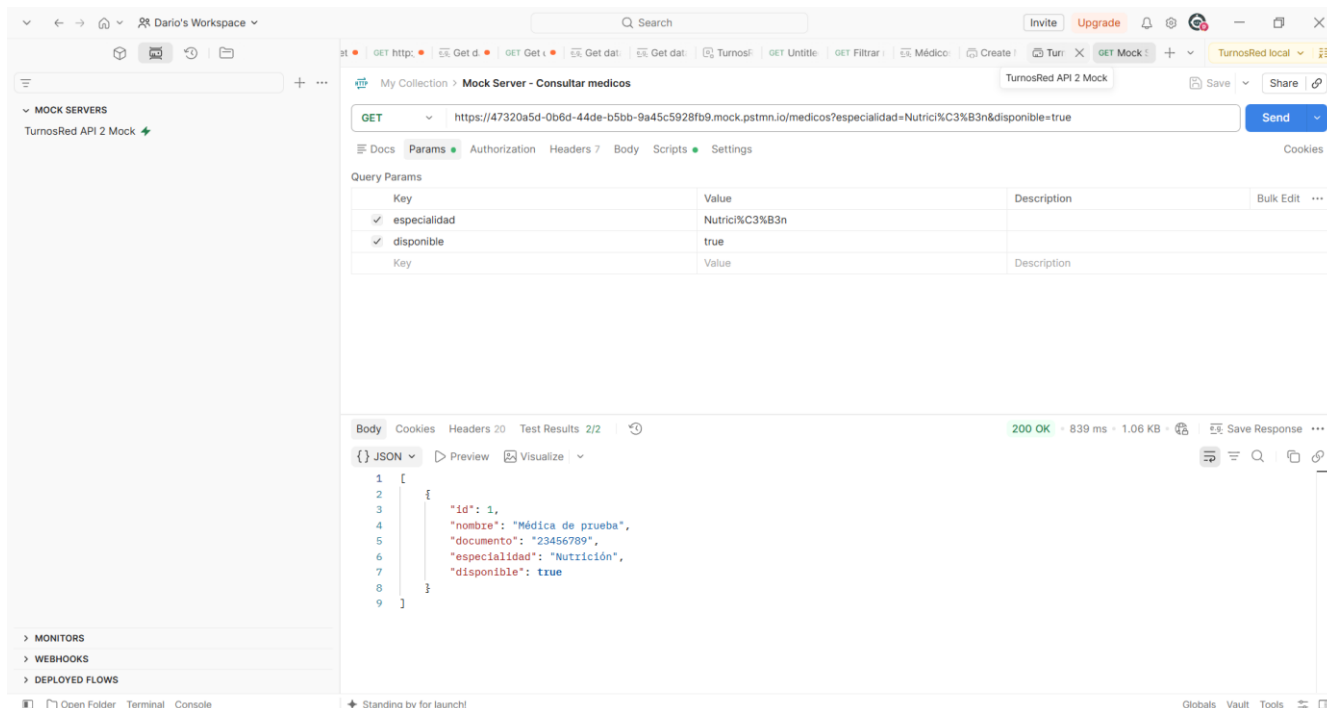

Resultado y alcance

La simulación devuelve un ejemplo guardado y permite comprobar el consumo del servicio. Las reglas de negocio, la persistencia y las validaciones del backend se verifican por separado contra localhost:3002.

La entrega incluye la colección JSON, su entorno y ejemplos guardados. El README documenta instalación, endpoints y uso de IA.