

Actividad 3.2: Personalizando Visual Studio Code

Paso Inicial: Configuración del Idioma en Visual Studio Code


1. Abrir el Administrador de Extensiones:
2. Buscar el Paquete de Idioma Español

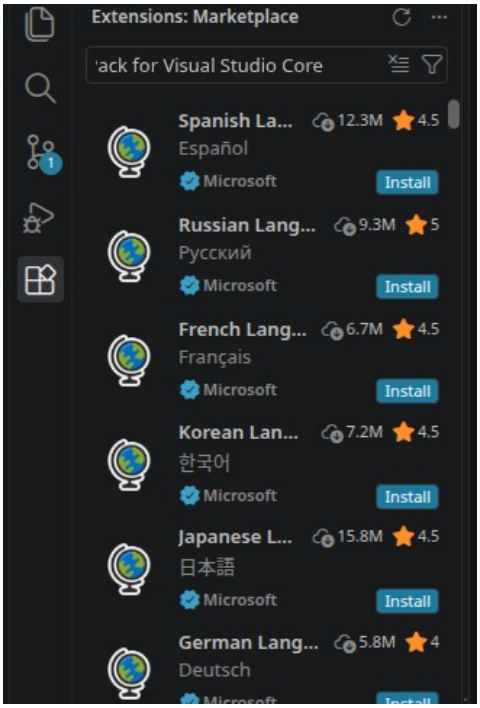


3. Cambiar el Idioma a Español:
4. Verificar que el Editor esté en Español:

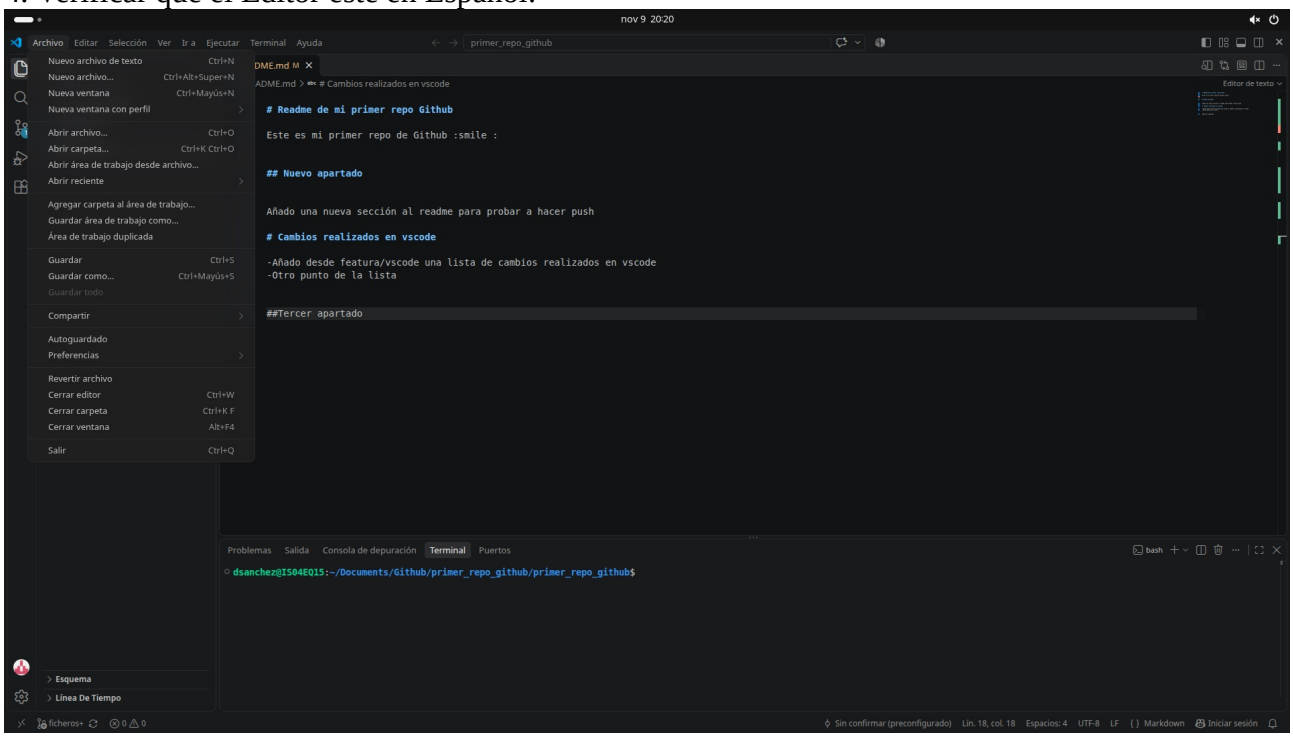


1. Configuración Inicial del Editor de Código
Tema y Personalización del Editor:
Cambiar tema de color:

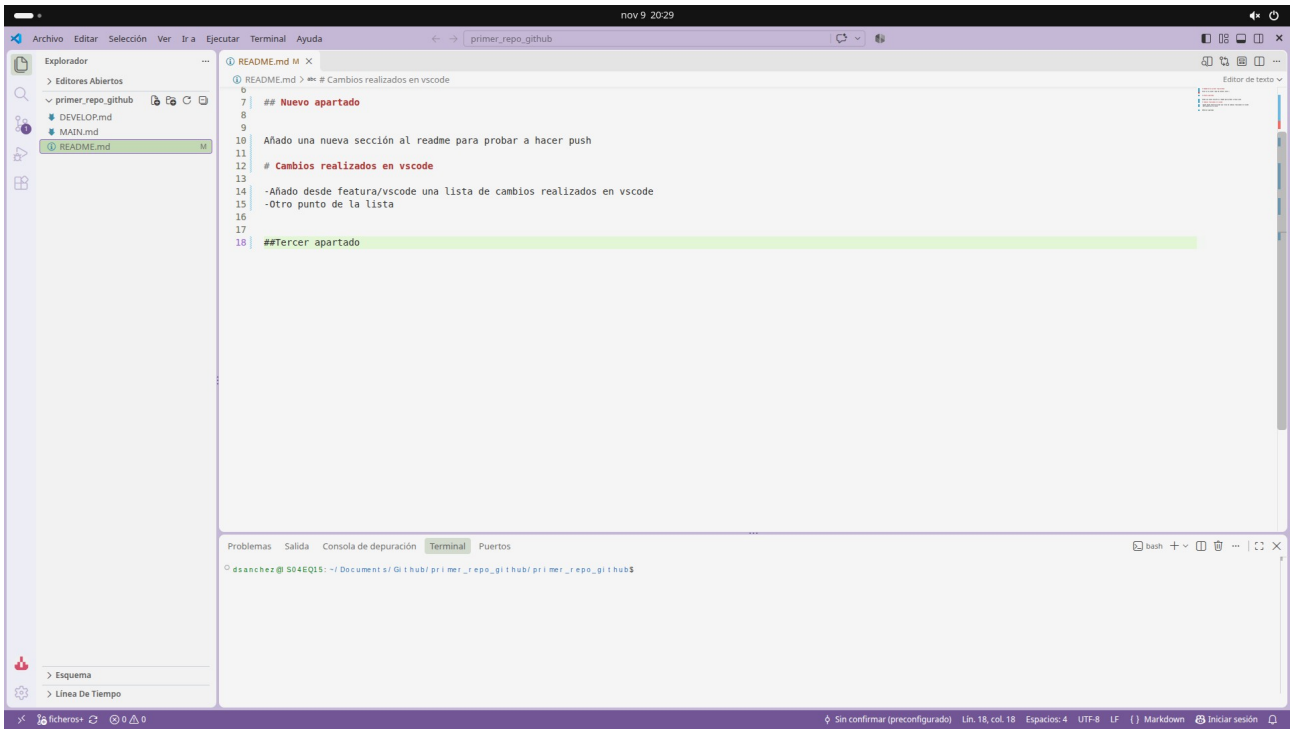


Selecciona un tema oscuro o claro de acuerdo a tus preferencias y ajusta la configuración de fuente en Archivo > Preferencias > Configuración > Text Editor > Font.

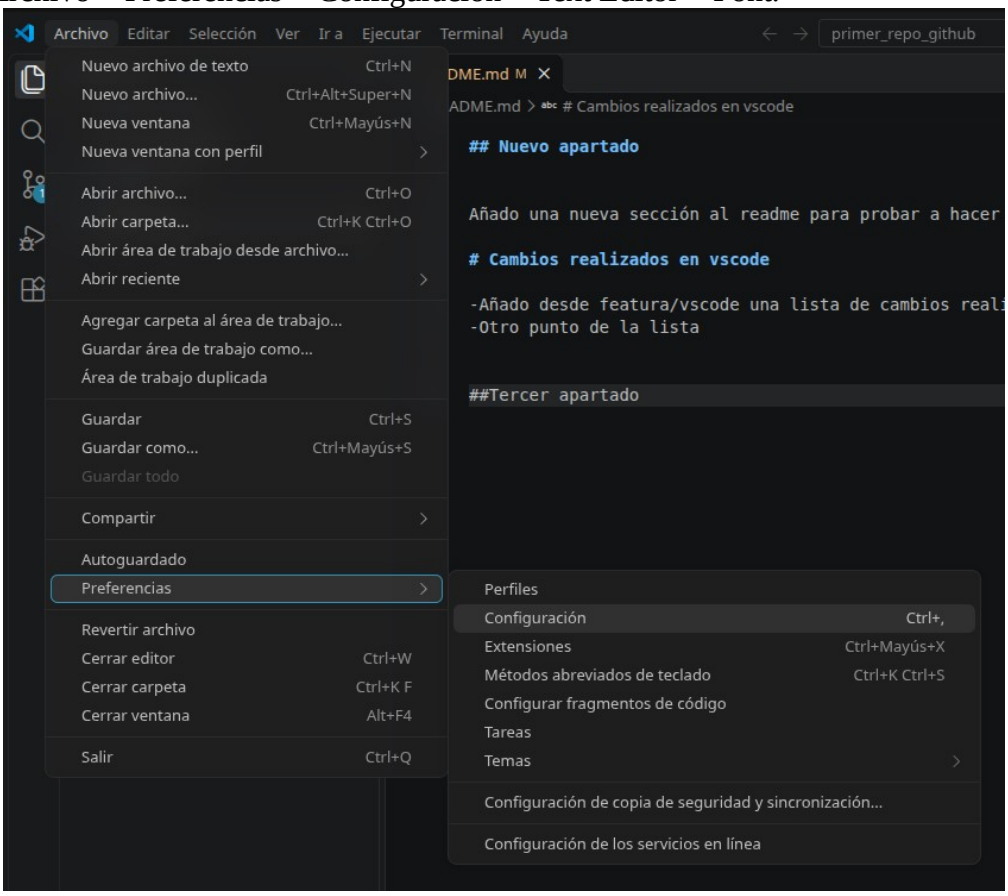


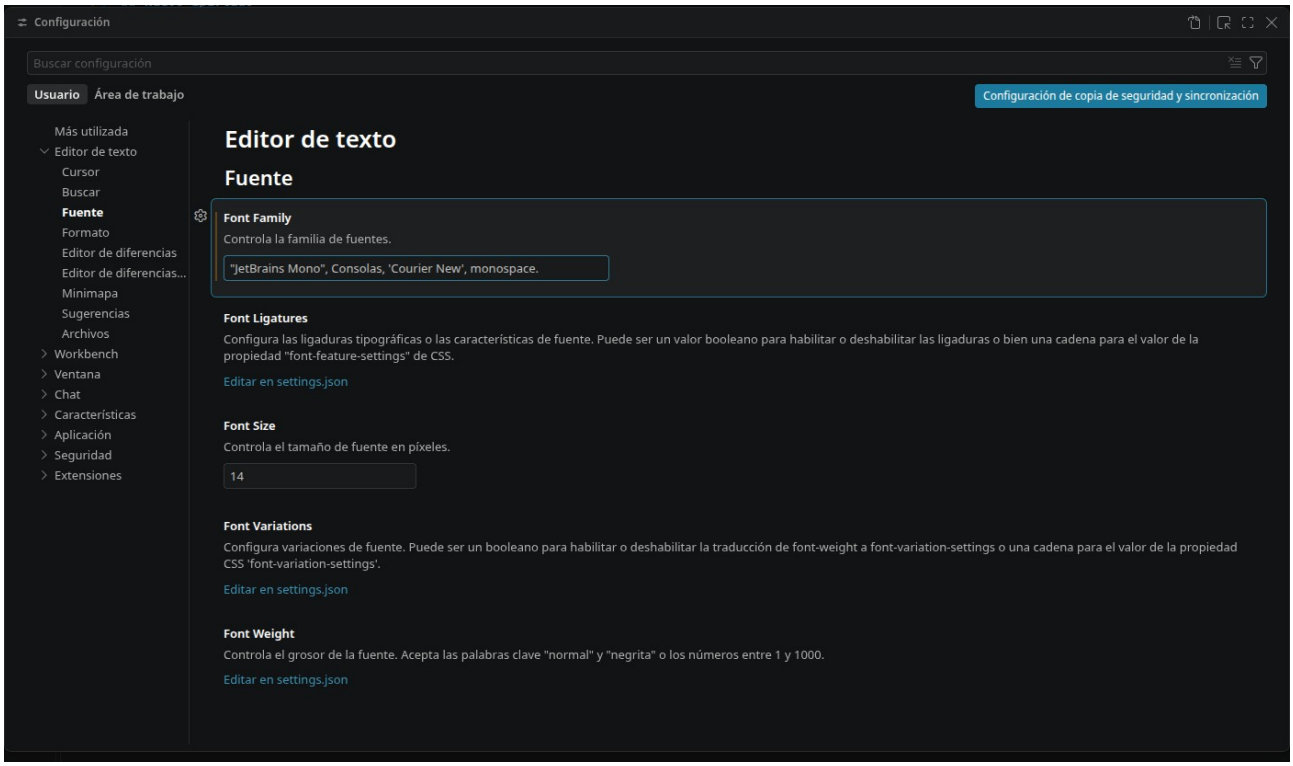


Configurar Autosave
En Archivo > Preferencias > Configuración, busca "files.autoSave" y selecciona la opción afterDelay

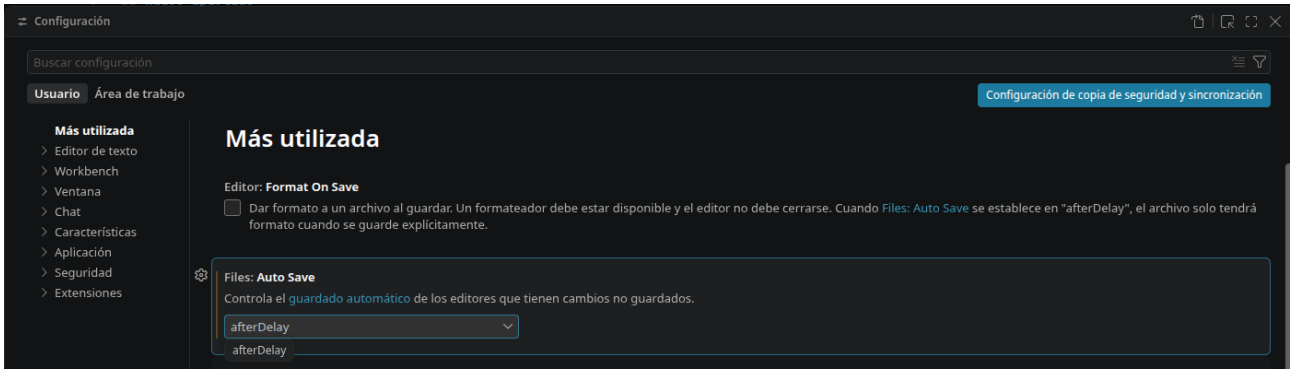

2. Configuración de Atajos de Teclado
Cambia los atajos de teclas para crear una nueva el terminal (Ctrl + ñ)

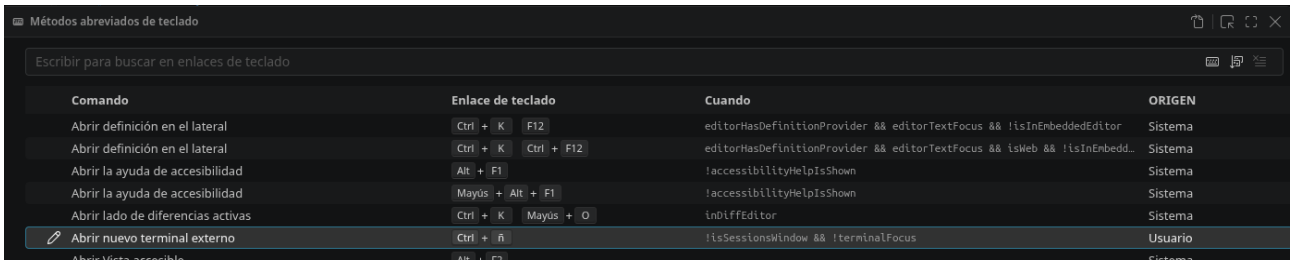


comentar líneas (Ctrl + K, Ctrl + C).

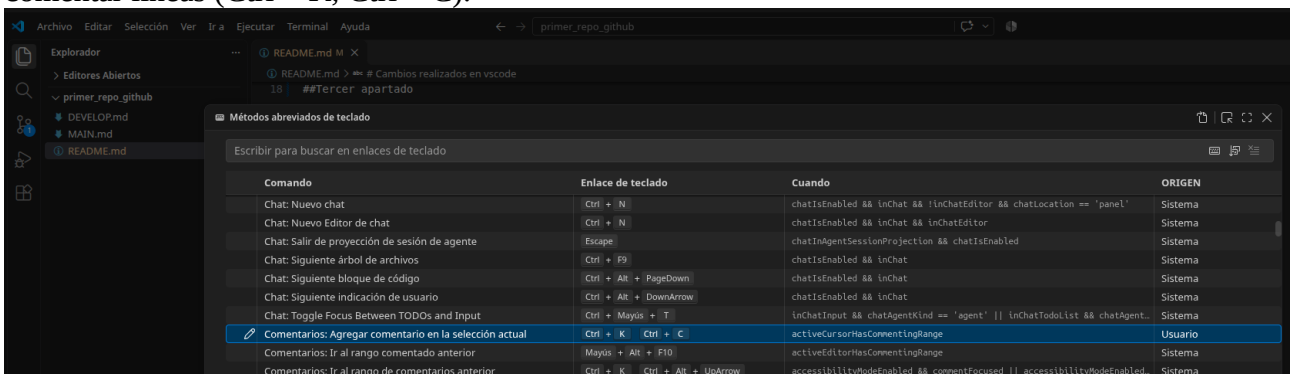


3. Crear y Gestionar Perfiles de Configuración


Crear un Perfil de Configuración:
Entra a Perfil > Crear Perfil de Configuración y guarda la configuración actual como "Documentación Markdown"

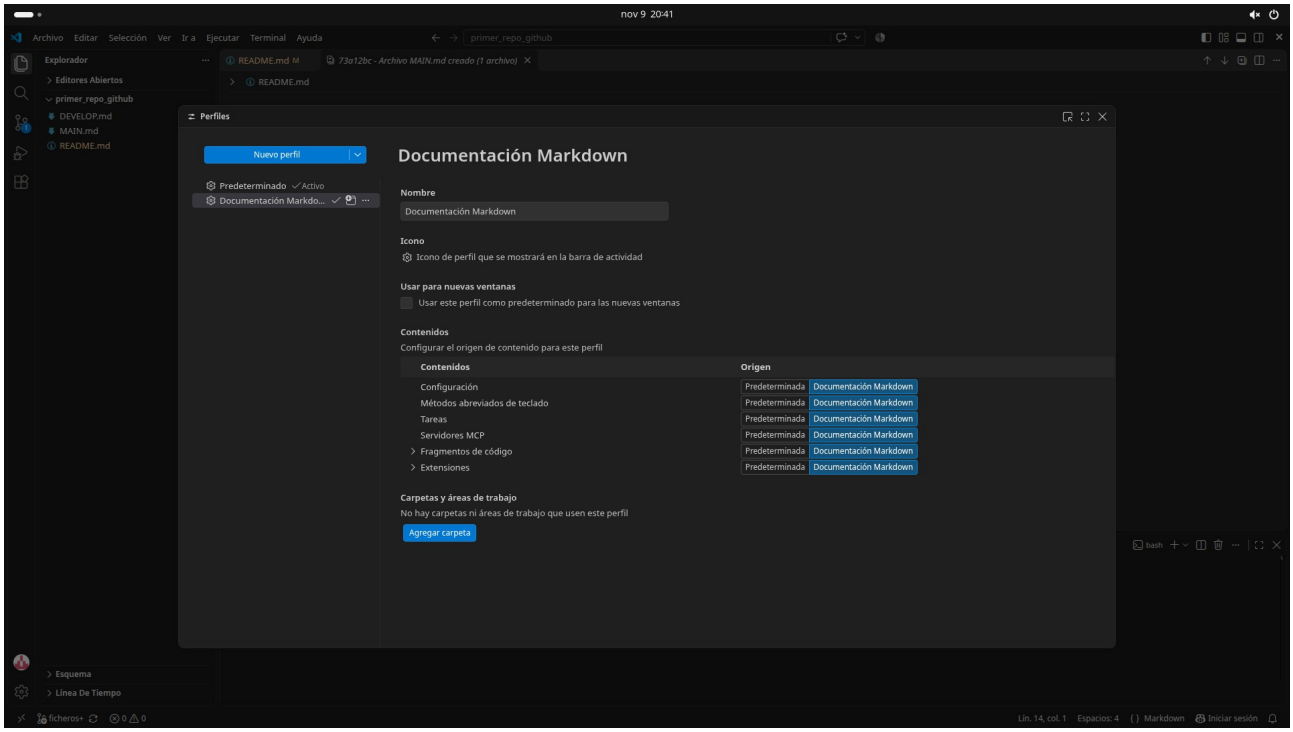


Modificar el Perfil:
Realiza cambios en la configuración, como ajustar temas, extensiones y atajos, y guarda el perfil.
Exportar el Perfil:
Exporta tu perfil desde Perfil > Exportar Perfil... y guarda el archivo en un lugar accesible. Esto generará un archivo .code-profile que puedes compartir con otros.

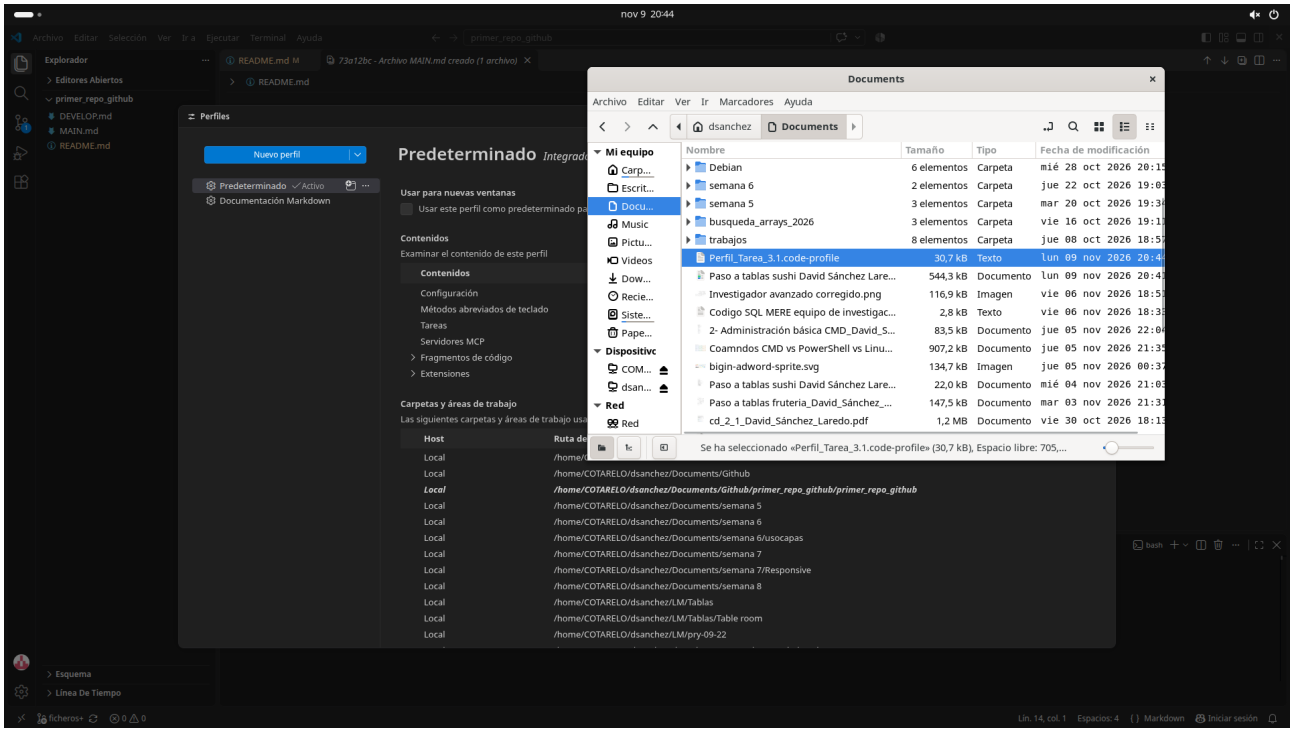

4. Instalación y Gestión de Extensiones
Una vez creado el perfil "Documentación Markdown", instala las siguientes extensiones para mejorar la
experiencia de edición de documentos Markdown:
Añadir Extensiones Recomendadas:
Busca e instala las siguientes extensiones:
Markdown All in One: Para mejorar la edición de archivos Markdown.
Markdown Preview Enhanced: Para previsualizar archivos Markdown con características avanzadas.
Markdownlint: Para validar la sintaxis de Markdown.

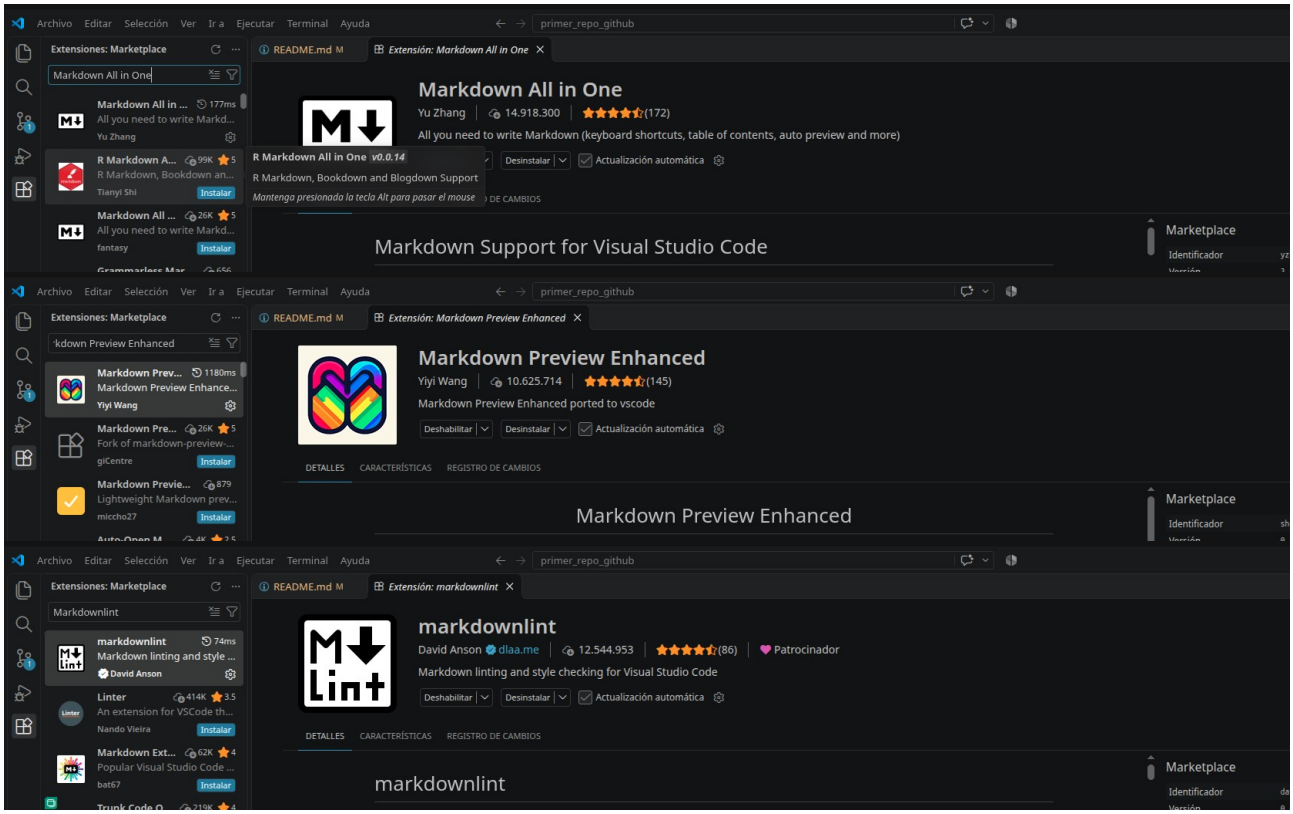


Cambia a tu perfil "Default" y comprueba que las extensiones instaladas en el perfil "Documentación
Markdown" no están presentes.

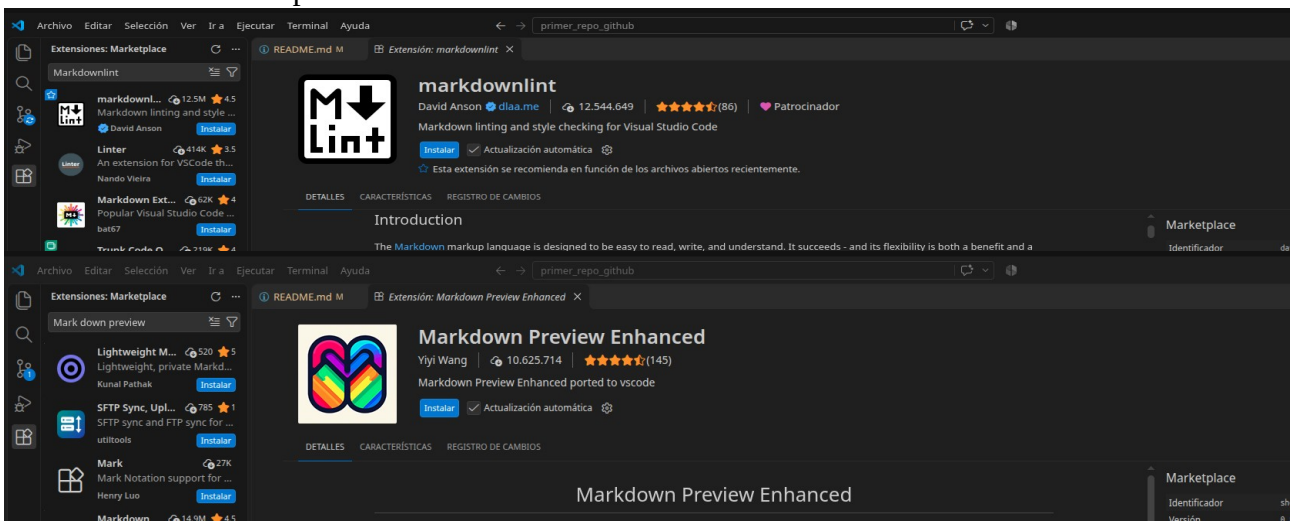


5. Crear y Usar Snippets de Código

Crear snippets para Markdown:
Ve a Archivo > Preferencias > Configurar fragmentos de código
Selecciona Markdown y crea un nuevo snippet con el siguiente contenido:

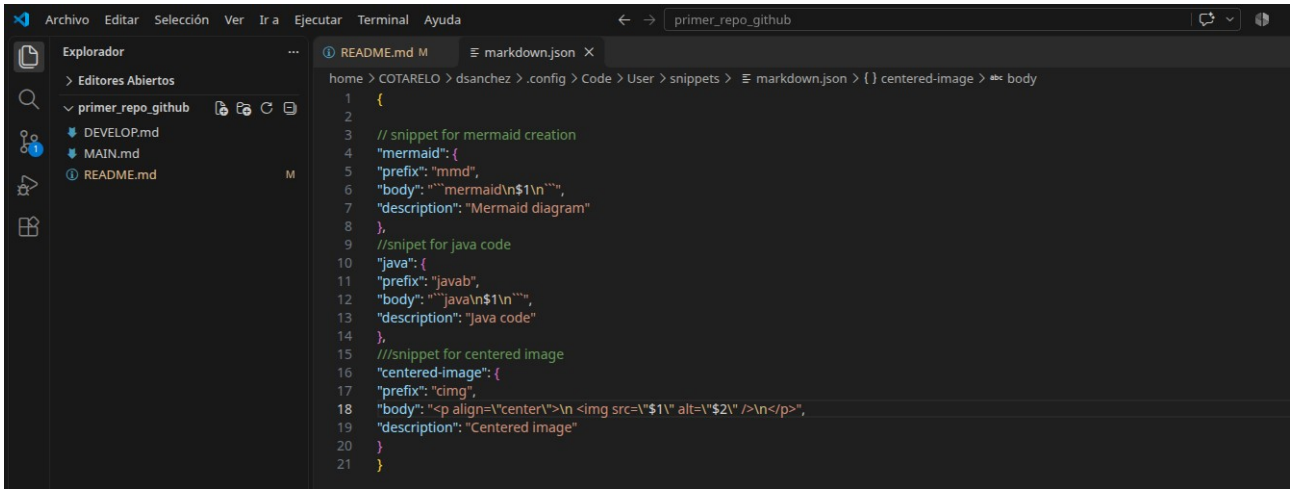


Prueba el Snippet:
En un archivo con extensión .md, escribe mmd y presiona Tab para insertar el snippet de Mermaid.
Haz lo mismo con javab y cimg para probar los otros snippets.


Md:

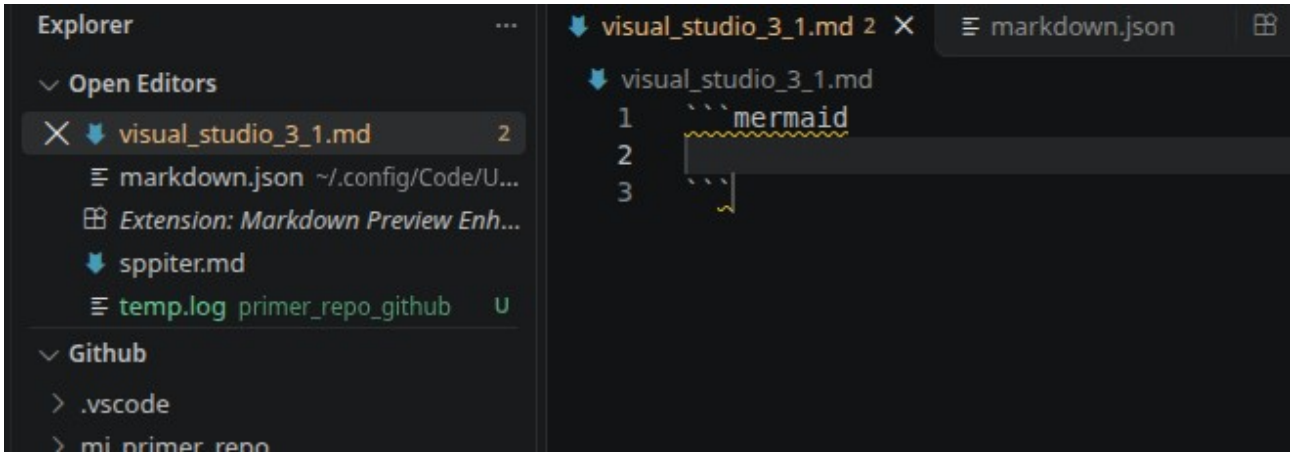


Java:

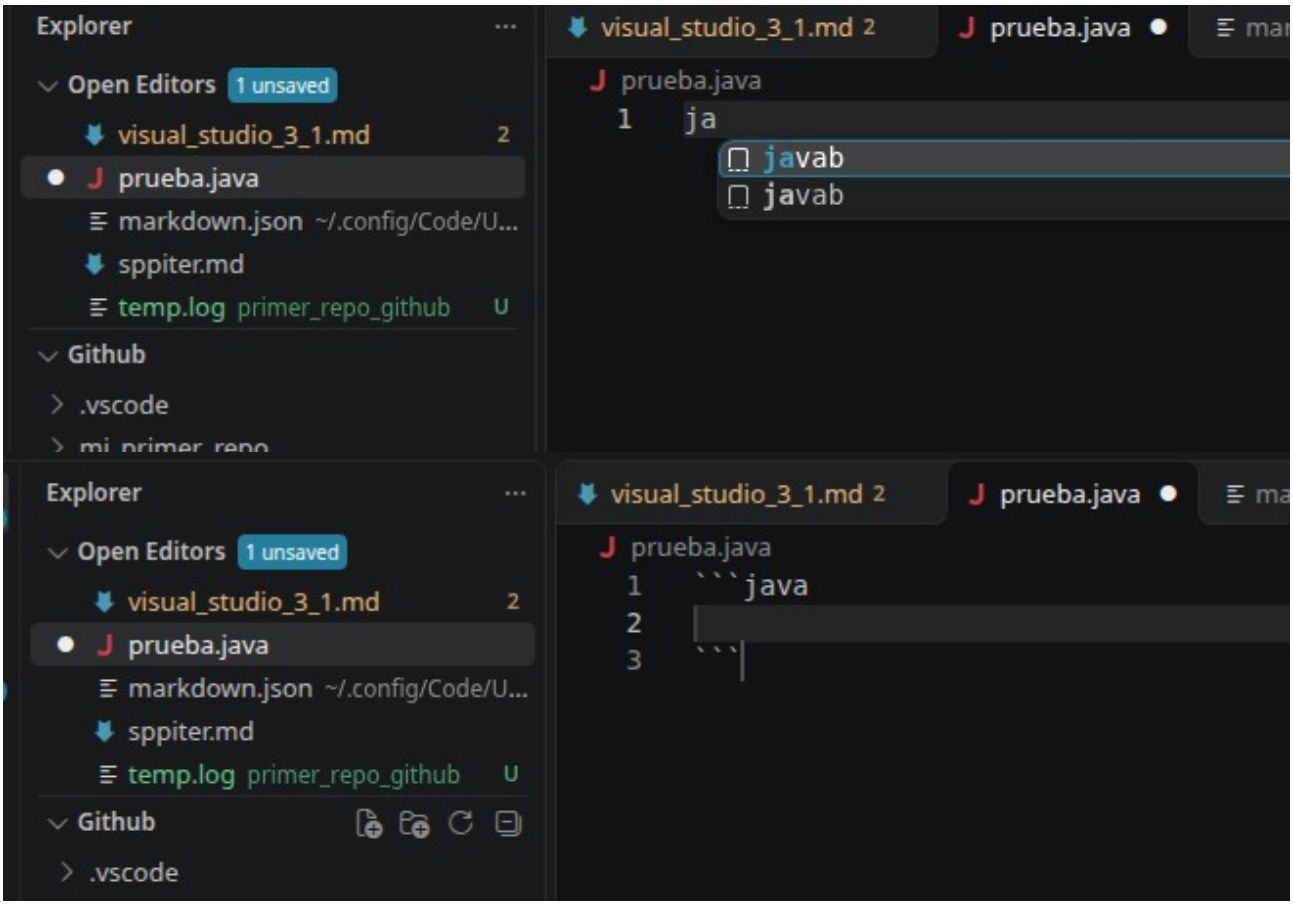
Explorer
Open Editors 1 unsaved
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
markdown.json ~/.config/Code/U...
sppiter.md
temp.log primer_repo_github U
Github
.vscode
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
1 ja
javab
javab
Explorer
Open Editors 1 unsaved
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
markdown.json ~/.config/Code/U...
sppiter.md
temp.log primer_repo_github U
Github
.vscode
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
1 ```java
2
3 ```

Cimg:

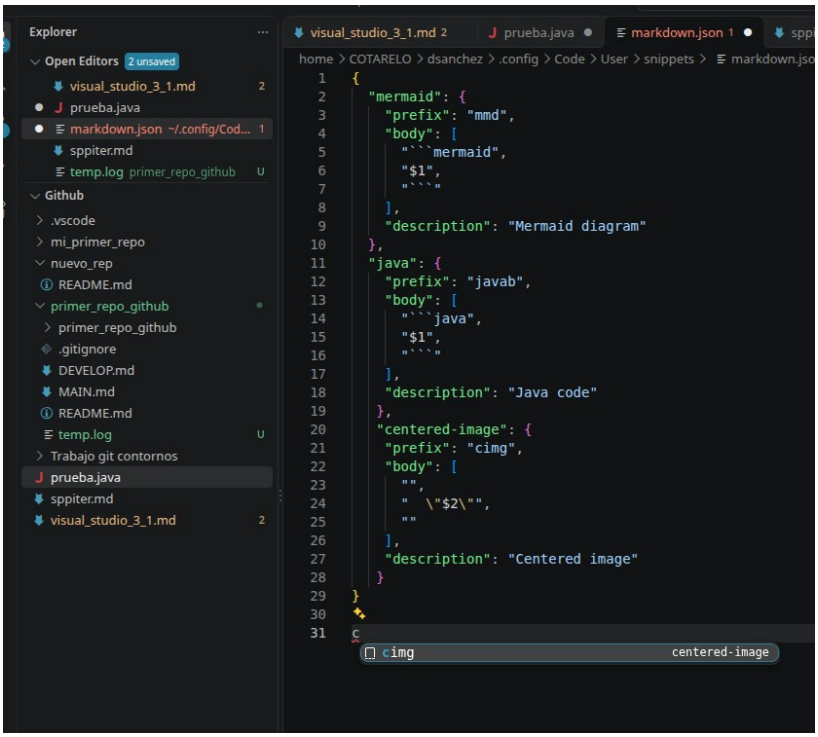
Explorer
Open Editors 2 unsaved
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
markdown.json ~/.config/Cod... 1
sppiter.md
temp.log primer_repo_github U
Github
.vscode
mi_primer_repo
nuevo_rep
README.md
primer_repo_github
primer_repo_github
.gitignore
DEVELOP.md
MAIN.md
README.md
temp.log U
Trabajo git contornos
prueba.java
sppiter.md
visual_studio_3_1.md 2
visual_studio_3_1.md 2
prueba.java
markdown.json 1
home > COTARELO > dsanchez > .config > Code > User > snippets > markdown.jso
{
"mermaid": {
"prefix": "mmd",
"body": [
"```mermaid",
"$1",
"```"
],
"description": "Mermaid diagram"
},
"java": {
"prefix": "javab",
"body": [
"```java",
"$1",
"```"
],
"description": "Java code"
},
"centered-image": {
"prefix": "cimg",
"body": [
"",
" \"$2\"",
""
],
"description": "Centered image"
}
}
cimg
centered-image

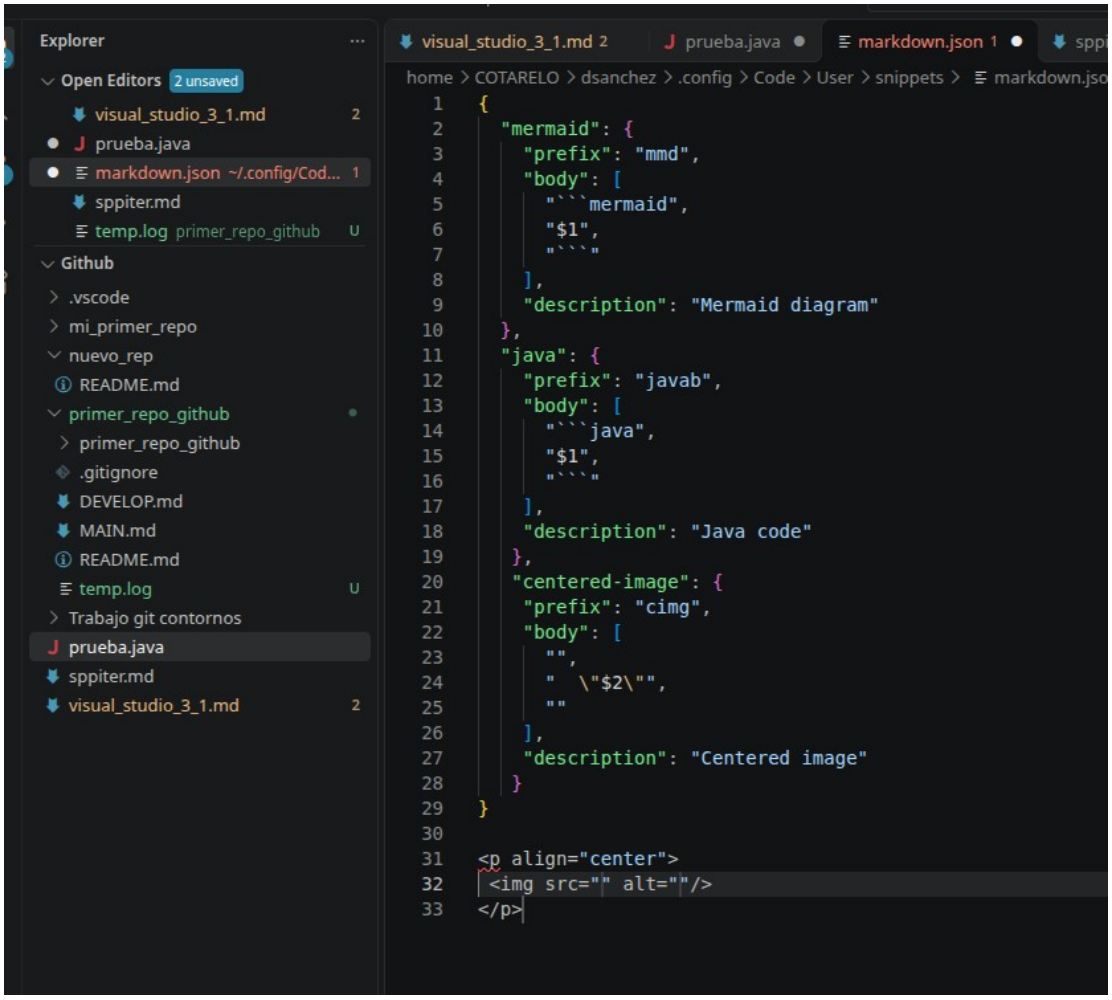

6. Configuración de la Vista del Explorador de Archivos
Personalizar la Vista del Explorador:
En Archivo > Preferencias > Configuración, busca "explorer.compactFolders" y desactívalo si deseas ver todas las carpetas completamente expandidas.

