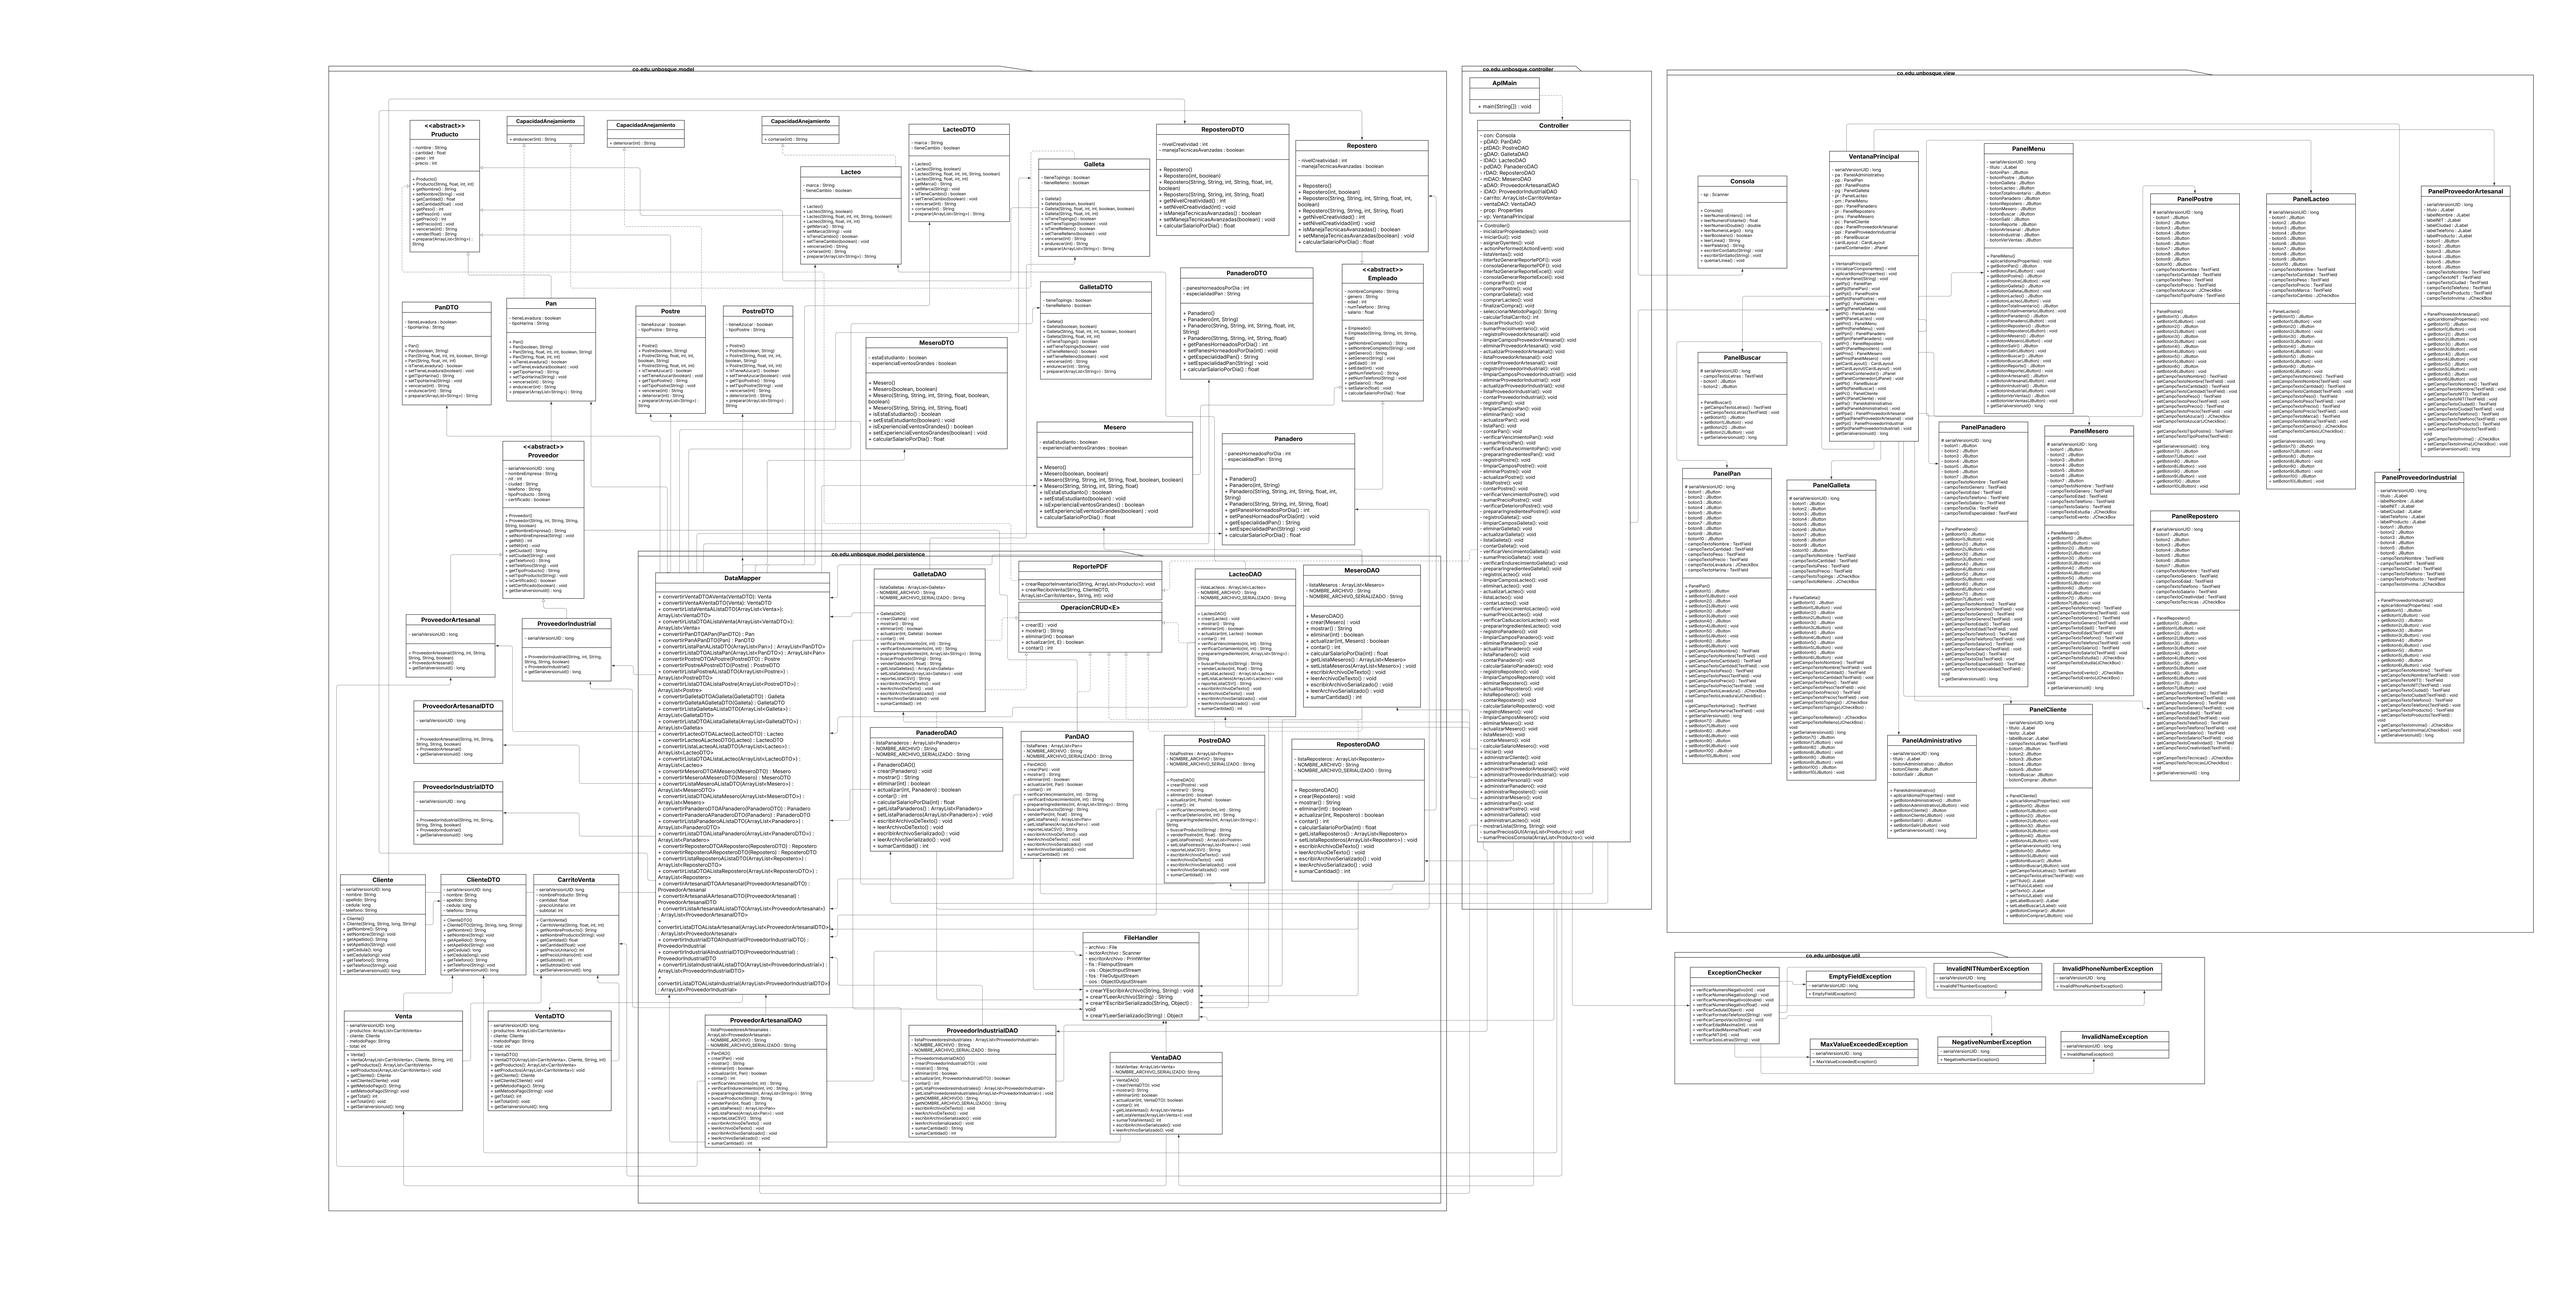

co.edu.unbosque.model
<<abstract>>
Pruducto
- nombre : String
- cantidad : float
- peso : int
- precio : int
+ Producto()
+ Producto(String, float, int, int)
+ getNombre() : String
+ setNombre(String) : void
+ getCantidad() : float
+ setCantidad(float) : void
+ getPeso() : int
+ setPeso(int) : void
+ getPrecio() : int
+ setPrecio(int) : void
+ vencerse(int) : String
+ vender(float) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
CapacidadAnejamiento
+ endurecer(int) : String
CapacidadAnejamiento
+ deteriorar(int) : String
CapacidadAnejamiento
+ cortarse(int) : String
Lacteo
- marca : String
- tieneCambio : boolean
+ Lacteo()
+ Lacteo(String, boolean)
+ Lacteo(String, float, int, int, String, boolean)
+ Lacteo(String, float, int, int)
+ getMarca() : String
+ setMarca(String) : void
+ isTieneCambio() : boolean
+ setTieneCambio(boolean) : void
+ vencerse(int) : String
+ cortarse(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
LacteoDTO
- marca : String
- tieneCambio : boolean
+ Lacteo()
+ Lacteo(String, boolean)
+ Lacteo(String, float, int, int, String, boolean)
+ Lacteo(String, float, int, int)
+ getMarca() : String
+ setMarca(String) : void
+ isTieneCambio() : boolean
+ setTieneCambio(boolean) : void
+ vencerse(int) : String
+ cortarse(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
Galleta
- tieneTopings : boolean
- tieneRelleno : boolean
+ Galleta()
+ Galleta(boolean, boolean)
+ Galleta(String, float, int, int, boolean, boolean)
+ Galleta(String, float, int, int)
+ isTieneTopings() : boolean
+ setTieneTopings(boolean) : void
+ isTieneRelleno() : boolean
+ setTieneRelleno(boolean) : void
+ vencerse(int) : String
+ endurecer(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
GalletaDTO
- tieneTopings : boolean
- tieneRelleno : boolean
+ Galleta()
+ Galleta(boolean, boolean)
+ Galleta(String, float, int, int, boolean, boolean)
+ Galleta(String, float, int, int)
+ isTieneTopings() : boolean
+ setTieneTopings(boolean) : void
+ isTieneRelleno() : boolean
+ setTieneRelleno(boolean) : void
+ vencerse(int) : String
+ endurecer(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
ReposteroDTO
- nivelCreatividad : int
- manejaTecnicasAvanzadas : boolean
+ Repostero()
+ Repostero(int, boolean)
+ Repostero(String, String, int, String, float, int, boolean)
+ Repostero(String, String, int, String, float)
+ getNivelCreatividad() : int
+ setNivelCreatividad(int) : void
+ isManejaTecnicasAvanzadas() : boolean
+ setManejaTecnicasAvanzadas(boolean) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
Repostero
- nivelCreatividad : int
- manejaTecnicasAvanzadas : boolean
+ Repostero()
+ Repostero(int, boolean)
+ Repostero(String, String, int, String, float, int, boolean)
+ Repostero(String, String, int, String, float)
+ getNivelCreatividad() : int
+ setNivelCreatividad(int) : void
+ isManejaTecnicasAvanzadas() : boolean
+ setManejaTecnicasAvanzadas(boolean) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
PanDTO
- tieneLevadura : boolean
- tipoHarina : String
+ Pan()
+ Pan(boolean, String)
+ Pan(String, float, int, int, boolean, String)
+ Pan(String, float, int, int)
+ isTieneLevadura() : boolean
+ setTieneLevadura(boolean) : void
+ getTipoHarina() : String
+ setTipoHarina(String) : void
+ vencerse(int) : String
+ endurecer(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
Pan
- tieneLevadura : boolean
- tipoHarina : String
+ Pan()
+ Pan(boolean, String)
+ Pan(String, float, int, int, boolean, String)
+ Pan(String, float, int, int)
+ isTieneLevadura() : boolean
+ setTieneLevadura(boolean) : void
+ getTipoHarina() : String
+ setTipoHarina(String) : void
+ vencerse(int) : String
+ endurecer(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
Postre
- tieneAzucar : boolean
- tipoPostre : String
+ Postre()
+ Postre(boolean, String)
+ Postre(String, float, int, int, boolean, String)
+ Postre(String, float, int, int)
+ isTieneAzucar() : boolean
+ setTieneAzucar(boolean) : void
+ getTipoPostre() : String
+ setTipoPostre(String) : void
+ vencerse(int) : String
+ deteriorar(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
PostreDTO
- tieneAzucar : boolean
- tipoPostre : String
+ Postre()
+ Postre(boolean, String)
+ Postre(String, float, int, int, boolean, String)
+ Postre(String, float, int, int)
+ isTieneAzucar() : boolean
+ setTieneAzucar(boolean) : void
+ getTipoPostre() : String
+ setTipoPostre(String) : void
+ vencerse(int) : String
+ deteriorar(int) : String
+ preparar(ArrayList<String>) : String
MeseroDTO
- estaEstudiante : boolean
- experienciaEventosGrandes : boolean
+ Mesero()
+ Mesero(boolean, boolean)
+ Mesero(String, String, int, String, float, boolean, boolean)
+ Mesero(String, String, int, String, float)
+ isEstaEstudianto() : boolean
+ setEstaEstudianto(boolean) : void
+ isExperienciaEventosGrandes() : boolean
+ setExperienciaEventosGrandes(boolean) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
PanaderoDTO
- panesHorneadosPorDia : int
- especialidadPan : String
+ Panadero()
+ Panadero(int, String)
+ Panadero(String, String, int, String, float, int, String)
+ Panadero(String, String, int, String, float)
+ getPanesHorneadosPorDia() : int
+ setPanesHorneadosPorDia(int) : void
+ getEspecialidadPan() : String
+ setEspecialidadPan(String) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
<<abstract>>
Empleado
- nombreCompleto : String
- genero : String
- edad : int
- numTelefono : String
- salario : float
+ Empleado()
+ Empleado(String, String, int, String, float)
+ getNombreCompleto() : String
+ setNombreCompleto(String) : void
+ getGenero() : String
+ setGenero(String) : void
+ getEdad() : int
+ setEdad(int) : void
+ getNumTelefono() : String
+ setNumTelefono(String) : void
+ getSalario() : float
+ setSalario(float) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
Mesero
- estaEstudiante : boolean
- experienciaEventosGrandes : boolean
+ Mesero()
+ Mesero(boolean, boolean)
+ Mesero(String, String, int, String, float, boolean, boolean)
+ Mesero(String, String, int, String, float)
+ isEstaEstudianto() : boolean
+ setEstaEstudianto(boolean) : void
+ isExperienciaEventosGrandes() : boolean
+ setExperienciaEventosGrandes(boolean) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
Panadero
- panesHorneadosPorDia : int
- especialidadPan : String
+ Panadero()
+ Panadero(int, String)
+ Panadero(String, String, int, String, float, int, String)
+ Panadero(String, String, int, String, float)
+ getPanesHorneadosPorDia() : int
+ setPanesHorneadosPorDia(int) : void
+ getEspecialidadPan() : String
+ setEspecialidadPan(String) : void
+ calcularSalarioPorDia() : float
<<abstract>>
Proveedor
- serialVersionUID : long
- nombreEmpresa : String
- nit : int
- ciudad : String
- telefono : String
- tipoProducto : String
- certificado : boolean
+ Proveedor()
+ Proveedor(String, int, String, String, String, boolean)
+ getNombreEmpresa() : String
+ setNombreEmpresa(String) : void
+ getNit() : int
+ setNit(int) : void
+ getCiudad() : String
+ setCiudad(String) : void
+ getTelefono() : String
+ setTelefono(String) : void
+ getTipoProducto() : String
+ setTipoProducto(String) : void
+ isCertificado() : boolean
+ setCertificado(boolean) : void
+ getSerialversionuid() : long
ProveedorArtesanal
- serialVersionUID : long
+ ProveedorArtesanal(String, int, String, String, String, boolean)
+ ProveedorArtesanal()
+ getSerialversionuid() : long
ProveedorIndustrial
- serialVersionUID : long
+ ProveedorIndustrial(String, int, String, String, String, boolean)
+ ProveedorIndustrial()
+ getSerialversionuid() : long
ProveedorArtesanalDTO
- serialVersionUID : long
+ ProveedorArtesanal(String, int, String, String, String, boolean)
+ ProveedorArtesanal()
+ getSerialversionuid() : long
ProveedorIndustrialDTO
- serialVersionUID : long
+ ProveedorIndustrial(String, int, String, String, String, boolean)
+ ProveedorIndustrial()
+ getSerialversionuid() : long
Cliente
- serialVersionUID: long
- nombre: String
- apellido: String
- cedula: long
- telefono: String
+ Cliente()
+ Cliente(String, String, long, String)
+ getNombre(): String
+ setNombre(String): void
+ getApellido(): String
+ setApellido(String): void
+ getCedula(): long
+ setCedula(long): void
+ getTelefono(): String
+ setTelefono(String): void
+ getSerialversionuid(): long
ClienteDTO
- serialVersionUID: long
- nombre: String
- apellido: String
- cedula: long
- telefono: String
+ ClienteDTO()
+ ClienteDTO(String, String, long, String)
+ getNombre(): String
+ setNombre(String): void
+ getApellido(): String
+ setApellido(String): void
+ getCedula(): long
+ setCedula(long): void
+ getTelefono(): String
+ setTelefono(String): void
+ getSerialversionuid(): long
CarritoVenta
- serialVersionUID: long
- nombreProducto: String
- cantidad: float
- precioUnitario: int
- subtotal: int
+ CarritoVenta()
+ CarritoVenta(String, float, int, int)
+ getNombreProducto(): String
+ setNombreProducto(String): void
+ getCantidad(): float
+ setCantidad(float): void
+ getPrecioUnitario(): int
+ setPrecioUnitario(int): void
+ getSubtotal(): int
+ setSubtotal(int): void
+ getSerialversionuid(): long
Venta
- serialVersionUID: long
- productos: ArrayList<CarritoVenta>
- cliente: Cliente
- metodoPago: String
- total: int
+ Venta()
+ Venta(ArrayList<CarritoVenta>, Cliente, String, int)
+ getProductos(): ArrayList<CarritoVenta>
+ setProductos(ArrayList<CarritoVenta>): void
+ getCliente(): Cliente
+ setCliente(Cliente): void
+ getMetodoPago(): String
+ setMetodoPago(String): void
+ getTotal(): int
+ setTotal(int): void
+ getSerialversionuid(): long
VentaDTO
- serialVersionUID: long
- productos: ArrayList<CarritoVenta>
- cliente: Cliente
- metodoPago: String
- total: int
+ VentaDTO()
+ VentaDTO(ArrayList<CarritoVenta>, Cliente, String, int)
+ getProductos(): ArrayList<CarritoVenta>
+ setProductos(ArrayList<CarritoVenta>): void
+ getCliente(): Cliente
+ setCliente(Cliente): void
+ getMetodoPago(): String
+ setMetodoPago(String): void
+ getTotal(): int
+ setTotal(int): void
+ getSerialversionuid(): long
co.edu.unbosque.model.persistence
DataMapper
+ convertirVentaDTOAVenta(VentaDTO): Venta
+ convertirVentaAVentaDTO(Venta): VentaDTO
+ convertirListaVentaAListaDTO(ArrayList<Venta>): ArrayList<VentaDTO>
+ convertirListaDTOAListaVenta(ArrayList<VentaDTO>): ArrayList<Venta>
+ convertirPanDTOAPan(PanDTO) : Pan
+ convertirPanAPanDTO(Pan) : PanDTO
+ convertirListaPanAListaDTO(ArrayList<Pan>) : ArrayList<PanDTO>
+ convertirListaDTOAListaPan(ArrayList<PanDTO>) : ArrayList<Pan>
+ convertirPostreDTOAPostre(PostreDTO) : Postre
+ convertirPostreAPostreDTO(Postre) : PostreDTO
+ convertirListaPostreAListaDTO(ArrayList<Postre>) : ArrayList<PostreDTO>
+ convertirListaDTOAListaPostre(ArrayList<PostreDTO>) : ArrayList<Postre>
+ convertirGalletaDTOAGalleta(GalletaDTO) : Galleta
+ convertirGalletaAGalletaDTO(Galleta) : GalletaDTO
+ convertirListaGalletaAListaDTO(ArrayList<Galleta>) : ArrayList<GalletaDTO>
+ convertirListaDTOAListaGalleta(ArrayList<GalletaDTO>) : ArrayList<Galleta>
+ convertirLacteoDTOALacteo(LacteoDTO) : Lacteo
+ convertirLacteoALacteoDTO(Lacteo) : LacteoDTO
+ convertirListaLacteoAListaDTO(ArrayList<Lacteo>) : ArrayList<LacteoDTO>
+ convertirListaDTOAListaLacteo(ArrayList<LacteoDTO>) : ArrayList<Lacteo>
+ convertirMeseroDTOAMesero(MeseroDTO) : Mesero
+ convertirMeseroAMeseroDTO(Mesero) : MeseroDTO
+ convertirListaMeseroAListaDTO(ArrayList<Mesero>) : ArrayList<MeseroDTO>
+ convertirListaDTOAListaMesero(ArrayList<MeseroDTO>) : ArrayList<Mesero>
+ convertirPanaderoDTOAPanadero(PanaderoDTO) : Panadero
+ convertirPanaderoAPanaderoDTO(Panadero) : PanaderoDTO
+ convertirListaPanaderoAListaDTO(ArrayList<Panadero>) : ArrayList<PanaderoDTO>
+ convertirListaDTOAListaPanadero(ArrayList<PanaderoDTO>) : ArrayList<Panadero>
+ convertirReposteroDTOARepostero(ReposteroDTO) : Repostero
+ convertirReposteroAReposteroDTO(Repostero) : ReposteroDTO
+ convertirListaReposteroAListaDTO(ArrayList<Repostero>) : ArrayList<ReposteroDTO>
+ convertirListaDTOAListaRepostero(ArrayList<ReposteroDTO>) : ArrayList<Repostero>
+ convertirArtesanalDTOAArtesanal(ProveedorArtesanalDTO) : ProveedorArtesanal
+ convertirArtesanalAArtesanalDTO(ProveedorArtesanal) : ProveedorArtesanalDTO
+ convertirListaArtesanalAListaDTO(ArrayList<ProveedorArtesanal>) : ArrayList<ProveedorArtesanalDTO>
+ convertirListaDTOAListaArtesanal(ArrayList<ProveedorArtesanalDTO>) : ArrayList<ProveedorArtesanal>
+ convertirIndustrialDTOAIndustrial(ProveedorIndustrialDTO) : ProveedorIndustrial
+ convertirIndustrialAIndustrialDTO(ProveedorIndustrial) : ProveedorIndustrialDTO
+ convertirListaIndustrialAListaDTO(ArrayList<ProveedorIndustrial>) : ArrayList<ProveedorIndustrialDTO>
+ convertirListaDTOAListaIndustrial(ArrayList<ProveedorIndustrialDTO>) : ArrayList<ProveedorIndustrial>
GalletaDAO
- listaGalletas : ArrayList<Galleta>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ GalletaDAO()
+ crear(Galleta) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Galleta) : boolean
+ contar() : int
+ verificarVencimiento(int, int) : String
+ verificarEndurecimiento(int, int) : String
+ prepararIngredientes(int, ArrayList<String>) : String
+ buscarProducto(String) : String
+ venderGalleta(int, float) : String
+ getListaGalletas() : ArrayList<Galleta>
+ setListaGalletas(ArrayList<Galleta>) : void
+ reporteListaCSV() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
ReportePDF
+ crearReporteInventario(String, ArrayList<Producto>): void
+ crearReciboVenta(String, ClienteDTO, ArrayList<CarritoVenta>, String, int): void
OperacionCRUD<E>
+ crear(E) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, E) : boolean
+ contar() : int
LacteoDAO
- listaLacteos : ArrayList<Lacteo>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ LacteoDAO()
+ crear(Lacteo) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Lacteo) : boolean
+ contar() : int
+ verificarVencimiento(int, int) : String
+ verificarCortamiento(int, int) : String
+ prepararIngredientes(int, ArrayList<String>) : String
+ buscarProducto(String) : String
+ venderLacteo(int, float) : String
+ getListaLacteos() : ArrayList<Lacteo>
+ setListaLacteos(ArrayList<Lacteo>) : void
+ reporteListaCSV() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
MeseroDAO
- listaMeseros : ArrayList<Mesero>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ MeseroDAO()
+ crear(Mesero) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Mesero) : boolean
+ contar() : int
+ calcularSalarioPorDia(int) : float
+ getListaMeseros() : ArrayList<Mesero>
+ setListaMeseros(ArrayList<Mesero>) : void
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
PanaderoDAO
- listaPanaderos : ArrayList<Panadero>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ PanaderoDAO()
+ crear(Panadero) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Panadero) : boolean
+ contar() : int
+ calcularSalarioPorDia(int) : float
+ getListaPanaderos() : ArrayList<Panadero>
+ setListaPanaderos(ArrayList<Panadero>) : void
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
PanDAO
- listaPanes : ArrayList<Pan>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ PanDAO()
+ crear(Pan) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Pan) : boolean
+ contar() : int
+ verificarVencimiento(int, int) : String
+ verificarEndurecimiento(int, int) : String
+ prepararIngredientes(int, ArrayList<String>) : String
+ buscarProducto(String) : String
+ venderPan(int, float) : String
+ getListaPanes() : ArrayList<Pan>
+ setListaPanes(ArrayList<Pan>) : void
+ reporteListaCSV() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
PostreDAO
- listaPostres : ArrayList<Postre>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ PostreDAO()
+ crear(Postre) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Postre) : boolean
+ contar() : int
+ verificarVencimiento(int, int) : String
+ verificarDeterioro(int, int) : String
+ prepararIngredientes(int, ArrayList<String>) : String
+ buscarProducto(String) : String
+ venderPostre(int, float) : String
+ getListaPostres() : ArrayList<Postre>
+ setListaPostres(ArrayList<Postre>) : void
+ reporteListaCSV() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
ReposteroDAO
- listaReposteros : ArrayList<Repostero>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ ReposteroDAO()
+ crear(Repostero) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Repostero) : boolean
+ contar() : int
+ calcularSalarioPorDia(int) : float
+ getListaReposteros() : ArrayList<Repostero>
+ setListaReposteros(ArrayList<Repostero>) : void
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
FileHandler
- archivo : File
- lectorArchivo : Scanner
- escritorArchivo : PrintWriter
- fis : FileInputStream
- ois : ObjectInputStream
- fos : FileOutputStream
- oos : ObjectOutputStream
+ crearYEscribirArchivo(String, String) : void
+ crearYLeerArchivo(String) : String
+ crearYEscribirSerializado(String, Object) : void
+ crearYLeerSerializado(String) : Object
ProveedorArtesanalDAO
- listaProveedoresArtesanales : ArrayList<ProveedorArtesanal>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ PanDAO()
+ crear(Pan) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, Pan) : boolean
+ contar() : int
+ verificarVencimiento(int, int) : String
+ verificarEndurecimiento(int, int) : String
+ prepararIngredientes(int, ArrayList<String>) : String
+ buscarProducto(String) : String
+ venderPan(int, float) : String
+ getListaPanes() : ArrayList<Pan>
+ setListaPanes(ArrayList<Pan>) : void
+ reporteListaCSV() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : int
ProveedorIndustrialDAO
- listaProveedoresIndustriales : ArrayList<ProveedorIndustrial>
- NOMBRE_ARCHIVO : String
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO : String
+ ProveedorIndustrialDAO()
+ crear(ProveedorIndustrialDTO) : void
+ mostrar() : String
+ eliminar(int) : boolean
+ actualizar(int, ProveedorIndustrialDTO) : boolean
+ contar() : int
+ getListaProveedoresIndustriales() : ArrayList<ProveedorIndustrial>
+ setListaProveedoresIndustriales(ArrayList<ProveedorIndustrial>) : void
+ getNOMBRE_ARCHIVO() : String
+ getNOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO() : String
+ escribirArchivoDeTexto() : void
+ leerArchivoDeTexto() : void
+ escribirArchivoSerializado() : void
+ leerArchivoSerializado() : void
+ sumarCantidad() : String
+ sumarCantidad() : int
VentaDAO
- listaVentas: ArrayList<Venta>
- NOMBRE_ARCHIVO_SERIALIZADO: String
+ VentaDAO()
+ crear(VentaDTO): void
+ mostrar(): String
+ eliminar(int): boolean
+ actualizar(int, VentaDTO): boolean
+ contar(): int
+ getListaVentas(): ArrayList<Venta>
+ setListaVentas(ArrayList<Venta>): void
+ sumarTotalVentas(): int
+ escribirArchivoSerializado(): void
+ leerArchivoSerializado(): void
co.edu.unbosque.controller
AplMain
+ main(String[]) : void
Controller
- con: Consola
- pDAO: PanDAO
- ptDAO: PostreDAO
- gDAO: GalletaDAO
- lDAO: LacteoDAO
- pdDAO: PanaderoDAO
- rDAO: ReposteroDAO
- mDAO: MeseroDAO
- aDAO: ProveedorArtesanalDAO
- iDAO: ProveedorIndustrialDAO
- carrito: ArrayList<CarritoVenta>
- ventaDAO: VentaDAO
- prop: Properties
- vp: VentanaPrincipal
+ Controller()
- inicializarPropiedades(): void
+ iniciarGui(): void
- asignarOyentes(): void
+ actionPerformed(ActionEvent): void
- listaVentas(): void
- interfazGenerarReportePDF(): void
- consolaGenerarReportePDF(): void
- interfazGenerarReporteExcel(): void
- consolaGenerarReporteExcel(): void
- comprarPan(): void
- comprarPostre(): void
- comprarGalleta(): void
- comprarLacteo(): void
- finalizarCompra(): void
- seleccionarMetodoPago(): String
- calcularTotalCarrito(): int
- buscarProducto(): void
- sumarPrecioInventario(): void
- registroProveedorArtesanal(): void
- limpiarCamposProveedorArtesanal(): void
- eliminarProveedorArtesanal(): void
- actualizarProveedorArtesanal(): void
- listaProveedorArtesanal(): void
- contarProveedorArtesanal(): void
- registroProveedorIndustrial(): void
- limpiarCamposProveedorIndustrial(): void
- eliminarProveedorIndustrial(): void
- actualizarProveedorIndustrial(): void
- listaProveedorIndustrial(): void
- contarProveedorIndustrial(): void
- registroPan(): void
- limpiarCamposPan(): void
- eliminarPan(): void
- actualizarPan(): void
- listaPan(): void
- contarPan(): void
- verificarVencimientoPan(): void
- sumarPrecioPan(): void
- verificarEndurecimientoPan(): void
- prepararIngredientesPan(): void
- registroPostre(): void
- limpiarCamposPostre(): void
- eliminarPostre(): void
- actualizarPostre(): void
- listaPostre(): void
- contarPostre(): void
- verificarVencimientoPostre(): void
- sumarPrecioPostre(): void
- verificarDeterioroPostre(): void
- prepararIngredientesPostre(): void
- registroGalleta(): void
- limpiarCamposGalleta(): void
- eliminarGalleta(): void
- actualizarGalleta(): void
- listaGalleta(): void
- contarGalleta(): void
- verificarVencimientoGalleta(): void
- sumarPrecioGalleta(): void
- verificarEndurecimientoGalleta(): void
- prepararIngredientesGalleta(): void
- registroLacteo(): void
- limpiarCamposLacteo(): void
- eliminarLacteo(): void
- actualizarLacteo(): void
- listaLacteo(): void
- contarLacteo(): void
- verificarVencimientoLacteo(): void
- sumarPrecioLacteo(): void
- verificarCaducacionLacteo(): void
- prepararIngredientesLacteo(): void
- registroPanadero(): void
- limpiarCamposPanadero(): void
- eliminarPanadero(): void
- actualizarPanadero(): void
- listaPanadero(): void
- contarPanadero(): void
- calcularSalarioPanadero(): void
- registroRepostero(): void
- limpiarCamposRepostero(): void
- eliminarRepostero(): void
- actualizarRepostero(): void
- listaRepostero(): void
- contarRepostero(): void
- calcularSalarioRepostero(): void
- registroMesero(): void
- limpiarCamposMesero(): void
- eliminarMesero(): void
- actualizarMesero(): void
- listaMesero(): void
- contarMesero(): void
- calcularSalarioMesero(): void
+ iniciar(): void
+ administrarCliente(): void
+ administrarPanaderia(): void
+ administrarProveedorArtesanal(): void
+ administrarProveedorIndustrial(): void
+ administarPersonal(): void
+ administrarPanadero(): void
+ administrarRepostero(): void
+ administrarMesero(): void
+ administrarPan(): void
+ administrarPostre(): void
+ administrarGalleta(): void
+ administrarLacteo(): void
- mostrarLista(String, String): void
- sumarPreciosGUI(ArrayList<Producto>): void
- sumarPreciosConsola(ArrayList<Producto>): void
co.edu.unbosque.view
Consola
- sp : Scanner
+ Consola()
+ leerNumeroEntero() : int
+ leerNumeroFlotante() : float
+ leerNumeroDouble() : double
+ leerNumeroLargo() : long
+ leerBooleano() : boolean
+ leerLinea() : String
+ leerPalabra() : String
+ escribirConSalto(String) : void
+ escribirSinSalto(String) : void
+ quemarLinea() : void
VentanaPrincipal
- serialVersionUID : long
- pa : PanelAdministrativo
- pp : PanelPan
- ppt : PanelPostre
- pg : PanelGalleta
- pl : PanelLacteo
- pm : PanelMenu
- ppn : PanelPanadero
- pr : PanelRepostero
- pms : PanelMesero
- pc : PanelCliente
- ppa : PanelProveedorArtesanal
- ppi : PanelProveedorIndustrial
- pb : PanelBuscar
- cardLayout : CardLayout
- panelContenedor : JPanel
+ VentanaPrincipal()
+ inicializarComponentes() : void
+ aplicarIdioma(Properties) : void
+ mostrarPanel(String) : void
+ getPp() : PanelPan
+ setPp(PanelPan) : void
+ getPpt() : PanelPostre
+ setPpt(PanelPostre) : void
+ getPg() : PanelGalleta
+ setPg(PanelGalleta) : void
+ getPl() : PanelLacteo
+ setPl(PanelLacteo) : void
+ getPm() : PanelMenu
+ setPm(PanelMenu) : void
+ getPpn() : PanelPanadero
+ setPpn(PanelPanadero) : void
+ getPr() : PanelRepostero
+ setPr(PanelRepostero) : void
+ getPms() : PanelMesero
+ setPms(PanelMesero) : void
+ getCardLayout() : CardLayout
+ setCardLayout(CardLayout) : void
+ getPanelContenedor() : JPanel
+ setPanelContenedor(JPanel) : void
+ getPb() : PanelBuscar
+ setPb(PanelBuscar) : void
+ getPc() : PanelCliente
+ setPc(PanelCliente) : void
+ getPa() : PanelAdministrativo
+ setPa(PanelAdministrativo) : void
+ getPpa() : PanelProveedorArtesanal
+ setPpa(PanelProveedorArtesanal) : void
+ getPpi() : PanelProveedorIndustrial
+ setPpi(PanelProveedorIndustrial) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelMenu
- serialVersionUID : long
- titulo : JLabel
- botonPan : JButton
- botonPostre : JButton
- botonGalleta : JButton
- botonLacteo : JButton
- botonTotalInventario : JButton
- botonPanadero : JButton
- botonRepostero : JButton
- botonMesero : JButton
- botonBuscar : JButton
- botonSalir : JButton
- botonReporte : JButton
- botonArtesanal : JButton
- botonIndustrial : JButton
- botonVerVentas : JButton
+ PanelMenu()
+ aplicarIdioma(Properties) : void
+ getBotonPan() : JButton
+ setBotonPan(JButton) : void
+ getBotonPostre() : JButton
+ setBotonPostre(JButton) : void
+ getBotonGalleta() : JButton
+ setBotonGalleta(JButton) : void
+ getBotonLacteo() : JButton
+ setBotonLacteo(JButton) : void
+ getBotonTotalInventario() : JButton
+ setBotonTotalInventario(JButton) : void
+ getBotonPanadero() : JButton
+ setBotonPanadero(JButton) : void
+ getBotonRepostero() : JButton
+ setBotonRepostero(JButton) : void
+ getBotonMesero() : JButton
+ setBotonMesero(JButton) : void
+ getBotonSalir() : JButton
+ setBotonSalir(JButton) : void
+ getBotonBuscar() : JButton
+ setBotonBuscar(JButton) : void
+ getBotonReporte() : JButton
+ setBotonReporte(JButton) : void
+ getBotonArtesanal() : JButton
+ setBotonArtesanal(JButton) : void
+ getBotonIndustrial() : JButton
+ setBotonIndustrial(JButton) : void
+ getBotonVerVentas() : JButton
+ setBotonVerVentas(JButton) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelPostre
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- boton8 : JButton
- boton9 : JButton
- boton10 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoCantidad : TextField
- campoTextoPeso : TextField
- campoTextoPrecio : TextField
- campoTextoAzucar : JCheckBox
- campoTextoTipoPostre : TextField
+ PanelPostre()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoCantidad() : TextField
+ setCampoTextoCantidad(TextField) : void
+ getCampoTextoPeso() : TextField
+ setCampoTextoPeso(TextField) : void
+ getCampoTextoPrecio() : TextField
+ setCampoTextoPrecio(TextField) : void
+ getCampoTextoAzucar() : JCheckBox
+ setCampoTextoAzucar(JCheckBox) : void
+ getCampoTextoTipoPostre() : TextField
+ setCampoTextoTipoPostre(TextField) : void
+ getSerialversionuid() : long
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getBoton8() : JButton
+ setBoton8(JButton) : void
+ getBoton9() : JButton
+ setBoton9(JButton) : void
+ getBoton10() : JButton
+ setBoton10(JButton) : void
PanelLacteo
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- boton8 : JButton
- boton9 : JButton
- boton10 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoCantidad : TextField
- campoTextoPeso : TextField
- campoTextoPrecio : TextField
- campoTextoMarca : TextField
- campoTextoCambio : JCheckBox
+ PanelLacteo()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoCantidad() : TextField
+ setCampoTextoCantidad(TextField) : void
+ getCampoTextoPeso() : TextField
+ setCampoTextoPeso(TextField) : void
+ getCampoTextoPrecio() : TextField
+ setCampoTextoPrecio(TextField) : void
+ getCampoTextoMarca() : TextField
+ setCampoTextoMarca(TextField) : void
+ getCampoTextoCambio() : JCheckBox
+ setCampoTextoCambio(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getBoton8() : JButton
+ setBoton8(JButton) : void
+ getBoton9() : JButton
+ setBoton9(JButton) : void
+ getBoton10() : JButton
+ setBoton10(JButton) : void
PanelProveedorArtesanal
- serialVersionUID : long
- titulo : JLabel
- labelNombre : JLabel
- labelNIT : JLabel
- labelCiudad : JLabel
- labelTelefono : JLabel
- labelProducto : JLabel
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoNIT : TextField
- campoTextoCiudad : TextField
- campoTextoTelefono : TextField
- campoTextoProducto : TextField
- campoTextoInvima : JCheckBox
+ PanelProveedorArtesanal()
+ aplicarIdioma(Properties) : void
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoNIT() : TextField
+ setCampoTextoNIT(TextField) : void
+ getCampoTextoCiudad() : TextField
+ setCampoTextoCiudad(TextField) : void
+ getCampoTextoTelefono() : TextField
+ setCampoTextoTelefono(TextField) : void
+ getCampoTextoProducto() : TextField
+ setCampoTextoProducto(TextField) : void
+ getCampoTextoInvima() : JCheckBox
+ setCampoTextoInvima(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelBuscar
# serialVersionUID : long
- campoTextoLetras : TextField
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
+ PanelBuscar()
+ getCampoTextoLetras() : TextField
+ setCampoTextoLetras(TextField) : void
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelPan
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- boton8 : JButton
- boton9 : JButton
- boton10 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoCantidad : TextField
- campoTextoPeso : TextField
- campoTextoPrecio : TextField
- campoTextoLevadura : JCheckBox
- campoTextoHarina : TextField
+ PanelPan()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoCantidad() : TextField
+ setCampoTextoCantidad(TextField) : void
+ getCampoTextoPeso() : TextField
+ setCampoTextoPeso(TextField) : void
+ getCampoTextoPrecio() : TextField
+ setCampoTextoPrecio(TextField) : void
+ getCampoTextoLevadura() : JCheckBox
+ setCampoTextoLevadura(JCheckBox) : void
+ getCampoTextoHarina() : TextField
+ setCampoTextoHarina(TextField) : void
+ getSerialVersionuid() : long
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getBoton8() : JButton
+ setBoton8(JButton) : void
+ getBoton9() : JButton
+ setBoton9(JButton) : void
+ getBoton10() : JButton
+ setBoton10(JButton) : void
PanelGalleta
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- boton8 : JButton
- boton9 : JButton
- boton10 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoCantidad : TextField
- campoTextoPeso : TextField
- campoTextoPrecio : TextField
- campoTextoTopings : JCheckBox
- campoTextoRelleno : JCheckBox
+ PanelGalleta()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoCantidad() : TextField
+ setCampoTextoCantidad(TextField) : void
+ getCampoTextoPeso() : TextField
+ setCampoTextoPeso(TextField) : void
+ getCampoTextoPrecio() : TextField
+ setCampoTextoPrecio(TextField) : void
+ getCampoTextoTopings() : JCheckBox
+ setCampoTextoTopings(JCheckBox) : void
+ getCampoTextoRelleno() : JCheckBox
+ setCampoTextoRelleno(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getBoton8() : JButton
+ setBoton8(JButton) : void
+ getBoton9() : JButton
+ setBoton9(JButton) : void
+ getBoton10() : JButton
+ setBoton10(JButton) : void
PanelPanadero
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoGenero : TextField
- campoTextoEdad : TextField
- campoTextoTelefono : TextField
- campoTextoSalario : TextField
- campoTextoDia : TextField
- campoTextoEspecialidad : TextField
+ PanelPanadero()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoGenero() : TextField
+ setCampoTextoGenero(TextField) : void
+ getCampoTextoEdad() : TextField
+ setCampoTextoEdad(TextField) : void
+ getCampoTextoTelefono() : TextField
+ setCampoTextoTelefono(TextField) : void
+ getCampoTextoSalario() : TextField
+ setCampoTextoSalario(TextField) : void
+ getCampoTextoDia() : TextField
+ setCampoTextoDia(TextField) : void
+ getCampoTextoEspecialidad() : TextField
+ setCampoTextoEspecialidad(TextField) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelMesero
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoGenero : TextField
- campoTextoEdad : TextField
- campoTextoTelefono : TextField
- campoTextoSalario : TextField
- campoTextoEstudia : JCheckBox
- campoTextoEvento : JCheckBox
+ PanelMesero()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoGenero() : TextField
+ setCampoTextoGenero(TextField) : void
+ getCampoTextoEdad() : TextField
+ setCampoTextoEdad(TextField) : void
+ getCampoTextoTelefono() : TextField
+ setCampoTextoTelefono(TextField) : void
+ getCampoTextoSalario() : TextField
+ setCampoTextoSalario(TextField) : void
+ getCampoTextoEstudia() : JCheckBox
+ setCampoTextoEstudia(JCheckBox) : void
+ getCampoTextoEvento() : JCheckBox
+ setCampoTextoEvento(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelRepostero
# serialVersionUID : long
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- boton7 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoGenero : TextField
- campoTextoEdad : TextField
- campoTextoTelefono : TextField
- campoTextoSalario : TextField
- campoTextoCreatividad : TextField
- campoTextoTecnicas : JCheckBox
+ PanelRepostero()
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getBoton7() : JButton
+ setBoton7(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoGenero() : TextField
+ setCampoTextoGenero(TextField) : void
+ getCampoTextoEdad() : TextField
+ setCampoTextoEdad(TextField) : void
+ getCampoTextoTelefono() : TextField
+ setCampoTextoTelefono(TextField) : void
+ getCampoTextoSalario() : TextField
+ setCampoTextoSalario(TextField) : void
+ getCampoTextoCreatividad() : TextField
+ setCampoTextoCreatividad(TextField) : void
+ getCampoTextoTecnicas() : JCheckBox
+ setCampoTextoTecnicas(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelProveedorIndustrial
- serialVersionUID : long
- titulo : JLabel
- labelNombre : JLabel
- labelNIT : JLabel
- labelCiudad : JLabel
- labelTelefono : JLabel
- labelProducto : JLabel
- boton1 : JButton
- boton2 : JButton
- boton3 : JButton
- boton4 : JButton
- boton5 : JButton
- boton6 : JButton
- campoTextoNombre : TextField
- campoTextoNIT : TextField
- campoTextoCiudad : TextField
- campoTextoTelefono : TextField
- campoTextoProducto : TextField
- campoTextoInvima : JCheckBox
+ PanelProveedorIndustrial()
+ aplicarIdioma(Properties) : void
+ getBoton1() : JButton
+ setBoton1(JButton) : void
+ getBoton2() : JButton
+ setBoton2(JButton) : void
+ getBoton3() : JButton
+ setBoton3(JButton) : void
+ getBoton4() : JButton
+ setBoton4(JButton) : void
+ getBoton5() : JButton
+ setBoton5(JButton) : void
+ getBoton6() : JButton
+ setBoton6(JButton) : void
+ getCampoTextoNombre() : TextField
+ setCampoTextoNombre(TextField) : void
+ getCampoTextoNIT() : TextField
+ setCampoTextoNIT(TextField) : void
+ getCampoTextoCiudad() : TextField
+ setCampoTextoCiudad(TextField) : void
+ getCampoTextoTelefono() : TextField
+ setCampoTextoTelefono(TextField) : void
+ getCampoTextoProducto() : TextField
+ setCampoTextoProducto(TextField) : void
+ getCampoTextoInvima() : JCheckBox
+ setCampoTextoInvima(JCheckBox) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelAdministrativo
- serialVersionUID : long
- titulo : JLabel
- botonAdministrativo : JButton
- botonCliente : JButton
- botonSalir : JButton
+ PanelAdministrativo()
+ aplicarIdioma(Properties) : void
+ getBotonAdministrativo() : JButton
+ setBotonAdministrativo(JButton) : void
+ getBotonCliente() : JButton
+ setBotonCliente(JButton) : void
+ getBotonSalir() : JButton
+ setBotonSalir(JButton) : void
+ getSerialversionuid() : long
PanelCliente
- serialVersionUID: long
- titulo: JLabel
- texto: JLabel
- labelBuscar: JLabel
- campoTextoLetras: TextField
- boton1: JButton
- boton2: JButton
- boton3: JButton
- boton4: JButton
- boton5: JButton
- botonBuscar: JButton
- botonComprar: JButton
+ PanelCliente()
+ aplicarIdioma(Properties): void
+ getBoton1(): JButton
+ setBoton1(JButton): void
+ getBoton2(): JButton
+ setBoton2(JButton): void
+ getBoton3(): JButton
+ setBoton3(JButton): void
+ getBoton4(): JButton
+ setBoton4(JButton): void
+ getSerialversionuid(): long
+ getBoton5(): JButton
+ setBoton5(JButton): void
+ getBotonBuscar(): JButton
+ setBotonBuscar(JButton): void
+ getCampoTextoLetras(): TextField
+ setCampoTextoLetras(TextField): void
+ getTitulo(): JLabel
+ setTitulo(JLabel): void
+ getTexto(): JLabel
+ setTexto(JLabel): void
+ getLabelBuscar(): JLabel
+ setLabelBuscar(JLabel): void
+ getBotonComprar(): JButton
+ setBotonComprar(JButton): void
co.edu.unbosque.util
ExceptionChecker
+ verificarNumeroNegativo(int) : void
+ verificarNumeroNegativo(long) : void
+ verificarNumeroNegativo(double) : void
+ verificarNumeroNegativo(float) : void
+ verificarCedula(Object) : void
+ verificarFormatoTelefono(String) : void
+ verificarCampoVacio(String) : void
+ verificarEdadMaxima(int) : void
+ verificarEdadMaxima(float) : void
+ verificarNIT(int) : void
+ verificarSoloLetras(String) : void
EmptyFieldException
- serialVersionUID : long
+ EmptyFieldException()
InvalidNITNumberException
- serialVersionUID : long
+ InvalidNITNumberException()
InvalidPhoneNumberException
- serialVersionUID : long
+ InvalidPhoneNumberException()
MaxValueExceededException
- serialVersionUID : long
+ MaxValueExceededException()
NegativeNumberException
- serialVersionUID : long
+ NegativeNumberException()
InvalidNameException
- serialVersionUID : long
+ InvalidNameException()