

Bases de Datos a Gran Escala

Sesión 3 · Introducción a los sistemas NoSQL

Diego Sevilla Ruiz

Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores

Facultad de Informática · Universidad de Murcia

dsevilla@um.es

Introducción a los sistemas NoSQL

Introducción a NoSQL

- **NoSQL** → *hashtag* llamativo elegido para una conferencia en 2009 (Johan Oskarsson, de Last.fm)
- Ahora se asocia a cientos de bases de datos diferentes, clasificadas en varios tipos (los vemos después), caracterizadas por **no usar SQL** como modelo de datos
- Más recientemente, **NoSQL** → **Not Only SQL** (no sólo SQL) → persistencia políglota (*polyglot persistence*)

NoSQL





Your Ultimate Guide to the
Non-Relational Universe!

[including a historic [Archive](#) 2009-2011]
News Feed covering some changes [here](#) !

NoSQL DEFINITION:Next Generation Databases mostly addressing some of the points: being non-relational, distributed, open-source and horizontally scalable.

The original intention has been **modern web-scale databases**. The movement began early 2009 and is growing rapidly. Often more characteristics apply such as: **schema-free, easy replication support, simple API, eventually consistent / BASE (not ACID), a huge amount of data** and more. So the misleading term "*nosql*" (the community now translates it mostly with "**not only sql**") should be seen as an alias to something like the definition above. [based on 7 sources, 15 constructive feedback emails (thanks!) and 1 disliking comment . Agree / Disagree? [Tell](#) me so! By the way: this is a strong definition and it is out there here since 2009!]

LIST OF NOSQL DATABASES [currently >225]

Core NoSQL Systems: [Mostly originated out of a Web 2.0 need]

Wide Column Store / Column Families

Hadoop / HBase API: Java / any writer, Protocol: any write call, Query Method: MapReduce Java / any exec, Replication: HDFS Replication, Written in: Java, Concurrency: ?, Misc: Links: 3 Books [\[1, 2, 3\]](#)

MapR, Hortonworks, Cloudera Hadoop Distribution and professional services .

Cassandra massively scalable, partitioned row store, masterless architecture, linear scale performance, no single points of failure, read/write support across multiple data centers & cloud availability zones. API / Query Method: CQL and Thrift, replication: **peer-to-peer**, written in: Java, Concurrency: **tunable consistency**, Misc: built-in data compression, MapReduce support, primary/secondary indexes, security features. Links: [Documentation](#), [PlanetC*](#), [Company](#).

Scylla Cassandra-compatible column store, with consistent low latency and more transactions per second. Designed with a thread-per-core model to maximize performance on modern multicore

NoSQL RELATED EVENTS:

- 12/14 Sept Flink Forward »
- 26 Sept Big Data Guide Event Frankfurt »



Register your event 4free: »

NoSQL ARCHIVE



NoSQL FORUMS

- Global NOSQL Forum »
- Forum Berlin »
- Forum France »
- Forum Japan »

nosql-databases.org

NoSQL: ¿por qué se plantearon?

1. Mayor escalabilidad horizontal

- Conjuntos de datos muy muy grandes
- Sistemas de alto volumen de escrituras (*streaming* de eventos, aplicaciones sociales)

2. Demanda de productos de software libre (crecimiento de las *start-ups*)

3. Consultas especializadas no eficientes en el modelo relacional (JOIN s)

4. Expresividad, flexibilidad, dinamismo: frustración con las restricciones del modelo relacional



NoSQL: características

- No se basan en SQL
- Modelos de datos más ricos
- Orientadas a la **escalabilidad**
- Generalmente no obligan a definir un esquema → ***schemaless***
- Surgidas de la comunidad para solucionar problemas → muchas ***libres/open source***
- Diseño basado en **procesamiento distribuido**
- Principios funcionales → **MapReduce**

Categorías de NoSQL

- Bases de datos *key-value*
- Bases de datos documentales
- Bases de datos columnares (*wide column*)
- Bases de datos de grafos
- Bases de datos de *arrays*

Evolución desde el modelo relacional

- El **modelo relacional** $\Rightarrow$ **predominante en los últimos ~30 años**
- Tiene sus raíces en el denominado *business data processing*, procesamiento de transacciones y *batch*
- Propuesto por Codd en los 70, **de alto nivel**
- Actualmente los **sistemas SQL están muy optimizados**:
 - El **grado de implantación es mayoritario**
 - Para el 99 % de los problemas (que caben en un ordenador) es eficiente y adecuado

Adopción de NoSQL

Twitter cambiando a Cassandra por 2010. Cassandra, desarrollada en Facebook en 2009

The screenshot shows a Computerworld article page. At the top, there's a navigation bar with the Computerworld logo, a 'Popular Now' dropdown, and social media icons. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Home > Enterprise Applications > Database Management'. The article title is 'Twitter growth prompts switch from MySQL to 'NoSQL' database'. The subtitle is 'Hopes open source technology can further boost improving Twitter uptime record'. The author is 'By Eric Lai' and the date is 'Feb 23, 2010 4:10 PM PT'. The article text starts with 'Ryan King, an engineer at Twitter, today told the blog MyNoSQL that the social networking company plans to move from MySQL to the Cassandra database for what he called its resilience, scalability and large community of open-source developers.' To the right of the article, there's a 'MORE LIKE THIS' section with three links: 'The end of SQL and relational databases? (part 3 of 3)', 'InfoWorld's top 10 emerging enterprise technologies', and 'InfoWorld review: Databases primed for social networks'. At the bottom left, there's a 'RELATED TOPICS' section with two tags: 'Database Management' and 'Enterprise Applications'.

TRENDING: What you need to know about Windows 10's new upgrade · First impressions: iPad Pro 'wicked fast' · Resources/White Papers

≡ **COMPUTERWORLD** Popular Now: [dropdown] [Twitter] [LinkedIn] [Facebook] [Google+] [RSS] [Search]

Home > Enterprise Applications > Database Management

NEWS

Twitter growth prompts switch from MySQL to 'NoSQL' database

Hopes open source technology can further boost improving Twitter uptime record

By Eric Lai
Computerworld | Feb 23, 2010 4:10 PM PT

RELATED TOPICS

- Database Management
- Enterprise Applications

Ryan King, an engineer at Twitter, today told the blog MyNoSQL that the social networking company plans to move from MySQL to the Cassandra database for what he called its resilience, scalability and large community of open-source developers.

MORE LIKE THIS

- The end of SQL and relational databases? (part 3 of 3)
- InfoWorld's top 10 emerging enterprise technologies
- InfoWorld review: Databases primed for social networks

Adopción NoSQL (septiembre 2020)

<https://db-engines.com/en/ranking/>

358 systems in ranking, September 2020

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2020	Aug 2020	Sep 2019			Sep 2020	Aug 2020	Sep 2019
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1369.36	+14.21	+22.71
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1264.25	+2.67	-14.83
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	1062.76	-13.12	-22.30
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	542.29	+5.52	+60.04
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	446.48	+2.92	+36.42
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model ⓘ	161.24	-1.21	-10.32
7.	7.	↑ 8.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	151.86	-1.02	+9.95
8.	8.	↓ 7.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model ⓘ	150.50	-1.82	+1.23
9.	9.	↑ 11.	SQLite +	Relational	126.68	-0.14	+3.31
10.	↑ 11.	10.	Cassandra +	Wide column	119.18	-0.66	-4.22
11.	↓ 10.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	118.45	-1.41	-14.26
12.	12.	↑ 13.	MariaDB +	Relational, Multi-model ⓘ	91.61	+0.69	+5.54
13.	13.	↓ 12.	Splunk	Search engine	87.90	-2.01	+0.89
14.	14.	↑ 15.	Teradata +	Relational, Multi-model ⓘ	76.39	-0.39	-0.57
15.	15.	↓ 14.	Hive	Relational	71.17	-4.12	-11.93
16.	16.	↑ 18.	Amazon DynamoDB +	Multi-model ⓘ	66.18	+1.43	+8.36
17.	17.	↑ 25.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model ⓘ	60.45	+3.60	+32.91
18.	18.	↑ 19.	SAP Adaptive Server	Relational	54.01	+0.05	-2.09
19.	19.	↑ 21.	SAP HANA +	Relational, Multi-model ⓘ	52.86	-0.26	-2.53
20.	20.	↓ 16.	Solr	Search engine	51.62	-0.08	-7.35
21.	21.	↑ 22.	Neo4j +	Graph	50.63	+0.44	+2.41
22.	22.	↓ 20.	HBase +	Wide column	48.35	-0.76	-7.37

Tendencia septiembre 2020


<https://db-engines.com/en/ranking/>




Adopción NoSQL: análisis

- Dominan los grandes SGBDR
- El *open source* tiene una importancia crucial (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, etc.)
- Varias bases de datos NoSQL entre las 10 primeras; muchas en las 20 primeras
- La distancia entre los grandes SGBDR y el primer NoSQL (MongoDB) es de 5x
- Paradigmas más «atrevidos», como el de grafos, están entre los 20 primeros (Neo4j)

Cambio de perspectiva: red

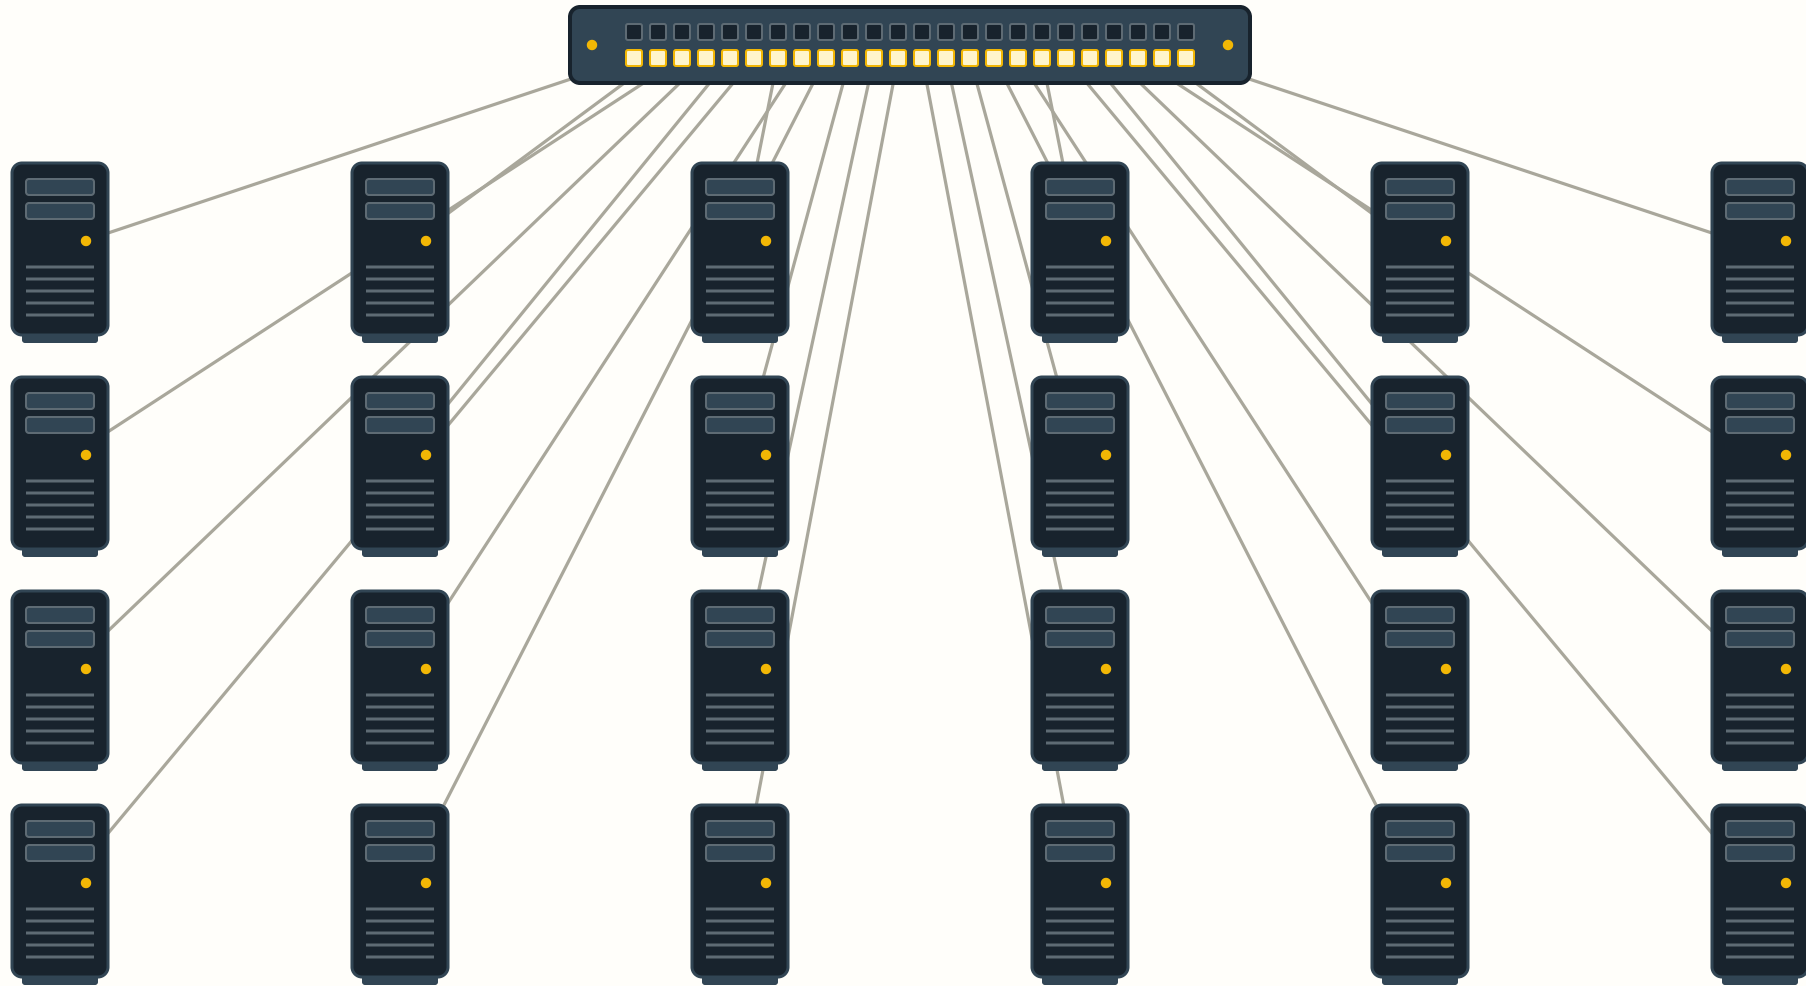


Cambio de perspectiva: red

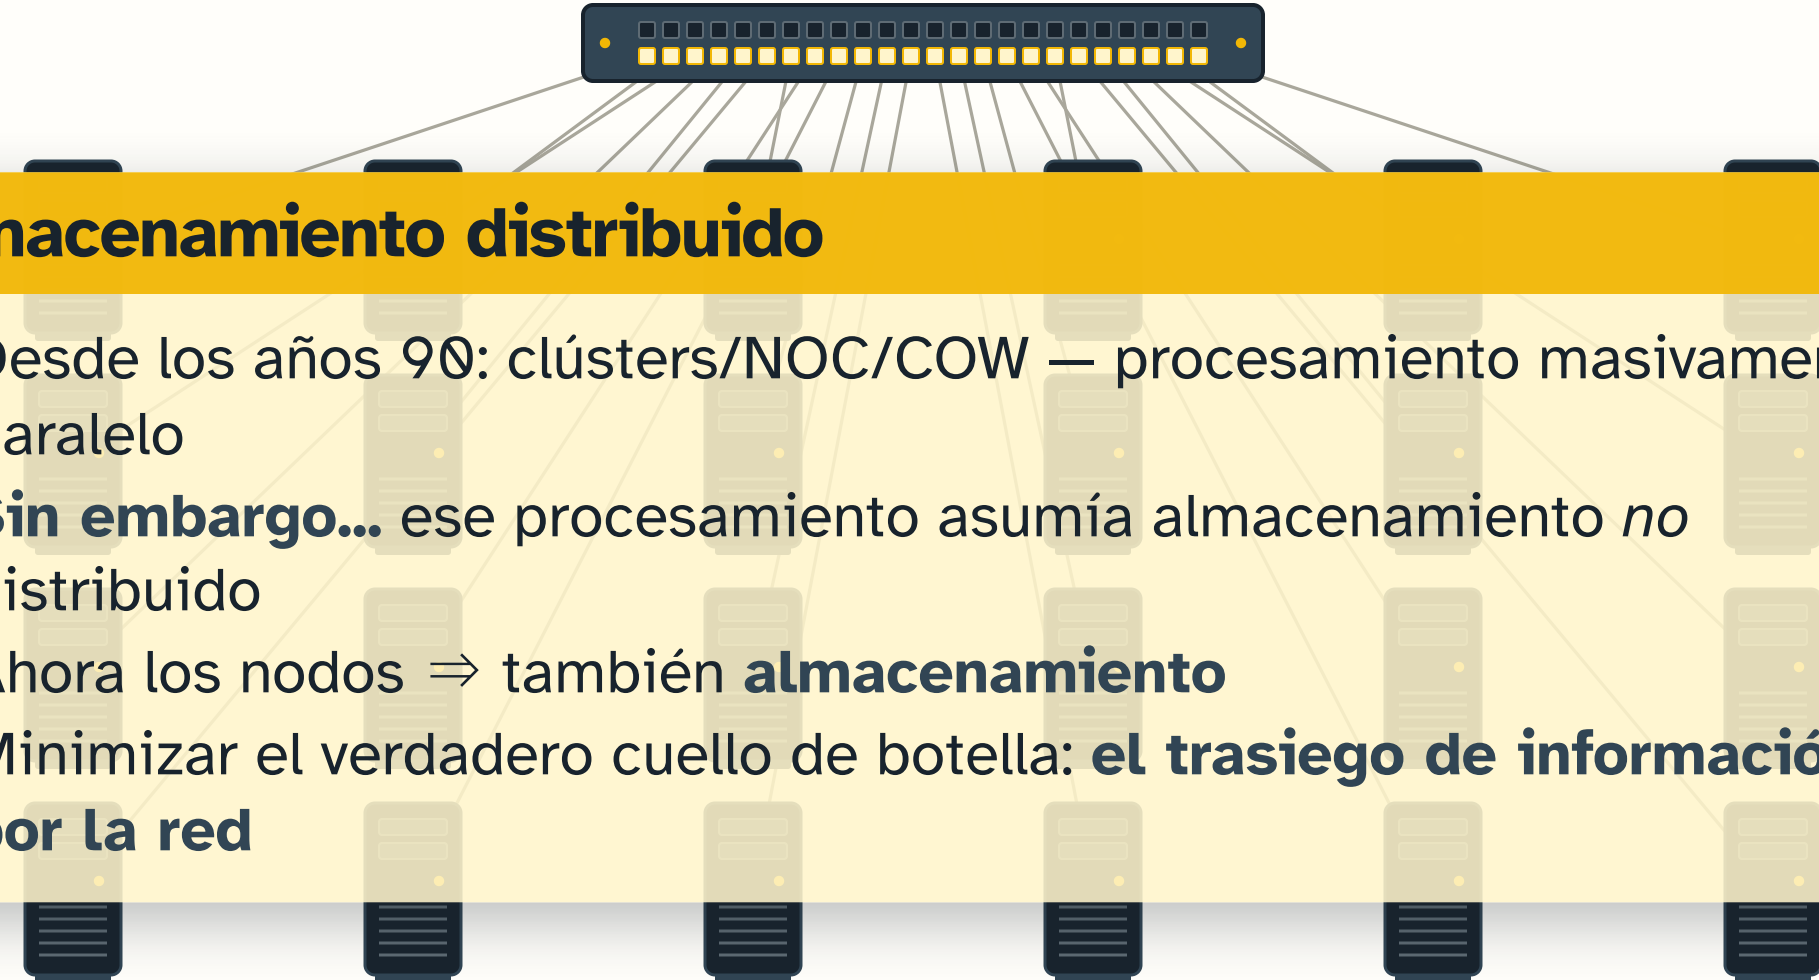

Almacenamiento distribuido

- Desde los años 90: clústers/NOC/COW — procesamiento masivamente paralelo
- **Sin embargo...** ese procesamiento asumía almacenamiento *no* distribuido
- Ahora los nodos $\Rightarrow$ también **almacenamiento**
- Minimizar el verdadero cuello de botella: **el trasiego de información por la red**


Cambio de perspectiva: red

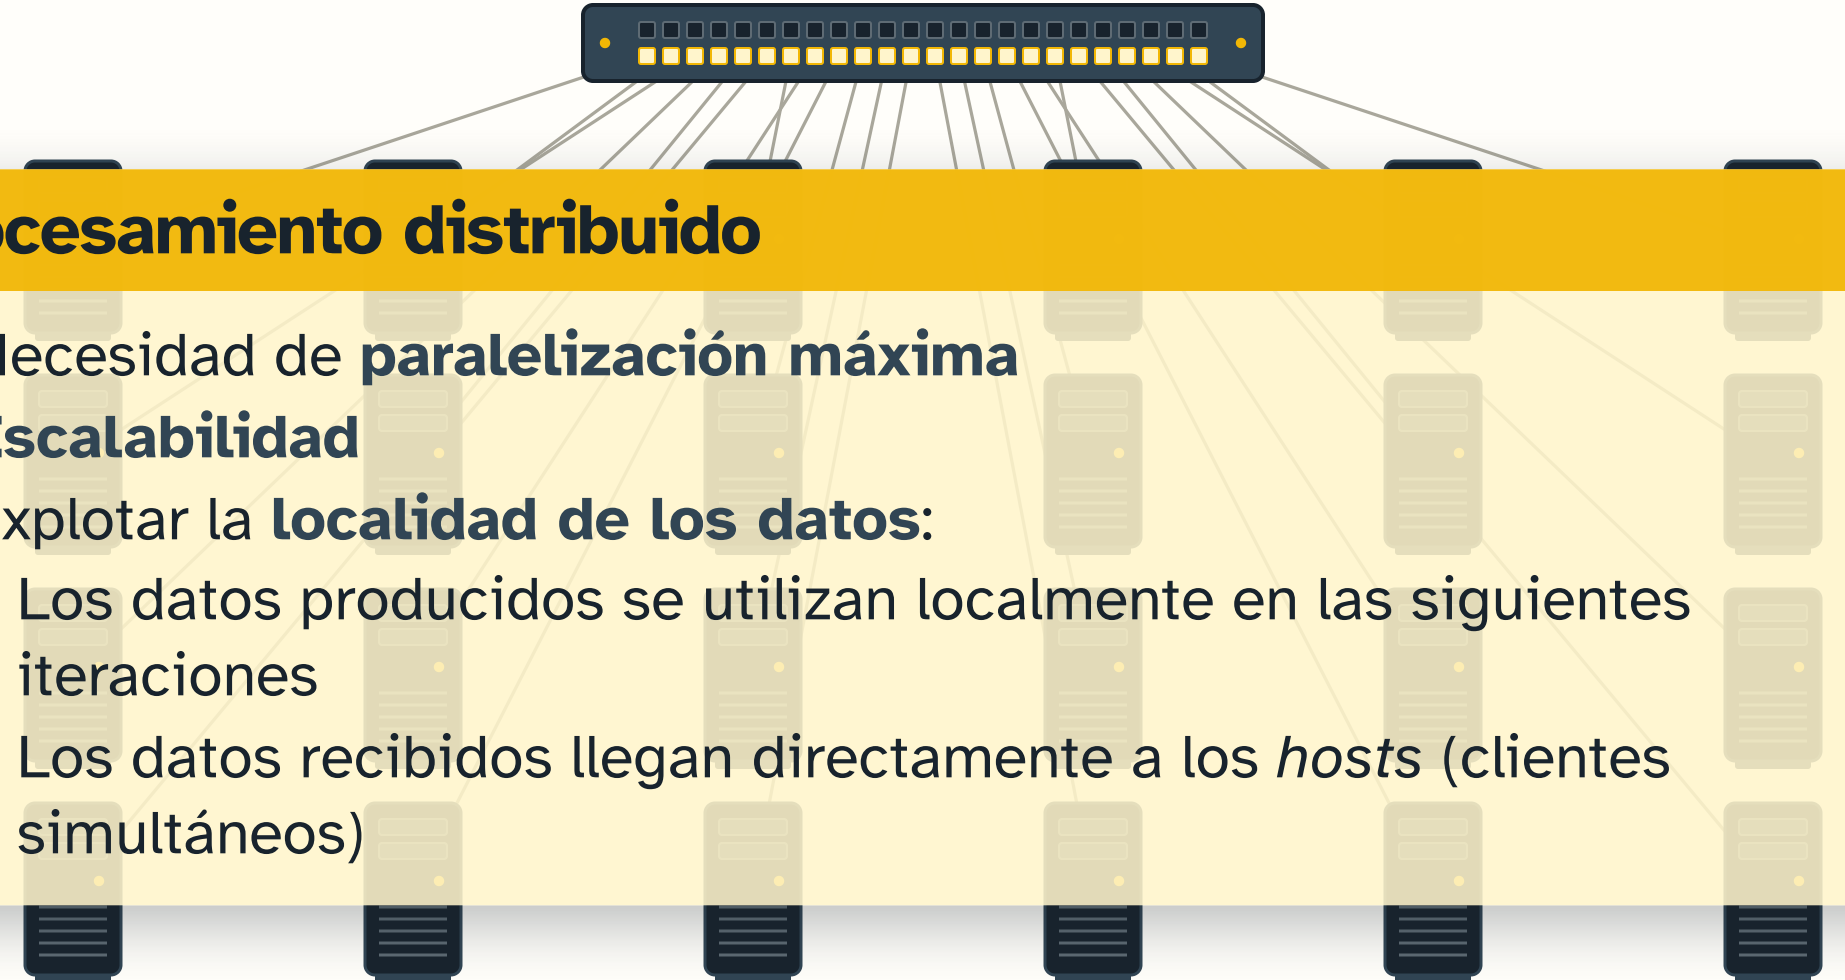A diagram illustrating a distributed processing network. At the top, a central dark blue rectangular node with two yellow dots and a row of 16 small yellow squares is connected by thin grey lines to a grid of 24 server icons below. The server icons are arranged in two rows of six. The top row of servers is partially obscured by a yellow banner. The background is a light yellow gradient with faint, larger server icons.

Procesamiento distribuido

- Necesidad de **paralelización máxima**
- **Escalabilidad**
- Explotar la **localidad de los datos**:
 - Los datos producidos se utilizan localmente en las siguientes iteraciones
 - Los datos recibidos llegan directamente a los *hosts* (clientes simultáneos)

Cambio de perspectiva: red

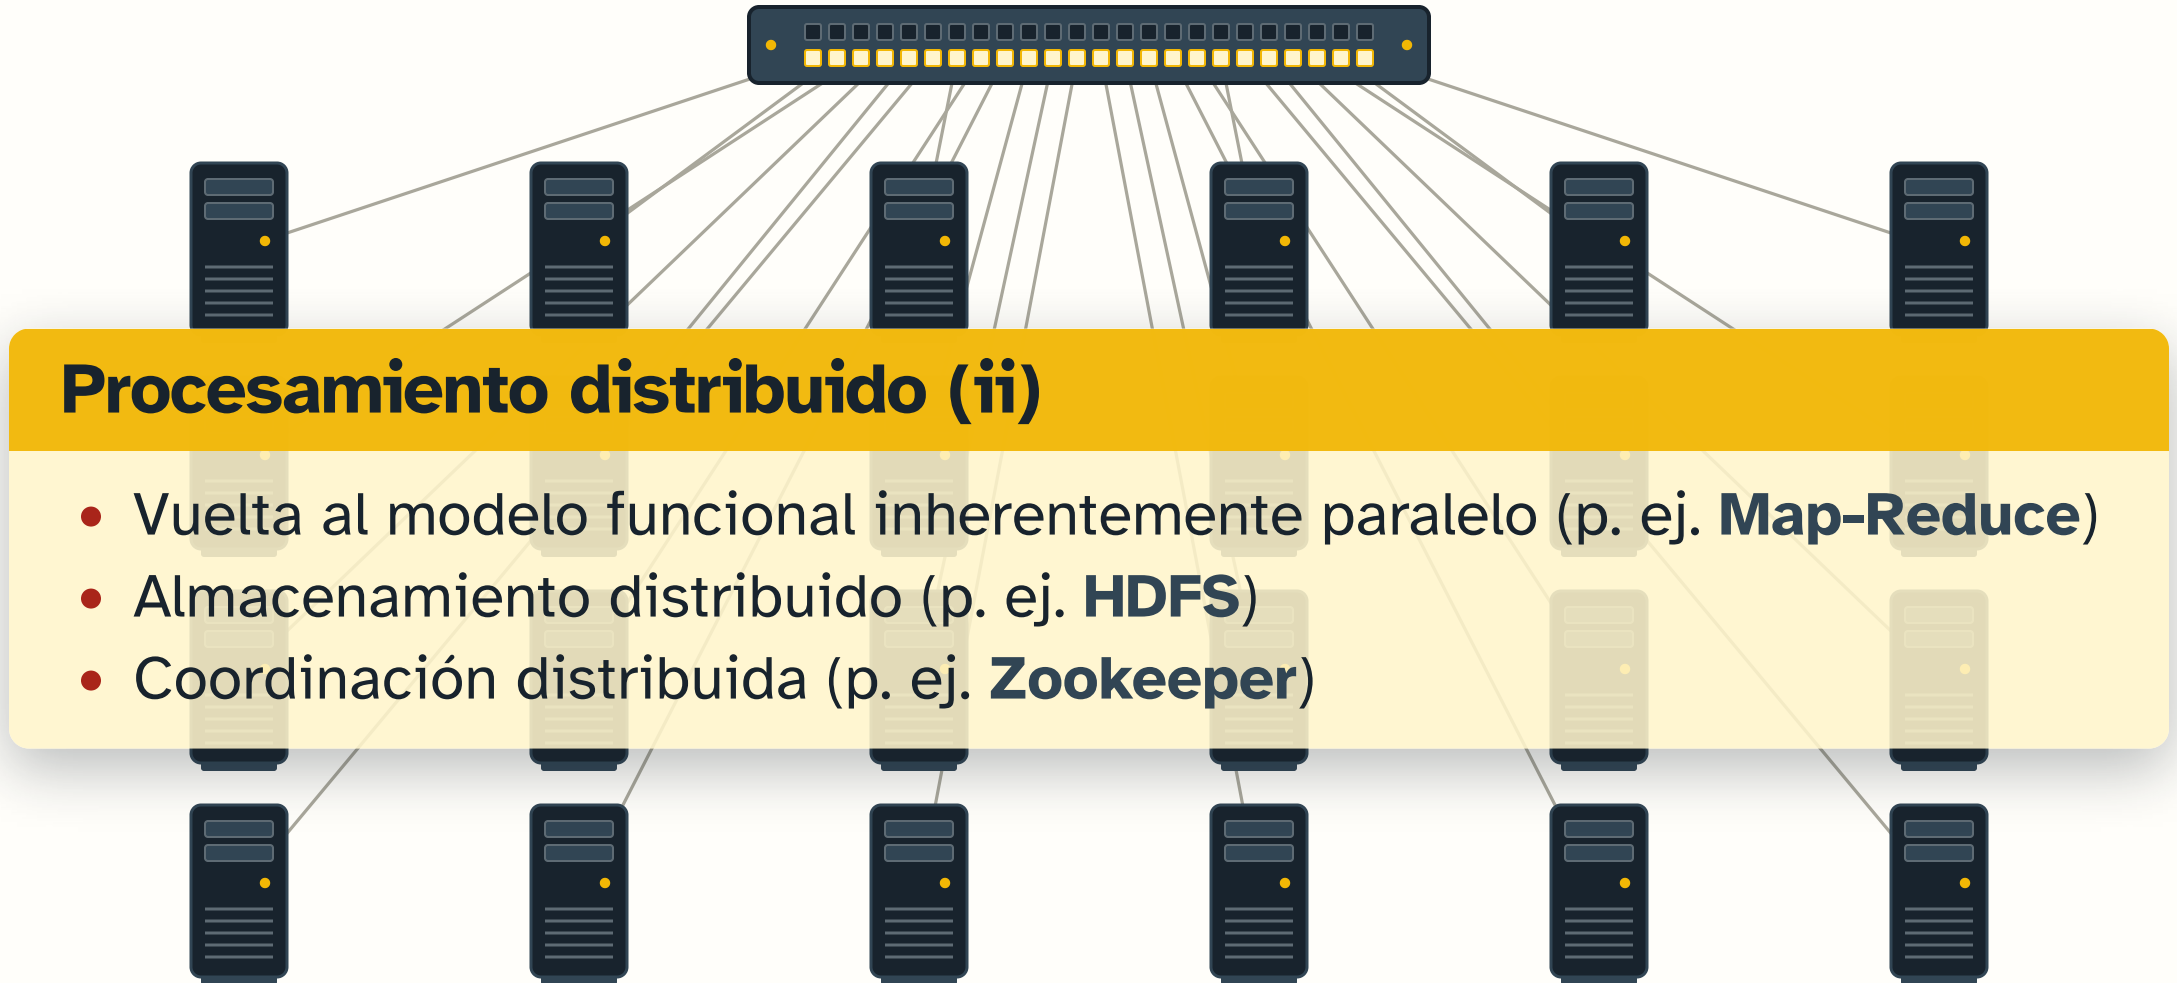


Cambio de perspectiva: red



Modelo de datos

- El modelo relacional limita a tablas con valores primitivos y relaciones *primary key/foreign key*
- En programación se utilizan **listas, arrays, tipos de datos compuestos** (*gap* semántico)
- ACID es **muy compleja y costosa** en entornos distribuidos (quizá **no necesaria** en algunas aplicaciones)

Cambio de perspectiva: red

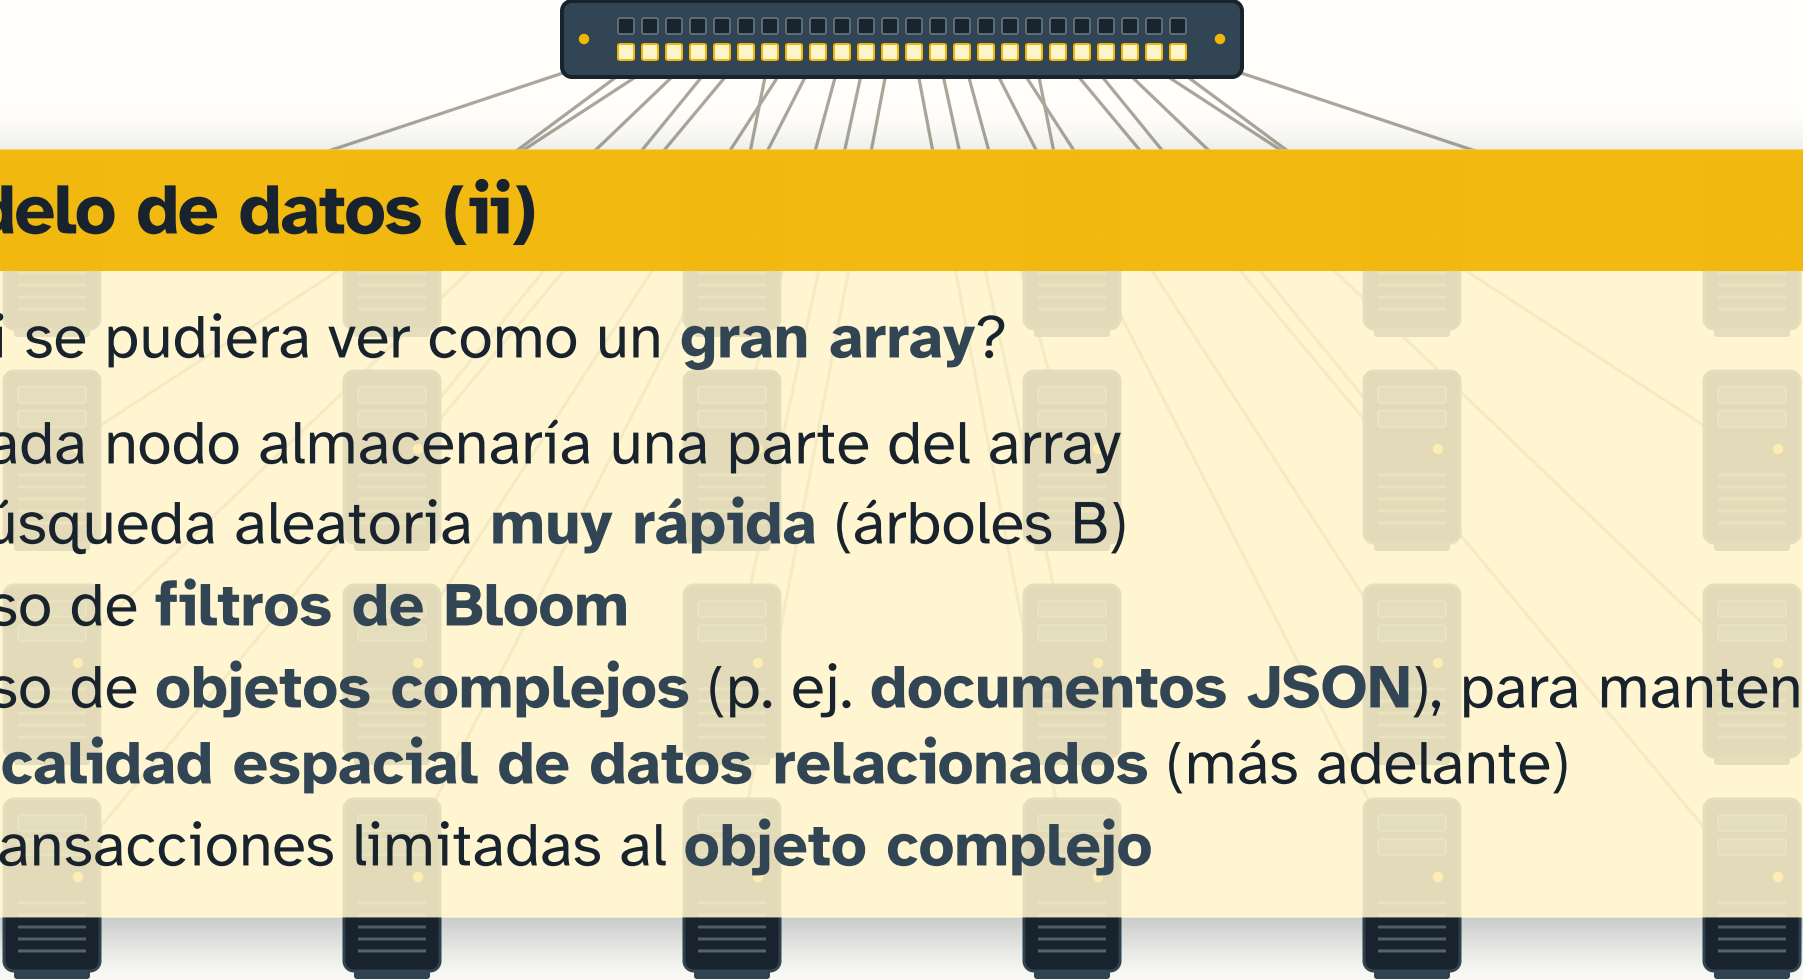

Modelo de datos (ii)

¿Y si se pudiera ver como un **gran array**?

- Cada nodo almacenaría una parte del array
- Búsqueda aleatoria **muy rápida** (árboles B)
- Uso de **filtros de Bloom**
- Uso de **objetos complejos** (p. ej. **documentos JSON**), para mantener la **localidad espacial de datos relacionados** (más adelante)
- Transacciones limitadas al **objeto complejo**

Schemaless

- Las BBDD NoSQL (en general) **no requieren de un esquema**
- **Flexibilidad:** posibilidad de almacenar entidades con una estructura diferente
 - Tratar información incompleta
 - Evolucionar la base de datos/esquema
 - Añadir nuevas características a las aplicaciones

Schema-on-write frente a schema-on-read

	<i>schema-on-write (SQL)</i>	<i>schema-on-read (NoSQL)</i>
Cuándo	Los datos conforman al esquema al escribir	Los datos leídos conforman a un esquema implícito
Tipado	Estricto (estático)	<i>Duck-typing</i> (dinámico)
Datos	Homogéneos	Heterogéneos
Proceso	Analítico, a través de consultas	<i>Use as read</i>

Schemaless: ejemplo

Añadir el campo `first_name` a partir del campo `name`. Los nuevos objetos se crean con el nuevo formato; a la hora de leerlos:

```
if (user && user.name && !user.first_name) {  
    // Docs anteriores a 2013 no tienen first_name  
    user.first_name = user.name.split(" ")[0];  
}
```

Schemaless: el mismo cambio en SQL

Puede ser un proceso muy costoso (procesa toda la tabla, *locking*, puede que haya que parar las aplicaciones):

```
ALTER TABLE users ADD COLUMN first_name text;  
UPDATE users SET first_name =  
    substring_index(name, ' ', 1);
```

¿Cuándo es apropiado *schemaless*?

- **Objetos heterogéneos**
- Estructura de los datos **impuesta externamente**
- Si intuimos que los datos **cambiarán en el futuro**

Sin embargo... a veces un esquema es conveniente

Facilita el desarrollo y evita inconsistencias. `Mongoose` , para MongoDB:

```
var Comment = new Schema({
  name: { type: String, default: 'Anonymous' },
  date: { type: Date, default: Date.now },
  text: Buffer
});
// a setter with on-line modification
Comment.path('name').set(function (v) {
  return capitalize(v);
});
```

Choose wisely



- SQL
- NoSQL
- *Polyglot persistence*

Map-Reduce

Origen en **lenguajes funcionales**:

- `map( )` : ejecuta una misma función sobre todos los elementos de un conjunto
- `reduce( )` : sumariza un conjunto de valores para producir un valor de salida

Map-Reduce: combinando ambas operaciones


- Una misma operación `map( )` sobre cada dato residente en un nodo se realiza en paralelo en **todos** los nodos simultáneamente
- Con los resultados parciales, una función `reduce( )` genera el resultado final
- Proceso intermedio de *shuffle*, para agrupar valores **con la misma clave** antes del `reduce( )`
- Resultados parciales en el mismo nodo (localidad) $\Rightarrow$ procesamientos **en cadena**

Map-Reduce



Map-Reduce — *Word Count*

<http://www.milanor.net/blog/an-example-of-mapreduce-with-rmr2/>

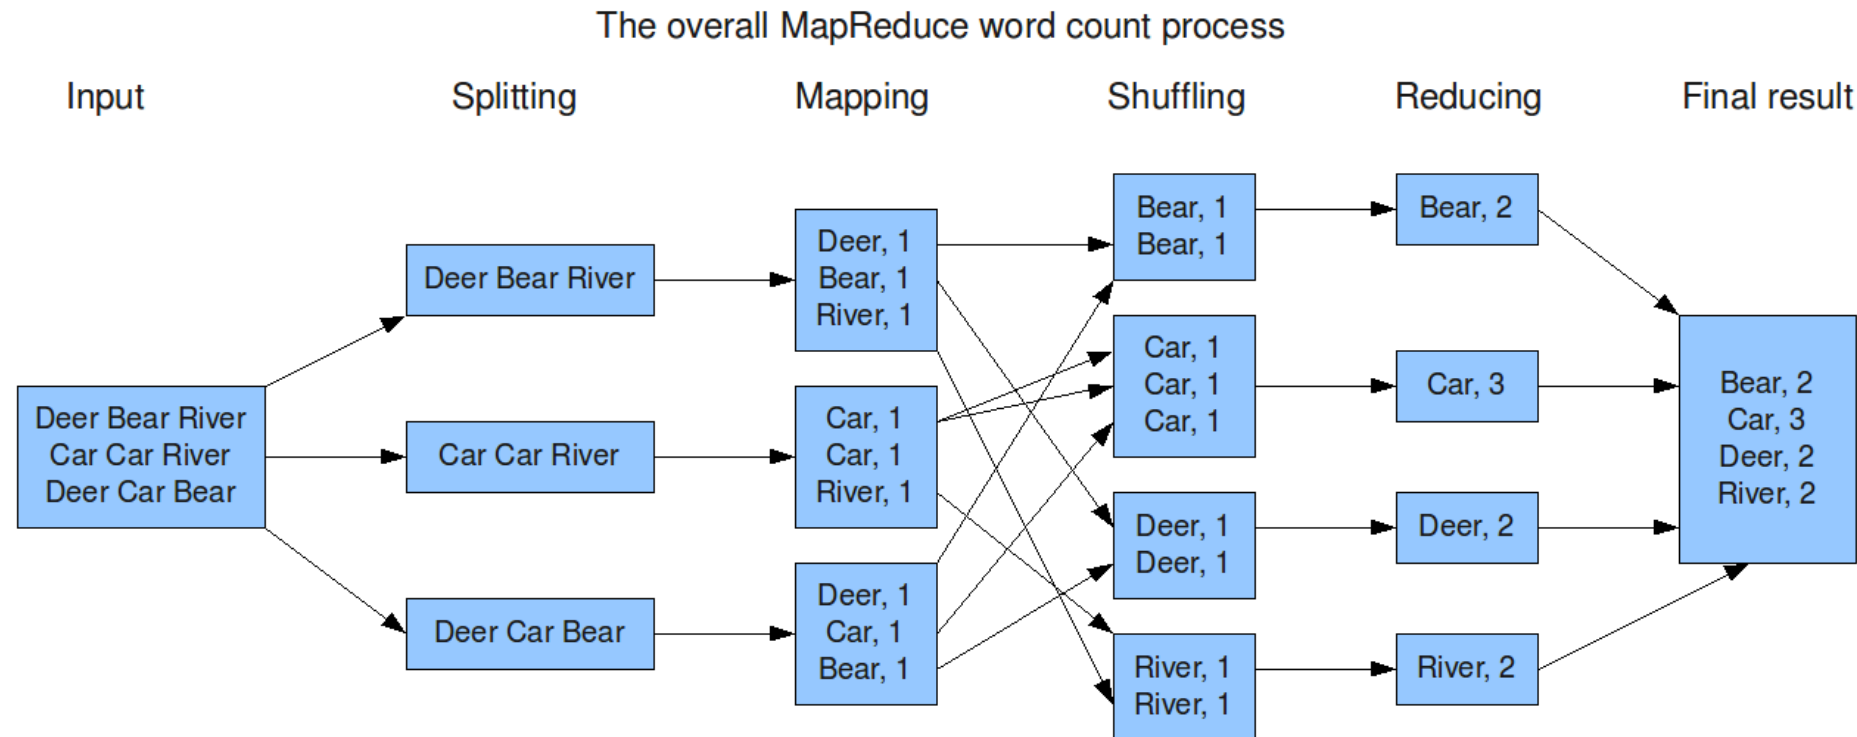

Map-Reduce: particularidades

- Se supone que los datos de entrada son siempre pares $\langle key, value \rangle$
- La función `map()` produce otro conjunto de valores $\{\langle key1, value1 \rangle, \langle key2, value2 \rangle, \dots\}$
- El *shuffle* agrupa los valores con la misma clave: $\{\langle key1, \{val1, val3, \dots\} \rangle, \langle key2, \{val2, val4, \dots\} \rangle, \dots\}$
- `reduce()` procesa cada lista de valores con la misma clave, y produce otros elementos $\langle key', value' \rangle$
- Hay procesamientos difíciles de expresar en Map-Reduce $\Rightarrow$ operaciones M/R **en cadena**
- Se verá en profundidad en los siguientes temas de la asignatura

Map-Reduce y consultas

Map-Reduce puede usarse no sólo para computación distribuida, sino también como una **generalización de consultas**. Ejemplo: un biólogo marino anota cada animal que ve en el océano y quiere saber cuántos tiburones ha visto por mes:

```
SELECT MONTH(observation_timestamp) AS observation_month,  
       sum(num_animals) AS total_animals  
FROM observations  
WHERE family = 'Sharks'  
GROUP BY observation_month;
```

Map-Reduce y consultas (ii)

MongoDB, con el API de MapReduce:

```
db.observations.mapReduce(  
  function map() {  
    var year = this.observationTimestamp.getFullYear();  
    var month = this.observationTimestamp.getMonth() + 1;  
    emit(year + "-" + month, this.numAnimals);  
  },  
  function reduce(key, values) {  
    return Array.sum(values);  
  },  
  {  
    query: { family: "Sharks" },  
    out: "monthlySharkReport"  
  }  
);
```

Map-Reduce y consultas (iii)

MongoDB ofrece además un API alternativo para funciones de agregación:

```
db.observations.aggregate([
  { $match: { family: "Sharks" } },
  { $group: {
    _id: {
      year: { $year: "$observationTimestamp" },
      month: { $month: "$observationTimestamp" }
    },
    totalAnimals: { $sum: "$numAnimals" }
  }
}]
```

mySQL

```
SELECT
  Dim1, Dim2,
  SUM(Measure1) AS MSum,
  COUNT(*) AS RecordCount,
  AVG(Measure2) AS MAvg,
  MIN(Measure1) AS MMin
  MAX(CASE
    WHEN Measure2 < 100
    THEN Measure2
  END) AS MMax
FROM DenormAggTable
WHERE (Filter1 IN ('A','B'))
  AND (Filter2 = 'C')
  AND (Filter3 > 123)
GROUP BY Dim1, Dim2
HAVING (MMin > 0)
ORDER BY RecordCount DESC
LIMIT 4, 8
```

- ① Grouped dimension columns are pulled out as keys in the map function, reducing the size of the working set.
- ② Measures must be manually aggregated.
- ③ Aggregates depending on record counts must wait until finalization.
- ④ Measures can use procedural logic.
- ⑤ Filters have an ORM/ActiveRecord-looking style.
- ⑥ Aggregate filtering must be applied to the result set, not in the map/reduce.
- ⑦ Ascending: 1; Descending: -1

MongoDB

```
db.runCommand({
  mapreduce: "DenormAggCollection",
  query: {
    filter1: { '$in': [ 'A', 'B' ] },
    filter2: 'C',
    filter3: { '$gt': 123 }
  },
  map: function() { emit(
    { d1: this.Dim1, d2: this.Dim2 },
    { msum: this.measure1, recs: 1, mmin: this.measure1,
      mmax: this.measure2 < 100 ? this.measure2 : 0 }
  );},
  reduce: function(key, vals) {
    var ret = { msum: 0, recs: 0, mmin: 0, mmax: 0 };
    for(var i = 0; i < vals.length; i++) {
      ret.msum += vals[i].msum;
      ret.recs += vals[i].recs;
      if(vals[i].mmin < ret.mmin) ret.mmin = vals[i].mmin;
      if((vals[i].mmax < 100) && (vals[i].mmax > ret.mmax))
        ret.mmax = vals[i].mmax;
    }
    return ret;
  },
  finalize: function(key, val) {
    val.mavg = val.msum / val.recs;
    return val;
  },
  out: 'result1',
  verbose: true
});
db.result1.
  find({ mmin: { '$gt': 0 } }).
  sort({ recs: -1 }).
  skip(4).
  limit(8);
```

Revision 4; Created 2010-03-06
Rick Osborne, rickosborne.org

Eficiencia *raw*

- Los sistemas NoSQL también tienen que competir con los SQL en términos de eficiencia neta (o *raw*)
- Un pequeño test sintético puede ayudarnos a hacernos una idea (fuente: bonesmoses.org)
- Estos resultados están también en la hoja del repositorio de la asignatura (`addendum/mysql_vs_mongo/perf_plot.ipynb`)

Eficiencia *raw*: la prueba

- La prueba se realizó sobre MongoDB y sobre MySQL (adaptada del original, que era para PostgreSQL)
- Se parte de una tabla sencilla con cuatro valores, que muestran medidas de sensores con localización, valor de la lectura y una marca de tiempo
- Se realizan seis pruebas que pueden corresponder a un conjunto de consultas normales

Eficiencia *raw*: las seis pruebas

1. Insertar un millón de elementos generados al azar, con fechas que permitan la búsqueda por rango (**Fill**)
2. Crear un índice en la tabla para la fecha de la lectura (**Index**)
3. Actualizar los valores de un conjunto de entradas seleccionadas por rango de fechas (**Update**)
4. Eliminar un conjunto de filas seleccionadas por rango de fechas (**Delete**)
5. Obtener el número de filas restantes (**Count**)
6. Obtener un **subconjunto** de filas dado por un rango de fechas (**Interval**)



Eficiencia *raw*: análisis

- El gráfico se muestra en escala logarítmica en el eje Y (las diferencias pequeñas se acentúan)
- A simple vista, ambos productos están muy igualados:
 - SQL (MySQL) lleva *muchos años* de optimizaciones
 - Productos como MongoDB tienen menos historia de optimizaciones a sus espaldas...

Eficiencia *raw*: análisis (ii)

- Hay casos en los que uno es más rápido que el otro, y viceversa
- No se puede decir cuál es mejor:
 - **⇒ Depende del patrón de accesos que vaya a tener nuestra aplicación**
 - (p. ej., contar en MongoDB es mucho más rápido que en MySQL; la actualización es algo más rápida)

Tipos de sistemas NoSQL

Tipos de sistemas NoSQL

- **NoSQL** incluye un conjunto de tecnologías relativamente dispares
- Aún así, la mayoría comparten una serie de características:
 - No se basan en SQL
 - Generalmente no obligan a definir un esquema
 - Surgen de la comunidad para solucionar problemas, y muchas son libres/*open source*
 - Diseño basado en procesamiento distribuido, y aplican tecnologías funcionales como MapReduce
- Divididas en subcategorías: *key-value* y documentales, columnares, de grafos y de *arrays*

Key-Value Stores y documentales

- Cada pieza de datos tiene asignado un identificador
- La diferencia entre ambas es que:
 - En *key-value*, el valor es opaco: no se conoce nada de su interior (a todos los efectos es un *blob* de datos)
 - En las basadas en documentos, la base de datos puede ver el contenido del agregado, y utilizar su información como parte de las búsquedas y actualizaciones
- Documentos $\Rightarrow$ formatos jerárquicos tipo JSON o XML


Key-Value Stores y documentales (ii)

- La diferencia entre ambas queda un poco difusa:
 - Riak es *key-value*, pero permite búsquedas indexadas parecidas a las de Solr/Lucene
 - Redis permite que los valores de datos sean estructurados en *arrays*, estructuras complejas, mapas
- *Key-Value*: Riak, Redis, Memcache, LevelDB
- Documentos: Couchbase, MongoDB, OrientDB

Key-value: a cada valor se llega por su clave

Clave	Valor	Tipo del valor
sesión:9f2c	eyJ1c3Vhcm1vIjogMX0...	string opaco para la base de datos
pregunta:10:visitas	1841	string contador: INCR
usuario:1	nombre Ana reputación 250	hash campo → valor
pregunta:10:respuestas	21 22 23	list en orden de llegada
ranking:reputación	80 Luis 250 Ana	sorted set ordenado por puntuación

Documentos: la base de datos ve el valor

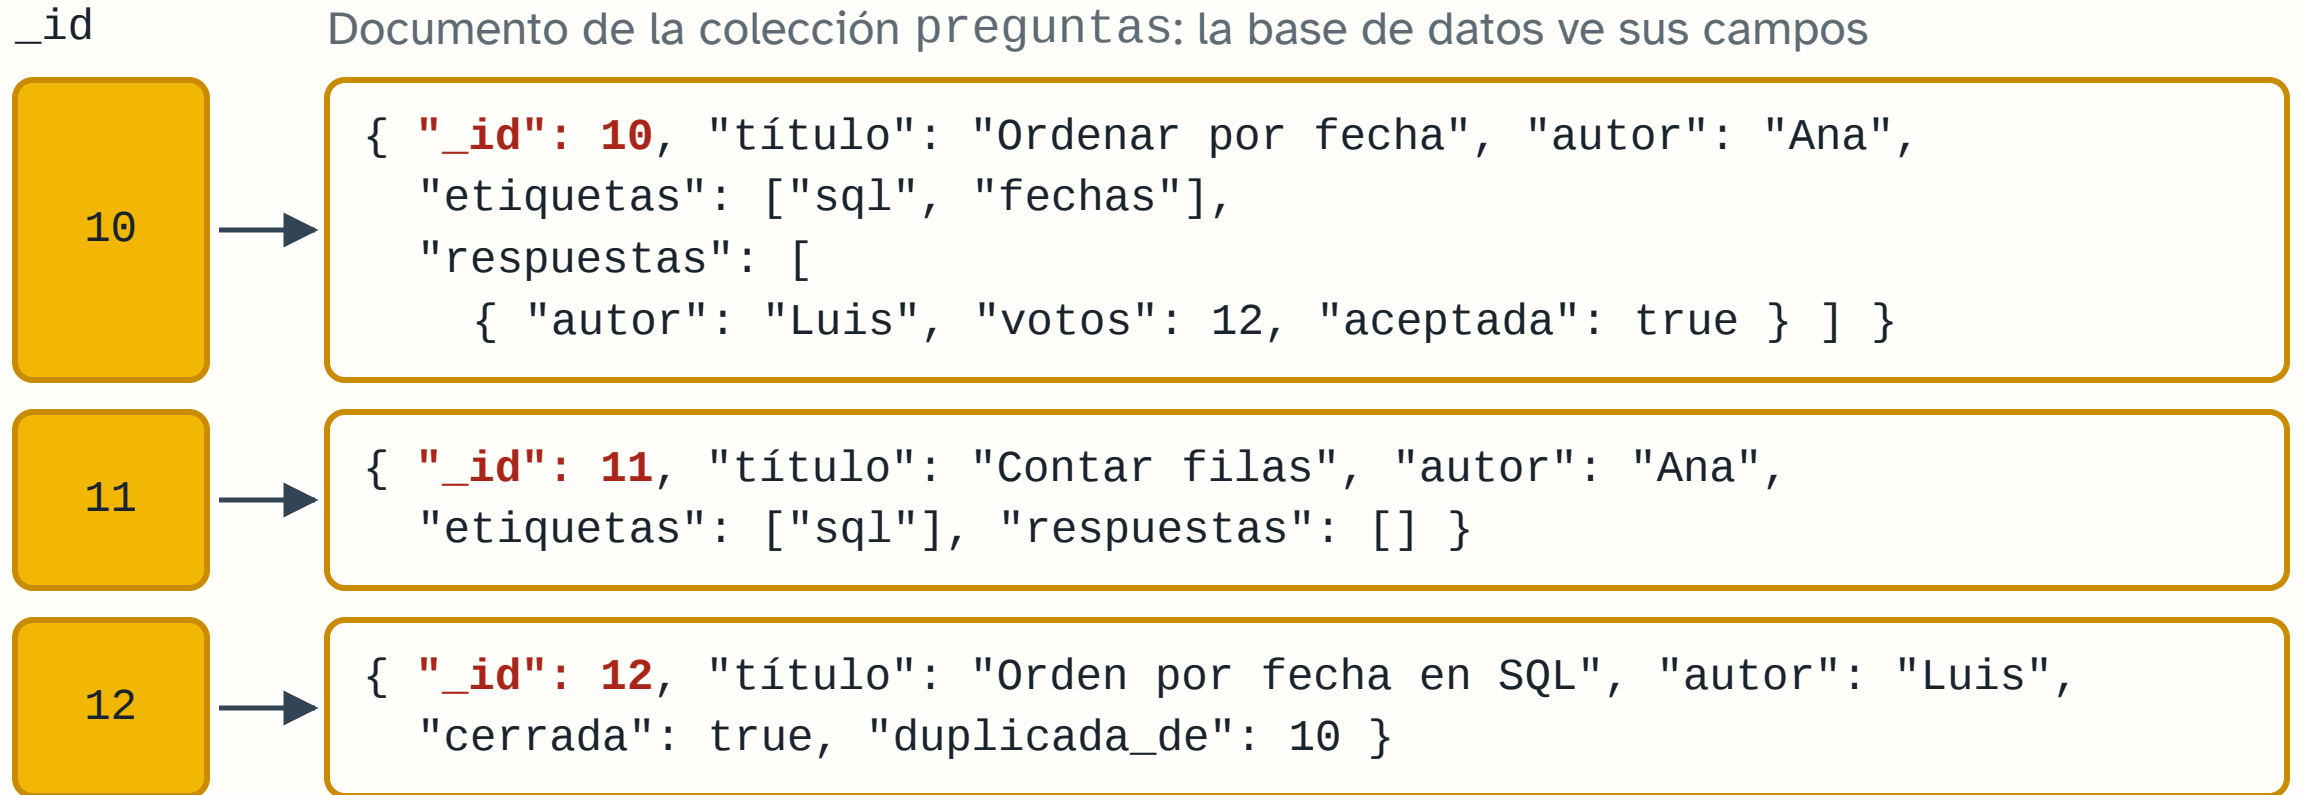

Se puede buscar por cualquier campo: `db.preguntas.find({ "etiquetas": "fechas" })` → **`_id 10`**

Bases de datos columnares

- Influenciadas por el *paper* de Google de 2004 sobre BigTable
- En general, parecidas a las tablas SQL, salvo que cada fila puede:
 - Tener un conjunto de columnas diferente
 - Almacenar *series temporales* dentro de una misma fila (varias *versiones* de un mismo conjunto de columnas)
- Cada fila tiene un identificador y es un agregado de familias de columnas (*column family*)
- Cambian el modo de almacenamiento para favorecer ciertas aplicaciones (almacenamiento por columnas en vez de por filas)
- Bases de datos: HBase, Cassandra, Vertica, H-Store

Bases de datos columnares: el modelo de HBase

Clave de fila	Familia de columnas perfil		Familia de columnas actividad									
ana	<table><tr><td>nombre</td></tr><tr><td>Ana</td></tr></table>	nombre	Ana	<table><tr><td>ciudad</td></tr><tr><td>Murcia</td></tr></table>	ciudad	Murcia	<table><tr><td>reputación</td></tr><tr><td>250</td></tr></table>	reputación	250			
nombre												
Ana												
ciudad												
Murcia												
reputación												
250												
luis	<table><tr><td>nombre</td></tr><tr><td>Luis</td></tr></table>	nombre	Luis	<table><tr><td>web</td></tr><tr><td>luis.dev</td></tr></table>	web	luis.dev	<table><tr><td>reputación</td></tr><tr><td>80</td></tr></table>	reputación	80	<table><tr><td>respuestas</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	respuestas	1
nombre												
Luis												
web												
luis.dev												
reputación												
80												
respuestas												
1												
marta	<table><tr><td>nombre</td></tr><tr><td>Marta</td></tr></table>	nombre	Marta		sin columnas							
nombre												
Marta												

Una celda: (fila, familia:columna) → valor p. ej. (ana, actividad:reputación) → 250

Bases de datos columnares: las filas de Cassandra

Clave de partición

Celdas de la fila, por orden de columna: sólo las que tienen valor

ana

ciudad

Murcia

nombre

Ana

reputación

250

luis

nombre

Luis

reputación

80

respuestas

1

web

luis.dev

marta

nombre

Marta

```
ALTER TABLE usuarios ADD web text;
```


no reescribe ninguna fila

```
UPDATE usuarios SET web = 'luis.dev' WHERE usuario = 'luis';
```

sólo esta fila guarda la celda

Bases de datos de grafos

- Las bases de datos de grafos llevan el mecanismo *muchos a muchos* al extremo
- Datos en los que existen muchas relaciones entre sí, con un significado primordial
- Se basan en la construcción y consulta de grafos que constan de:
 - **Vértices**, también llamados *nodos* o *entidades*
 - **Aristas** (*edges*), también llamadas *relaciones*
- Pueden capturar relaciones complejas entre entidades y ofrecen lenguajes de búsqueda, actualización y creación que permiten trabajar con subconjuntos del grafo
- Origen en las bases de datos de hechos (*Datalog*)
- Ejemplos: FlockDB, Neo4j, OrientDB

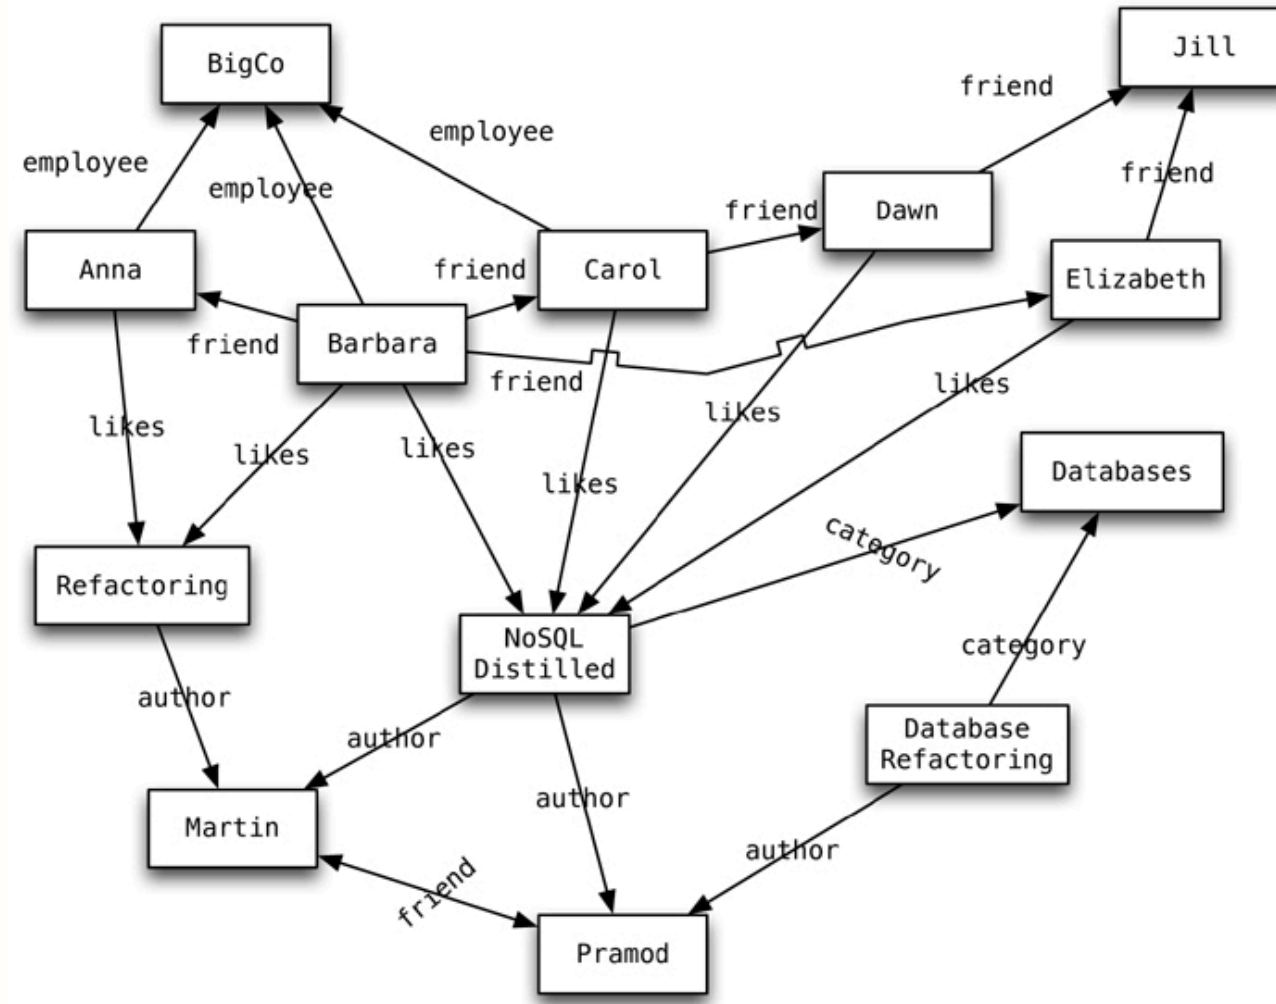

Grafos representados en SQL

Nota: usa la sintaxis PostgreSQL para `json`

```
CREATE TABLE vertices (  
    vertex_id integer PRIMARY KEY,  
    properties json  
);  
  
CREATE TABLE edges (  
    edge_id integer PRIMARY KEY,  
    tail_vertex integer REFERENCES vertices (vertex_id),  
    head_vertex integer REFERENCES vertices (vertex_id),  
    label text,  
    properties json  
);  
  
CREATE INDEX edges_tails ON edges (tail_vertex);  
CREATE INDEX edges_heads ON edges (head_vertex);
```

Grafo y consulta en Neo4j

```
CREATE
  (NAmerica:Location {name:'North America', type:'continent'}),
  (USA:Location {name:'United States', type:'country' }),
  (Idaho:Location {name:'Idaho', type:'state' }),
  (Lucy:Person {name:'Lucy' }),
  (Idaho)-[:WITHIN]->(USA)-[:WITHIN]-> (NAmerica),
  (Lucy) -[:BORN_IN]-> (Idaho)
```

Consulta:

```
MATCH
  (person) -[:BORN_IN]-> () -[:WITHIN*0..]-> (us:Location {name:'United States'}),
  (person) -[:LIVES_IN]-> () -[:WITHIN*0..]-> (eu:Location {name:'Europe'})
RETURN person.name
```

Bases de datos basadas en *arrays*

- Suelen presentarse como bases de datos que soportan SQL y añaden operaciones para trabajar con conjuntos de datos especiales (*arrays*)
- Utilizadas para tratamiento de grandes cantidades de datos de forma estadística, de modelado y OLAP
- Soportan también datos geográficos, ya que pueden definir rangos numéricos de una o varias dimensiones (2D para cálculos geográficos)
- Ejemplos: MonetDB, SciDB, rasdaman