

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций
«Основы работы с пакетом matplotlib»

Отчет по лабораторной работе № 3.4
по дисциплине «Программирование на Python»

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-21-1

Шайдеров Дмитрий Викторович.

«27» апреля 2023г.

Подпись студента _____

Работа защищена « » _____ 20__ г.

Проверил Воронкин Р.А. _____
(подпись)

Ставрополь 2023

Цель работы: исследовать базовые возможности библиотеки matplotlib языка программирования Python.

Порядок выполнения работы:

1. Создал общедоступный репозиторий на GitHub, в котором использована лицензия MIT и язык программирования Python.

Owner * / Repository name *

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [stunning-disco](#)?

Description (optional)

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:
Skip this step if you're importing an existing repository.

☒ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more](#).

Add .gitignore
Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more](#).

.gitignore template: Python

Choose a license
A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more](#).

License: MIT License

This will set `main` as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

ⓘ You are creating a public repository in your personal account.

Рисунок 1 - Создание репозитория

2. Выполните клонирование созданного репозитория.

```
C:\Users\Asus\Desktop\Учеба\4 семестр\Анализ данных>git clone https://github.com/dshayderov/lw_3.4.git
Cloning into 'lw_3.4'...
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (11/11), 4.13 KiB | 704.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

Рисунок 2 - Клонирование репозитория

3. Организуйте свой репозиторий в соответствии с моделью ветвления git-flow.

```
C:\Users\Asus\Desktop\Учеба\4 семестр\Анализ данных\lw_3.4>git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

C:\Users\Asus\Desktop\Учеба\4 семестр\Анализ данных\lw_3.4>
```

Рисунок 3 - Ветвление по модели git-flow

4. Проработать примеры лабораторной работы.

Пример 1.

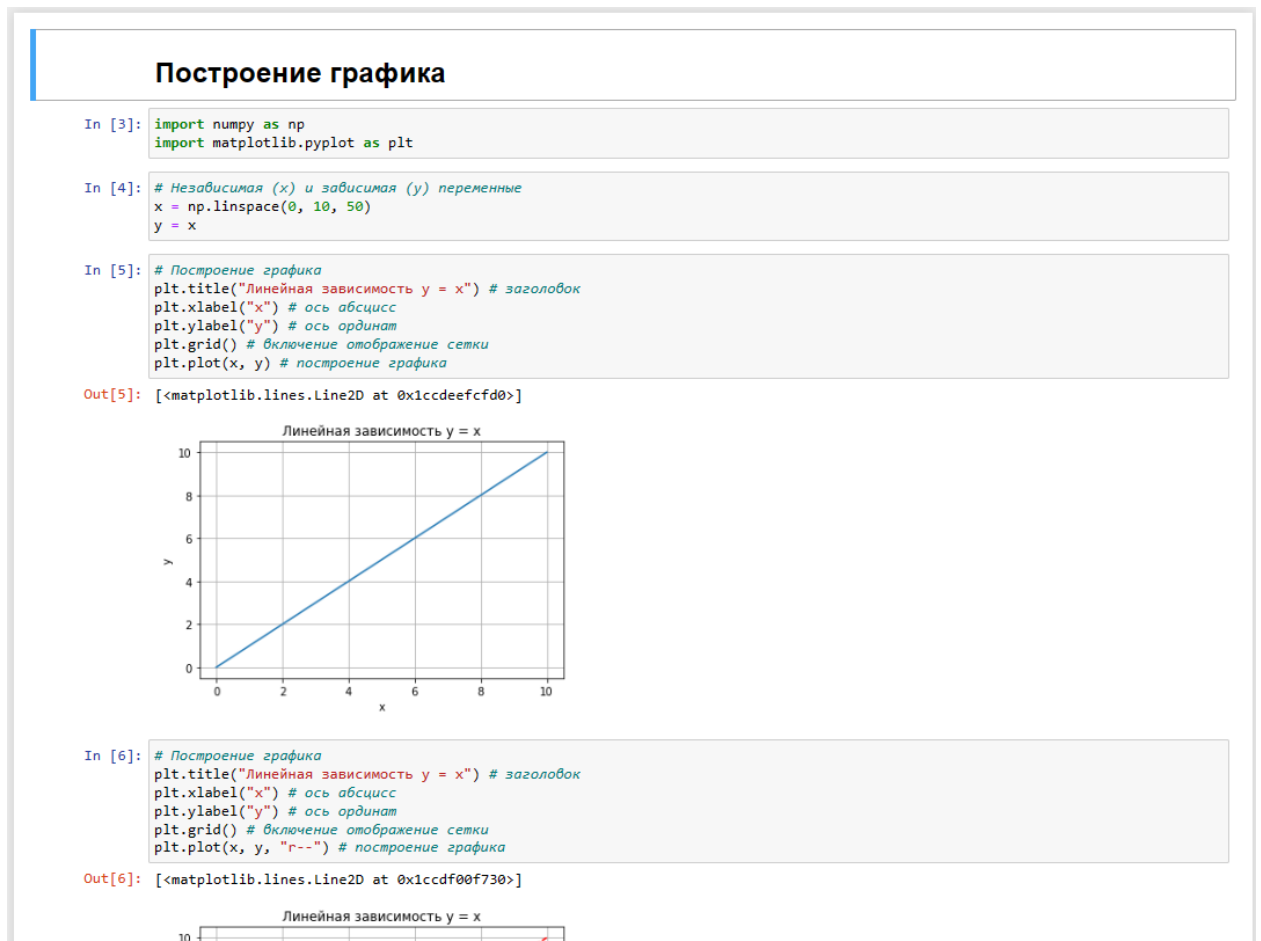


Рисунок 4 - Результат выполнения примера 1

Пример 2.

Несколько графиков на одном поле


```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

In [2]: # Линейная зависимость
x = np.linspace(0, 10, 50)
y1 = x

In [4]: # Квадратичная зависимость
y2 = [i**2 for i in x]

In [5]: # Построение графика
plt.title("Зависимости: y1 = x, y2 = x^2") # заголовок
plt.xlabel("x") # ось абсцисс
plt.ylabel("y1, y2") # ось ординат
plt.grid() # включение отображение сетки
plt.plot(x, y1, x, y2) # построение графика

Out[5]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2763c2173d0>,
<matplotlib.lines.Line2D at 0x2763c217400>]
```

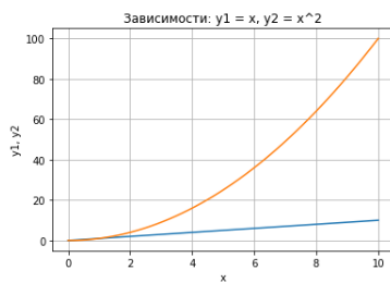

In []:

Рисунок 5 - Результат выполнения примера 2

Пример 3.

Несколько разделенных полей с графиками

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

In [2]: # Линейная зависимость
x = np.linspace(0, 10, 50)
y1 = x

In [3]: # Квадратичная зависимость
y2 = [i**2 for i in x]

In [4]: # Построение графиков
plt.figure(figsize=(9, 9))

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(x, y1) # построение графика

plt.title("Зависимости: y1 = x, y2 = x^2") # заголовок
plt.ylabel("y1", fontsize=14) # ось ординат
plt.grid(True) # включение отображение сетки

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(x, y2) # построение графика

plt.xlabel("x", fontsize=14) # ось абсцисс
plt.ylabel("y2", fontsize=14) # ось ординат
plt.grid(True)
```

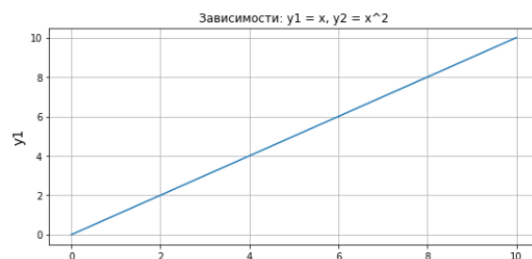


Рисунок 6 - Результат выполнения примера 3

Пример 4.


Построение диаграммы для категориальных данных

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

In [2]: fruits = ["apple", "peach", "orange", "bannana", "melon"]
counts = [34, 25, 43, 31, 17]

In [3]: plt.bar(fruits, counts)
plt.title("Fruits!")
plt.xlabel("Fruit")
plt.ylabel("Count")

Out[3]: Text(0, 0.5, 'Count')
```

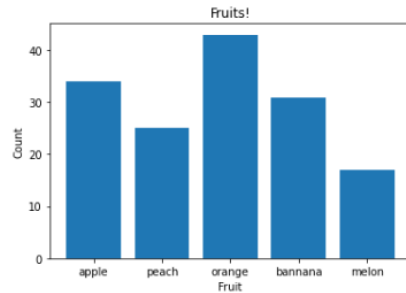

In []:

Рисунок 7 - Результат выполнения примера 4

Пример 5.

Основные элементы графика

```
In [3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import (MultipleLocator, FormatStrFormatter,
AutoMinorLocator)

In [4]: x = np.linspace(0, 10, 10)
y1 = 4*x
y2 = [i**2 for i in x]

In [7]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

ax.set_title("Графики зависимостей: y1=4*x, y2=x^2", fontsize=16)
ax.set_xlabel("x", fontsize=14)
ax.set_ylabel("y1, y2", fontsize=14)
ax.grid(which="major", linewidth=1.2)
ax.grid(which="minor", linestyle="--", color="gray", linewidth=0.5)

ax.scatter(x, y1, c="red", label="y1 = 4*x")
ax.plot(x, y2, label="y2 = x^2")

ax.legend()

ax.xaxis.set_minor_locator(AutoMinorLocator())
ax.yaxis.set_minor_locator(AutoMinorLocator())

ax.tick_params(which="major", length=10, width=2)
ax.tick_params(which="minor", length=5, width=1)

plt.show()
```

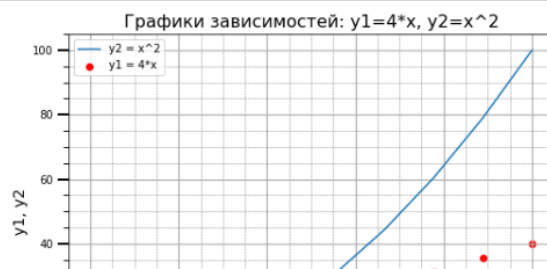


Рисунок 8 - Результат выполнения примера 5

Пример 6.

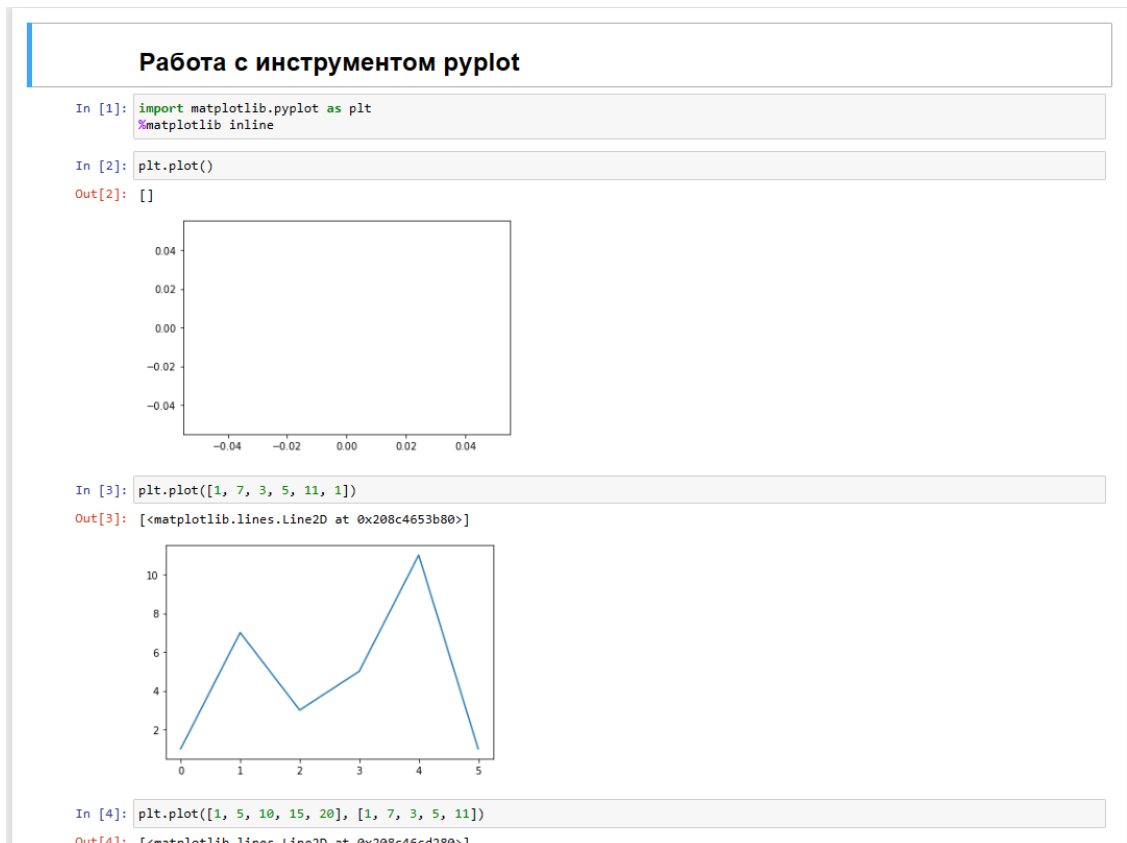


Рисунок 9 - Результат выполнения примера 6

Пример 7

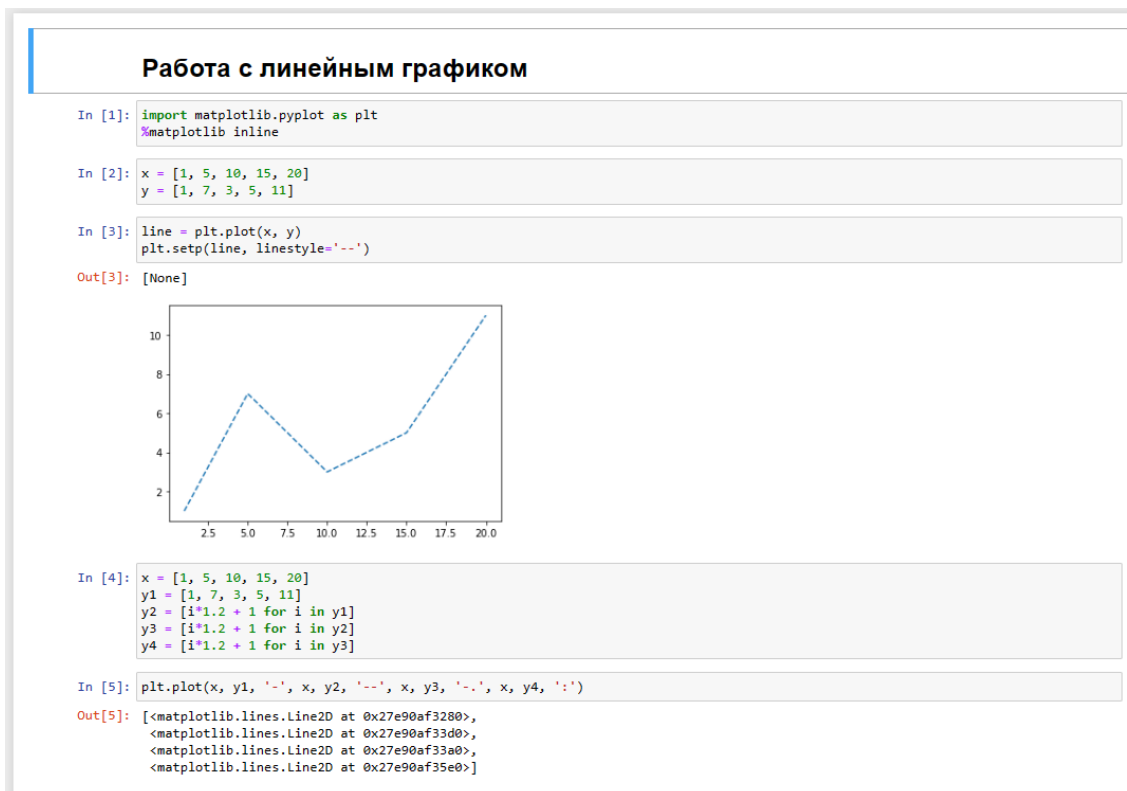


Рисунок 10 - Результат выполнения примера 7

Пример 8

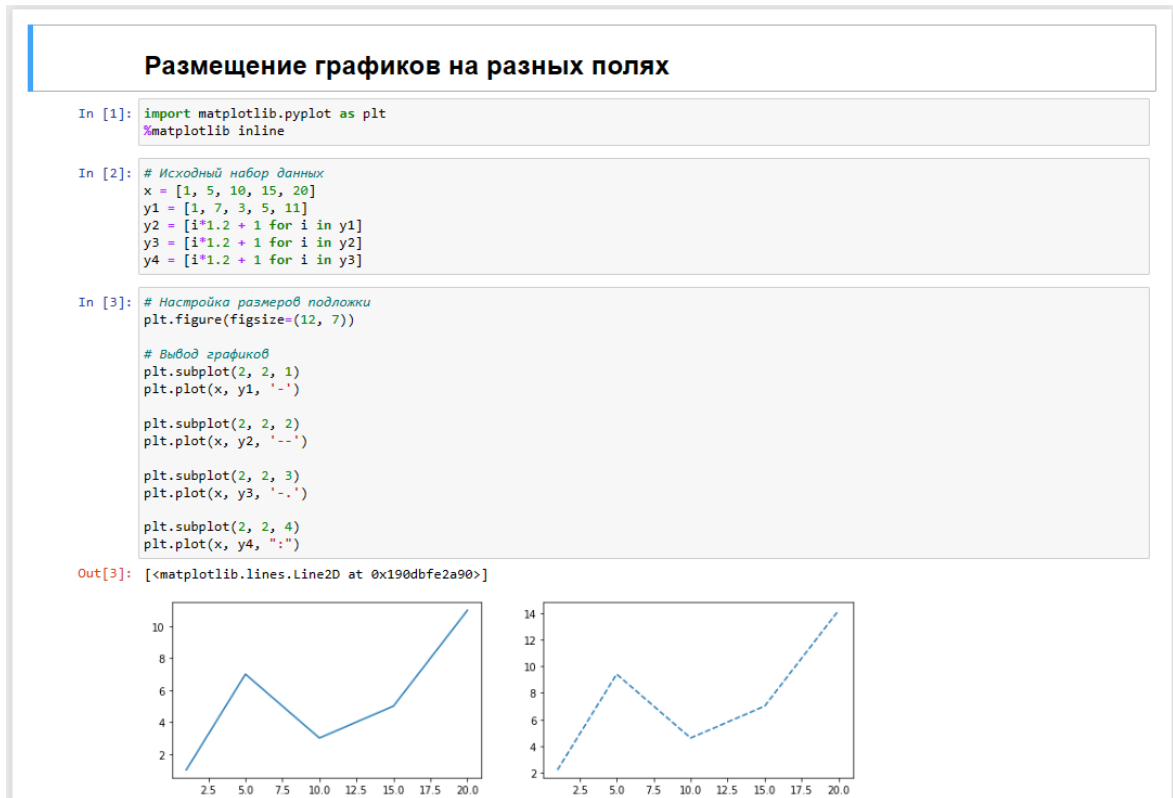


Рисунок 11 - Результат выполнения примера 8

Контрольные вопросы:

1. Как осуществляется установка пакета matplotlib?

Существует два основных варианта установки этой библиотеки: в первом случае вы устанавливаете пакет Anaconda, в состав которого входит большое количество различных инструментов для работы в области машинного обучения и анализа данных (и не только).

Второй вариант — это воспользоваться менеджером pip и установить Matplotlib самостоятельно, для этого введите в командной строке вашей операционной системы следующие команды:

```
$ python -m pip install -U pip
```

```
$ python -m pip install -U matplotlib
```

2. Какая "магическая" команда должна присутствовать в ноутбуках Jupyter для корректного отображения графиков matplotlib?

```
%matplotlib inline
```

3. Как отобразить график с помощью функции plot ?

Передать в качестве параметров значения x и y .

```
x = np.linspace(0, 10, 50)
```

```
y = x
```

```
plt.plot(x, y)
```

4. Как отобразить несколько графиков на одном поле?

```
plt.plot(x, y1, x, y2)
```

В приведенном примере в функцию `plot()` последовательно передаются два массива для построения первого графика и два массива для построения второго, при этом, как вы можете заметить, для обоих графиков массив значений независимой переменной x один и то же.

5. Какой метод Вам известен для построения диаграмм категориальных данных?


Использование функции `bar()`.

```
fruits = ["apple", "peach", "orange", "bannana", "melon"]
```

```
counts = [34, 25, 43, 31, 17]
```

```
plt.bar(fruits, counts)
```

6. Какие основные элементы графика Вам известны?

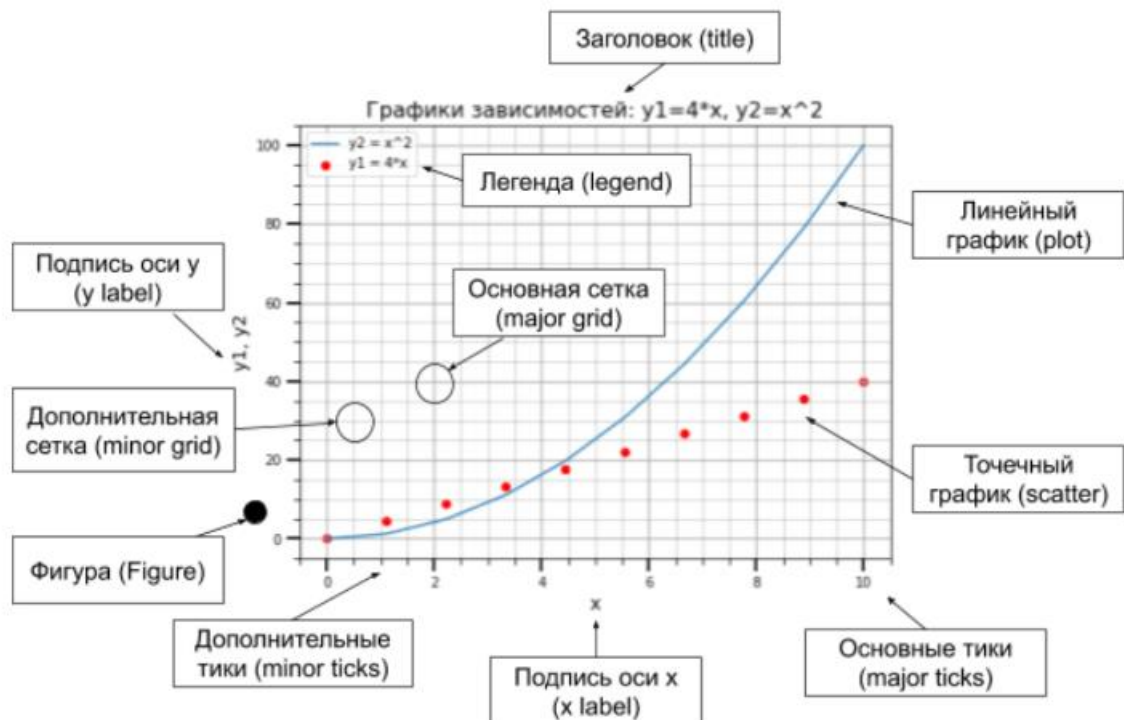

7. Как осуществляется управление текстовыми надписями на графике?

Для задания подписи **оси x** используется функция `xlabel()`, **оси y** – `ylabel()`.

Функции `xlabel()/ylabel()` принимают в качестве аргументов параметры конструктора класса `matplotlib.text.Text`.

```
plt.xlabel('Day', fontsize=15, color='blue')
```

Для задания **заголовка** графика используется функция `title()`:

```
plt.title('Chart price', fontsize=17)
```

За размещение **текста** на поле графика отвечает функция `text()`, которой вначале передаются координаты позиции надписи, после этого – текст самой надписи.

```
plt.text(1, 1, 'type: Steel')
```

8. Как осуществляется управление легендой графика?

Легенда будет размещена на графике, если вызвать функцию `legend()`.

9. Как задать цвет и стиль линий графика?

Параметры, которые отвечают за отображение графика можно задать непосредственно в самой функции `plot()`:

```
plt.plot(x, y, color='red')
```

Либо воспользоваться функцией `setp()`, через которую можно модифицировать нужные параметры:

```
plt.setp( color='red', linewidth=1)
```

Стиль линии графика задается через параметр `linestyle`, который может принимать значения из приведенной ниже таблицы.

Значение параметра	Описание
'-' или 'solid'	Непрерывная линия
'--' или 'dashed'	Штриховая линия
'-.' или 'dashdot'	Штрихпунктирная линия
':' или 'dotted'	Пунктирная линия
'None' или '' или ''	Не отображать линию

Стиль линии можно передать сразу после указания списков с координатами без указания, что это параметр linewidth.

```
plt.plot(x, y, '--')
```

Задание цвета линии графика производится через параметр color (или c, если использовать сокращенный вариант).

10. Как выполнить размещение графика в разных полях?

Работа с функцией subplot()

Самый простой способ представить графики в отдельных полях – это использовать функцию `subplot()` для задания их мест размещения. До этого момента мы не работали с Фигурой (Figure) напрямую, значения ее параметров, задаваемые по умолчанию, нас устраивали. Для решения текущей задачи придется один из параметров – размер подложки, задать вручную. За это отвечает аргумент `figsize` функции `figure()`, которому присваивается кортеж из двух float элементов, определяющих высоту и ширину подложки.

После задания размера, указывается местоположение, куда будет установлено поле с графиком с помощью функции `subplot()`. Чаще всего используют следующие варианты вызова `subplot`:

```
subplot(nrows, ncols, index)
```

```
subplot(pos)
```

```
plt.figure(figsize=(12, 7))
```

Вывод графиков

```
plt.subplot(221)
plt.plot(x, y1, '-')

```

```
plt.subplot(222)
plt.plot(x, y2, '--')

```

```
plt.subplot(223)
plt.plot(x, y3, '-.')

```

```
plt.subplot(224)
plt.plot(x, y4, ':')

```

Работа с функцией subplots()

Одно из неудобств использования последовательного вызова функций `subplot()` заключается в том, что каждый раз приходится указывать количество строк и столбцов сетки. Для того, чтобы этого избежать, можно воспользоваться функцией `subplots()`, из всех ее параметров, нас пока интересуют только первые два, через них передается количество строк и столбцов сетки.

Функция `subplots()` возвращает два объекта, первый – это `Figure`, подложка, на которой будут размещены поля с графиками, второй – объект или массив объектов `Axes`, через которые можно получить полный доступ к настройке внешнего вида отображаемых элементов.

```
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 7))
axs[0, 0].plot(x, y1, '-')
axs[0, 1].plot(x, y2, '--')
axs[1, 0].plot(x, y3, '-.')
axs[1, 1].plot(x, y4, ':')

```

Вывод: были исследованы базовые возможности библиотеки `matplotlib` языка программирования `Python`.