



Sommaire :

Mise en place de Zabbix :

Mise en place de Zabbix :

Je vais mettre en place un Zabbix, C'est une solution [libre](#) et [open source](#) de supervision d'infrastructure, d'applications et de services. Elle permet de collecter, stocker et visualiser en temps réel des métriques issues de serveurs, conteneurs, équipements réseau, environnements cloud et IoT. (Source Wikipédia)

Installation de Zabbix :

Je vais le faire sur une DEBIAN 13 NO GUI voici mon guide pour installer correctement un Zabbix pour ceci on va directement se rendre sur le site de Zabbix :

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=debian&os_version=13

Je vais directement faire un **"apt update"** et **"apt upgrade"** ensuite je vais faire un wget :

"wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb"

Après avoir installé le paquet je vais faire la commande : ***"dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb"***

Ensuite je vais installer toutes les dépendances de Zabbix :

```
root@sio:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

Je vais maintenant créer une base de donnée pour cela je vais installer MariaDB à l'aide de la commande "apt install mariadb-server"

```
root@sio:~# mysql -uroot -p
```

Ensuite je met le password 'password'

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
```

Nous avons maintenant accès à MariaDB

```
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
```

Je vais créer une database nommée zabbix utilisant l'encodage UTF-8

```
MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password'
```

Je vais créer un utilisateur qui peut se connecter uniquement via localhost avec le mot de passe 'password'

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

Avec cette commande je donne tous les droits d'utilisateurs à celui que j'ai précédemment créer

```
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Et pour finir je mets cette commande pour créer des fonctions et triggers dans MariaDB

Je peux maintenant quitter avec la commande **'quit;'**

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;  
mysql> quit;
```

Je vais maintenant désactiver cette commande

Pour finir jefire vais set le mot de passe via : /etc/zabbix/zabbix_server.conf dedans rechercher **"DBPassword=password"** il faut décommenter et mettre un password


```
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=password

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=
```

Ensuite on se rend sur http://ip_de_l'host/zabbix/ et nous voici sur Zabbix :

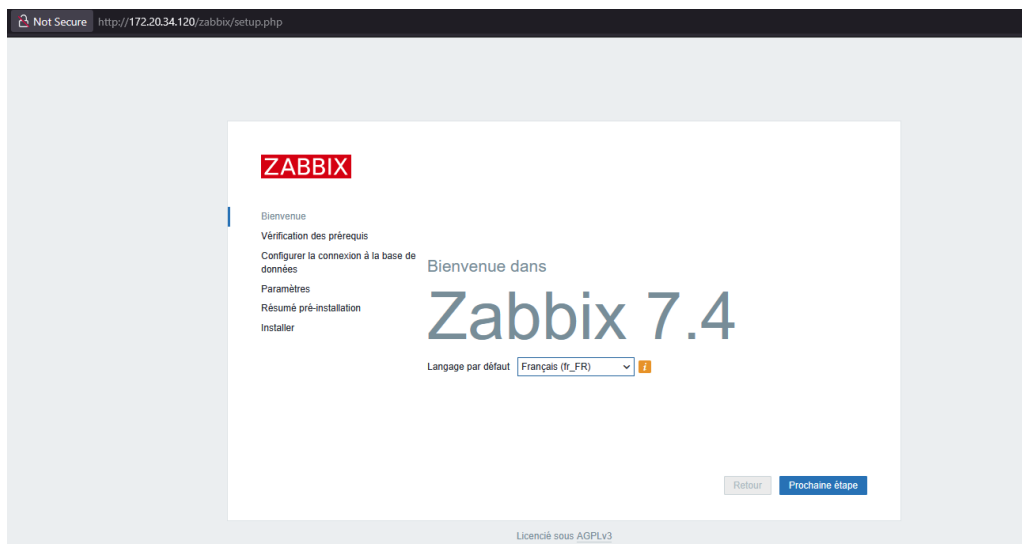

par seconde

MariaDB


12.01.02

Erreur ! Impossible de démarrer le serveur Zabbix.
Version du serveur de base de données MariaDB non supportée. Doit être d'au moins 12.00.xx.

Quatre boutons de disponibilité

Déconnecté


Faites vos paramètres et avec un peu de chance (beaucoup) vous allez pouvoir vous connecter à votre Zabbix les logins par défaut sont : Admin et le mdp est “zabbix”

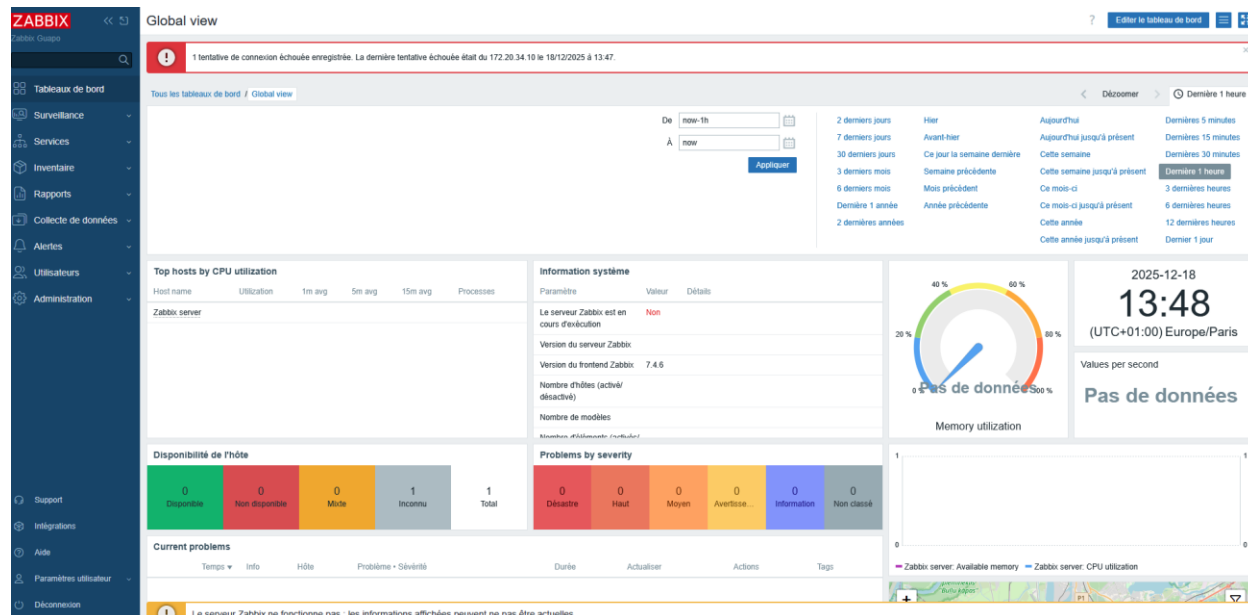


Configuration de l'agent de Zabbix

Maintenant je vais utiliser un Windows 11 afin d'y installer l'agent

```
Réception de : 60 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaom3 amd64 3.12.1-1 [1 871 kB]
Réception de : 61 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 psmisc amd64 23.7-2 [267 kB]
Réception de : 62 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-common all 2:96 [13,3 kB]
Réception de : 63 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libargon2-1 amd64 0~20190702+dfsg-4+b2 [21,4 kB]
Réception de : 64 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.4+96 [4 068 B]
Réception de : 65 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdav1d7 amd64 1.5.1-1 [559 kB]
Réception de : 66 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgav1-1 amd64 0.19.0-3+b1 [353 kB]
Réception de : 67 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 librav1e0.7 amd64 0.7.1-9+b2 [946 kB]
Réception de : 68 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main amd64 zabbix-agent amd64 1:7.4.6-1+debian13 [810 kB]
Réception de : 69 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsvtav1enc2 amd64 2.3.0+dfsg-1 [2 489 kB]
53% [69 libsvtav1enc2 1 472 B/2 489 kB 0%] [68 zabbix-agent 15,9 kB/810 kB 2%] 189 kB/s 2min 34s
```

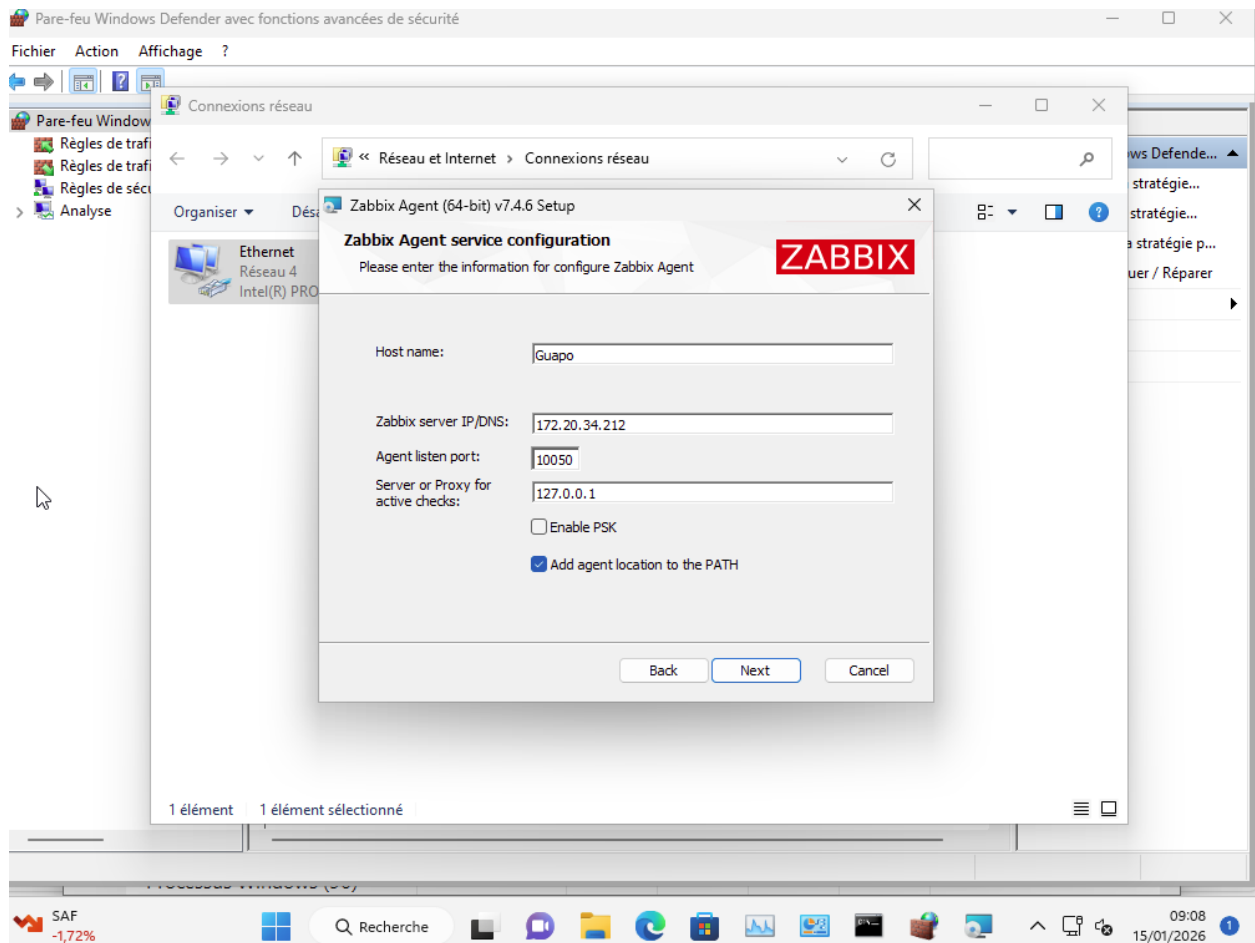

Je mets les configurations suivantes afin de configurer mon agent Zabbix

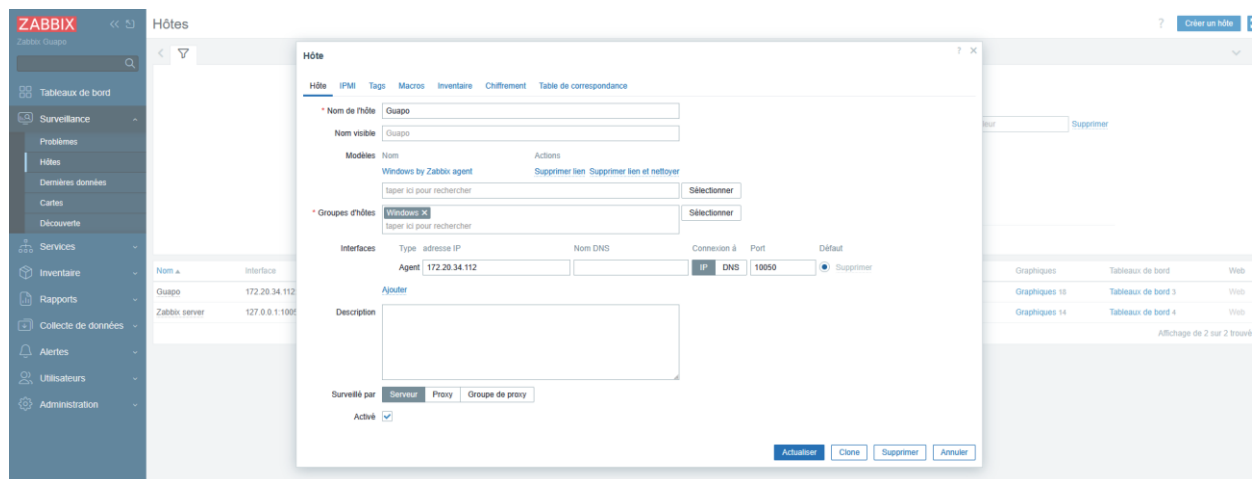

Et je vais configurer mon agent sur mon serveur afin de le configurer attention de mettre le bon modèle et le groupe d'hôte

Nouvel hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Guapo

Nom visible

Guapo

Modèles

Windows by Zabbix agent ✕

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

Windows (nouveau) ✕

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Type

adresse IP

Nom DNS

Connexion à

Port

Défaut

Agent

172.20.34.112

IP

DNS

10050

Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Ajouter

Annuler

Voici la configuration en détaille

Enregistrer sous

Appliquer

Réinitialiser

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	We
Guapo	172.20.34.112:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 34	Problèmes	Graphiques 5	Tableaux de bord 3	We
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging ...	Activé	Dernières données 146	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 4	We

Affichage de 2 sur 2 tro

Et normalement si le logo ZBX est en vert c'est que ça communique 😊

Alerte sur l'utilisation de l'espace disque, ajout de seuils :

Pour configurer un déclencheur je vais aller dans action/action de déclencheur et je vais utiliser l'action par défaut et la configurer afin d'y ajouter mes déclencheurs

The screenshot shows the Zabbix web interface. The left sidebar contains the navigation menu with the following items: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Alertes, Actions, Types de média, Scripts, Utilisateurs, and Administration. The 'Actions' menu item is selected, and a dropdown menu is visible showing the following options: Actions de déclencheur, Actions des services, Actions de découverte, Actions d'enregistrement automatique, and Actions internes. The main content area is titled 'Actions de déclencheur' and contains a table with the following data:

Nom	Conditions	Opérations	État	Info
Report problems to Zabbix administrators	Déclencheur égal Guapo: Windows: FS [nouveau nom(0)] Space is critically low Déclencheur égal Guapo: Windows: FS [nouveau nom(0)] Space is low	Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias	Activé	

Below the table, there are buttons for 'Activer', 'Désactiver', and 'Supprimer'. The status 'Affichage de 1 sur 1 trouvés' is shown at the bottom right of the table.

Déclencheurs

Hôte Sélectionner

☐ Nom	Sévérité	État
☐ Windows: "AudioEndpointBuilder" (Générateur de points de terminaison du service Audio Windows) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "Audiosrv" (Audio Windows) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "CoreMessagingRegistrar" (CoreMessaging) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "CryptSvc" (Services de chiffrement) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "DcomLaunch" (Lanceur de processus serveur DCOM) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "Dhcp" (Client DHCP) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "DiagTrack" (Expériences des utilisateurs connectés et télémétrie) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "DispBrokerDesktopSvc" (Service de stratégie d'affichage) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "Dnscache" (Client DNS) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "DPS" (Service de stratégie de diagnostic) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "DusmSvc" (Consommation des données) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "EventLog" (Journal d'événements Windows) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "EventSystem" (Système d'événement COM+) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "FontCache" (Service de cache de police Windows) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "IKEEXT" (Modules de génération de clés IKE et AuthIP) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "iphlpvc" (Assistance IP) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "LanmanServer" (Serveur) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "LanmanWorkstation" (Station de travail) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "LSM" (Gestionnaire de session locale) is not running	Moyen	Activé
☐ Windows: "mpssvc" (Pare-feu Windows Defender) is not running	Moyen	Activé

Sélectionner Annuler

Voici un exemple de triggers par défaut (évidemment on peut en créer et c'est même plutôt bien fait)

Nouvelle condition

Type

Opérateur

Source du déclencheur

* Déclencheurs Sélectionner

taper ici pour rechercher

Ajouter Annuler

Voilà un exemple de déclencheur que j'ajoute

Prototype du déclencheur

Prototypage du déclencheur Tags 2 Dépendances

Déclencheurs parents: Windows by Zabbix agent

* Nom: Windows: FS [{{FSLABEL}}({#FSNAME})]: Space is critically low

Nom de l'événement: Windows: FS [{{FSLABEL}}({#FSNAME})]: Space is critically low (used > {{VFS.FS.PUSED.MAX.CRIT}}({#FSLABEL}}({#FSNAME}))% , total {{last(/vfs.fs.dependent.size[{{FSLABEL}}({#FSNAME}),total]/1024/1024/1024).fmtnum(1)}}GB)

Données opérationnelles: Space used: {{ITEM.LASTVALUE1}.fmtnum(1)}}%

Sévérité: Non classé Information Avertissement **Moyen** Haut Désastre

* Expression: `min (/Guapo/vfs.fs.dependent.size[{{FSLABEL}}({#FSNAME}),pused],5m)>{{VFS.FS.PUSED.MAX.CRIT}}({#FSLABEL}}({#FSNAME}))"` [Ajouter](#)

[Constructeur d'expression](#)

Génération d'événement OK: Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME: Seul Multiple

Un événement OK ferme: Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle: ☒

Nom de l'entrée de menu: URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu:

Description: The volume's space usage exceeds the {{VFS.FS.PUSED.MAX.CRIT}}({#FSNAME}))% limit. The trigger expression is based on the current used and maximum available spaces. Event name represents the total volume space, which can differ from the maximum available space, depending on the filesystem type.

Créer activé: ☒

[Actualiser](#) [Clone](#) [Supprimer](#) [Annuler](#)

Et voici les triggers que j'ai ajouté donc 2 pour l'espace disque G et un pour une forte utilisation du processeur

Action

Action Opérations 2

* Nom: Report problems to Zabbix administrators

Type de calcul: Et A and B and C

Conditions	Étiquette	Nom	Action
A		Déclencheur égal Guapo: Windows: FS [Nouveau nom(G.)]: Space is critically low	Supprimer
B		Déclencheur égal Guapo: Windows: FS [Nouveau nom(G.)]: Space is low	Supprimer
C		Déclencheur égal Guapo: Windows: High CPU utilization	Supprimer

[Ajouter](#)

Activé: ☒

* Au moins une opération doit exister.

[Actualiser](#) [Clone](#) [Supprimer](#) [Annuler](#)

On actualise et on va saturer le disque G

```
Invite de commandes X + v
Microsoft Windows [version 10.0.22621.1194]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\sio>fsutil file createnew G:\6GO.txt 600000000
Le fichier G:\6GO.txt est créé

C:\Users\sio>fsutil file createnew G:\6GO.txt 6000000000
Erreur : Le fichier existe.


C:\Users\sio>fsutil file createnew G:\6GO.txt 6000000000
Le fichier G:\6GO.txt est créé

C:\Users\sio>fsutil file createnew G:\6GO.txt 10000000000
Erreur : Le fichier existe.


C:\Users\sio>fsutil file createnew G:\1GO.txt 10000000000
Le fichier G:\1GO.txt est créé

C:\Users\sio>
```


Grâce à fsutil je crée des fichiers pour simuler un disque plein et donc avoir normalement l'alerte

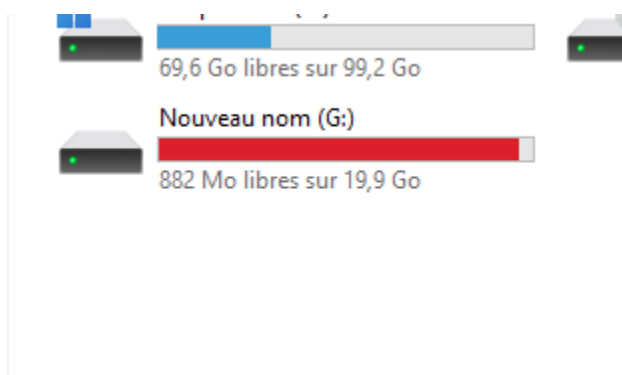


On peut donc voir que l'alerte est remontée, ATTENTION au temps d'actualisation sachant qu'il diffère à chaque interface de zabbix exemple :

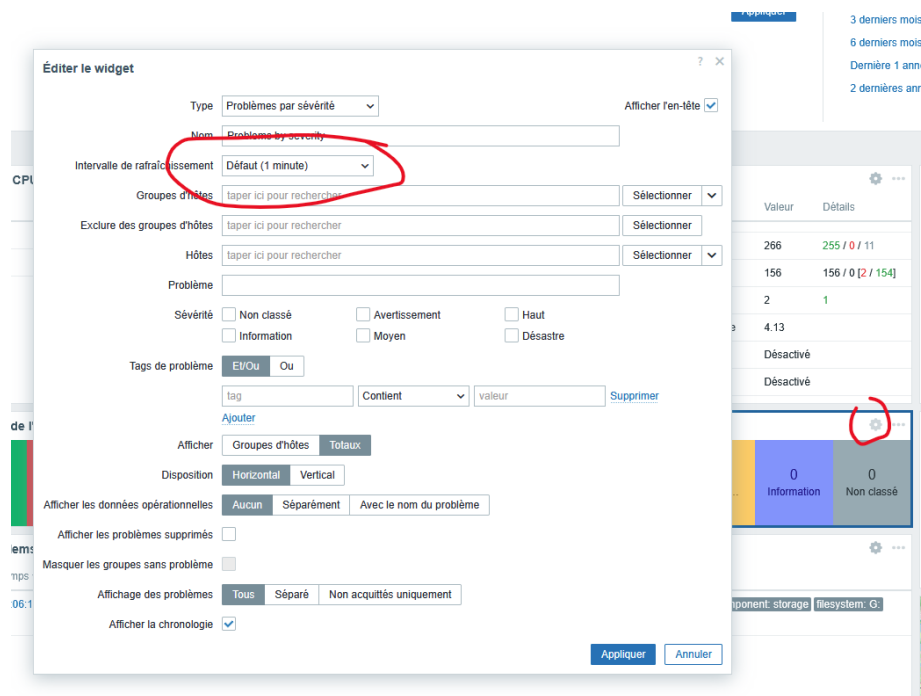


Il est par défaut de 1 minutes et il change uniquement l'interface “Problems by Severity”

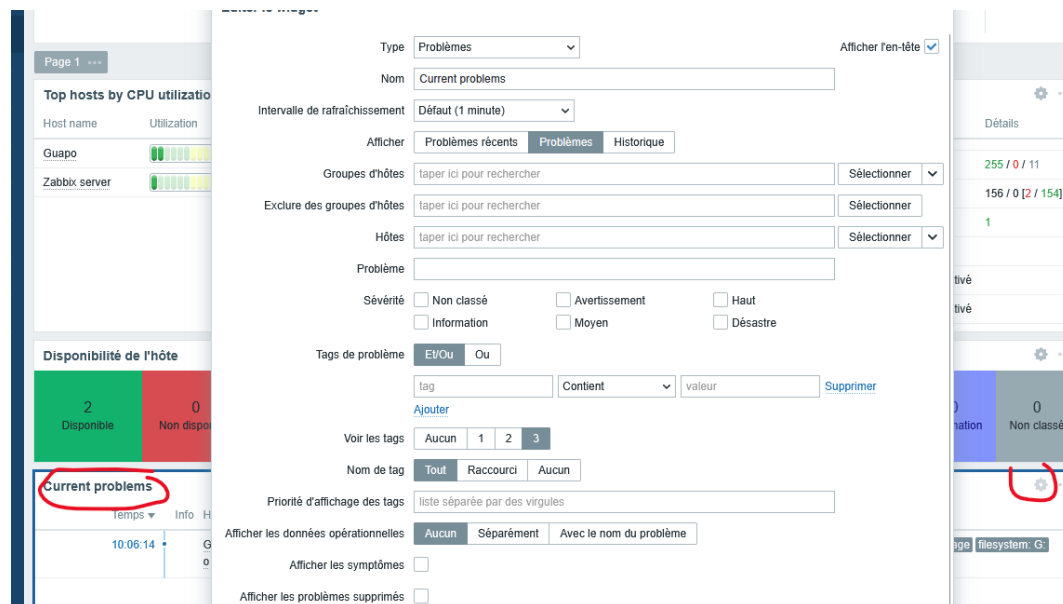

Là il est dans “Current problems” faites en sorte que le rafraîchissement soit le même entre les différentes interfaces pour que cela reste homogène

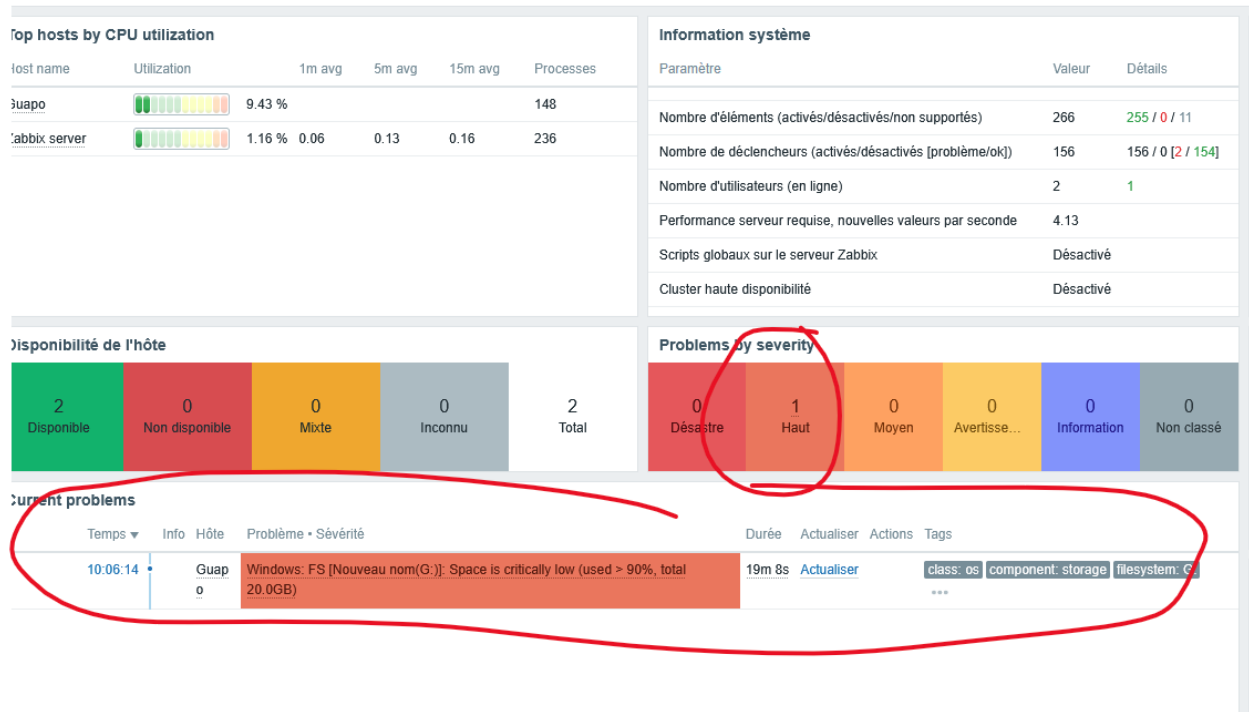


On peut donc voir que l'alerte a été remonté avec l'indicateur de sévérité et l'explication du problème ;p

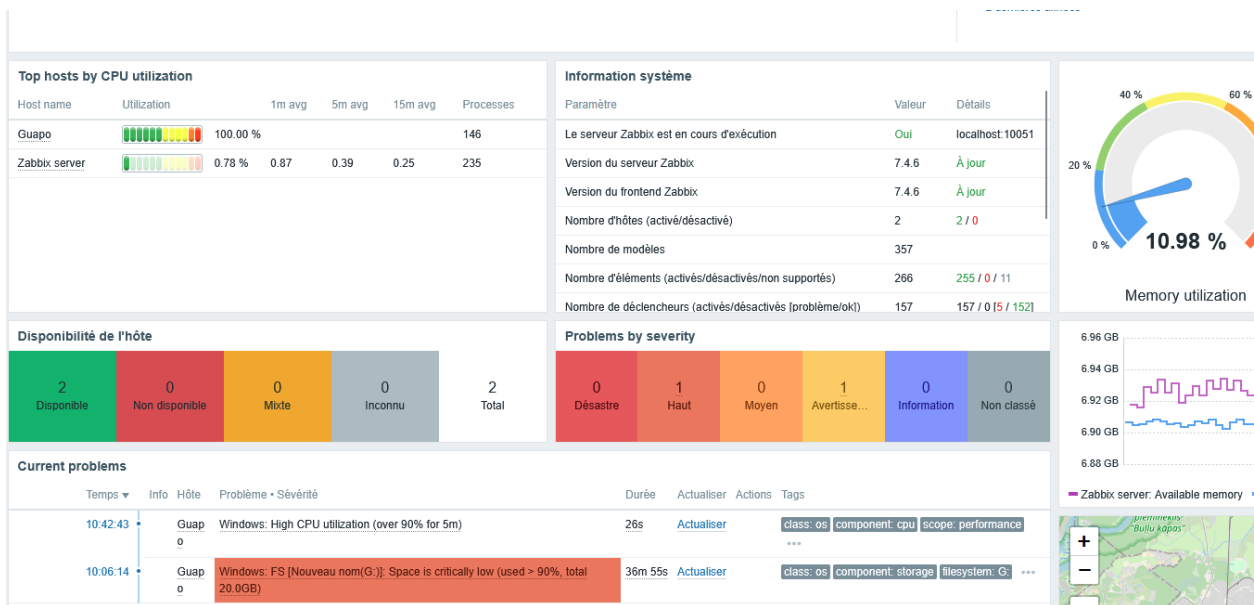

Pareil pour le CPU qui a été remonté

Modification d'un déclencheur afin de le personnaliser :

On va se rendre sur les déclencheurs de notre hôtes afin de les personnaliser

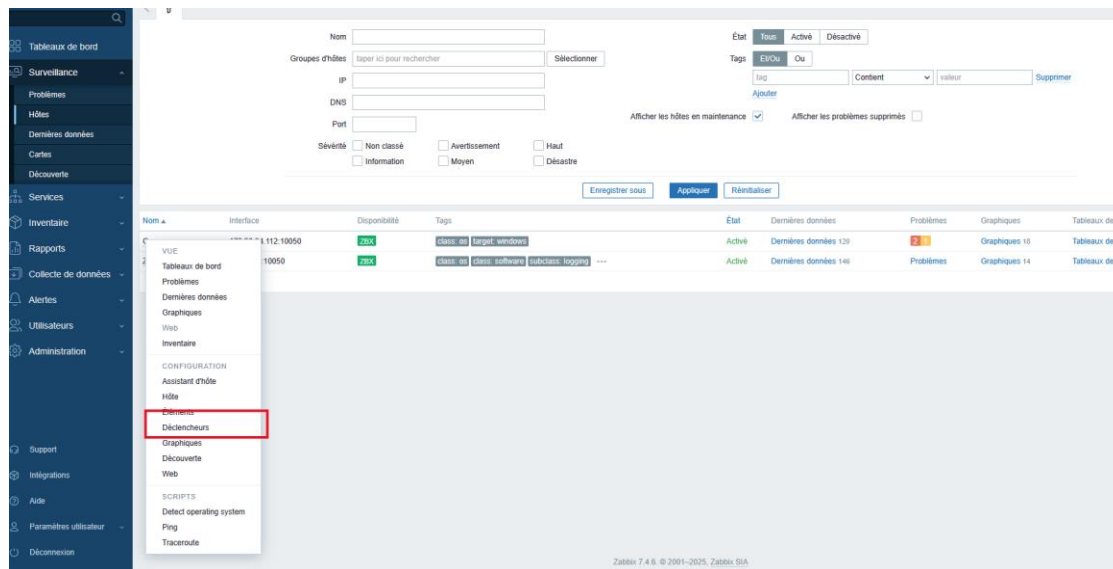

☐	Avertissement	OK	Windows by Zabbix agent: Windows: High CPU utilization	Current utilization: {ITEM.LASTVALUE1}	min(/Guaipo/system.cpu.util,5m)>{\$CPU.UTIL.CRIT}	Actif	scope: performance
--------------------------	---------------	----	--	--	---	-------	--------------------

Voici celui qu'on va modifier :

Déclencheur

Déclencheurs parents Windows by Zabbix agent

* Nom Windows: High CPU utilization

Nom de l'événement Windows: High CPU utilization (over {\$CPU.UTIL.CRIT})% for 5m)

Données opérationnelles Current utilization: {ITEM.LASTVALUE1}

Sévérité Non classé Information **Avertissement** Moyen Haut Désastre

* Expression min(/Guaipo/system.cpu.util,5m)>{\$CPU.UTIL.CRIT}

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME Seul Multiple

Un événement OK ferme Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

Nom de l'entrée de menu URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu

Description CPU utilization is too high. The system might be slow to respond.

Activé ☒

Actualiser Clone Supprimer Annuler

On va maintenant le cloner pour établir le temps de base qui est de 5 minutes à seulement 1 minute afin que l'alerte se fasse plus tôt et donc ne pas laisser le CPU en overheat pendant trop longtemps 😞.

Nouveau déclencheur ? ✕

Déclencheur Tags 1 Dépendances

* Nom Windows: High CPU utilization 1 MINUTES LEFT !!

Nom de l'événement Windows: High CPU utilization (over {\$CPU.UTIL.CRIT}% for 1m)

Données opérationnelles Current utilization: {ITEM.LASTVALUE1}

Sévérité Non classé Information Avertissement Moyen **Haut** Désastre

* Expression `min (/Guapo/system.cpu.util, 1m) > {$CPU.UTIL.CRIT}` Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME Seul Multiple

Un événement OK ferme Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle ☐

Nom de l'entrée de menu ? URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu

Description CPU utilization is too high. The system might be slow to respond.

Activé ☒

Ajouter Annuler

Voici ce que j'ai modifier afin d'établir que à partir de 1 minutes où le CPU est en overheat
ALERTE DIRECTE ! (J'ai changé la sévérité en "Haut")

Déclencheurs			✕
Hôte		Guapo ✕	Sélectionner
☐	Windows: High CPU utilization	Haut	Activé
☒	Windows: High CPU utilization 1 MINUTES LEFT !!	Haut	Activé
☐	Windows: High memory utilization	Moyen	Activé
☐	Windows: High swap space usage	Avertissement	Activé

Je vais donc l'ajouter via mes alertes sur mon hôte

urrent problems

Temps ▼	Info	Hôte	Problème • Sévérité	Durée	Actualiser	Actions	Tags
11:58:21		Guapo	Windows: High CPU utilization (over 90% for 1m)	18s	Actualiser		class: os component: cpu scope: performance ***
11:58:21		Guapo	Windows: High CPU utilization (over 90% for 1m)	18s	Actualiser		class: os component: cpu scope: performance ***

On peut donc voir que l'alerte s'active à partir de 1 minutes

Intégrer Zabbix au projet IUT-O :

Pour ceci j'ai tout simplement cloné mon zabbix clean install sur le XCP-NG et je vais intégrer le LDAP afin de s'identifier via les comptes du domaine.

Je vais d'abord ajouter des déclencheurs à un serveur aussi critique tel que le AD-DS et le serveur de fichier

Information Moyen Desastre

[Enregistrer sous](#) [Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières di
AD-DS IUT0109	10.0.1.253:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières di
WINDOWS SERVEUR FICHIER	10.0.1.252:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières di
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging ***	Activé	Dernières di

Je vais ajouter ces déclencheurs spécifiques au Windows Serveurs fichier pour des raisons évidentes :

Nouvelle condition

TypeDéclencheur

Opérateurégaln'est pas égal

Source du déclencheurHôteModèle

* Déclencheurs

WINDOWS SERVEUR FICHIER: Windows... X

WINDOWS SERVEUR FICHIER: Windows... X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

AjouterAnnuler

Et je vais ajouter pour l'instant au AD-DS ceci :

Nouvelle condition

TypeDéclencheur

Opérateurégaln'est pas égal

Source du déclencheurHôteModèle

* Déclencheurs

AD-DS IUT0109: Windows: "Zabbix Agent ... X

AD-DS IUT0109: Windows: High CPU utiliz... X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

AjouterAnnuler

Déploiement Agent Linux

1. Prérequis

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les éléments suivants sont disponibles :

- Accès root ou sudo sur la machine Debian 13
- Connexion internet depuis la machine
- Adresse IP du serveur Zabbix
- Port 10050/TCP ouvert en entrée sur la machine à surveiller

⚠ Debian 13 (Trixie) n'ayant pas encore de package officiel Zabbix, le dépôt Debian 12 (Bookworm) sera utilisé — il est entièrement compatible.

2. Installation de l'agent

Étape 1 — Ajouter le dépôt officiel Zabbix

Télécharger et installer le package de configuration du dépôt Zabbix 7.4 pour Debian 12 :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
apt update
```

***i** Si wget n'est pas disponible, utilisez : curl -O <url>*

Étape 2 — Installer Zabbix Agent 2

```
apt install zabbix-agent2 -y
```

3. Configuration

Éditer le fichier de configuration principal :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Modifier les paramètres suivants dans le fichier :

```
Server=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
ServerActive=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
Hostname=<NOM_DE_LA_MACHINE>
```

[i] Le Hostname doit correspondre exactement au nom d'hôte configuré dans l'interface Zabbix.

Paramètres de configuration

Paramètre	Valeur
Server	IP du serveur Zabbix (mode passif)
ServerActive	IP du serveur Zabbix (mode actif)
Hostname	Nom de la machine tel qu'affiché dans Zabbix
ListenPort	10050 (valeur par défaut)
LogFile	/var/log/zabbix/zabbix_agent2.log

4. Démarrage du service

```
# Activer le démarrage automatique
systemctl enable zabbix-agent2

# Démarrer l'agent
systemctl start zabbix-agent2

# Vérifier le statut
systemctl status zabbix-agent2
```

5. Ajout de l'hôte dans Zabbix

Dans l'interface Zabbix, aller dans Configuration → Hôtes → Créer un hôte et renseigner :

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	Identique à la valeur Hostname dans zabbix_agent2.conf
Interface Agent	IP de la machine Linux, port 10050
Chiffrement (connexion)	PSK (si activé) ou Non chiffré
Chiffrement (accepté)	PSK (si activé) ou Non chiffré
Identité PSK	Valeur de TLSPSKIdentity (si PSK activé)
PSK	Contenu du fichier zabbix_agent.psk (si PSK activé)

6. Vérification & Dépannage

Vérifier les logs

```
tail -f /var/log/zabbix/zabbix_agent2.log
```

Tester la connexion depuis le serveur Zabbix

```
zabbix_get -s <IP_MACHINE> -p 10050 -k agent.version
```

Vérifier que l'agent écoute sur le port

```
ss -tlnp | grep 10050
```

Erreurs fréquentes

Erreur	Solution
Connection reset by peer	Vérifier que Server= correspond à l'IP réelle du serveur Zabbix
connection from X rejected	L'IP dans Server= ne correspond pas à l'IP qui se connecte
Cannot connect to [127.0.0.1]	ServerActive= est encore sur 127.0.0.1 — corriger l'IP
No such file or directory (PSK)	Le chemin TLSPSKFile est incorrect ou les droits sont mauvais

7. Désinstallation

Pour supprimer complètement l'agent Zabbix de la machine :

```
systemctl stop zabbix-agent2  
systemctl disable zabbix-agent2
```

```
apt remove --purge zabbix-agent2 -y  
rm -rf /etc/zabbix
```

 Pensez également à supprimer l'hôte correspondant dans l'interface Zabbix.

Recevoir les notifications sur GMAIL pour les déclencheurs Zabbix

Pour ceci aller ici :

<https://myaccount.google.com/apppasswords>



services à jour qui utilisent les normes de sécurité les plus récentes. Avant de créer un mot de passe d'application, vous devez vérifier si votre appli en a besoin pour établir la connexion.
[En savoir plus](#)

Vous n'avez aucun mot de passe d'application.

Pour créer un mot de passe spécifique à une appli, indiquez son nom ci-dessous.

Nom de l'appli
Zabbix

Créer

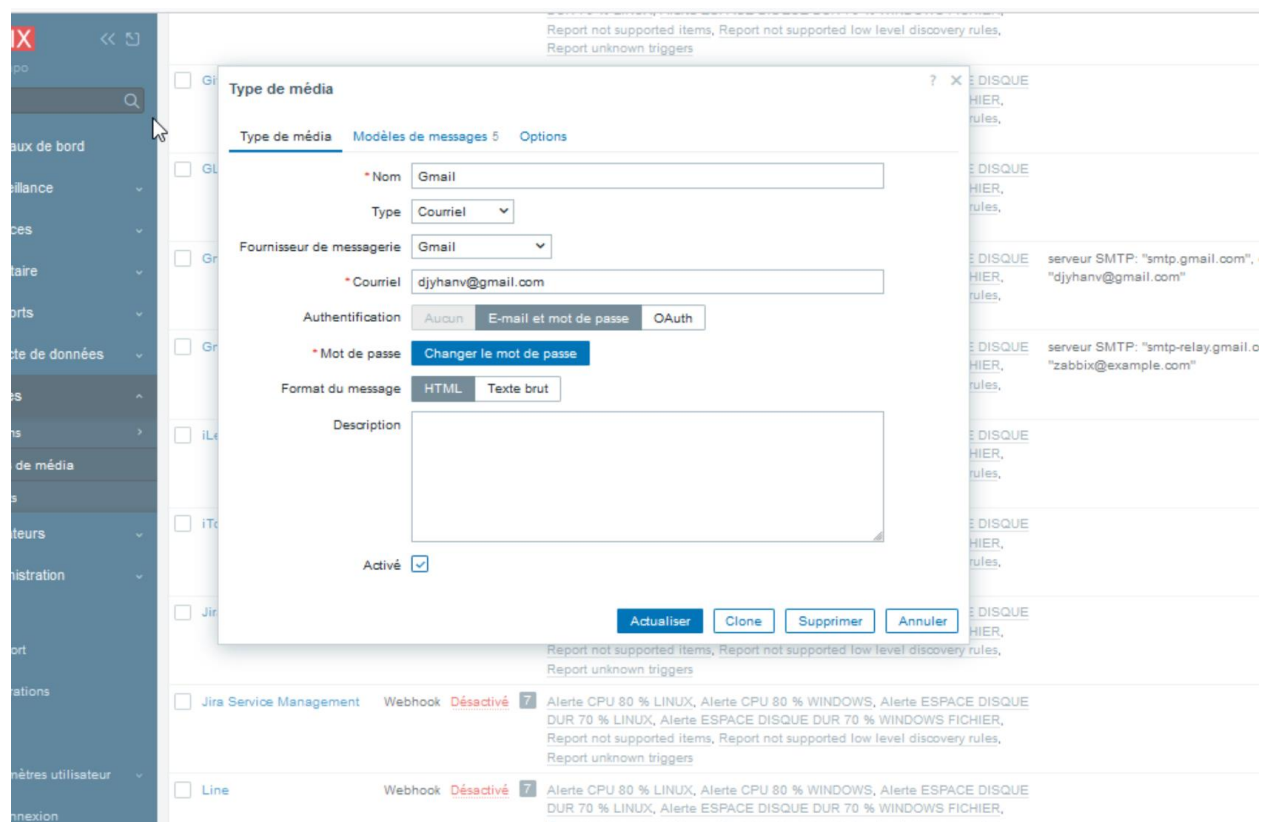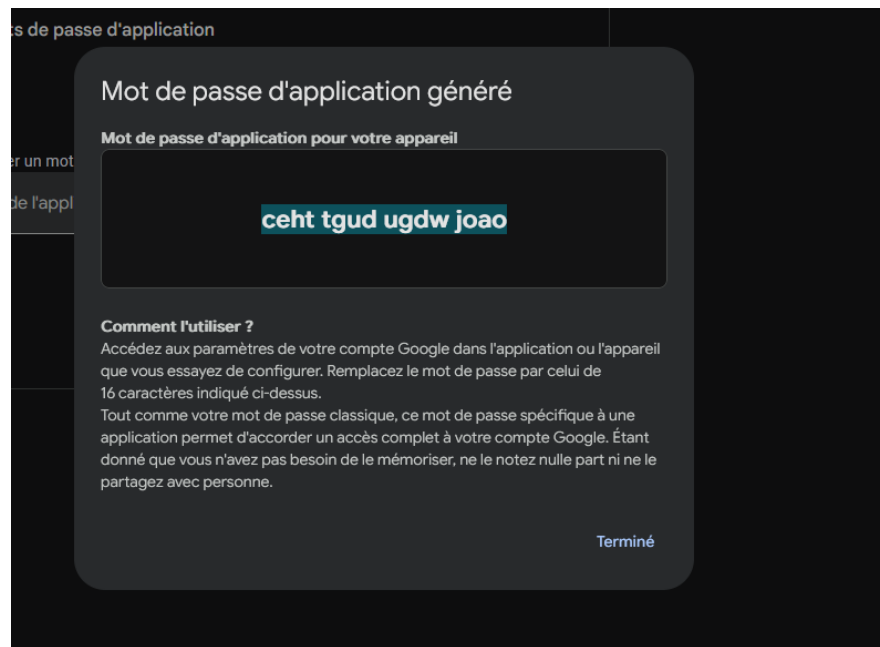

Mettez le MDP que vous avez générer.



Rechercher dans les messages



Tester le sujet Boîte de réception x



djyhanv@gmail.com

À moi ▾

Ceci est un message de test de Zabbix

↳ Répondre

↪ Transférer

