

Операционные системы

Редактор Emacs

Матиев Даниэль Саматович

2026-04-09

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

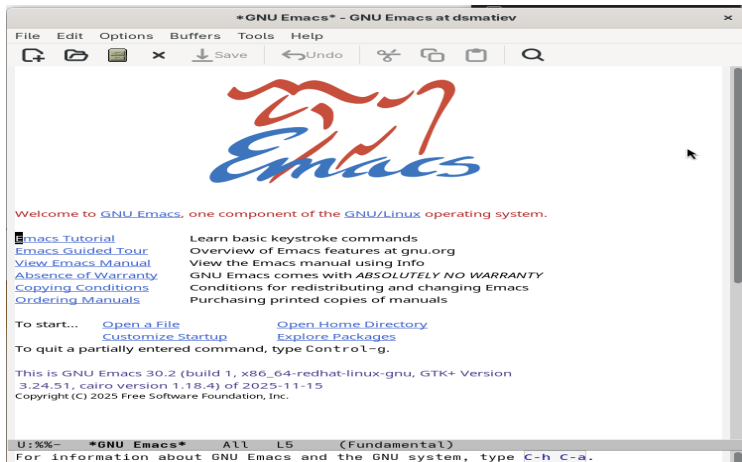


Рисунок 1: Запуск Emacs

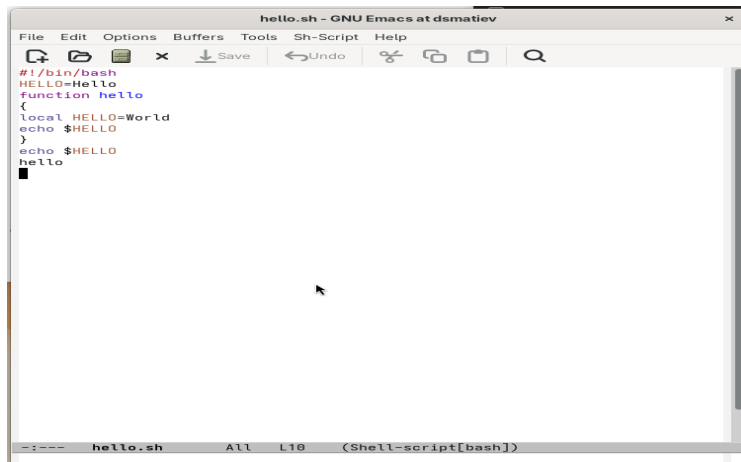


Рисунок 2: Новый файл

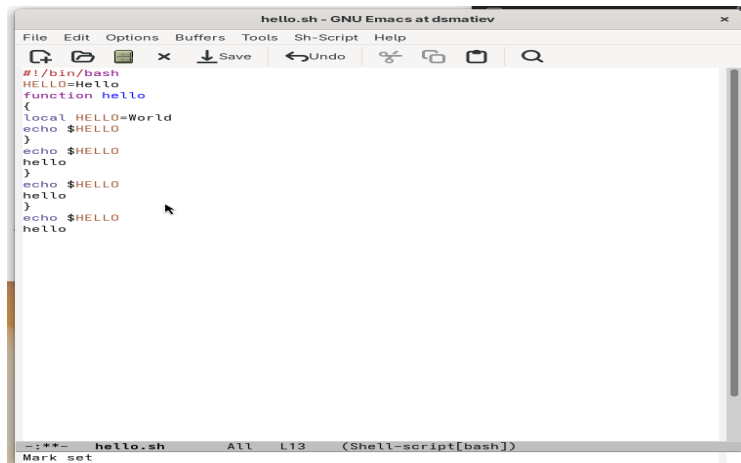


Рисунок 3: Операция вставка

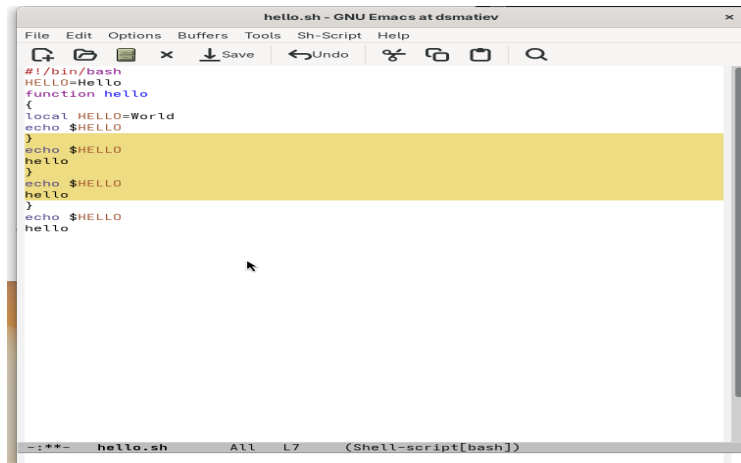



Рисунок 4: Выделение блока

A screenshot of the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at dsmatiev". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening files, saving, undo, redo, and search. The main text area shows the contents of the file "hello.sh":

```
#!/bin/bash  
HELLO=Hello  
function hello  
{  
    local HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
}  
echo $HELLO  
hello  
}  
echo $HELLO  
hello  
}  
echo $HELLO  
hello  
}  
echo $HELLO  
hello  
}  
echo $HELLO  
hello
```

The status bar at the bottom displays "-: **- hello.sh All L28 (Shell-script[bash]) Mark set".

Рисунок 5: Копирование блока

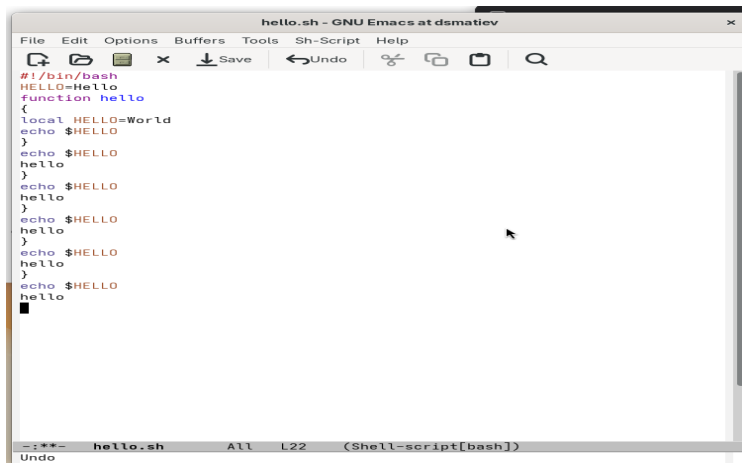

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
```

Рисунок 6: Удаление блока

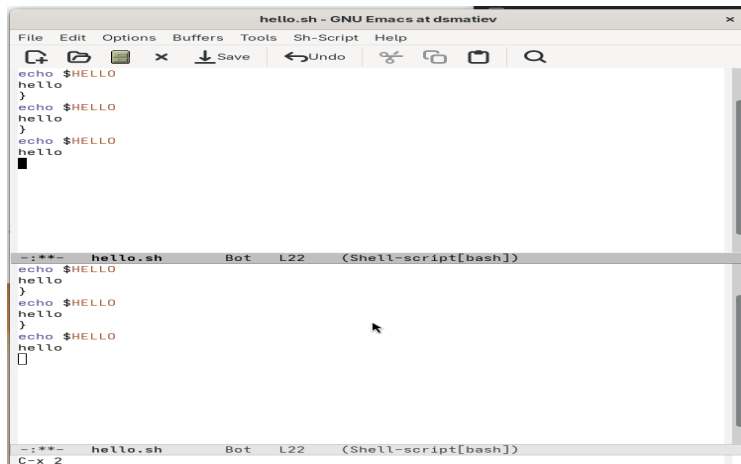


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

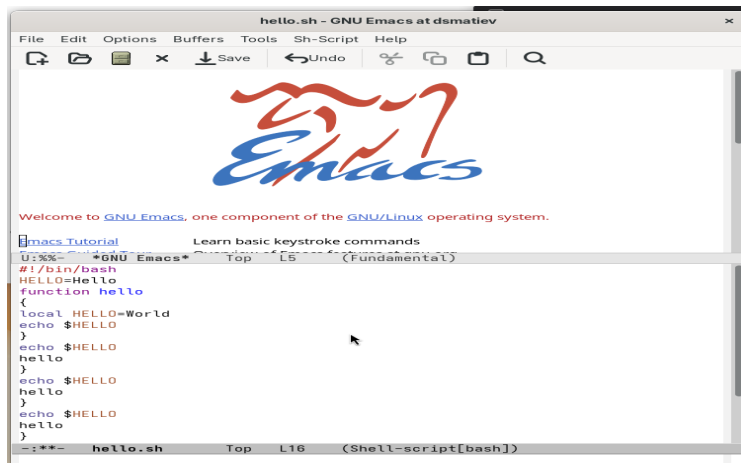


Рисунок 8: Переключение буфера


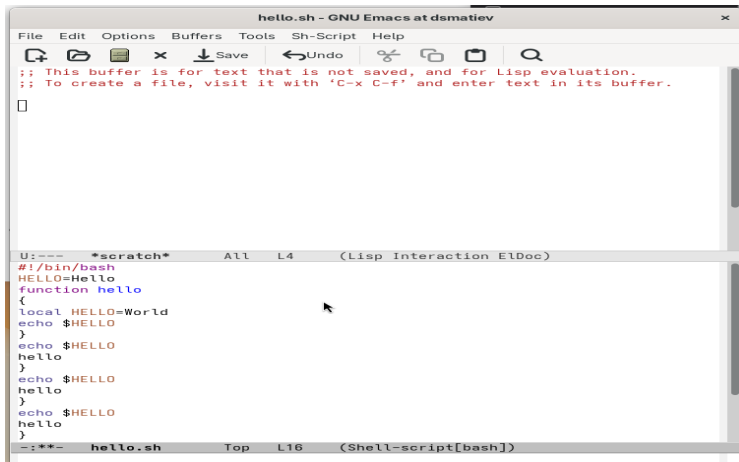


Рисунок 9: Закроем буфер

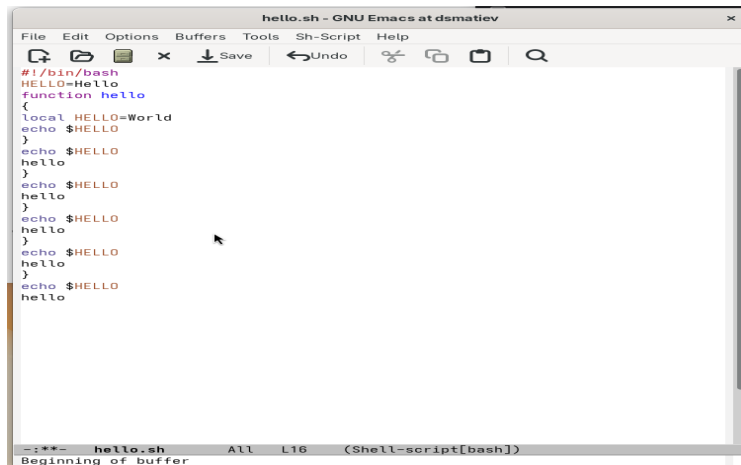

The image shows a GNU Emacs window titled "hello.sh - GNU Emacs at dsmatiev". The window contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom of the window displays: `--:*-- hello.sh All L16 (Shell-script[bash])`. Below the status bar, the text "Beginning of buffer" is visible.

Рисунок 10: Переключение буфера

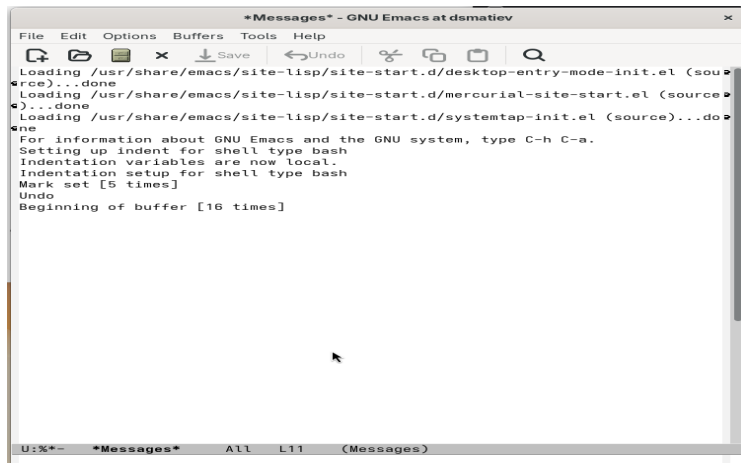


Рисунок 11: Четыре буфера

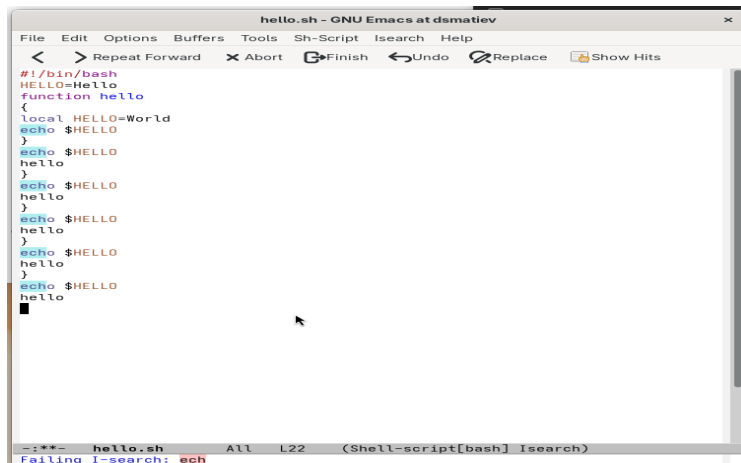


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.