
Strecht Simulados

Resumo de bolso AB-410

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova AB-410

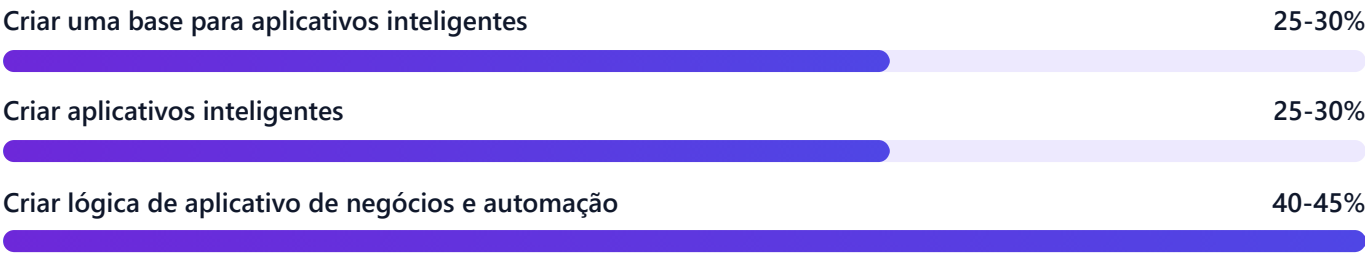

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame AB-410?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Criar aplicativos inteligentes

- Página visual com várias tabelas e layout de esboço, sem código = página generativa (até seis tabelas).
- Cálculo repetido com parâmetros em app de tela = função definida pelo usuário em App.Formulas.
- Editar na própria exibição = Power Apps grid com Enable editing.
- App inteiro = Set; uma tela = UpdateContext.
- Página generativa importada = primeiro prompt + último código publicado; a conversa fica na origem.
- Cargas independentes no OnStart = Concurrent.
- Contar registros por grupo = Count na série e o grupo como categoria.
- Lentidão ou erro em chamadas de dados do app de tela = Monitor.

Criar lógica de aplicativo de negócios e automação

- Preencher só se estiver vazio = Set Default Value.
- Fluxo em solução não aparece nas análises do admin center: é limitação conhecida.
- Reatribuir é ação do aprovador; o solicitante só cancela e ajusta o fluxo.
- Resposta com links para os registros consultados: Include links in the response.
- Coluna Escolhas (seleção múltipla) em regra de negócios = não funciona.
- Classificação por prompt: lista fechada e resposta só com o nome da categoria.
- Reprocessar a mesma entrada depois de corrigir = Resubmit.
- Fluxo disparado de dentro de um estágio = When a row is selected + Flow Step.

Criar uma base para aplicativos inteligentes

- Não dá para desativar a exibição padrão: troque o padrão antes.
- Resumo de linha com dado irrelevante = ajustar o prompt do Row summary, testar e aplicar.
- Não gerenciada no desenvolvimento; gerenciada em teste e produção.
- Oportunidade, Cliente Potencial e Caso já têm resumo do Dynamics 365; o resumo de linha não vale para elas.
- Histórico de atividades e notas no formulário = componente Timeline em uma seção.
- Plano = requisitos, depois dados, depois tecnologias, com revisão (Looks good ou Edit) e Save tables numa solução.
- No plano: anexe imagens do processo atual e reaproveite tabelas existentes.

- App crítico, muitos usuários, dados sensíveis ou ALM: tire do Default e leve para ambiente próprio via solução.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

A Construtora Alicerce usa um app controlado por modelo para vistorias de obra. Os engenheiros querem trocar o campo numérico de percentual de avanço, no formulário principal, por um controle deslizante visual que possa ser reaproveitado em outras tabelas e formulários e que não existe entre os controles disponíveis. Um desenvolvedor da equipe pode apoiar. Qual opção de extensibilidade atende?

A. Um recurso da web HTML exibido em um iFrame em cada formulário
B. Um componente de código do Power Apps component framework
C. Uma regra de negócios que altera a forma de exibir o percentual
D. Um componente de tela publicado em uma biblioteca de componentes

Questão 2 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

A Gráfica Impressão Viva quer que cada ordem de serviço receba automaticamente um código como OS-1000, OS-1001, OS-1002, sem lógica adicional. O maker tentou criar essa coluna diretamente no data workspace e não encontrou a opção. Como proceder?

A. Criar um fluxo da nuvem que conte as linhas da tabela e grave o próximo número em cada ordem
B. Criar uma coluna de rollup que conte as ordens existentes e use o total como código da nova
C. Criar uma coluna de fórmula que some 1 ao maior código já gravado na tabela de ordens de serviço
D. Criar, no designer de colunas da tabela, uma coluna Autonumber do tipo String prefixed number com prefixo OS

Questão 3 · Criar lógica de aplicativo de negócios e automação

Num fluxo da Escola Técnica Saber Fazer, a coluna Telefone Secundário pode vir nula, e a ação seguinte deve usar o Telefone Principal nesse caso, sem criar uma Condição. Que expressão usar?

A. empty(Telefone Secundário), que devolve o Telefone Principal se o secundário for nulo
B. coalesce(Telefone Secundário, Telefone Principal), que devolve o primeiro não nulo
C. concat(Telefone Secundário, Telefone Principal), que junta os dois e ignora os nulos
D. equals(Telefone Secundário, null), que troca o valor nulo pelo Telefone Principal

Questão 4 · Criar lógica de aplicativo de negócios e automação

A Fazenda Boa Esperança treinou um modelo personalizado de processamento de documentos para as notas de entrega de insumos, que têm layout próprio. Agora quer que os conferentes fotografem a nota em um app de tela e vejam os campos extraídos com o respectivo nível de confiança. Como montar o app?

A. Inserir um controle de câmera e enviar a foto ao modelo ainda em treinamento, sem publicá-lo
B. Adicionar o componente Text recognizer e separar os campos com fórmulas de texto dentro do app
C. Chamar o modelo por um fluxo agendado que lê as fotos salvas em uma pasta do OneDrive
D. Publicar o modelo e vincular a ele o componente Document processor pela propriedade AI model

Questão 5 · Criar aplicativos inteligentes

O gerente comercial da Editora Saber Novo quer uma exibição pública de pedidos que mostre o telefone do usuário proprietário de cada pedido, ordene primeiro pela data de entrega e depois pelo valor e liste apenas pedidos de clientes que tenham algum contrato vinculado. Qual configuração no designer de exibições atende aos três pontos?

A. Coluna da aba Related, Then sort by para o valor e filtro de tabela relacionada com Contains data
B. Exibição pessoal com as colunas desejadas, compartilhada com a equipe e filtrada pela pesquisa da grade
C. Coluna calculada com o telefone, classificação por uma coluna de fórmula e filtro Equals no número do contrato
D. Coluna de texto preenchida por fluxo com o telefone, classificação só pela data e filtro pelo status do pedido

Questão 6 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

Na Fintech Moeda Forte, novos makers começam a criar apps e fluxos no ambiente padrão, misturando experimentos com processos da empresa. A administração quer que cada novo maker, ao abrir o Power Apps, o Power Automate ou o Copilot Studio, caia automaticamente no seu próprio ambiente de desenvolvedor. Qual recurso atende?

A. O environment routing, que direciona makers para os seus ambientes de desenvolvedor pessoais
B. A solução preferencial definida individualmente para cada maker dentro do ambiente padrão
C. Um ambiente de avaliação (Trial) criado a cada mês para o grupo de novos makers da empresa
D. Uma política de dados que bloqueia os conectores premium no ambiente padrão para novos makers

Questão 7 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

A Escola Técnica Futuro quer colocar no ar, em poucos dias, um agente no Copilot Studio que responda dúvidas de alunos sobre senhas, Wi-Fi e acesso ao portal acadêmico e que abra chamados de suporte. A equipe nunca construiu agentes e quer partir de algo pronto, ajustando nome, instruções e fontes de conhecimento. O que o maker deve fazer?

A. Criar um agente em branco e escrever cada tópico de diálogo desde o início
B. Criar o agente a partir do modelo IT Helpdesk e personalizá-lo
C. Ativar o Copilot do app controlado por modelo e pedir que ele abra os chamados
D. Importar um modelo de prompt do AI hub e publicá-lo como agente no portal

Questão 8 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

Na Cooperativa de Crédito União Rural, cada Associado (tabela principal) tem vários Contratos (tabela relacionada) em um relacionamento 1:N. A auditoria exige que nenhum associado possa ser excluído enquanto houver contratos ligados a ele e que os contratos jamais sejam apagados junto com o associado. Qual comportamento configurar no relacionamento?

A. Ação Delete com Cascade All
B. Ação Delete com Restrict
C. Ação Assign com Cascade None
D. Ação Delete com Remove Link

Questão 9 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

No formulário de Contrato da Locadora Roda Livre, ao escolher o cliente na coluna de pesquisa, os atendentes veem só o nome e confundem clientes homônimos. Eles querem ver cidade e CNPJ na lista de seleção. O que o maker deve alterar?

A. A exibição Lookup da tabela de clientes
B. A exibição de Pesquisa Rápida da tabela de clientes
C. A exibição Associada da tabela de clientes no formulário
D. A exibição pública Clientes ativos da tabela de clientes

Questão 10 · Criar uma base para aplicativos inteligentes

Um maker da Telecom Sinal Forte adicionou a um agente do Copilot Studio uma ferramenta do tipo Model Context Protocol, conectada a um servidor MCP interno de consulta de faturas. As ferramentas do servidor aparecem na configuração, mas o agente nunca as usa nas conversas, porque responde apenas por tópicos. O que falta?

A. Ativar a orquestração generativa do agente
B. Converter o servidor MCP em um conector personalizado
C. Adicionar as faturas como fonte de conhecimento do agente
D. Publicar o conector MCP para outros locatários

Gabarito comentado

1. B) Um componente de código do Power Apps component framework
Controle visual novo em formulário controlado por modelo = componente de código (PCF).

2. D) Criar, no designer de colunas da tabela, uma coluna Autonumber do tipo String prefixed number com prefixo OS
Código sequencial com prefixo = coluna Autonumber; o data workspace não cria esse tipo.

3. B) coalesce(Telefone Secundário, Telefone Principal), que devolve o primeiro não nulo
Valor alternativo quando o campo vem nulo = coalesce.

4. D) Publicar o modelo e vincular a ele o componente Document processor pela propriedade AI model
Modelo de documentos no app de tela: publique e vincule ao Document processor.

5. A) Coluna da aba Related, Then sort by para o valor e filtro de tabela relacionada com Contains data
Dado de outra tabela na exibição: aba Related; filtro por tabela relacionada: Contains data.

6. A) O environment routing, que direciona makers para os seus ambientes de desenvolvedor pessoais
Mandar novos makers para fora do Default automaticamente = environment routing.

7. B) Criar o agente a partir do modelo IT Helpdesk e personalizá-lo
Cenário comum e prazo curto: comece por um modelo de agente e personalize.

8. B) Ação Delete com Restrict
Não deixar excluir o pai com filhos vinculados = Delete com Restrict.

9. A) A exibição Lookup da tabela de clientes
Colunas na lista ao escolher um registro na pesquisa = exibição de pesquisa (Lookup).

10. A) Ativar a orquestração generativa do agente
Ferramenta MCP no agente exige orquestração generativa.

Pronto para o exame AB-410?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →