
Strecht Simulados

Resumo de bolso DOP-C02

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

450	6	75%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova DOP-C02

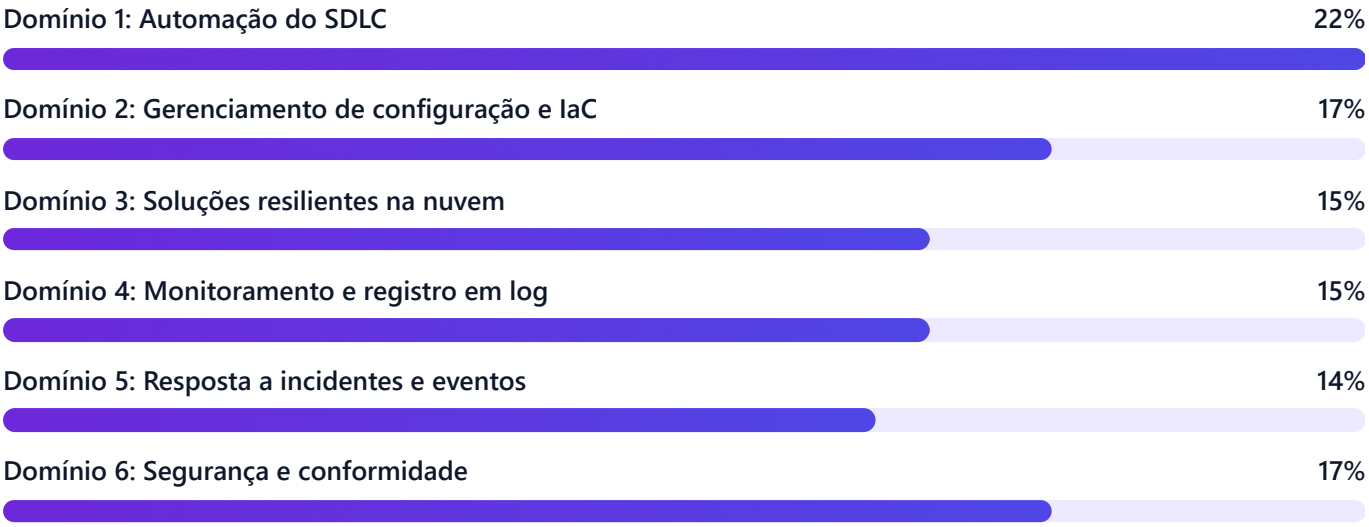

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame DOP-C02?

Treine com as 450 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Domínio 3: Soluções resilientes na nuvem

- Escala exagerada por CPU de instâncias aquecendo: default instance warmup no Auto Scaling group.
- Ordem de custo e velocidade: backup and restore, pilot light, warm standby, multi-site. Quanto mais já roda na região de DR, menor o RTO e maior o custo.
- Failover regional por erro de aplicação: health check do Route 53 em endpoint profundo ou em alarme do CloudWatch. Evaluate Target Health só olha os destinos.
- Instância nova sobrecarregada: slow start (só com round robin). Requisições cortadas no scale-in: deregistration delay maior que a requisição mais longa.
- Erro lógico (dados apagados) com RPO de minutos no RDS: PITR dos backups automatizados. Multi-AZ e réplica replicam o erro.
- EFS: perda de AZ = classe Regional; perda de Região = replicação do EFS (réplica só leitura até excluir a replicação).
- Aplicação parada com SO saudável: verificação de saúde do ELB no Auto Scaling group.
- Worker de fila SQS: target tracking em backlog por instância (metric math), não em CPU nem só no tamanho da fila.

Domínio 5: Resposta a incidentes e eventos

- Erro transitório: Retry com backoff. Erro definitivo ou tentativas esgotadas: Catch para o estado de compensação, com ResultPath preservando a entrada.
- Access key exposta: evento AWS_RISK_CREDENTIALS_EXPOSED do Health, regra do EventBridge e automação que inativa a chave (UpdateAccessKey com Status Inactive).
- Detecção e resposta multi-conta como código: cross-account observability + alarmes, EventBridge e Automation em CloudFormation.
- ConcurrentExecutions travada no valor da reserva + Throttles: aumente a concorrência reservada da função.
- Várias reações a um alarme, com filtro pelo estado anterior: regra do EventBridge em CloudWatch Alarm State Change.
- Beanstalk quebrou após deploy: reimplante a versão anterior; para a causa, bundle logs (eb-engine.log).
- Reagir a failover do RDS de forma automatizada = regra do EventBridge para RDS DB Instance Event (categoria failover).
- Notificação do S3 que some com destino criptografado: confira a política da chave KMS gerenciada pelo cliente. Prefixos sobrepostos: use EventBridge.

Domínio 4: Monitoramento e registro em log

- Log group com CMK: política da chave para logs.REGIÃO.amazonaws.com + condição kms:EncryptionContext:aws:logs:arn.
- Traces de ponta a ponta em serverless: tracing ativo na Lambda e no Step Functions, trace map do CloudWatch; instrumentação extra com ADOT, não com o SDK do X-Ray.
- Métricas de alta cardinalidade no EKS sem operar Prometheus: Managed Service for Prometheus (coletor gerenciado) + Managed Grafana.
- Alarme chamando Lambda sem SNS: ação Lambda no alarme + resource policy para lambda.alarms.cloudwatch.amazonaws.com.
- Configuração do CloudWatch agent no Parameter Store: nome iniciado por AmazonCloudWatch- para a política gerenciada funcionar.
- Aplicação já emite StatsD ou collectd: CloudWatch agent com a seção statsd ou collectd, sem mudar código.
- Logs centralizados com alarmes por padrão e sem gerenciar cluster: CloudWatch Logs + metric filters + alarmes.
- Metric filter novo não tem histórico. Passado: Logs Insights.

Domínio 1: Automação do SDLC

- GitOps = Git como fonte da verdade + operador que puxa e reconcilia. Pipeline que só faz push no cluster não corrige desvios.
- Teste de UI roteirizado com navegador, capturas e HAR, reaproveitável como monitor da produção: canary do CloudWatch Synthetics.
- Imagem de contêiner endurecida, testada e publicada no ECR, reaproveitando componentes = receita de contêiner do EC2 Image Builder.
- Dependências de build (npm, PyPI, Maven) com cópia local e pacotes privados na AWS: CodeArtifact com conexão externa como upstream.
- ECS blue/green: testar pelo listener de teste antes da produção é AfterAllowTestTraffic.
- Ligar funcionalidade aos poucos sem novo deploy e com rollback por alarme: feature flag no AppConfig + estratégia de implantação com bake time.
- ECS sem reduzir capacidade = minimumHealthyPercent 100 + maximumPercent 200 (exige capacidade extra). 100/100 trava a implantação.
- Mesmo template em vários ambientes no CodePipeline: um arquivo de configuração por ambiente no TemplateConfiguration.

Domínio 6: Segurança e conformidade

- ACM: validação por DNS para renovação automática; importado não renova, monitore DaysToExpiry.
- Liberar camada a camada com Auto Scaling: regra de SG referenciando o SG da camada de origem.
- Restringir quem assume entre contas: aws:PrincipalArn na trust policy. MFA para humanos: aws:MultiFactorAuthPresent, nunca na declaração usada por roles de serviço.

- Padrões e controles do Security Hub CSPM na organização inteira, multi-Região e com exceções por OU: configuração central com políticas de configuração.
- Alerta de uso do root em toda a organização: regra do EventBridge (userIdentity.type Root) por StackSets service-managed + barramento central + SNS.
- Acesso temporário e programático a uma chave KMS sem mexer na key policy = grant (CreateGrant + grant token + RetireGrant).
- SCP não vale para a conta de gerenciamento nem para service-linked roles. Não rode cargas na conta de gerenciamento.
- Política de menor privilégio a partir do uso real: Access Analyzer policy generation sobre o CloudTrail.

Domínio 2: Gerenciamento de configuração e IaC

- Tarefa em cada conta: ListAccounts + AssumeRole numa role mínima distribuída por StackSets com auto-deployment.
- SAM: propriedade repetida em funções = Globals; parâmetros de deploy por ambiente = samconfig.toml + --config-env.
- Root sem login nas contas-membro: gerenciamento centralizado do acesso root. Impedir desligar auditoria: SCP. Exceção: OU separada.
- Padronizar a gravação de sessões em escala: documento SSM-SessionManagerRunShell por StackSets. O CloudTrail registra o início e o fim da sessão, não o conteúdo.
- CDK com lookups: versione cdk.context.json; atualize valor com cdk context --reset e commit.
- Configurar conta nova do Organizations na hora certa = evento CreateAccountResult (SUCCEEDED), não a chamada CreateAccount.
- Configuração fixa do serviço para a organização inteira, inclusive service-linked roles: declarative policy.
- Config caro por recursos efêmeros: grave só os tipos necessários e use frequência diária onde tempo real não é exigido.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

Uma empresa de telecom envia os VPC Flow Logs de 30 VPCs para um bucket S3 no formato de texto padrão, compactado, com prefixos por dia, e a equipe de segurança consulta no Athena janelas de 1 a 2 horas durante investigações. As consultas escaneiam o dia inteiro, levam minutos e custam caro. A equipe quer reduzir o volume escaneado e o tempo das consultas sem criar jobs de ETL nem infraestrutura de streaming. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Mudar o destino dos flow logs para o CloudWatch Logs e substituir as consultas do Athena por consultas do Logs Insights com filtros de tempo de 1 a 2 horas
B. Criar novos flow logs para o S3 com formato de arquivo Parquet, prefixos compatíveis com Hive e partições por hora, e criar as tabelas do Athena sobre esses prefixos com projeção de partições
C. Enviar os flow logs para um Amazon Data Firehose com conversão de formato para Parquet e particionamento dinâmico por hora, com buffer de 5 minutos e prefixo por conta, gravando no bucket consultado pelo Athena
D. Criar um job do AWS Glue agendado a cada hora que converte os arquivos de texto em Parquet e grava partições por hora, atualizando o Glue Data Catalog no fim de cada execução

Questão 2 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

Uma rede varejista opera 15 clusters do Amazon ECS, com tarefas no EC2 e no Fargate, e usa o Container Insights padrão, que mostra métricas de cluster e de serviço. Em incidentes de falta de memória, a equipe não consegue identificar qual tarefa ou qual contêiner está consumindo mais memória. Ela quer métricas por tarefa e por contêiner, com dashboards prontos, sem instalar agentes ou sidecars e valendo também para os clusters que forem criados depois. Qual solução atende a esses requisitos com o MENOR esforço?

A. Manter o Container Insights padrão e adicionar um sidecar do CloudWatch agent com StatsD em cada task definition para publicar a memória usada por contêiner
B. Implantar o ADOT Collector como serviço daemon nos clusters EC2 e como sidecar no Fargate, exportando as métricas por contêiner para o Managed Service for Prometheus
C. Definir a configuração de conta containerInsights como enhanced para os clusters novos e atualizar os 15 clusters atuais com update-cluster-settings para enhanced
D. Ativar o CloudWatch Application Signals nos serviços dos clusters, que coleta CPU e memória por contêiner e monta os dashboards de infraestrutura das tarefas

Questão 3 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

Uma equipe de confiabilidade investiga incidentes intermitentes em uma aplicação que roda no Amazon ECS com tasks no AWS Fargate. Quando um contêiner é reiniciado, os logs locais são perdidos, o que dificulta a análise de causa raiz. A equipe quer centralizar os logs de aplicação de todas as tasks, consultá-los lado a lado com as métricas e os alarmes que já existem no Amazon CloudWatch durante um incidente e reduzir ao máximo o esforço operacional contínuo. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos?

A. Executar uma instância EC2 dedicada com Fluentd recebendo os logs das tasks por syslog remoto e enviando-os a um bucket S3 para análise posterior
B. Configurar o driver de log awslogs nas task definitions para enviar stdout e stderr a log groups do CloudWatch Logs e consultá-los junto das métricas e alarmes
C. Habilitar o Container Insights no cluster e investigar os incidentes pelas métricas de desempenho das tasks, como CPU, memória e reinicializações de contêineres
D. Adicionar às tasks um sidecar FireLens com Fluent Bit que envia os logs a um bucket S3 pelo Amazon Data Firehose e consultá-los com o Amazon Athena nos incidentes

Questão 4 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

Durante a implantação canary de um serviço no Amazon ECS, a SRE de uma healthtech quer acompanhar em tempo real os logs das tarefas novas no log group do serviço, que usa a classe Standard. Ela quer ver só as linhas com ERROR, destacar as que contêm timeout e encerrar o acompanhamento ao fim dos cerca de 20 minutos da implantação, sem criar metric filters, subscription filters ou exportações. Qual solução atende a esses requisitos com o MENOR esforço?

A. Ativar o log anomaly detection no log group do serviço, que exibe em tempo real as linhas com ERROR e destaca as que contêm timeout durante a implantação
B. Executar a cada minuto uma consulta do CloudWatch Logs Insights que filtra ERROR nos últimos 5 minutos e salvar a consulta num dashboard do serviço com atualização automática
C. Iniciar uma sessão do CloudWatch Logs Live Tail no log group do serviço, com filter pattern ERROR e destaque para timeout, encerrando a sessão ao fim da implantação
D. Criar uma subscription filter do log group para uma função Lambda que repassa as linhas com ERROR a um canal de chat e removê-la ao final da implantação canary

Questão 5 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

O sistema de faturamento de uma operadora de telecom roda numa única instância EC2 com volumes EBS, porque a licença do fornecedor está vinculada ao ID da instância e ao endereço IP privado, que também está liberado nos firewalls de parceiros. Duas vezes neste ano a instância ficou inacessível por falha no host físico, e a recuperação dependeu de alguém parar e iniciar a instância de madrugada. A equipe quer que esse tipo de falha seja corrigido sem intervenção, mantendo o ID da instância, o IP privado e o Elastic IP, e com aviso ao time. Qual configuração atende a esses requisitos?

A. Colocar a instância num Auto Scaling group com mínimo e máximo 1 e health check do EC2, para que uma instância nova seja lançada pelo launch template quando o host falhar
B. Criar um alarme do CloudWatch sobre StatusCheckFailed_Instance com a ação Recover e notificação SNS, porque essa métrica indica que a instância perdeu acesso ao host
C. Criar um alarme do CloudWatch sobre StatusCheckFailed_System com a ação Recover e notificação SNS, avaliando dois períodos consecutivos de 1 minuto
D. Criar um alarme do CloudWatch sobre StatusCheckFailed_System com a ação Reboot e notificação SNS, para a instância reiniciar com o mesmo ID

Questão 6 · Domínio 4: Monitoramento e registro em log

Um e-commerce tem alarmes do CloudWatch para latência do ALB, erros 5XX, CPU do banco RDS, profundidade da fila do SQS e erros das funções Lambda, cada um notificando o plantão por um tópico do SNS. Quando o banco degrada, todos entram em ALARM juntos e o plantão recebe dezenas de páginas pelo mesmo incidente. A equipe quer uma única página quando a combinação indicar impacto ao cliente, sem perder os alarmes individuais para o diagnóstico. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Adicionar uma filter policy na assinatura do SNS do plantão para entregar as mensagens de alarme marcadas com o atributo de severidade alta
B. Criar um alarme sobre uma expressão de metric math que soma os erros e a latência dos componentes, removendo os alarmes individuais que existem hoje para cada um deles
C. Trocar os limites estáticos de cada alarme por bandas de anomaly detection, mantendo a notificação de cada um deles no tópico do SNS do plantão
D. Criar um alarme composto com regra como ALARM(latencia) AND (ALARM(erros5xx) OR ALARM(fila)) notificando o plantão e retirar as ações dos alarmes filhos

Questão 7 · Domínio 1: Automação do SDLC

Uma empresa de telecom mantém um pipeline do AWS CodePipeline em us-east-1, criado por um template do CloudFormation com a propriedade ArtifactStore apontando para um bucket S3 criptografado com uma chave KMS do cliente. Para atender clientes europeus, a equipe adicionou ao estágio de produção uma action de deploy do CloudFormation com Region: eu-west-1, e a atualização da stack falhou com um erro de validação da estrutura do pipeline. A equipe quer manter um só pipeline implantando nas duas Regiões. Qual mudança no template resolve o problema?

A. Substituir ArtifactStore por ArtifactStores, com um bucket de artefatos e a chave KMS correspondente para us-east-1 e outro bucket e chave KMS para eu-west-1
B. Trocar a chave do bucket de artefatos por uma chave KMS multi-Região com réplica em eu-west-1, mantendo a propriedade ArtifactStore com o bucket de us-east-1
C. Criar um segundo pipeline em eu-west-1, acionado por uma regra do EventBridge quando o pipeline de us-east-1 concluir o estágio de homologação
D. Ativar a replicação entre Regiões do S3 do bucket de artefatos para um bucket em eu-west-1 e informar esse bucket na configuração da nova action de deploy

Questão 8 · Domínio 1: Automação do SDLC

Uma empresa de telecom adota GitOps para uma aplicação em Amazon EKS. O código fica em um repositório no GitHub conectado à AWS por AWS CodeConnections, e os manifests Helm de cada ambiente ficam em um repositório de configuração separado, observado pelo Argo CD. A cada pull request, os testes automatizados devem rodar; a cada merge na branch main, o fluxo deve gerar uma imagem versionada em um registro privado e atualizar o ambiente pelo Git, de forma que o repositório de configuração continue sendo a fonte da verdade do cluster. Como projetar esse fluxo?

A. Usar um pipeline V2 com origem no GitHub e CodeBuild para testar e gerar a imagem, publicá-la no ECR com tag imutável e fazer commit da nova tag no repositório de configuração
B. Configurar o Argo CD Image Updater para acompanhar a tag latest no Amazon ECR, gravando a nova imagem direto nos parâmetros da aplicação do Argo CD, e manter o CodeBuild para os testes
C. Usar um pipeline V2 com origem no GitHub e CodeBuild para testar e gerar a imagem, enviá-la ao Amazon ECR e aplicar o chart no cluster com helm upgrade pelo CodeBuild
D. Usar a ação de implantação do Amazon EKS no CodePipeline para aplicar os manifests Helm do repositório da aplicação a cada merge, deixando o Argo CD monitorar o estado do cluster

Questão 9 · Domínio 3: Soluções resilientes na nuvem

Uma operadora de planos de saúde precisa comprovar a cada trimestre que sua aplicação Java em EC2 sobrevive à falha de AZ do banco RDS for PostgreSQL, implantado como instância Multi-AZ. No último teste, o RDS concluiu a troca para a standby em cerca de dois minutos, mas a aplicação continuou com erros de conexão por mais de 15 minutos, até que os servidores foram reiniciados. Os servidores usam o endpoint DNS da instância na string de conexão. Qual forma de executar o teste e qual ajuste atendem ao requisito de recuperação automática?

A. Executar reboot-db-instance com --force-failover e reduzir o tempo de cache de DNS da JVM, fazendo a aplicação descartar e reabrir conexões ao detectar erro
B. Parar a instância primária pelo console do RDS para forçar a promoção da standby e, ao fim do teste, apontar a aplicação para o endpoint próprio da standby promovida
C. Promover a standby a instância independente com promote-read-replica durante o teste e atualizar a string de conexão da aplicação com o novo endpoint
D. Executar reboot-db-instance com --force-failover e trocar na aplicação o endpoint DNS pelo IP privado da primária, para eliminar a resolução DNS durante a troca

Questão 10 · Domínio 2: Gerenciamento de configuração e IaC

Uma seguradora usa o AWS Control Tower e cria contas pelo Account Factory no console. Dependendo do tipo de conta, analytics ou web, cada conta precisa nascer com recursos padrão diferentes, como roles, buckets de log e parâmetros, descritos em templates do CloudFormation que a equipe já mantém. O tipo de pacote é escolhido por quem cria a conta, independentemente da OU, e as contas antigas também devem poder receber o pacote. A equipe não quer construir nem manter pipelines de customização. Qual solução atende a esses requisitos?

A. Adotar o Account Factory for Terraform (AFT) e reescrever os templates do CloudFormation como customizações por conta, aplicadas pelo pipeline do AFT quando a conta é criada
B. Implantar o Customizations for AWS Control Tower (CfCT) com um manifest.yaml que associa cada template a uma OU e aplicar os templates no evento de ciclo de vida CreateManagedAccount
C. Criar stack sets service-managed com auto-deployment em OUs específicas por tipo de pacote e mover cada conta nova para a OU correspondente logo depois da criação no Account Factory
D. Publicar cada template como produto do Service Catalog numa conta hub com a role AWSControlTowerBlueprintAccess e escolher o blueprint do Account Factory Customization na conta

Gabarito comentado

1. B) Criar novos flow logs para o S3 com formato de arquivo Parquet, prefixos compatíveis com Hive e partições por hora, e criar as tabelas do Athena sobre esses prefixos com projeção de partições
Flow logs caros no Athena: entrega no S3 em Parquet, prefixo Hive e partição por hora.

2. C) Definir a configuração de conta containerInsights como enhanced para os clusters novos e atualizar os 15 clusters atuais com update-cluster-settings para enhanced
Métricas por tarefa e contêiner no ECS sem agentes = Container Insights com observabilidade aprimorada (enhanced).

3. B) Configurar o driver de log awslogs nas task definitions para enviar stdout e stderr a log groups do CloudWatch Logs e consultá-los junto das métricas e alarmes
Logs de tasks Fargate centralizados com o mínimo de esforço: driver awslogs para o CloudWatch Logs. FireLens só quando o destino é outro.

4. C) Iniciar uma sessão do CloudWatch Logs Live Tail no log group do serviço, com filter pattern ERROR e destaque para timeout, encerrando a sessão ao fim da implantação
Ver logs chegando agora, com filtro e destaque, sem criar nada = CloudWatch Logs Live Tail.

5. C) Criar um alarme do CloudWatch sobre StatusCheckFailed_System com a ação Recover e notificação SNS, avaliando dois períodos consecutivos de 1 minuto
Recover só com StatusCheckFailed_System (host); Reboot para StatusCheckFailed_Instance (sistema operacional).

6. D) Criar um alarme composto com regra como ALARM(latencia) AND (ALARM(erros5xx) OR ALARM(fila)) notificando o plantão e retirar as ações dos alarmes filhos
Dezenas de páginas pelo mesmo incidente: alarme composto notificando e alarmes filhos sem ação.

7. A) Substituir ArtifactStore por ArtifactStores, com um bucket de artefatos e a chave KMS correspondente para us-east-1 e outro bucket e chave KMS para eu-west-1
Action em outra Região = um bucket de artefatos por Região (artifactStores), com a chave KMS daquela Região.

8. A) Usar um pipeline V2 com origem no GitHub e CodeBuild para testar e gerar a imagem, publicá-la no ECR com tag imutável e fazer commit da nova tag no repositório de configuração
GitOps: CI gera a imagem com tag imutável e faz commit no repositório de configuração; quem aplica no cluster é o operador (Argo CD ou Flux).

9. A) Executar reboot-db-instance com --force-failover e reduzir o tempo de cache de DNS da JVM, fazendo a aplicação descartar e reabrir conexões ao detectar erro
Teste de failover Multi-AZ: reboot com failover. Aplicação lenta para voltar: cache de DNS (JVM) e conexões antigas.

10. D) Publicar cada template como produto do Service Catalog numa conta hub com a role AWSControlTowerBlueprintAccess e escolher o blueprint do Account Factory Customization na conta
Conta nascer pronta com pacote escolhido na criação e sem pipeline = AFC com blueprint. Por OU com manifesto e pipeline = CfCT. Terraform = AFT.

Pronto para o exame DOP-C02?

Treine com as 450 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →