
Strecht Simulados

# Resumo de bolso GH-200

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

| 300 | 6 | 70% |
| --- | --- | --- |
| questões no curso | provas completas | nota de corte |

## Como é a prova GH-200

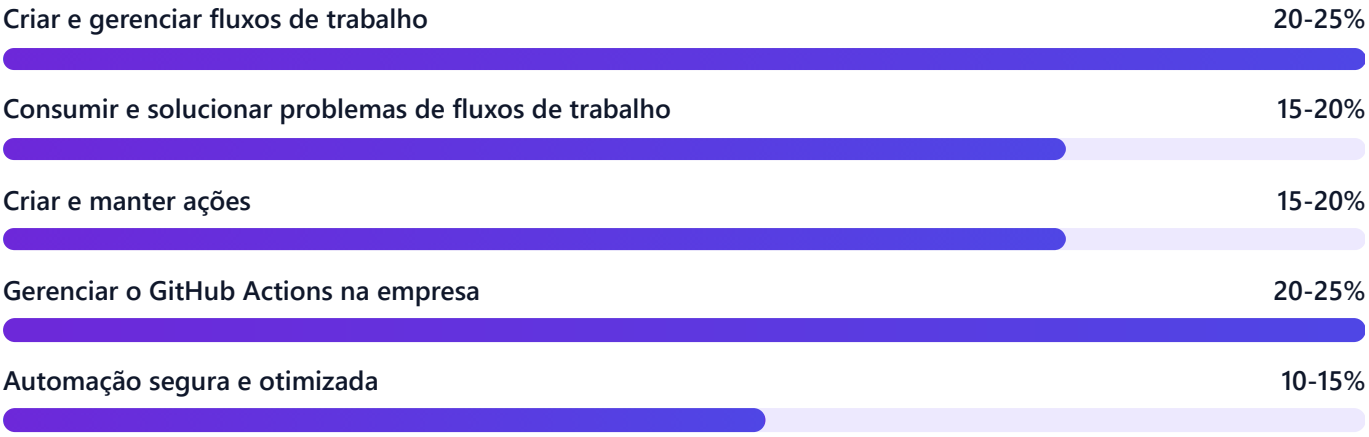


Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de GitHub. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.


### Pronto para o exame GH-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

**Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →**

# Dicas de prova por domínio

## Criar e gerenciar fluxos de trabalho

- vars inexistente = string vazia.
- Condição pós-falha sempre começa com failure().
- &nome define, *nome repete o bloco inteiro; não cria needs.
- env: step vence job, que vence workflow.
- Badge: .../actions/workflows/ARQUIVO/badge.svg?branch=NOME.
- Service pronto antes do teste: health check em options.
- Matriz dinâmica: output JSON + fromJSON.
- Incluir e excluir: branches com '!' depois do padrão positivo.

## Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

- Sem runners padrão: tudo via runner groups.
- Caller público → só reusable público.
- Secret de ambiente: admin do repositório.
- Compartilhou ação privada? Colaborador externo pode ver os logs.
- Reusable: quem chama paga.
- Runners de repositório bloqueados viram Disabled.
- Contêiner em runner auto-hospedado: Linux + Docker.
- IP allow list ligada: inclua os IPs dos runners.

## Criar e manter ações

- Imutável: release com tag fixa; major móvel sem release.
- Composite com run: shell em cada step.
- Ambiente controlado: Docker; custo: velocidade e só Linux.
- Composite action lê inputs com ${{ inputs.nome }}.
- Output não declarado ainda funciona; declare para documentar.
- getInput = INPUT_; setOutput = GITHUB_OUTPUT.
- Ação Docker roda como root; nada de USER.
- Input em desuso: deprecationMessage.

## Consumir e solucionar problemas de fluxos de trabalho

- Falha em todo commit: YAML de workflow inválido.

- Alias = cópia integral do bloco ancorado.
- Notificação de schedule: quem mexeu no cron por último.
- job-index começa em 0; job-total é a contagem real.
- Busca no log: expanda o step antes de procurar.
- Reusable workflow de outro repo faz checkout do repo que chamou.
- Logs da execução por API: GET .../runs/{run_id}/logs.
- Step só em modo debug: runner.debug == '1'.

## Automação segura e otimizada

- Revisores em ambiente privado: precisa de plano Enterprise.
- Verified creator reduz o risco, mas não substitui a auditoria do código.
- Secret de ambiente protegido: só após aprovação.
- Exigir reusable específico no OIDC: job_workflow_ref no sub.
- Transformou o segredo? Mascare o resultado também.
- Atraso antes do deploy: wait timer do ambiente.
- Job de mais de 24 h em self-hosted: não confie no GITHUB_TOKEN.
- Repo público + runner na rede interna = risco alto.

# 10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

**Um administrador da Contábil Ativo criou um secret de organização com gh secret set --org contabil API_KEY, sem outras opções, e repositórios públicos não enxergam o secret. Por quê?**

A. Repositórios públicos exigem a opção --env no comando
B. Sem --visibility, ele vale só para privados
C. gh secret set cria somente secrets de repositório
D. O secret só passa a valer depois de rodar gh secret sync

Questão 2 · Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

**A equipe do Restaurante Sabor Caseiro quer limpar diretórios temporários no runner auto-hospedado antes de cada job, sem alterar os arquivos de workflow. Como configurar?**

A. Incluir um step de limpeza no começo de cada workflow do repo
B. Usar runs.pre em uma ação local registrada no próprio runner
C. Definir ACTIONS_RUNNER_HOOK_JOB_STARTED com o caminho do script
D. Criar um service container que execute a limpeza antes de cada job

Questão 3 · Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

**A Telefonia Voz Clara quer permitir todas as ações das organizações octo-tools e octo-ci na lista da política de ações selecionadas. Como escrever a lista?**

A. octo-tools/@*, octo-ci/@*
B. octo-tools; octo-ci
C. @octo-tools, @octo-ci
D. octo-tools/*, octo-ci/*

Questão 4 · Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

**A Biotech Célula Viva está planejando seus secrets do GitHub Actions. Quais limites de quantidade e tamanho valem?**

A. 1.000 na organização, 100 por repositório e 100 por ambiente; 48 KB
B. 500 por repositório e 100 por ambiente, somando até 256 KB
C. Quantidade sem limite, desde que cada secret tenha até 48 KB
D. 100 na organização, 1.000 por repositório e 10 por ambiente; 64 KB

Questão 5 · Criar e gerenciar fluxos de trabalho

**No workflow da Rodoviária Expresso Sol, um step executa echo "RELEASE=1.2" >> "$GITHUB_ENV" e, na linha seguinte do mesmo run, imprime $RELEASE, que sai vazia. O que explica?**

A. Quem grava em GITHUB_ENV não vê o valor; só os próximos steps
B. GITHUB_ENV precisa do comando ::set-env:: para ter efeito
C. Valores gravados em GITHUB_ENV só aparecem no próximo job
D. Faltou declarar RELEASE no env do topo do workflow antes do step

Questão 6 · Criar e gerenciar fluxos de trabalho

**O Banco Ipiranga Digital quer disparar o workflow Publicar sempre que o workflow Build terminar, com sucesso ou falha, e checar o resultado dentro do job. Como configurar o gatilho?**

A. on: check_suite com types: [completed] filtrado por Build
B. on: workflow_call com o nome Build informado em inputs
C. on: workflow_run com workflows: [Build] e types: [completed]
D. needs: Build no primeiro job do workflow Publicar, sem gatilho

Questão 7 · Criar e gerenciar fluxos de trabalho

**Um engenheiro da Laticínios Serra Azul escreveu if: !startsWith(github.ref, 'refs/tags/') em um step, e o arquivo de workflow passou a ser rejeitado. O que corrigir?**

A. Trocar startsWith por contains, que aceita o operador de negação
B. Remover o prefixo refs/tags/, pois o if só compara nomes curtos
C. Mover a condição para o nível do job, onde o ! é aceito sem aspas
D. Envolver a expressão em ${{ }}, já que ! é reservado no YAML

Questão 8 · Criar e manter ações

**Na Refrescos Gelado Bom, a opção Publish this Action to the GitHub Marketplace aparece desabilitada para o repositório da organização. O que explica e o que mais é exigido para publicar?**

A. O repositório precisa de ao menos dez estrelas para publicar
B. Falta aceitar o Developer Agreement; publicar ainda exige 2FA
C. A ação precisa de revisão do GitHub antes de liberar a caixa
D. O repositório precisa ser interno para aparecer no Marketplace

Questão 9 · Gerenciar o GitHub Actions na empresa (enterprise)

**A Consultoria Ápice tem um cluster Kubernetes e quer runners auto-hospedados efêmeros que escalem conforme a quantidade de jobs. Qual solução a documentação recomenda?**

A. Service containers de runner declarados em cada workflow do repo
B. Actions Runner Controller com runner scale sets via Helm
C. Runners persistentes com --disableupdate
D. Larger runners com IP estático rodando dentro do próprio cluster

Questão 10 · Criar e manter ações

**Uma ação JavaScript da Fundição Metal Vivo obtém um token temporário de uma API e vai usá-lo em comandos que podem aparecer no log. O que fazer logo depois de obter o token?**

A. Chamar core.setSecret, equivalente a add-mask, com o token
B. Chamar core.exportVariable, que mascara variáveis exportadas
C. Chamar core.debug, que só exibe o token em modo de depuração
D. Chamar core.setOutput com o token para o GitHub ocultá-lo

# Gabarito comentado

**1. B) Sem --visibility, ele vale só para privados**
gh secret set --org: padrão só privados.

**2. C) Definir ACTIONS_RUNNER_HOOK_JOB_STARTED com o caminho do script**
Limpeza automática no runner auto-hospedado: hooks de job started/completed.

**3. D) octo-tools/*, octo-ci/***
Liberar organização inteira: org/*.

**4. A) 1.000 na organização, 100 por repositório e 100 por ambiente; 48 KB**
Secrets: 1.000/100/100 e 48 KB. Variáveis: 1.000/500/100.

**5. A) Quem grava em GITHUB_ENV não vê o valor; só os próximos steps**
GITHUB_ENV vale do próximo step em diante.

**6. C) on: workflow_run com workflows: [Build] e types: [completed]**
Rodar depois de outro workflow: workflow_run + completed.

**7. D) Envolver a expressão em ${{ }}, já que ! é reservado no YAML**
if começando com ! exige ${{ }} (ou aspas/parênteses).

**8. B) Falta aceitar o Developer Agreement; publicar ainda exige 2FA**
Marketplace bloqueado: acordo de desenvolvedor e 2FA.

**9. B) Actions Runner Controller com runner scale sets via Helm**
Kubernetes + autoscaling de runners = ARC.

**10. A) Chamar core.setSecret, equivalente a add-mask, com o token**
Segredo gerado em tempo de execução: core.setSecret.


## Pronto para o exame GH-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

**Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →**