
Strecht Simulados

Resumo de bolso GH-300

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova GH-300

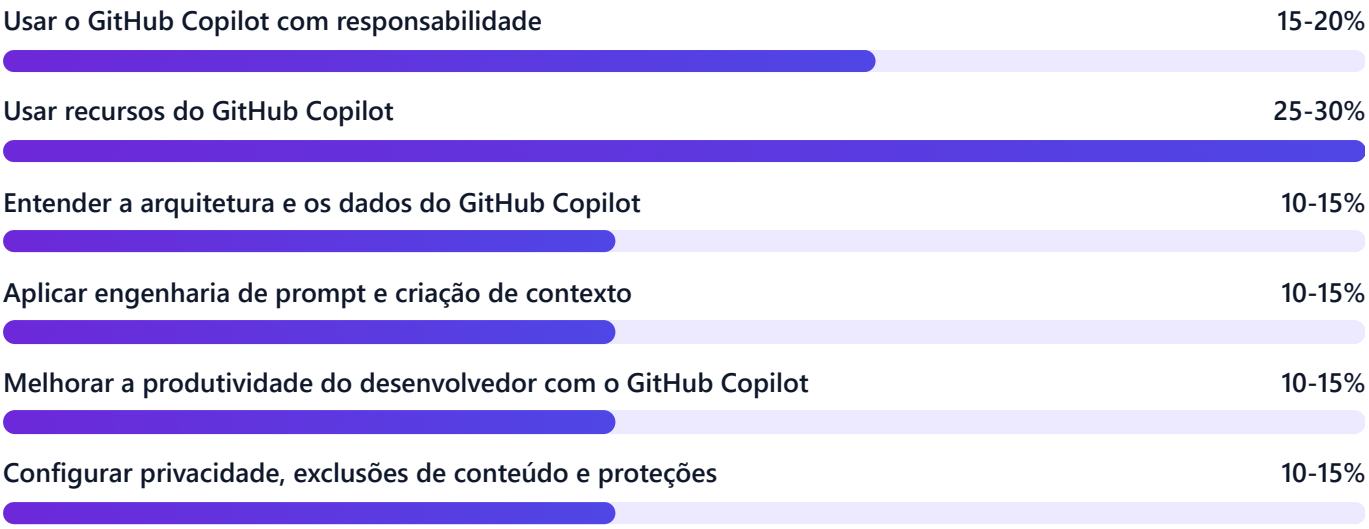

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de GitHub. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame GH-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Usar recursos do GitHub Copilot

- Revisão do Copilot via API: copilot-pull-request-reviewer[bot].
- Free: code review só como Review selection no VS Code.
- MCP em organização: política MCP servers in Copilot, desligada por padrão.
- Só entender, sem alterar nada: Ask mode.
- CLI gera scripts e workflows e faz operações Git por prompt.
- Comparar modelos no GitHub.com: regenerar com outro modelo.
- Copilot in GitHub.com libera opt-ins de feedback e de preview.
- MCP no cloud agent: só tools; sem resources, prompts nem OAuth remoto.

Usar o GitHub Copilot com responsabilidade

- Funcionar como projetado e resistir a manipulação: reliability and safety.
- Inline: nada entra no arquivo sem o seu aceite.
- Por padrão, o Copilot comenta; não aprova nem bloqueia.
- Regulação do seu setor: avaliação é do cliente.
- Comentário HTML escondido não chega ao cloud agent.
- Atualização automática da extensão: ligada por padrão.
- Firewall do cloud agent: contra vazamento de dados.
- Instrução orienta; não garante conformidade.

Aplicar engenharia de prompt e criação de contexto

- Requisito crítico vai no começo do prompt.
- Contexto visual: anexe a imagem e use um modelo com visão.
- Código confuso gera respostas confusas: nomes claros e estilo consistente.
- Contexto do workspace inteiro: #codebase.
- Primeiro o objetivo, depois os requisitos.
- Sugestão ruim: melhore o comentário e peça de novo.
- Pedido gigante? Quebre em consultas focadas.
- Space inchado: divida e pode as fontes.

Melhorar a produtividade do desenvolvedor com o GitHub Copilot

- Dependência externa nos testes: mocks e fixtures.

- Menos alternância: ajuda dentro do editor.
- Commit no Desktop: selecione as linhas certas antes de gerar.
- Erro no método: selecione e pergunte no inline chat.
- Testes de unidade do código selecionado: /tests.
- Legado: peça explicação e tradução, e revise tudo.
- Rodar e corrigir até passar: peça explicitamente ao Agent.
- Sem framework de testes: /setupTests.

Entender a arquitetura e os dados do GitHub Copilot

- Chat: entrada, modelo, geração, formatação.
- Ordem: contexto, proxy, toxicidade, LLM, pós-processamento, entrega.
- Business e Enterprise: DPA, sem treinamento com os seus dados.
- Contexto = sistema + ferramentas + conversa + resultados de ferramentas.
- LLM: rede neural treinada em muito texto.
- Sem compactação: mensagens antigas sumiriam sem resumo.
- Bing no Chat: prompt vira consulta, sob a política de privacidade da Microsoft.
- Índice de código público: só repos públicos do GitHub.com.

Configurar privacidade, exclusões de conteúdo e proteções

- Teste de exclusão no Chat: explain this file com o arquivo excluído.
- Rate limit: espere e tente de novo.
- Block: sugestão igual a código público nem aparece.
- Exclusão em qualquer lugar, até fora do Git: chave "*".
- JetBrains: desligar por linguagem pelo ícone ou languageAllowList.
- Desligar o Copilot Free no GitHub: Show Copilot = Disabled.
- Ícone riscado: exclusão de conteúdo no arquivo.
- Exclusão de conteúdo não cobre symlinks nem FS remoto.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Aplicar engenharia de prompt e criação de contexto

Para a documentação de engenharia de prompt do GitHub, o que o Copilot usa, além do próprio texto do prompt, para gerar uma resposta?

A. O contexto, como o arquivo atual e o histórico
B. Os e-mails e o calendário do desenvolvedor na empresa
C. O histórico de commits dos repositórios públicos do GitHub
D. Apenas as palavras digitadas, sem nenhum outro contexto

Questão 2 · Usar recursos do GitHub Copilot

O owner da organização Vértice precisa descobrir, pelo audit log, quando a licença do Copilot de um usuário foi desatribuída, sabendo que ele perderá o acesso ao fim do ciclo. Qual evento deve procurar?

A. copilot.cfb_org_settings_changed
B. copilot.cfb_seat_assignment_unassigned
C. copilot.content_exclusion_changed
D. copilot.swe_agent_repo_disabled

Questão 3 · Usar recursos do GitHub Copilot

O owner da enterprise da Holding Sertão quer ver, no audit log, os registros de atividade dos agentes do Copilot no GitHub. Qual termo de busca a documentação indica?

A. user:agent
B. actor:Copilot
C. repo:copilot-logs
D. action:copilot.prompt_sent

Questão 4 · Usar recursos do GitHub Copilot

Um desenvolvedor da Gestão Ágil quer usar o GitHub MCP server no Copilot Chat do VS Code, mas não quer instalar Docker nem manter um servidor rodando na própria máquina. O que a documentação do GitHub indica?

A. Contratar o Copilot Enterprise para liberar o servidor local
B. Usar o servidor no Copilot CLI, já que o VS Code não o aceita
C. Rodar o servidor em Docker, única forma documentada
D. Usar o servidor remoto do GitHub MCP direto no VS Code

Questão 5 · Usar recursos do GitHub Copilot

No Copilot Chat do VS Code, um desenvolvedor da Turismo Brisa quer que o Copilot pesquise na web qual é a versão LTS mais recente do Node.js. Como ele pede essa busca de forma explícita?

A. Usar /explain com a variável #codebase no chat
B. Usar @vscode com a variável #file na pergunta
C. Usar @terminal com a variável #selection
D. Usar @github com a variável #web na pergunta

Questão 6 · Usar recursos do GitHub Copilot

A equipe de produto da Startup Cacau quer experimentar o GitHub Spark, que aparece em public preview na tabela de planos. Quais planos incluem o Spark segundo essa tabela?

A. Copilot Pro+ e Copilot Enterprise
B. Copilot Pro e Copilot Business
C. Copilot Free e Copilot Student
D. Copilot Max e Copilot Business

Questão 7 · Aplicar engenharia de prompt e criação de contexto

Em uma conversa do Copilot Chat, uma desenvolvedora da Rede Bistrô percebe que um pedido antigo já não serve como contexto e está atrapalhando as respostas novas. O que as boas práticas do GitHub sugerem?

A. Excluir esse pedido da conversa atual
B. Pedir ao Copilot que esqueça a conta da usuária
C. Reenviar o mesmo pedido com mais pontos de exclamação
D. Trocar de IDE para limpar a memória do Copilot

Questão 8 · Configurar privacidade, exclusões de conteúdo e proteções

No VS Code, o Copilot de um desenvolvedor da Química Nova não consegue alcançar os serviços por causa do proxy e do firewall corporativos. Qual comando abre um diagnóstico de conectividade com a seção Reachability?

A. Developer: Set Log Level
B. Preferences: Open Keyboard Shortcuts
C. Developer: Reload Window
D. Developer: Chat Diagnostics

Questão 9 · Usar o GitHub Copilot com responsabilidade

A Saúde Popular vai usar código gerado com o Copilot em um sistema que influencia o acesso de pacientes a tratamentos. Segundo as boas práticas do application card, o que deve ser observado em decisões consequentes como essa?

A. Delegar a decisão final ao Copilot para reduzir vieses humanos
B. Esconder dos pacientes o uso de IA para evitar contestações e atrasos
C. Liberar o uso sem revisão, porque a IA decide de forma mais objetiva e rápida
D. Ter cautela e garantir que os afetados entendam, contestem e corrijam dados

Questão 10 · Usar recursos do GitHub Copilot

Uma desenvolvedora quer que o Copilot pesquise o código e monte um plano para uma nova funcionalidade, incluindo perguntas sobre requisitos ambíguos, sem alterar arquivos até ela aprovar. Depois, quer seguir para a implementação. Qual fluxo usar no VS Code?

A. Usar o edit mode com todos os arquivos no working set
B. Usar o ask mode e colar o plano no agent mode depois
C. Usar o plan mode e depois clicar em Start Implementation
D. Usar o agent mode com Bypass Approvals desde o começo

Gabarito comentado

1. A) O contexto, como o arquivo atual e o histórico
Resposta = prompt + contexto.

2. B) copilot.cfb_seat_assignment_unassigned
Licença desatribuída: cfb_seat_assignment_unassigned.

3. B) actor:Copilot
Atividade dos agentes no audit log: actor:Copilot.

4. D) Usar o servidor remoto do GitHub MCP direto no VS Code
GitHub MCP sem setup local: servidor remoto no VS Code.

5. D) Usar @github com a variável #web na pergunta
Busca na web no VS Code: @github com #web.

6. A) Copilot Pro+ e Copilot Enterprise
Spark na tabela de planos: Pro+ e Enterprise.

7. A) Excluir esse pedido da conversa atual
Pedido antigo atrapalhando: exclua-o da conversa.

8. D) Developer: Chat Diagnostics
Rede e proxy no VS Code: Developer: Chat Diagnostics.

9. D) Ter cautela e garantir que os afetados entendam, contestem e corrijam dados
Decisão consequente: cautela e direito de entender e contestar.

10. C) Usar o plan mode e depois clicar em Start Implementation
Plano revisável antes do código: plan mode.

Pronto para o exame GH-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →