
Strecht Simulados

Resumo de bolso GH-600

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova GH-600

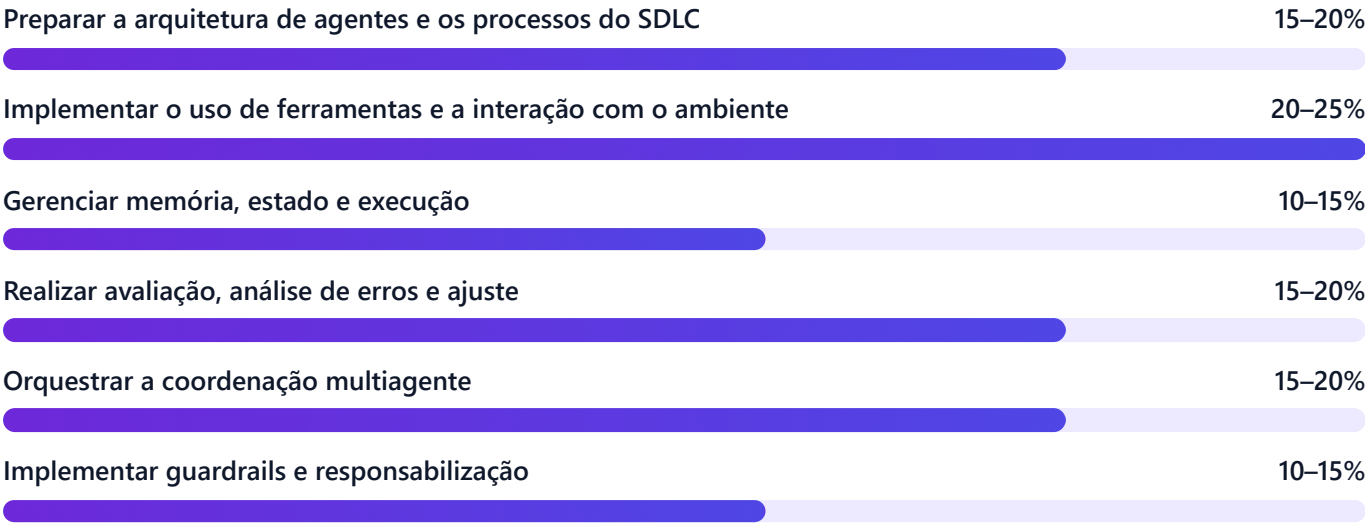

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de GitHub. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame GH-600?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Implementar guardrails e responsabilização

- Workflow alterado é High, mesmo com diff pequeno.
- Recomenda sem tocar no repositório: read-only.
- Aprovação de bot não conta: workflow de guardrail.
- Aprovação no automático: rubber-stamping.
- Missing evidence = failure.
- Segredo ou deploy de produção: gate de environment.
- Regra só no documento será contornada.
- Renomear ou remover required check é alto risco.

Gerenciar memória, estado e execução

- Copilot Memory: 28 dias sem uso, some.
- CLAUDE.md ou GEMINI.md na raiz também valem como instruções de agente.
- Code review + Memory: fatos do repositório, sem preferências.
- Artefato velho confunde: expire e pode.
- Decisão só no chat se perde: registre no PR.
- Padrão decidido e reutilizável: memória de longo prazo.
- Copilot Memory: citação validada no branch atual ou o fato não é usado.
- Requisito mudou: reset, não insistência no plano velho.

Implementar o uso de ferramentas e a interação com o ambiente

- Agentic Workflow: Markdown compilado em lock file.
- Push com GITHUB_TOKEN não dispara outro workflow (salvo dispatch).
- Copilot CLI: só em diretório confiável.
- Cloud agent e MCP: só tools.
- Firewall cobre Bash do agente, não MCP nem setup steps.
- Cloud agent propõe; humano marca ready e mescla.
- Agente de enterprise: .github-private de org designada + rulesets.
- Por que o agente mudou isso? Session logs no commit.

Realizar avaliação, análise de erros e ajuste

- Avalie a intenção, não o volume de mudança.

- Workflow sem permissão ou não exigido: ajuste de ferramenta.
- Regra recorrente: registre em instruções do repositório.
- Comando ou script errado: tool misuse.
- Fora de sandbox: --allow-tool mínimo, nunca tudo liberado.
- Erro na sessão: errorOccurred.
- Critério alinhado à intenção, não só ao CI verde.
- Decisão anterior faltando: context issue.

Preparar a arquitetura de agentes e os processos do SDLC

- Política de branch central: rulesets.
- Agente persegue o objetivo e itera com sinais; assistente sugere.
- Confiança do agente não é evidência; sinais do GitHub são.
- Sem plano de reversão: Fallback.
- Approve and run workflows protege workflows privilegiados.
- Agente executa; humanos que definiram, permitiram e aprovaram respondem.
- Dado entre jobs: job output + needs.
- Quem criou o branch e o PR? Se foi a pessoa, é assistente.

Orquestrar a coordenação multiagente

- Orquestração invisível gera falha impossível de diagnosticar.
- Várias issues ao mesmo tempo: uma sessão, um branch e um PR por tarefa.
- Escalar com: o que falhou, o que tentou, quais opções.
- Blocked by policy antes da execução: preToolUse.
- SDK: pesquisador só lê, editor escreve.
- Agente propõe; humano e política aceitam.
- Depende da saída anterior: sequencial.
- Aposentar agente: tire do branch padrão, preserve a trilha.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Gerenciar memória, estado e execução

Um PR de longa duração acumulou dezenas de comentários de discussão já resolvidos, e o agente vem se confundindo com detalhes antigos. O histórico detalhado não é mais necessário. Qual prática do Learn se aplica?

A. Duplicar os comentários em um arquivo de instruções
B. Resumir o histórico em pontos-chave com referências
C. Guardar o histórico na memória de curto prazo do agente
D. Copiar o histórico inteiro para o prompt da sessão

Questão 2 · Realizar avaliação, análise de erros e ajuste

Na retrospectiva de um incidente, a equipe viu que PRs de agentes estavam sendo mesclados com alertas novos de code scanning, porque o workflow do CodeQL rodava mas não bloqueava nada. Qual ajuste de restrição corrige isso?

A. Pedir ao agente que leia os alertas antes de abrir o PR
B. Agendar o CodeQL para rodar uma vez por semana no main
C. Remover o CodeQL e confiar na revisão do Copilot
D. Marcar o check do CodeQL como required check no ruleset

Questão 3 · Gerenciar memória, estado e execução

Uma sessão de agente que implementava um relatório fiscal na Contábil Norte foi interrompida no meio. No dia seguinte, outra sessão deve continuar sem repetir passos nem contradizer decisões. Qual fluxo de retomada o Learn recomenda?

A. Reverter os commits já feitos e reiniciar a implementação para garantir um estado limpo
B. Abrir o PR existente, ler descrição e issue, ver os commits e a aba Checks e seguir dali
C. Colar no chat da nova sessão o histórico completo da conversa anterior e pedir que continue
D. Abrir um novo PR a partir do branch padrão e refazer a tarefa com o mesmo prompt inicial

Questão 4 · Orquestrar a coordenação multiagente

Dois agentes da Seguradora Pinho abriram PRs diferentes para corrigir o mesmo alerta de segurança, com abordagens incompatíveis. Como o Learn classifica a situação e o que recomenda?

A. Conflito de política; pedir que um agente aprove o PR do outro para desempatar
B. Esforço duplicado com correções incompatíveis; escalar a decisão para um humano
C. Conflito semântico; mergear os dois e corrigir o comportamento em produção
D. Conflito textual; aceitar o PR que terminar os checks primeiro e fechar o outro

Questão 5 · Gerenciar memória, estado e execução

Durante uma sessão, um agente recebe do revisor a orientação de renomear uma variável e usa essa orientação nos próximos passos. Quando a sessão termina, essa informação não fica disponível em uma sessão nova. Que tipo de memória descreve esse contexto?

A. Memória de procedimentos
B. Memória de curto prazo
C. Memória de longo prazo
D. Memória externa

Questão 6 · Preparar a arquitetura de agentes e os processos do SDLC

Ao revisar os PRs abertos por um agente de refatoração, a líder técnica da Editora Lumen percebe que o agente começa a alterar código sem nenhuma abordagem inspecionável, e os PRs chegam com o diff, sem plano nem justificativa. Qual anti-pattern é esse e qual mitigação o Learn associa a ele?

A. Planless execution, mitigado com seção de plano no template de PR e revisão pré-merge
B. Over-permissioned agent, mitigado com GITHUB_TOKEN de menor privilégio e environments
C. Blind trust in automation, mitigado com mais testes unitários no workflow de CI do PR
D. Excessive suspicion, mitigado com bloqueio de PRs de agentes até nova auditoria interna

Questão 7 · Orquestrar a coordenação multiagente

Um time criou o agente formatador-changelog para ser chamado pelo orquestrador como subagente e não quer que ele apareça no seletor de agentes dos usuários. Qual configuração usar?

A. disable-model-invocation: true
B. user-invocable: false
C. tools: [] no frontmatter
D. target: vscode no perfil

Questão 8 · Realizar avaliação, análise de erros e ajuste

Uma equipe criou um workflow de testes, mas ele só roda quando alguém dispara pela aba Actions, e os PRs dos agentes chegam sem resultado. Qual ajuste faz os testes virarem sinal automático em cada PR?

A. Mover o workflow para a pasta .github/agents do repositório
B. Agendar o workflow com schedule para rodar uma vez por dia
C. Configurar o gatilho on: pull_request com branches: [main]
D. Adicionar workflow_dispatch com entradas para cada agente

Questão 9 · Implementar o uso de ferramentas e a interação com o ambiente

Uma engenheira alterou o copilot-setup-steps.yml em um branch de feature para instalar uma nova ferramenta e quer validar a mudança antes do merge. O que acontece com esse arquivo nesse cenário?

A. Fica parado até que um admin aprove a mudança nas configurações
B. Precisa ser disparado à mão pela aba Actions antes do merge
C. O agente já o usa em sessões iniciadas a partir do branch de feature
D. Roda como check no PR, mas o agente só o usa no branch padrão

Questão 10 · Realizar avaliação, análise de erros e ajuste

A equipe de qualidade da Cosméticos Bela montou um guia interno de causas-raiz de falhas de agentes. Qual destes exemplos pertence à categoria reasoning errors?

A. Implementar lógica incorreta para uma regra de negócio descrita na issue
B. Usar um estado desatualizado do pull request ao retomar a tarefa
C. Disparar o workflow de validação no evento errado do repositório
D. Executar um script de migração com parâmetros trocados no CI

Gabarito comentado

1. B) Resumir o histórico em pontos-chave com referências
Histórico velho e longo: resuma com referências.

2. D) Marcar o check do CodeQL como required check no ruleset
Scan que não bloqueia: torne-o required check.

3. B) Abrir o PR existente, ler descrição e issue, ver os commits e a aba Checks e seguir dali
Retomar é reancorar no PR existente, não recomeçar.

4. B) Esforço duplicado com correções incompatíveis; escalar a decisão para um humano
Mesmo alerta, correções incompatíveis: escalar.

5. B) Memória de curto prazo
Some quando a sessão acaba: memória de curto prazo.

6. A) Planless execution, mitigado com seção de plano no template de PR e revisão pré-merge
Diff sem plano: planless execution, resolvido com template e revisão.

7. B) user-invocable: false
Só subagente, fora do seletor: user-invocable: false.

8. C) Configurar o gatilho on: pull_request com branches: [main]
Sinal automático em PR: gatilho pull_request.

9. D) Roda como check no PR, mas o agente só o usa no branch padrão
Setup steps: validados no PR, usados a partir do branch padrão.

10. A) Implementar lógica incorreta para uma regra de negócio descrita na issue
Lógica errada: reasoning error.

Pronto para o exame GH-600?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →