
Strecht Simulados

Resumo de bolso LPIC-1 101

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

360	6	65%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova LPIC-1 101

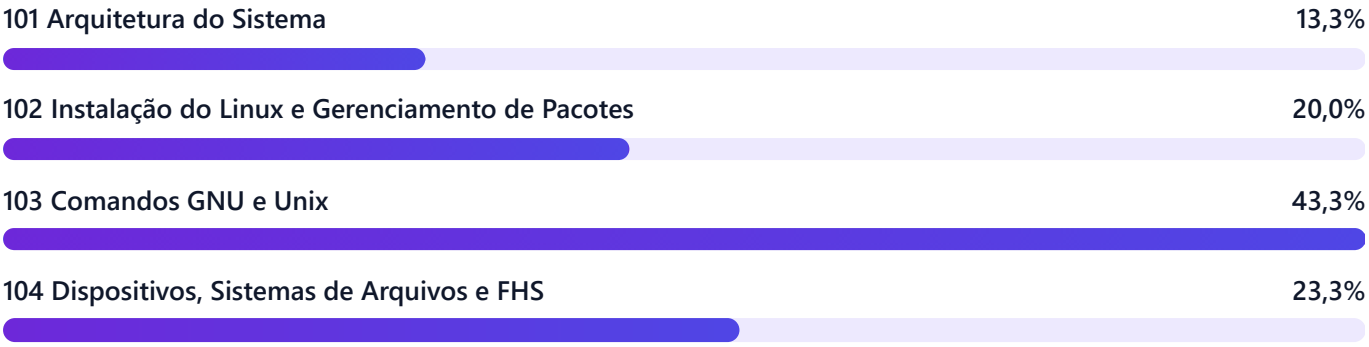

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Linux Professional Institute (LPI). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame LPIC-1 101?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

103 Comandos GNU e Unix

- Editar no lugar: sed -i.
- Ordem importa: 2>&1 antes de > deixa erros na tela.
- load average: 1, 5 e 15 minutos.
- Tela e acrescentar: tee -a.
- Sessão tmux nomeada: tmux new -s.
- Copiar diretório: cp -r.
- Arquivos grandes: find -size +N.
- Linhas com número: grep -n.

104 Dispositivos, Sistemas de Arquivos e FHS

- Primeiro caractere l: link simbólico.
- Partições GPT: gdisk.
- Inodes esgotados: df -i.
- Superbloco ext4: tune2fs -l.
- Forçar verificação: e2fsck -f.
- Tamanho de um diretório: du -sh.
- Mesmo conteúdo em outro lugar: mount --bind.
- Só o grupo: chgrp.

102 Instalação do Linux e Gerenciamento de Pacotes

- Arquivos de um pacote Debian: dpkg -L.
- Pacote instalado?: dpkg -s.
- Informações do RPM: rpm -qi.
- Repositórios ativos: dnf repolist.
- Disco persistente na nuvem: armazenamento em bloco.
- /boot separada: acessível ao carregador.
- Integração com hipervisor: agente do convidado.
- Atalho Debian: update-grub.

101 Arquitetura do Sistema

- Voltar ao alvo padrão: systemctl default.

- Alvo padrão persistente: systemctl set-default.
- Mudar runlevel no SysV: telinit.
- UEFI: executa .efi da ESP.
- S inicia, K encerra.
- Used by: módulos que dependem dele.
- Detalhes do módulo: modinfo.
- Mudar de alvo agora: systemctl isolate.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · 103 Comandos GNU e Unix

Um comando gera saída normal e mensagens de erro. Como gravar as duas no mesmo arquivo saida.log?

A. comando > saida.log 2>&1
B. comando 2> saida.log 1>&3
C. comando 2>&1 | saida.log
D. comando >> saida.log 2>/dev/null

Questão 2 · 101 Arquitetura do Sistema

Um administrador esqueceu a senha de root e, no GRUB, adiciona um parâmetro para iniciar direto um shell em vez do init normal. Qual parâmetro é esse?

A. root=/bin/bash
B. quiet=/bin/bash
C. ro=/bin/bash
D. init=/bin/bash

Questão 3 · 102 Instalação do Linux e Gerenciamento de Pacotes

Uma biblioteca aparece como libexemplo.so.2 no sistema. O que o número 2 costuma indicar?

A. O número de CPUs suportadas
B. A versão principal da biblioteca
C. A quantidade de programas que a usam
D. A prioridade de carregamento

Questão 4 · 103 Comandos GNU e Unix

No vi, quais comandos copiam a linha atual e a colam abaixo do cursor?

A. cw e depois ZZ
B. x e depois P
C. yy e depois p
D. dd e depois u

Questão 5 · 104 Dispositivos, Sistemas de Arquivos e FHS

Qual campo do /etc/fstab é recomendado para identificar a partição de forma estável, mesmo que a ordem dos discos mude?

A. Número do cilindro
B. Tamanho da partição
C. UUID=identificador
D. /dev/sdb1 direto

Questão 6 · 103 Comandos GNU e Unix

Qual comando mostra apenas as linhas que aparecem repetidas em lista.txt já ordenada?

A. uniq -d lista.txt
B. uniq -c lista.txt
C. uniq -i lista.txt
D. uniq -u lista.txt

Questão 7 · 103 Comandos GNU e Unix

Qual comando move todos os arquivos terminados em .log do diretório atual para o diretório logs?

A. mv logs/ *.log
B. mv -r .log logs/
C. mv ?.log logs/
D. mv *.log logs/

Questão 8 · 103 Comandos GNU e Unix

Qual comando mostra apenas os 5 primeiros caracteres de cada linha de codigos.txt?

A. head -5 codigos.txt
B. tail -5 codigos.txt
C. cut -c1-5 codigos.txt
D. cut -f1-5 codigos.txt

Questão 9 · 103 Comandos GNU e Unix

Qual comando apaga, a partir do diretório atual, os arquivos com extensão .bak usando a própria ação do find?

A. find . -name '*.bak' -exec rm \;
B. find . -name '*.bak' -print rm {}
C. find . -name '*.bak' -exec rm {} \;
D. find . -name '*.bak' -ls rm {} \;

Questão 10 · 104 Dispositivos, Sistemas de Arquivos e FHS

Por que não é possível criar um link físico de /home/ana/doc.txt em uma partição diferente?

A. Eles exigem permissão de root
B. Eles só funcionam para diretórios comuns
C. Eles apontam para inodes do mesmo sistema
D. Eles só existem em partições de swap

Gabarito comentado

1. A) comando > saida.log 2>&1
Saída e erros juntos: > arquivo 2>&1.

2. D) init=/bin/bash
Shell no lugar do init: init=/bin/bash.

3. B) A versão principal da biblioteca
libx.so.N: versão principal (soname).

4. C) yy e depois p
Copiar e colar linha no vi: yy e p.

5. C) UUID=identificador
Identificação estável no fstab: UUID.

6. A) uniq -d lista.txt
Só repetidas: uniq -d.

7. D) mv *.log logs/
Mover vários: mv *.log destino/.

8. C) cut -c1-5 codigos.txt
Primeiros caracteres: cut -c.

9. C) find . -name '*.bak' -exec rm {} \;
Executar para cada resultado: find -exec {} \;.

10. C) Eles apontam para inodes do mesmo sistema
Link físico entre partições: não é possível.

Pronto para o exame LPIC-1 101?

Treine com as 360 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →