



5. Перезапустите машину. Произойдет загрузка с диска C:. Попробуйте запустить любую программу, использованную ранее: fdisk, format — они работать не будут, потому что на диске C: всего два системных файла (посмотрите, какие именно). Сейчас вам доступны только системные команды, такие как cd, dir, copy и др. Проверьте их работоспособность.

6. Теперь надо переписать на диск C: прочие файлы FreeDOS и настроить переменные среды. Все необходимое для этого находится на диске A:, который все еще в дисковом редакторе. Все необходимое для этого находится на диске A:, который все еще в дисковом редакторе. Перейдите на диск A:, найдите на нем и скопируйте с него на диск C: два файла настройки среды (autoexec.bat и fdconfig.sys) и папку BIN, назвав ее копию на диске C: так: FREEDOS.

7. Перезагрузите машину. При загрузке будут прочитаны файлы autoexec.bat и fdconfig.sys, что приведет к тому, что переменные среды еще не учитывают структуру файлов диска C:. Чтобы иметь возможность работать дальше, явным образом пропишите имя файла оболочки командной строки (shell command line): command.com.

8. Отредактируйте файлы autoexec.bat и fdconfig.sys. Перед этим скопируйте их в каталог C:\FREEDOS (это даст возможность восстановить содержимое файлов в случае неудачной правки). Запустите редактор FreeDOS Edit из каталога C:\FREEDOS (edit.exe). В нем откройте командный файл autoexec.bat, который находится в каталоге C:\. Именно из него производится чтение команд по настройке среды. FreeDOS использует практически те же команды, что и MS-DOS, что хорошо видно по содержимому autoexec.bat.

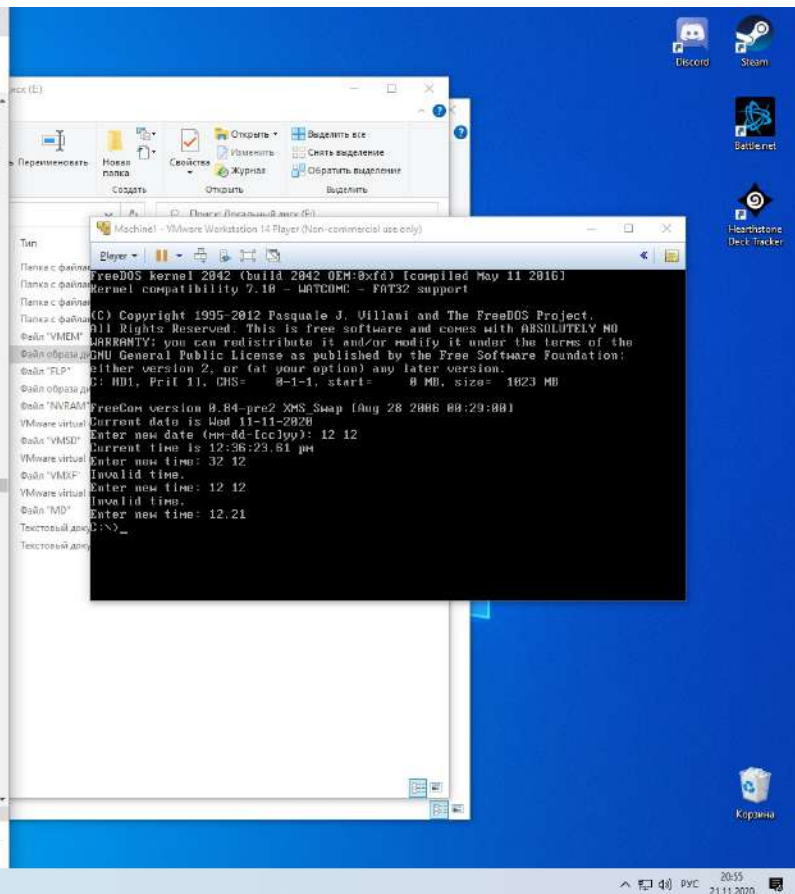

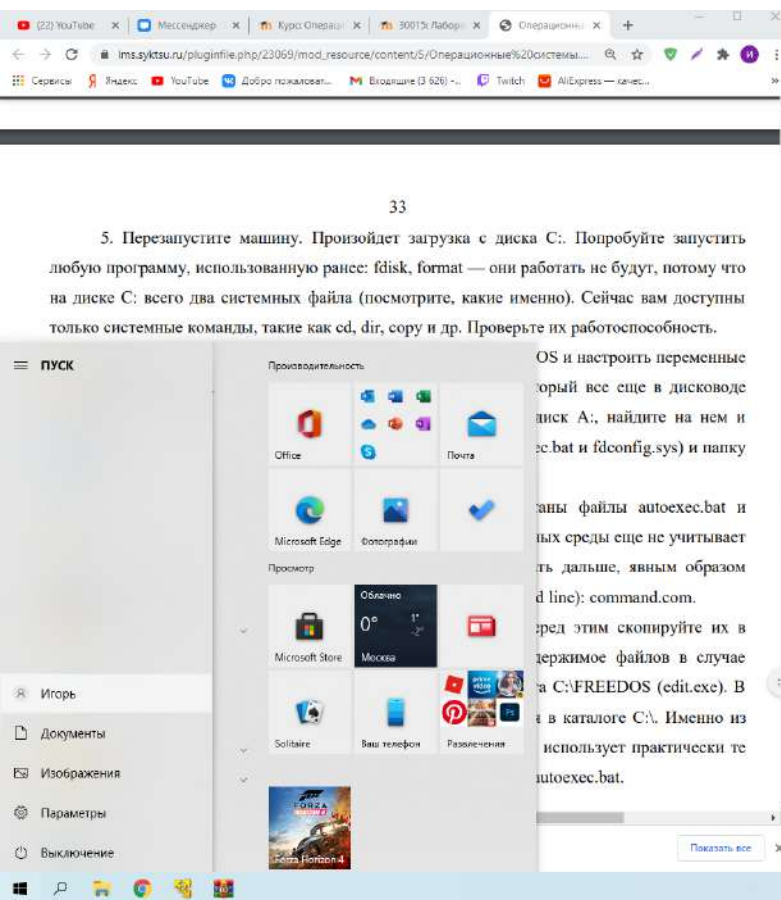

33

5. Перезапустите машину. Произойдет загрузка с диска C:. Попробуйте запустить любую программу, использованную ранее: `fdisk`, `format` — они работать не будут, потому что на диске C: всего два системных файла (посмотрите, какие именно). Сейчас вам доступны только системные команды, такие как `cd`, `dir`, `copy` и др. Проверьте их работоспособность.

OS и настроить переменные, который все еще в дисковом диске A:, найдите на нем и `ec.bat` и `fdconfig.sys`) и папку

заны файлы `autoexec.bat` и ных среды еще не учитывает дальше, явным образом d line): `command.com`.

перед этим скопируйте их в держимое файлов в случае а C:\FREEDOS (`edit.exe`). В а в каталоге C:\. Именно из использует практически те `autoexec.bat`.

