

Mapping de l'héritage

Problématique


Une table par classe concrète

Une table par hiérarchie

Une table par classe


Le problème

- En relationnel, il n'existe pas de notion d'héritage
 - Structurel
 - Comportemental
- Voir l'héritage comme une forme d'association entre tables représentant les classes.

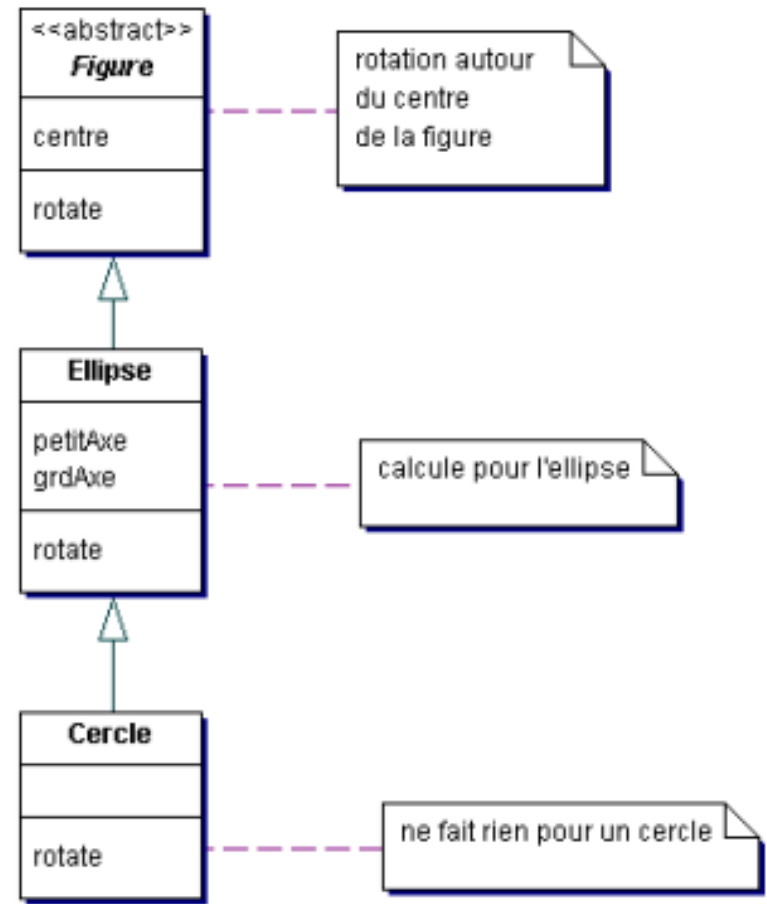

Relations polymorphes


- La liste des figures d'un dessin est polymorphe.
- La figure centrale du Logo peut être de n'importe quel type. L'usage d'une clé étrangère ne suffira pas dans certaines approches.

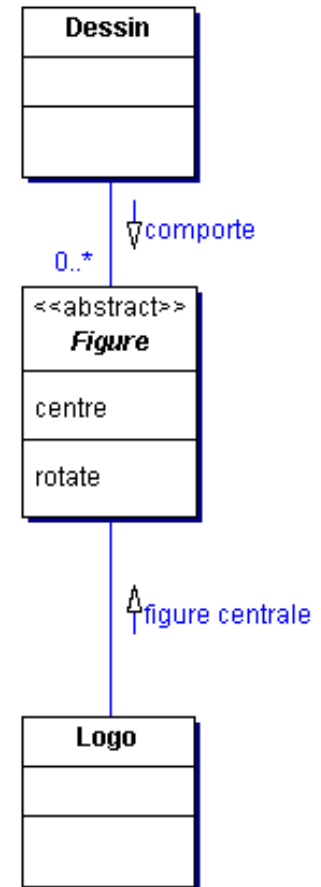

Trois approches

- Une table par classe concrète
 - Supprime les relations d'héritage et de polymorphisme du modèle relationnel
- Une table par hiérarchie de classes
 - Permet le polymorphisme par emploi d'une colonne discriminante
- Une table par classe
 - Représente la relation 'est-un' en employant une clé étrangère.

Conception relationnelle d'une hiérarchie de classes

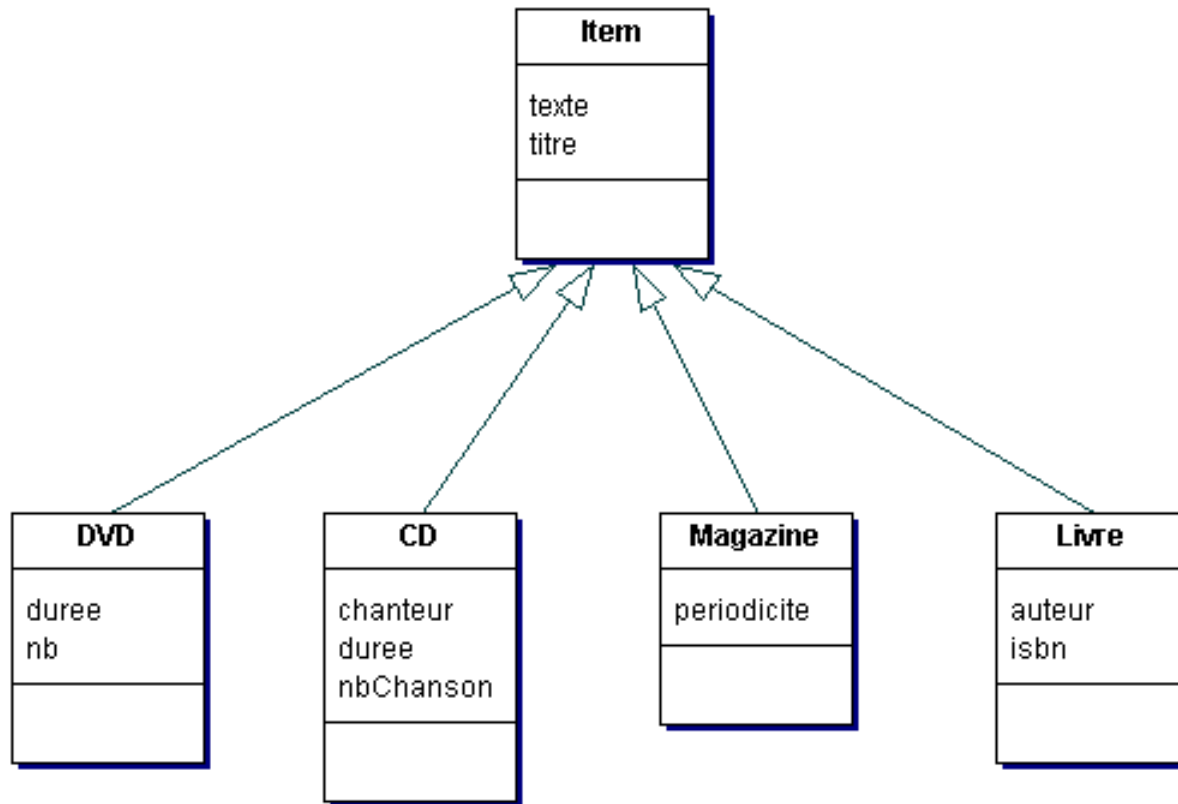

Mapping de l'héritage

Problématique

Une table par classe concrète

Une table par hiérarchie

Une table par classe

Une table par classe concrète

exemple de table

- Chaque table de classe concrète reprend les attributs de la superclasse souvent abstraite(ici Item).

Table DvD

| id | Titre | Texte | Durée |
|----|-------|-------|-------|
| 1 | Troie | ... | 2h20 |
| 2 | Paris | ... | 1h40 |

Table CD

| id | Titre | Texte | Chanteur | Nb |
|----|---------|-------|----------|----|
| 1 | Live U2 | ... | U2 | 22 |
| 2 | No rest | .. | Rivers | 10 |

Une table par classe concrète

avantages / inconvénients

- Avantages :
 - Pour chaque instance, toutes ses données sont accessibles en une seule table.
 - Facilité d'accès et de reporting.
- Inconvénients :
 - Toute modification structurelle des classes abstraites impacte toutes les tables.
 - Contraintes d'intégrité générales plus difficiles à implémenter.
 - Les associations polymorphiques (association avec la superclasse) posent problème.
 - Une requête polymorphique sur la superclasse nécessite autant de requêtes que de tables / classes concrètes.

Une table par classe concrète

Il suffit en tout et pour tout d'utiliser l'annotation *@Inheritance* sur la classe de base en indiquant la stratégie utilisée:

@Inheritance(strategy=InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)

Une table par classe concrète

```
@Entity
```

```
@Inheritance(strategy=InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)
```

```
public class Item implements java.io.Serializable{
```

```
...
```

```
}
```

```
@Entity
```

```
public class DVD extends Item {
```

```
...
```

```
}
```

```
@Entity
```

```
public class CD extends Item {
```

```
...
```

```
}
```

Mapping de l'héritage

Problématique

Une table par classe concrète

Une table par hiérarchie

Une table par classe

Une table pour une hiérarchie

Exemple de table

- La table contient tous les attributs de la hiérarchie.
- Ajouter un attribut de type si héritage simple ou plusieurs attributs booléens si héritage multiple.

Table Item

| id | titre | texte | duree | nbDvd | chanteur | auteur | isbn | periodic. | type |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|--------|------|-----------|------|
| 01 | Troie | Fil. | 2h20 | 2 | null | null | null | null | DvD |
| 02 | Supe | Dis. | 1h04 | null | SuperT. | null | null | null | CD |
| 03 | Tele7 | Je.. | null | null | null | null | null | hebdo | Mag |

Une table pour une hiérarchie

Avantages / Inconvénients

- Avantages :
 - Simplicité
 - Toutes les données d'un item sont dans une seule table (facilite l'accès et le reporting).
 - Facile de modifier la structure ou d'ajouter une classe.
- Inconvénients :
 - A chaque ajout d'un attribut dans la hiérarchie, on impacte la table.
 - Perte potentielle de place en BD
 - Les attributs de même nom provenant de plusieurs branches doivent être renommés.
 - Les attributs non partagés ne peuvent faire l'objet d'une contrainte NOT NULL
 - La table peut grossir rapidement

Table unique JPA

L'annotation **@Inheritance** sur la classe de base précise la stratégie utilisée:

@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE)

L'annotation **@DiscriminatorColumn** précise la colonne utilisée pour identifier le type du bean entité:

@DiscriminatorColumn(name="DISCRIMINATOR", discriminatorType=DiscriminatorType.STRING)

- le nom de cette colonne est DTYPE par défaut
- son type peut être STRING (par défaut), CHAR ou INTEGER

L'annotation **@DiscriminatorValue** précise la valeur donnée au champ pour identifier la classe de bean entité (nom de la classe par défaut si STRING)

Exemple JPA

```
@Entity
```

```
@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE)
```

```
@DiscriminatorColumn(name="DISCRIMINATOR",  
    discriminatorType=DiscriminatorType.STRING)
```

```
@DiscriminatorValue("ITEM")
```

```
public class Item implements java.io.Serializable{ ... }
```

```
@Entity @DiscriminatorValue("DVD")
```

```
public class DVD extends Item { ... }
```

```
@Entity @DiscriminatorValue("CD")
```

```
public class CD extends Item { ... }
```

Mapping de l'héritage

Problématique

Une table par classe concrète

Une table par hiérarchie

Une table par classe

Une table par classe

Exemple de tables

- Autant de tables que de classes mais avec une clé primaire partagée permettant le lien d'héritage.

table Item

| id | titre | texte |
|----|------------|-------------|
| 01 | Troie | Film de... |
| 02 | Collatéral | Thriller... |
| 03 | Crisis | Premier... |

table TDvD

| IdDVD | duree | nbDvD |
|-------|-------|-------|
| 001 | 2h20 | 2 |
| 002 | 2h | 1 |

table TCD

| idCD | chanteur |
|------|------------|
| 003 | Supertramp |

Une table par classe

Avantages / Inconvénients

- Avantages :
 - Conforme au modèle objet.
 - Facilité de modification structurelle dans la hiérarchie.
 - Modèle relationnel normalisé.
 - On peut placer les contraintes d'intégrité.
- Inconvénients :
 - Nécessite l'accès à plusieurs tables pour retrouver toutes les données d'une instance.
 - Reporting moins aisé nécessitant des vues pour simuler les tables.

JPA, Une table par classe

l'annotation *@Inheritance* sur la classe de base précise la stratégie JOINED:

@Inheritance(strategy=InheritanceType.JOINED)

Exemple :

```
@Entity
@Inheritance(strategy=InheritanceType.JOINED)
public class Item implements java.io.Serializable{ ... }

@Entity
public class DVD extends Item { ... }

@Entity
public class CD extends Item { ... }
```

Requêtes polymorphes

```
public List<Item> getAllItems(){  
    List<Item> ret = new ArrayList<Item>();  
    EntityManager em = DBHelper.getFactory().createEntityManager();  
    EntityTransaction tx = em.getTransaction();  
    try {  
        tx.begin();  
        Query jqlQuery = em.createQuery("from Item");  
        ret = (List<Item>)jqlQuery.getResultList();  
        tx.commit();  
    }  
    ...  
}
```

CU : Consulter la liste des items

1 - L'utilisateur demande à consulter la liste complète des items

2 - Le système affiche la liste des items

1) Troie nb Ex -> 3

2) Collateral nb Ex -> 0

3) Crisis nb Ex -> 0

3 - L'utilisateur sélectionne un item [le 3 ème]

4 - Le système affiche les détails :

Crisis chanteur : SuperTramp

Annexes

Mapping de l'héritage via les fichiers *hbm*

Une table par classe concrète

exemple fichier de mapping avec union

```
<hibernate-mapping package="com.plb.etechno.j12.exemple.metier">
  <class name="Item">
    <id name="id" column="id" access="field">
      <generator class="native"/>
    </id>
    <property name="titre" column="titre"/>
    <property name="texte" column="texte"/>
    <set name="exemplaires" lazy="false" >
      <key column="IDItem"/>
      <one-to-many class="Exemplaire"/>
    </set>
    <union-subclass name="DVD" table="TDvD">
      <property name="duree" column="duree"/>
      <property name="nbDvd" column="nb"/>
    </union-subclass>
    <union-subclass name="CD" table="TCd">
      <property name="chanteur" column="chant"/>
      <property name="nbDvd" column="nb"/>
    </union-subclass>
  </class>
</hibernate-mapping>
```

Partie Item

Partie DvD

Partie CD

Une table pour une hiérarchie

Exemple fichier de mapping

```
<hibernate-mapping package="com.plb.etechno.j12.exemple.metier">
  <class name="Item" table="TItem" discriminator-value="IT">
    <id name="id" column="ID"><generator class="native"/></id>
    <discriminator column="discriminator" type="string"/>
    <property name="titre" column="titre" />
    <property name="texte" column="texte" />
    <set name="exemplaires" inverse="true" cascade="all-delete-orphan" lazy="false" >
      <key column="IDItem"/>
      <one-to-many class="Exemplaire"/>
    </set>
  </class>

  <subclass name="DvD" discriminator-value="DVD">
    <property name="nbDvd" column="nbdvd"/>
    <property name="duree" column="duree"/>
  </subclass>

  <subclass name="CD" discriminator-value="CD">
    <property name="chanteur" column="chanteur"/>
  </subclass>
</hibernate-mapping>
```

Diagram illustrating the mapping structure for a hierarchy:

- Item** (Base Class):
 - Discriminator: `IT`
 - Properties: `titre`, `texte`
 - Association: `exemplaires` (Set, Inverse="true", Cascade="all-delete-orphan", Lazy="false")
- DvD** (Subclass):
 - Discriminator: `DVD`
 - Properties: `nbDvd`, `duree`
- CD** (Subclass):
 - Discriminator: `CD`
 - Property: `chanteur`

Une table pour une hiérarchie

Balise <subclass>

- Définit les sous-classes dans un fichier de mapping une table pour une hiérarchie.
- Le fichier concerne la classe racine de la hiérarchie.
- Attributs importants :
 - name : nom qualifié de la sous-classe
 - discriminator-value : la valeur identifiant ce sous-type

Une table par classe

Exemple de fichier de mapping

```
<hibernate-mapping package="com.plb.etechno.j12.exemple.metier">
  <class name="Item" table="TItem" >
    <id name="id" column="ID"><generator class="native"/></id>
    <property name="titre" column="titre" />
    <property name="texte" column="texte" />
    <set name="exemplaires" inverse="true" cascade="all-delete-orphan" lazy=" false" >
      <key column="IDItem"/>
      <one-to-many class="Exemplaire"/>
    </set>

    <joined-subclass name="Dvd" table="TDVD">
      <key column="IDDVD" />
      <property name="nbDvd" column="nbdvd"/>
      <property name="duree" column="duree"/>
    </joined-subclass>

    <joined-subclass name="CD" table="TCD">
      <key column="IDCD" />
      <property name="chanteur" column="chanteur"/>
    </joined-subclass>

  </class>
</hibernate-mapping>
```