

Mapping des Associations

Différents aspects des associations

Exemples

Collections Hibernate

Aspects des associations

- Structurel
 - Clé primaire / clé étrangère / table d'association
 - Cardinalité
 - Collection hibernate et collection Java
- Chargement
 - Quand : Lazy-loading ou eager
 - Comment : N+1 requêtes ou jointures
- Cycle de vie
 - Sauvegarde et suppression en cascade
 - Composition : les cycles de vies sont liés

Représentation des associations

Généralités

- Modèle objet Java
 - Représentation intrinsèque des liens entre objets par des références.
 - Donne le sens de navigation
- Modèle relationnel
 - Clé étrangère
 - Table association
 - Pas de sens de navigation

Méthodologie

Modélisation :

- Définir les cardinalités (*@OneToOne*, *@OneToMany*, *@ManyToOne*, *@ManyToMany*)
- Définir la navigation : uni-directionnel, bi-directionnel (Attribut *mappedBy*)
=> 7 cas possibles

Schéma physique :

- Laisser faire Hibernate (Le meilleur choix)
- Utiliser *@JoinColumn* et *@JoinTable* pour maîtriser le schéma physique

Combinaison possibles

En prenant en compte les cardinalités et la navigation, on peut avoir 7 cas :

- Association uni-directionnelle

- One-to-One
- One-to-Many
- Many-to-One
- Many-to-Many

- Association bi-directionnelle

- One-to-one
- One-to-Many / Many-to-One
- Many-To-Many

La plupart de ces cas peuvent être mappés en utilisant des clés étrangères, des tables d'association ou des clés primaires partagées.


Certaines combinaisons même si elles sont possibles ne sont pas recommandées .

Ex : Uni-directional *OneToMany* avec clé étrangère

Représentation des associations

Exemple

Modèle
objet

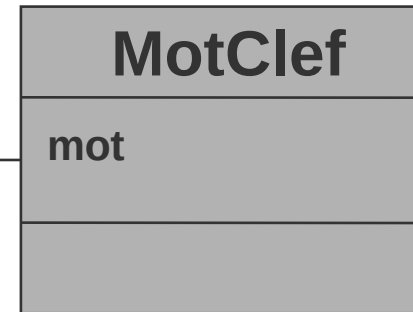

1..*

Association

Clé
étrangère

Table TTheme

Table TMotClef

Modèle
relationnel

Id	label
1	Aventure
2	Science-fiction
3	Informatique

id	mot_clef	ID theme
1	J2EE	3
2	Ordinateur	3
3	Langage Java	3

Mapping des associations

Mapping des Associations

Différents aspects des associations

Exemples

Collections Hibernate

Association OneToOne uni.

Modèles



Table TAdherent

Id	nom	IdAbo
1	Marytin	1
2	Valron	2
3	Frament	3

Table TAbonnement

id	date_abo	prix
1	2001-12-08	20
2	2004-07-20	50
3	2003-03-10	20

Association OneToOne uni. JPA

@Entity

public class Adherent {

@OneToOne

// Force l'utilisation d'une clé étrangère

@JoinColumn(name="idAbo")

private Abonnement abonnement;

public class Abonnement {

@Id

private int id;

private Date date;

private String formule;

private float prix;

Association OneToMany - uni. les modèles

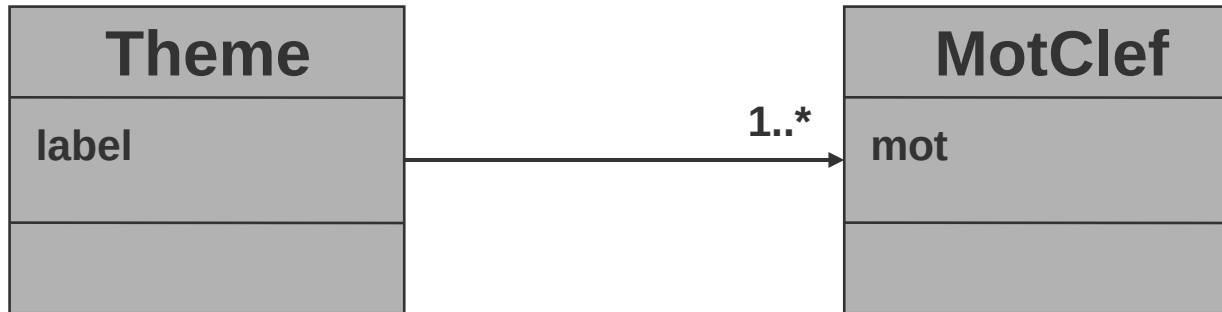


Table TTheme

id	label
1	Aventure
2	SF
3	Informatique

Table Assoc.

idmot	idtheme
1	3
2	3

Table TMotClef

id	mot
1	JavaEE
2	Software
3	ORM

Association OneToMany - uni.

Table d'association contrôlé par Hibernate

@Entity

```
public class Theme {
```

@Id

```
private Long id;
```

```
private String label;
```

@OneToMany

```
private Set<MotClef> motclefs = new HashSet<MotClef>();
```

```
public class MotClef {
```

```
private Long id;
```

```
private String mot;
```


```
public MotClef(){}  
  
public MotClef(String m){mot = m ; }
```

Association OneToMany - uni.

Table d'association avec *@JoinTable*

@Entity

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label;  
    @OneToMany  
    @JoinTable(name="ThemeMot",  
        joinColumns=@JoinColumn(name="IDTHEME"),  
        inverseJoinColumns=@JoinColumn(name="IDMOT"))  
    private Set<MotClef> motclefs = new HashSet<MotClef>();  
}
```




```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;  
  
    public MotClef(){}  
  
    public MotClef(String m){mot = m ; }  
}
```

Association OneToMany - uni. Clé étrangère

@Entity

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label;  
    @OneToMany  
    @JoinColumn(name="IDTHEME")  
    private Set<MotClef> motclefs = new HashSet<MotClef>();  
}
```



```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;  
  
    public MotClef(){}  
  
    public MotClef(String m){mot = m ; }  
}
```

Association one-to-many l'usage

```
em = emf.createEntityManager();  
MotClef m1 = new MotClef();  
em.persist(m1);  
theme = em.find(Theme.class, new Long(1));  
theme.getMotClefs().add(m1);  
em.close();
```

Trace Hibernate

```
insert into tmotclef(mot_clef,...) values(...)  
select * from ttheme where id = 1  
update tmotclef set IDTheme = 1 where ID = ?
```

- Attention, ici il faut explicitement rendre le motclef persistant !

Association many-to-one les modèles

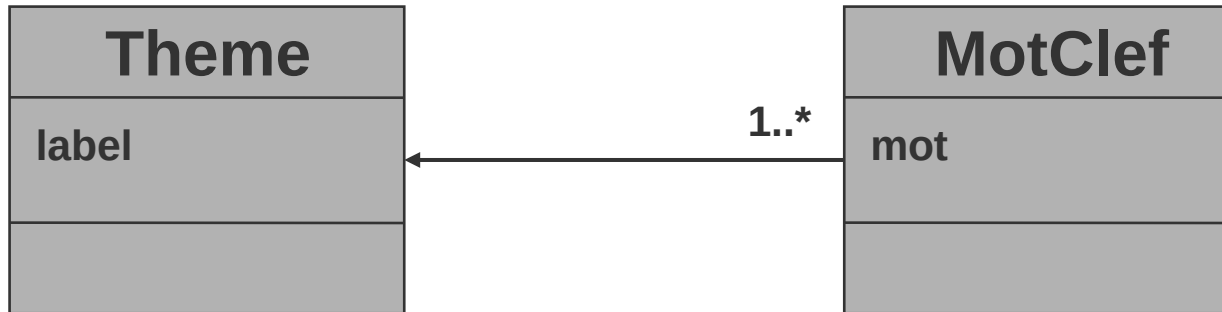


Table TTheme

Id	label
1	Aventure
2	Science-fiction
3	Informatique

Table TMotClef

id	mot_clef	IDTheme
1	J2EE	3
2	Ordinateur	3
3	Langage Java	3

Association many-to-one

JPA

@Entity

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label;  
    // Supposons que le theme ne connaisse pas ses mot-clefs
```

```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;  
    @ManyToOne  
    private Theme theme;
```


Association many-to-one l'usage

Contrainte d'intégrité : IDTheme not null

```
public void testCreationMotClef() throws Exception{  
    EntityManager em = emf.createEntityManager();  
  
    MotClef m = new MotClef();  
    m.setMot("Templier");  
    Theme t = (Theme)em.find(Theme.class, new Long(4));  
    em.persist(m);  
  
    m.setTheme(t);  
  
    em.persist(m);  
  
    em.close();  
}
```

~~1~~

2

Association bidirectionnelle

Propriété *mappedBy*

Lors d'une association bi-directionnelle, il est nécessaire de préciser l'attribut ***mappedBy*** sur un des côtés de la relation

- *mappedBy* a pour valeur le nom de l'attribut représentant la classe courante dans l'autre classe

Le choix du côté de la relation doit se faire comme suite :

- Si relation @OneToMany, le mettre du côté du One
- Si cardinalité identique des 2 côtés, choisir un côté :
 - Les annotations physiques doivent être alors précisées de l'autre côté du *mappedBy*

Association bidirectionnelle

Propriété *mappedBy*

@Entity

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label ;  
  
    @OneToMany(mappedBy="theme")  
    private List motClefs;
```

```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;  
  
    @ManyToOne  
    private Theme theme;
```

Association OneToOne bidirectionnelle - JPA

@Entity

```
public class Personne {  
    private Long id;  
    private String nom ;  
    @OneToOne(mappedBy="personne")  
    private Adresse adresse;
```

```
public class Adresse {  
    private Long id;  
    @OneToOne  
    private Personne personne;
```

Association OneToMany bidirectionnelle - JPA

@Entity

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label ;
```

@OneToMany(mappedBy="theme")

```
    private Set<MotClef> mots;
```

```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;
```

@ManyToOne

@JoinColumn(name="IDTheme") // Pas du côté du mappedBy

```
    private Theme theme;
```

Association bi-directionnelle mise à jour

- Il suffit de combiner les deux associations uni-directionnelles.
- Attention à la mise à jour des références !
- Elles doivent être mises à jour des 2 côtés

```
Transaction tx = s.beginTransaction();  
MotClef m = new MotClef();  
m.setMot("Templier");  
Theme t = (Theme)s.get(Theme.class, new Long(4));  
s.persist(m)
```

```
m.setTheme(t);  
t.getMotClefs().add(m);
```


```
tx.commit();  
s.close();
```

```
}
```

Association many-to-many

Modèle objet

- Association sans attributs ou comportement
- On navigue d'item vers MotClef

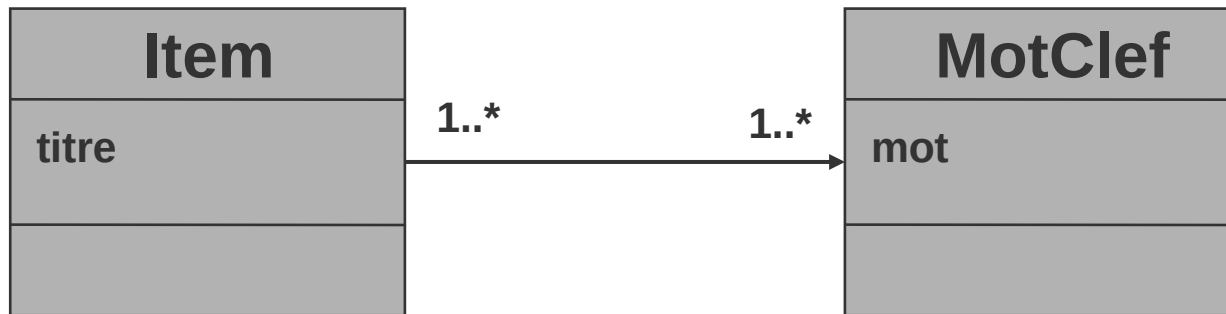

Association many-to-many

Modèle relationnel

Table
Titem

id	titre	texte	duree	nbDvd	chanteur	auteur	isbn	period	type
01	Troie	Fil.	2h20	2	null	null	null	null	DvD
02	Supe	Dis.	1h04	null	SuperT.	null	null	null	CD
03	Tele	Je..	null	null	null	null	null	hebdo	Mag

Table
d'association !

Table Titem_motclef

IdItem	IDMotclef
1	1
4	3
1	2
1	3

Table TMotClef

id	mot_clef	IDTheme
1	J2EE	3
2	Ordinateur	3
3	Langage Java	3

Mapping des associations

Association many-to-many

Les Classes

@Entity

```
public class Item {  
    private Long id;  
    private String titre;  
    private String texte;  
    private Set<Exemplaire> exemplaires = new HashSet<Exemplaire>();
```

```
    private Set<MotClef> motclefs = new HashSet<MotClef>();
```

@ManyToMany

```
    public Set<MotClef> getMotclefs() {  
        return motclefs;  
    }  
    public void setMotclefs(Set<MotClef> motclefs) {  
        this.motclefs = motclefs;  
    }  
    public void addMotClef(MotClef m){  
        motclefs.add(m);  
    }  
  
    public void removeMotClef(MotClef m){  
        motclefs.remove(m);  
    }  
}
```

Mapping des Associations

Différents aspects des associations

Exemples

Collections Hibernate

Collections

Les *Collection*, *List*, *Map* et *Set* peuvent être mappées via les annotations *@OneToMany* ou *@ManyToMany*

Utiliser **seulement** des interfaces pour les collections car lorsque la collection est persistée ou chargée, elle est remplacée par une collection de type Hibernate qui respecte l'interface initiale

Collections Hibernate

```
Cat cat = new DomesticCat();
Cat kitten = new DomesticCat();
....
Set kittens = new HashSet();
kittens.add(kitten);
cat.setKittens(kittens);
session.persist(cat);
kittens = cat.getKittens(); // Okay,
(HashSet) cat.getKittens(); // Error!
```

List

Les *List* peuvent être mappées de 2 façons :

Comme liste ordonnée et l'ordre n'est pas matérialisé dans une colonne de la base de données : annotation **@OrderBy** ou attribut **order-by**

Comme liste indexée par une colonne de la base de donnée : annotation **@OrderColumn** ou balise **<list-index>**

Exemple liste ordonnée

```
@Entity
public class Customer {
    @Id @GeneratedValue
    private Integer id ;

    @OneToMany(mappedBy="customer")
    @OrderBy("number")
    private List<Order> orders;
}
```

Exemple List indexée

```
@Entity
public class Customer {
    @Id @GeneratedValue
    private Integer id ;

    @OneToMany(mappedBy="customer")
    @OrderColumn(name="orders_index")
    private List<Order> orders;
}
```

Map

Lors du mapping d'une Map, la valeur de la clé peut provenir de :

Une propriété de l'entité associée : annotation **@MapKey** ou **<map-key>** avec sous-élément **<node>**

D'une colonne de la base : annotation **@MapKeyColumn** ou **<map-key>** avec sous-élément **<column>**

Exemple *MapKey*

```
@Entity
public class Customer {
    @Id @GeneratedValue
    private Integer id ;

    @OneToMany(mappedBy="customer")
    @MapKey(name="number")
    private Map<String,Order> orders;
}
```

Exemple *MapKeyColumn*

```
@Entity
public class Customer {
    @Id @GeneratedValue
    private Integer id ;

    @OneToMany @JoinTable(name="Cust_Order")
    @MapKeyColumn(name="orders_number")
    private Map<String,Order> orders;
}
```

Collections de type basique

Une collection de types basiques (ou d'objets embarqués) peut être mappée via l'annotation **@ElementCollection** ou **<element>**

Exemple Collection Type basique

```
@Entity
public class User {
    [...]
    public String getLastName() { ... }
    @ElementCollection
    @CollectionTable(name="Nicknames",
        joinColumns=@JoinColumn(name="user_id"))
    @Column(name="nickname")
    public Set<String> getNicknames() { ... }
}
```

SortedMap, SortedSet

Hibernate supporte le mapping vers des collections triées via l'annotation **@Sort** ou l'attribut **sort**

Il faut alors préciser si l'on désire utiliser une classe *Comparator* ou le tri naturel


Exemple *SortedSet*

```
@OneToMany(cascade=CascadeType.ALL,  
    fetch=FetchType.EAGER)  
@JoinColumn(name="CUST_ID")  
@Sort(type = SortType.COMPARATOR, comparator =  
    TicketComparator.class)  
public SortedSet<Ticket> getTickets() {  
    return tickets;  
}
```

Annexes

Association avec .hbm

Association OneToOne uni. les classes

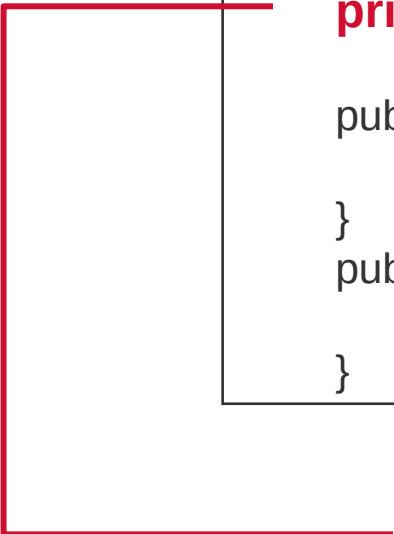

```
public class Adherent {  
    private Abonnement abonnement;  
  
    public Abonnement getAbonnement() {  
        return abonnement;  
    }  
    public void setAbonnement(Abonnement abonnement) {  
        this.abonnement = abonnement;  
    }  
}
```

```
public class Abonnement {  
    private int id;  
    private Date date;  
    private String formule;  
    private float prix;  
}
```


Association bidirectionnelle balise inverse

Mapping Theme

```
<hibernate-mapping package="com.plb.etechno.j12.exemple.metier">
  <class name="Theme" table="TTheme">
    <!-- id et autres propriétés -->

    <set name="motclefs" inverse="true">
      <key column="IDTheme"/>
      <one-to-many class="MotClef"/>
    </set>
  </class>
</hibernate-mapping>
```


Code

```
public class Theme {
    .....
    public void addMotClef(MotClef mot){
        motclefs.add(mot);
        mot.setTheme(this);
    }
}
```

Association OneToOne bidirectionnelle

```
<class name="Person">
  <id name="id" column="personId">
    <generator class="native"/>
  </id>
  <many-to-one name="address" column="addressId"
    unique="true" not-null="true"/>
</class>
<class name="Address">
  <id name="id" column="addressId">
    <generator class="native"/>
  </id>
  <one-to-one name="person" property-ref="address"/>
</class>
```

Association many-to-one les classes

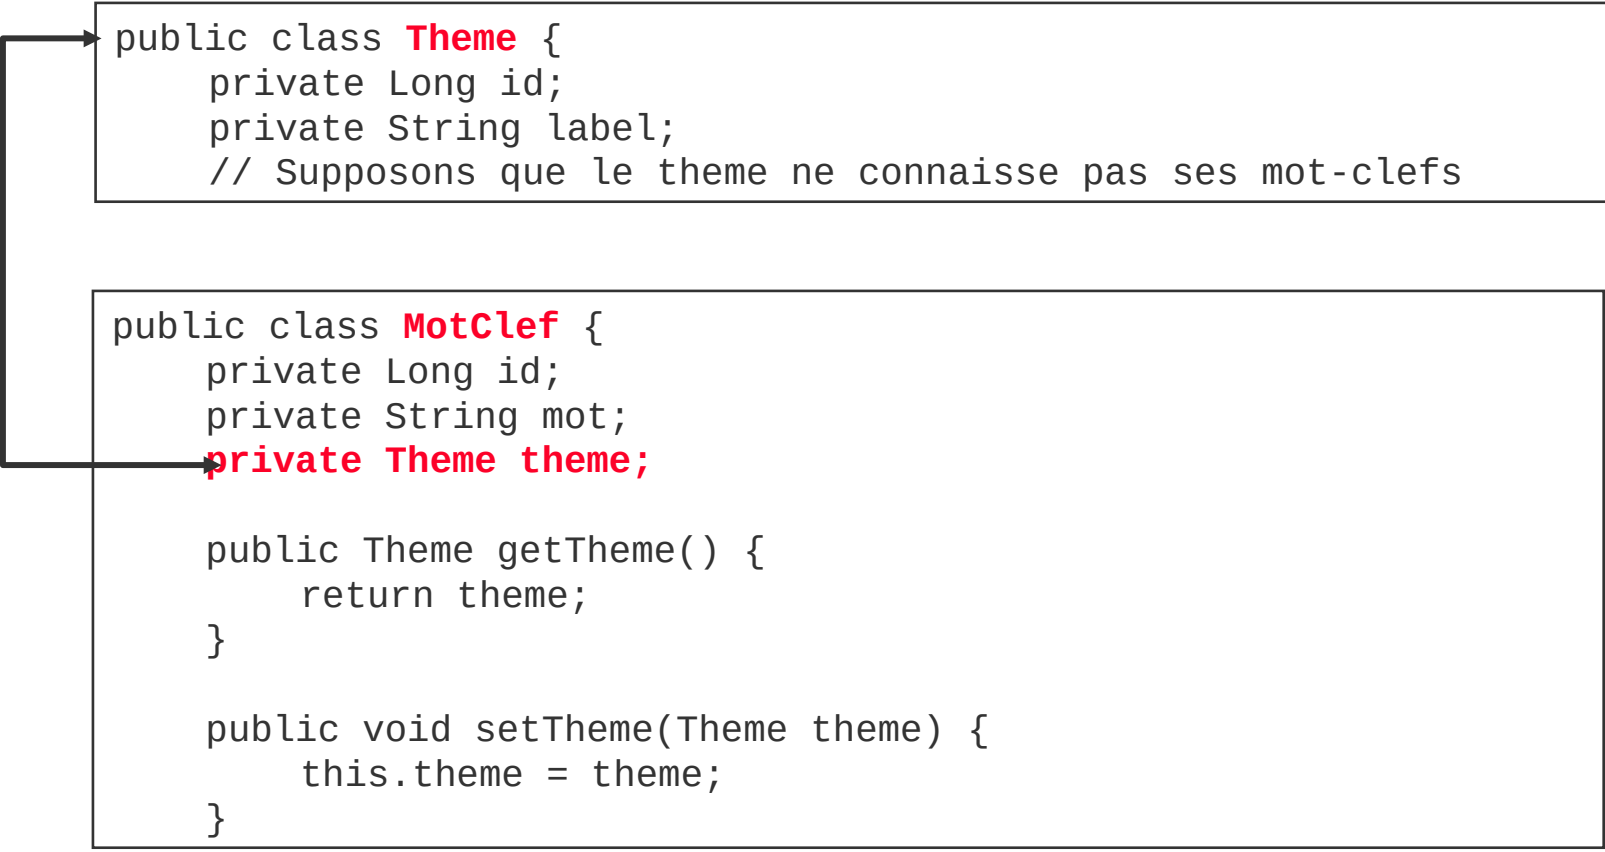

```
public class Theme {  
    private Long id;  
    private String label;  
    // Supposons que le theme ne connaisse pas ses mot-clefs
```

```
public class MotClef {  
    private Long id;  
    private String mot;  
    private Theme theme;  
  
    public Theme getTheme() {  
        return theme;  
    }  
  
    public void setTheme(Theme theme) {  
        this.theme = theme;  
    }  
}
```

Association OneToMany bidirectionnelle

```
<class name="Theme">
  <id name="id" column="id">
    <generator class="native"/>
  </id>
  <set name="mots" inverse="true">
    <key column="IDTheme"/>
    <one-to-many class="MotClef"/>
  </set>
</class>
<class name="MotClef">
  <id name="id" column="id">
    <generator class="native"/>
  </id>
  <many-to-one name="address" column="IDTheme" not-null="true"/>
</class>
```

Association many-to-many

Le mapping

```
<hibernate-mapping package="com.tsystems.etechno.j12.exemple.metier">
  <class name="Item" table="TItem" discriminator-value="IT">
    <id name="id" column="ID">
      <generator class="native"/>
    </id>
    <!-- autres propriétés -->

    <set name="motclefs" table="titem_motclef" >
      <key column="IDItem"/>
      <many-to-many class="MotClef" column="IDMotClef"/>
    </set>

  </class>
</hibernate-mapping>
```

Table
association

Collections

Les *Collection*, *List*, *Map* et *Set* peuvent être mappées via les annotations *@OneToMany* ou *@ManyToMany*

Si on utilise *hbm*, il faut utiliser la balise adéquate (*<set>*, *<list>*, *<map>*, *<bag>*, *<array>*, *<primitive-array>*)


Lorsque la collection est persistée ou chargée, elle est remplacée par une collection de type Hibernate qui respecte l'interface initiale

Collections Hibernate

```
Cat cat = new DomesticCat();
Cat kitten = new DomesticCat();
....
Set kittens = new HashSet();
kittens.add(kitten);
cat.setKittens(kittens);
session.persist(cat);
kittens = cat.getKittens(); // Okay,
(HashSet) cat.getKittens(); // Error!
```

Mapping de Collection

<set> et <bag>

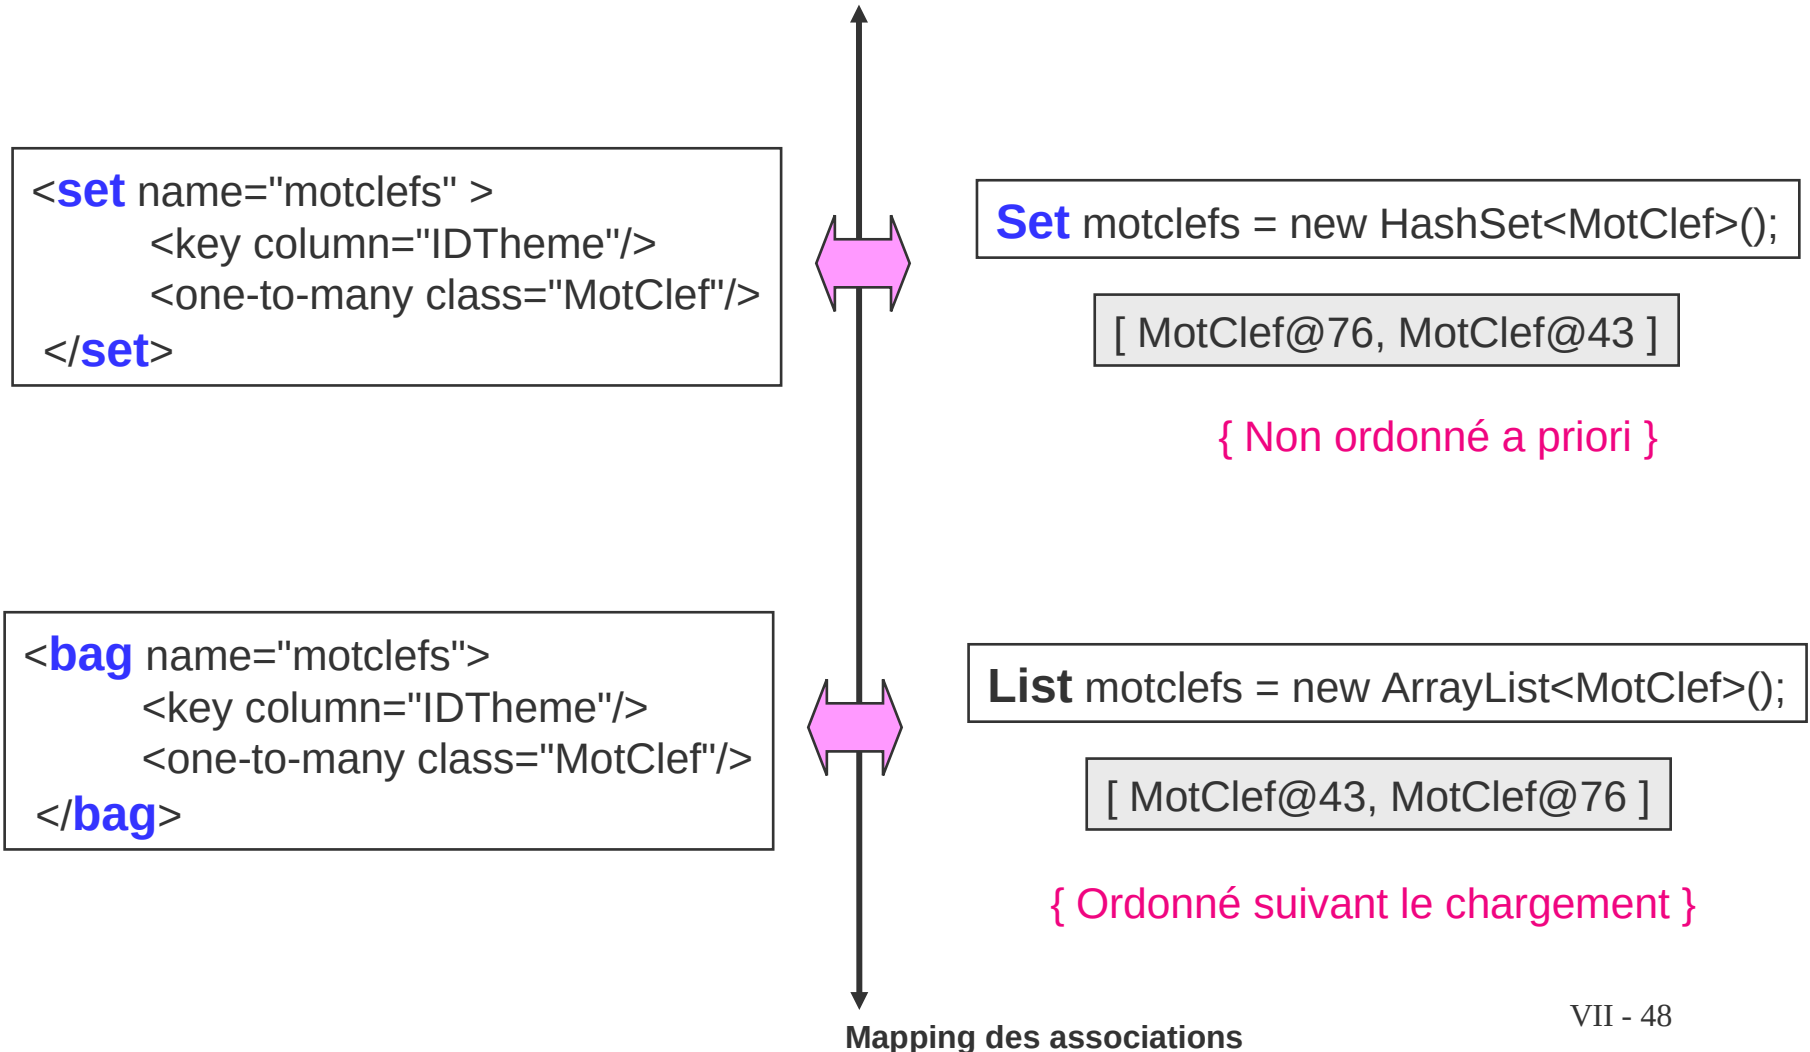

Mapping de Collection

<list> et <map>

Tag Hibernate

```
<list name="motclefs" >
  <key column="Idtheme"/>
  <list-index column="id"/>
  <one-to-many class="MotClef"/>
</list>
```

```
<map name="motclefs">
  <key column="IDTheme"/>
  <map-key column="mot_clef"
    type="string« />
  <one-to-many class="MotClef"/>
</map>
```

Collection Java

```
List motclefs = new ArrayList<MotClef>();
```

```
[ null,null,..., null,fantôme, gothique ]
```

```
Map<String,MotClef> motclefs =
  new HashMap<String,MotClef>();
```

```
[ {« fantome », Motclef@43},
  {« gothique »,MotClef@76} ]
```