

Tests de charge et tests fonctionnels avec *JMeter*

David THIBAU - 2022
david.thibau@gmail.com



Agenda

Introduction

- Les tests de performance/charges
- Installation JMeter
- Présentation de l'interface

Concepts de base

- Éléments d'un plan de test
- Enregistrement des scénarios
- Variables et fonctions
- Éléments générant des variables

Tests de charges

- Compteurs de temps
- Outils pour la validation
- Lancement des tests en mode batch
- Génération de rapport

Tests fonctionnels

- Introduction
- Types d'assertions
- Récepteurs assertions

Pour aller + loin

- Scripting
- Intégration continue
- Tests distribués



Introduction

Tests de performance/charge

Installation JMeter

Interface JMeter




Introduction

Un test de performance est un test dont l'objectif est de déterminer la performance d'un système informatique. [Wikipedia]

Plus concrètement, mesurer les temps de réponse ou le débit d'un système en fonction de sa sollicitation.

=> Pour les services web, Définition très proche de celle de test de charge



Variantes des tests de charge

Test de stress :


Simuler l'activité maximale attendue tous scénarios fonctionnels confondus en **heures de pointe** de l'application

Test de robustesse, d'endurance, de fiabilité :

Simuler une charge importante d'utilisateurs sur une **durée relativement longue**

Test de capacité, test de montée en charge :

Simuler un nombre d'utilisateurs **sans cesse croissant** de manière à déterminer quelle charge limite le système est capable de supporter



Variantes des tests de charge (2)

Test aux limites :

Simuler en général une activité **bien supérieure** à l'activité normale


Test de dégradations des transactions :

Simuler l'activité transactionnelle d'un seul scénario fonctionnel

Test de Benchmark :

Tests permettant la **comparaisons** de solutions (logiciel, matériels, architectures,...)

Tests de non-régression des performances, Tests de Composants, Tests de Volumétrie des donnée, ...



Spécification ou Plan de test

Le **plan de tests** est l'expression du besoin de la campagne de tests. C'est le premier livrable qui contient généralement :

- la présentation du projet
- les objectifs,
- le modèle d'usage ~ modèle de charge,
- le type de tests à réaliser,
- les scénarios fonctionnels à tester accompagnés des jeux de données nécessaires
- un planning



Modèle de charge

La modélisation de la charge consiste à estimer la **charge représentative de l'activité réelle ou attendue** de l'application

- S'estime à partir d'un modèle d'usage : nombre d'utilisateurs simultanés, nombre de processus métier réalisés, périodes d'utilisation, heures de pointe...
- Contient un nombre d'utilisateurs à simuler, leur répartition sur les différents scénarios fonctionnels, leurs rythmes d'exécution respectifs.
- Accessoirement, tient compte des profils de montée ou descente de charge des groupes d'utilisateurs



Bilan des tests

Le bilan des tests est un autre livrable qui comporte généralement trois vues:

- **Vue Métier** : Nombre de clients de l'application connectés, nombre de processus métier réalisés.
- **Vue Utilisateur** : Temps de réponse des transactions, taux d'erreur, Indice de satisfaction
- **Vue Technique** : Consommations des ressources systèmes (CPU, Mémoire, I/O), des ressources applicatives (sessions, attentes dans les pools threads/connexions, utilisation du cache, etc...).



Méthodologie

- Tester de façon large, puis de façon approfondie
- Tester dans un environnement contrôlé

Dans la mesure du possible, l'environnement de test est identique à celui de production, à défaut à une échelle étalonnée reconnue fiable

=> En général, 3 phases:

- Analyse de Référence
- Tests Préliminaires
- Test de Charge à Grande Échelle



Analyse de référence

- Définir le système à tester, les processus métier, et les objectifs (métiers, techniques, économiques)
- Définir les scénarios fonctionnels
- Définir le modèle de charge, par rapport au modèle d'usage de l'application
- Caractériser les données pour chaque scénario
- Enregistrer les scénarios



Tests préliminaires

- Mettre en œuvre des moyens et définir la plate-forme de test
- Valider et Exécuter les tests de charge (préliminaires)
- Analyser les résultats
- Optimiser le système, affiner l'environnement contrôlé



Tests de charge à grande échelle

- Effectuer plusieurs tirs
- Prouver la cohérence des résultats (écarts types, percentiles)
- Obtenir des métriques simples : Débit, temps de réponse, indice de satisfaction
- Standardiser ses rapports



Plate-forme de test

La plate-forme de test comprend :

Un **injecteur de charge** : logiciel capable de simuler les actions simultanées des utilisateurs à partir de script..

=> 2 principales fonctionnalités :

- **Simulation d'utilisateurs** : (Threads, processus)
- **Générations de données** qui assure que chaque utilisateur virtuel n'effectue pas exactement la même opération.

Des **sondes** : placées au niveau du système cible, elles permettent de remonter des métriques (utilisation de la mémoire, processeur, disque et réseau) et d'optimiser



Données de test

2 approches :

- Utiliser les **données de production**.
=> outils d'extraction et de transformation des données de production
- Utiliser des **mécanismes de génération** pour produire à partir de rien (ou presque) les jeux de données de test.



Panorama des outils

HP LoadRunner/Performance Center, ex produit Mercury Interactive, le leader du marché.

Oracle Load Testing, ex produit Empirix, racheté par Oracle Corporation en 2008

IBM Rational Performance Tester.

Apache JMeter : Full Open Source. Support commercial *BlazeMeter*¹

Gatling : Open Source avec version payante

1. <https://www.blazemeter.com/jmeter>



Introduction

Tests de performance/charge

Installation JMeter

Interface JMeter



Historique

Développé par Stefano Mazzocchi de l'Apache Software Foundation

Initialement : tester les performance de *Apache Jserv* qui est devenu *Tomcat*

Puis étendu aux tests de charge de serveurs FTP, base de données, Servlets et objets Java.

Désormais reconnu comme un bon outil de test de performance pour les applications web

Également utilisé pour les tests fonctionnels



Avantages

JMeter par rapport à la concurrence présente les avantages suivants

1. Gratuit
2. Simple, une courbe d'apprentissage rapide (HTTP et expressions régulières)
3. Extensible : Une API est disponible pour la personnalisation. Le code source est libre.
=> Plugins disponible via gestionnaire de plugins
(voir : <https://jmeter-plugins.org/>)
4. Support : Documentation en ligne, forums, ...
BlazeMeter



Fonctionnalités

JMeter peut être utilisé pour tester la performance de ressources statiques ou dynamiques

- Principalement utilisé pour le web, il peut également stressé via FTP, JDBC, Mongo, ...
- Enregistrement des scénarios de test via le navigateur
- Simulateur pour différents types de serveurs, différents types de client
- Peut exécuter des tests distribués
- Peut effectuer des tests fonctionnels avec les assertions
- Automatisation aisé via scripts, Ant, Maven, Jenkins, ...



Installation : Pré-requis

JMeter est une application 100% Java

Nécessitent un JDK 1.8+

La simulation de nombreuses threads
peuvent provoquer de forte charge sur
la machine cliente

=> Bonne machine ou architecture
maître/esclave



Installation

L'installation consiste à télécharger la dernière release stable de JMeter et de la décompresser.

- Il est recommandé de positionner la variable d'environnement ***JAVA_HOME***

La distribution contient tous les fichiers nécessaires pour construire et exécuter la plupart des tests, cependant :

- Dans le cas de stress JDBC, vous devez récupérer le driver JDBC.
- Dans le cas de stress JMS, vous devez récupérer une implémentation d'un client JMS



Structure répertoire

Une fois dézippé, on obtient les sous-répertoires suivants

- ***bin*** : Binaires, démarrage, arrêt, etc.
- ***docs*** : JavaDoc des classes
- ***extras*** : Pour étendre *JMeter* avec du code spécifique
- ***lib*** : Librairies tierces ou d'intégration JMeter
- ***printable_docs*** : Documentation (copie de ce que l'on trouve sur le site)



Exécution

Le démarrage se fait par :

- *jmeter.bat* (Windows)
- ou *jmeter* (Unix)

Sans option, le script démarre l'interface utilisateur

Les options permettent principalement de :

- Démarrer un tir en mode batch
- Générer un rapport à partir d'un fichier résultat



Introduction

Tests de performance/charge

Installation *JMeter*

Interface utilisateur *JMeter*



Introduction

L'interface utilisateur de JMeter permet :

- D'élaborer des plans de test
- De les sauvegarder
- D'ouvrir des plans de test précédemment sauvegardés
- D'exécuter des plans de test
- De sauvegarder/inclure des fragments de plans de tests

Elle sert principalement à l'élaboration des plans de test. Le mode batch est utilisé pour les tirs




Plan de test

Un plan de test JMeter est un arbre hiérarchique (fichier XML) dans lequel des éléments de test ont été placés.

Chaque élément peut avoir un élément parent et n éléments enfants.

L'élaboration d'un plan de test consiste à construire l'arbre des éléments.

Éléments d'un plan de test

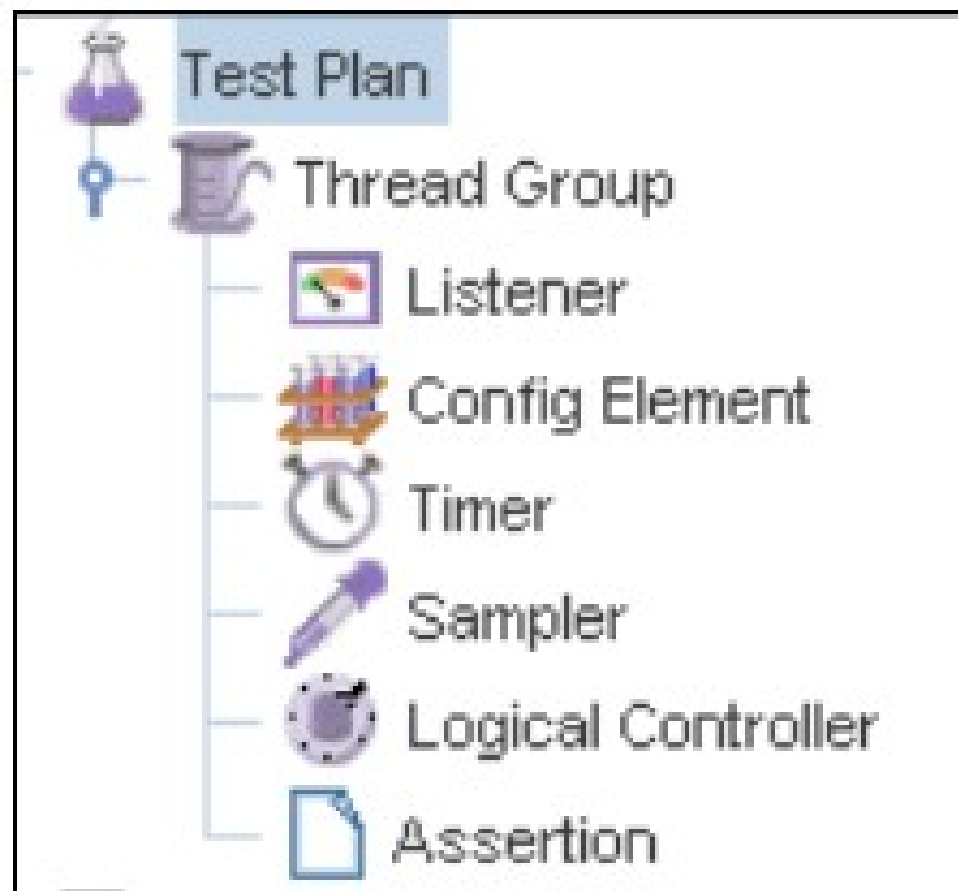



Ajout d'éléments

L'ajout et la suppression d'éléments se fait via le clic-droit sur un nœud

Il est également possible :

- de charger des éléments (fragment XML) à partir d'un fichier.

Sélection du nœud → Ouvrir dans le menu contextuel

- De sauvegarder un fragment de l'arbre des éléments
- L'interface supporte également le Drag&Drop



Opérations sur les nœuds

L'UI propose différentes fonctionnalités sur les nœuds :

- Cut/Copy/Paste/Duplicate/Remove
- Copie sous un format image
- Activer/Désactiver
- Aide



Sauvegarde du plan de test

Il est recommandé de sauvegarder le plan de test avant de l'exécuter

Le plan de test est sauvegardé dans un fichier XML (*.jmx*)



Exécution d'un plan de test

"Start" (Control + r) à partir du menu
"Run"

10 / 10 

Le nombre à gauche de la boîte verte
indique le nombre de threads actives /
le total de threads

- Cela n'inclut pas les threads démarrées
de façon distante



Arrêt

2 types de commandes sont disponibles à partir du menu :

- **Stop (Control + '.') :** Stoppe les threads immédiatement si possible.
Si cela ne marche pas, réessayer ou au pire redémarrer JMeter.
- **Shutdown (Control + ',') :** Demande aux threads de s'arrêter à la fin ce qu'elles sont en train de faire.
La dialogue reste active jusqu'à ce que toutes les threads soient arrêtées.
Si cela prend trop de temps, il est possible de fermer la dialogue et essayer un Stop.



Arrêt en mode non GUI

Lorsque JMeter s'exécute en mode non-GUI, il écoute sur un port TCP spécifique

- par défaut 4445 : *jmeterengine.nongui.port*
- choix automatique si le port est occupé jusqu'à *jmeterengine.nongui.maxport*
- Le port choisi est affiché dans la fenêtre console

Les commandes supportées sont alors :

- ***StopTestNow*** : Arrêt immédiat
- ***Shutdown*** : Arrêt en douceur

Ces commandes peuvent être envoyées en utilisant les scripts *shutdown[.cmd|.sh]* ou *stoptest[.cmd|.sh]*



Nettoyer

Les éléments récepteurs reçoivent les résultats des échantillons

Entre chaque test, il est utile de les réinitialiser :

Run → Clear

Run → Clear All



Trace des erreurs

JMeter reporte les avertissements et les erreurs dans le fichier ***jmeter.log***.

Si il ne peut pas reporter les erreurs, celles-ci s'affichent sur la console.

Le fichier de log est visible dans l'interface utilisateur

Options → Log viewer

Les erreurs des échantillons (comme un 404) n'apparaissent pas dans le fichier de log mais sont stockés dans les fichiers résultats du test.



Recherche d'éléments

JMeter propose le menu « **Rechercher** » qui propose les options suivantes :

- Sensible à la casse
- Regexp : Utilisation des expressions régulières

La recherche s'effectue alors sur l'ensemble des éléments de test du plan de test



Concepts de base

Éléments d'un plan de test

Enregistrement de scénarios

Variables et fonctions

Éléments de test créant des variables

Plan de test

Nom : Plan de test

Commentaires :

Variables pré-définies

Nom :	Valeur :

Détail

Ajouter

Ajouter depuis Presse-papier

Supprimer

Monter

Descendre

- ☐ Lancer les groupes d'unités en série (c'est-à-dire : lance un groupe à la fois)
- ☐ Exécuter le Groupe d'unités de fin même après un arrêt manuel des Groupes d'unités principaux
- ☐ Mode de test fonctionnel

Sélectionner le mode de test fonctionnel uniquement si vous avez besoin d'enregistrer les données reçues du serveur dans un fichier à chaque requête.

Sélectionner cette option affecte considérablement les performances.

Ajouter un répertoire ou un fichier 'jar' au 'classpath'

Parcourir...

Supprimer

Nettoyer

Librairie



Plan de test

Le plan de test est l'élément racine. Il définit des configurations appliquées globalement au plan de test.

- Des variables-prédéfinies : Utile pour des valeurs répétées dans de nombreux éléments
ex : `${SERVER}`
- Le mode test fonctionnel, à ne pas utiliser en test de charge, enregistre les réponses dans des fichiers résultats (affecte énormément les performances)
- Options sur l'exécution des groupes d'unité.



Groupe d'unités


Les groupes d'unités (ou Thread group) représentent un ensemble d'utilisateurs simulés

Un plan de test contient au moins un groupe d'unités. Il peut en contenir plusieurs

La plupart des autres éléments de test doivent se trouver à l'intérieur d'un groupe d'unités.

Les attributs d'un groupe d'unités sont :

- Le **nombre de threads** : Le nombre total d'utilisateurs simulés ou nombre de threads que va démarrer JMeter
- La **période de lancement** : La période consacrée au démarrage des threads en secondes => *JMeter* lancera un thread tous les nombre de threads/ramp-up.
La période de lancement doit être assez longue afin d'éviter des charges trop importante au démarrage du test mais assez courte pour que la dernière thread démarre avant que la première ait terminé
Une méthode recommandée est de démarrer avec Ramp-up = nombre de threads puis ajuster.
- Le **nombre d'itérations** : Nombre d'exécution du scénario de test pour chaque thread



Groupe d'unités

Groupe d'unités

Nom : JMeter Users

Commentaires :

Action à suivre après une erreur d'échantillon

☒ Continuer ☐ Démarrer itération suivante du Thread ☐ Arrêter l'unité ☐ Arrêter le test ☐ Arrêter le test immédiatement

Propriétés du groupe d'unités

Nombre d'unités (utilisateurs) : 1

Durée de montée en charge (en secondes) : 5

Nombre d'itérations : ☐ Infini 2

☒ Même utilisateur à chaque itération

☐ Créer les unités seulement quand nécessaire

☐ Programmeur de démarrage

Durée (secondes) :

Délai avant démarrage (secondes) :



Création des threads

L'option « *Créer les unités seulement lorsque c'est nécessaire* » :

- Les threads sont créées seulement si la proportion adéquate de la période de lancement s'est écoulée.
- Ceci est pratique pour les tests qui ont une période de lancement plus longue que l'exécution d'une simple thread.
- Si la case n'est pas cochée, toutes les threads sont créées lorsque le test démarre puis démarrées en fonction de la période de lancement.
C'est la valeur par défaut.



Scheduler

La case à cocher « *Programmateur de démarrage* » permet de faire apparaître des champs supplémentaires.

- L'heure de démarrage et d'arrêt : Lorsque le test est lancé, JMeter attend l'heure de démarrage pour lancer les threads.
- A la fin de chaque cycle, JMeter vérifie l'heure d'arrêt et stoppe éventuellement le test.



Groupe d'unités de début ou de fin

Il y a 2 types de groupe d'unités particulier :

- Les groupes d'unités de ***setUp*** permettent d'exécuter des threads avant le test
- Les groupes d'unités de ***tearDown*** permettant d'exécuter des threads à la fin du test



Typologie des éléments

Plusieurs types d'éléments peuvent être ajoutés sous un groupe d'unité :

- **Éléments de configuration** : Paramètres de configuration mutualisés sur plusieurs échantillons
- **Échantillon** : L'unité à tester. (requêtes, appel systèmes, ...)
- **Contrôleurs** : Modifie le séquençement des échantillons
- **Récepteurs** : Sauvegarde ou affiche des résultats
- **Pré-processeur / post-processeur** : Traitement sur les échantillons avant ou après leur exécution. Permet de la dynamicité
- **Assertions** : Vérification de la réponse
- **Compteurs** : Temporisation de l'exécution du test




Contexte et séquence

- Les éléments contrôleurs et échantillons sont des éléments ordonnés s'exécutant en séquence, ils définissent également un *contexte*
- Les autres éléments : récepteurs, configuration, post-processeurs, pré-processeurs, assertions, compteurs de temps ne sont pas ordonnés et affectent leur contexte parent


Exemple

Assertion #2 affecte l'échantillon Two, Three

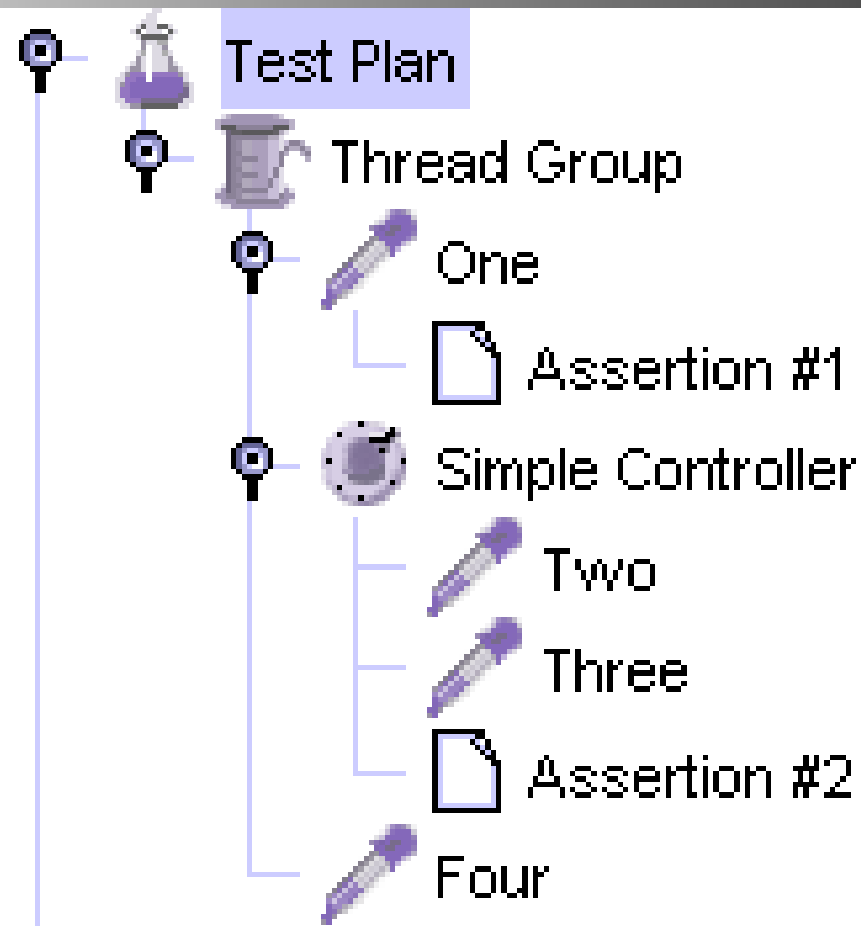

Exemple

Timer #2 affecte One, Simple Controller et Five

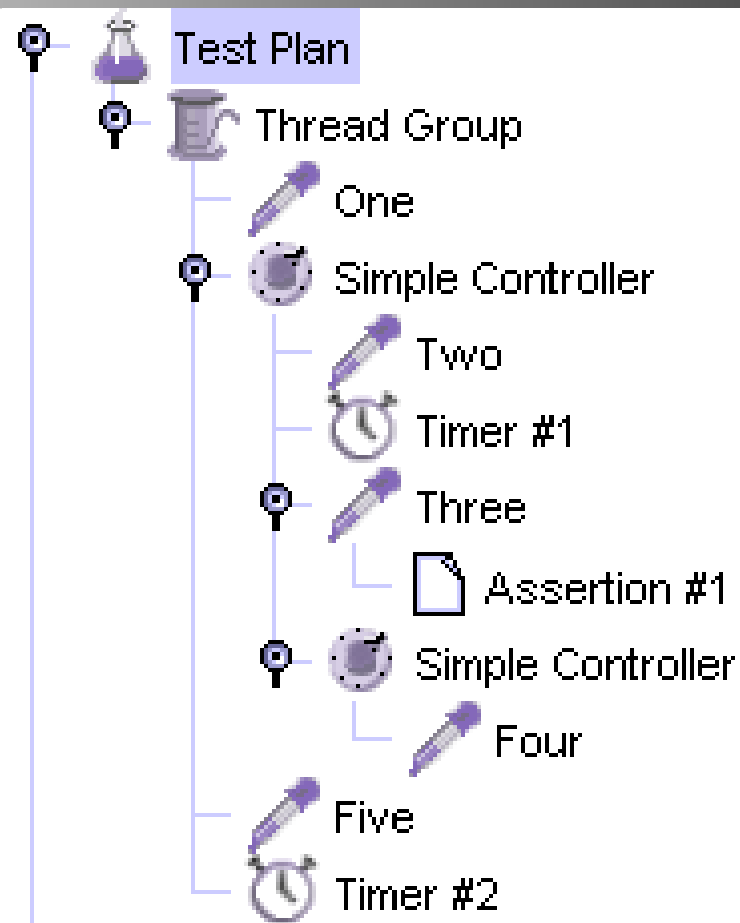



Éléments de configuration

Les éléments de configuration peuvent être utilisés pour

- Positionner des valeurs par défaut
- Positionner des variables
- Ajouter une fonctionnalité (Ex : gestion des cookies par exemple)
- Positionner des *entêtes-http*

Ils s'appliquent à tous les échantillons de leur contexte



Éléments de configuration

Requêtes par défaut FTP / HTTP / Java / LDAP / TCP

Gestionnaire d'authentification HTTP : Permet d'indiquer des login/mot de passe sur certaines URLs et de s'authentifier via HTTP

Gestionnaire de cache HTTP (basé sur les entêtes Last-Modified et Etag)

Gestionnaire de cookies (nécessaire pour maintenir les sessions http)

Gestionnaire d'entêtes HTTP



Éléments de configuration (2)

Configuration de connexion JDBC

Configuration de keystore

Variables pré-définies/ aléatoires : Permet de définir et initialiser des variables de script avec des valeurs prédéfinies ou aléatoires

Compteur : Une variable compteur utilisable dans un moteur d'utilisateur

Source de données CSV : Utilisé pour positionner des variables à partir d'un fichier CSV



Échantillons

Les éléments **échantillons** spécifient les requêtes que JMeter effectuera lors de l'exécution du test.

La requête peut être personnalisée :

- via ses attributs propres
- et des éléments de configuration communs à tous les échantillons.



Types d'échantillons

Requête FTP (GET/PUT)

Requête HTTP (GET/POST, ...), REST, SOAP

Requêtes TCP, SMTP, AJP

Requête JDBC : Exécution d'une requête SQL

Requête Java, *JUnit* : Solliciter une classe Java (implémentant une interface JMeter) par plusieurs threads

Requête LDAP et LDAP étendue : Stress d'un annuaire LDAP via des requêtes LDAP (Ajouter, Modifier, Supprimer et rechercher)



Types d'échantillons (2)

Exécution de scripts (BeanShell ou JSR223),

Exécution de commandes systèmes

JMS : Publisher, Subscriber, Point-to-Point : Files d'attente et topic JMS

Mail Reader, SMTP : Lecture de boîte mails
(Test d'une procédure d'enregistrement par ex.)

Test Action : Permet de stopper une thread, de la mettre en pause. Utilisé avec un contrôleur conditionnel



Contrôleurs logiques

Les **contrôleurs logiques** permettent de personnaliser la logique utilisée par JMeter pour envoyer les requêtes.

Ils peuvent changer l'ordre des requêtes, les modifier, les répéter.

Un élément contrôleur agit sur ses éléments échantillons enfants



Types de contrôleurs

Simple : Aucune fonctionnalité, si ce n'est de grouper logiquement plusieurs échantillons

If, Switch : Exécution conditionnelle

Loop, While : Boucles

ForEach : Itération avec modification des données d'entrées

Once Only : Les échantillons ne sont exécutés qu'une seule fois (quelque soit le nombre de boucles défini dans le groupe d'unités)

Interleave : JMeter choisit un échantillon différent à chaque itération de boucle (dans l'ordre)

Random : Idem que *intervleave* mais l'échantillon est choisi au hasard

Random Order : Exécute tous les échantillons mais dans un ordre aléatoire



Types de contrôleurs (2)

Throughput : Permet de contrôler le nombre d'exécutions ou le pourcentage

Runtime : Garantit que le temps d'exécution des échantillons enfants ne dépasse pas un certain temps

Module : Permet de modifier des fragments de plan de test lors de l'exécution. Les fragments sont alors variabilisés

Include : Inclusion d'un autre fichier jmx

Transaction : Délimite une transaction dont le temps d'exécution sera enregistré

Recording : Détermine l'endroit où est enregistré le plan de test lorsque l'on utilise la fonctionnalité d'enregistrement de JMeter



Récepteurs

Les récepteurs remplissent plusieurs usages

- Visualiser en temps-réel,
- Sauvegarder les résultats dans un fichier
- Lire les résultats précédemment sauvegardés.

Pour chaque récepteur, Il est possible de spécifier le fichier dans lequel sont écrits (ou lus) les résultats.

Par défaut, les résultats sont stockés dans des fichiers CSV avec l'extension *.jtl*. Mais il est également possible de les stocker en XML



Version 3.x

Depuis la version 3.x, les récepteurs dédiés à la visualisation des résultats ont été dépréciés et remplacés par les fonctionnalités de génération de rapport standard

=> Les récepteurs sont surtout utilisés pour mettre au point les plans de test.

En particulier :

- L'**arbre de résultat** permet de vérifier précisément chaque échantillon
- Le **tableau de résultat** pour vérifier le séquençement des échantillons
- Le **rapport agrégé** qui donne des indicateurs de performance et de taux d'erreur



Autres éléments

Les **assertions** sont utilisées pour exécuter des vérifications additionnelles sur les échantillons et sont traitées après chaque échantillon du même contexte

Les **compteurs** de temps permettent d'introduire des pauses dans les séquences de requêtes


Les **pré-processeurs** modifient les échantillons avant leur exécution.

Les **post-processeurs** sont appliqués après l'exécution de l'échantillon. Ils servent à extraire des données de la réponse et de les stocker dans des variables



Ordre d'exécution

1. Éléments de configuration
2. Pré-processeurs
3. Compteurs de temps
4. Échantillonneur
5. Post-processeur (à moins que le résultat de l'échantillon soit vide)
6. Assertions (à moins que le résultat de l'échantillon soit vide)
7. Récepteurs (à moins que le résultat de l'échantillon soit vide)




Types de compteur de temps

Compteur de temps constant : Chaque thread est mis en pause la même durée

Compteur de temps aléatoire uniforme : chaque thread est mis en pause une durée aléatoire. Le nombre aléatoire est choisi entre 0 et une valeur max. Le délai est alors la somme de la valeur aléatoire et la valeur d 'offset. (Plutôt adapté au think time)

Compteur de temps aléatoire selon la loi de Poisson : introduit des pauses de durée variable. Le délai total est la somme de la valeur distribué selon la loi de Poisson plus un offset

Compteur de temps aléatoire gaussien : Chaque thread est mise en pause une durée aléatoire. La durée est égale à la valeur gaussienne (Moyenne de 0 et écart type de 1.0) multipliée par la déviation spécifiée plus un offset



Types de compteur de temps

Le compteur de temps débit constant introduit des pauses variables. Les pauses sont calculées afin de garder le débit total (en termes d'échantillon par minutes) aussi près que possible qu'un nombre fourni.

Le compteur de temps de synchronisation bloque les threads jusqu'à ce que X threads soit bloquées et les redémarre en même temps. Provoque de fortes charges à certains moments du plan de test

Les compteurs de temps BeanShell, BSF, JSR223. Les délais sont générés avec des scripts



Pré-processeurs

Les pré-processeurs modifient les échantillons de leur contexte.

Analyseur de lien HTML : parse la réponse HTML précédente et y extrait les liens et formulaires selon des gabarits. (Spider)

Transcripteur d'URL HTTP : Peut être utilisé pour ajouter systématiquement un ID de session à un ensemble d'échantillons

Paramètres utilisateur : Permet de spécifier des valeurs de variables différentes pour chaque threads.

BeanShell, JSR223 : Exécution d'un script avant le lancement de la requête

JDBC : Exécuter du SQL avant un échantillon

Paramètre Utilisateurs RegEx : Permet de spécifier des valeurs dynamiques pour les paramètres HTTP en utilisant des expressions régulières.



Autres éléments

Serveur Proxy HTTP : Enregistrement de scénario

Serveur Miroir HTTP : Ce serveur renvoie simplement les données qui lui sont envoyées .

L'afficheur de propriétés présente les propriétés système ou JMeter et permet de les modifier

Échantillon Debug : Génère un échantillon contenant les valeurs de toutes les variables JMeter et des propriétés.
Visibles dans l'arbre de résultats



Concepts de base

Éléments d'un plan de test

Enregistrement de scénarios

Variables et fonctions

Éléments de test créant des variables




Introduction

JMeter permet d'enregistrer la navigation de son navigateur directement dans un plan de test


- L'élément « Enregistreur script de test » doit être ajouté au Plan de Test, puis démarré
- Le navigateur doit être configuré pour utiliser le proxy de JMeter

Utilisation de JMeter



Définition du proxy de Jmeter et d'un port

Une fois configuré : « Start »


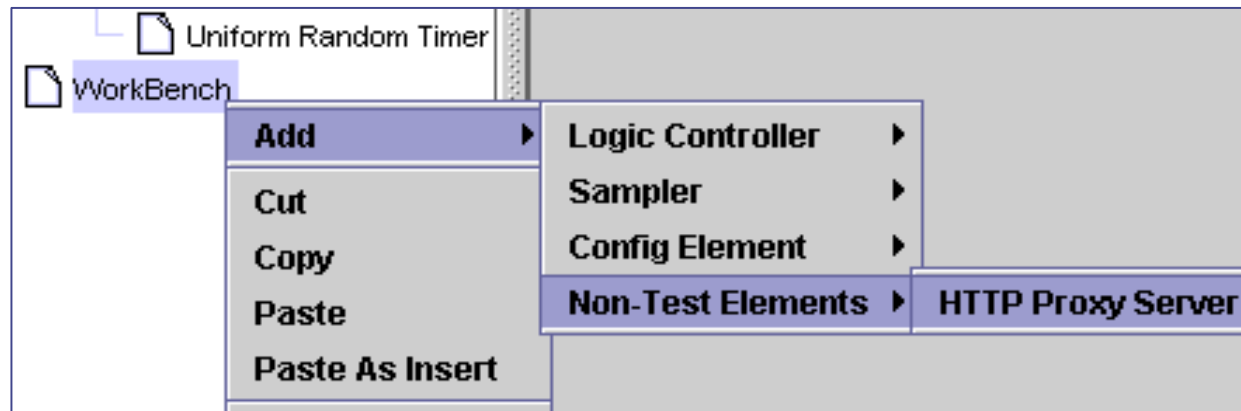


HTTP Proxy Server	
Name:	HTTP Proxy Server
Port:	8090

Utilisation de JMeter

Enregistrement des use cases

Définition d'un proxy dans le navigateur

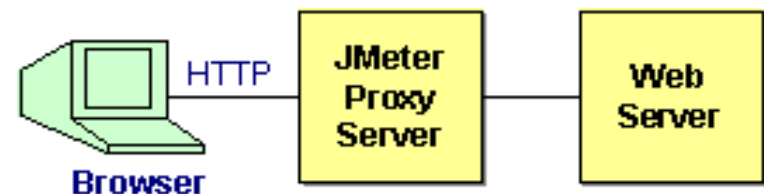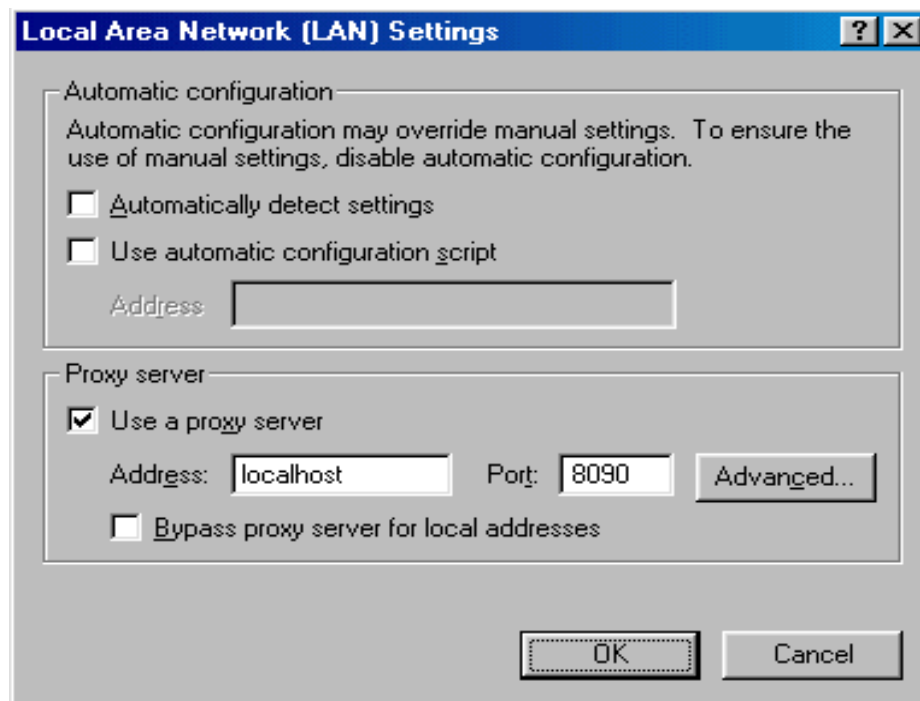



Enregistreur

Paramètres du plan de test

Le contrôleur Cible : Le contrôleur JMeter où les échantillons seront stockés.
Par défaut, il recherche un contrôleur d'enregistrement (Recording Controller)

Grouper : Indique si il faut grouper les échantillons provenant d'un seul clic et comment représenter ce regroupement:

- « *Ne pas grouper* » : Tous les échantillons sont sauvegardés en séquence
- « *Ajouter des séparateurs* » : Ajoute un contrôleur nommé "-----" pour créer une séparation
- « *Mettre chaque groupe dans un nouveau contrôleur* » : Créé un contrôleur simple pour chaque groupe
- « *Stocker le 1er échantillon pour chaque groupe* » : Seul la première requête de chaque groupe sera stocké, les options "*Follow Redirects*" et "*Retrieve All Embedded Resources...*" seront actives.
- « *Mettre chaque groupe dans un contrôleur de transaction* » : Crée une nouveau contrôleur transaction pour chaque groupe/clic

La propriété **proxy.pause** détermine le delta minimum entre 2 requêtes pour que JMeter les traite comme 2 groupes distincts (Par défaut : 1s)



Enregistreur

Paramètres du plan de test (2)

Capturer les entêtes HTTP : Les entêtes doivent elles être ajoutées dans le plan de test ?

- Si oui, un gestionnaire d'entête est ajoutée à chaque échantillon.
- Le serveur supprime toujours les entêtes *Cookie* et *Authorization*.
- Par défaut, il supprime également les entêtes *If-Modified-Since* et *If-None-Match*.
- Il est possible de définir d'autres entêtes à supprimer via la propriété *proxy.headers.remove*

Ajouter des assertions : Ajouter une assertion vierge à chaque échantillon

Correspondance des variables par regexp : Les remplacements de variables se font sur le mot entier (et non pas sur une partie). Voir +loin



Enregistreur

Paramètres échantillon HTTP

Paramètres de nommage de l'échantillon :

- **Préfixe** : Ajoutez un préfixe
- **Nom de la transaction** : Remplacez le nom par celui de l'utilisateur

Temps d'inactivité pour délimiter un groupe
(possibilité de surcharger *proxy.pause*)

Type : Quel type d'implémentation du protocole HTTP
(Fournie par la JVM ou librairie Apache)

Positionnement d'options dans les échantillons
générés : *Redirect Automatically, Follow Redirects, Keep-Alive, Retrieve all Embedded Resources*



Gestion des paramètres HTTP par défaut

Si le serveur proxy trouve un élément
« ***Paramètres HTTP par défaut*** »
dans le contexte du contrôleur où il
enregistre.

=> les échantillons enregistrés auront
des champs vides pour les valeurs par
défaut précisées.



Remplacement des variables prédéfinies

Si le serveur Proxy trouve un élément « **Variables prédéfinies** » sous le contrôleur d'enregistrement,

=> les données des échantillons enregistrés qui contiendront la valeur d'une de ces variables seront remplacées par l'expression de la variable.

Par exemple, si serveur cible est "xxx.example.com" et qu'une variable prédéfinie nommée serveur a la valeur "xxx.example.com".


=> Tous les champs des échantillons enregistrés qui contiennent "xxx.example.com" seront remplacés par "\${serveur}".



Filtres des échantillons

Il est possible d'appliquer différents filtres pour limiter les échantillons sauvegardés :

- **Filtre sur le type de contenu** : par exemple : `"text/html [;charset=utf-8]"`. Le filtre d'inclusion est appliqué en premier
- **Motifs d'URL** : Des expressions régulières permettent d'inclure et exclure des URLs



Cas du HTTPS

Quand le serveur cible est en HTTPS, JMeter est capable de générer un certificat qui usurpe l'identité du serveur et qui est self-signed.

*JMeter utilise keytool et le certificat généré est **ApacheJMeterTemporaryRootCA.crt***

Le certificat doit ensuite être installé dans le navigateur.



Concepts de base

Éléments d'un plan de test
Enregistrement de scénarios

Variables et fonctions

Éléments de test créant des variables



Introduction

JMeter définit 2 types d'éléments dynamiques :

- Les variables, elles sont référencées comme suit :

`${VARIABLE}`

- Les fonctions prédéfinies qui effectuent un traitement.
L'appel d'une fonction se fait comme suit :

`${_functionName(var1,var2,var3)}`

Les fonctions et variables peuvent être affectées à n'importe quel champ des éléments de test (à l'exception du plan de test).

Certains champs attendant des entiers n'acceptent pas les fonctions



Règles de syntaxe

Les variables, fonctions (et propriétés) sont sensibles à la casse.

Les espaces de début ou fin dans les noms de variables sont supprimées avant utilisation.

A la différence des propriétés, les **variables sont locales à une thread**.

- Pour accéder à une propriété, on peut utiliser les fonctions `__P` ou `__property`

Si une variable ou fonction référencée n'est pas définie. JMeter ne trace pas une erreur mais ne remplace pas la valeur. (La valeur de `${UNDEF}` est `${UNDEF}`)

Les variables ne peuvent pas être imbriquées `${Var${N}}` n'est pas correct. Il faut alors utiliser la fonction `__V ${__V(Var${N})}`

Le caractère d'échappement est \



Appel de fonction


Avec les fonctions prédéfinies, il est possible de calculer de nouvelles valeurs lors de l'exécution à partir d'une réponse précédente, du temps ou d'autres sources.

Ces valeurs sont générées à chaque appel pendant toute la durée du test.

Les fonctions sont partagées par les threads mais chaque appel de fonction est traité par une instance séparé.

Assistant pour les fonctions

Un assistant pour la mise au point de fonction est disponible via le menu

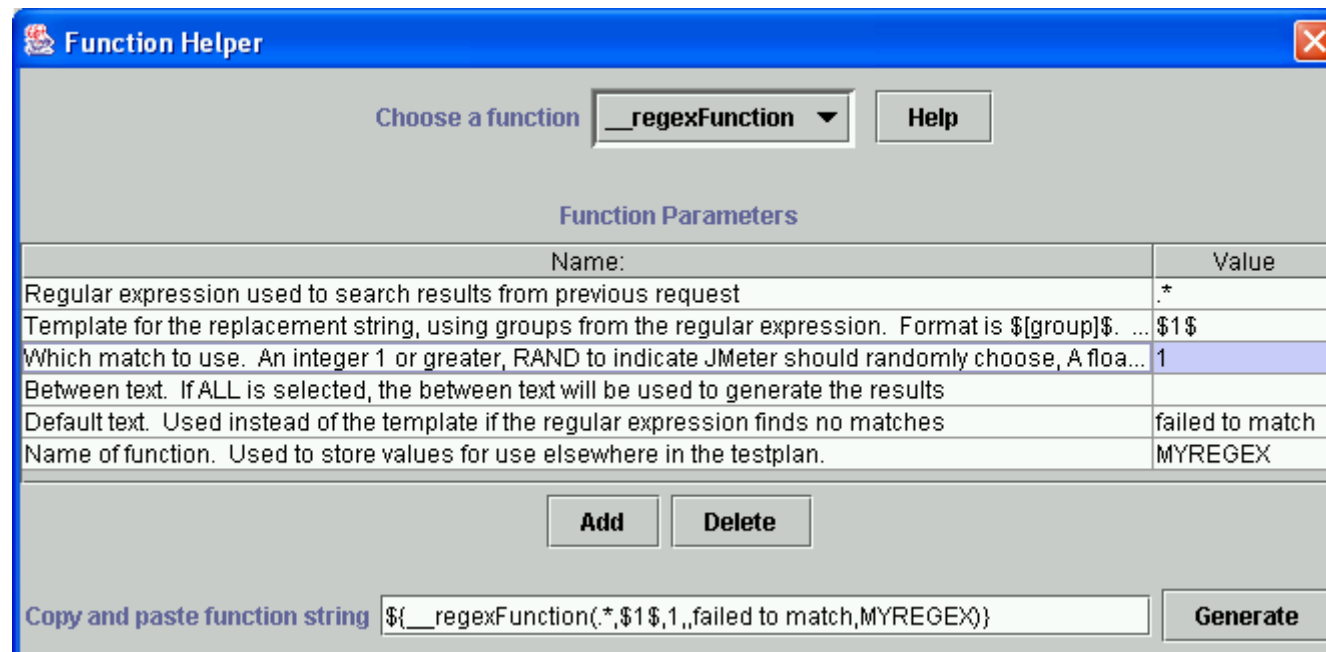

The screenshot shows the 'Function Helper' dialog box. At the top, there is a 'Choose a function' dropdown menu set to '_regexFunction' and a 'Help' button. Below this is a section titled 'Function Parameters' containing a table with two columns: 'Name:' and 'Value'. The table lists several parameters for the regex function, with the third row highlighted. At the bottom of the table are 'Add' and 'Delete' buttons. Below the table is a text field labeled 'Copy and paste function string' containing the generated function call, and a 'Generate' button.

Name:	Value
Regular expression used to search results from previous request	.*
Template for the replacement string, using groups from the regular expression. Format is \${group}\$. ...	_\${1}\$
Which match to use. An integer 1 or greater, RAND to indicate JMeter should randomly choose, A floa...	1
Between text. If ALL is selected, the between text will be used to generate the results	
Default text. Used instead of the template if the regular expression finds no matches	failed to match
Name of function. Used to store values for use elsewhere in the testplan.	MYREGEX

Copy and paste function string: `${__regexFunction(.*_${1}$,1,,failed to match,MYREGEX)}`



Fonctions informatives

__TestPlanName : Le nom du plan de test courant

__threadNum : Retourne le n° de thread

__samplerName : Retourne le nom de l'échantillon

__machineIP : Retourne l'IP de la machine locale

__machineName : Retourne le nom de la machine

__time : Retourne le timestamp courant en différents formats

__log, __logn : Trace un message



Fichiers

__StringFromFile, __StringToFile :
Lecture/écriture de fichier

__FileToString : Lecture intégrale d'un
fichier

__CSVRead : Lecture d'un fichier CSV

__XPath : Utilisation de Xpath pour lire
des données dans un fichier XML



Calculs et script

counter : génère un compteur incrémental

IntSum, longSum : ajout de nombres

Random : Génère un nombre aléatoire

RandomString : Génère une chaîne aléatoire

UUID : Génère un identifiant unique

BeanShell, Groovy, JavaScript : Exécution
script

jexl, jexl2 : Evaluate une expression jexl



Propriétés et variables

__property ou **__P** : Retourne la valeur d'une propriété

__setProperty : Met à jour une propriété

__V : Evalue une variable 2.3RC3

__eval : Evalue une expression de variable

__evalVar : Evalue une expression stockée dans une variable



Manipulation de chaînes

__split : Sépare une chaîne en variables

__regexFunction : Parse une réponse précédente avec une expression régulière

__escapeOroRegexChars : Echappe les caractères spéciaux utilisés par les expressions régulières

__char : Génère des caractères Unicode à partir d'une liste de nombres

__unescape : Traite les String contenant les caractères d'échappement Java

__escapeHtml, __unescapeHtml : Encode/Décode les chaînes HTML

__uudecode, __uuencode : Encode/décode les URLs



Restrictions d'usage

Sur le plan de test, seulement les fonctions suivantes ont un sens :
intSum, longSum, machineName, BeanShell, javaScript, jexl, random, time, property , log

Sur un élément de configuration (traité par une thread séparé), *__threadNum* ne fonctionne pas



Passer des variables entre threads

Les variables JMeter sont locales à une thread. Pour s'échanger des données entre différentes threads quelque soit leur groupe d'unités, plusieurs techniques sont possibles :

- Utiliser des propriétés
- Utiliser des fichiers.
Par exemple, un récepteur peut sauvegarder dans un fichier et un échantillon HTTP peut utiliser le protocole file pour lire le fichier plus un post-processeur pour extraire l'information
- Si les données à passer peuvent être déterminées au démarrage du test, un simple éléments source de données CSV peut suffire



Concepts de base

Éléments d'un plan de test
Enregistrement de scénarios
Variables et fonctions

**Éléments de test créant des
variables**



Variables pré-définies

L'élément « **Variables pré-définies** » ou la propriété équivalente du plan de test permettent de définir et initialiser un ensemble de variables.

Quelque soit sa position dans le plan de test, Il est traité au démarrage du test. L'ensemble de variables résultant est copié dans chaque thread.

Il est donc recommandé

- de placer ces éléments juste en dessous d'un groupe d'unités ou du test plan
- De ne pas utilisé des fonctions qui génèrent des résultats différents à chaque appel. (Seul, le résultat du premier appel sera stocké dans la variable)



Paramètres utilisateur

L'élément pré-processeur « **paramètres utilisateur** » permet de spécifier des valeurs individuellement aux threads

L'élément permet de spécifier une série de valeurs.

- Chaque thread reçoit une valeur de la série en séquence.
- Si il y a plus de threads que de valeurs, les valeurs sont réutilisées.

Les paramètres utilisateur sont référencés via $\${parameter}$

La configuration comporte un booléen « *Mettre à jour une fois par itération* » utile lorsque l'on utilise des fonctions.

- Soit la fonction est évaluée à chaque itération du contrôleur parent, soit elle est évaluée à chaque requête



Configuration

User Parameters

Name: User Parameters

☒ Update Once Per Iteration

Parameters

Name:	User_1	User_2	User_3
username	user1	user2	user3
password	pass1	pass2	pass3
category	cat1	cat2	cat3
color	red	green	

Add Variable

Delete Variable

Add User

Delete User



Sources de données CSV

L'élément de configuration « **Source de données CSV** » permet de lire les lignes d'un fichier CSV et de les séparer en variables.

- Les valeurs de l'ensemble des variables correspondant à une ligne sont passées individuellement à une thread
- Par défaut, le fichier est ouvert une seul fois et chaque thread utilise une ligne différente.
- L'ordre dans lequel les lignes sont passées aux threads dépend de leur ordre d'exécution (ce qui peut varier entre les itérations)
- Les lignes sont lues à chaque itération. Le nom du fichier est résolu à la première itération.

Cet élément est adapté pour gérer un nombre important de variables. Il est plus facile à utiliser que les fonctions `__CSVRead()` et `_StringFromFile()`.



Attributs de configuration

Noms des variables : Définit les noms des variables mises à jour par le fichier CSV. Le champ peut être mis à vide et les noms de variable sont alors définies dans la première ligne du fichier CSV

Délimiteur : Le caractère délimiteur

Autoriser les données avec les quotes : Permet d'avoir le caractère délimiteur dans les données

Recycler en fin de fichier : A la fin de fichier, la lecture reprend au début


Arrêter la thread à la fin de fichier : Sans recyclage, provoque l'arrêt de la thread sur le EOF



Mode de partage

L'attribut mode de partage peut prendre différentes valeurs :

- **Toutes les threads** (défaut) : Le fichier est partagé par toutes les threads.
- **Groupe d'unité courant** : Chaque fichier est ouvert une fois par groupe d'unités où il apparaît
- **Unité courante** : Chaque thread ouvre séparément le fichier. L'expression du fichier peut être *test\${__threadNum}.csv*
- **Identifiant** : Toutes les threads qui ont le même identifiant partage le même fichier.



Données aléatoires unique

L'élément *CSV DataSet* est également utile lorsque l'on veut utiliser des valeurs aléatoires unique pour un test.

- Générer des valeurs aléatoires uniques à l'exécution peut être consommateur de ressources, c'est donc une bonne pratique de les préparer à l'avance
- Si nécessaire, les données aléatoires peuvent être combinées avec un paramètre d'exécution pour créer différents jeux de valeurs pour chaque exécution.



Post-processeurs

Certains post-processeurs sont utiles pour créer des variables dont la valeur est lue dans la réponse d'un échantillon.

Plusieurs syntaxes sont possibles pour extraire la valeur de la réponse :

- Expression régulière
- JQuery
- Xpath
- JsonPath
- ...

Les post-processeurs sont exécutés après chaque échantillon de leur contexte



Configuration avec expressions régulières

Appliqué sur

Portée / Champs de la réponse

L'**expression régulière** utilisée pour parser les données de la réponse. Elle doit contenir au moins un jeu de parenthèses (). Si plusieurs jeux de parenthèses, plusieurs groupes sont créés

Nom de référence : Le nom de la variable. Si plusieurs groupes, les variables sont nommées `<reference>_g#`

Canevas : Le canevas utilisé pour créer une String à partir de la correspondance. C'est une chaîne arbitraire avec des éléments faisant référence aux groupes de l'expression régulière : '\$1\$' référence le groupe 1, etc. . '\$0\$' référence tous les groupes.

Match No. Indique quel correspondance utiliser. 0 pour laisser JMeter choisir. Une valeur négative est possible

Valeur par défaut : Valeur utilisée si rien ne correspond à l'expression régulière



Variables

Si le n° de correspondance est un nombre positif et qu'il y a une correspondance, les variables sont positionnées comme suit :

- **refName** : La valeur du canevas
- **refName_gn**, : Les groupes pour la correspondance
- **refName_g** : Le nombre de groupes dans l'expression régulière
- Si il n'y a pas de correspondance, alors *refName* est positionné à la valeur par défaut et les variables *refName_gn* et *refName_g* sont supprimées

Si le n° de correspondance est un nombre négatif, les variables sont positionnées comme suit :

- **refName_matchNr** : Le nombre de correspondance trouvées
- **refName_n** : La valeur du canevas pour la nième correspondance
- **refName_n_gm** : Les groupes pour la nième correspondance
- **refName** – toujours à la valeur par défaut
- **refName_gn** – pas positionnée



Configuration avec *jQuery*

Appliqué sur

L'**implémentation** de l'extracteur CSS/jQuery Jsoup (défaut) ou Jodd-Lagerto (CSSelly)

Nom de référence : Le nom de base pour construire les noms de variables

L'expression CSS/jQuery : L'expression jQuery retournant un ensemble de nœuds du DOM HTML

Attribut : le nom de l'attribut HTML à extraire des nœuds résultats. Si vide, c'est la valeur des nœuds et de ses enfants qui est retournée

Nombres de correspondance : **0** au hasard. ***n*** pour la *n*^{ième} occurrence, **-1** pour toutes les occurrences

Valeur par défaut : La valeur par défaut si aucun nœud n'est trouvée



Variables

Si le n° de correspondance est un nombre positif et qu'il y a une correspondance, les variables sont positionnées comme suit :

- **refName** : La valeur du canevas
- Si aucune correspondance : la valeur par défaut

Si le n° de correspondance est un nombre négatif, les variables sont positionnées comme suit :

- **refName_matchNr** : Le nombre de correspondances
- **refName_n** : La valeur du canevas pour la nième correspondance
- **refName** : Toujours la valeur par défaut



Extracteur JSON

L'extracteur JSON permet d'extraire des données des réponses JSON à l'aide de la syntaxe ***JSON-PATH***.

Il fonctionne de façon similaire à l'extracteur *jQuery* ou autres

Appliquer sur

☐ L'échantillon et ses ressources liées ☒ L'échantillon ☐ Les ressources liées ☐ Nom de la variable à utiliser :

Noms des variables créées:

Expressions JSON Path:

Récupérer la Nième corresp. (0 : Aléatoire):

Calculer la variable de concaténation (suffix `_ALL`): ☐

Valeur par défaut:



Propriétés prédéfinies

JMeter fournit automatiquement certaines propriétés en plus de celles définies dans *jmeter.properties*, *user.properties* ou la ligne de commande

- ***START.MS*** : Le timestamp de démarrage en ms
- ***START.YMD*** : Le timestamp de démarrage au format *yyyyMMdd*
- ***START.HMS*** : Le timestamp de démarrage au format *HHmmss*
- ***TESTSTART.MS*** : Le timestamp de démarrage en millisecondes



Variables prédéfinies

JMeter définit également automatiquement certaines variables :

- ***COOKIE_cookieName*** : Contient la valeur du cookie
- ***JMeterThread.last_sample_ok*** : Booléen indiquant si le dernier échantillon est OK. Mis à jour après les post-processeurs et les assertions



Debug

L' **échantillon Debug** peut être utilisé pour afficher les valeurs des variables dans un récepteur « arbre de résultats »

La plupart des éléments de test inclut des traces de debug. Le debug d'un élément peut être activé via le **menu Aide**

Les traces peuvent être visualisées directement dans l'interface Jmeter (**Options > Afficher la console**)

- Par défaut, la console est désactivée, on peut l'activer via la propriété `jmeter.loggerpanel.display=true`



ForEach Contrôleur

Le contrôleur ***ForEach*** permet d'effectuer une boucle sur un ensemble de variables d'entrée ayant le même préfixe et se terminant par un nombre.

=> A chaque itération, une variable de sortie est mise à jour avec la $n^{\text{ième}}$ variable d'entrée

=> La variable de sortie peut être utilisée par les échantillons du contexte

Ce type de contrôleur est spécialement adapté pour s'exécuter avec les extracteurs configuré avec -1 dans le nombre d'occurrences

Example

ForEach Controller

Name:

Comments:


Input variable prefix


Start index for loop

End index for loop

Output variable name

☒ Add "_" before number ?

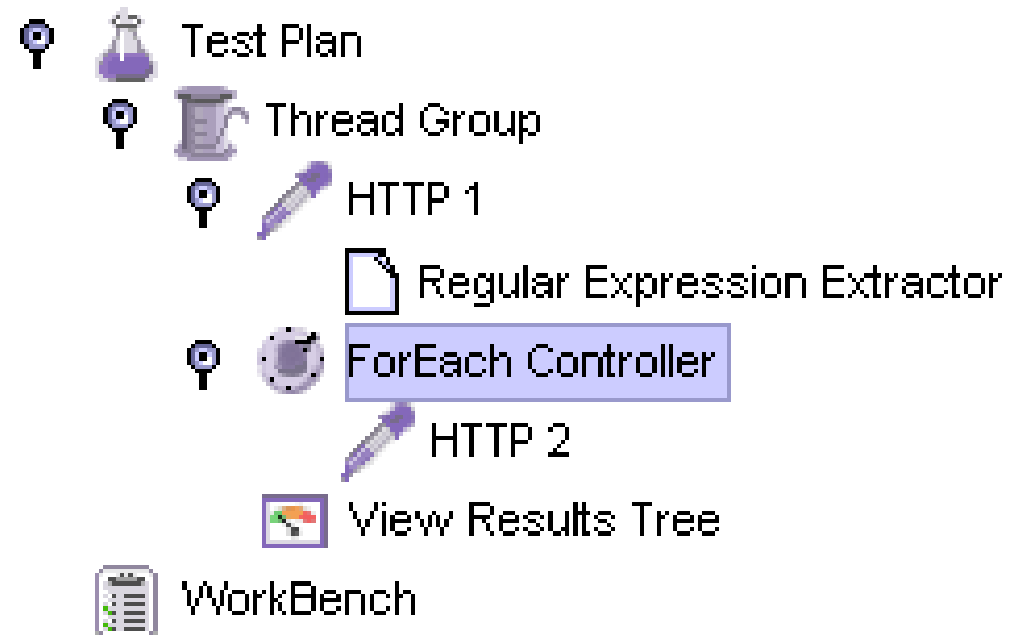



Boucle sur fichiers

Contrôleurs While et Loop

Les contrôleurs **While** et **Loop** permettent de tester de boucler en fonction d'une condition

A l'intérieur de la boucle, on peut modifier la variable testée via un appel de fonction

- Par exemple, faire appel à `__StringFromFile` pour lire une valeur dans un fichier



Tests de performance

Préparation aux tests de charge

Tirs de charge en ligne de commande

Résultats du tir

Rapport standard



Introduction

Pour préparer les tirs de charge, il est nécessaire d'effectuer certaines tâches ayant des impacts sur le plan de test :

- Valider/Debugger le bon fonctionnement du test
- Paramétrer le test afin qu'il soit configurable
- Générer les données de test
- Générer les bons résultats si on utilise les assertions



JMeter et la validation

JMeter propose plusieurs mécanismes pour valider des test :

- Le fichier de trace permet de détecter des anomalies
- Des récepteurs spécifiques pour surveiller la validité des réponses. Table de résultat, Arbre de résultat
- L'échantillon *debug* pour la vérification des variables
- Les éléments assertions peuvent automatiser la validation d'une réponse



Table de résultats

La **table de résultats** crée une ligne pour chaque échantillon indiquant :

- Le temps de réponse
- Le statut de la réponse
- La taille de la réponse
- La latence

Cela peut avoir une utilité pour repérer les échantillons suspects

Exemple

View Results in Table

Name: View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(...
1	11:09:30.676	Application W...	HOME	6	✓	3167	116	6	1
2	11:09:30.683	Application W...	PRODUITS	11	✓	3757	124	10	0
3	11:09:30.694	Application W...	HOME	5	✓	3167	116	5	0
4	11:09:30.700	Application W...	PRODUITS	8	✓	3757	124	8	0
5	11:09:30.709	Application W...	HOME	3	✓	3167	116	3	0
6	11:09:30.712	Application W...	PRODUITS	15	✓	3757	124	15	0
7	11:09:30.727	Application W...	HOME	3	✓	3167	116	3	0
8	11:09:30.730	Application W...	PRODUITS	7	✓	3757	124	7	0
9	11:09:30.738	Application W...	HOME	5	✓	3167	116	5	0
10	11:09:30.744	Application W...	PRODUITS	11	✓	3757	124	10	0
11	11:09:31.180	Application W...	HOME	11	✓	3167	116	11	2
12	11:09:31.193	Application W...	PRODUITS	36	✓	3757	124	35	0
13	11:09:31.231	Application W...	HOME	12	✓	3167	116	11	0
14	11:09:31.244	Application W...	PRODUITS	28	✓	3757	124	28	0
15	11:09:31.273	Application W...	HOME	5	✓	3167	116	4	0
16	11:09:31.278	Application W...	PRODUITS	10	✓	3757	124	10	0
17	11:09:31.289	Application W...	HOME	3	✓	3167	116	3	0
18	11:09:31.293	Application W...	PRODUITS	13	✓	3757	124	13	0
19	11:09:31.307	Application W...	HOME	4	✓	3167	116	3	0
20	11:09:31.311	Application W...	PRODUITS	9	✓	3757	124	9	0



Arbre de résultats

L'**arbre de résultats** affiche un arbre de toutes les réponses des échantillons permettant de voir la réponse pour n'importe quel échantillon.

En plus de la réponse, il affiche le temps de réponse, le code retour, les entêtes http

On peut rechercher facilement un motif dans l'ensemble des vues qu'il propose (recherche Java)

=> Outil idéal pour la validation de test ... mais à désactiver lors du tir.

Exemple

View Results Tree

Name: View Results Tree

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Search: ☐ Case sensitive ☐ Regular exp.

HTML

- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS
- ✓ HOME
- ✓ PRODUITS

Sampler result Request Response data

Response Body Response headers

☐ Case sensitive ☐ Regular exp.

[Catalogue Produit](#)
[Home \(current\)](#)
[Fournisseurs](#)
[Nouveau](#)

[Liste](#)
[Produits](#)
Stock
Rechercher

Liste des produits

Sélectionner un fournisseur :

Référence	Nom	Fournisseur	Prix unitaire	Dimension	
TAN78	Lit Tania	Belleville express	359.0	210.0 x 300.0 x 150.0	Editer
STU92	Stuva Fritids	BricBrac Import/Export	92.0	210.0 x 300.0 x 150.0	Editer
GOD79	Godishus	BricBrac Import/Export	79.95	210.0 x 300.0 x 150.0	Editer



Mode de visualisation de la réponse

Document : Permet d'extraire le texte de documents au format divers (office, mp4, ...) Nécessite une librairie additionnelle (Apache Tika : *tika-app-x.x.jar*)

HTML : Une approximation de ce que pourrait rendre un navigateur. Les images, feuilles de style ne sont pas rapatriés

HTML et ressources : Rapatriement des ressources.

JSON : Vue en arbre et est adapté au Javascript.

Text : Le texte contenu dans la réponse (défaut)

XML : Vue en arbre

Testeur Regexp : Montre le texte mais permet de tester ses expressions régulières



Recommandations pour la validation

- ✓ Exécuter le premier test avec un utilisateur unique pour une première validation
- ✓ Observer le test pendant son exécution et analyser tout comportement suspect
- ✓ Utiliser le système manuellement durant l'exécution du test pour comparer ses observations aux résultats obtenus
- ✓ S'assurer de l'exactitude des résultats de tests et des métriques rassemblés
- ✓ Vérifier le contenu des pages retournées
- ✓ Exécuter un test qui boucle sur toutes les données d'entrées pour vérifier si il n'y a pas d'erreurs inattendues.
- ✓ Vérifier si vous pouvez réinitialiser le test (reproduire les mêmes conditions)
- ✓ A la fin du test, vérifier que la base de données a été mises à jour
- ✓ Après des erreur, nettoyer la base pour s'assurer de sa cohérence
- ✓ Répéter les tests en ajustant les variables comme les logins, les temps de pause
- ✓ Exécuter les tests dans des séquences différentes
- ✓ Ne pas utiliser les résultats des tests de validation dans le rapport final



Test paramétrés

Il est souvent utile de ré-exécuter le même test avec des configurations différentes.

- Définir un ensemble de variables au niveau du plan de test et d'utiliser ces variables dans les éléments de test.

Par exemple, définir une variable BOUCLES et y faire référence dans le groupe d'unités via la syntaxe `${BOUCLES}`

- Faire en sorte que ces variables puisse être mises à jour via la ligne de commande ou un fichier *.properties* .

La variable *BOUCLES* dans le plan de test est alors définie comme suit :

`BOUCLES=${__P(boucles,10)}` : Utiliser la propriété *boucles* ou 10 si elle n'est pas définie



Données dynamiques

Pour qu'un test soit valide, il est important de faire varier les données d'entrées

L'idéal est de mettre en place des moyens afin que ses données d'entrées soit dynamiques. En général cela permet :

- de réduire la taille du script (paramétrer les URLs par exemple)
- de reproduire des bugs plus complexes
- de tester la réaction du système lorsqu'on lui fournit des valeurs d'entrées erronées

Pour des soucis de performance, il est préférable de générer les données avant le test plutôt que pendant l'exécution (utilisation des fonctions *Random*)



Tests de performance

Préparation aux tests de charge

**Tirs de charge en ligne de
commande**

Résultats du tir

Rapport standard



Démarrage en mode batch

Le script *JMeter* propose les options suivantes, utiles pour les test à grande échelle :

- n** : Exécution en mode non-gui
- t** : Fichier contenant le plan de test.
- l** : Fichier servant à enregistrer les résultats.
- j** : Fichier de log de JMeter.

Exemple :

```
jmeter -n -t my_test.jmx -l log.jtl
```



Utilisation d'un proxy

· Lors de l'exécution de JMeter derrière un proxy, il est possible de fournir les paramètres du proxy en ligne de commande :

- **-H** [IP ou adresse du serveur proxy]
- **-P** [Port du proxy]
- **-N** [Les hôtes ne nécessitant pas de proxy] (ex : *.apache.org|localhost)
- **-u** [username pour l'authentification]
- **-a** [password pour l'authentification]

Exemple :

```
jmeter -H my.proxy.server -P 8000 -u username -a password -N localhost
```



Classpath JMeter

JMeter recherche les classes dans les répertoires suivants :

- ***JMETER_HOME/lib*** : Utilitaires, drivers JDBC, JMS
- ***JMETER_HOME/lib/ext*** : Composants JMeter et add-ons

Cette configuration peut être modifiée via la propriété *search_paths* dans *jmeter.properties*

L'utilisation de la variable d'environnement CLASSPATH n'a pas d'effet car JMeter est démarré avec la commande "*java -jar*" qui ignore cette variable.



Propriétés de configuration

3 types de propriétés de configuration peuvent avoir une influence lors de l'exécution d'un plan de test :

- **Propriété Système** (JVM) : Propriété de configuration cœur de JMeter
Ex : *language* : Langage de l'interface
- **Propriété JMeter** : Propriété de configuration utilisée dans les scripts.
Ex : Nbre d'utilisateurs simulés, Adresse du serveur à tester, ...
- **Propriété de trace**

Les propriétés par défaut sont définies dans ***jmeter.properties***

Elle peuvent être personnalisées dans ***user.properties***

Et elles peuvent être surchargées via la ligne de commande



Propriétés et ligne de commande

Les propriétés peuvent être spécifiées sur la ligne de commande :

Propriétés Système :

-D[*prop_name*]=[*value*] : Propriété JVM

-S[*propertyFile*] : Fichier contenant les propriétés système

Propriétés JMeter

-J[*prop name*]=[*value*] : Propriété JMeter

-q[*propertyFile*] : Fichier contenant les propriétés JMeter. Par défaut *user.properties*

-G[*prop name*]=[*value*] : Propriété JMeter à envoyer aux serveurs distants

-G[*propertyfile*] : Fichier de propriétés JMeter à envoyer à tous les serveurs distants

Propriétés de trace

-L[*category*]=[*priority*] : Niveau de trace pour une catégorie

Exemples :

```
jmeter -Duser.dir=/home/mstover/jmeter_stuff -Jremote_hosts=127.0.0.1 -Lorg.apache=DEBUG
```

```
jmeter -LDEBUG
```



Configuration JMeter


Quelques propriétés de *jmeter.properties* :

- *ssl.provider* : Implémentation SSL
- *xml.parser* : Implémentation du parseur XML (par défaut : `org.apache.xerces.parsers.SAXParser`)
- *remote_hosts* : La liste des serveurs *JMeter* distants contrôlés par l'interface graphique
- *not_in_menu* : Liste des composants n'apparaissant pas dans le menu
- *search_paths* : Liste de chemins pour rechercher les add-on en plus de `lib/ext`
- *user.classpath* : Liste de chemins pour les classes utilitaires en plus de `lib`
- *user.properties* : Fichier contenant des propriétés *JMeter* supplémentaires. (avant les options `-q` et `-J`)
- *system.properties* : Fichier contenant des propriétés système supplémentaires. (avant les options `-S` et `-D`)



Tests de performance

Préparation aux tests de charge
Tirs de charge en ligne de commande
Résultats du tir
Rapport standard



Récepteurs et consommation mémoire

Les récepteurs peuvent utiliser beaucoup de mémoire si il y a beaucoup d'échantillons. La plupart des récepteurs gardent une copie de chaque échantillon en mémoire sauf :

- L'enregistreur de données
- Les récepteurs scripts (BeanShell/BSF/JSR223)
- La notification email
- Le rapport résumé

Les récepteurs suivants ne gardent pas des copies de chaque échantillon mais agrègent des échantillons selon différents propriétés. Ils nécessitent moins de mémoire mais sont quand même à éviter lors des tirs:

- Rapport agrégé
- Graphe agrégé
- Graphe de distribution



Enregistrement des résultats dans un fichier

L'élément « Enregistreur de données » enregistre les résultats dans un fichier.

C'est le moyen le plus efficace pour enregistrer les données au format voulu sans ajouter de la surcharge due à l'interface graphique

En mode non-GUI, l'option **-f** peut être utilisée. Les champs sauvegardés sont alors ceux définis dans les propriétés JMeter



Configuration des données d'enregistrement

Les récepteurs peuvent être configurés pour sauvegarder différentes données dans les fichiers de résultat.

- Les valeurs par défaut sont définies dans la documentation.
- Certaines rubriques ne sont disponibles que dans un des 2 formats.



Configuration de la sauvegarde des résultats

Sauvegarder la configuration de la sauvegarde des échantillons

<input type="checkbox"/> Enregistrer au format XML	<input checked="" type="checkbox"/> Libellé des colonnes (CSV)	<input checked="" type="checkbox"/> Horodatage
<input checked="" type="checkbox"/> Temps écoulé	<input checked="" type="checkbox"/> Libellé	<input checked="" type="checkbox"/> Code de réponse HTTP
<input checked="" type="checkbox"/> Message de réponse	<input checked="" type="checkbox"/> Nom d'unité	<input checked="" type="checkbox"/> Type de données
<input checked="" type="checkbox"/> Succès	<input checked="" type="checkbox"/> Messages d'erreur des assertions	<input checked="" type="checkbox"/> Nombre d'octets reçus
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre d'octets envoyés	<input checked="" type="checkbox"/> Nombre d'unités actives	<input type="checkbox"/> URL
<input type="checkbox"/> Nom de fichier de réponse	<input checked="" type="checkbox"/> Latence	<input checked="" type="checkbox"/> Temps établissement connexion
<input type="checkbox"/> Encodage	<input type="checkbox"/> Nombre d'échantillon et d'erreur	<input type="checkbox"/> Nom d'hôte
<input checked="" type="checkbox"/> Temps d'inactivité	<input type="checkbox"/> Entêtes de requête (XML)	<input type="checkbox"/> Données d'échantillon (XML)
<input type="checkbox"/> Entêtes de réponse (XML)	<input type="checkbox"/> Données de réponse (XML)	<input checked="" type="checkbox"/> Sous résultats (XML)
<input checked="" type="checkbox"/> Résultats des assertions (XML)		

Fait



Configuration

Les informations à sauvegarder lorsque l'on utilise l'option *-l* sont définies dans *jmeter.properties* ou (*user.properties*)

Pour changer le format par défaut :

`jmeter.save.saveservice.output_format`

Pour les informations maximales, choisir « *xml* » et « *Functional Test Mode* »



Informations par défaut

Les informations par défaut sont :

- Un horodatage (le nombre de ms depuis le 1^{er} janvier 1970)
- Le type de données
- Le nom de la thread
- Le libellé
- Le temps de réponse
- Le message,
- Le code
- Un indicateur de succès



Example

```
jmeter.save.saveservice.output_format=csv
jmeter.save.saveservice.assertion_results_failure_message=true
jmeter.save.saveservice.default_delimiter=|
-----
timestamp|time|label|responseCode|threadName|dataType|success|
failureMessage
02/06/03 08:21:42|1187|Home|200|Thread Group-1|text|true|
02/06/03 08:21:42|47|Login|200|Thread Group-1|text|false|Test Failed:
expected to contain: password etc.
```



Données possibles

by, sby : Octets reçus / envoyés

de, dt : Data encoding / type

ec : Nombre d'erreurs (0 ou 1 en général)

hn : Host qui a généré l'échantillon

lt : Idle Time = Temps non passé dans l'échantillonnage en millisecondes) (en général 0)

lb : Libellé de l'échantillon

lt : Latency = Temps pour la réponse initiale (Pas supporté par tous les échantillonneurs)

ct : Connect Time = Temps pour établir la connexion (Pas supporté par tous les échantillonneurs)



Données possibles (2)

na, ng : Nombre de threads actives pour tous les groupes de threads, pour le groupe de l'échantillon

rc, rm : Code réponse (e.g. 200), message de réponse (e.g. OK)

s : Success flag (true/false)


sc : Nombre d'échantillons (1 à moins que ce la soit un échantillon d'agrégation)

t : Temps écoulé depuis le démarrage du test (millisecondes)

tn : Nom de la thread

ts : timeStamp (millisecons depuis le 1er Janvier 1970)

varname : Valeur d'une variable



Récepteur : Notification email

Le récepteur ***notification email*** peut être configuré pour envoyer un email si le test reçoit trop de réponses en échec de la part du serveur



Récepteur : Rapport consolidé

Le rapport consolidé présente les résultats en tableau. Il crée une ligne pour chaque requête nommée différemment

Le tableau contient les colonnes suivantes :

- **Label** : Le nom de l'échantillon
- **Moyenne** : La moyenne du temps de réponse pour cet échantillon
- **Min** : La valeur minimale
- **Max** : La valeur maximale
- **Ecart-type** : L'écart type
- **Error %** : Pourcentage de requête en erreur
- **Débit** : Nombre de requêtes par seconde/minute/heure. (prend en compte les compteurs de temps)
- **Kb/sec** : Le débit en Kilobytes par seconde
- **Moyenne de la taille** : La taille moyenne de la réponse en octets



Générer les rapports consolidés

L'élément « **Générer les rapports consolidés** » peut être placé n'importe où dans le plan de test.

Il génère ses données dans le fichier de log ou la sortie standard.

La sortie est générée régulièrement (par défaut toutes les 3 minutes) et affiche les totaux courants et les différences avec les précédents totaux

Cet élément est automatiquement ajouté lors d'une exécution en batch



Exemple

label +	263	in	31.0s	=	8.5/s	Avg:	1138	Min:	1000	Max:	1250	Err:	0
	(0.00%)												
label =	697	in	80.3s	=	8.7/s	Avg:	1136	Min:	1000	Max:	1250	Err:	0
	(0.00%)												
label +	109	in	12.4s	=	8.8/s	Avg:	1092	Min:	47	Max:	1250	Err:	0
	(0.00%)												
label =	806	in	91.6s	=	8.8/s	Avg:	1130	Min:	47	Max:	1250	Err:	0
	(0.00%)												

Le "label" est le nom de l'élément.

Le signe "+" indique une ligne différence et affiche les changements par rapport au dernier résultat

- L'exemple "806 in 91.6s = 8.8/s" signifie qu'il y a eu 806 échantillons enregistrés en 91.6 secondes, ce qui donne 8.8 échantillons/seconde.

Les temps moyen, min. et max sont exprimés en millisecondes.

"Err" indique le nombre d'erreur



Tests de performance

Préparation aux tests de charge
Tirs de charge en ligne de commande
Résultats du tir
Rapport standard



Définitions statistiques

Moyenne : Utiliser les moyennes des temps de réponses avec prudence et accompagner ses résultats avec la valeur minimale, maximale et l'écart type.

Percentile : Le percentile peut être utilisée seul seulement lorsqu'il représente des données qui sont uniformément ou normalement distribuée avec un nombre acceptable de valeurs extrêmes

Une valeur **médiane** est simplement la valeur milieu d'un jeu de données ordonnées de plus bas au plus haut

Valeur **normale** : Celle qui arrive le plus souvent



Définitions statistiques (2)

Ecart-type (Standard deviation) : L'écart type indique la densité de points autour d'une valeur moyenne. Plus l'écart type est petit, plus les données sont consistantes

Distribution uniforme (ou linéaire) représente une collection de données uniformément espacées entre les limites supérieure et inférieure. Les distributions uniformes sont fréquemment utilisées pour modéliser les délais utilisateur mais ne sont pas communes dans les résultats des temps de réponse


Distribution normale ou Gaussienne : les données sont pondérées vers le centre (ou valeur médiane). Les temps de réponse pour les applications Web sont fréquemment distribués normalement.



Recommandations

A la place d'utiliser des calculs mathématiques rigoureux, le sens commun est généralement suffisant :

1. Si plus de 20 % des résultats des exécutions ne sont pas similaires, il y a sûrement un problème : l'application ou le test
2. Si un 90ème percentile est plus grand que le maximum ou moins que le minimum des autres exécutions. Le jeu de données n'est probablement pas similaire
3. Si les mesures d'un test sont notablement plus grande ou plus basse que des résultats d'autres tests. Le jeu de données n'est probablement pas similaire
4. Si le temps de réponse d'une seule URL est notablement différente et que les autres sont similaires. Le jeu de données est probablement similaire



Génération de rapport HTML

Depuis la version 3+, possibilité de générer un rapport HTML

=> Tous les récepteurs des versions antérieures sont dépréciés



Options pour génération d'un rapport de test

Les options du script JMeter pour générer le rapport sont :

- **-g [path to CSV file]** : Génération du rapport uniquement (sans exécution du test de charge)
- **-e** : Génération du rapport après l'exécution d'un test de charge
- **-o** : Répertoire où est généré le rapport. (Le répertoire n'existe pas ou est vide)



Contenu du rapport

Le générateur de rapport fournit les informations suivantes :

- **APDEX** : Standard de présentation basé sur des seuils configurables
- Un graphique de **résumé** des échantillons ayant réussi ou échoués
- Une tableau statistique pour **chaque** échantillon
- Un tableau **d'erreurs**
- Les **top** 5 erreurs
- Des graphiques **zoomables**, ...
-



APDEX

L'objectif est de fournir un seul métrique clair prenant en compte la satisfaction utilisateur.

La valeur varie entre 0 (Aucun utilisateur satisfait) et 1 (Tous les utilisateurs sont satisfaits)

Il faut définir un seuil de satisfaction pour le temps de réponse duquel découle un seuil de tolérance (4 fois le seuil de satisfaction)

$$Apdex_t = \frac{SatisfiedCount + \frac{ToleratingCount}{2}}{TotalSamples}$$



Tableau Statistiques

Pour chaque échantillon, les informations statistiques disponibles sont :

- Nombre d'exécutions :
 - Nombre d'échantillons
 - Nombre ayant échoué
 - Nombre ayant réussi
- Temps de réponse :
 - Moyenne
 - Min/Max
 - 3 percentiles configurable
 - Débit
- Utilisation du réseau (kb/s)
 - Reçus
 - Envoyés



Erreurs

Un tableau résumé rassemble les informations sur les erreurs :

- Type de l'erreur (Code HTTP, SocketTimeout, Pas de code réponse, réponse null, erreur d'assertion, ...)
- Nombre
- Pourcentage parmi les erreurs
- Pourcentage parmi tous les samples

Un autre tableau affiche les 5 échantillons ayant provoqué le plus d'erreur



Graphiques en fonction du temps

Le rapport propose plusieurs graphiques ayant pour abscisse le temps. Ils sont zoomables :


- Evolution des temps de réponse moyen pour chaque échantillon
- Evolution des percentiles (tout échantillon confondu)
- Evolution des threads actives
- Evolution du débit (kb/s)
- Evolution de la latence moyenne pour chaque échantillon
- Evolution du temps de connexion moyen
- Evolution du nombre de hits par secondes
- Evolution du nombre de hits par secondes pour chaque code http
- Evolution du nombre de transactions (inclut les contrôleurs de transactions)



Autres graphiques

D'autres graphiques sont zoomables :

- Corrélation du temps de réponse avec le nombre de requête par secondes
- Corrélation de la latence avec le nombre de requête par secondes
- Histogramme des requêtes groupé par des intervalles de temps de réponse
- Les percentiles des temps de réponse (de 0 à 100) pour chaque échantillon
- Corrélation des temps de réponse avec le nombre de threads actives
- Graphique de distribution des temps de réponse



Configuration de la génération

Toutes les propriétés de génération
peuvent être trouvées dans
reportgenerator.properties

On peut les customiser en copiant les
propriétés dans *user.properties*



Configuration pour le csv d'entrée nécessaire (défaut)

```
jmeter.save.saveservice.bytes = true
# Only available with HttpClient4
#jmeter.save.saveservice.sent_bytes=true
jmeter.save.saveservice.label = true
jmeter.save.saveservice.latency = true
jmeter.save.saveservice.response_code = true
jmeter.save.saveservice.response_message = true
jmeter.save.saveservice.successful = true
jmeter.save.saveservice.thread_counts = true
jmeter.save.saveservice.thread_name = true
jmeter.save.saveservice.time = true
jmeter.save.saveservice.connect_time = true
# the timestamp format must include the time and should include the date.
# For example the default, which is milliseconds since the epoch:
jmeter.save.saveservice.timestamp_format = ms
# Or the following would also be suitable
jmeter.save.saveservice.timestamp_format = yyyy/MM/dd HH:mm:ss
```



Quelques configurations générales

report_title : Le titre du rapport (par défaut : "Apache JMeter Dashboard")

date_format : Par défaut : yyyyMMddHHmmss. Possibilité d'utiliser un fuseau horaire (zzz)

apdex_satisfied_threshold : Seuil de satisfaction APDEX

apdex_tolerated_threshold : Seuil de tolérance APDEX

jmeter.reportgenerator.apdex_per_transaction : Seuils apdex par transaction.

Le format est : *sample_name:satisfaction|tolerance[:]*

Possibilité d'utiliser des expressions régulières

sample_filter : Expressions régulières pour filtrer les échantillons

aggregate_rpt_pct1, aggregate_rpt_pct2 , aggregate_rpt_pct3 : Percentiles utilisés dans le graphe résumé



Gabarit HTML

La propriété

`jmeter.reportgenerator.exporter.html.property.template_dir`

indique le répertoire où se trouvent des gabarits freemarker générant le rapport final

- Par défaut ***report-template*** dans le répertoire `$JMETER_HOME/bin`

Il est possible de modifier cette propriété pour la faire pointer vers ses propres gabarits



Graphes personnalisés

Il est possible de générer des graphiques à partir des valeurs de ses propres variables JMeter

- 1) Spécifier la propriétés `sample_variables` avec les nom des variables que l'on veut échantillonner séparés par des virgules
- 2) Exécuter le test
- 3) Configurer des propriétés de génération de rapport pour prendre en compte les variables



Exemple

Propriété lors de l'exécution du test :

sample_variables=ACTIVE_CONNECTIONS

Propriétés lors de la génération :

```
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.classname=\
    org.apache.jmeter.report.processor.graph.impl.CustomGraphConsumer
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.title=Connexions BD actives
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.property.set_Y_Axis=Connexions actives
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.property.set_X_Axis=Test duration
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.property.set_granularity=\
    ${jmeter.reportgenerator.overall_granularity}
jmeter.reportgenerator.graph.custom_ACTIVE_CONNECTIONSGraph.property.set_Sample_Variable_Name=ACTIVE_CONNECTIONS
```



Génération du rapport

On peut demander la génération du rapport lors du démarrage du tir de charge. Le rapport est alors généré à la fin de l'exécution du test

```
jmeter -n -t <test JMX file> -l <test log file> -e -o  
<Path to output folder>
```

Il peut également être généré à posteriori à partir d'un fichier résultat au format CSV

```
jmeter -g <log file> -o <Path to output folder>
```




Tests fonctionnels

Introduction

Types d'assertions

Récepteurs pour les tests fonctionnels



Introduction

JMeter peut être utilisé pour du test fonctionnel

Les éléments de tests fonctionnels (assertions) peuvent être intégrés dans le plan de test. Cependant, ils peuvent avoir un impact sur les performances.

Plutôt que de mélanger les genres, il est recommandé de séparer les plans de test dédiés à la performance et les plans de tests dédiés aux tests fonctionnels

En effet, pour les tests fonctionnels, il n'est pas nécessaire de charger le serveur, il n'est même pas nécessaire de répliquer l'environnement de production et ses tests peuvent être exécutés sur une machine développeur



Check-box

L'élément plan de test a une case à cocher
« **Mode de test fonctionnel** »

- Si elle est cochée, *JMeter* enregistre toutes les données retournées du serveur pour chaque échantillon.
- Si un récepteur utilise un fichier. Celui-ci va grossir très rapidement et provoquer des problèmes de performance.

Cette option est donc adaptée à des tests courts qui valide un test ou qui permette de s'assurer de la validité des réponses du serveur.



Cas d'usage des assertions

Validation ou debugging d'un test de performance :

« Durée », « Taille », « Compare »

Tests fonctionnels :

« Réponse », « Taille », « XML »

« Script », « MD5Hex », « HTML » ,

« XPath », « XML Schema »



Tests fonctionnels

Introduction

Types d'assertions

Récepteurs pour les tests fonctionnels



Assertions et contexte

Les assertions sont traitées après chaque échantillon du même contexte.

- => Pour être sûr qu'une assertion ne s'applique qu'à un seul échantillon, il suffit de l'ajouter comme enfant .



Types d'assertion

L'assertion **réponse** permet de définir des motifs de chaîne de caractères à rechercher dans différents champs de la réponse

L'assertion **durée** teste que la réponse est reçue dans un temps donné

L'assertion **taille** teste que la réponse a le bon nombre d'octets

L'assertion **XML** teste que la réponse est un document XML correct

L'assertion **XML Schema** permet de valider la réponse vis à vis d'un schéma XML

Les assertions **BeanShell**, **JSR223** permette d'effectuer des assertions via script

L'assertion **MD5Hex** permet de vérifier le code de hachage MD5 de la réponse



Types d'assertion (2)

L'assertion **HTML** permet de vérifier la syntaxe HTML avec JTidy

L'assertion **XPath** teste que la réponse est un document correct et validé vis à vis d'une DTD ou par jTidy et teste une expression XPath

L'assertion **JSON** teste une expression JsonPath

L'assertion **Compare** peut être utilisée pour comparer les résultats des échantillons. Soit le contenu, soit le temps est comparé. Le contenu peut être filtré avant la comparaison

L'assertion **SMIME** peut évaluer des résultats de l'échantillonneur Mail Reader



Assertion Réponse

Les motifs de chaîne de caractères

- ***Contient, Correspond à***: (RegExp)
 - "contient" signifie que l'expression régulière correspond au moins à une partie du texte cible
'alphabet' « contient » 'ph.b.'
 - "correspond à" signifie que l'expression régulière correspond à l'intégralité du texte cible
'alphabet' « correspond à » 'al.*t'.
 - Par défaut, le motif est en mode multi-lignes et sensible à la casse
- ***Est égale à, contient***: (Méthode Java de String), sensible à la casse



Autres champs de Assertion Réponse

Appliquer sur : Utilisé pour les échantillons qui utilisent des sous-échantillons. Plusieurs choix sont possibles :

- L'échantillon principal seulement
- Les sous-échantillons seulement
- Tous les échantillons
- Une variable

Section de réponse à tester : Le texte de la réponse, le document extrait par Apache Tika, l'URL, Le code réponse, le message HTTP, les entêtes HTTP (incluant les cookies)

Ignore status : Si le code réponse doit être ignoré pour la validité du test

Les motifs : Liste de motifs à tester. Si un motif échoue, les autres ne sont pas testés



Assertion taille

- L'**assertion taille** teste si chaque réponse a le bon nombre d'octets
- Il peut de spécifier une valeur et un opérateur de comparaison (=,>,<,<!=)
- Il comporte également le champ « *Appliqué sur* »



Assertion HTML

Cet élément vérifie la syntaxe HTML de la réponse en utilisant Jtidy

Options de configuration :

- **doctype** : omit/auto/strict/loose
- **Format** HTML, XHTML or XML
- **Seulement les erreurs** : Note juste les erreurs
- **Seuil d'erreur** : Le nombre d'erreurs déclarant la réponse invalide
- **Seuil d'avertissement** : Le nombre d'avertissement déclarant la réponse invalide
- **Nom de fichier** : Nom du fichier ou le rapport est écrit



Assertion XML

2 éléments Assertion sont dédiés au XML :

- Assertion XML : Valide que le document XML est bien formé
- Assertion Schéma XML : Valide que le document est bien formé et qu'il respecte un schéma particulier



Assertion XPath

Validation : Bien formé, DTD ou JTidy + Xpath

Supporte les expressions booléennes :

*count(//*error)=2*

Configuration

- Appliqué sur
- Analyse XML : JTidy ou Validation XML
- XPath : Possibilité d'inverser le résultat du test



Assertions JSON

Permet d'indiquer une expression *JSONPath* permettant de valider la réponse.

- Vérifie que le chemin existe
- Et qu'il a une valeur particulière (regexp possible)



Script Assertion

Les assertions sont alors vérifiées par script.
Dans les dernières versions :

- BeanShell (<http://www.beanshell.org/>) Depuis 3.x :
- JSR223

JMeter fournit des données d'entrée :
paramètres, variables, propriétés

Le script peut manipuler les données et en particulier positionner le statut de l'assertion



Configuration de l'assertion script JSR223

Langage : Langage à utiliser. Par défaut Groovy, syntaxe identique à Java

Paramètres à passer au script. Les paramètres sont stockés dans les variables suivantes :

- ***parameters*** : Chaîne contenant les paramètres dans une variable unique
- ***args*** : tableau de chaîne contenant les paramètres, la division étant faite sur le caractère espace


Nom du fichier : Un fichier contenant le script à exécuter



Exemple

```
if (ResponseCode != null && ResponseCode.equals ("200") == false ) {
    Failure=true ;
    FailureMessage ="Response code was not a 200 response code it was " + ResponseCode + "." ;
    print ( "the return code is " + ResponseCode);    // this goes to stdout
    log.warn( "the return code is " + ResponseCode); // this goes to the JMeter log file
} else {
    try {
        int nbMembres = Integer.parseInt(vars.get("NB_MEMBRES"));
        int expected = Integer.parseInt(props.get("TC1.EXPECTED"));

        if (nbMembre != expected)
        {
            Failure= true ;
            FailureMessage = "The number of members is not as exepected" ;
        }
    } catch ( Throwable t ) {
        print ( t ) ;
        log.warn("Error: ",t);
    }
}
```



Assertion de comparaison

L'assertion ***Comparaison*** peut être utilisée pour comparer les résultats des échantillons du même contexte.

Soit le contenu, soit les temps de réponse sont comparés.

Le contenu à comparer peut être modifier avant la comparaison en utilisant des expressions régulières



Configuration

Contenu : Si il faut comparer le contenu de la réponse

Temps de réponse : Si la valeur ≥ 0 , alors vérifie que la différence des temps de réponse n'est pas plus grande

Filtres de comparaison : Peuvent être utilisés pour supprimer des chaînes de la comparaison.

Par exemple, si la page contient un timestamp. Il peut être reconnu via l'expression : "Time: \d\d:\d\d:\d\d" et remplacé avec une valeur statique : "Time: HH:MM:SS".



Tests fonctionnels

Introduction

Types d'assertions

Récepteurs pour les tests fonctionnels



Récepteurs pour les assertions


Trois récepteurs sont pratiques pour les tests fonctionnels :

- Le **récepteur d'assertion** qui s'applique à toutes les assertions du contexte sauf les comparaisons
- Le **récepteur d'assertion** pour les comparaisons
- L'**arbre de résultat** qui indique en rouge les URLs n'ayant pas vérifié les assertions



Récepteurs d'assertion

Il permet de visualiser toutes les assertions qui ont échouées.

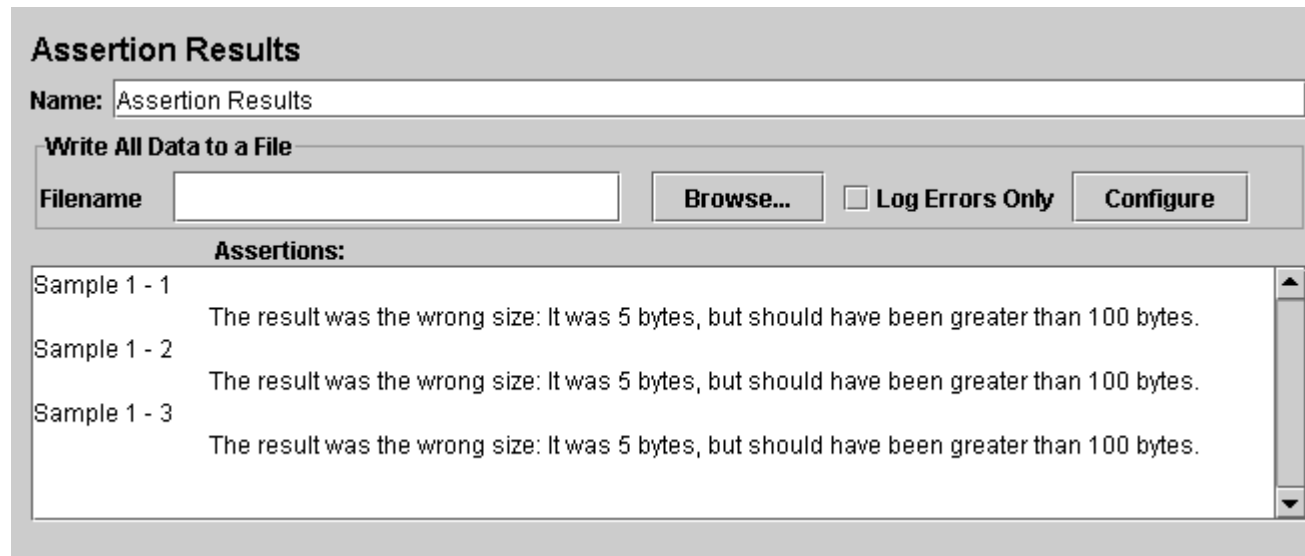

Assertion Results

Name:

Write All Data to a File

Filename ☐ Log Errors Only

Assertions:

Sample 1 - 1	The result was the wrong size: It was 5 bytes, but should have been greater than 100 bytes.
Sample 1 - 2	The result was the wrong size: It was 5 bytes, but should have been greater than 100 bytes.
Sample 1 - 3	The result was the wrong size: It was 5 bytes, but should have been greater than 100 bytes.

Récepteurs d'assertion pour les comparaisons

Comparison Assertion Visualizer

Name: Comparison Assertion Visualizer

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename **Browse...** **Log/Display Only:** ☐ Errors ☐ Successes **Configure**

 HTTP 1  HTTP 2	GET http://www.apache.org/ [no cookies] Connection: keep-alive Response Time: 1184	GET http://www.apache.org/ [no cookies] Connection: keep-alive Response Time: 636
---	---	--



Sauvegarder les réponses dans un fichier

Cet élément peut être placé n'importe où dans le plan de test.

Pour chaque échantillon de son contexte, il crée un fichier avec les données de la réponse

Le nom de fichier est créé avec un préfixe spécifié plus un nombre.

L'extension est déduite du mime-type



Pour aller plus loin

Scripting

Automatisation et Intégration continue
Tests distribués



JSR 223

Depuis la version 3, JMeter recommande l'utilisation d'un langage de script respectant la JSR 223

Ces langages sont compilables et peuvent donc améliorer la performance. La compilation s'effectue si :

- On utilise des fichiers séparés (à la différence de coder inline dans le jmx).
=> Le résultat de la compilation est alors caché par JMeter
- On utilise le dévpt inline mais on coche l'option *Cache compiled script if available*

Lors de l'utilisation du cache, ne pas utiliser les variables JMeter directement mais plutôt les passer en paramètres du script.



Utilisation des scripts

Les scripts peuvent remplacer presque n'importe quel éléments :

- Un échantillon
- Une assertion
- Un compteur de temps
- Un pré-processeur
- Un post-processeur
- Un récepteur



Principes communs

Le principe commun pour tous les éléments script est :

- De définir ses paramètres d'entrée
- Dé définir le fichier ou le code inline
- Utiliser des variables prédéfinies de JMeter (logger, table des propriétés, etc..)

Ensuite en fonction du type de l'élément, des variables spécifiques supplémentaires sont utilisables



Variables communes

log - (Logger) : Peut être utilisé pour écrire dans le fichier de log

Label : Le nom de l'assertion

Filename : Le nom du fichier de script

ctx : (JMeterContext) Accès au context JMeter

vars : (JMeterVariables) Accès aux variables JMeter: *vars.get(key);*
vars.put(key,val); vars.putObject("OBJ1",new Object());
vars.getObject("OBJ2");

props : (JMeterProperties - class java.util.Properties) :
props.get("START.HMS"); props.put("PROP1","1234");

SampleResult, prev - (SampleResult) : Accès au précédent résultat

sampler - (Sampler) : Accès à l'échantillonneur courant

OUT - System.out :. *OUT.println("message")*

...



Cas d'un échantillon

Un échantillon script peut manipuler la variable ***SampleResult***

<http://jmeter.apache.org/api/org/apache/jmeter/samplers/SampleResult.html>

Les méthodes disponibles :

SampleResult.setData(data) // **Les données de la réponse**

SampleResult.setSuccessful(true/false)

SampleResult.setResponseCode("code")

SampleResult.setResponseMessage("message")



Cas d'une assertion

Le script peut vérifier différents aspects de ***SampleResult***.

Si une erreur est détectée, le script doit utiliser :

```
AssertionResult.setFailureMessage("message")
```

```
AssertionResult.setFailure(true)
```




Cas d'un compteur script

Le script doit retourner le nombre de millisecondes à attendre.



Mise au point de fonctions via script

Via les échantillons scripts, JMeter permet d'utiliser des scripts comme **fonctions**

- Créer un simple plan de test avec l'échantillonneur JSR223 et le récepteur Arbre de résultats
- Coder le script et le tester en exécutant le test. Si il y a des erreurs, elles apparaîtront dans le récepteur. Le résultat du script sera également visible dans la réponse
- Lorsque le script s'exécute correctement, il peut être stocké comme variable du plan de test. La variable peut être utilisée pour l'appel du script. Exemple :
`${__groovy(${SCRIPT_VAR})}` .



Pour aller plus loin

Scripting
**Automatisation et Intégration
continue**
Tests distribués



Automatisation

Les problèmes de performance sont comme tous les autres type de bug : plus ils sont détectés tard plus le coût de leur résolution est important.

Il est donc assez légitime d'automatiser les tests de performance et de charge afin que les goulots d'étranglement qui dégradent les performances ne deviennent difficiles à corriger.

Concernant, l'automatisation JMeter offre une intégration Ant (mais pas Maven)



Maven JMeter

Un plugin Maven pour *JMeter* (pas édité par Apache) existe

```
<groupId>com.lazerycode.jmeter</groupId>  
<artifactId>jmeter-maven-plugin</artifactId>
```



Exemple pom.xml

```
<plugin>
  <groupId>com.lazerycode.jmeter</groupId>
  <artifactId>jmeter-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.9.0</version>
  <configuration>
    <testResultsTimestamp>>false</testResultsTimestamp>
    <overrideRootLogLevel>DEBUG</overrideRootLogLevel>
    <suppressJMeterOutput>>false</suppressJMeterOutput>
    <ignoreResultFailures>>true</ignoreResultFailures>
    <propertiesUser>
      <webservice.host>${performancetest.webservice.host}</webservice.host>
      <webservice.port>${performancetest.webservice.port}</webservice.port>
      <webservice.path>${performancetest.webservice.path}</webservice.path>
      <webservice.connectTimeout>${performancetest.connectTimeout}</webservice.connectTimeout>
      <webservice.responseTimeout>${performancetest.responseTimeout}</webservice.responseTimeout>
      <threadCount>${performancetest.threadCount}</threadCount>
      <loopCount>${performancetest.threadCount}</loopCount>
    </propertiesUser>
    <propertiesJMeter>
      <jmeter.save.saveservice.thread_counts>>true</jmeter.save.saveservice.thread_counts>
    </propertiesJMeter>
    <jmeterPlugins>
      <plugin>
        <groupId>kg.apc</groupId>
        <artifactId>jmeter-plugins</artifactId>
      </plugin>
    </jmeterPlugins>
  </configuration>
  <executions>
    <execution>
      <id>execute-jmeter-tests</id>
      <goals>
        <goal>jmeter</goal>
      </goals>
      <phase>verify</phase>
    </execution>
  </executions>
```



Intégration Jenkins

L'intégration de test de performance dans Jenkins pourrait être :




1. Installer JMeter sur Jenkins et mettre au point des fichiers JMX dans le dépôt GIT
2. Installer le plugin « **Performance** » pour lire les logs jMeter
3. Après une phase de déploiement, lancer les tests via un script sh
4. Ajouter une action post-build de publication des résultats, indication à Jenkins les emplacements des fichiers logs de JMeter
5. Indiquer les valeurs seuils qui font échouer le build

Graphe de tendance : Performance plugin

Performance Trend

[Last Report](#)
[Filter trend data](#)

Test file: checkNavigation.jtl

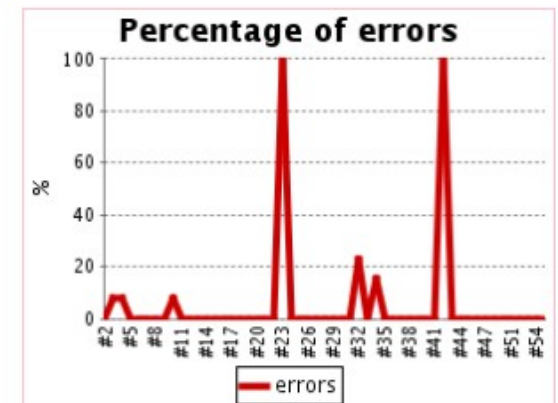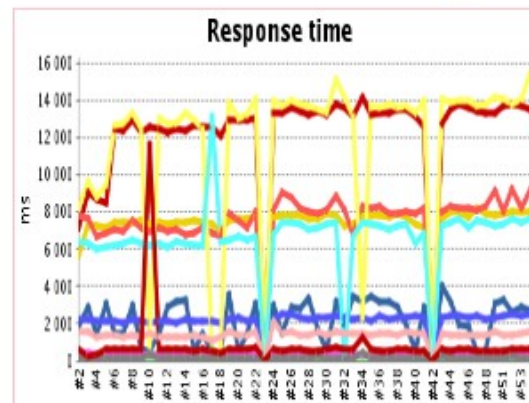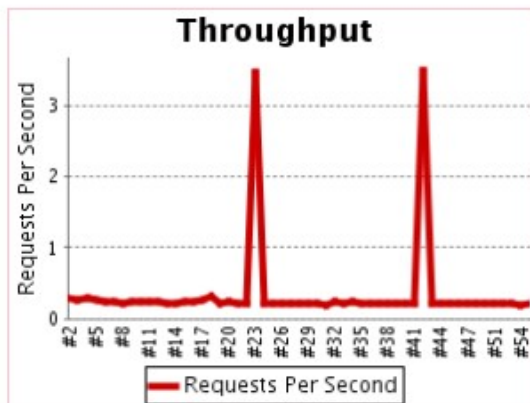

[Testcase Trend](#)



Pour aller plus loin

Scripting
Automatisation et Intégration continue
Tests distribués



Introduction

Alléger la charge d'une machine cliente


=> Pouvoir simuler de plus grosses charges sur le serveur

L'architecture consiste en une machine maître qui démarre les tests sur plusieurs machines esclaves

La machine maître exécute l'interface graphique qui contrôle le test

Les machines esclaves exécute ***jmeter-server*** qui reçoit les commandes du maître et envoie les requêtes vers le serveur cible

Architecture

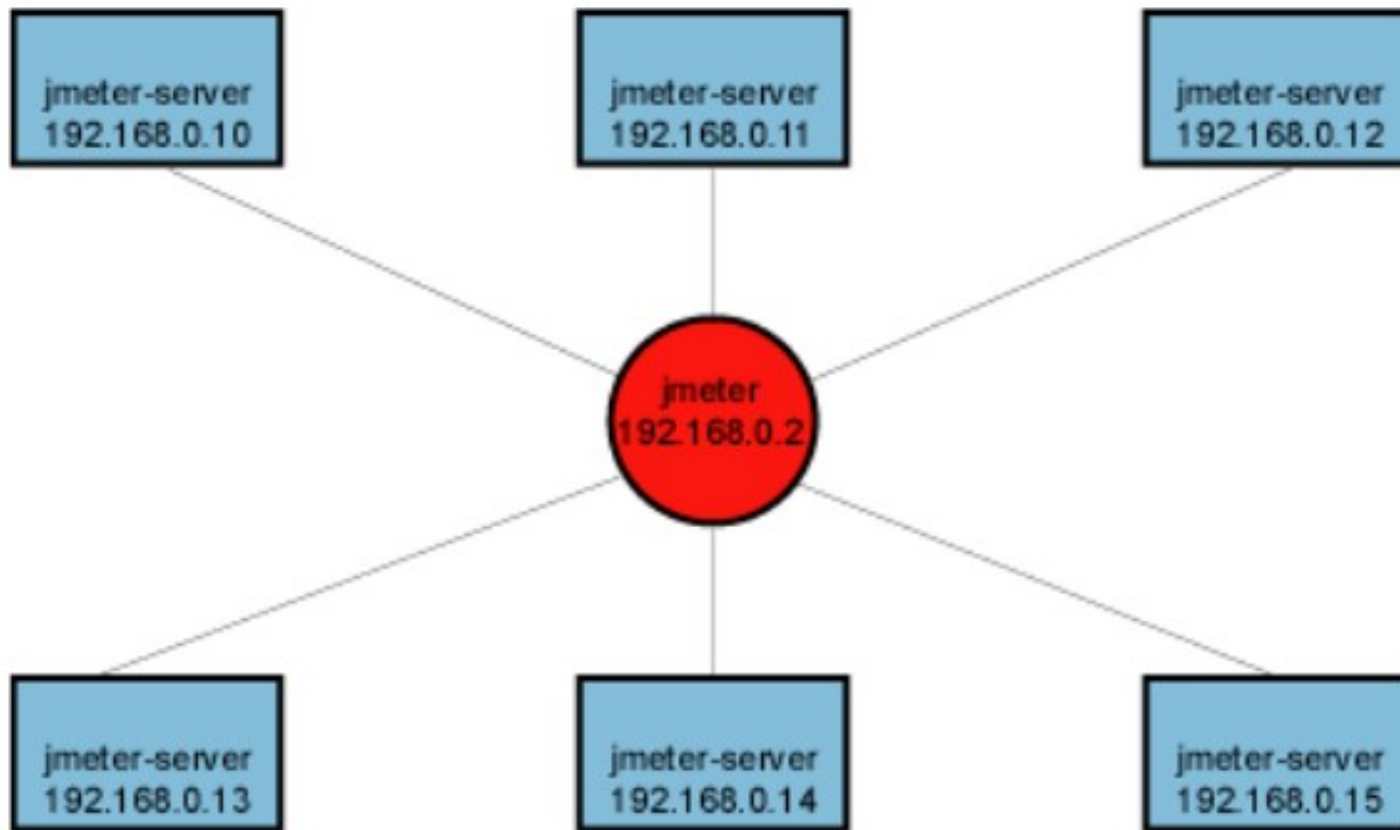



Vérifications

Avant de démarrer des test utilisant cette architecture, plusieurs vérifications sont nécessaires

1. Les firewalls sur les systèmes sont désactivés
2. Tous les machines sont dans le même sous-réseau ou les machines clientes utilisent les adresses 192.x.x.x ou 10.x.x.x
3. Toutes les machines utilisent la même version de JMeter



Etapes

1. Sur les machines esclaves, démarrer ***jmeter-server[.bat]***
2. Sur la machine maître, éditer *jmeter.properties* et renseigner les adresses des esclaves dans la propriété *remote_hosts*.
Exemple :

remote_hosts=192.168.0.10,192.168.0.11,192.168.0.12

3. Démarrer *jmeter* sur la machine maître et ouvrir le plan de test à exécuter.
4. Éventuellement, vérifier sur les machines esclaves le fichier *jmeter.log* qui doit contenir
Jmeter.engine.RemoteJMeterEngineImpl: Starting backing engine
5. Démarrer via le menu le plan de test sur une machine esclave ou toutes. (Voir entrées du menu)



Limitations

Il y a quelques limitations connues concernant les tests distribués

1. RMI ne peut pas communiquer à travers des sous-réseaux différents
2. Comme JMeter envoie les résultats de test à la console maître. Il est facile de saturer le réseau. Utiliser plutôt un simple enregistreur de réponses pour visualiser les données plus tard
3. En général, 2 clients suffisent à surcharger le serveur cible



Plugins

<https://jmeter-plugins.org/>



Références

Performance Testing Guidance for Web Applications, Microsoft

User Manual, Jakarta Jmeter

Apache Jmeter, A practical guide to automated testing and performance measurments for your website, Packt Publishing



Annexes



Scripts additionnels Windows

jmeter.bat, jmeterw.cmd : JMeter dans le mode GUI (Windows)

jmeter-n.cmd : Exécute un test (fichier *.jmx*) dans le mode non-GUI

jmeter-n-r.cmd : Exécute un test (fichier *.jmx*) en distant

jmeter-t.cmd : Charge un test (fichier *.jmx*) dans le mode GUI

jmeter-server.bat : Démarre JMeter en mode serveur pour les tests distribués

mirror-server.cmd : Démarre le serveur Miroir JMeter en mode non-GUI

shutdown.cmd : Arrêt d'un client démarré en mode non GUI

stoptest.cmd : Arrêt brutal d'un client en mode non GUI



Scripts additionnels Linux

jmeter, jmeter.sh :

- lance le mode GUI par défaut
- Non GUI avec certaines options

jmeter-server : Démarre JMeter en mode serveur

mirror-server, mirror-server.sh.cmd : Démarre le serveur Miroir JMeter en mode non-GUI

shutdown.cmd : Arrêt d'un client démarré en mode non GUI

stoptest.cmd : Arrêt brutal d'un client en mode non GUI

heapdump.sh : Demande de génération d'un heap dump sur un test en cours

```
JVM_ARGS="-Xms1024m -Xmx1024m"
```

```
jmeter -t test.jmx [etc.]
```



Expressions régulières



Introduction

JMeter inclut Apache Jakarta ORO pour la correspondance de motif (pattern matching)

Une expression régulière (regex ou regexp) est une séquence de caractères dont certains ont une signification symbolique et d'autres sont pris tel quel

L'expression permet d'identifier des motifs dans une donnée texte, ou de les traiter. Les comparaisons de motifs peuvent être de pure égalité ou des similarités très générales

L'expression est en fait une instruction dans un langage très concis. Pour être traitée, l'expression est fournie à un interpréteur.

Tutoriel : *<http://www.regular-expressions.info/tutorialcnt.html>*



Caractères spéciaux

Ces caractères doivent être échappés par \ afin qu'il soit traité comme caractère ordinaire.

() : Groupement

[] : Classes de caractère

{ } : Répétition

* + ? : Répétition

. : Caractère joker

\ : Caractère d'échappement

| : Alternative

^ \$: Début ou fin d'une ligne ou d'une String

\b : Limite d'un mot



Exemples

Balise HTML :

`<TAG\b[^>]*>(.*?)</TAG>`

Adresse email :


`\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b`

Date au format yyyy-mm-dd :

`^(19|20)\d\d[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.]
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$`

Enlever les espaces :

`^[\t]+|[\t]+$`



Syntaxe étendue

JMeter utilise une syntaxe étendue en permettant plusieurs modificateur

- Les modificateurs simple-ligne (?s) et multi-lignes (?m) sont normalement placés au début de la regex.
- Le modificateur ignorer-casse (?i) peut s'appliquer sur une partie de la regex.



Mode ligne

Le mode ligne unique a des effets sur le caractère spécial '.' dans ce mode ce caractère peut représenter le caractère « nouvelle ligne »

Le mode ligne multiples a des effets sur les caractères '^' et '\$' qui s'applique alors sur l'ensemble des lignes du texte



Extracteur XPath



Configuration XPath

Utiliser Tidy (tolerant parser) : Utilise Tidy pour parser la réponse HTML et la transformer en XHTML.

Utiliser les espaces de nom : Le parser utilise la résolution d'espace de noms

Validation XML : Valide le XML par rapport à un schéma (si Tidy n'est pas sélectionné)

Ignorer les espaces : (si Tidy n'est pas sélectionné)

Récupérer les DTDs externes : (si Tidy n'est pas sélectionné)

Retourner le fragment Xpath au lieu du contenu

Nom de référence : Le nom utilisé dans les noms de variables

Requête XPath : Peut retourner plusieurs correspondances


Valeur par défaut : A utiliser quand il n'y a pas de correspondance ou quand la valeur du nœud est vide



Variables

Les variables suivantes sont positionnées :

- ***refName*** : La valeur de la première correspondance ou la valeur par défaut
- ***refName_matchNr*** : Le nombre de correspondance
- ***refName_n*** : La valeur de la nième correspondance



HTTPS



Implémentation

Il y a 2 implémentations disponibles pour les échantillons HTTP : Java et HttpClient 4.x (Apache HttpComponents)

L'implémentation Java a 2 limitations concernant HTTPS

- Pas possible d'utiliser un Proxy
- Ne supporte pas les certificats clients basés sur une configuration d'un keystore



Contexte SSL

Par défaut, un contexte séparé est utilisé pour chaque thread.

Si l'on veut utiliser un contexte SSL unique :

```
https.sessioncontext.shared=true
```

Par défaut, le contexte SSL est préservé durant tout le test.

Si l'on veut réinitialiser le contexte SSL à chaque thread :

```
https.use.cached.ssl.context=false
```



Niveau du protocole SSL

Par défaut, JMeter utilise le niveau TLS.

Si on veut utiliser un niveau différent :

`https.default.protocol=SSLv3`

La propriété *https.socket.protocols*
permet d'autoriser des protocoles
supplémentaires



Récepteurs 2.x




Graphique de résultats

Le graphique de résultat génère un graphe qui affiche tous les temps des échantillons.

En bas du graphique, les valeurs courantes sont indiquées

L'intérêt de ce graphique est de voir les variations de ces valeurs durant l'exécution du test

Example

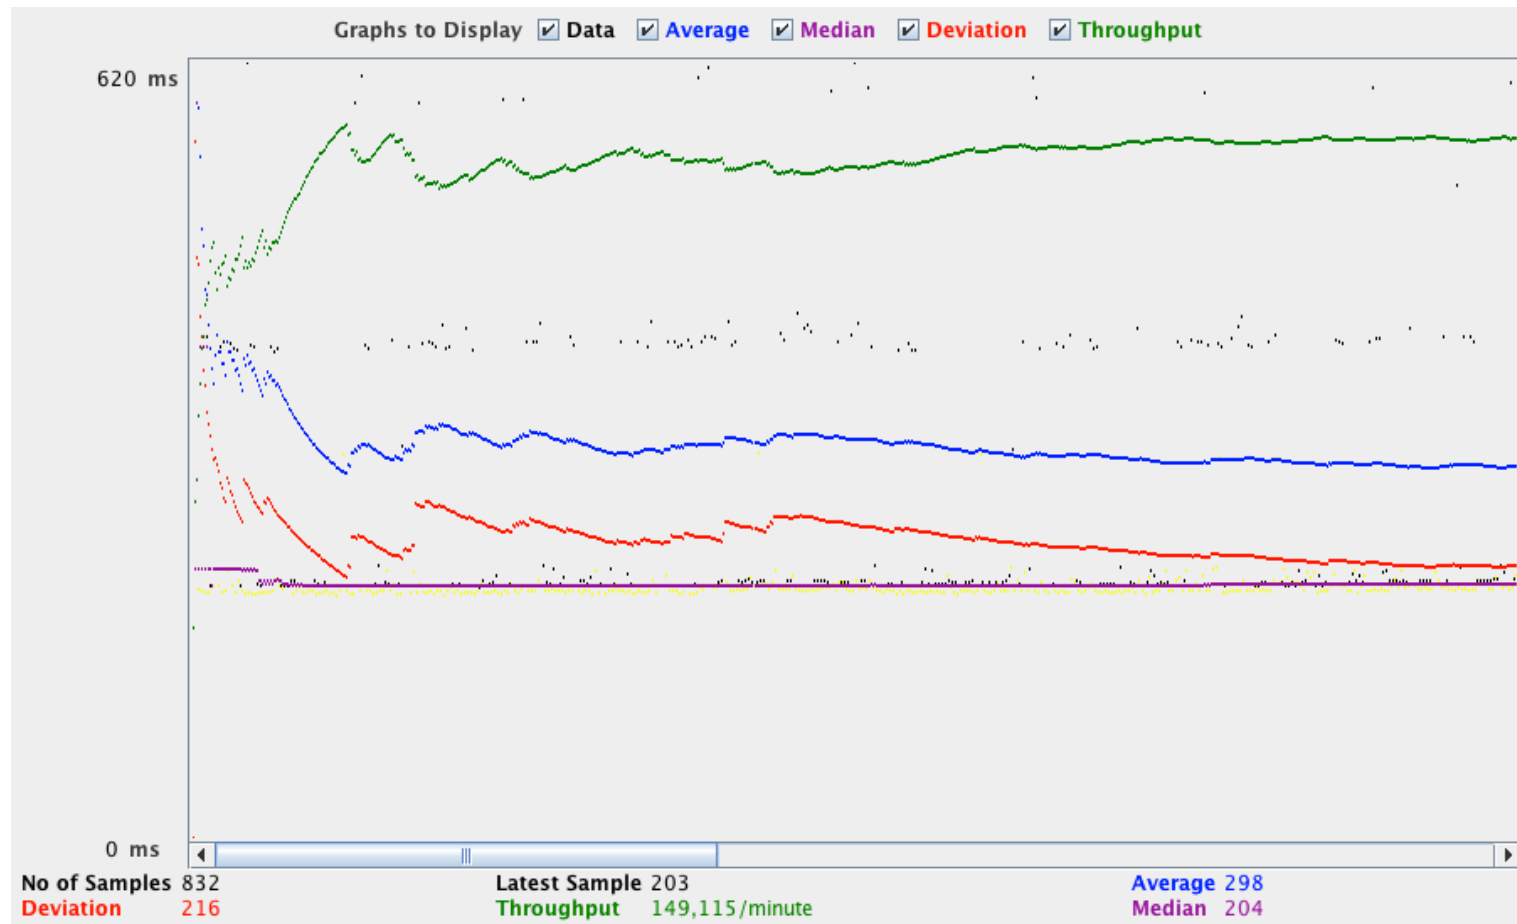



Moniteur de courbes (spline)


Déprécié

Le moniteur de courbes fournit une vue de l'ensemble des temps d'échantillonnage à partir du début de l'essai jusqu'à la fin quelque soit le nombre d'échantillons.

La courbe contient 10 points chacun représentant 10 % des échantillons et les 10 points sont connectés selon une logique de spline

Permet de visualiser le modèle de distribution des données

Example

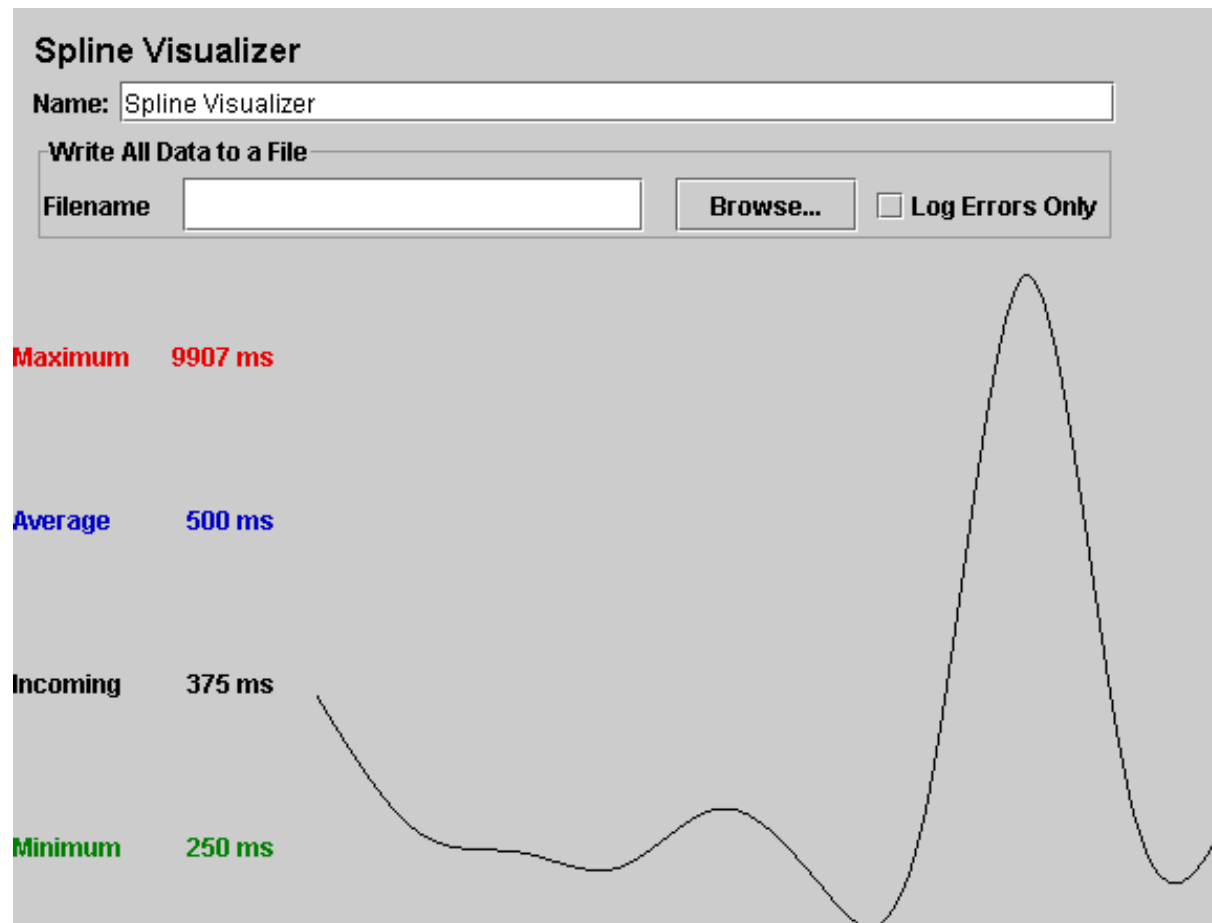



Rapport agrégé


Le rapport agrégé présente un tableau de données. Il crée une ligne par échantillonneur ayant un nom différent.

Pour chaque requête, il affiche le nombre de requêtes, le min, max, moyenne, taux d'erreur, débit et koctets/seconde.

Il n'est pas trop consommateur de mémoire et peut être présent lors d'un test de charge.

Une version en mode graphique est disponible (graphique agrégé)

Graphique agrégé

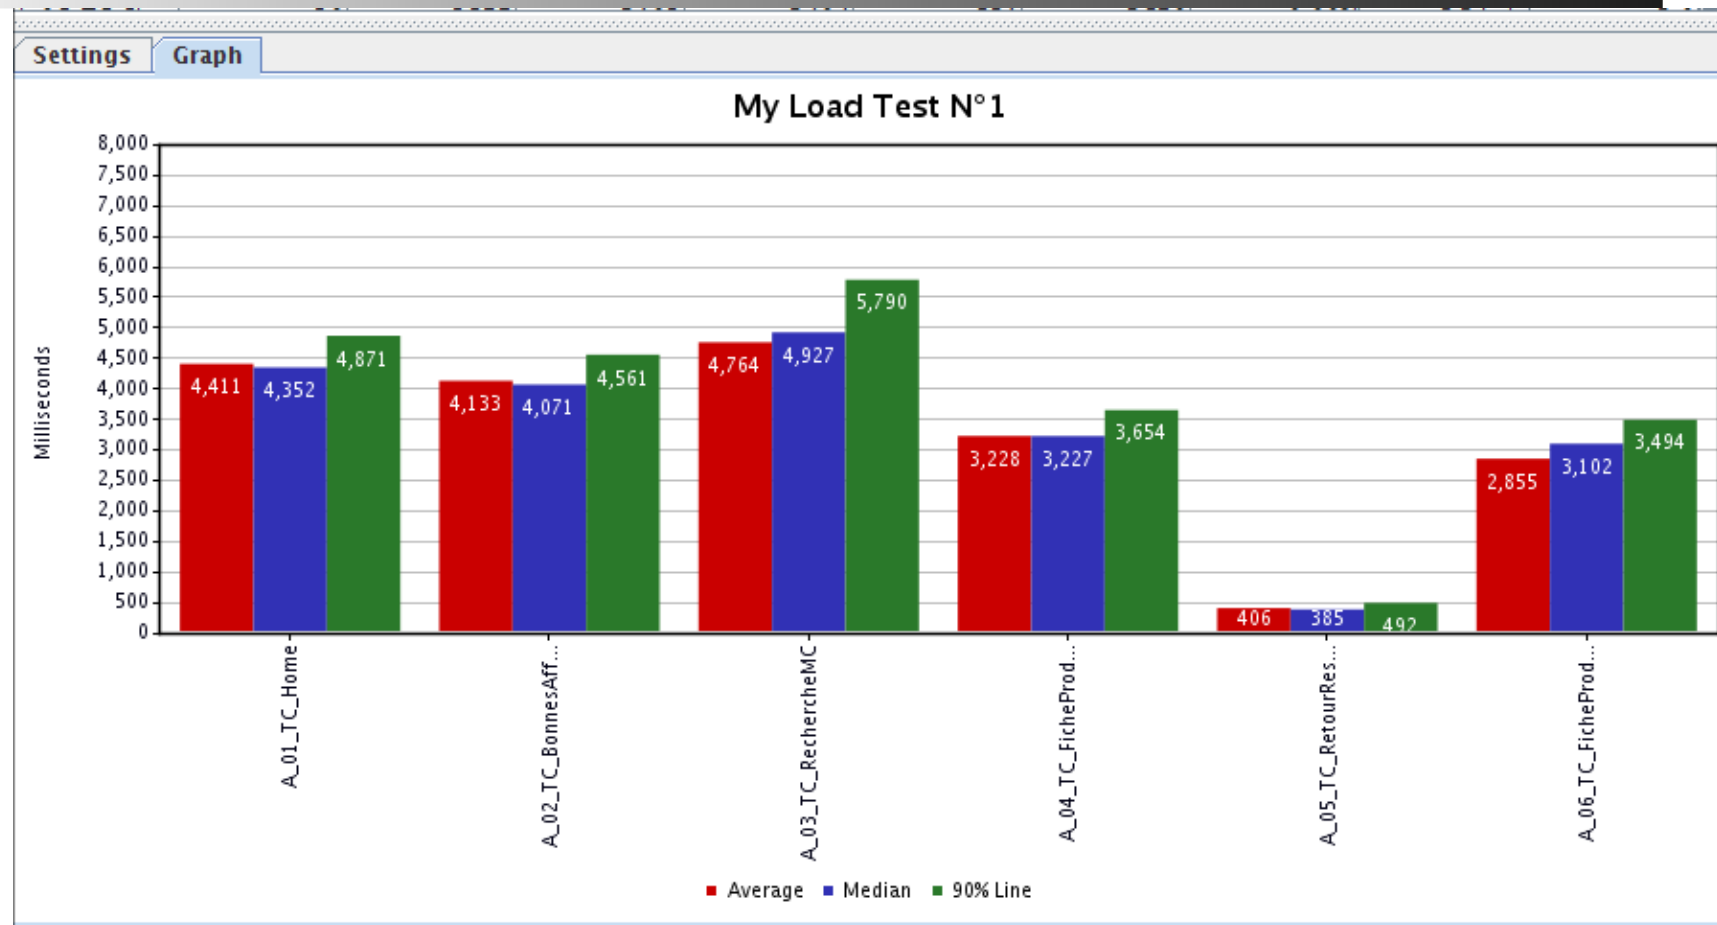




Graphique évolution temps de réponse

Le graphique « évolution temps de réponse » dessine l'évolution des temps de réponse durant le test pour chaque requête.

Si plusieurs échantillons existent pour le même timestamp, la valeur moyenne est utilisée.



Evolution temps de réponse

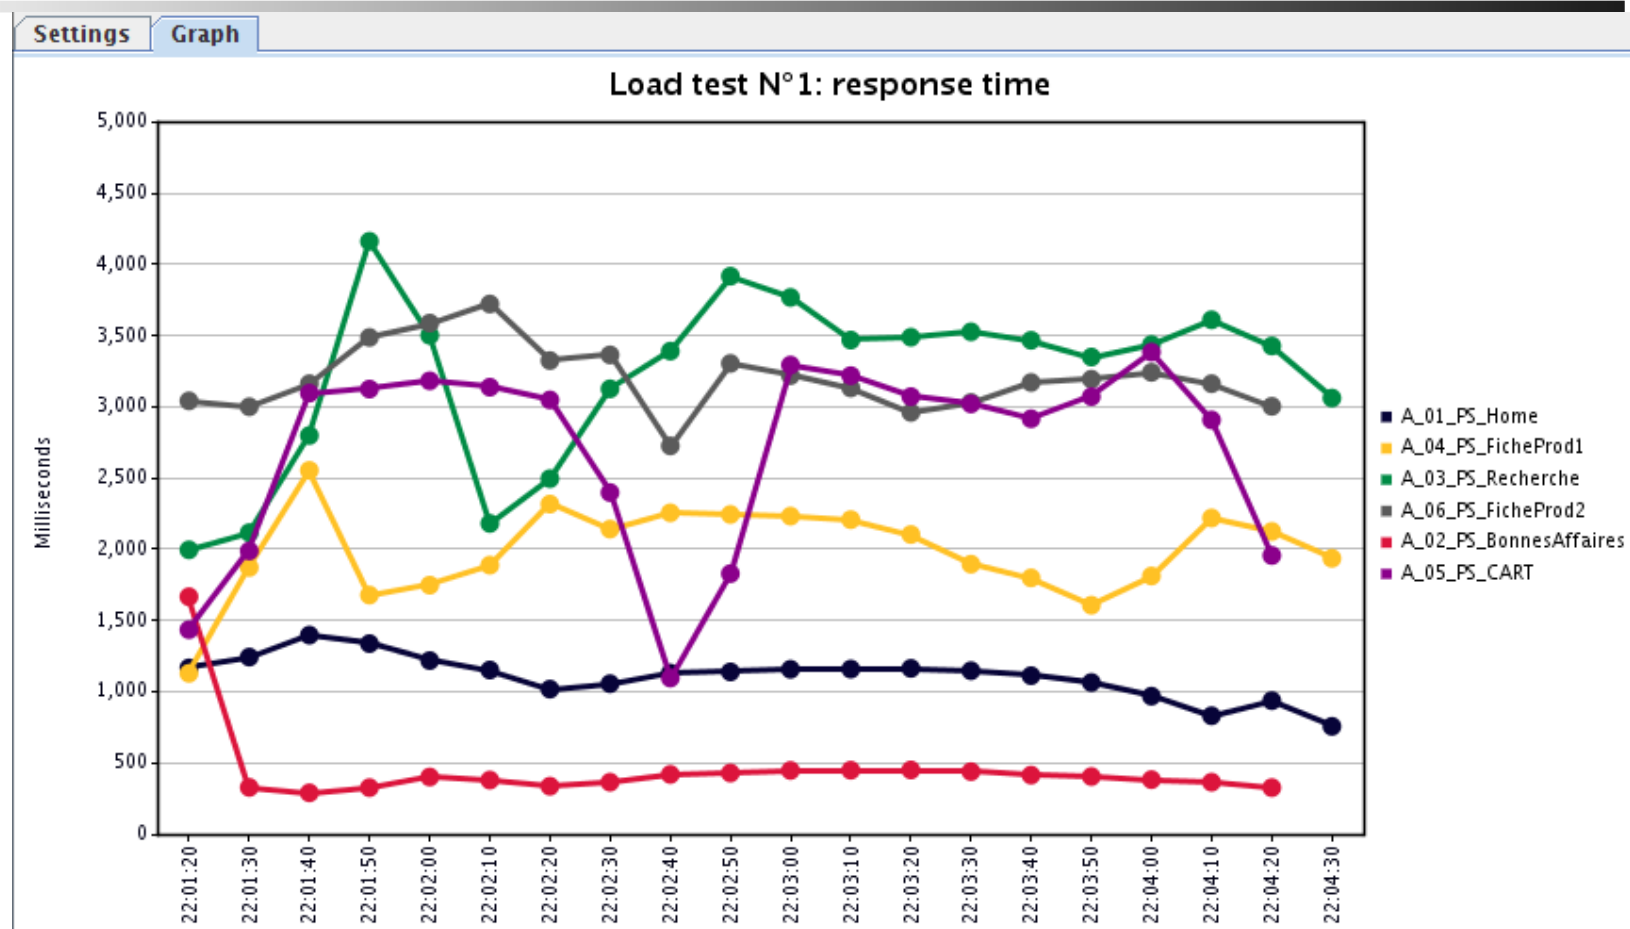



Graphique de distribution

Déprécié


Le graphique de distribution affiche une barre pour chaque temps unique de temps de réponse (la granularité étant de 10 millisecondes)

Le graphique dessine 2 lignes seuil : 50% et 90% qui signifient que 50%/90 % des temps de réponses se situent entre 0 et ces lignes de seuils

Une application performante produit des graphiques où les barres sont très proches.

Une application ayant des problèmes de performances peut générer de grosses dispersions

Exemple

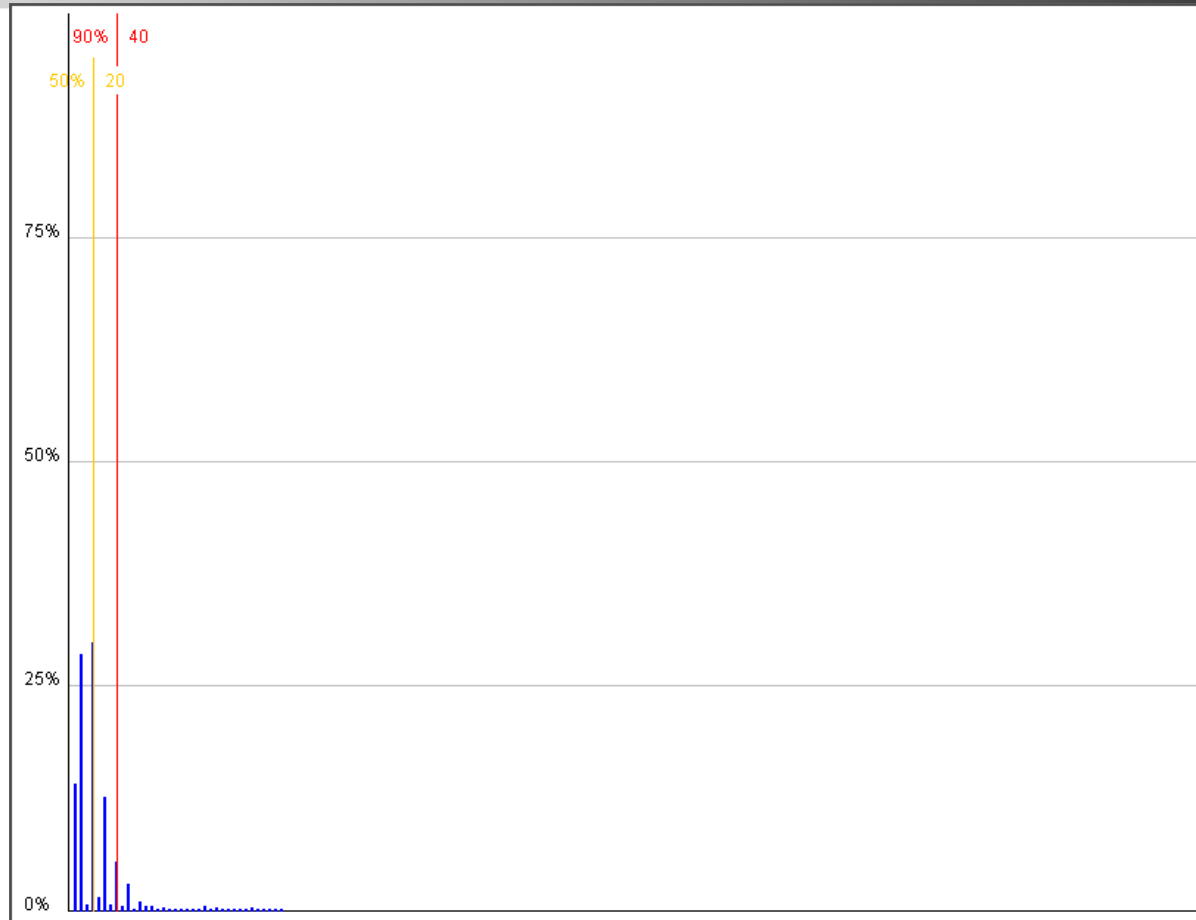



Moniteur de connecteurs

Déprécié

Le moniteur de connecteur est un récepteur affichant le statut du serveur. Il est compatible avec Tomcat 5 mais le servlet status présent dans Tomcat peut être porté facilement sur n'importe quel conteneur de servlet

Le récepteur présente 2 onglets :

- L'onglet « **Santé** » : affiche le statut de 1 ou plusieurs serveurs en fonction du nombre de threads actives sur le serveur et ses capacités max.
- L'onglet « **Performance** » affiche le performance d'un serveur (CPU, Mémoire, nombre de threads) lors des derniers mille échantillons



BeanShell



Introduction

Chaque élément BeanShell a sa propre copie de l'interpréteur

Si l'élément est répété ou appelé à l'intérieur d'une boucle alors l'interpréteur est conservé entre les invocations à moins que l'option « **Réinitialiser l'interpréteur avant chaque appel** » soit sélectionné. Si l'interpréteur utilise trop de mémoire, on peut cocher cette option

Les scripts peuvent être testés en dehors de JMeter via la ligne de commande

```
$ java -cp bsh-xxx.jar[;other jars as needed] bsh.Interpreter file.bsh  
[parameters]
```

ou

```
$ java -cp bsh-xxx.jar bsh.Interpreter  
bsh% source("file.bsh");  
bsh% exit(); // or use EOF key (e.g. ^Z or ^D)
```



Partage de variables

Des variables peuvent être définies dans des scripts de démarrage. Elles seront conservées pendant toutes invocations sauf si l'option de réinitialisation est cochée

Les scripts peuvent accéder aux variables JMeter en utilisant les méthodes *get()* et *put()* de la variable "vars" ou *getObject()* et *putObject()* pour des objets autre que des String

Une autre méthode pour partager des variables entre scripts consiste à utiliser l'espace de nom partagé "*bsh.shared*". Par exemple :

```
if (bsh.shared.myObj == void){  
    // not yet defined, so create it:  
    myObj=new AnyObject();  
}  
bsh.shared.myObj.process();
```