



# Kafka : Messagerie distribuée avec Apache Kafka

---

David THIBAU – 2024

david.thibau@gmail.com



# Agenda

---

## Introduction à Kafka

- Le projet Kafka
- Cas d'usage
- Concepts

## Installation

- Kraft
- Broker Kafka
- Utilitaires Kafka
- Cluster Kafka

## Kafka APIs

- Producer API
- Consumer API
- Sérialisation Avro
- Connect API
- Autres APIS

## Frameworks Java

- Vert.x
- MicroProfile Reactive Messaging
- Spring Kafka
- Spring Cloud Stream

## Garanties Kafka

- Mécanismes de réplication
- At Most Once, At Least Once
- Exactly Once
- Débit, latence, durabilité

## Administration

- Gestion des topics
- Stockage et rétention des partitions
- Gestion du cluster
- Sécurité
- Dimensionnement
- Surveillance



# Introduction à Kafka

---

## **Le projet Kafka**

Cas d'usage

Concepts



# Origine

---

Initié par *LinkedIn*, mis en OpenSource en 2011

Écrit en *Scala* et *Java*

Au départ, un message broker gérant une file de messages

A évolué pour devenir une plate-forme de streaming d'événements temps-réel

Organisé en cluster, taillé pour le BigData, il est basé sur l'abstraction « d'un journal de commit distribué »

Maintenu par *Confluent* depuis 2014



# Objectifs

---

- Découpler producteurs et consommateurs de messages
- Persister les messages afin qu'ils puissent être consommés par de nombreux consommateurs, (éventuellement à posteriori)
- Atteindre de très haut débit et une latence faible
- Scaling horizontal flexible
- Offrir des garanties de fiabilité de la livraison de messages, malgré des défaillances !



# Fonctionnalités

---

Kafka a trois capacités clés:

- Publier et s'abonner à des flux de messages<sup>1</sup> avec certaines garanties de fiabilité.
- Stocker les flux de messages de manière durable et tolérante aux pannes.
- Traiter, transformer les flux de messages au fur et à mesure qu'ils se produisent.

1. Dans la suite des slides on utilise de façon non-différenciés les termes *message*, *événement*, *enregistrement*



# Points forts

---

Très bonne scalabilité et flexibilité

- Gestion des abonnements multiples
- Facilité d'extension du cluster

Très bonne performance

Disponibilité et tolérance aux fautes

Rétention sur disque

Traitement distribué d'évènements

Intégration avec les autres systèmes



# Confluent

---

Créé en 2014 par *Jay Kreps, Neha Narkhede, et Jun Rao*

Mainteneur principal d'Apache Kafka

Plate-forme *Confluent* :

- Une distribution de Kafka
- Fonctionnalités commerciales additionnelles






# Introduction à Kafka

---

Le projet Kafka  
**Cas d'usage**  
Concepts



# Kafka vs Message broker traditionnel


---

Kafka peut être utilisé comme **message broker** permettant de découpler un service producteur de services consommateurs

- Kafka n'offre que le modèle **PubSub**.
- Grâce au concept de **groupe de consommateur**, ce modèle est scalable
- Kafka offre une **garantie plus forte** sur l'ordre de livraison des messages
- Kafka ne supprime pas les messages après consommation. Ils peuvent être **consommés à posteriori**


=> Idéal comme plate-forme d'intégration entre services : Architecture micro-services, ESB

# Exemple ESB (New York Times) *Avant*

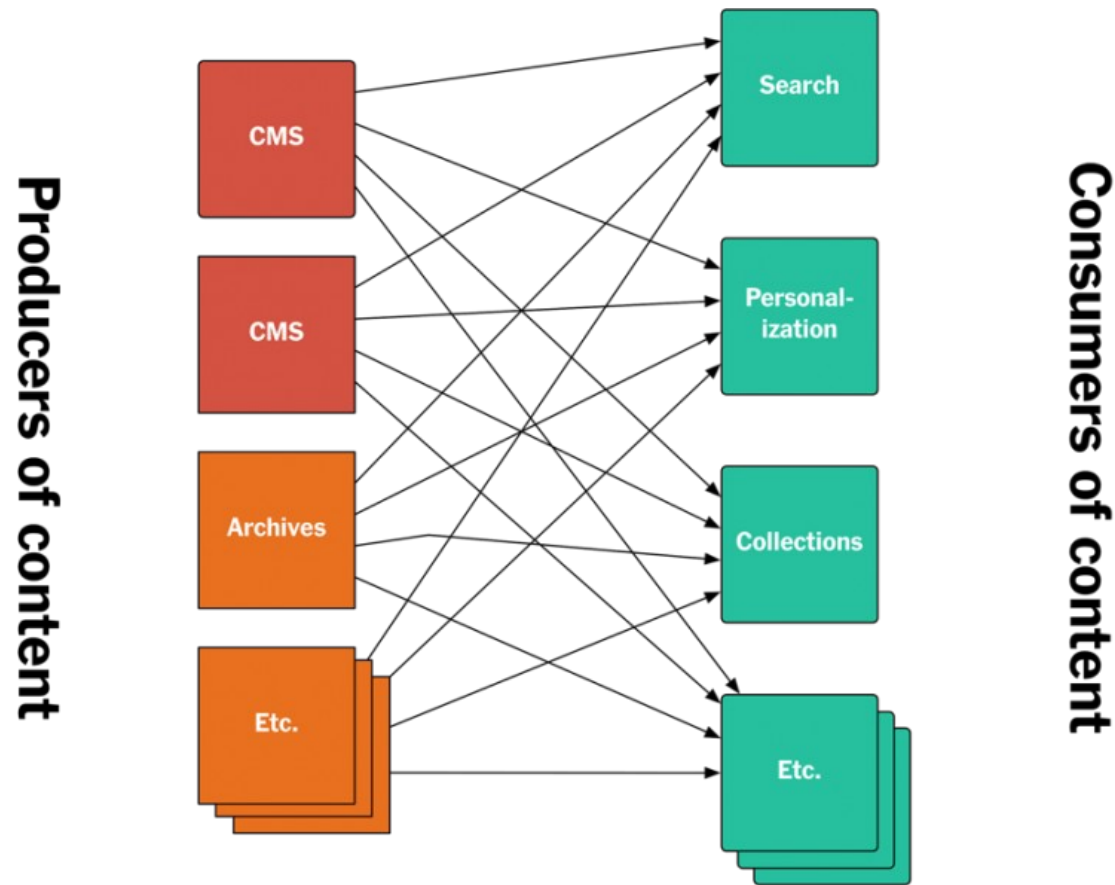

# Exemple ESB (New York Times)

## *Après*

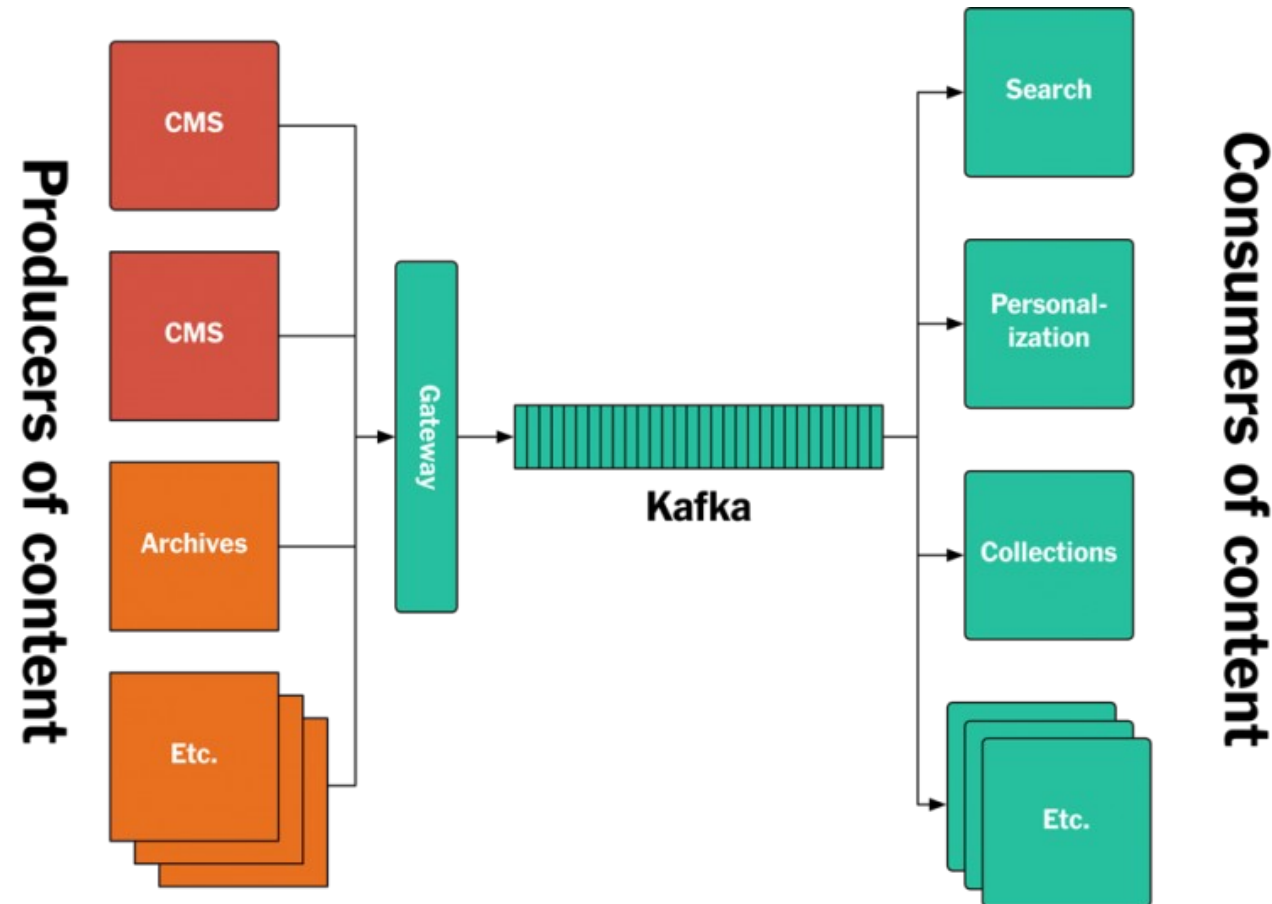



# Exemple : micro-services


---

Kafka est souvent utilisé pour permettre des communications asynchrones entre les services d'une architecture micro-services

- Permet tous les styles d'interaction :  
Requête/Réponse synchrone asynchrone, One way notification, Publish and Subscribe, Publish et réponse asynchrones
- Permet l'implémentation de patterns micro-services, par exemple SAGA<sup>1</sup> (~ Transaction distribuée)

1. <https://microservices.io/patterns/data/saga.html>

# Exemple Micro-services Message Broker et Design pattern SAGA

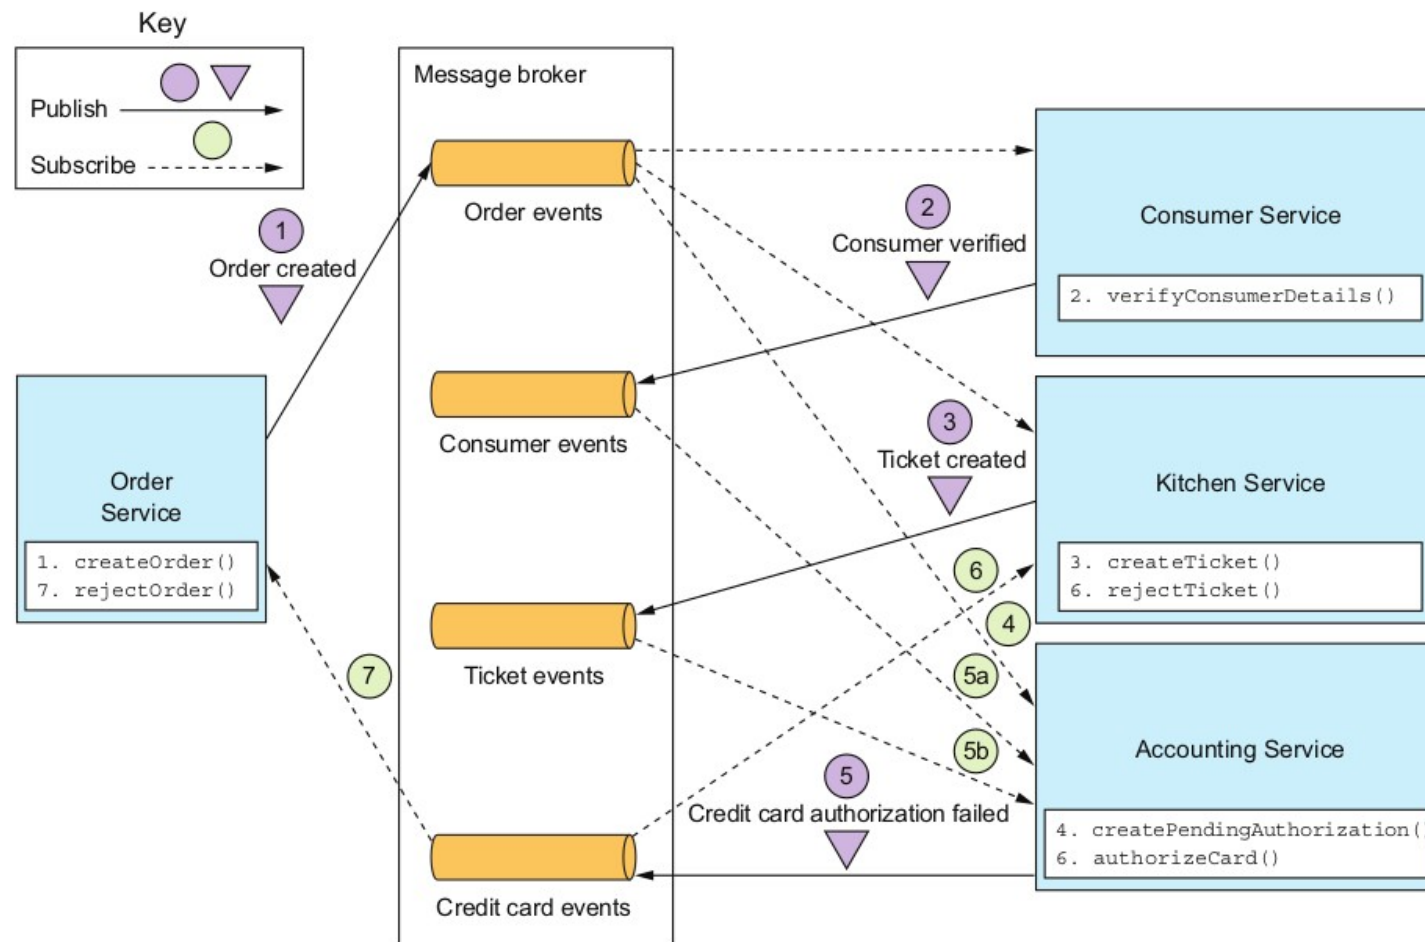




# Kafka : Data Buffering

---

Les *topics* Kafka peuvent être utilisés pour bufferiser les événements provenant de multiples sources

- Ces événements alimentent des pipelines de traitement et transformation destinées à des solutions d'analyse temps-réel, d'alerting ou de machine learning


# Exemple Architecture ELK Bufferisation des événements

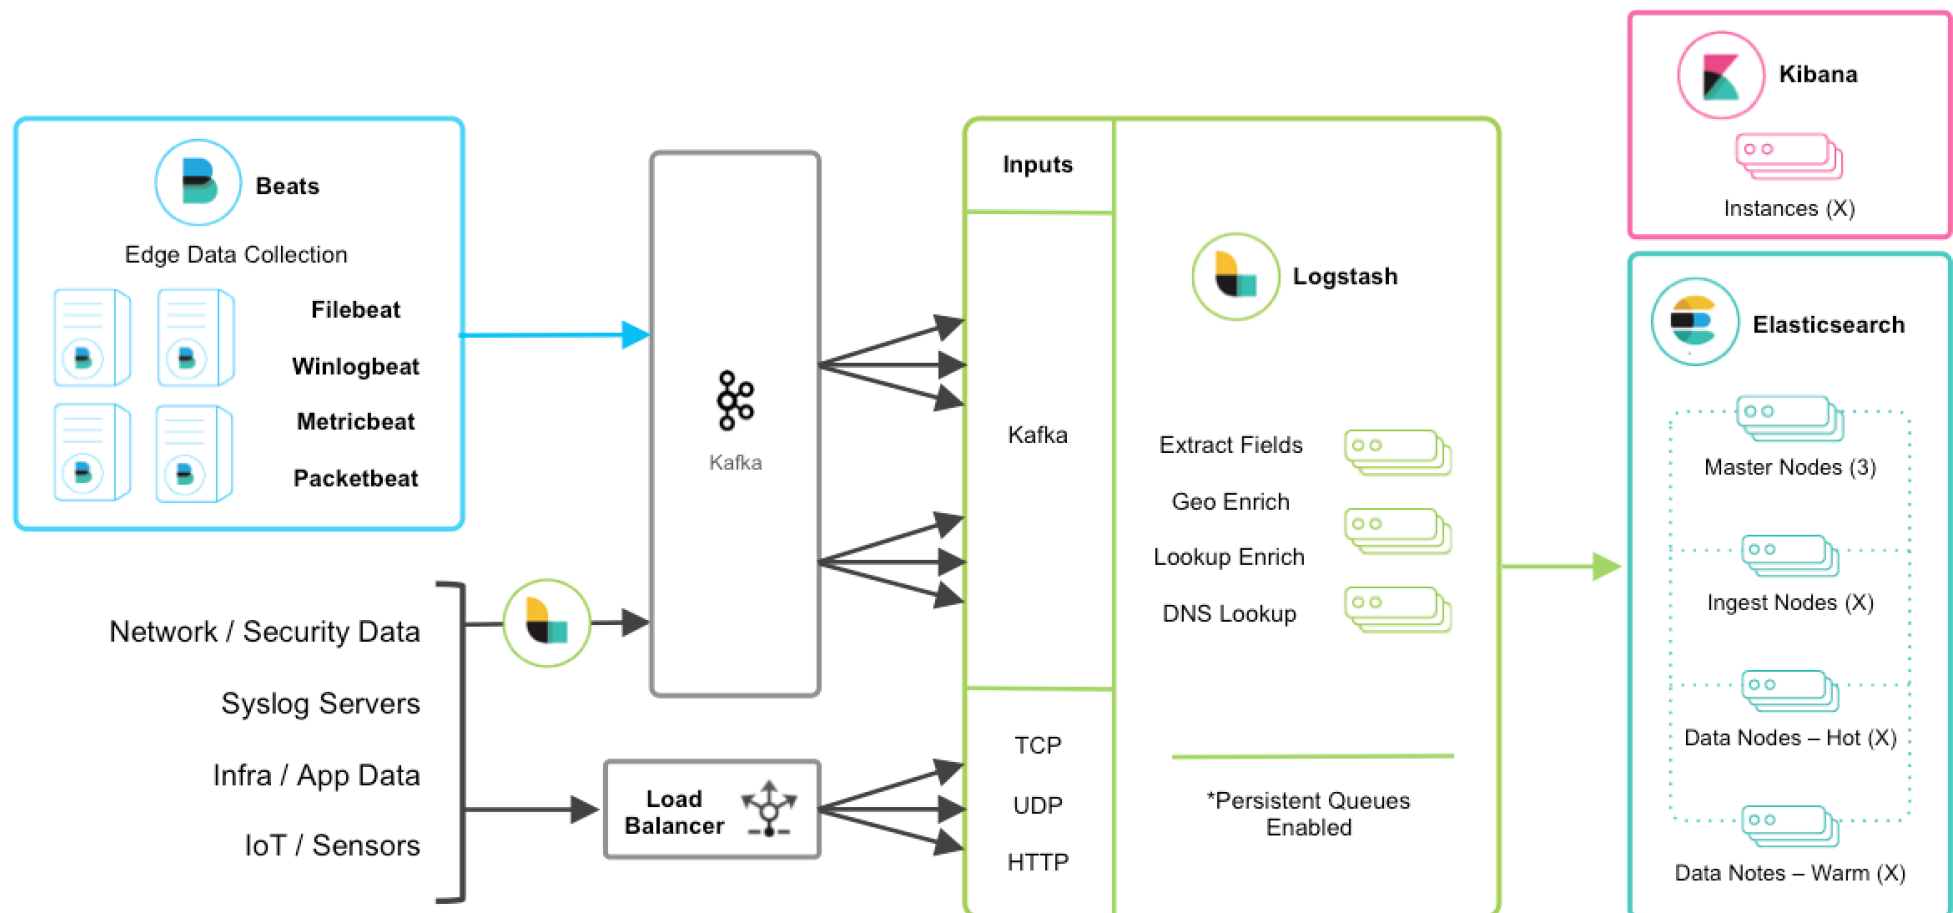



# Ingestion massive de données

## Exemple Uber

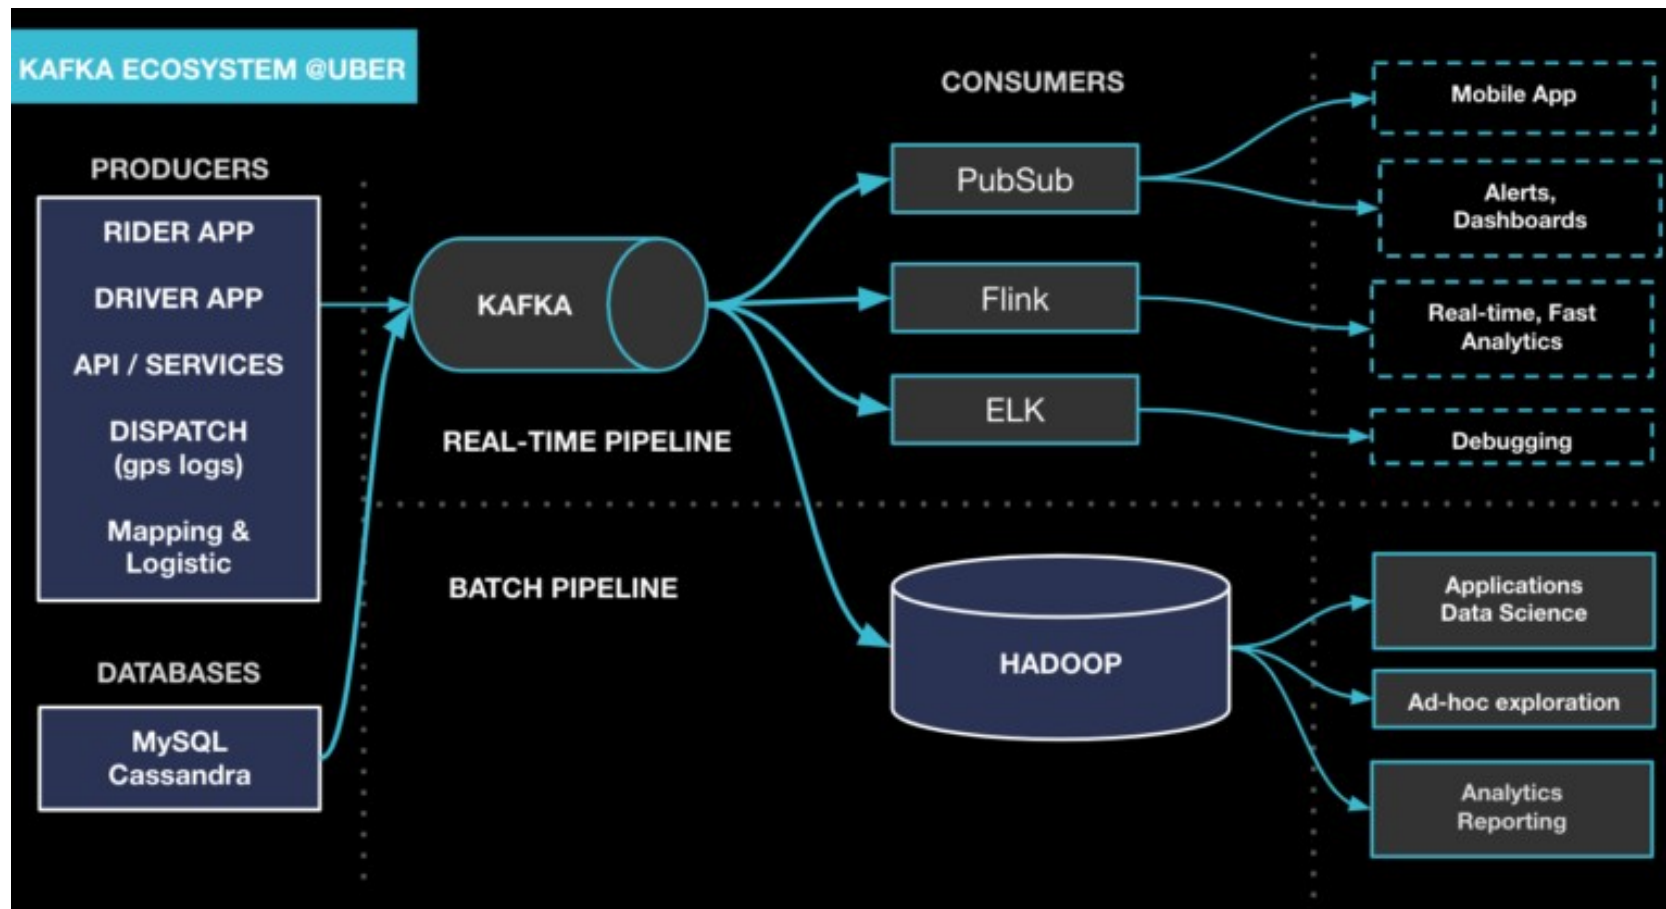



# Architecture Event-driven

---

Les architectures *event-driven* sont une alternative intéressante dans un contexte micro-services.


- Cela produit généralement des architectures plus souples et plus réactives.

Chaque micro-service consomme en continu des événements :

- Lit un ou plusieurs topics Kafka en entrée
- Effectue un traitement
- Écrit vers un ou plusieurs topics de sortie

Kafka Stream, Spring Cloud Stream ou Spring Cloud Data Flow facilitent ce type d'architecture

# Event-driven architecture

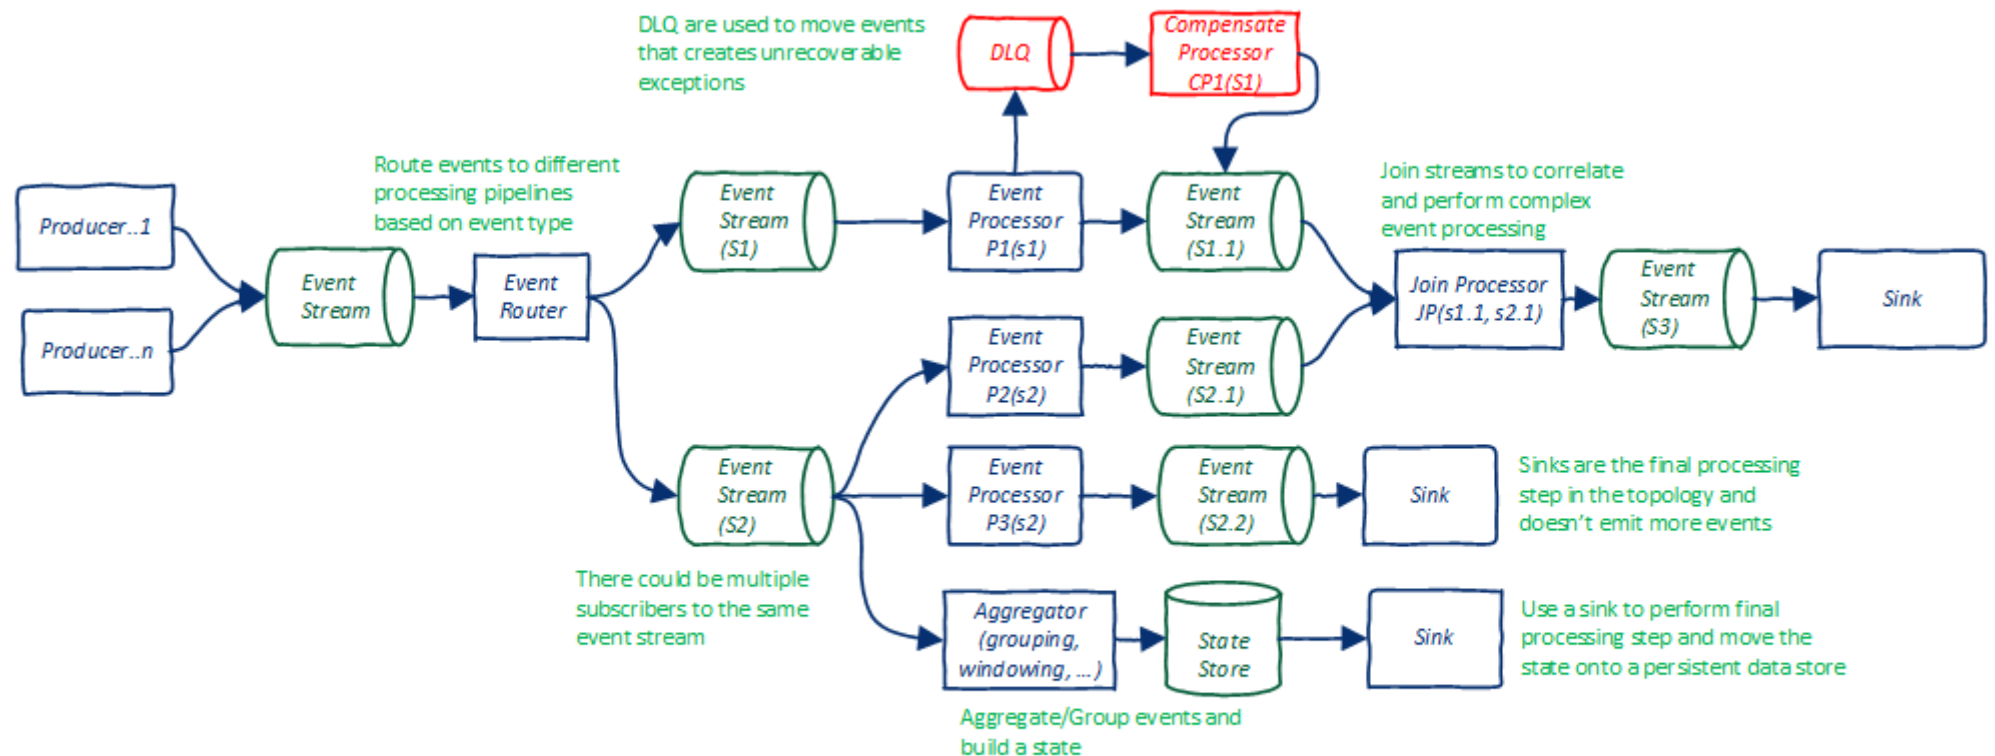

Event Processor – could be a microservice, serverless function, etc – which implements the logic of a particular processing step



# Architecture Event-Driven

---

De nombreuses librairies ou framework aident à l'utilisation de Kafka dans ce type d'architecture :

- KafkaStream : API Kafka
- Spring Cloud Stream, Spring Cloud Data Flow
- Smallrye Reactive Messaging
- ...



# Data Stream

## Exemple Spring Cloud Data Flow

### Streams

Create a stream using text based input or the visual editor.

Definitions Create Stream

CREATE STREAM

CLEAR

LAYOUT

AUTO LINK

GRID

```
1 ingest-to-cassandra=http | cassandra
2 filter-write-to-hdfs=:ingest-to-cassandra.http > filter | hdfs
3 transform-write-to-mongo=:ingest-to-cassandra.http > transform | mongodb
4 logger=:transform-write-to-mongo.transform > log
```

source

file

ftp

gemfire

gemfire-cq


http

jdbc

jms


load-genera...

loggregator

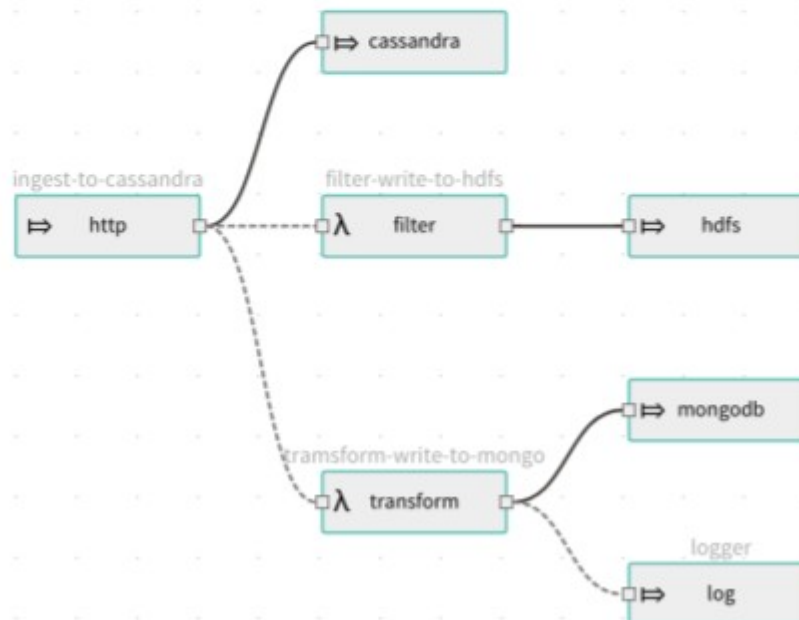


# KsqlDB

KsqlDB est une abstraction au dessus de KafkaStream permettant de batir ces applications via des instructions SQL

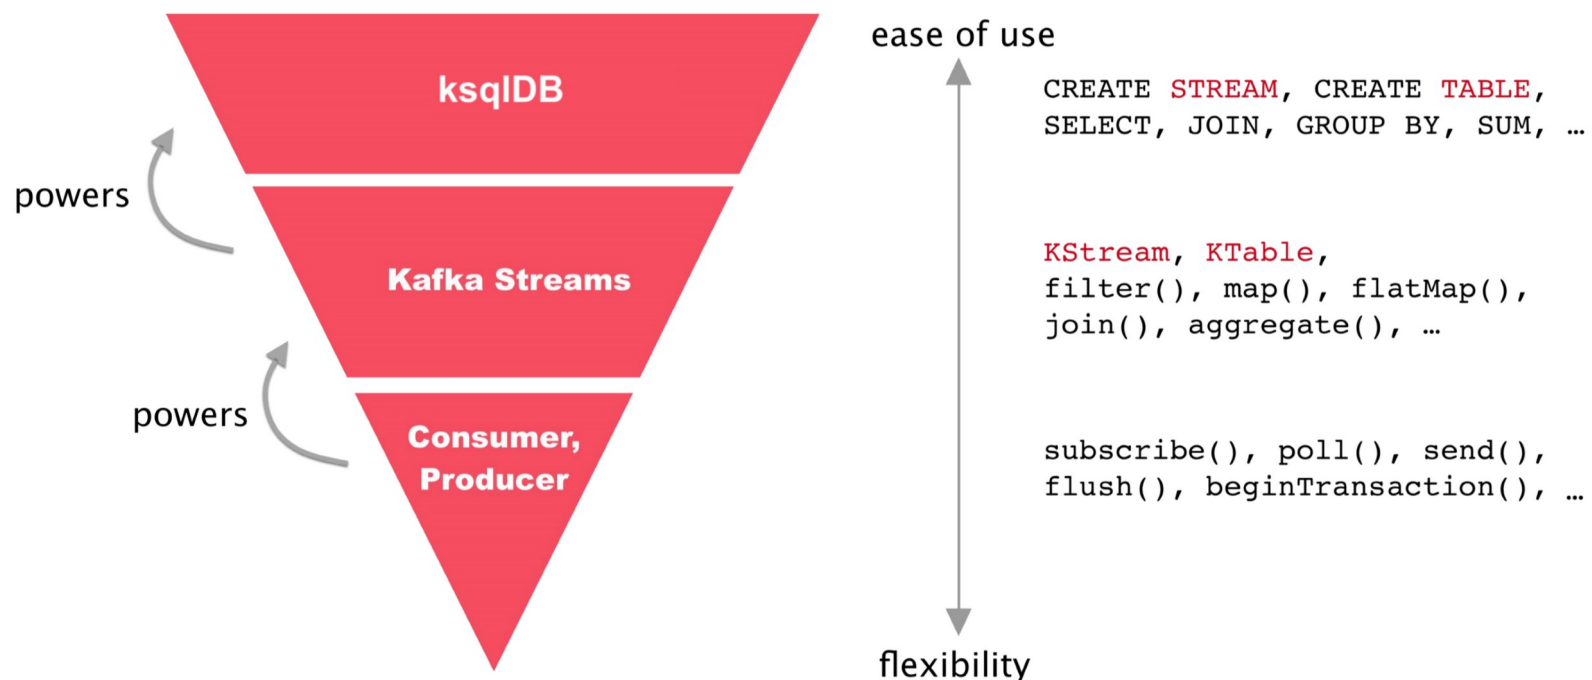

# Architecture ksqlDB

## ksqlDB Standalone Application (Headless Mode)

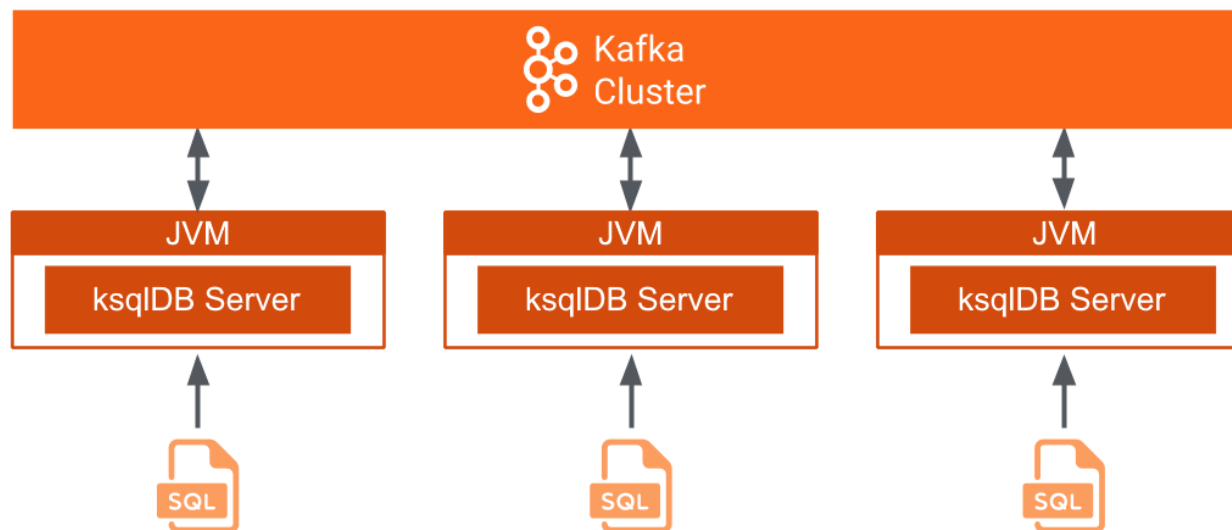



# Introduction à Kafka

---

Le projet *Kafka*  
Cas d'usage  
**Concepts**





# Concepts de base

---

Kafka s'exécute en **cluster** sur un ou plusieurs serveurs (**brokers**) pouvant être déployés dans différents data-center.

Le cluster Kafka  
stocke des flux d'enregistrements : les **records**  
dans des rubriques : les **topics** .

Chaque enregistrement se compose d'une clé éventuelle, d'une valeur et d'un horodatage.




# APIs

---

Kafka propose 5 principales APIs :

- L'API **Producer** permet à une application de publier un flux sur un ou plusieurs topics Kafka.
- L'API **Consumer** permet à une application de s'abonner à un ou plusieurs topics et de traiter le flux d'enregistrements associé.
- L'API **Streams** permet à une application d'agir comme un processeur de flux, consommant un ou plusieurs topic d'entrée et produisant un flux de sortie vers un ou plusieurs topics.
- L'API **Connector** permet de créer et d'exécuter des producteurs ou des consommateurs à partir de système tierces (BD, fichiers, STDOUT, ...)
- L'API **Admin** permet de gérer les topics et le cluster

# APIs

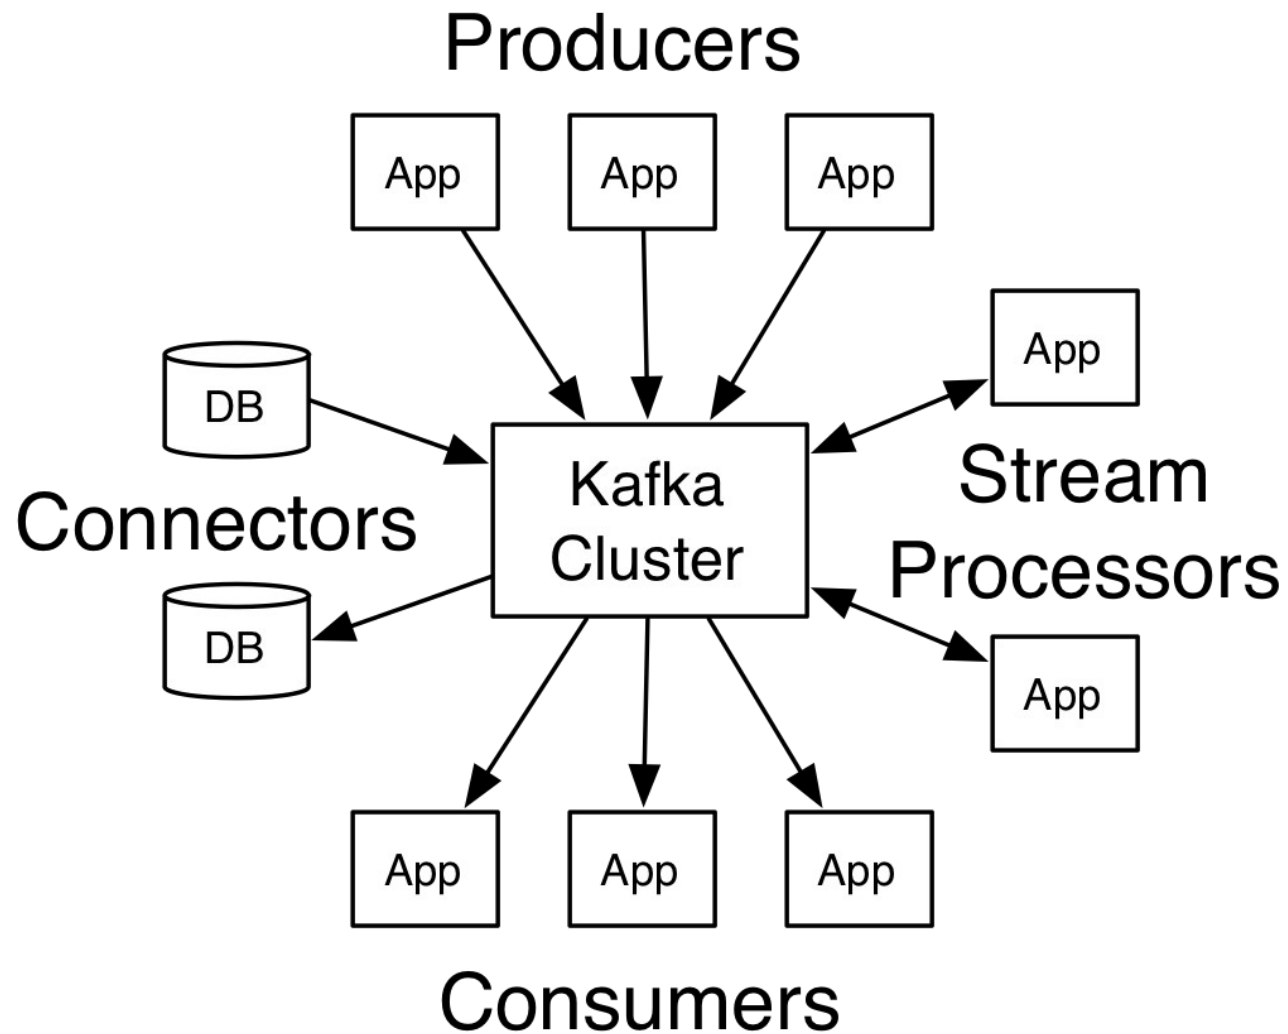



# Protocole Client/Serveur

---

Dans Kafka, la communication entre les clients et les serveurs s'effectue via un protocole TCP simple, performant et indépendant du langage.

- Ce protocole est versionné et maintient une compatibilité ascendante avec les versions plus anciennes.

Apache fournit un client Java, mais les clients sont disponibles dans de nombreuses langages.<sup>1</sup>

1. <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/Clients>

# Topic


Les *records* sont publiés vers des **topics**.

Les *topics* de Kafka peuvent avoir Zéro, Un ou de multiples abonnés

Les topics peuvent être **partitionnés**.

Le cluster Kafka conserve donc un journal partitionné

Anatomy of a Topic

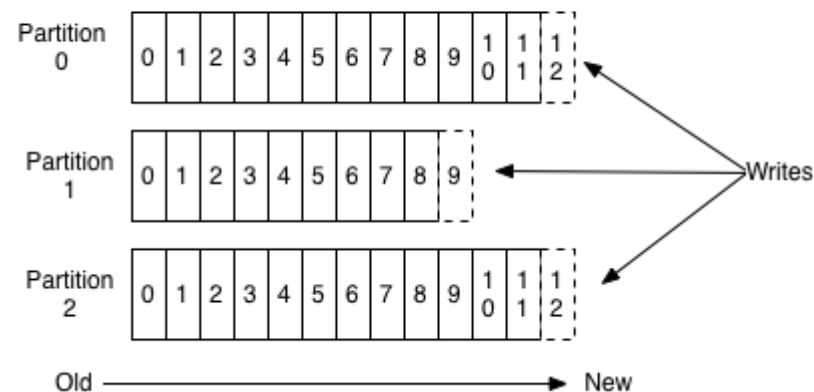




# Apport des partitions

Les partitions autorisent le parallélisme et augmentent la capacité de stockage en utilisant les capacités disque de chaque nœud.

L'ordre des messages n'est garanti qu'à l'intérieur d'une partition


Le nombre de partition est fixé à la création du *topic*

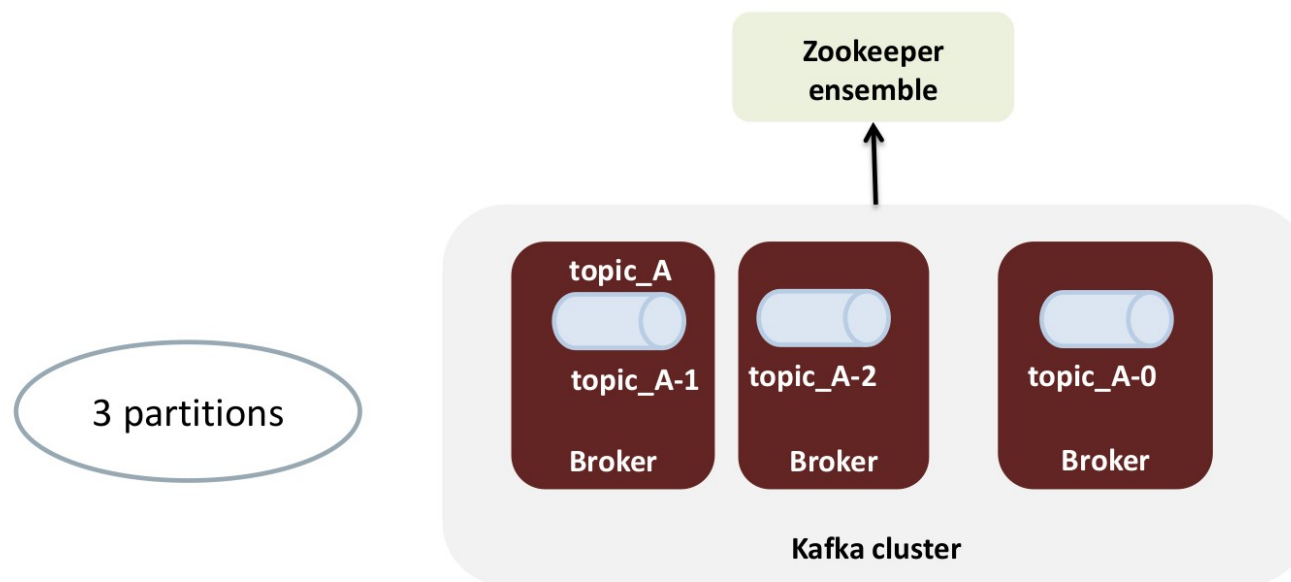

# Réplication

Les partitions peuvent être **répliquées**

- La réplication permet la tolérance aux pannes et la durabilité des données

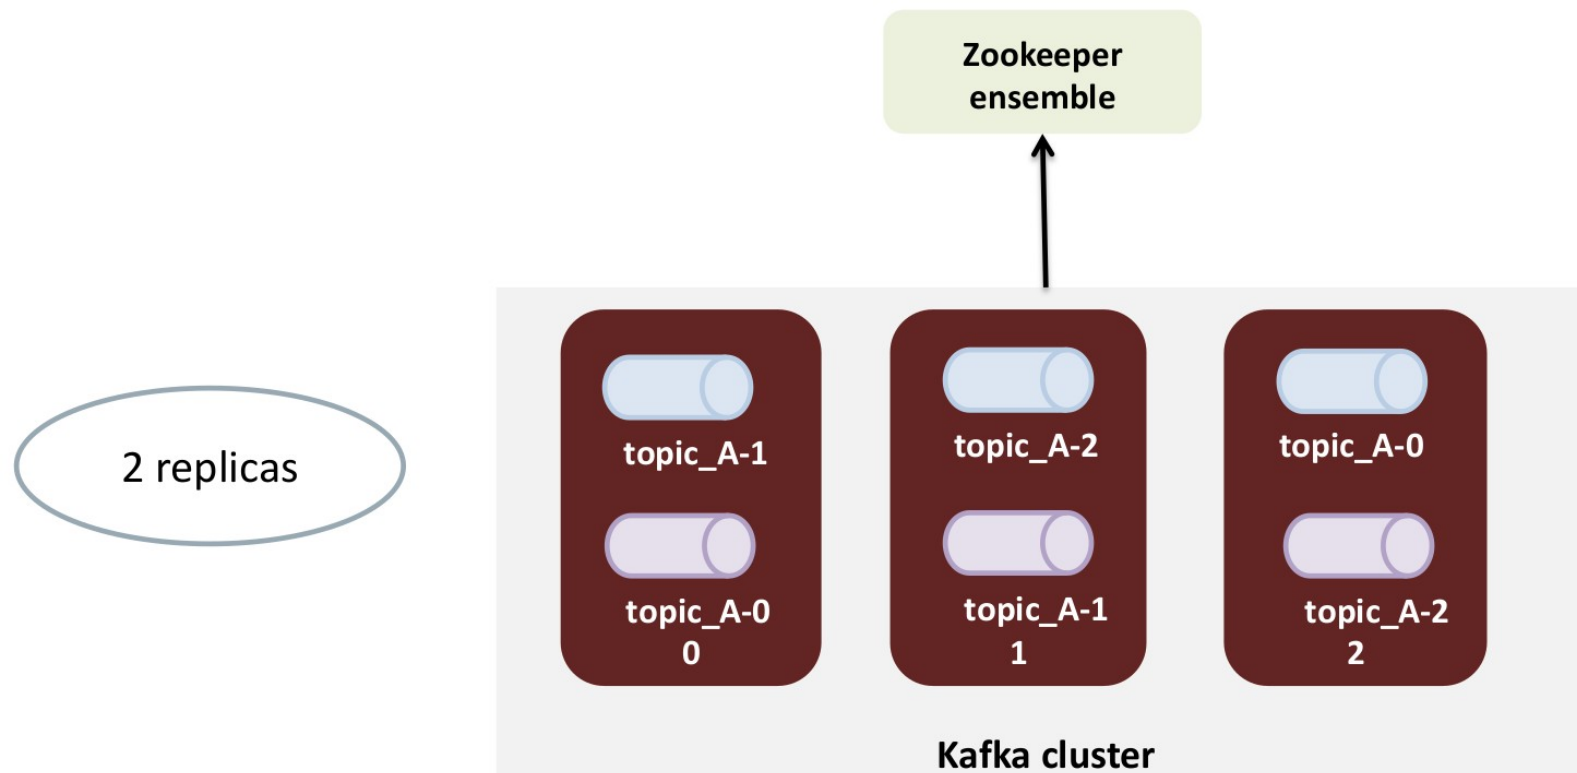



# Distribution des partitions

---

Les partitions sont réparties sur les instances du cluster.

Les répliques sont distribuées sur des instances différentes

Pour chaque partition répliquée, une des instances agit comme **maître (leader)**. Les autres comme **suiveurs (follower)**

- Le maître coordonne les lectures et les écritures sur la partition
- Les suiveurs répliquent passivement le maître
- Si le maître défaille, un processus d'élection choisit un autre maître parmi les répliques





# Partition et offset

---

Chaque partition est une séquence **ordonnée et immuable** d'enregistrements.

Un numéro d'identification séquentiel nommé **offset** est attribué à chaque enregistrement.


Le cluster Kafka conserve durablement tous les enregistrements publiés, qu'ils aient ou non été consommés, en utilisant une **période de rétention** configurable.

# Clients du cluster

Les producteurs et consommateurs sont connectés à tous les brokers détenant le *topic*

**message** (record, event)

- key-value pair
- string, binary, json, avro
- serialized by the producer
- stored in broker as byte arrays
- deserialized by the consumer

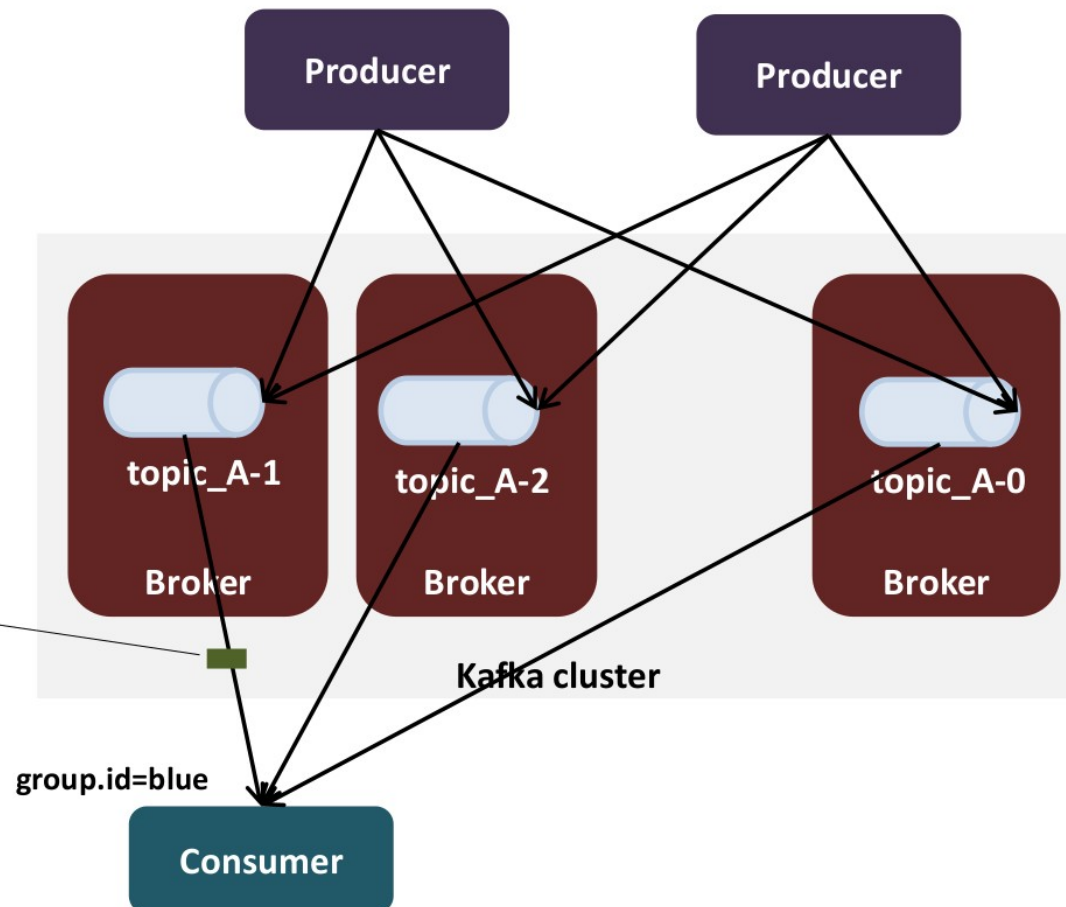




# Routing des messages

---

Les producteurs sont responsables du choix de la partition en fonction de l'enregistrement

Cela peut être fait

- via une stratégie Round-Robin assurant un équilibrage de charge
- En fonction des données de l'enregistrement. Typiquement, la clé



# Groupe de consommateurs

---

Les consommateurs sont taggés avec un nom de **groupe**

- Chaque enregistrement d'un topic est remis à une instance de consommateur au sein de chaque groupe.
- Les instances de consommateurs peuvent se trouver dans des threads, processus ou machines distincts.  
=> Scalabilité et Tolérance aux fautes



# Offset consommateur

---

La seule métadonnée conservée pour un groupe de consommateurs est son **offset** du journal.

Cet offset est contrôlé par le consommateur:

- normalement, le consommateur avance son offset au fur et à mesure de sa lecture des enregistrements,
- mais, il peut consommer dans l'ordre qu'il souhaite.

Par exemple, retraiter les données les plus anciennes ou repartir d'un offset particulier.



# Consommateur vs Partition

## Rééquilibrage dynamique

---


Kafka assigne les partitions à des instances de consommateur d'un même groupe.

- A tout moment, une partition est associée exclusivement à un consommateur

Ceci est géré dynamiquement par le protocole Kafka.

- Si de nouvelles instances rejoignent le groupe, elles reprendront certaines partitions des autres membres du groupe;
- si une instance meurt, ses partitions seront distribuées aux instances restantes.

# Example

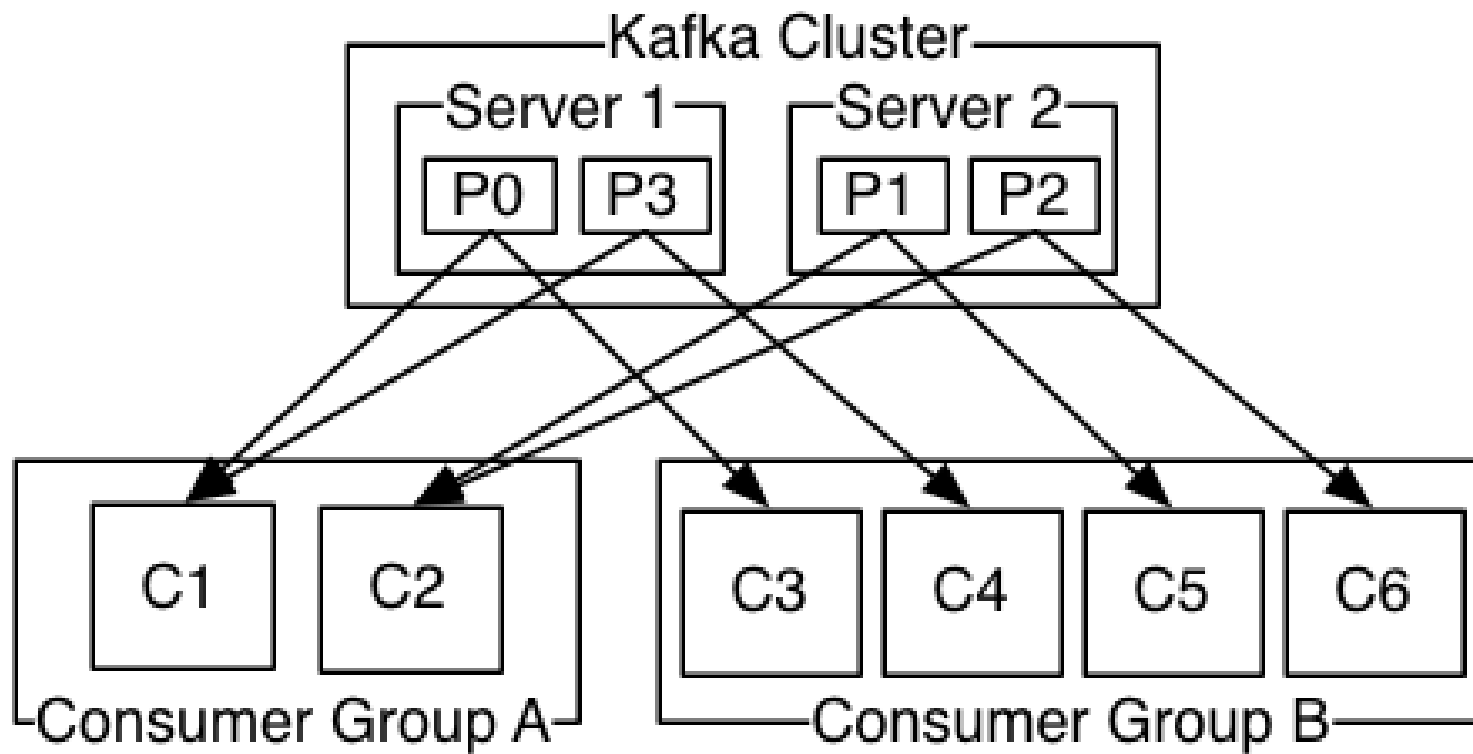



# Ordre des enregistrements

---

Kafka garantit un ordre total sur les enregistrements d'une partition, mais pas sur les différentes partitions d'un topic.

- L'ordre sur les partitions, combiné à la possibilité de partitionner les données par une clé est suffisant pour la plupart des applications.
- Si une application nécessite un ordre strict sur tous les enregistrements. Il faut que le topic n'est qu'une seule partition





# Cluster


---

## **Nœuds du cluster**

Distributions / Installation

Utilitaires *Kafka*

Outils graphiques



# Cluster

Kafka est exécuté comme un cluster d'un ou plusieurs **serveurs** pouvant s'étendre sur plusieurs centres de données.

- Certains de ces serveurs appelés les **brokers** forment la couche de stockage.
- Un serveur est désigné **contrôleur**<sup>1</sup>.  
Son rôle est de prendre des décisions concernant le cluster comme l'affectation de partitions

Avant la version 3.x, un cluster Kafka nécessitait également un ensemble Zookeeper<sup>2</sup> permettant de stocker les méta-données nécessaires au contrôleur

1. Lors de la présence d'un contrôleur, le cluster s'exécute en mode Kraft

2. Voir annexe Zookeeper




# Nombre de brokers

---

Pour déterminer le nombre de brokers :

- Premier facteur :  
Le niveau de tolérance aux pannes requis
- Second facteur :  
La capacité de disque requise pour conserver les messages et la quantité de stockage disponible sur chaque *broker*.
- 3ème facteur :  
La capacité du cluster à traiter le débit de requêtes en profitant du parallélisme.




# Configuration et démarrage d'un nœud

---

Kafka fournit un script de démarrage :  
***kafka-server-start.sh***

Chaque nœud est démarré via ce script qui lit sa configuration :

- Dans un fichier ***server.properties***
- Des propriétés peuvent être surchargées par la commande en ligne via l'option ***--override***



# Principales configuration

---

Les configurations principales sont :

- ***cluster.id*** : Identique pour chaque serveur.
- ***node.id*** : Différent pour chaque broker
- ***process.roles*** : Les rôles possibles du nœud : *broker*, *controller* ou les 2 à la fois
- ***log.dirs*** : Ensemble de répertoires de stockage des enregistrements
- ***listeners*** : Ports ouverts pour communication avec les clients et inter-broker



# Contrôleurs

---

Certains processus Kafka sont donc des contrôleurs, ils participent aux quorums sur les méta-données.

- Une majorité des contrôleurs doivent être vivants pour maintenir la disponibilité du cluster
- Il sont donc typiquement en nombre impair. (3 pour tolérer 1 défaillance, 5 pour 2)

Tous les serveurs découvrent les votants via la propriété ***controller.quorum.voters*** qui les liste en utilisant l'*id*, le *host* et le *port*

*controller.quorum.voters=id1@host1:port1,id2@host2:port2,id3@host3:port3*



# Configuration par défaut des topics

---

***num.partitions*** : Par défaut 1

***default.replication.factor*** : Par défaut 1

***min.insync.replicas*** : Joue sur les garanties de message. Par défaut 1

***log.retention.ms*** : Durée de rétention de messages. Par défaut 7J

***log.segment.bytes*** : Taille d'un segment. 1Go par défaut

***message.max.bytes*** : Taille max d'un message. 1Go par défaut



# Cluster ID

---

Chaque cluster a un **ID** qui doit être présent dans les données de configurations des répertoires de stockage<sup>1</sup>

L'outil *kafka-storage.sh* permet de générer un ID aléatoire :

***bin/kafka-storage.sh random-uuid***

1. Dans le mode zookeeper cluster.id est présent dans server.properties





# Formatting des répertoires de log

---

Les répertoires des logs doivent être *formatés*.

- Le formatting consiste à créer 1 fichier de méta-données :
  - ***meta.properties***
- Ce fichier est dépendant des propriétés *cluster.id* et *node.id*

Pour créer les fichiers :

***bin/kafka-storage.sh format -t  
<cluster\_id> -c server.properties***



# Cluster Kafka

---

Cluster  
**Distributions / Installation**  
Utilitaires *Kafka*  
Outils graphiques



# Introduction

---

Kafka peut être déployé

- sur des serveurs physiques, des machines virtuelles ou des conteneurs
- sur site ou dans le cloud

Différentes distributions peuvent être récupérées :

- Binaire chez Apache.  
OS recommandé Linux + pré-installation de Java  
(Support de Java 17 pour 3.1.0)
- Images docker ou packages Helm (Bitnami par exemple)
- Confluent Platform (Téléchargement ou cloud)



# Hardware

---

Afin de sélectionner le matériel :

- Débit de disque : Influence sur les producteurs de messages. SSD si beaucoup de clients
- Capacité de disque : Estimer le volume de message \* période de rétention
- Mémoire : Faire en sorte que le système ait assez de mémoire disponible pour utiliser le cache de page. Pour la JVM, 5Go permet de traiter beaucoup de message
- Réseau : Potentiellement beaucoup de trafic. Favoriser les cartes réseau de 10gb
- CPU : Facteur moins important



# Installation à partir de l'archive

---

Téléchargement, puis

```
# tar -zxf kafka_<version>.tgz
# mv kafka_<version> /usr/local/kafka
# mkdir /tmp/kafka-logs
# export JAVA_HOME=/usr/java/jdk17
# cd /usr/local/kafka/bin
# ./kafka-server-start.sh -daemon ../config/server.properties
#
```

Les propriétés de configuration définies dans ***server.properties*** peuvent être surchargées en ligne de commande par l'option *--override*



# Images bitnami

---

## Images basées sur minideb (minimaliste Debian)

```
docker run -d --name kafka-server \  
  --network app-tier \  
  -e ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes \  
  bitnami/kafka:latest
```

## Prises en compte de variables d'environnement pour configurer Kafka

- Variables spécifiques bitnami.  
Ex : BITNAMI\_DEBUG, ALLOW\_PLAINTEXT\_LISTENER,  
...
- Mapping des variables d'environnement préfixée par KAFKA\_CFG\_  
Ex : KAFKA\_CFG\_AUTO\_CREATE\_TOPICS\_ENABLE



# Kubernetes

---

**Bitnami** propose des packages Helm pour déployer vers Kubernetes ou des clouds

```
helm install my-release  
oci://registry-1.docker.io/bitnamicharts/kafka
```

De nombreux paramètres sont disponibles :

- *replicaCount* : Nombre de répliques
- *config* : Fichier de configuration
- *existingConfigmap* : Pour utiliser les ConfigMap
- ...

**Strimzi** est également une solution simple pour déployer Kafka dans Kubernetes.



# Vérifications de l'installation

---

## Création de topic :

```
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server  
localhost:9092 --replication-factor 1 --partitions 1 --  
topic test
```

## Envois de messages :

```
bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server  
localhost:9092 --topic test  
This is a message  
This is another message  
^D
```

## Consommation de messages :

```
bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server  
localhost:9092 --topic test --from-beginning  
This is a message  
This is another message
```





# Script d'arrêt

---

La distribution propose également un script d'arrêt permettant d'arrêter les process Kafka en cours d'exécution.

**`bin/kafka-server-stop.sh`**



# Fichiers de trace

---

La configuration des fichiers de trace est définie dans ***conf/log4j.properties***

Par défaut sont générés :

- ***server.log*** : Traces générales
- ***state-change.log*** : Traces des changements d'état (topics, partition, brokers, répliques)
- ***kafka-request.log*** : Traces des requêtes clients et inter-broker
- ***log-cleaner.log*** : Suppression des messages expirés
- ***controller.log*** : Logs du contrôleur
- ***kafka-authorizer.log*** : Traces sur les ACLs



# Cluster Kafka

---

Cluster  
Distributions / Installation  
**Utilitaires Kafka**  
Outils graphiques



# Introduction

---

Le répertoire ***\$KAFKA\_HOME/bin*** contient de nombreux scripts utilitaires dédiés à l'exploitation du cluster.

Les scripts utilisent l'API Java de Kafka

Une aide est disponible pour chaque script décrivant les paramètres requis ou optionnels



# Gestion des topics

---

Le script ***bin/kafka-topics.sh*** permet de créer, supprimer, modifier visualiser un topic

Les valeurs par défaut des topics sont définis dans *server.properties* mais peuvent être surchargées pour chaque topic

Exemple création de topic :

```
bin/kafka-topics.sh --create \  
  --bootstrap-server localhost:9092 \  
  --replication-factor 1 --partitions 13 \  
  --topic my-topic
```

Exemple listing des topics :

```
bin/kafka-topics.sh --list \  
  --bootstrap-server localhost:9092
```



# Choix du nombre de partitions

---

Une fois un *topic* créé, on ne peut pas diminuer son nombre de partitions. Une augmentation est possible mais peut générer des problèmes.

Lors du choix, il faut tenir compte de :

- Du débit des écritures
- Le débit maximum de consommation
- L'espace disque et la bande passante réseau sur chaque broker
- En général en augmentant le nombre de partitions, on augmente le débit global de l'application en s'autorisant plus de consommateurs
- Mais évitez de surestimer, car chaque partition utilise de la mémoire et le nombre de partitions augmente le temps du processus d'élection du maître



# Envoi de message

---

Le script ***bin/kafka-console-producer.sh*** permet de tester l'envoi des messages sur un topic

Exemple :

```
bin/kafka-console-producer.sh \  
  --bootstrap-server localhost:9092 \  
  --topic my-topic
```

...Puis saisir les messages sur l'entrée standard



# Lecture de message

---

Le script ***bin/kafka-console-consumer.sh*** permet de consommer les messages d'un topic

Exemple lecture depuis l'origine :

```
bin/kafka-console-consumer.sh \  
  --bootstrap-server localhost:9092 \  
  --topic my-topic \  
  --from-beginning
```





# Autre utilitaires

---

***kafka-consumer-groups.sh*** permet de gérer les groupes de consommateurs : les lister et manipuler leurs offsets

***kafka-reassign-partitions.sh*** permet de gérer les partitions, déplacement sur de nouveaux brokers, de nouveaux répertoire, extension de cluster, ...

kafka-replica-verification.sh : Vérifie

***kafka-log-dirs.sh*** : Obtient les informations de configuration des log.dirs du cluster

***kafka-dump-log.sh*** permet de parser un fichier de log et d'afficher les informations utiles pour debugger

***kafka-delete-records.sh*** Permet de supprimer des messages jusqu'à un offset particulier



# Autre utilitaires (2)

---

***kafka-configs.sh*** permet des mises à jour de configuration dynamique des brokers

***kafka-cluster.sh*** obtenir l'ID du cluster et sortir un broker du cluster

***kafka-metadata-quorum.sh*** permet d'afficher les informations sur les contrôleurs

***kafka-acls.sh*** permet de gérer les permissions sur les topics

***kafka-verifiable-consumer.sh, kafka-verifiable-producer.sh***: Utilitaires permettant de produire ou consommer des messages et de les afficher sur la console au format JSON



# Cluster Kafka

---

Cluster  
Distributions / Installation  
Utilitaires Kafka  
**Outils graphiques**



# Outils graphiques

---

Il peut être intéressant de s'équiper d'outils graphiques aidant à l'exploitation du cluster.

Comme produit gratuit, semi-commerciaux citons :


- **Akhq** (<https://akhq.io/>)
- **Kafka Magic** (<https://www.kafkamagic.com/>)
- **Redpanda Console** (<https://docs.redpanda.com/docs/manage/console/>)

Ils proposent une interface graphique permettant :

- De rechercher et afficher des messages,
- Transformer et déplacer des messages entre des topics
- Gérer les topics
- Automatiser des tâches.

La distribution commerciale de Confluent a naturellement un outil graphique d'exploitation

# Kafka Magic

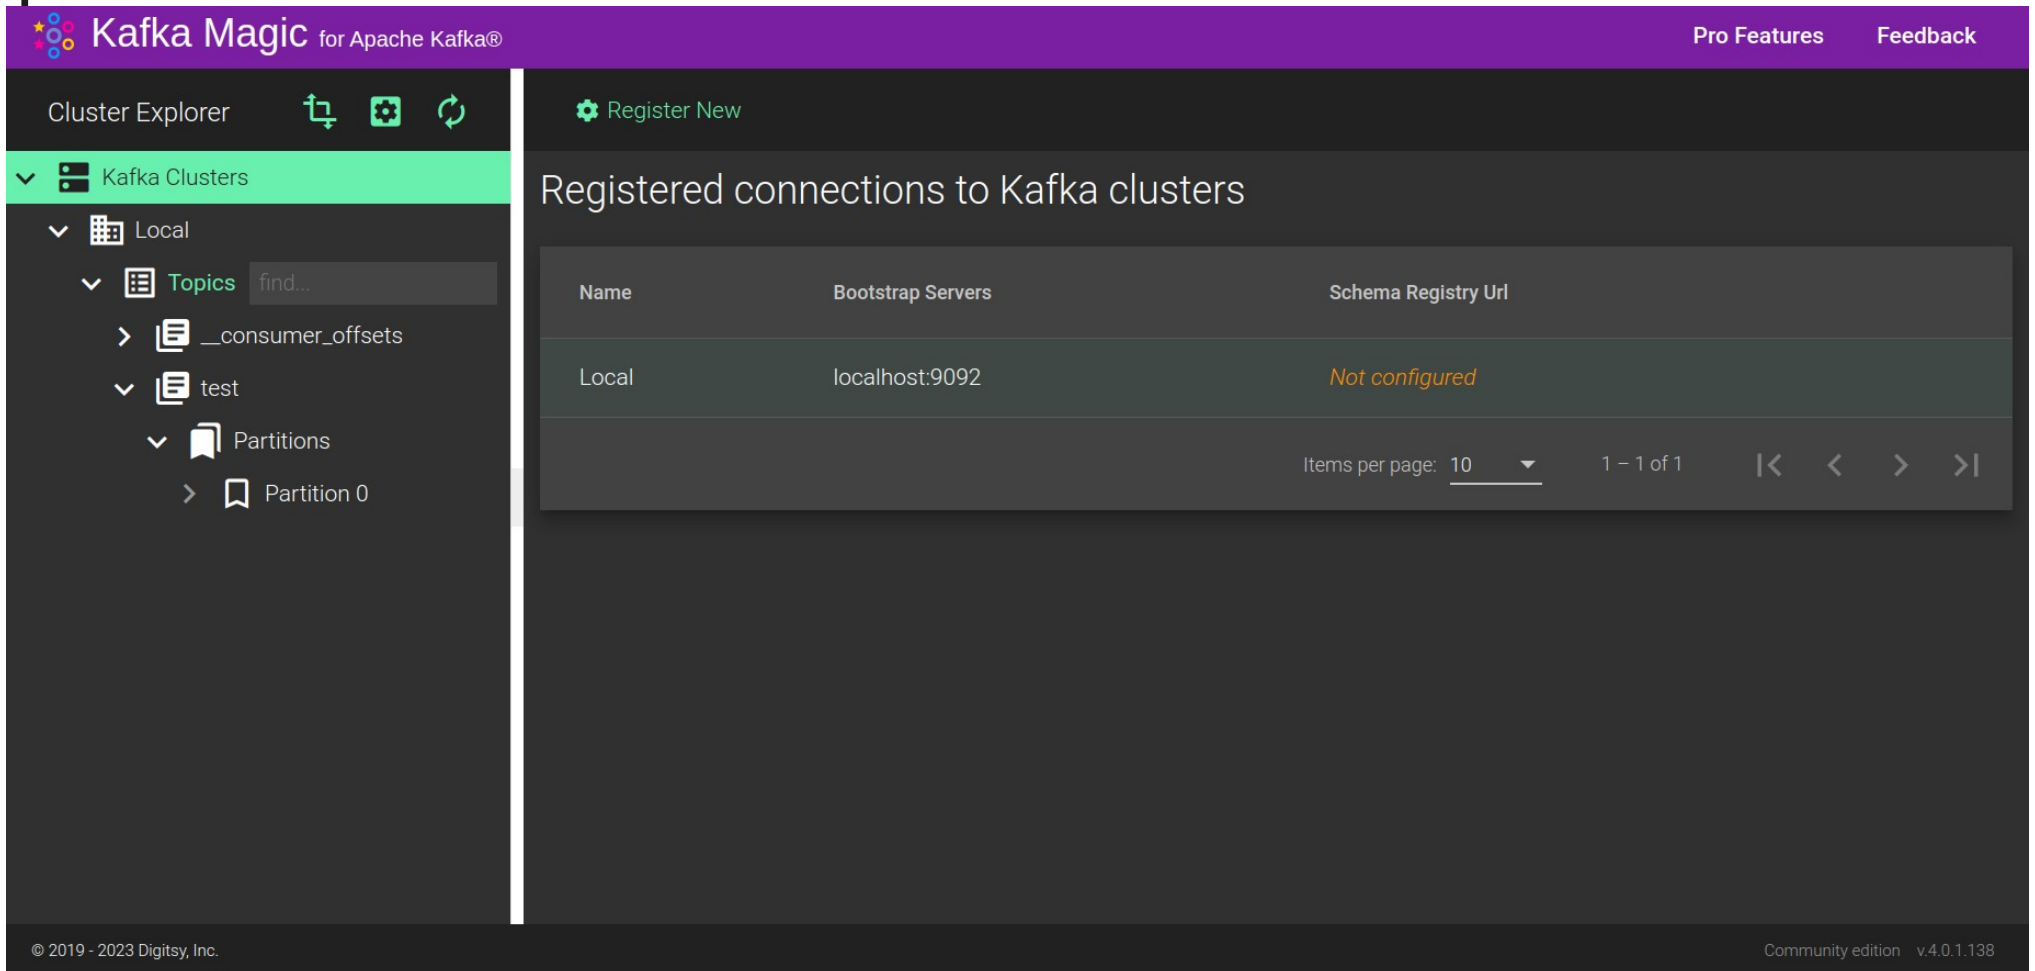


The screenshot displays the Kafka Magic web application interface. The top navigation bar is purple and contains the 'Kafka Magic for Apache Kafka®' logo, a 'Pro Features' link, and a 'Feedback' link. The left sidebar, titled 'Cluster Explorer', features icons for cluster management and a tree view showing the hierarchy: 'Kafka Clusters' (expanded) > 'Local' > 'Topics' (expanded) > '\_\_consumer\_offsets' > 'test' > 'Partitions' > 'Partition 0'. The main content area, titled 'Registered connections to Kafka clusters', includes a 'Register New' button and a table with the following data:


Name	Bootstrap Servers	Schema Registry Url
Local	localhost:9092	Not configured

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Items per page: 10' and '1 - 1 of 1'.


© 2019 - 2023 Digitsy, Inc. Community edition v.4.0.1.138


# akhq





akhq.io


0.24.0


my-cluster ▾


Nodes


Topics

Live Tail

Consumer Groups



ACLs

Schema Registry

Settings

## Nodes

[↗ default](#)

Id ▾	Host ▾	Controller ▾	Partitions (% of total)	Rack ▾	
1	localhost:9092	False	1 (100.00%)		🔍
2	localhost:9192	True			🔍
3	localhost:9292	False			🔍

# Redpanda Console



Redpanda

- Overview
- Topics
- Schema Registry
- Consumer Groups
- Security
- Quotas
- Connectors
- Reassign Partitions

Cluster > Topics



1 1  
Total Topics Total Partitions

Create Topic

☐ Show internal topics

Name	Partitions	Replicas	CleanupPolicy	Size
test	1	1	delete	145 B

Total 1 items < 1 > 50 / page



Redpanda Console (Platform Version v23.1) (built May 03, 2023) FC2BF3B



# APIs

---

**Producer API**

Consumer API

Sérialisation Avro ou ProtoBuf

Connect API

Admin et Stream API





# Introduction

---

L'API est simple mais les contraintes applicatives influencent la façon de l'utiliser ainsi que la configuration des *topics*

Les questions devant être posées :

- Chaque message est-il critique, ou peut-on tolérer des pertes de messages?
- La duplication accidentelle de messages est elle autorisée ?
- Y-a-t-il des exigences strictes de latence ou de débit ?



# Dépendances

---

## Java

```
<dependency>  
    <groupId>org.apache.kafka</groupId>  
    <artifactId>kafka-clients</artifactId>  
    <version>${kafka-version}</version>  
</dependency>
```

## Python

```
pip install confluent-kafka
```




# Étapes lors de l'envoi d'un message

---

L'envoi de message est constitué de plusieurs étapes :

- Création d'un objet **ProductRecord** encapsulant le topic et optionnellement une clé et une partition
- L'objet est **sérialisé** pour préparer sa transmission sur le réseau
- Les données sont ensuite fournies à un **partitionneur** qui détermine la partition de destination, (à partir de la partition indiquée, de la clé du message ou en Round-robin)
- Une fois la partition sélectionnée, le message est ajouté à un **lot de messages** destiné à la même partition. Une thread séparée envoie le lot de messages.
- Lorsque le broker reçoit le message, il renvoie une réponse sous le forme d'un objet **RecordMetadata** encapsulant le *topic*, la partition, la clé et l'offset
- Si le broker n'arrive pas à écrire le message dans le journal, il renvoie une erreur et le producteur peut réessayer un certain nombre de fois

# Envoi de message

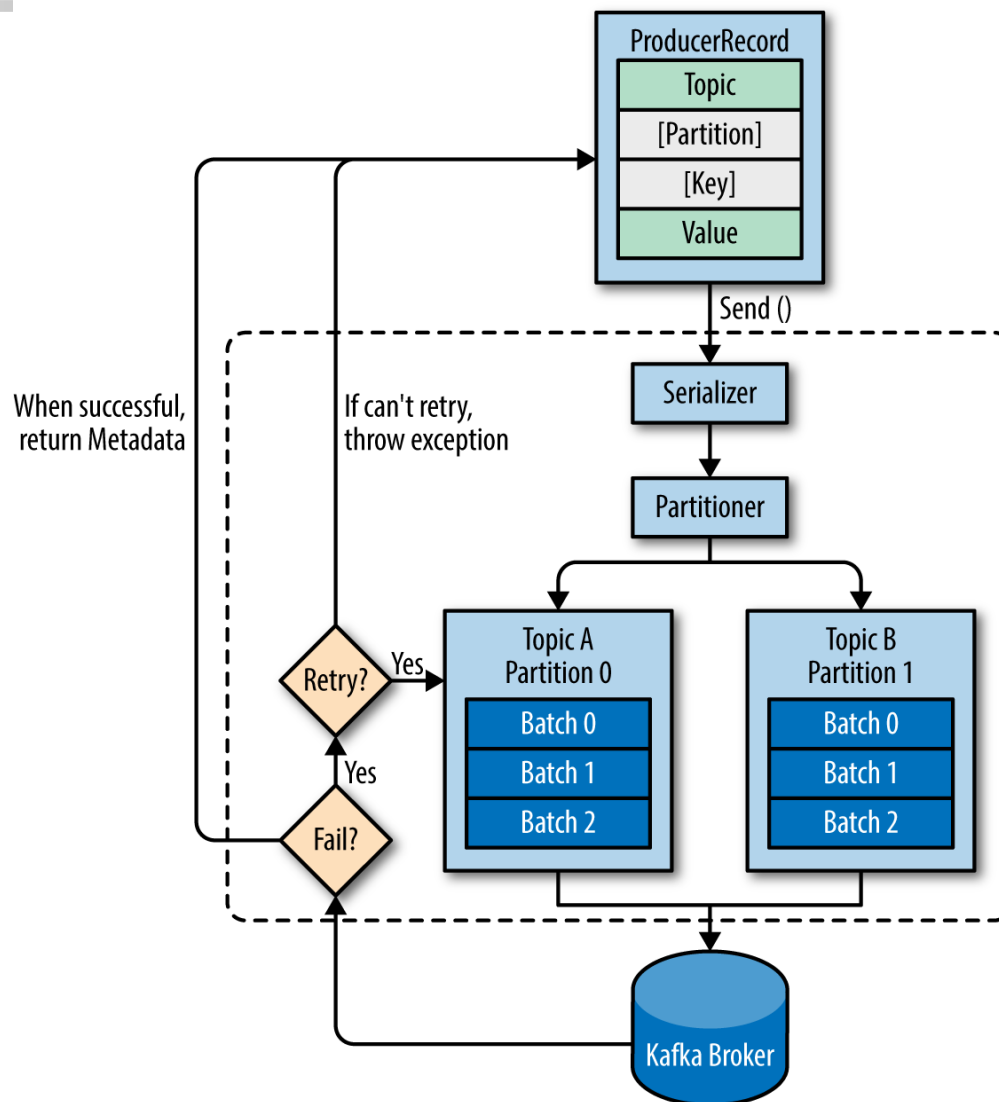



# Construire un Producteur

---

La première étape pour l'envoi consiste à instancier un ***KafkaProducer***.

3 propriétés de configurations sont obligatoires :

- ***bootstrap.servers*** : Liste de brokers que le producteur contacte au départ pour découvrir le cluster
- ***key.serializer*** : La classe utilisée pour la sérialisation de la clé
- ***value.serializer*** : La classe utilisée pour la sérialisation du message ...

1 optionnelle est généralement positionnée :

- ***client.id*** : Permet le suivi des messages



# Exemple Java

---

```
private Properties kafkaProps = new Properties();  
kafkaProps.put("bootstrap.servers",  
    "broker1:9092,broker2:9092");  
kafkaProps.put("key.serializer",  
    "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");  
kafkaProps.put("value.serializer",  
    "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");  
  
producer = new KafkaProducer<String, String>(kafkaProps);
```



# Exemple python

---

```
from confluent_kafka import Producer  
import socket
```

```
conf = {'bootstrap.servers':  
        "host1:9092,host2:9092"}
```

```
producer = Producer(conf)
```

*Rq : Serialiseurs sont fournies « out-of the box »*



# *ProducerRecord*

***ProducerRecord*** représente l'enregistrement à envoyer à Kafka.

Il contient le nom du *topic*, une valeur et éventuellement une clé, une partition, un timestamp

Constructeurs :

# Sans clé

`ProducerRecord(String topic, V value)`

# Avec clé

`ProducerRecord(String topic, K key, V value)`

# Avec clé et partition

`ProducerRecord(String topic, Integer partition, K key, V value)`

# Avec clé, partition et timestamp

`ProducerRecord(String topic, Integer partition, Long timestamp, K key, V value)`





# Méthodes d'envoi des messages

---

Il y a 3 façons d'envoyer des messages :

- ***Fire-and-forget*** : Pas d'acquittement, on s'autorise à perdre quelques messages (même si c'est très rare)
- ***Envoi synchrone*** : La méthode renvoie un objet *Future* sur lequel on appelle la méthode *get()* pour attendre la réponse.  
On traite éventuellement les cas d'erreurs
- ***Envoi asynchrone*** : Lors de l'envoi, on passe en argument une fonction de call-back.  
La méthode est appelée lorsque la réponse est retournée



# Fire And Forget

---

## Java

```
ProducerRecord<String, String> record =  
new ProducerRecord<>("CustomerCountry", "Precision", "France");  
  
try {  
    producer.send(record);  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

## Python

```
producer.produce(topic, key="key", value="value")
```



# Envoi synchrone

---

## Java

```
ProducerRecord<String, String> record =  
new ProducerRecord<>("CustomerCountry", "Precision", "France");  
  
try {  
    producer.send(record).get();  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

## Python

```
producer.produce(topic, key="key", value="value")  
producer.flush()
```




# Envoi asynchrone avec callback (Java)

---

```
private class DemoProducerCallback implements Callback {  
    @Override  
    public void onCompletion(RecordMetadata recordMetadata, Exception e) {  
        if (e != null) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
ProducerRecord<String, String> record =  
    new ProducerRecord<>("CustomerCountry", "Biomedical Materials", "USA");  
producer.send(record, new DemoProducerCallback());
```



# Envoi asynchrone avec callback (Python)

---

```
def acked(err, msg):  
    if err is not None:  
        print("Failed to deliver message: %s: %s" % (str(msg), str(err)))  
    else:  
        print("Message produced: %s" % (str(msg)))  
  
producer.produce(topic, key="key", value="value", callback=acked)  
  
# Wait up to 1 second for events. Callbacks will be invoked during  
# this method call if the message is acknowledged.  
producer.poll(1)
```



# Méthode flush

---

Sur le producer la méthode ***flush()*** permet de vider le batch des messages en attente d'émission.

Elle peut être utilisée pour s'assurer que tous les messages envoyés par `send()` sont vraiment parvenus au broker




# Sérialiseurs

---

*Kafka* inclut les classes ***ByteArraySerializer*** et ***StringSerializer*** utile pour types basiques.

Pour des objets du domaine, il faut implémenter ses propres sérialiseurs/désérialiseurs en s'appuyant sur des librairies comme *Avro*, *Thrift*, *Protobuf* ou *Jackson*

La version commerciale de Confluent privilégie le sérialiseur *Avro* et permet une gestion fine des formats de sérialisation via les ***Schema Registry***



# Exemple sérialiseur s'appuyant sur Jackson

---

```
public class JsonPOJOSerializer<T> implements Serializer<T> {  
    private final ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
    /**  
     * Default constructor requis par Kafka  
     */  
    public JsonPOJOSerializer() { }  
  
    @Override  
    public void configure(Map<String, ?> props, boolean isKey) { }  
  
    @Override  
    public byte[] serialize(String topic, T data) {  
        if (data == null)  
            return null;  
  
        try {  
            return objectMapper.writeValueAsBytes(data);  
        } catch (Exception e) {  
            throw new SerializationException("Error serializing JSON message", e);  
        }  
    }  
  
    @Override  
    public void close() { }  
}
```





# Exemple désérialiseur basé sur Jackson

---

```
public class JsonPOJODeserializer<T> implements Deserializer<T> {
    private ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
    private Class<T> tClass;
    // Default constructor requis par Kafka
    public JsonPOJODeserializer() { }

    @Override
    public void configure(Map<String, ?> props, boolean isKey) {
        tClass = (Class<T>) props.get("JsonPOJOClass");
    }

    @Override
    public T deserialize(String topic, byte[] bytes) {
        if (bytes == null)
            return null;
        T data;
        try {
            data = objectMapper.readValue(bytes, tClass);
        } catch (Exception e) {
            throw new SerializationException(e);
        }
        return data;
    }
    @Override
    public void close() { }
}
```



# Envoi de message

---

```
Properties props = new Properties();
props.put("bootstrap.servers", "localhost:9092");
props.put("value.serializer", "org.myappli.JsonPOJOSerializer");

String topic = "customerContacts";

Producer<String, Customer> producer =
    new KafkaProducer<String, Customer>(props);

Customer customer = CustomerGenerator.getNext();

ProducerRecord<String, Customer> record =
    new ProducerRecord<>(topic, customer.getId(), customer);
producer.send(record);
```



# Configuration des producteurs *fiabilité*

---

Certains paramètres ont un impact significatif sur l'utilisation de la mémoire, les performances et la fiabilité des producteurs.

Fiabilité :

- **acks** : contrôle le nombre de réplicas qui doivent recevoir l'enregistrement avant que le producteur puisse considérer l'écriture comme réussie
- **retries** : Si l'erreur renvoyée est de type Retriable, le nombre de tentative de renvoi. Si > 0 possibilité d'envoi en doublon
- **max.in.flight.requests.per.connection** : Maximum de message en cours de transmission (sans réponse obtenu)
- **enable.idempotence** : Livraison unique de message
- **transactional.id** : Mode transactionnel



# Configuration des producteurs *performance*

---

- ***batch.size*** : La taille du batch en mémoire pour envoyer les messages. Défaut 16ko
- ***linger.ms*** : la durée d'attente de messages supplémentaires avant d'envoyer le batch courant. Défaut 0ms
- ***buffer.memory*** : Taille buffer pour stocker les messages que l'on ne peut pas envoyé. Défaut 32Mo
- ***compression.type*** : Par défaut, les messages ne sont pas compressés. Valeurs possibles : *snappy* , *gzip* , ou *lz4*
- ***request.timeout.ms***, ***metadata.fetch.timeout.ms*** et ***timeout.ms***:  
*Timeouts pour la réception d'une réponse à un message, pour obtenir des méta-données (leader, etc..) pour obtenir le ack des répliques.*
- ***max.block.ms*** : Temps maximum d'attente pour la méthode *send()*.  
*Dans le cas ou le buffer est rempli*
- ***max.request.size*** : Taille max d'un message
- ***receive.buffer.bytes*** et ***send.buffer.bytes***: Taille des buffers TCP



# Garantie sur l'ordre

En absence de failure, *Kafka* préserve l'ordre des messages au sein d'une partition.

- Si des messages ont été envoyés par le producteur dans un ordre spécifique, le broker les écrit sur une partition dans cet ordre et tous les consommateurs les liront dans cet ordre ...

En cas de failure

- Si *retries* > 0 et *max.in.flights.requests.per.session* > 1 .  
Il se peut que lors d'un renvoi l'ordre initial soit inversé.
- Pour avoir une garantie sur l'ordre avec tolérance aux fautes, on configure  
*retries* > 0 et *max.in.flights.requests.per.session* = 1  
(au détriment du débit global)



# APIs

---

Producer API

**Consumer API**

Sérialisation Avro ou ProtoBuf

Connect API

Admin et Stream API



# Introduction

---


Les applications qui ont besoin de lire les données de Kafka utilisent un ***KafkaConsumer*** pour s'abonner aux topics Kafka

Pour bien comprendre l'API, il faut comprendre la notion de groupe de consommateurs et leurs relations avec les partitions

# Groupes de consommateurs

Les consommateurs font généralement partie d'un **groupe de consommateurs**.

- Chaque consommateur d'un groupe reçoit les messages d'un sous-ensemble différent des partitions du topic.

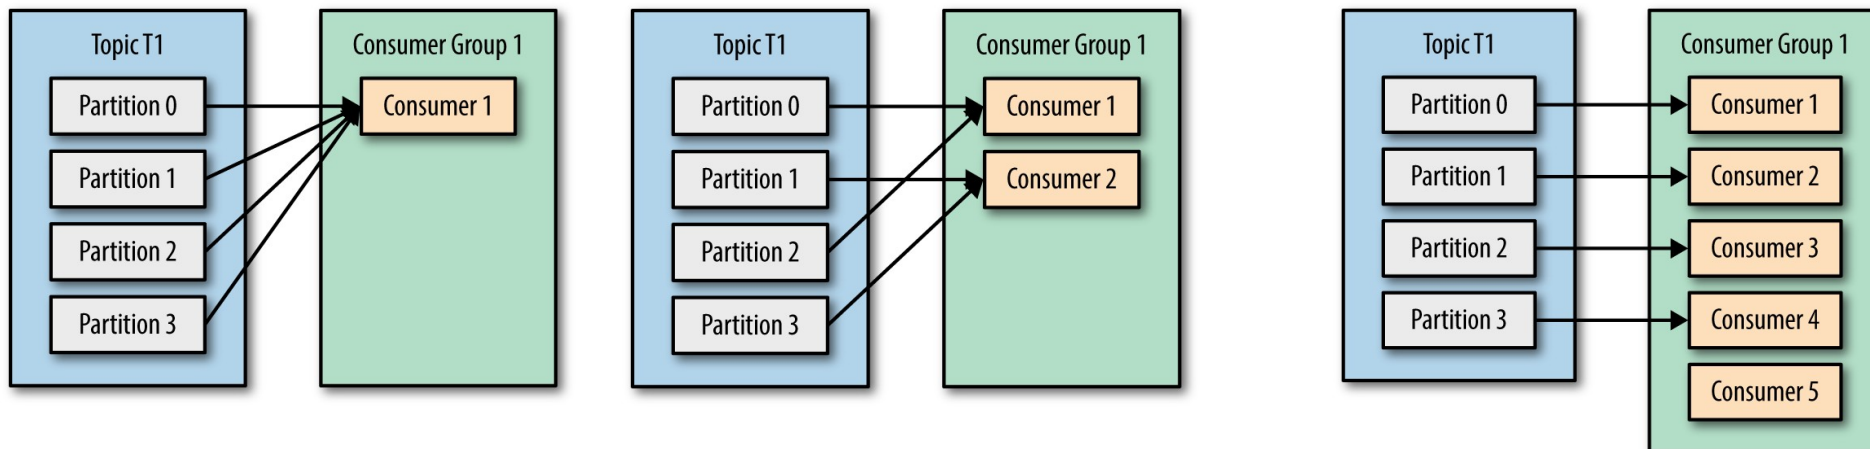





# Rééquilibrage dynamique des consommateurs

---

Lors de l'ajout d'un nouveau consommateur, celui-ci peut se faire affecter une partition consommée précédemment par un autre consommateur du groupe.

Lors de l'arrêt d'un consommateur, la partition qui lui était assignée est réaffectée à un autre consommateur

Cette répartition dynamique offre la scalabilité et la tolérance aux défaillances mais n'est pas spécialement désirable

- car durant le rééquilibrage les messages ne sont pas consommés
- les consommateurs si ils utilisent des caches sont obligés de les rafraîchir



# Membership et détection de pannes

---

Les consommateurs maintiennent leur appartenance à un groupe et leurs attributions de partitions en envoyant régulièrement des *heartbeat* à un broker coordinateur (qui peut être différent en fonction des groupes).

```
kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server  
localhost:9092 --group sample --describe --state
```

Si un consommateur cesse d'envoyer des *heartbeats*, sa session expire et le coordinateur démarre une réaffectation des partitions



# Création de *KafkaConsumer*

---

L'instanciation d'un ***KafkaConsumer*** est similaire à celle d'une *KafkaProducer*

Plusieurs propriétés doivent être spécifiées dans une classe *Properties* :

- *bootstrap.servers*
- *key.deserializer* , et *value.deserializer*
- *group.id* qui spécifie le groupe de consommateur



# Example

---

## Java

```
private Properties kafkaProps = new Properties();
kafkaProps.put("bootstrap.servers",
    "broker1:9092,broker2:9092");
kafkaProps.put("key.deserializer",
    "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaProps.put("value.deserializer",
    "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaProps.put("group.id", "myGroup");
```

```
consumer = new KafkaConsumer<String, String>(kafkaProps);
```

## Python

```
from confluent_kafka import Consumer
conf = {'bootstrap.servers': "host1:9092,host2:9092",
        'group.id': "foo", 'auto.offset.reset': 'smallest'}
consumer = Consumer(conf)
```



# Abonnement à un *topic*

---

Après la création d'un consommateur, il faut souscrire à un *topic*

La méthode ***subscribe()*** prend une liste de *topics* comme paramètre.

Ex :

```
consumer.subscribe(Collections.singletonList("myTopic"));
```

Il est également possible d'utiliser ***subscribe()*** avec une expression régulière

```
consumer.subscribe("test.*");
```



# Boucle de Polling

---

Typiquement, les consommateurs *poll* continuellement les *topics* auxquels ils sont abonnés.

Les objets retournés par *poll* sont une collection de ***ConsumerRecord*** qui encapsule :

- le message :
- La partition
- L'offset
- Le timestamp



# Exemple Java

---

```
try {
while (true) {
    // poll envoie le heartbeat, on bloque pdt 100ms pour récupérer les messages
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        log.debug("topic = %s, partition = %s, offset = %d,
            customer = %s, country = %s\n", record.topic(), record.partition(),
            record.offset(), record.key(), record.value());

        int updatedCount = 1;
        if (custCountryMap.containsValue(record.value())) {
            updatedCount = custCountryMap.get(record.value()) + 1;
        }
        custCountryMap.put(record.value(), updatedCount) ;

        System.out.println(custCountryMap) ;
    }
} finally {
    consumer.close();
}
```



# Exemple Python

---

```
running = True
```

```
def basic_consume_loop(consumer, topics):
```

```
    try:
```

```
        consumer.subscribe(topics)
```

```
        while running:
```

```
            msg = consumer.poll(timeout=1.0)
```

```
            if msg is None: continue
```

```
            if msg.error():
```

```
                if msg.error().code() == KafkaError._PARTITION_EOF:
```

```
                    # End of partition event
```

```
                    sys.stderr.write('%% %s [%d] reached end at offset %d\n' %  
                                     (msg.topic(), msg.partition(), msg.offset()))
```

```
                elif msg.error():
```

```
                    raise KafkaException(msg.error())
```

```
            else:
```

```
                msg_process(msg)
```

```
    finally:
```

```
        # Close down consumer to commit final offsets and trigger rebalance.
```

```
        consumer.close()
```

```
def shutdown():
```

```
    running = False
```





# Thread et consommateur

---

Il n'est pas possible d'avoir plusieurs consommateurs du même groupe dans la même thread et il n'est pas possible d'utiliser le même consommateur dans plusieurs threads

**=> 1 consommateur = 1 thread**

Pour exécuter plusieurs consommateurs d'un même groupe dans une application, il est utile d'utiliser les classes *ExecutorService* de Java.



# Configuration des consommateurs

---

Les propriétés les plus importantes :

- ***auto.offset.reset*** : *latest* (défaut) ou *earliest*.  
Contrôle le comportement du consommateur si il ne détient pas d'offset valide.  
Dernier message ou le plus ancien
- ***enable.auto.commit*** : Le consommateur commit les offsets automatiquement ou non.  
Par défaut true  
Si true :
  - ***auto.commit.interval.ms*** : Intervalle d'envois des commits



# Configuration des consommateurs (2)

---

## D'autres propriétés

- ***fetch.min.bytes*** : Volume minimum de données à recevoir. Permet de réduire la charge sur le broker et le consommateur
- ***fetch.max.wait.ms*** : Attente maximale avant de récupérer les données
- ***max.partition.fetch.bytes*** : Maximum de données par partition ramenées lors d'un poll. Par défaut 1Mo
- ***max.poll.records*** : Maximum de record via un *poll()*
- ***session.timeout.ms*** : Le temps faisant expirer la session et déclarer le consommateur comme down. Par défaut 10s
- ***heartbeat.interval.ms*** : L'intervalle d'envoi des heartbeat. Par défaut 3s
- ***partition.assignment.strategy*** : Stratégie d'affectation des partitions  
*Range* (défaut), *RoundRobin* ou *Custom*
- ***client.id*** : Une chaîne de caractère utilisé pour les métriques.
- ***receive.buffer.bytes*** et ***send.buffer.bytes*** : Taille des buffers TCP



# Offsets et Commits

---

Les consommateurs peuvent suivre leurs offsets de partition en s'adressant à Kafka.

Kafka appelle la mise à jour d'un offset : un ***commit***

Pour committer, un consommateur envoie un message vers un *topic* particulier de Kafka :


**\_\_consumer\_offsets**

- Ce *topic* contient les offsets de chaque partition.

Lors d'une réaffectation de partitions, 2 risques doivent être pris en compte :

- Traiter 2 fois le même message
- Louper des messages

# Risques lors d'une réaffectation

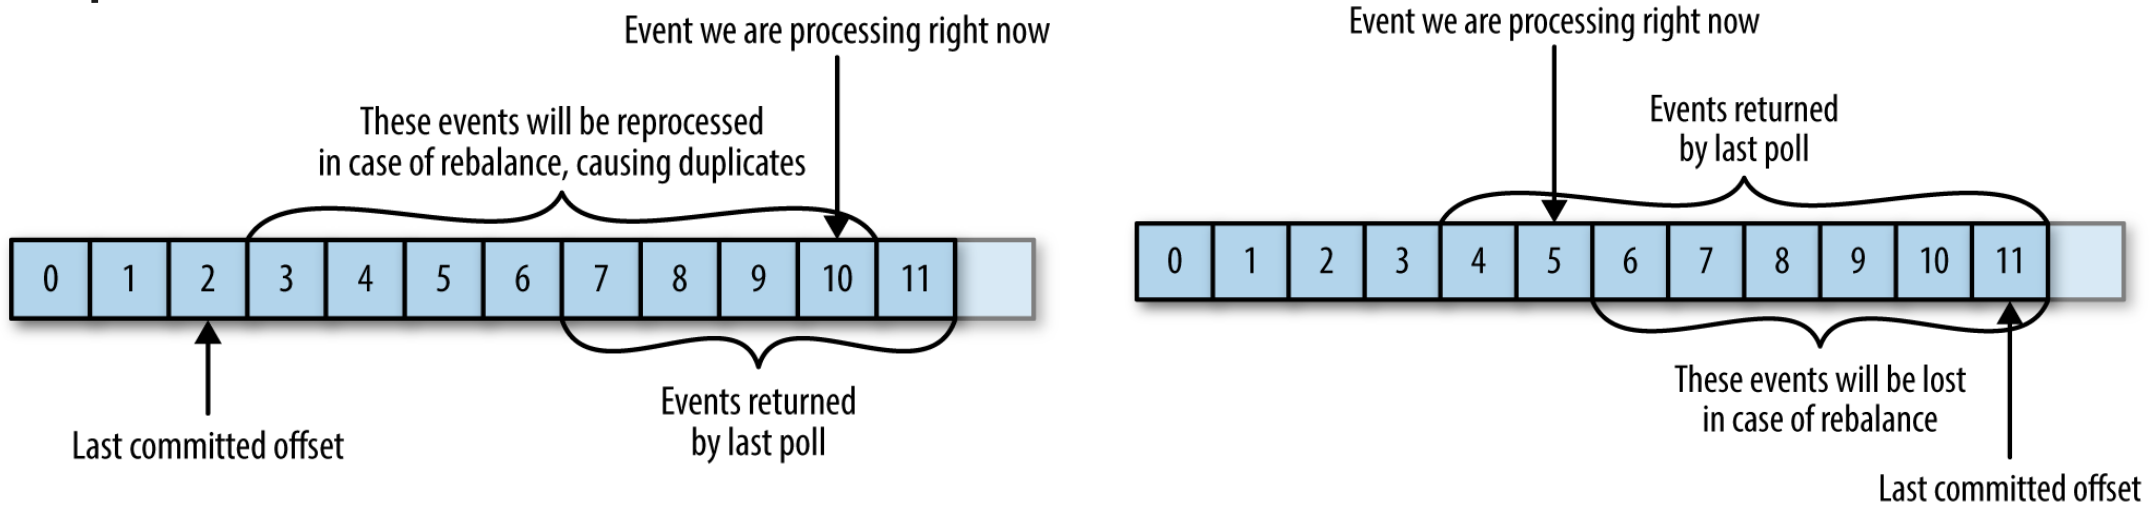

Kafka propose plusieurs façons de gérer les commits



# Commit automatique

---

Si ***enable.auto.commit=true*** ,  
le consommateur valide toutes les  
***auto.commit.interval.ms*** (par défaut  
5000), les plus grands offset reçus par *poll()*

=> Cette approche (simple) ne protège pas  
contre les duplications en cas de ré-affectation  
Cela dépend de la grandeur de l'intervalle en  
fonction du temps de traitement des  
messages ramenés par *poll()*



# Commit contrôlé

---

L'API Consumer permet de contrôler le moment du commit plutôt que de se baser sur un timer.

Si ***auto.commit.offset=false*** ,  
l'application doit explicitement committer les offsets

- Soit de façon bloquante avec ***commitSync()***
- Soit en asynchrone avec ***commitAsync()***



# Commit Synchrone

---

La méthode ***commitSync()*** valide les derniers offsets reçus par *poll()*

- La méthode est bloquante et retourne lorsque les offsets sont commités
- Elle lance une exception si un commit échoue

=> En cas de réaffectation, il y a toujours un risque pour que le messages soit traités plusieurs fois





# Exemple Java

---

```
while (true) {
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        // Si réaffectation, possibilité de duplication
        log.info("topic = %s, partition = %s,
            offset =%d, customer = %s, country = %s\n",
            record.topic(), record.partition(),
            record.offset(), record.key(), record.value());
    }
    try {
        consumer.commitSync();
    } catch (CommitFailedException e) {
        log.error("commit failed", e)
    }
}
```



# Exemple Python

---

```
def consume_loop(consumer, topics):
    try:
        consumer.subscribe(topics)

        msg_count = 0
        while running:
            msg = consumer.poll(timeout=1.0)
            if msg is None: continue

            if msg.error():
                if msg.error().code() == KafkaError._PARTITION_EOF:
                    # End of partition event
                    sys.stderr.write('%% %s [%d] reached end at offset %d\n' %
                                     (msg.topic(), msg.partition(), msg.offset()))
                elif msg.error():
                    raise KafkaException(msg.error())
            else:
                msg_process(msg)
                msg_count += 1
                if msg_count % MIN_COMMIT_COUNT == 0:
                    consumer.commit(asynchronous=False)

    finally:
        # Close down consumer to commit final offsets.
        consumer.close()
```



# Commit asynchrone

---

La méthode ***commitAsync()*** est non bloquante

- En cas d'erreur, 2 cas de figure en fonction de la configuration de *retry* :
  - Soit *retry* et erreur de type *Retriable*, en fonction de la configuration, la méthode peut effectuer un renvoi.  
Attention, cela peut provoquer des ordres de commits dans le mauvais ordre
  - Si pas de *retry*, alors c'est le prochain appel à commit qui validera les offsets
- Il est possible de fournir une méthode de callback en argument



# Exemple Java

---

```
while (true) {
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        Log.info("topic = %s, partition = %s,
            offset = %d, customer = %s, country = %s\n",
            record.topic(), record.partition(), record.offset(),
            record.key(), record.value());
    }
    consumer.commitAsync(new OffsetCommitCallback() {
        public void onComplete(Map<TopicPartition,
            OffsetAndMetadata> offsets, Exception exception) {
            if (e != null)
                log.error("Commit failed for offsets {}", offsets, e);
        }
    });
}
```



# Exemple Python

---

```
def consume_loop(consumer, topics):
    try:
        consumer.subscribe(topics)

        msg_count = 0
        while running:
            msg = consumer.poll(timeout=1.0)
            if msg is None: continue

            if msg.error():
                if msg.error().code() == KafkaError._PARTITION_EOF:
                    # End of partition event
                    sys.stderr.write('%% %s [%d] reached end at offset %d\n' %
                                     (msg.topic(), msg.partition(), msg.offset()))
                elif msg.error():
                    raise KafkaException(msg.error())
            else:
                msg_process(msg)
                msg_count += 1
                if msg_count % MIN_COMMIT_COUNT == 0:
                    consumer.commit(asynchronous=True)
    finally:
        # Close down consumer to commit final offsets.
        consumer.close()
```



# Python Commit avec callback

---

```
from confluent_kafka import Consumer
```

```
def commit_completed(err, partitions):  
    if err:  
        print(str(err))  
    else:  
        print("Committed partition offsets: " + str(partitions))
```

```
conf = {'bootstrap.servers': "host1:9092,host2:9092",  
        'group.id': "foo",  
        'default.topic.config': {'auto.offset.reset': 'smallest'},  
        'on_commit': commit_completed}
```

```
consumer = Consumer(conf)
```



# Committer un offset spécifique

---

L'API permet également de fournir en argument une *Map* contenant les offsets que l'on veut valider pour chaque partition

- Cela permet de committer sans avoir traité l'intégralité des messages ramenés par *poll()*



# Example

---

```
private Map<TopicPartition, OffsetAndMetadata> currentOffsets = new
    HashMap<>();
int count = 0;
....
while (true) {
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        log.info("topic = %s, partition = %s, offset = %d,
            customer = %s, country = %s\n",
            record.topic(), record.partition(), record.offset(),
            record.key(), record.value());
        currentOffsets.put(new TopicPartition(record.topic(), record.partition()),
            new OffsetAndMetadata(record.offset()+1, "no metadata"));
        if (count % 1000 == 0)
            consumer.commitAsync(currentOffsets, null);
        count++;
    }
}
```





# Stocker les offsets hors de Kafka

---

Il n'y a pas d'obligation à stocker les offsets dans Kafka, un consommateur peut stocker lui même les offsets dans son propre data store.

Si les offsets et le résultat du traitement sont stockés dans la même BD, on peut alors profiter d'une transaction et d'une écriture atomique.

Ce type de scénario permet d'obtenir très facilement des garanties de livraison « *Exactly Once* ».



# Réagir aux réaffectations

---

Lors de réaffectations de partitions, les consommateurs peuvent être prévenus afin de prendre les mesures adéquates (commit, fermeture de ressources, ...)

Lors du *subscribe()*, il faut fournir une classe de type ***ConsumerRebalanceListener*** qui implémente 2 méthodes :

- `public void onPartitionsRevoked(Collection<TopicPartition> partitions)`
- `public void onPartitionsAssigned(Collection<TopicPartition> partitions)`



# Example

---

```
private class HandleRebalance implements
    ConsumerRebalanceListener {

    public void onPartitionsAssigned(
        Collection<TopicPartition> partitions) { }

    public void onPartitionsRevoked(
        Collection<TopicPartition> partitions) {
        log.info("Lost partitions in rebalance.
            Committing current offsets:" + currentOffsets);
        consumer.commitSync(currentOffsets);
    }
}
```



# Consommation de messages avec des offsets spécifiques

---

L'API permet d'indiquer un offset spécifique :

- ***seekToBeginning(TopicPartition tp)*** :  
Revenir au début de la partition
- ***seekToEnd(TopicPartition tp)*** :  
Se placer à la fin
- ***seek(TopicPartition, long)*** :  
Se placer à un offset particulier  
Cela permet de stocker les offsets en dehors de Kafka et en cas d'erreur ou redémarrage repartir à partir des offsets sauvegardés



# Sortie de boucle

---

Pour sortir de la boucle de *poll*, il faut qu'une autre thread appelle ***consumer.wakeup()*** qui a pour effet de lancer une *WakeupException* lors de l'appel à *poll*.

Le consommateur doit alors faire un appel explicite à *close()*

On peut utiliser  
*Runtime.addShutdownHook(Thread hook)*



# Example

---

```
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread() {  
    public void run() {  
        System.out.println("Starting exit...");  
        consumer.wakeup();  
        try {  
            mainThread.join();  
        } catch (InterruptedException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
});
```



# Example (2)

---

```
try {
// looping until ctrl-c, the shutdown hook will cleanup on exit
while (true) {
    ConsumerRecords<String, String> records = movingAvg.consumer.poll(1000);
    log.info(System.currentTimeMillis() + "-- waiting for data...");
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        log.info("offset = %d, key = %s,value = %s\n",
            record.offset(), record.key(),record.value());
    }
    for (TopicPartition tp: consumer.assignment())
        log.info("Committing offset atposition:"+consumer.position(tp));
    movingAvg.consumer.commitSync();
}
} catch (WakeupException e) {
} finally {
    consumer.close();
    log.info("Closed consumer and we are done");
}
```



# Affectation statique des partitions

---

Si l'application ne comporte que des consommateurs dédiés statiquement à des partitions, alors la fonctionnalité de groupe n'est pas nécessaire.

Dans ce cas, l'application assigne explicitement les partitions à ses consommateurs.

L'API ***assign()*** est alors utilisée à la place de *subscribe()*





# Exemple

---

```
List<PartitionInfo> partitionInfos = null;
partitionInfos = consumer.partitionsFor("topic");

if (partitionInfos != null) {
    for (PartitionInfo partition : partitionInfos)
        partitions.add(new TopicPartition(partition.topic(),partition.partition()));

    consumer.assign(partitions);
    while (true) {
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(1000);
        for (ConsumerRecord<String, String> record: records) {
            log.info("topic = %s, partition = %s, offset = %d,
                customer = %s, country = %s\n",
                record.topic(), record.partition(), record.offset(),
                record.key(), record.value());
        }
        consumer.commitSync();
    }
}
```



# APIs

---

Producer API

Consumer API

**Sérialisation Avro ou ProtoBuf**

Connect API

Admin et Stream API



# Introduction

---

Lors d'évolution des applications, le format des messages est susceptible de changer.

=> Afin de s'assurer que ses évolutions ne génèrent pas de problème chez les consommateurs, il est nécessaire d'utiliser un gestionnaire de schéma capable de détecter les problèmes de compatibilité.

C'est le rôle de ***Schema Confluent Registry*** qui supporte les formats de sérialisation JSON, Avro et ProtoBuf



# Apache Avro

---

*Apache Avro* est un système de sérialisation de données.

- Il utilise une structure JSON pour définir le **schéma**, permettant la sérialisation entre les octets et les données structurées.
- Les outils associés à Avro sont capables de générer les classes Java<sup>1</sup> correspondantes au schéma.

*1. Avro supporte C, C++, C#, Java, PHP, Python, et Ruby*



# Utilisation du schéma


---

**Confluent Schema Registry** offre une API Rest

- Permettant de stocker des Schema
- De détecter les incompatibilités entre schémas  
=> Si le schéma est incompatible, le producteur est empêché de produire vers le topic  
Le nouveau format de message devra être publié vers un autre topic

Les sérialiseurs inclut l'id du schéma dans les messages

# Schema Registry

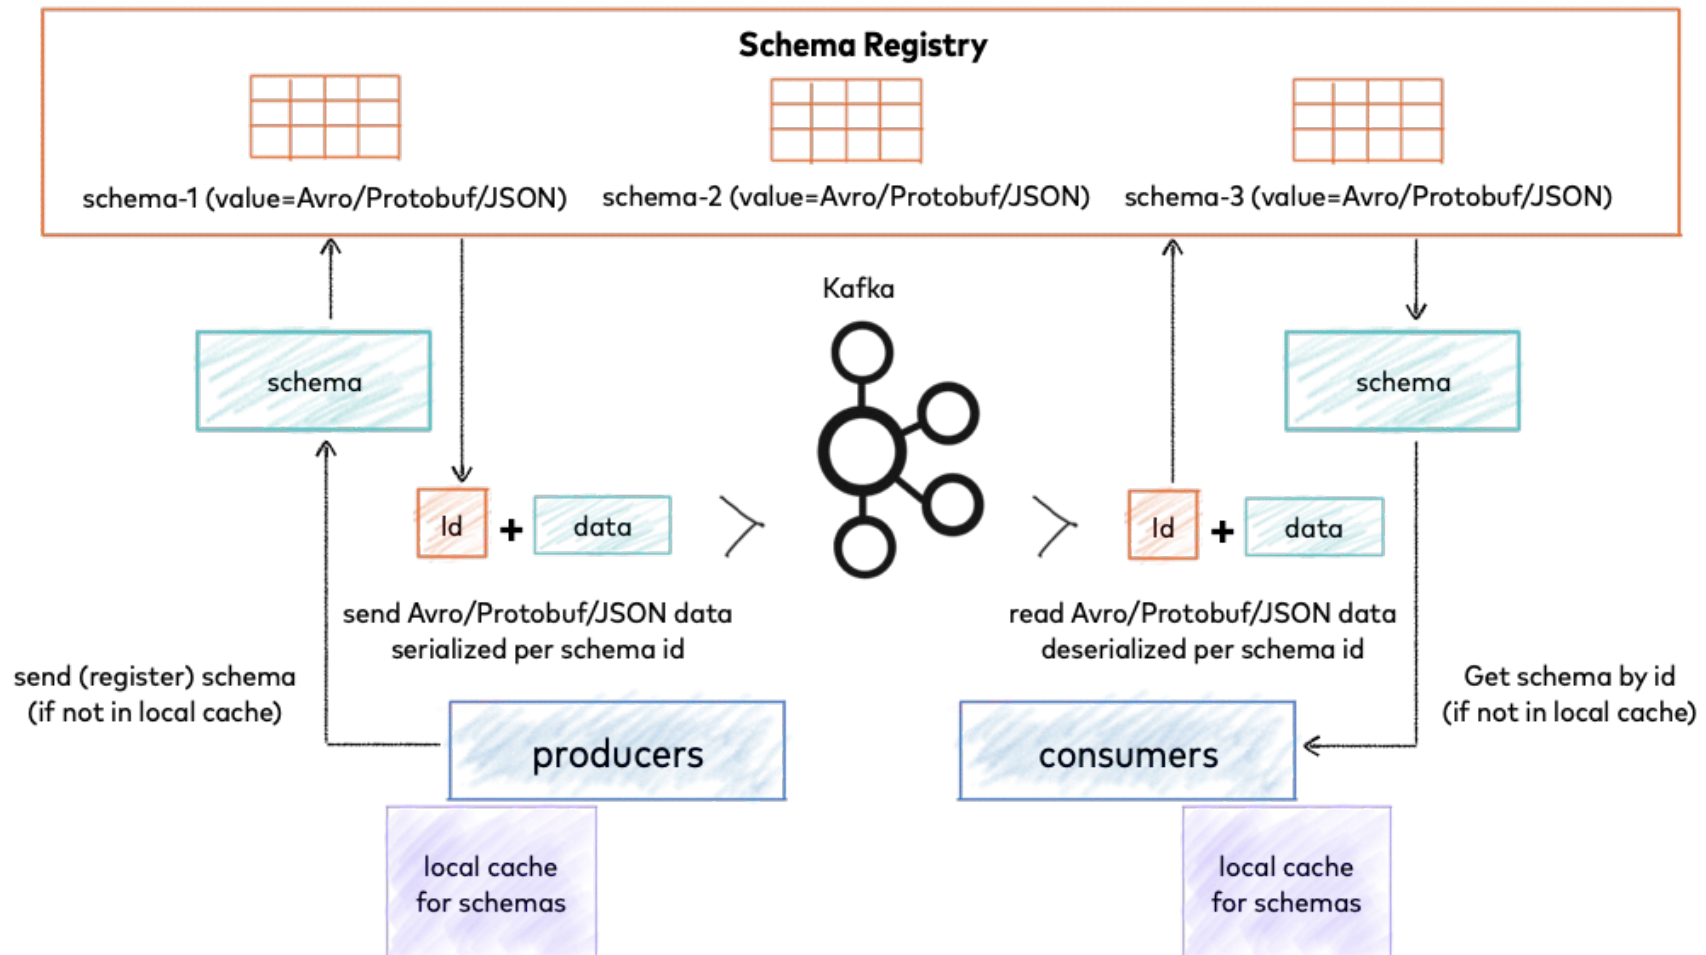



# Dépendances Confluent

---

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>io.confluent</groupId>
    <artifactId>kafka-schema-registry</artifactId>
    <version>7.2.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>io.confluent</groupId>
    <artifactId>kafka-avro-serializer</artifactId>
    <version>7.2.1</version>
  </dependency>
</dependencies>
<repositories>
  <repository>
    <id>confluent</id>
    <url>https://packages.confluent.io/maven/</url>
  </repository>
</repositories>
```



# Schéma Avro

---

```
{
  "type": "record",
  "name": "Courier",
  "namespace": "org.formation.model",
  "fields": [
    {
      "name": "id",
      "type": "int" },
    {
      "name": "firstName",
      "type": "string" },
    {
      "name": "lastName",
      "type": "string" },
    {
      "name": "position",
      "type": [
        {
          "type": "record",
          "name": "Position",
          "namespace": "org.formation.model",
          "fields": [
            {
              "name": "latitude",
              "type": "double" },
            {
              "name": "longitude",
              "type": "double" }
            ]
          }
        ]
      ]
    }
  ]
}
```





# Plug-in Avro

---

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.avro</groupId>
  <artifactId>avro-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.8.2</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>schemas</id>
      <phase>generate-sources</phase>
      <goals>
        <goal>schema</goal>
        <goal>protocol</goal>
        <goal>idl-protocol</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <sourceDirectory>./src/main/resources/</sourceDirectory>
        <outputDirectory>./src/main/java/</outputDirectory>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
```

=> *mvn compile* génère les classes du modèle



# Producteur (1)

---

Le producteur de message doit contenir du code permettant d'enregistrer le schéma en utilisant la librairie cliente de *Schema Registry*

```
// Lecture du schéma
Schema avroSchema = new Schema.Parser().parse(inputStream);
// Instanciation du client
CachedSchemaRegistryClient client = new
    CachedSchemaRegistryClient(REGISTRY_URL, 20);
// Enregistrement du sujet, le nom correspond au nom du topic + suffixe
client.register(topicName + "-value", new AvroSchema(avroSchema));
```



# Producteur (2)

---

Les propriétés du *KafkaProducer* doivent contenir :

- ***schema.registry.url*** :  
L'adresse du serveur de registry
- Le sérialiseur de valeur :  
***io.confluent.kafka.serializers.KafkaAvroSerializer***



# Consommateur

---

*KafkaConsumer* doit également préciser l'URL et le désérialiseur à ***io.confluent.kafka.serializers.KafkaAvroDeserializer***

Il peut récupérer les messages sous la forme de ***GenericRecord*** plutôt que des classes spécialisés.

```
ConsumerRecords<String, GenericRecord> records =  
    consumer.poll(Duration.ofMillis(sleep));  
for (ConsumerRecord<String, GenericRecord> record : records) {  
    System.out.println("Value is " + record.value());  
}
```



# APIs

---

Producer API  
Consumer API  
Frameworks

**Connect API**

Admin et Stream API



# Introduction

---

***Kafka Connect*** permet d'intégrer Apache Kafka avec d'autres systèmes en utilisant des connecteurs.

- => Ingérer des bases de données volumineuses, des données de monitoring dans des topics avec des latences minimales
- => Exporter des topics vers des supports persistants



# Fonctionnalités

---

- Un cadre commun pour les connecteurs qui standardisent l'intégration
- Mode distribué ou standalone
- Une interface REST permettant de gérer facilement les connecteurs
- Gestion automatique des offsets
- Distribué et scalable : Possibilité de scaler les workers, basé sur la gestion de groupe
- Intégration vers les systèmes de streaming ou batch



# Mode standalone

---

Pour démarrer *Kafka Connect* en mode standalone


```
> bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties  
connector1.properties [connector2.properties ...]
```

Le premier paramètre contient la configuration pour le worker. Il inclut entre autres :

- ***bootstrap.servers***
- ***key.converter, value.converter***
- ***offset.storage.file.filename*** : Fichier pour stocker les offsets
- ***plugin.path*** : Une liste de chemins qui contiennent les plugins KafkaConnect (connecteurs, convertisseurs, transformations).

Les autres paramètres définissent les configurations des différents connecteurs





# Mode distribué

---

Le mode distribué gère le scaling dynamique et offre la tolérance aux pannes

Pour démarrer en mode distribué :

```
> bin/connect-distributed.sh  
    config/connect-distributed.properties
```

En mode distribué, *Kafka Connect* stocke les offsets, les configuration et les statuts des taches dans des topics.

- Pour contrôler, le nombre de partitions et le facteur de réplication utilisés, il est recommandé de créer manuellement ces topics



# Configurations supplémentaires en mode distribué

---

***group.id*** (*connect-cluster* par défaut) : nom unique pour former le groupe

***config.storage.topic*** (*connect-configs* par défaut) : *topic* utilisé pour stocker la configuration.

Doit s'agir d'une rubrique à partition unique, hautement répliquée et compactée.

***offset.storage.topic*** (*connect-offsets* par défaut) : *topic* utilisé pour stocker les offsets;

Doit avoir de nombreuses partitions, être répliquée et être configurée pour le compactage

***status.storage.topic*** (*connect-status* par défaut) : *topic* utilisé pour stocker les états;

Peut avoir plusieurs partitions et doit être répliquée et configurée pour le compactage



# Configuration des connecteurs

---

Configuration :

- En mode standalone, via un fichier *.properties*
- En mode distribué, via une API Rest .

Les valeurs sont très dépendantes du type de connecteur.

Comme valeur communes, on peut citer :

- ***name*** : Nom unique.
- ***connector.class*** : Classe Java du connecteur
- ***tasks.max*** : Maximum de tâches créés pour le connecteur.  
(degré de parallélisme)
- ***key.converter, value.converter***
- ***topics, topics.regex, topic.prefix*** : Liste, expression régulière ou gabarit spécifiant les topics



# Connecteurs

---

*Confluent* offre de nombreux connecteurs<sup>1</sup> :

- Active MQ Source Connector
- Amazon S3 Sink Connector
- Elasticsearch Sink Connector
- FileStream Connector (Development and Testing)
- IBM MQ Source Connector
- JDBC Connector (Source et Sink)
- JMS Source Connector
- ...

De nombreux éditeurs fournissent également leur connecteurs Kafka (Amazon, Azure, Google, Salesforce, TIBCO, MongoDB, ...)

1. <https://www.confluent.io/fr-fr/product/connectors/>



# Exemple Connecteur JDBC

---

```
name=mysql-whitelist-timestamp-source
connector.class=io.confluent.connect.jdbc.JdbcSourceConnector
tasks.max=10

connection.url=jdbc:mysql://mysql.example.com:3306/my_database?
  user=alice&password=secret
table.whitelist=users,products,transactions

# Pour détecter les nouveaux enregistrements
mode=timestamp+incrementing
timestamp.column.name=modified
incrementing.column.name=id

topic.prefix=mysql-
```



# Transformations

---

Une chaîne de transformation, s'appuyant sur des ***transformers*** prédéfinis, est spécifiée dans la configuration d'un connecteur.


- ***transforms*** : Liste d'aliases spécifiant la séquence des transformations
- ***transforms.\$alias.type*** : La classe utilisée pour la transformation.
- ***transforms.\$alias.\$transformationSpecificConfig*** : Propriété spécifique d'un *Transformer*



# Exemple de configuration

---

```
name=local-file-source
connector.class=FileStreamSource
tasks.max=1
file=test.txt
# Un sink défini un topic de destination
topic=connect-test
# 2 transformers nommés MakeMap et InsertSource
transforms=MakeMap, InsertSource
# La ligne du fichier devient le champ line
transforms.MakeMap.type=org.apache.kafka.connect.transforms.HoistField$Value
transforms.MakeMap.field=line
# Le champ data-source est ajouté avec une valeur statique
transforms.InsertSource.type=org.apache.kafka.connect.transforms.InsertField$Value
transforms.InsertSource.static.field=data_source
transforms.InsertSource.static.value=test-file-source
```



# *Transformers disponibles*

---

***HoistField*** : Encapsule l'événement entier dans un champ unique de type Struct ou Map

***InsertField*** : Ajout d'un champ avec des données statiques ou des méta-données de l'enregistrement

***ReplaceField*** : Filtrer ou renommer des champs

***MaskField*** : Remplace le champ avec une valeur nulle

***ValueToKey*** : Échange clé/valeur

***ExtractField*** : Construit le résultat à partir de l'extraction d'un champ spécifique

***SetSchemaMetadata*** : Modifie le nom du schéma ou la version

***TimestampRouter*** : Route le message en fonction du timestamp

***RegexRouter*** : Modifie le nom du topic le destination via une *regexp*





# API Rest

---

L'adresse d'écoute de l'API REST peut être configuré via la propriété listeners

`listeners=http://localhost:8080,https://localhost:8443`

Ces listeners sont également utilisés par la communication intra-cluster

- Pour utiliser d'autres Ips pour le cluster, positionner :

`rest.advertised.listener`



# API

---

**GET /connectors** : Liste des connecteurs actifs

**POST /connectors** : Création d'un nouveau connecteur

**GET /connectors/{name}** : Information sur un connecteur (config et statuts et tasks)

**PUT /connectors/{name}/config** : Mise à jour de la configuration

**GET /connectors/{name}/tasks/{taskid}/status** : Statut d'une tâche

**PUT /connectors/{name}/pause** : Mettre en pause le connecteur

**PUT /connectors/{name}/resume** : Réactiver un connecteur

**POST /connectors/{name}/restart** : Redémarrage après un plantage

**DELETE /connectors/{name}** : Supprimer un connecteur



# APIs

---

Producer API  
Consumer API  
Frameworks  
Connect API

**Admin et Stream API**



# Introduction

---

*Kafka* propose 2 autres APIs :

- ***Admin API*<sup>1</sup>** : Client d'administration permettant de gérer et inspecter les topics, brokers, configurations et ACLs
- ***Streams API*<sup>2</sup>** : Librairie cliente pour des micro-services dont les entrées/sorties sont des *topics* Kafka

1. API existante dans les autres langages chez Confluent  
2. Équivalent Python : *Faust*, Équivalent C# : *Streamiz*



# Exemple Admin : Lister les configurations

---

```
public class ListingConfigs {  
  
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException,  
        InterruptedException {  
        Properties config = new Properties();  
        config.put(AdminClientConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");  
        AdminClient admin = AdminClient.create(config);  
        for (Node node : admin.describeCluster().nodes().get()) {  
            System.out.println("-- node: " + node.id() + " --");  
            ConfigResource cr = new ConfigResource(ConfigResource.Type.BROKER, "0");  
            DescribeConfigsResult dcr = admin.describeConfigs(Collections.singleton(cr));  
            dcr.all().get().forEach((k, c) -> {  
                c.entries()  
                    .forEach(configEntry -> {  
                        System.out.println(configEntry.name() + " = " + configEntry.value());  
                    });  
            });  
        }  
    }  
}
```



# Exemple Admin

## Créer un topic

---

```
public class CreateTopic {
    public static void main(String[] args) throws ExecutionException,
        InterruptedException {
        Properties config = new Properties();
        config.put(AdminClientConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
        AdminClient admin = AdminClient.create(config);
        //Créer un nouveau topics
        System.out.println("-- creating --");
        NewTopic newTopic = new NewTopic("my-new-topic", 1, (short) 1);
        admin.createTopics(Collections.singleton(newTopic));

        //lister
        System.out.println("-- listing --");
        admin.listTopics().names().get().forEach(System.out::println);
    }
}
```


# Kafka Streams

**Kafka Streams API** est une bibliothèque cliente pour la création d'applications, où les données d'entrée et de sortie sont stockées dans des topics Kafka

Une seule dépendance :

***org.apache.kafka: kafka-streams***

+ Eventuellement des sérialiseurs spécialisés

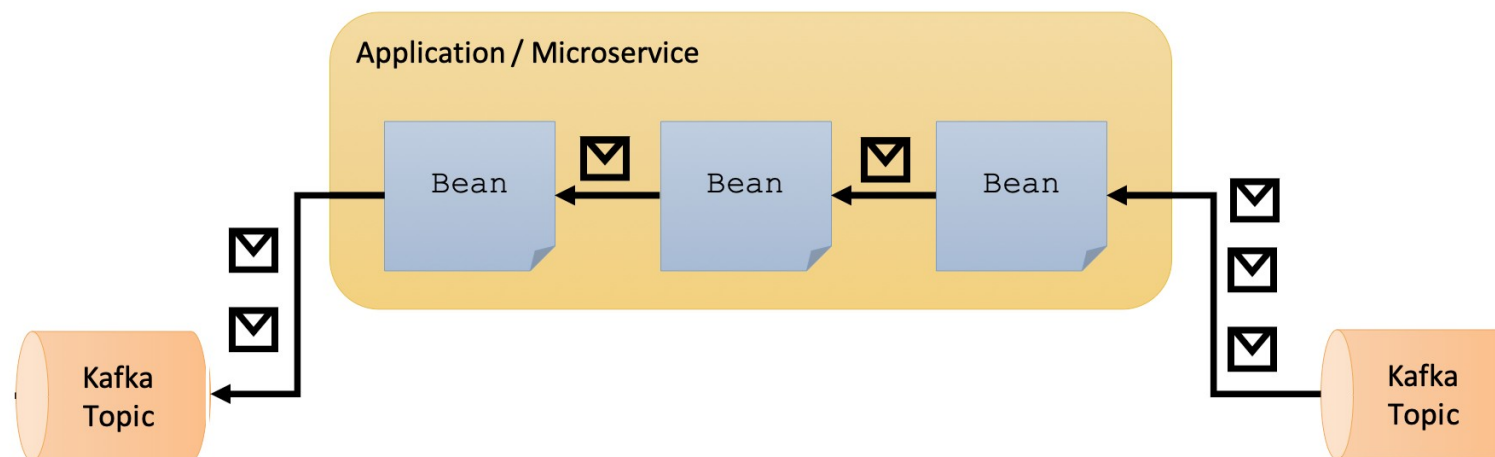



# Application KafkaStream

---

Une application KafkaStream défini sa logique de traitement à travers une ou plusieurs **topologies de processeurs**, i.e. un graphe de processeurs de flux connectés

Un processeur représente une étape de traitement qui prend en entrée un évènement, le transforme puis produit un ou plusieurs évènement


Certains processeurs :

- n'ont pas de connexions entrantes : **Source**
- d'autres n'ont pas de connexions sortantes : **Sink**
- Les autres ont des connexions entrantes et sortantes

La topologie peut être spécifiée programmatiquement ou par un DSL offrant les opérateurs classiques (filter, map, join, ...)



# Topologie processeurs

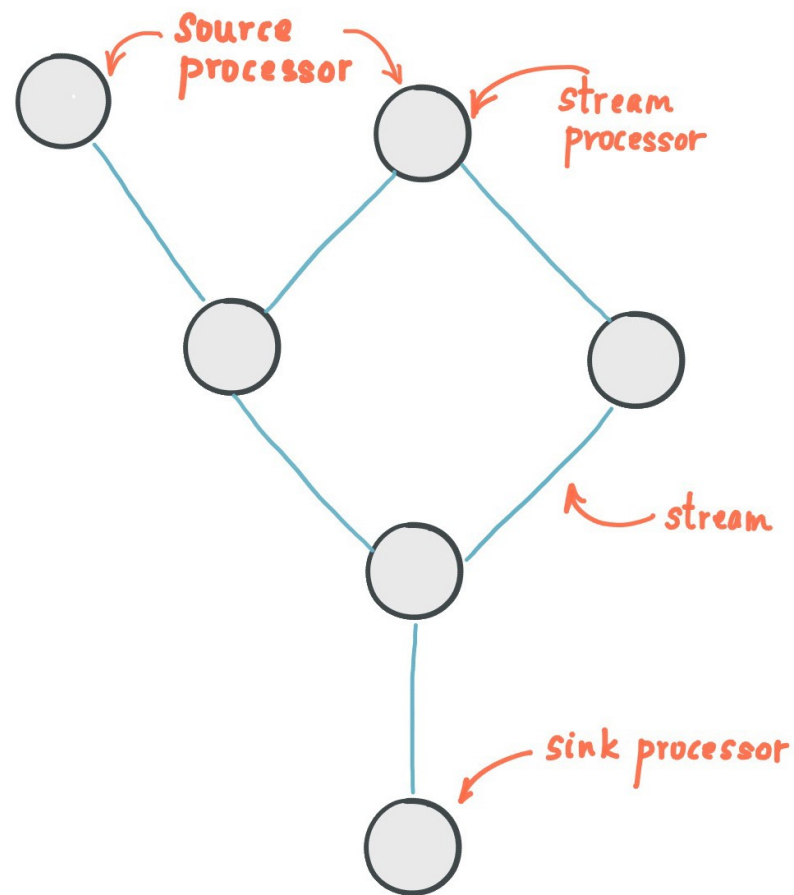

PROCESSOR TOPOLOGY



# Apports de *KafkaStream*

---

- Abstractions ***KStream*** et ***KTable*** permettant la transformation de flux d'évènements, des jointures entre flux, des agrégations et des requêtes
- Peut garantir que chaque évènement soit traité une et une seule fois, même en cas de défaillance.  
(Par défaut, configuration *At Least Once*)
- Temps de latence des traitements en millisecondes, modèle énormément scalable
- Un ensemble d'opérateurs stateless ou stateful permettant de filtrer, transformer les messages
- Supporte des opérations de fenêtrage temporel avec l'arrivée des événements dans le désordre.



# Définitions

---

Un ***KStream*** est une abstraction représentant un ensemble de données illimité, c'est à dire infini et sans cesse croissant car de nouveaux enregistrements continuent d'arriver

Les caractéristiques de ce flux :

- Les événements sont partitionnés
- A l'intérieur d'une partition, les événements sont ordonnés
- Les événements sont immuables et ont un horodatage

Si il est persisté, il correspond à un topic Kafka partitionné avec une stratégie d'archivage *delete*



# KStream et KTable

---

*KafkaStream* fournit également l'abstraction ***KTable*** qui représente un ensemble de faits qui évoluent.

L'arrivée d'une valeur avec une clé connue met à jour la valeur précédente.


Cela peut être vu comme une table d'une base de données où il n'existe qu'une valeur pour une clé donnée.

Cela correspond à un topic Kafka avec un archivage compact

**A table**

key1	value1
key2	value2
key3	value3

# Dualité KStream / KTable

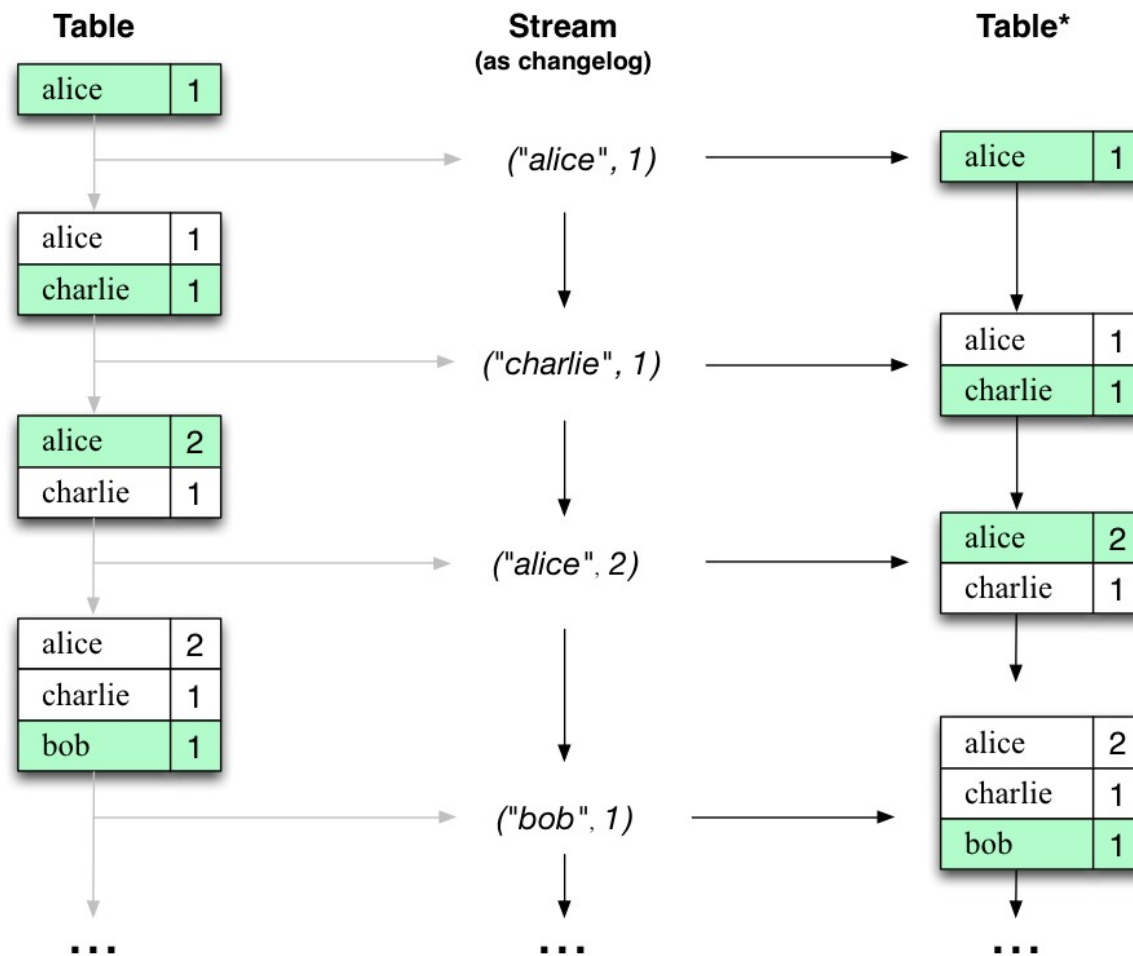



# Opérateurs stateless / stateful

---

KafkaStream propose de nombreux opérateurs permettant de traiter les enregistrements entrants.

Certains sont **stateless**, d'autres **stateful**.

- Exemple stateless : filter, map, ...
- Exemple stateful : Agrégation, Jointure

Les opérateurs stateful doivent maintenir un état stocké dans un **StateStore**

- On peut interroger ces états via des *interactive queries*
- Les state store sont généralement partitionnés



# Tâches et partitions

---

En se basant sur les partitions Kafka et les clés des messages, KafkaStream implémenter le parallélisme via des ***Task***

Les tâches permettent la scalabilité.

- *KafkaStream* crée un nombre fixe de tâches en fonction des partitions du flux d'entrée
- Chaque tâche est affectée à une liste de partitions. L'affectation ne change que lorsqu'une instance de l'application disparaît ou apparaît
- Les tâchesinstancient leur propre topologie de processeurs et ont leur propre StateStore



# Modèle de threads

*KafkaStream* permet de configurer le nombre de threads utilisées pour paralléliser le traitement au sein d'une instance d'application.

- Chaque thread peut exécuter une ou plusieurs tâches avec leurs topologies de processeur de manière indépendante.


=> Le scaling horizontal consiste donc à augmenter le nombre de threads.

=> Le scaling vertical consiste à démarrer plusieurs fois la même instance.


Dans les 2 cas, Kafka Streams se charge de distribuer les partitions entre les tâches qui s'exécutent dans les instances de l'application.



# Architecture et scalabilité

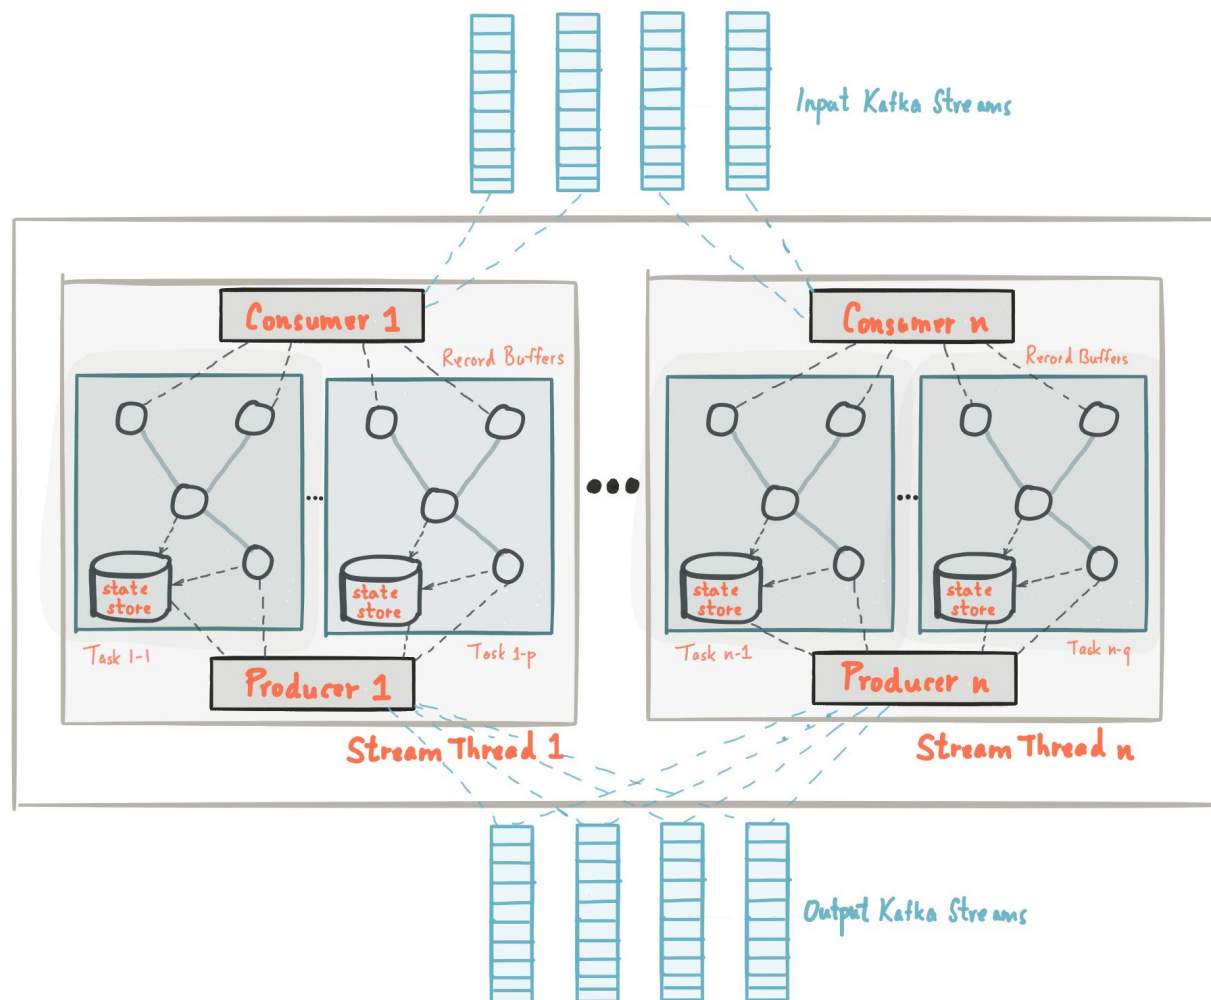

# Topologie processeurs

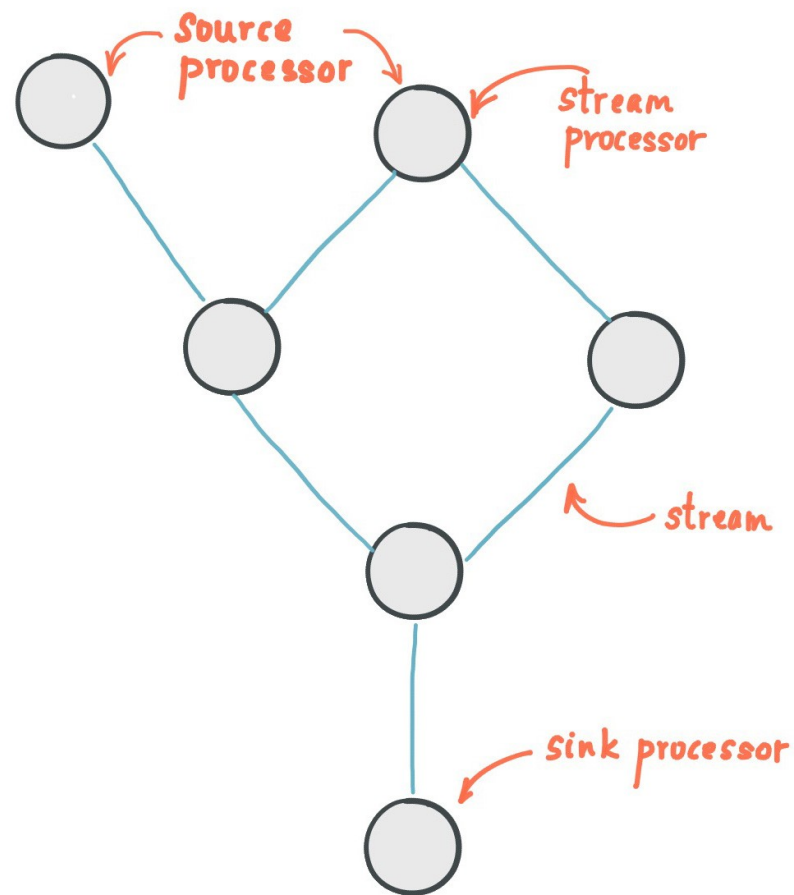

PROCESSOR TOPOLOGY



# Exemple

---

**// Propriétés : ID, BOOTSTRAP, Serialiseur/Désérialiseur**

```
Properties props = new Properties();
props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "streams-pipe");
props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
```

**// Création d'une topologie de processeurs**

```
final StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
builder.<String, String>stream("streams-plaintext-input")
    .flatMapValues(value -> Arrays.asList(value.split("\\W+")))
    .to("streams-linesplit-output");
```

```
final Topology topology = builder.build();
```

**// Instanciation du Stream à partir d'une topologie et des propriétés**

```
final KafkaStreams streams = new KafkaStreams(topology, props);
```



# Exemple (2)

---

```
final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

// attach shutdown handler to catch control-c
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread("streams-shutdown-hook") {
    @Override
    public void run() {
        streams.close();
        latch.countDown();
    }
});

// Démarrage du stream
try {
    streams.start();
    latch.await();
} catch (Throwable e) {
    System.exit(1);
}
System.exit(0);
```



# Frameworks Java

---

***Vert.x***

Microprofile Messaging

Spring Kafka

Spring Cloud Stream



# Introduction

---

De nombreux frameworks permettent une intégration avec Kafka

Ils facilitent la production/consommation de messages, la configuration des niveaux de fiabilité des topics et proposent des modèles de programmation réactif

Généralement, ils implémentent la boucle de polling du consommateur



# Eclipse Vert.x

---

**Vert.x** se définit comme une boîte à outil dédiée aux applications réactive basées sur une JVM

*Vert.x* propose des clients réactifs pour des APIs Web, des Bds, ... et des systèmes de messagerie comme Kafka



# Vert.x Consommateur

---

```
// Création du consommateur : identique à KafkaConsumer API
```

```
...
```

```
// Définition du traitement
```

```
consumer.handler(record -> {  
    System.out.println("Processing key=" + record.key() + ",value=" + record.value() +  
        ",partition=" + record.partition() + ",offset=" + record.offset());  
});
```

```
// S'abonner à plusieurs topics
```

```
Set<String> topics = new HashSet<>();  
topics.add("topic1");  
topics.add("topic2");  
consumer.subscribe(topics);
```

```
// Avec une regex
```

```
Pattern pattern = Pattern.compile("topic\\d");  
consumer.subscribe(pattern);
```

```
// or un simple topic
```

```
consumer.subscribe("a-single-topic");
```





# Vert.x Producteur

---

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
  
    // Round-robin sur les partitions de destination  
    KafkaProducerRecord<String, String> record =  
        KafkaProducerRecord.create("test", "message_" + i);  
  
    // Envoi asynchrone  
    producer.send(record).onSuccess(rMeta ->  
        System.out.println(  
            "Message " + record.value() + " écrit sur" + rMeta.getTopic() +  
            ", partition=" + rMeta.getPartition() +  
            ", offset=" + rMeta.getOffset()  
        )  
    );  
}
```



# Frameworks Java

---

Vert.x

***Microprofile Messaging***

Spring Kafka

Spring Cloud Stream



# Eclipse MicroProfile

---

*Eclipse MicroProfile* est un sous-ensemble de la spécification *Jakarta EE (JavaEE)* dédié aux micro-services déployés dans le cloud.

La spécification inclut ***MP Reactive Messaging*** qui fournit une abstraction d'un Message Broker.

Les frameworks implémentant cette API proposent des intégrations avec Kafka.

Par exemple, la librairie réactive *SmallRye*, présente dans *Quarkus*, *Wildfly*, *Open Liberty*, propose une intégration Kafka (qui s'appuie sur Eclipse Vert.x)



# *MP Reactive Messaging*

---

Objectif : Fournir un support pour le messaging asynchrone basé sur Reactive Streams, indépendamment du message Broker.

Concepts :

- Les applications échangent des **messages** : Payload et méta-données.  
Les messages sont acquittés après traitement
- Les messages transitent dans des **canaux** (channels).  
Les applications se connectent aux canaux.
- Certains canaux sont internes à l'application d'autres sont associés à des système de messagerie sous-jacent via des **connecteurs (connector)**.



# Exemple *SmallRye*

---

## Producteur

```
@ApplicationScoped
public class KafkaPriceProducer {
    private Random random = new Random();

    @Outgoing("prices")
    public Multi<Double> generate() {
        // It emits a price every second
        return Multi.createFrom().ticks().every(Duration.ofSeconds(1))
            .map(x -> random.nextDouble());
    }
}
```

## Consommateur

```
@ApplicationScoped
public class KafkaPriceMessageConsumer {

    @Incoming("prices")
    public CompletionStage<Void> consume(Message<Double> price) {
        // Traitement
        // Puis Commit du offset
        return price.ack();
    }
}
```



# Envoi avec *Emitter*

---

La signature des méthodes de *@Outgoing* ne permet pas le passage de paramètre.

L'autre façon d'envoyer des messages est de se faire injecter par le framework un bean ***Emitter***.

Le bean propose la méthode *send()* qui retourne un *CompletionStage*, terminé lorsque le message est acquitté.



# Envoi avec *Emitter*

---

```
@Path("/prices")
public class PriceResource {

    // La configuration par défaut associe le canal "price-create"
    // au topic Kafka "price-create"
    // La surcharge de la config par défaut s'effectue
    // via application.properties
    @Inject
    @Channel("price-create") Associé au topic price-create
    Emitter<Double> priceEmitter;

    @POST
    @Consumes(MediaType.TEXT_PLAIN)
    public void addPrice(Double price) {
        // Exception si nack
        CompletionStage<Void> ack = priceEmitter.send(price);
    }
}
```



# Connecteurs

---

Les **connecteurs** sont responsable d'associer un canal à un *sink* ou *source* de messages spécifique à une technologie

La configuration s'effectue via *MP Config*

Elle suit la structure suivante :

```
mp.messaging.incoming.[channel-name].[attribute]=[value]  
mp.messaging.outgoing.[channel-name].[attribute]=[value]  
mp.messaging.connector.[connector-name].[attribute]=[value]
```

Exemples :

```
mp.messaging.outgoing.prices-out.connector=smallrye-kafka  
mp.messaging.outgoing.prices-out.topic=prices
```





# Configuration Kafka

---

## Canal d'entrée (Incoming)

- *topic, key.deserializer, value.deserializer, group.id, auto.offset.reset, partitions*
- *fetch.min.bytes, poll-timeout, batch*
- *enable.auto.commit, commit-strategy*
- *retry, retry-attempts, retry-max-wait, failure-strategy*
- ....

## Canal de sortie (Outgoing)

- *topic, key, key.deserializer, value.deserializer,*
- *max-inflight-messages, retries*
- *acks, waitForWriteCompletion*
- ...



# Frameworks Java

---

Vert.x  
Microprofile Messaging  
***Spring Kafka***  
Spring Cloud Stream



# Spring Boot

---

L'écosystème *SpringBoot* propose des starters permettant l'intégration avec Kafka :

- ***org.springframework.kafka:spring-kafka:***  
Production/Consommation d'enregistrements Kafka
- ***org.apache.kafka :kafka-streams:***  
Intégration de Kafka Streams.
- ***org.springframework.cloud :spring-cloud-stream:***  
Abstraction pour développer des micro-services basés sur les événements (Compatible avec Apache Kafka, RabbitMQ ou Solace PubSub+ via des binders)  
équivalent à *MicroProfile Messaging*



# Exemple *spring-kafka*

---

## **Producteur :**

```
@RestController
public class Controller {

    @Autowired
    private KafkaTemplate<Object, Object> template;

    @PostMapping(path = "/send/foo/{what}")
    public void sendFoo(@PathVariable String what) {
        this.template.send("topic1", new Foo1(what));
    }
}
```

## **Consommateur :**

```
@KafkaListener(id = "fooGroup", topics = "topic1")
public void listen(Foo2 foo) {
    logger.info("Received: " + foo);
    if (foo.getFoo().startsWith("fail")) { throw new RuntimeException("failed"); }
    this.new SimpleAsyncTaskExecutor().execute(
        () -> System.out.println("Hit Enter to terminate...")
    );
}
```



# Apports *SpringKafka*

---

Le starter *SpringKafka* apporte :

- Les concepts Spring Ioc et DI
- Les auto-configurations SpringBoot
- Une classe utilitaire *KafkaTemplate* pour envoyer les messages
- **@KafkaListener** sur des POJOs pour recevoir les messages
- Des similarités avec les autres intégrations de *MessageBroker*, en particulier RabbitMQ et JMS




# Configuration des topics

---

Si un bean *KafkaAdmin* est disponible (automatique avec SpringBoot), il est possible de définir des beans ***NewTopic*** qui permettent la création automatique de topic

```
@Bean
public NewTopic topic2() {
    return TopicBuilder.name("thing2")
        .partitions(10)
        .replicas(3)
        .config(TopicConfig.COMPRESSION_TYPE_CONFIG, "zstd")
        .build();
}
```



# *KafkaAdmin et AdminClient*

*KafkaAdmin* fournit les méthodes pour créer et examiner des topics : *createOrModifyTopics()*, *describeTopics()*

On peut également accéder directement à la classe *Kafka AdminClient* pour des fonctionnalités plus avancées

```
@Autowired
private KafkaAdmin admin;

...
AdminClient client =
    AdminClient.create(admin.getConfigurationProperties());
    ...
    client.close()
```



# Production de messages

---

Différents objets *Template* sont fournis pour l'émission de messages

- ***KafkaTemplate*** encapsulant un *KafkaProducer*
- ***RoutingKafkaTemplate*** permet de sélectionner un *KafkaProducer* en fonction du nom du *Topic*
- ***ReplyingKafkaTemplate*** permettant des interactions Request/Response
- ***DefaultKafkaProducerFactory*** pouvant être utilisé pour gérer plus finement les templates





# Consommation de messages

---

Pour consommer des messages, il est nécessaire de définir :

- ***MessageListenerContainer*** : Définit le modèle de threads des listeners
- ***MessageListener*** : Mode de réception des messages

L'annotation ***@KafkaListener*** sur une méthode permet d'associer une méthode d'un POJO à un *MessageListener*



# *MessageListener*

---

*MessageListener* est l'interface permettant de consommer les *ConsumerRecords* de Kafka retournés par la boucle *poll*

Il offre différentes alternatives :

- Traitement individuel ou par lot
- Commit géré par le container ou manuel via la classe ***Acknowledgment***
- Accès au *KafkaConsumer* sous-jacent



# Interfaces *MessageListener*

// Traitement individuel des ConsumerRecord retournée par poll() de Kafka : commit gérées par le container

**MessageListener**<K, V> : onMessage(ConsumerRecord<K, V> );

**ConsumerAwareMessageListener**<K, V> : onMessage(ConsumerRecord<K, V>, Consumer<?, ?> );  
}

// Traitement indivisuel avec commit manuel (Acknowledgment)

**AcknowledgingMessageListener**<K, V> : onMessage(ConsumerRecord<K, V>, Acknowledgment);

**AcknowledgingConsumerAwareMessageListener**<K, V> : onMessage(ConsumerRecord<K, V>, Acknowledgment, Consumer<?, ?>);

//Traitement par lot avec commit géré par container

**BatchMessageListener**<K, V> : onMessage(List<ConsumerRecord<K, V>>);

**BatchConsumerAwareMessageListener**<K, V> : onMessage(List<ConsumerRecord<K, V>>, Consumer<?, ?>);

//Traitement par lot avec commit manuel

**BatchAcknowledgingMessageListener**<K, V> : onMessage(List<ConsumerRecord<K, V>>, Acknowledgment);

**BatchAcknowledgingConsumerAwareMessageListener**<K, V> :  
onMessage(List<ConsumerRecord<K, V>>, Acknowledgment, Consumer<?, ?>);}



# Exemple Configuration

---

```
spring:
  kafka:
    consumer:
      group-id: consumer
      bootstrap-servers:
        - localhost:9092
        - localhost:9192
      auto-offset-reset: earliest
      key-deserializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
      value-deserializer: org.formation.model.JsonDeserializer
      enable-auto-commit: true

    listener:
      concurrency: 3 # Container concurrent
      log-container-config: true
```



# Configuration du traitement d'erreur

---

Par défaut, le message fautif est sauté (skip) et la consommation continue

Il est possible de configurer des gestionnaires d'exception au niveau container ou listener

- Ils peuvent alors retenter un certain nombre de fois la consommation du message
  - De façon synchrone : les messages suivants sont bloqués pendant les tentatives
  - De façon asynchrone : les messages suivants sont consommés pendant les tentatives. (L'ordre n'est plus respecté)

Il est possible de configurer un désérialiseur Spring gérant les erreurs de sérialisation



# Exemple : *DefaultErrorHandler*

---

**DefaultErrorHandler** est utilisé pour rejouer un message en erreur. Le traitement est synchrone

- **N** tentatives sont essayées, si elles échouent toutes :
  - Soit un simple trace
  - Soit un *DeadLetterPublishingRecoverer* est configuré, permettant d'envoyer le message vers un topic dead Letter (même nom avec le suffixe DLT)

si une réussit : la consommation continue

```
// Configuration automatique dans le container factory grâce à SpringBoot
@Bean
public CommonErrorHandler errorHandler(KafkaTemplate<Object, Object> template) {
    return new DefaultErrorHandler(
        new DeadLetterPublishingRecoverer(template), new FixedBackOff(1000L, 2));
}
```



# Frameworks Java

---

Vert.x  
Microprofile Messaging  
Spring Kafka  
***Spring Cloud Stream***



# *cloud-stream* : production

---

```
@EnableBinding(Source.class)
```

```
public class SampleSource {
```

```
    private final Log logger = LoggerFactory.getLog(getClass());
```

```
    @Bean
```

```
    @InboundChannelAdapter(value = Source.SAMPLE, poller = @Poller(fixedDelay = "1000", maxMessagesPerPoll = "1"))
```

```
    public MessageSource<String> timerMessageSource() {
```

```
        return new MessageSource<String>() {
```

```
            public Message<String> receive() {
```

```
                logger.info("*****\nAt the Source\n*****");
```

```
                String value = "{\n\"value\":\n\"hi\n\"}";
```

```
                logger.info("Sending value: " + value);
```

```
                return MessageBuilder.withPayload(value).build();
```

```
            }
```

```
        };
```

```
    }
```

```
    public interface Source {
```

```
        String SAMPLE = "sample-source";
```


```
        @Output(SAMPLE)
```

```
        MessageChannel sampleSource();
```

```
    }
```

```
}
```





# cloud-stream : consommation

---

```
@EnableBinding(SampleSink.Sink.class)
```

```
public class SampleSink {
```

```
    private final Log logger = LoggerFactory.getLog(getClass());
```

```
    // Sink application definition
```

```
    @StreamListener(Sink.SAMPLE)
```

```
    public void receive(Foo foo) {
```

```
        logger.info("*****\nAt the Sink\n*****");
```

```
        logger.info("Received transformed message " + foo.getValue() + " of type " + foo.getClass());
```

```
    }
```

```
    public interface Sink {
```

```
        String SAMPLE = "sample-sink";
```

```
        @Input(SAMPLE)
```

```
        SubscribableChannel sampleSink();
```

```
    }
```

```
}
```



# cloud-stream : function

---

## @Configuration

```
public class SampleSinkConfigugarition {
```

```
    private final Log logger = LogFactory.getLog(getClass());
```

```
    // Sink function definition
```

## @Bean

```
    public Consumer<Message<Foo>> sample-sink() {
```

```
        return foo → {
```

```
            logger.info("*****\nAt the Sink\n*****");
```

```
            logger.info("Received transformed message " + foo.getValue() + " of type " +  
foo.getClass());
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```



# Binding vers topics Kafka

---

```
spring:
  cloud:
    stream:
      bindings:
        consumer-in-0 :    # Binding sur le nom de méthode
          destination : input
        sample-source:
          destination: testtock
        input:
          destination: testtock
        output:
          destination: xformed
        sample-sink:
          destination: xformed
```



# Garanties Kafka

---

## **Mécanismes de réplication**

*At Most One, At Least One*

*Exactly Once*

Débit, latence, durabilité



# Garanties Kafka

---

Garanties offertes par Kafka via les partitions et la réplication :

- **Garantie de l'ordre à l'intérieur d'une partition.**
  - => Le consommateur d'une partition lit dans l'ordre d'écriture des messages
  - => Par contre l'ordre de la production n'est pas garantie si *max\_in\_flight\_request* > 1 et *retries* > 0
- **Durabilité** : Les messages produits et répliqués sont disponibles tant qu'au moins une réplique reste en vie.
- **Garantie de livraison.** Selon les configurations, Kafka garantit At Most Once, At Least Once, Exactly Once malgré un certain de défaillance des brokers ou consommateurs .



# Rôles des brokers

---

Différents brokers participent à la gestion distribuée et répliquée d'un topic.


Pour chaque partition répliquée :

- **1 broker leader** : Détient la partition leader responsable de la validation des écritures
- **N followers** : Suivent les écritures effectuées par le leader. Un décalage est permis mais si il n'arrive plus à suivre la cadence d'écriture, ils sont éliminés

Au niveau du cluster :

- Un **contrôleur** est responsable des élections de leader

# Rôle des brokers gérant un topic

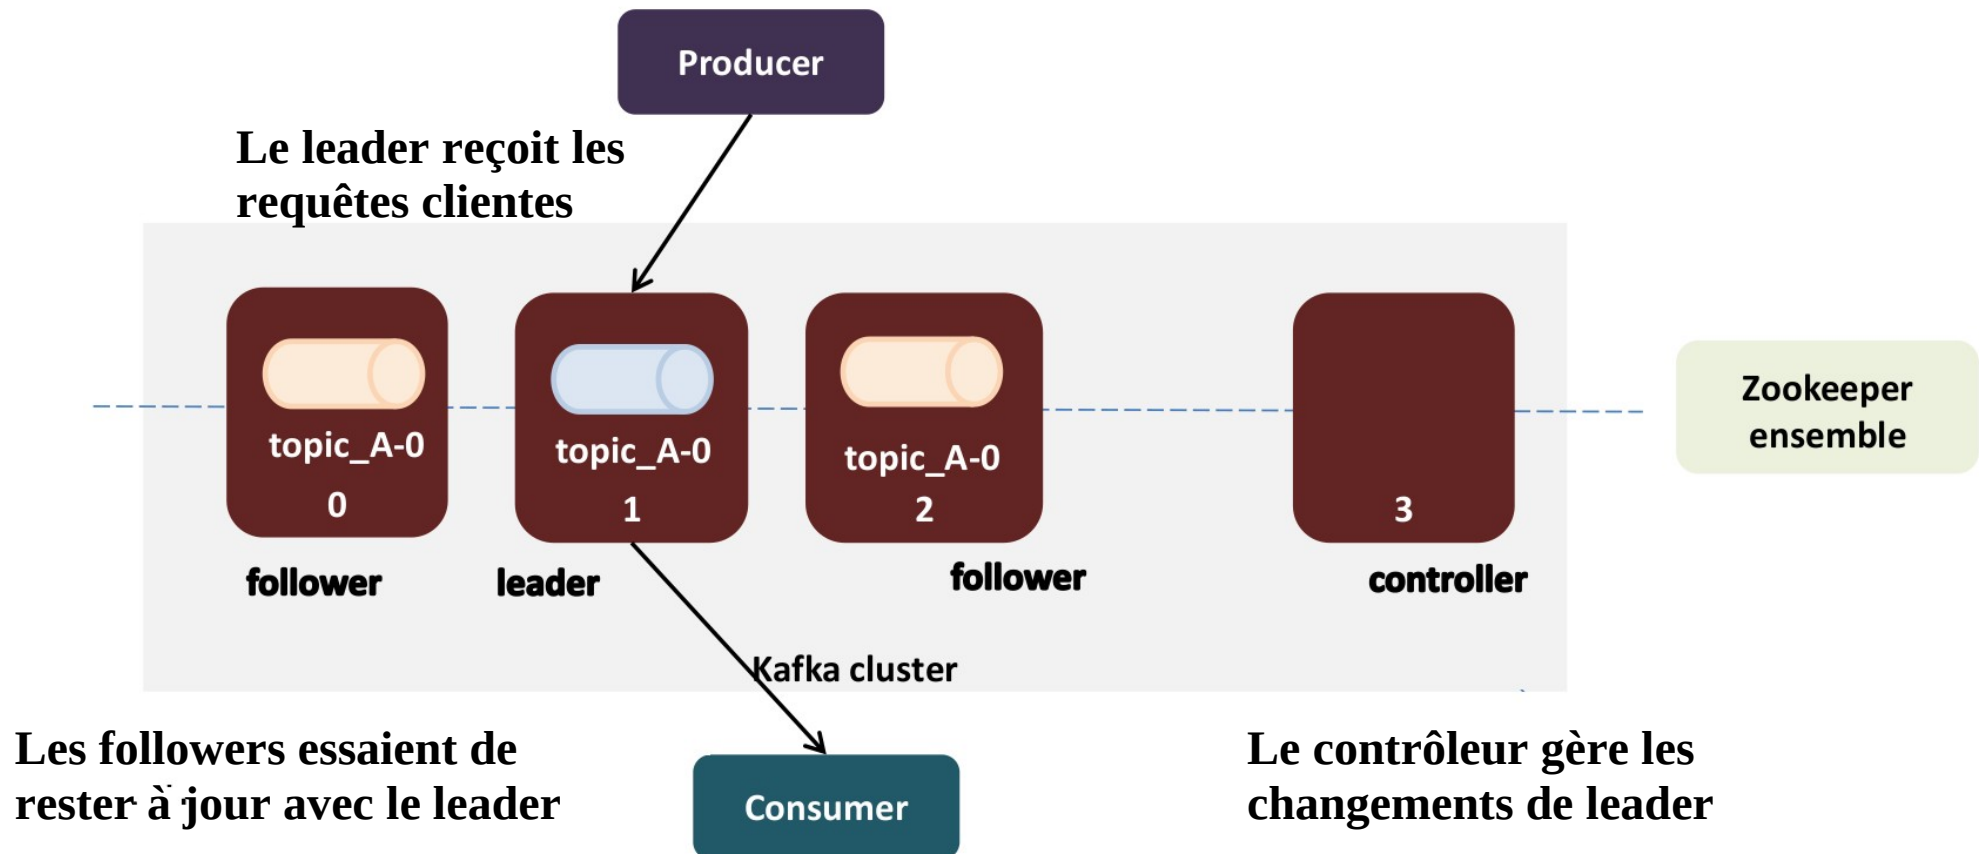



# Synchronisation des répliques

---

Contrôlé par la propriété :

***replica.lag.time.max.ms*** (défaut 30 000)

Si pendant ce délai, le follower

- N'envoie pas de requêtes fetch
- N'atteint pas l'offset de fin du leader

Alors, le follower est considéré comme désynchronisé

- Il est supprimé de la liste des **ISR (In Sync Replica)**
- Il peut ensuite rattraper son retard et être réintégré aux ISRs





# Validation de la production

---

Le producteur peut considérer que le message produit est « committé » :

- Dès que le message est envoyé (acks=0 et prise maximale de risque)
- Lorsque le leader a écrit le message et renvoyé un acquittement (acks=1 et prise de risque de la défaillance du leader)
- Lorsque le message a été répliqué sur un minimum de réplique (acks=all, réduction du risque)




# *min.insync.replica*

---

La propriété ***min.insync.replica***, spécifiée au niveau cluster ou topic, indique le minimum de répliques de l'ISR qui doivent avoir écrit un message afin que celui-ci soit considéré comme *committed/validé*

Tout cela pour un producteur configuré avec *acks=all*

- A la réception d'un message, le leader vérifie si il y a assez d'ISR pour écrire le message, sinon il envoie une *NotEnoughReplicasException*
- Lorsque le message est répliqué par *min.insync.replica* répliques, le leader envoie un acquittement au client.




# Conséquences

---

Un réplique synchronisée légèrement en retard peut ralentir l'acquittement du message ; ce qui peut ralentir le débit.

Une réplique désynchronisée n'a plus d'impact sur les performances mais augmente le risque d'un temps d'arrêt ou d'une perte de données.



# Rejet de demande d'émission

---

Si le **nombre de ISR** < *min.insync.replicas* :

- Kafka empêche l'acquittement du message.  
En fonction de la configuration du producteur, celui-ci peut être bloqué.

Si le **nombre de répliques disponible** < *min.insync.replicas*

- Mauvaise configuration, Kafka bloque les émissions de message

En conséquences :

$n$  répliques

=> tolère  $n-1$  failures pour que la partition soit disponible

$n$  répliques, *min.insync.replicas* =  $m$

=> Tolère  $n-m$  failures pour accepter les envois



# Garanties Kafka

---

Mécanismes de réplication

***At Most Once, At Least Once***

*Exactly Once*

Débit, latence, durabilité



# Côté producteur

---

Du côté producteur, 2 premiers facteurs influencent la fiabilité de l'émission

- La configuration des **acks** en fonction du *min.insync.replica* du topic  
3 valeurs possibles : *0,1,all*
- Le paramètre **retries** qui permet de tolérer les défaillances temporaires (un broker qui redémarre par exemple)



# acks=0

***acks=0*** : Le producteur considère le message écrit au moment où il l'a envoyé sans attendre l'acquittement du broker  
=> Perte de message potentielle (*At Most Once*)





# acks=1


***acks=1*** : Le producteur considère le message écrit lorsque le leader a acquitté l'écriture  
=> Si le leader s'arrête et que les répliques n'ont pas eu le temps d'écrire le message, perte de données






# acks=all

***acks=all*** : Le producteur considère le message comme écrit lorsque il a été répliqué par *min.insync.replica* des ISR.  
=> Assure le maximum de durabilité  
(Nécessaire pour *At Least Once* et *Exactly Once*)

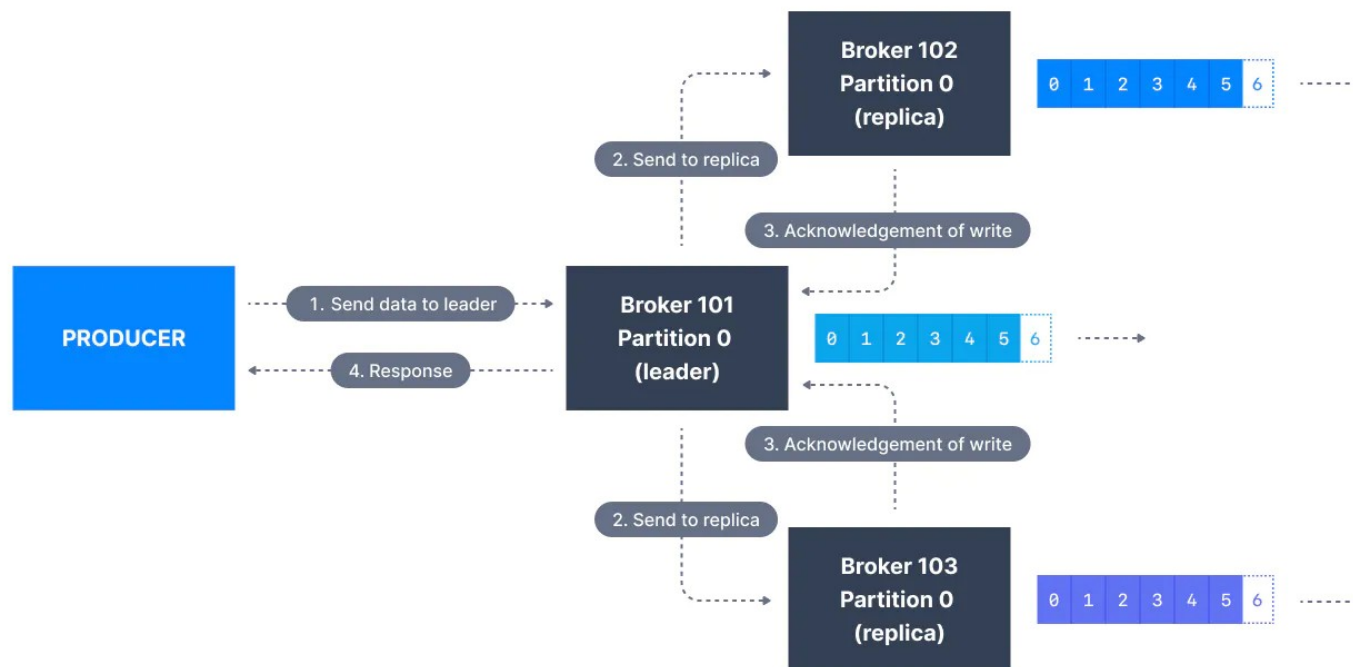

# Acquittement et durabilité

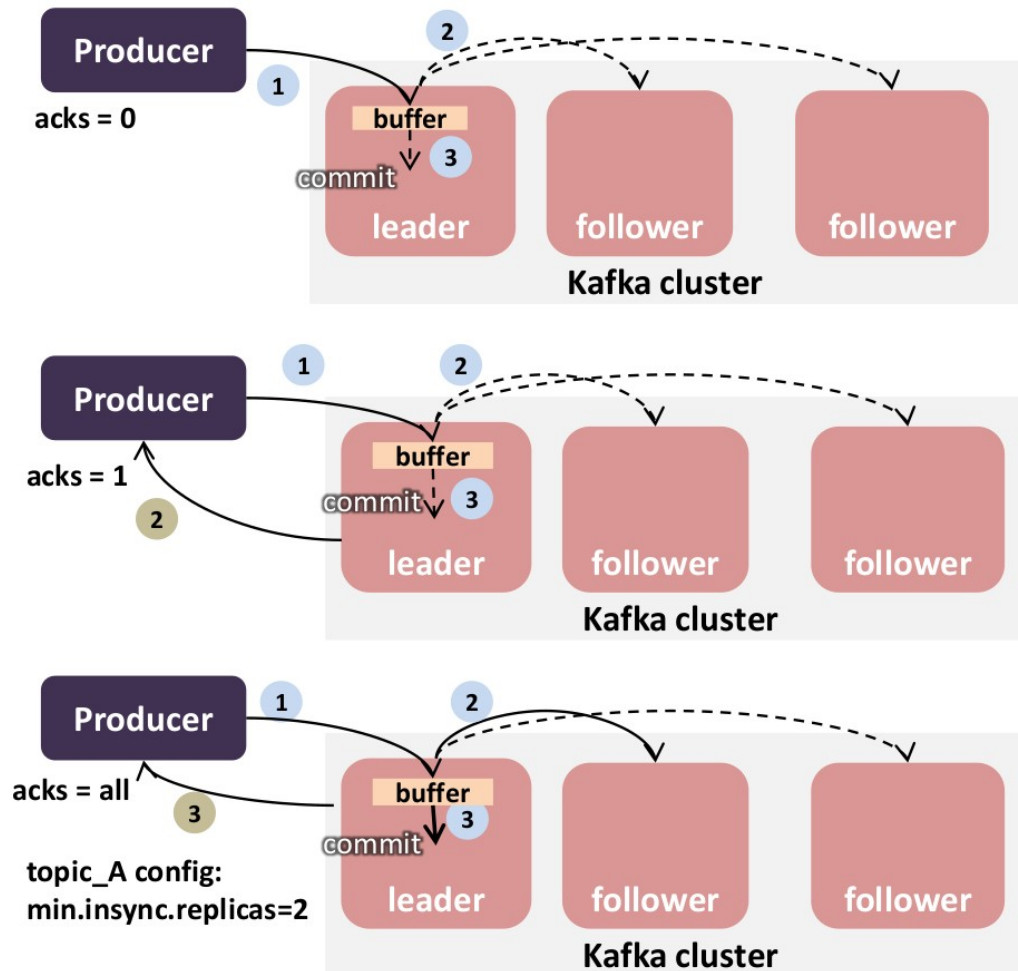

Latency

Data loss risk





# Gestion des erreurs

---

2 types d'erreur pour le producteur:

- les erreurs que les producteurs gèrent automatiquement .  
Ce sont les erreurs ré-essayable (ex :  
LEADER\_NOT\_AVAILABLE,  
NOT\_ENOUGH\_REPLICA)  
Nombre d'essai configurable via **retries**.  
=> Attention, peut générer des doublons
- les erreurs qui doivent être traitées par le code. (ex : INVALID\_CONFIG,  
SERIALIZATION\_EXCEPTION)



# Côté consommateur

---

Du point de vue de la fiabilité, la seule chose que les consommateurs ont à faire est de s'assurer qu'ils gardent une trace des offsets qu'ils ont traités en cas de rebalancing.

Pour cela, ils commettent leur offset auprès du cluster Kafka qui stocke les informations dans le topic

***\_consumer\_offsets***

=> La seule façon de perdre des messages est alors de committer des offsets de messages lus mais pas encore traités



# Gestion des commits


---

Les commits peuvent être  
automatiquement géré par Kafka

Si ***enable.auto.commit=true*** ,

Lors de l'appel à `poll()` et si  
***auto.commit.interval.ms*** s'est  
écoulée, il valide les plus grands offset  
reçus par le `poll()` précédent

# Consommation: At Most Once

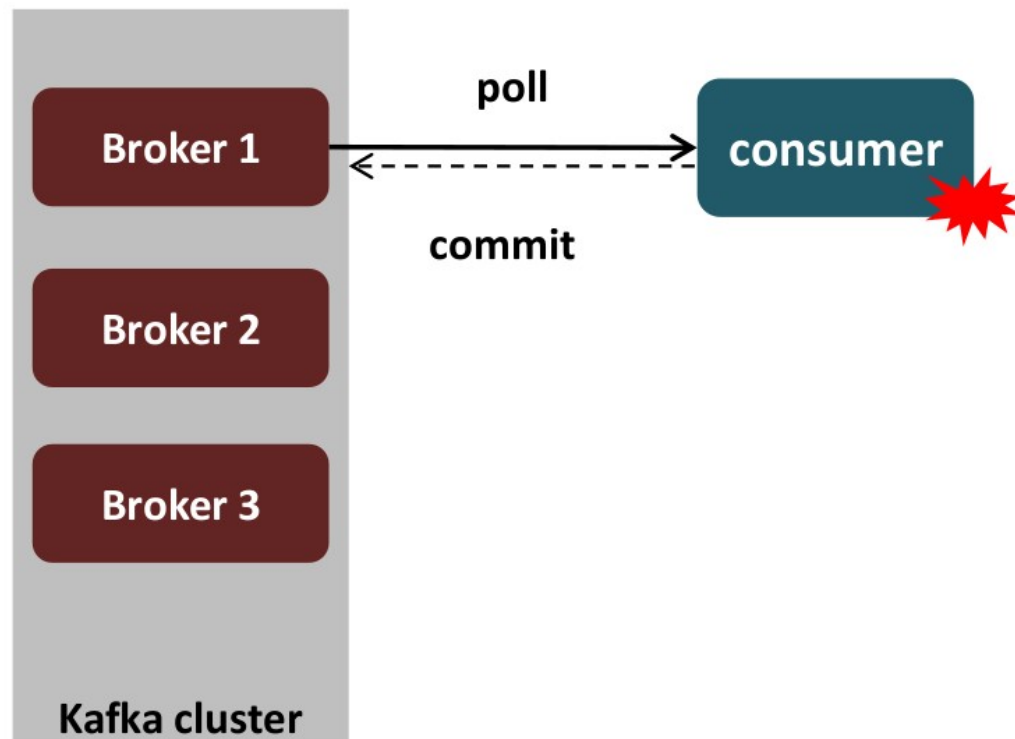

- L'offset est commité
- Traitement d'un ratio de message puis plantage



# Configuration *At Most Once*

---

*enable.auto.commit = true.*

+ traitement asynchrone dans la boucle de poll

OU


Commit manuel avant le traitement des messages

## Exemple : Auto-commit et traitement asynchrone

```
while (true) {  
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);  
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {  
        // Traitement asynchrone  
        asyncProcess(record);  
    }  
}
```



# Réception : *At Least Once*

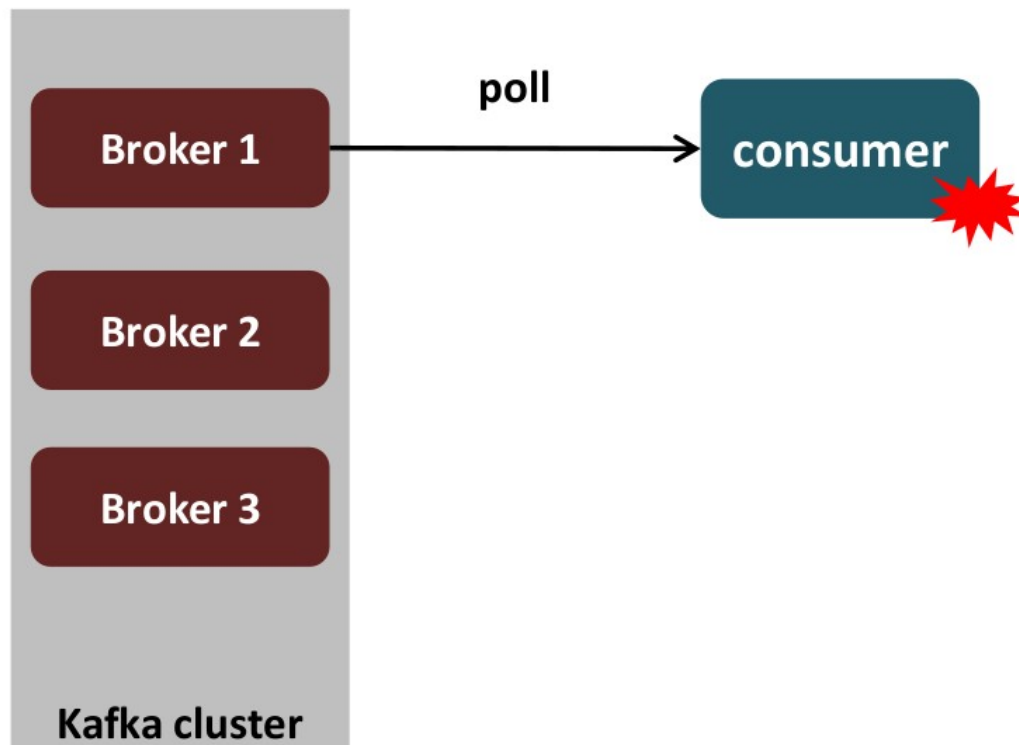

- Traitement d'un ratio de message puis plantage
- L'offset n'est pas commité





# Configuration *At Least Once*

---

Configuration par défaut et traitement synchrone dans la boucle de poll

Ou

*enable.auto.commit* à false ET Commit explicite après traitement via *consumer.commitSync()*;

Exemple : Commit manuel après traitement

```
while (true) {  
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);  
  
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {  
        syncProcess(record) ;  
    }  
  
    consumer.commitSync();  
}
```



# Garanties Kafka

---

Mécanismes de réplication  
*At Most Once, At Least Once*  
***Exactly Once***  
Débit, latence, durabilité




# Introduction

---

La sémantique *Exactly Once* est basée sur *At least Once* et empêche les messages en double en cours de traitement par les applications clientes

Pris en charge par les APIs *Kafka Producer, Consumer et Streams*

# Producteur idempotent

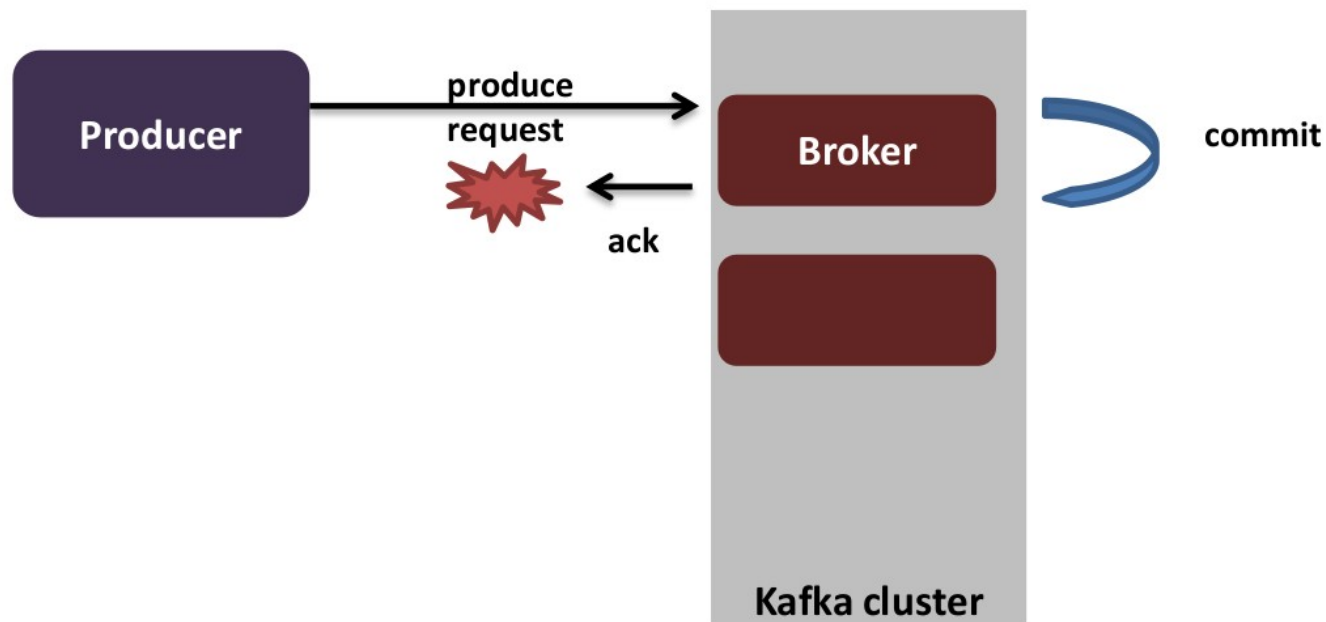

Le producteur ajoute une  
nombre séquentiel et un ID  
de producteur

Le broker détecte le  
doublon  
=> Il envoie un ack sans le  
commit



# Configuration

---

*enable.idempotence*

L'idempotence nécessite les configurations suivantes :

- *max.in.flight.requests.per.connection*  $\leq 5$
- *retries*  $> 0$
- *acks* = *all*

Si des valeurs incompatibles sont configurées, une *ConfigException* est lancée



# Consommateur

---

Du côté du consommateur, traiter une et une seule fois les messages consistent à :

- gérer manuellement les offsets des partitions dans un support de persistance transactionnel et partagé par tous les consommateurs et gérer les rééquilibrages
- Si le traitement consiste à produire un message vers le même cluster Kafka, on peut utiliser les transactions<sup>1</sup>.

*1. C'est le cas de KafkaStream*



# Exemple

---

*enable.auto.commit=false*

```
while (true) {  
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);  
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {  
        System.out.printf("offset = %d, key = %s, value = %s\n",  
            record.offset(),  
            record.key(), record.value());  
  
        // Sauvegarder l'offset traité .  
        offsetManager.saveOffsetInExternalStore(record.topic(),  
            record.partition(), record.offset());  
    }  
}
```



# Example (2)

---

```
public class MyConsumerRebalancerListener implements
    org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerRebalanceListener {

    private OffsetManager offsetManager = new OffsetManager("storage2");
    private Consumer<String, String> consumer;

    public void onPartitionsRevoked(Collection<TopicPartition> partitions) {
        for (TopicPartition partition : partitions) {
            offsetManager.saveOffsetInExternalStore(partition.topic(),
                partition.partition(), consumer.position(partition));
        }
    }

    public void onPartitionsAssigned(Collection<TopicPartition> partitions) {
        for (TopicPartition partition : partitions) {
            consumer.seek(partition,
                offsetManager.readOffsetFromExternalStore(partition.topic(),
                partition.partition()));
        }
    }
}
```





# Transaction

---

Pour utiliser le mode transactionnel et l'API correspondante, il faut positionner la propriété ***transactional.id*** à une chaîne de caractères unique par producteur

- Le mode transactionnel inclut le mode idempotent
- Les topics impliqués doivent être configurés avec *replication.factor*  $\geq 3$  et *min.insync.replicas* = 2
- Les consommateurs doivent avoir la propriété *isolation.level* à *read committed*
- L'API *send()* devient bloquante



# Transaction

---

Permet la production atomique de messages sur plusieurs partitions

Les producteurs produisent l'ensemble des messages ou aucun

```
// initTransaction démarre une transaction avec l'id.  
// Si une transaction existe avec le même id, les messages sont roll-backés  
producer.initTransactions();  
try {  
    producer.beginTransaction();  
    for (int i = 0; i < 100; ++i) {  
        ProducerRecord record = new ProducerRecord("topic_1", null, i);  
        producer.send(record);  
    }  
    producer.commitTransaction();  
} catch (ProducerFencedException e) { producer.close(); } catch (KafkaException  
e) { producer.abortTransaction(); }
```




# Configuration du consommateur

---

Afin de lire les messages transactionnels validés :


- ***isolation.level=read\_committed***  
(Défaut: *read\_uncommitted*)
  - *read\_committed*: Messages (transactionnels ou non) validés
  - *read\_uncommitted*: Tous les messages (même les messages transactionnels non validés)



# Exactly Once pour le transfert de messages entre topics

Lorsque un consommateur produit vers un autre topic, on peut utiliser les transactions afin d'écrire l'offset vers Kafka dans la même transaction que le topic de sortie

Si la transaction est abandonnée, la position du consommateur reviendra à son ancienne valeur et les données produites sur les topics de sortie ne seront pas visibles pour les autres consommateurs, en fonction de leur "niveau d'isolement".

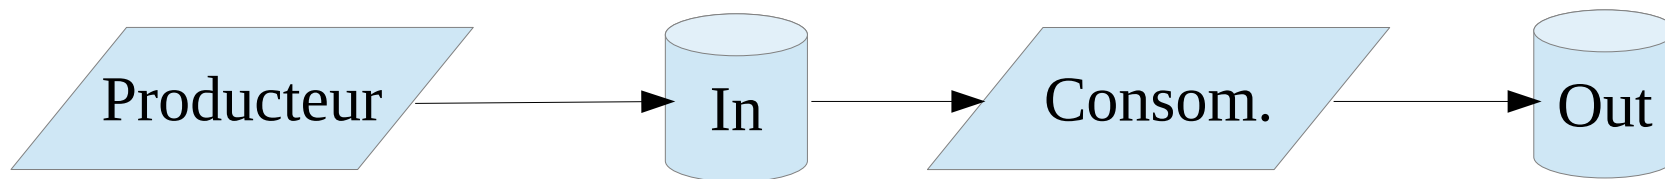



# Consommateur

---

```
while (true) {  
  
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(ofSeconds(60));  
  
    // Transform message  
    Map<String, Integer> wordCountMap =...  
  
    producer.beginTransaction();  
  
    wordCountMap.forEach((key, value) ->  
        producer.send(new ProducerRecord<String, String>(OUTPUT_TOPIC, key, value.toString())));  
  
    Map<TopicPartition, OffsetAndMetadata> offsetsToCommit = new HashMap<>();  
  
    // Retrieve offsets for each partition  
    for (TopicPartition partition : records.partitions()) {  
        List<ConsumerRecord<String, String>> partitionedRecords = records.records(partition);  
        long offset = partitionedRecords.get(partitionedRecords.size() - 1).offset();  
        offsetsToCommit.put(partition, new OffsetAndMetadata(offset + 1));  
    }  
    // Commit Offset for consumer associated with the commit of the transaction  
    producer.sendOffsetsToTransaction(offsetsToCommit, CONSUMER_GROUP_ID);  
    producer.commitTransaction();  
}
```



# Garanties Kafka

---

Mécanismes de réplication  
*At Most Once, At Least Once*  
*Exactly Once*  
**Débit, latence, durabilité**



# Configuration pour favoriser le débit

---

## Côté producteur :

### Augmenter

- *batch.size*: ex : 100000 (défaut 16384)
- *linger.ms*: ex : 100 (default 0)
- *buffer.memory*: si il y a beaucoup de partitions (défaut 32 Mb)

### Puis

- *compression.type*=lz4 (défaut none)
- *acks*=1 (défaut all)

## Côté consommateur

### Augmenter

- *fetch.min.bytes*: ex : 100000 (défaut 1)



# Configuration pour favoriser la latence

---

## Cluster

Si followers pas suffisamment rapide, augmenter leur nombre

- *num.replica.fetchers* : (défaut 1)

## Côté producteur

- *linger.ms*: 0
- *compression.type*=none
- *acks*=1

## Côté consommateur

- *fetch.min.bytes*: 1





# Configuration pour la durabilité

---

## Cluster

- *replication.factor*: 3
- *min.insync.replicas*: 2 (défaut 1)
- *unclean.leader.election.enable* : false (défaut false)
- *broker.rack*: rack du broker (défaut null)

## Producteur

- *acks:all* (défaut all)
- *enable.idempotence:true* (défaut false)
- *max.in.flight.requests.per.connection*:  $\leq 5$

## Consommateur

- *isolation.level: read\_committed*



# Sécurité

---

## **Configuration des listeners**

SSL/TLS

Authentication via SASL

ACLs

Quotas



# Introduction

---

Différentes alternatives supportées pour la sécurité :

- Authentification des connections clients vers les brokers via SSL ou SASL
- Authentification des connections entre contrôleurs Kraft OU des brokers vers *Zookeeper*
- Cryptage des données transférées avec les clients/brokers via TLS/SSL
- Autorisation des opérations read/write/create/delete/... par client
- Possibilité d'intégration avec d'autres mécanismes d'authentification et d'autorisation

Naturellement, dégradation des performances avec SSL



# Listeners

---

Chaque serveur doit définir l'ensemble des *listeners* utilisés pour recevoir les requêtes des clients ainsi que des autres serveurs.

Chaque listener peut être configuré pour authentifier les clients et pour garantir que le trafic entre le serveur et le client est crypté.




# Combinaisons des protocoles

---

Chaque protocole combine une couche de transport (PLAINTEXT ou SSL) avec une couche d'authentification optionnelle (SSL ou SASL) :

- **PLAIN\_TEXT** : En clair sans authentification. Ne convient qu'à une utilisation au sein de réseaux privés pour le traitement de données non sensibles
- **SSL** : Couche de transport SSL avec authentification client SSL en option. Convient pour une utilisation dans réseaux non sécurisés car l'authentification client et serveur ainsi que le chiffrement sont prise en charge.
- **SASL\_PLAINTEXT** : Couche de transport PLAINTEXT avec authentification client SASL. Ne prend pas en charge le cryptage et convient donc uniquement pour une utilisation dans des réseaux privés.
- **SASL\_SSL** : Couche de transport SSL avec authentification SASL. Convient pour une utilisation dans des réseaux non sécurisés.



# Configuration des listeners

---

Les listeners sont déclarés via la propriété ***listeners*** :

`{LISTENER_NAME}://:{port}`

Ou LISTENER\_NAME est un nom descriptif

Exemple :

`listeners=CLIENT://:9092,BROKER://:9095`

Le protocole utilisé pour chaque listener est spécifié dans la propriété ***listener.security.protocol.map***

Exemple : `listener.security.protocol.map=CLIENT:SSL,BROKER:PLAINTEXT`

Les protocoles supportés sont : *PLAINTEXT*, *SSL*, *SASL\_PLAINTEXT*, *SASL\_SSL*

Il faut déclarer les listener utilisés pour la communication inter broker via ***inter.broker.listener.name*** et ***controller.listener.names***



# Sécurité

---

Configuration des listeners

**SSL/TLS**


Authentication via SASL

ACLs

Quotas

# Certificats

## SSL pour le cryptage et l'authentification

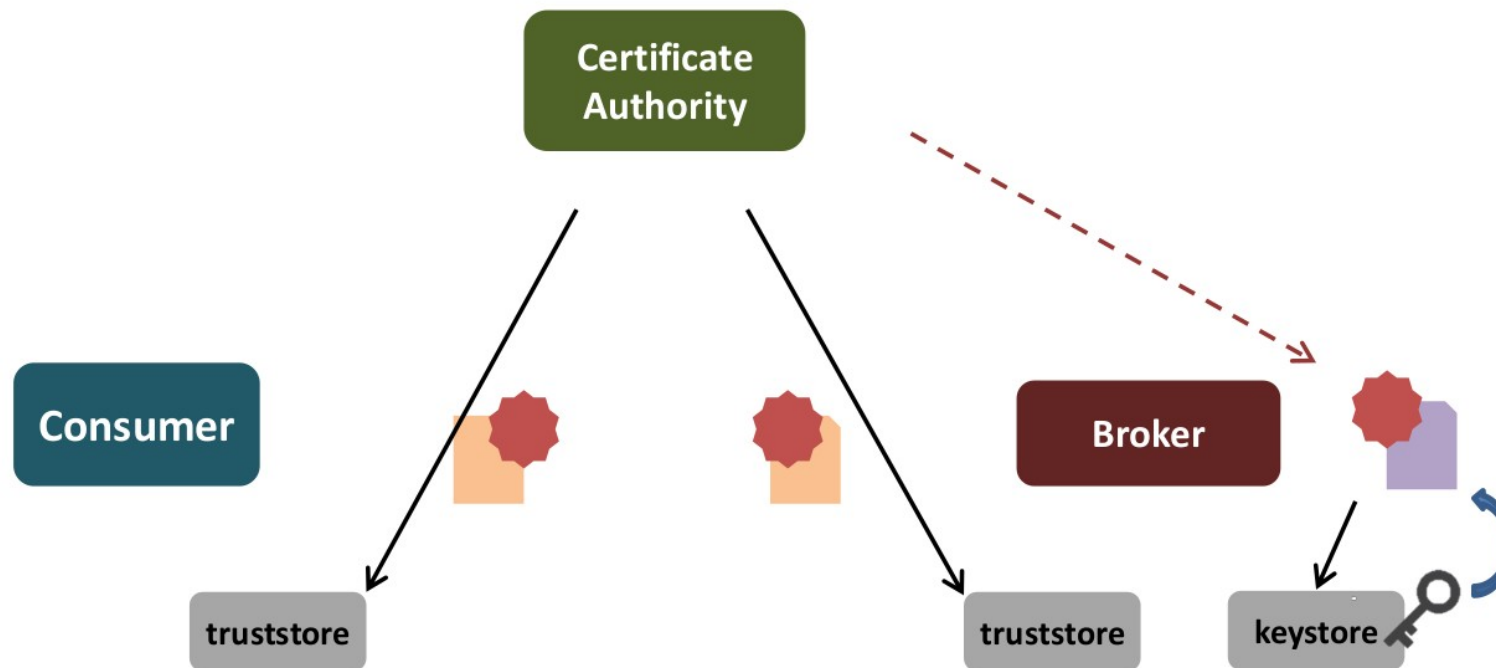





# Configuration TLS et Vérification d'hôte

---

Les certificats des brokers doivent contenir le nom d'hôte du broker en tant que nom alternatif du sujet (SAN) extension ou comme nom commun (CN) pour permettre aux clients de vérifier l'hôte du serveur.

Les certificats génériques utilisant les wildcards peuvent être utilisés pour simplifier l'administration en utilisant le même keystore pour tous les brokers d'un domaine



# Configuration du broker

---

*server.properties :*

```
listeners=PLAINTEXT://host.name:port,SSL://  
host.name:port
```

```
ssl.keystore.location=/home/ubuntu/ssl/server.keystore.jks
```

```
ssl.keystore.password=servpass
```

```
ssl.key.password=servpass
```

```
ssl.truststore.location=/home/ubuntu/ssl/server.truststore.jks
```

```
ssl.truststore.password=servpass
```



# Configuration des clients

---

```
security.protocol=SSL
```

```
ssl.truststore.location=/var/private/ssl/  
client.truststore.jks
```

```
ssl.truststore.password=clipass
```



# Authentification des clients via SSL

---

Si l'authentification du client est requise, un *keystore* doit également être créé et la configuration de *client.properties* doit contenir :

```
ssl.keystore.location=/var/private/client.keystore.jks  
ssl.keystore.password=test1234  
ssl.key.password=test1234
```



# Sécurité

---

Configuration des listeners  
SSL/TLS

**Authentication via SASL**

ACLs  
Quotas



# SASL

*Simple Authentication and Security Layer* pour  
**l'authentification**

Kafka utilise JAAS pour la configuration SASL.

Mécanismes:

- GSSAPI: Kerberos
- SCRAM-SHA-256, SCRAM-SHA-512: hashed passwords
- PLAIN: username/password en clair
- OAUTHBEARER (Depuis Kafka 3.x)



# Configuration JAAS

---

La configuration JAAS s'effectue :

- Soit via un **fichier jaas**
  - La propriété JVM  
***java.security.auth.login.config***  
référence l'emplacement du fichier:
  - Le fichier contient une section  
***KafkaServer*** pour l'authentification  
auprès d'un broker
- Soit par la propriété :  
***listener.name.<listener-name>.<mechanism>.sasl.jaas.config***



# Fichier JAAS

---

L'exemple suivant définit 2 utilisateurs admin et alice qui pourront accéder au broker et l'identité avec laquelle le broker initiera les requêtes inter-broker

```
KafkaServer {  
    org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule  
    required  
    username="admin"  
    password="admin-secret"  
    user_admin="admin-secret"  
    user_alice="alice-secret";  
};
```

—





# Propriété *sasl.jaas.config*

---

La configuration JAAS peut également s'effectuer dans les propriétés Kafka

L'exemple suivant configure le listener SASL\_SSL utilisant le mécanisme scram-sha-256

```
listener.name.sasl_ssl.scram-sha-  
256.sasl.jaas.config=org.apache.kafka.common.security.scram  
.ScramLoginModule required \  
  username="admin" \  
  password="admin-secret";
```



# Mécanismes

---

**SASL/Kerberos** : Nécessite un serveur (Active Directory par exemple), d'y créer les Principals représentant les brokers. Tous les hosts kafka doivent être atteignables via leur FQDNs

**SASL/PLAIN** est un mécanisme simple d'authentification par login/mot de passe. Il doit être utilisé avec TLS. Kafka fournit une implémentation par défaut qui peut être étendue pour la production

**SASL/SCRAM (256/512)** (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) : Mot de passe haché stocké dans Zookeeper

**SASL/OAUTHBEARER** : Basé sur OAuth2 mais pas adapté à la production



# SASL PLAIN

---

1. Configurer le fichier JAAS
2. Passer l'emplacement du fichier de configuration JAAS en tant que paramètre JVM à chaque broker

```
-Djava.security.auth.login.config=/etc/kafka/kafka_server_jaas.conf
```

3. Configurer SASL dans *server.properties*

```
listeners=SASL_SSL://host.name:port  
security.inter.broker.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism.inter.broker.protocol=PLAIN  
sasl.enabled.mechanisms=PLAIN
```



# Configuration du client

---

Créer le fichier Jaas


```
KafkaClient {  
    org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule  
    required  
    username="alice"  
    password="alice-secret"  
} ;
```

Ajouter un paramètre JVM

```
-Djava.security.auth.login.config=/home/ubuntu/ssl/client_jaas.conf
```

*client.properties*

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanisms=PLAIN
```



# Configuration de production

---

En production, les mécanismes d'authentification utilisés qui protègent les secrets sont :

- MTLS : Les clients ont leur propre certificat
- SASL\_Kerberos : Les clients sont référencés dans un Active Directory ou LDAP
- SASL\_OAUTH : Les clients sont référencés dans un serveur oAuth tel que Keycloak ou Okta



# Sécurité

---

Configuration des listeners  
SSL/TLS  
Authentication via SASL  
**ACLs**  
Quotas



# Introduction

---

Les brokers Kafka gèrent le contrôle d'accès à l'aide d'une API définie par l'interface

*org.apache.kafka.server.authorizer.Authorizer*

L'implémentation est configurée via la propriété :

***authorizer.class.name***

Kafka fournit 2 implémentations

- Pour Zookeeper,  
***kafka.security.authorizer.AclAuthorizer***
- En kraft mode  
***org.apache.kafka.metadata.authorizer.StandardAuthorizer***



# Contrôleurs

---

Dés lors que les ACLs sont activées, les contrôleurs doivent s'identifier pour communiquer.

Par exemple pour SASL\_PLAIN :

```
controller.listener.names=CONTROLLER  
listener.security.protocol.map=CONTROLLER:SASL_SSL,...  
sasl.mechanism.controller.protocol=PLAIN
```

Le fichier JAAS contient une section pour le contrôleur préfixé avec le nom du listener

```
controller.KafkaServer {  
    org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required  
    username="admin"  
    password="admin-secret"  
    user_admin="admin-secret";  
};
```





# Autorisation

---

Les ACLs sont stockées dans les méta-données gérées par les contrôleurs et peuvent être gérées par l'utilitaire ***kafka-acls.sh***

Chaque requête Kafka est autorisée si le *KafkaPrincipal* associé à la connexion a les autorisations pour effectuer l'opération demandée sur les ressources demandées.

Les règles peuvent être exprimées comme suit :

*Principal P is [Allowed/Denied] Operation O From Host H on any Resource R matching ResourcePattern RP*



# Exemple

---

*Principals User:Bob et User:Alice sont autorisés à effectuer les opérations Read et Write sur le Topic Test-Topic à partir des IP 198.51.100.0 et IP 198.51.100.1*

```
bin/kafka-acls.sh --bootstrap-servers
localhost:9092 --add --allow-principal
User:Bob --allow-principal User:Alice --
allow-host 198.51.100.0 --allow-host
198.51.100.1 --operation Read --operation
Write --topic Test-topic
```



# Ressources et opérations

---

Chaque ACL consiste en :

- **Type de ressource** : *Cluster | Topic | Group | TransactionalId*
- **Type de pattern** : *Literal | Prefixed*
- **Nom de la ressource** : Possibilité d'utiliser les wildcards
- **Opération** : *Describe | Create | Delete | Alter | Read | Write | DescribeConfigs | AlterConfigs*
- **Type de permission** : *Allow | Deny*
- **Principal** : De la forme *<principalType>:<principalName>*  
Exemple : *User:Alice, Group:Sales, User :\**
- **Host** : Adresse IP du client, \* si tout le monde

Exemple Complet :

*User:Alice has Allow permission for Write to Prefixed  
Topic:customer from 192.168.0.1*



# Règles

---

AclAuthorizer autorise une action s'il n'y a pas d'ACL de DENY qui corresponde à l'action et qu'il y a au moins une ACL ALLOW qui correspond à l'action.

- L'autorisation Describe est implicitement accordée si l'autorisation Read, Write, Alter ou Delete est accordée.
- L'autorisation Describe Configs est implicitement accordée si l'autorisation AlterConfigs est accordée.



# Permissions clientes

---

Brokers : ***Cluster:ClusterAction*** pour autoriser les requêtes de contrôleur et les requêtes de fetch des répliques.

Producteurs simples : ***Topic:Write***

- idempotents sans transactions : ***Cluster:IdempotentWrite***.
- Transactionnels : ***TransactionalId:Write*** à la transaction et ***Group:Read*** pour que les groupes de consommateurs valident les offsets.

Consommateurs : ***Topic:Read*** et ***Group:Read*** s'ils utilisent la gestion de groupe ou la gestion des offsets.

Clients admin : ***Create, Delete, Describe, Alter, DescribeConfigs, AlterConfigs*** .



# Exceptions

---

2 options de configuration permettant d'accorder un large accès aux ressources permet de simplifier la mise en place d'ACL à des clusters existants :

- ***super.users*** : Permet de définir les utilisateurs ayant droit à tout
- ***allow.everyone.if.no.acl.found=true*** : Tous les utilisateurs ont accès aux ressources sans ACL.



# Exemple

---

*Principals User:Bob et User:Alice sont autorisés à effectuer les opérations Read et Write sur le Topic Test-Topic à partir des IP 198.51.100.0 et IP 198.51.100.1*

```
bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties
zookeeper.connect=localhost:2181 --add --
allow-principal User:Bob --allow-principal
User:Alice --allow-host 198.51.100.0 --
allow-host 198.51.100.1 --operation Read --
operation Write --topic Test-topic
```



# Audit

---

Les brokers peuvent être configurés pour générer des traces d'audit.

La configuration s'effectue dans *conf/log4j.properties*

- Le fichier par défaut est *kafka-authorizer.log*
- Le niveau INFO trace les entrées pour chaque refus
- Le niveau DEBUG pour chaque requête acceptée





# Sécurité

---

Configuration des listeners  
SSL/TLS  
Authentication via SASL  
ACLs  
**Quotas**



# Introduction

---

Kafka permet d'appliquer des quotas sur les requêtes pour contrôler les ressources du broker utilisées par les clients.

Deux types de quotas peuvent être appliqués par groupe de client :

- Les quotas de bande passante réseau définissent des seuils de débit
- Les quotas de taux de requête définissent les seuils d'utilisation du processeur en pourcentage du réseau et des threads d'E/S
- Quotas du taux de connexion par IP

L'identité du client correspond au `KafkaPrincipal` dans un cluster sécurisé ou la propriété applicative `client-id`.

Tous les clients ayant la même identité partagent leur configuration de quotas



# Quota de bande passante

---

Le seuil de débit d'octets pour chaque groupe de clients.

Chaque groupe peut publier/consommer un maximum de X octets/sec par broker avant d'être limités.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $B00T --alter --  
add-config  
  'producer_byte_rate=1024,consumer_byte_rate=1024' --  
entity-type users --entity-name <authenticated-  
principal> --command-config /tmp/client.properties
```



# Taux de requêtes

---

Définis en pourcentage de temps sur les threads d'I/O et de réseau de chaque broker dans une fenêtre temporelle.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $BOOT --  
  alter --add-config 'request_percentage=150'  
  --entity-type users --entity-name big-time-  
tv-show-host --command-config  
/tmp/client.properties
```



# Application des quotas

---

Lorsqu'un broker constate une violation de quota, il calcule une estimation du délai nécessaire pour ramener le client sous son quota.

Le broker peut alors :

- Répondre au client avec une demande de délai
- Désactiver le canal de la socket

Selon le client (récent ou non), le client peut soit respecter ce délai, soit l'ignorer.



# Annexes

---

## **Stockage et rétention des partitions**

Dimensionnement

Monitoring et JMX



# Introduction

---

L'unité de stockage de Kafka est une réplique de partition.

- => Les partitions ne peuvent pas être divisées entre plusieurs brokers ni entre plusieurs disques du même broker

La propriété ***log.dirs*** définit les répertoires de stockage des partitions



# Allocation des partitions

---

A la création des *topics*, Kafka décide comment allouer les partitions sur les brokers

Ses objectifs sont :

- Répartir uniformément les répliques entre les brokers
- S'assurer que chaque réplique d'une partition se trouve sur un broker différent
- Si les brokers ont des informations sur le rack, s'assurer que les répliques sont affectés à des racks différents si possible





# Rétention des données

---

L'administrateur Kafka configure une période de rétention pour chaque topic

- Soit une durée
- Soit un volume

Pour accélérer la purge, Kafka utilise les ***segments***


- Les segments sont des fragments de partition au maximum de 1Go et au maximum d'une semaine de données
- Lors de l'écriture d'un segment, lorsque la limite est atteinte, le broker ferme le fichier. Il devient éligible pour la purge
- Il existe donc un seul *segment actif* qui d'ailleurs ne peut pas être purgé

# Segments

## Log segment

closing segment parameters :

- log.roll.ms (ignored if log.roll.hours is set)
- log.roll.hours (default 168)
- log.segment.bytes (default 1073741824)

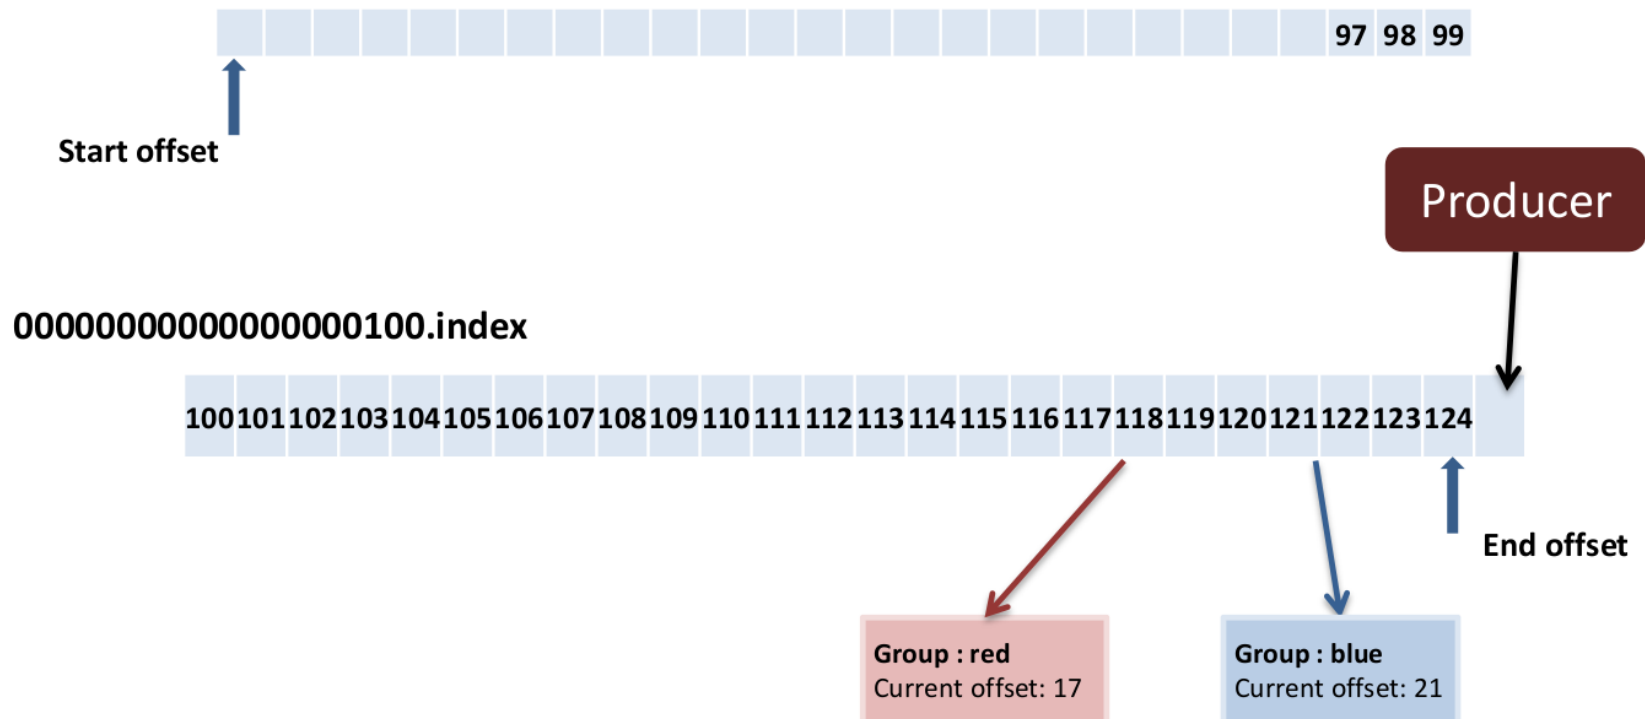



# Indexation

---

Kafka permet de récupérer des messages à partir de n'importe quel offset disponible.

Pour accélérer cette opération, Kafka maintient un ***index*** pour chaque partition

- L'index associe les offsets aux segments et aux positions dans le fichier
- Les index sont également divisés en segments
- En cas de suppression, ils peuvent être régénérés automatiquement par Kafka



# Principales configurations

---

***log.retention.hours*** (défaut 168 : 7 jours),

***log.retention.minutes*** (défaut null),

***log.retention.ms*** (défaut null, si -1 infini)

Période de rétention des vieux segment avant de les supprimer

***log.retention.bytes (défaut -1)***

La taille maximale du log

***offsets.retention.minutes*** (défaut 10080 : 7 jours)

Le nombre de minutes pour conserver l'index d'offset d'un groupe n'ayant plus de consommateurs



# Compactage

---

Kafka autorise également la stratégie de rétention ***compact***, qui ne stocke que la valeur la plus récente pour chaque clé du *topic*.

- Propriétés ***cleanup.policy=compact*** et ***log.cleaner.enabled=true***
- Les événements doivent alors contenir une clé
- Le compactage est effectué par une thread séparé qui périodiquement purge les messages *dirty*



# Nettoyage des logs

---

Propriété `log.cleanup.policy`, 2 stratégies disponible :

- ***delete*** (défaut) :
  - Suppression des vieux segments en fonction de l'âge et la taille du log (partition)
- ***compact***
  - Suppression basée sur les clés des messages quelque soit l'âge et la taille des données

Possibilité de combiner les 2 stratégies (delete and compact)



# Stratégie *delete*

---

La stratégie *delete* s'appuie sur :

- ***log.retention.bytes*** (défaut -1 : infinite)
- ***log.retention.ms*** (défaut null)
- ***log.retention.minutes*** (défaut null)
- ***log.retention.hours*** (défaut 168, 1 semaine)

=> Meilleur contrôle de l'usage disque



# Stratégie compact

---

2 propriétés de configuration importante pour cette stratégie :

- *cleaner.min.compaction.lag.ms* : Le temps minimum qu'un message reste non compacté
- *cleaner.max.compaction.lag.ms* : Le temps maximum qu'un message reste inéligible pour la compactage

Le *nettoyeur (log cleaner)* est implémenté par un pool de threads.

Le pool est configurable :

- *log.cleaner.enable* : doit être activé si stratégie compact
- *Log.cleaner.threads* : Le nombre de threads
- *log.cleaner.backoff.ms* : Le temps de pause lorsqu'il n'y pas de travail (défaut 15 secondes)
- ....

Lors du nettoyage, le segment actif est fermé (un nouveau segment est créé)

Sauvegarde la dernière valeur (dernière mise à jour) pour chaque clé

=> Consomme CPU et RAM





# Exemple *compact*

1	2	3	4	5	6	7
K1	K2	K3	K4	K4	K5	K1
6	3	2	2	1	3	2



2	3	5	6	7
K2	K3	K4	K5	K1
3	2	1	3	2



# Administration

---

Stockage et rétention des partitions

**Dimensionnement**

Monitoring et JMX



# ZooKeeper

---

CPU : Typiquement pas un goulot d'étranglement

- 2 - 4 CPU

Disque : Sensible à la latence I/O, Utilisation d'un disque dédié. De préférence SSD

- Au moins 64 Gb

Mémoire : Pas d'utilisation intensive

- Dépend de l'état du cluster
- 4 Gb - 16 Gb (Pour les très grand cluster : plus de 2000 partitions)

JVM : Pas d'utilisation intensive de la heap

- Au moins 1 Gb pour le cache de page
- 1 Gb - 4 Gb

Réseau : La bande passante ne doit pas être partagée avec d'autres applications



# Kafka Broker

---

CPU : Pas d'utilisation intensive du CPU

Disque :

- RAID 10 est mieux
- SSD n'est pas plus efficace•

Mémoire : Pas d'utilisation intensive (sauf pour le compactage)

- 16 Gb - 64 Gb

JVM :

- 4 Gb - 6 Gb

Réseau:

- 1 Gb - 10 Gb Ethernet (pour les gros cluster)
- La bande passante ne doit pas être partagée avec d'autres applications



# Configuration système

---

Étendre la limite du nombre de fichiers ouverts :

- *ulimit -n 100000*

Configuration Virtual Memory  
(*/etc/sysctl.conf pour ubuntu*)

- *vm.swappiness=1*
- *vm.dirty\_background\_ratio=5*
- *vm.dirty\_ratio=60*



# JVM

---

KAFKA\_HEAP\_OPTS peut être utilisée

Heap size :

– -Xms4G -Xmx4G or -Xms6G -Xmx6G

Options JVM

-XX:MetaspaceSize=96m -XX:+UseG1GC -  
XX:MaxGCPauseMillis=20

-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=35 -  
XX:G1HeapRegionSize=16M

-XX:MinMetaspaceFreeRatio=50 -  
XX:MaxMetaspaceFreeRatio=80



# Dimensionnement cluster

---

Généralement basée sur les capacités de stockage :

$\text{Nb de msg-jour} * \text{Taille moyenne} * \text{Rétention} * \text{Replication} / \text{stockage par Broker}$

Les ressources doivent être surveillées et le cluster doit être étendu plus de 70% est atteint pour :

- CPU
- L'espace de stockage
- La bande passante



# Zookeeper

---

Un nombre impair de serveurs  
*Zookeeper*

- Nécessité d'un Quorum (vote majoritaire)
- 3 nœuds permet une panne
- 5 nœuds permet 2 pannes





# Partitionnement des topics

---

Augmenter le nombre de partitions  
permet plus de consommateurs

Mais augmente généralement la taille du  
cluster

Évaluer l'utilisation d'un autre topic ?


Généralement 24 est suffisant



# Administration

---

Stockage et rétention des partitions  
Dimensionnement  
**Monitoring et JMX**



# Principaux métriques brokers accessibles via JMX

Métrique	Description	Alerte
kafka.server:type=ReplicaManager,name=UnderReplicatedPartitions	Nombre de partition sous-répliquée	Si > 0
kafka.controller:type=KafkaController,name=OfflinePartitionsCount	Nombre de partitions qui n'ont pas de leader actif	Si > 0
kafka.controller:type=KafkaController,name=ActiveControllerCount	Nombre de contrôleur actif dans le cluster	Si != 1
kafka.network:type=RequestMetrics,name=RequestsPerSec,request={Produce FetchConsumer FetchFollower}	Nombre de requêtes par seconde, pour produire et récupérer	Si changement significatif
kafka.server:type=ReplicaFetcherManager,name=MaxLag,clientId=Replica	Retard maximal des messages entre les répliques et le leader	
kafka.server:type=ReplicaManager,name=IsrShrinksPerSec	Cadence de shrink des ISR	
kafka.server:type=ReplicaManager,name=IsrExpandsPerSec	Cadence d'expansion des ISR	



# Métriques clients

---


## Producteur

Métrique	Description
kafka.producer:type=producermetrics,client-id=([-w]+),name=io-ratio	Fraction de temps de la thread passé dans les I/O
kafka.producer:type=producer-metrics,client-id=([-w]+),name=io-wait-ratio	Fraction de temps de la thread passé en attente

## Consommateur

Métrique	Description
kafka.consumer:type=consumer-fetch-manager-metrics,client-id=([-w]+),records-lag-max	Le décalage maximum en termes de nombre d'enregistrements pour n'importe quelle partition

# Outil de visualisation

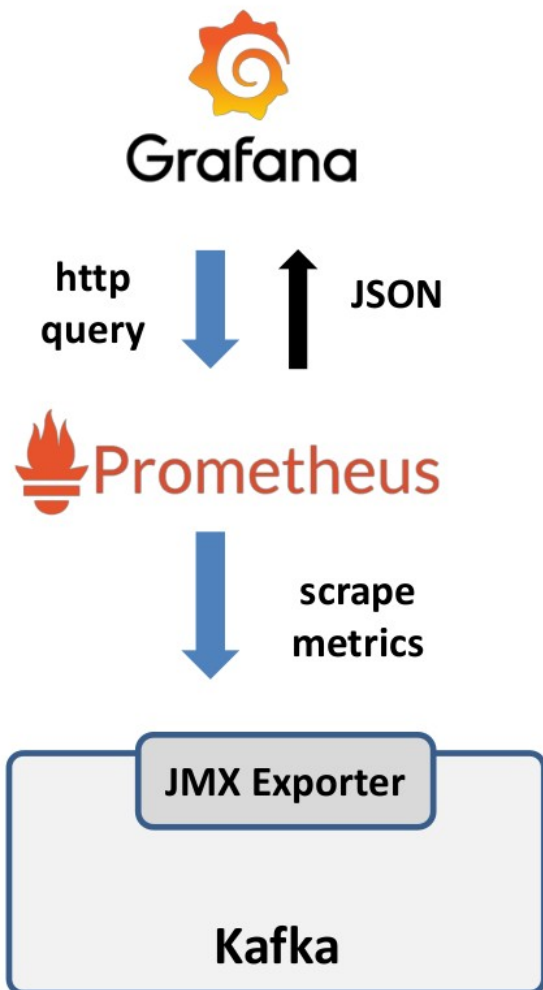

Tdb dispo :

<https://grafana.com/grafana/dashboards/721>

Exportateur JMX

[https://github.com/prometheus/jmx\\_exporter/blob/master/example\\_configs/kafka-2\\_0\\_0.yml](https://github.com/prometheus/jmx_exporter/blob/master/example_configs/kafka-2_0_0.yml)



# Autres outils

---

Confluent Control Center

JConsole

Graphite

CloudWatch

DataDog

SMM of Data Flow (Hortonworks)

...