


# 框架部署

## 首先安装XAMPP以及MySQL数据库 (v3.3.0)

开启Apache与MySQL

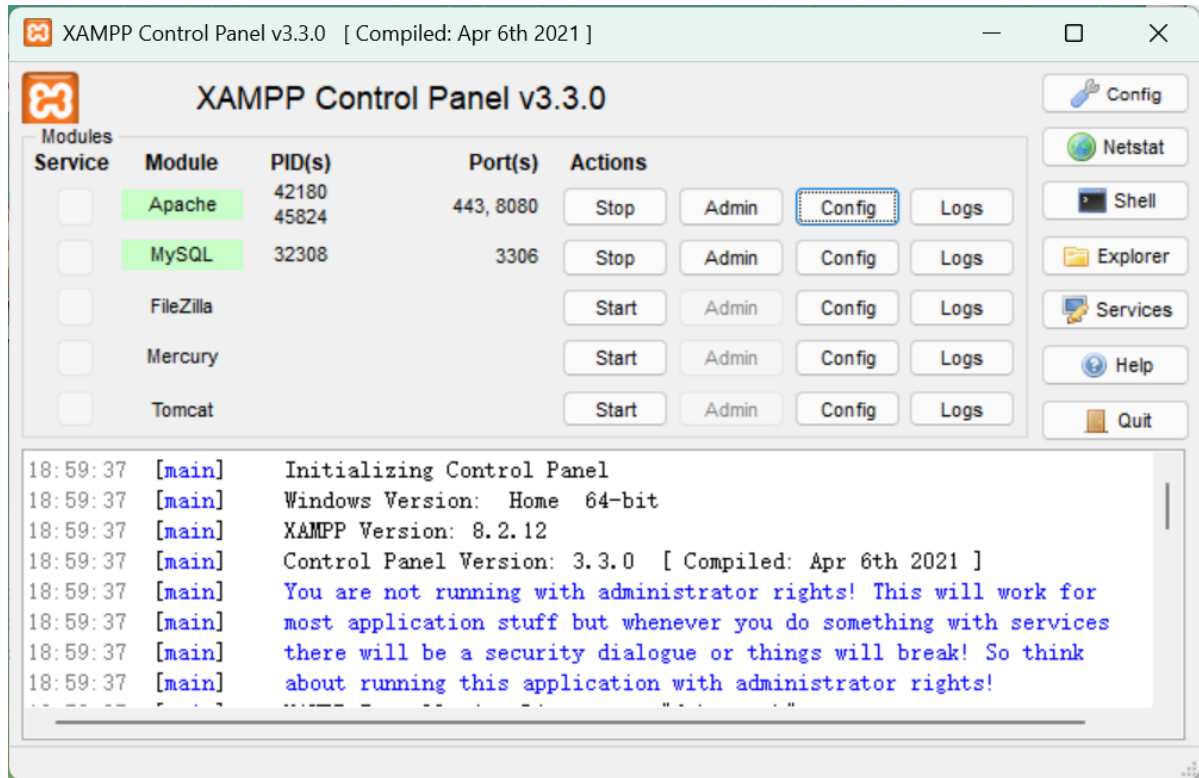

尝试开启phpmyadmin失败，发现系统中已有MySQL80占用了3306端口，关闭服务即可（win+R,输入service.msc来关）

## Yii初始化(选择直接替换文件夹不用做这件事)

advanced文件夹下运行 "init.bat" 命令，选择开发环境(Development:开发环境; Production:生产环境); 我们选择的开发环境

执行yii初始化命令 "yii.bat";

修改数据库配置"\common\config\main-local.php";

common\config\main-local.php 默认端口3306,可以根据本机端口号自行修改

```
1 | 'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=yii2advanced_test',
```

创建相应的数据表，执行命令 "yii.bat migrate";

注意添加系统环境路径

## 框架下载

[下载框架](#)

将文件放到 .\xampp\htdocs

# 网页访问

数据库: <http://localhost:8080/phpmyadmin/index.php>

优先打开导入数据库sql文件"data/install.sql"数据库可命名为war\_memorial

8080端口号可根据自身修改

前台: <http://localhost:8080/advanced/frontend/web/>



后台: <http://localhost:8080/advanced/backend/web/index.php>

可用账号: admin

密码: password

