



Deep Agents 实战

第 9 讲: Skills (上) — 从概念到上手

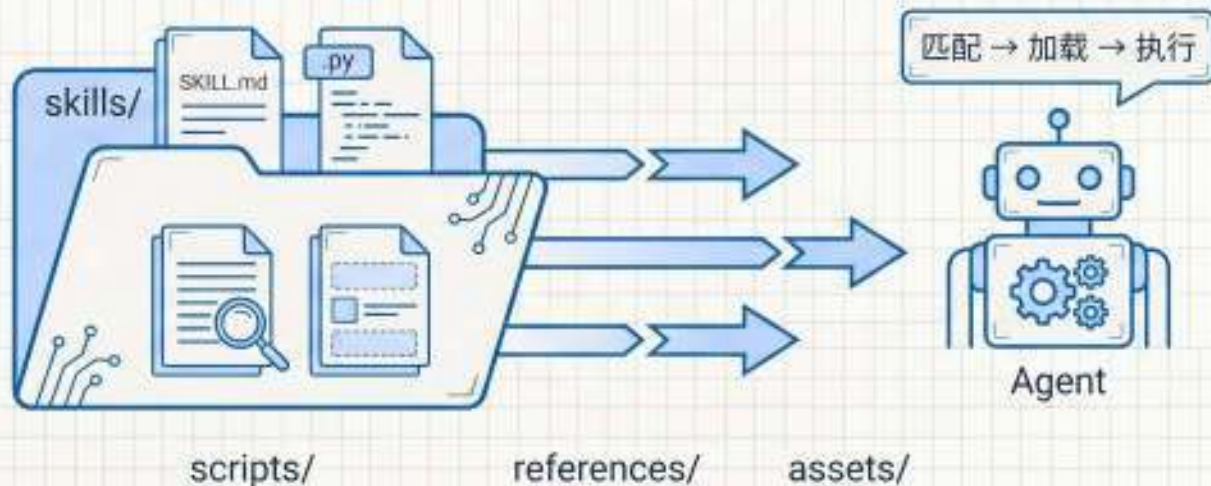


Skills 是什么？

Tool 是"做一件事", Skill 是"按一套流程做一类事"

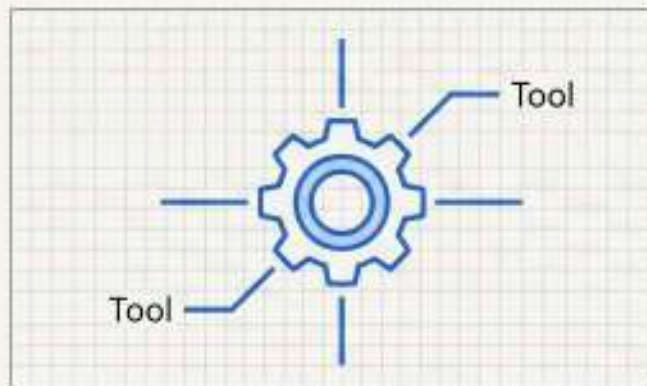

- 单一原子操作（搜索、读文件、发邮件）

VS

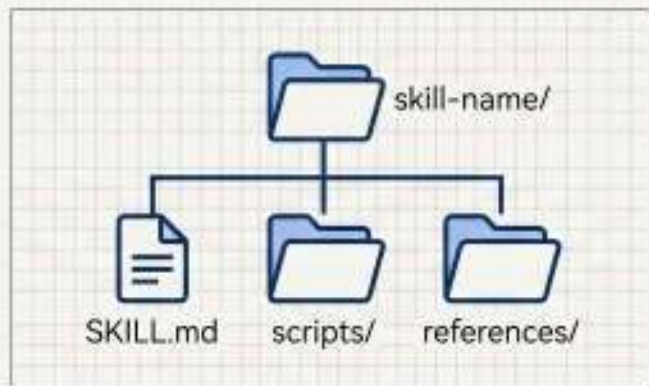

- 多步骤工作流 + 领域知识 (SKILL.md + 参考文档 + 模板)
- 核心文件: SKILL.md (元数据 + 指令)
- 遵循开放的 Agent Skills 规范 (agentskills.io)

30+ 主流 AI 开发工具已采用 Agent Skills 规范

SKILL.md 结构

YAML Frontmatter (元数据) + Markdown 正文 (指令)

Field	Required	Description
name	Yes	小写字母+连字符, 1-64 字符, 必须匹配目录名
description	Yes	功能描述+触发条件, 最大 1024 字符
license	No	许可证名称
compatibility	No	环境要求 (网络、CLI) , 最大 500 字符
metadata	No	任意键值对 (author, version, entrypoint)
allowed-tools	No	空格分隔的预授权工具列表 (实验性)

```
---
name: langgraph-docs
description: Use this skill for requests
  related to LangGraph in order to fetch
  relevant documentation to provide
  accurate, up-to-date guidance.
license: MIT
compatibility: Requires internet access
metadata:
  author: langchain
  version: "1.0"
allowed-tools: fetch_url
---


# langgraph-docs

Instructions for the agent go here.
```

SKILL.md 文件上限 10 MB, 超出的文件在加载时跳过

Progressive Disclosure


三层加载 — 越往下越详细，加载越晚

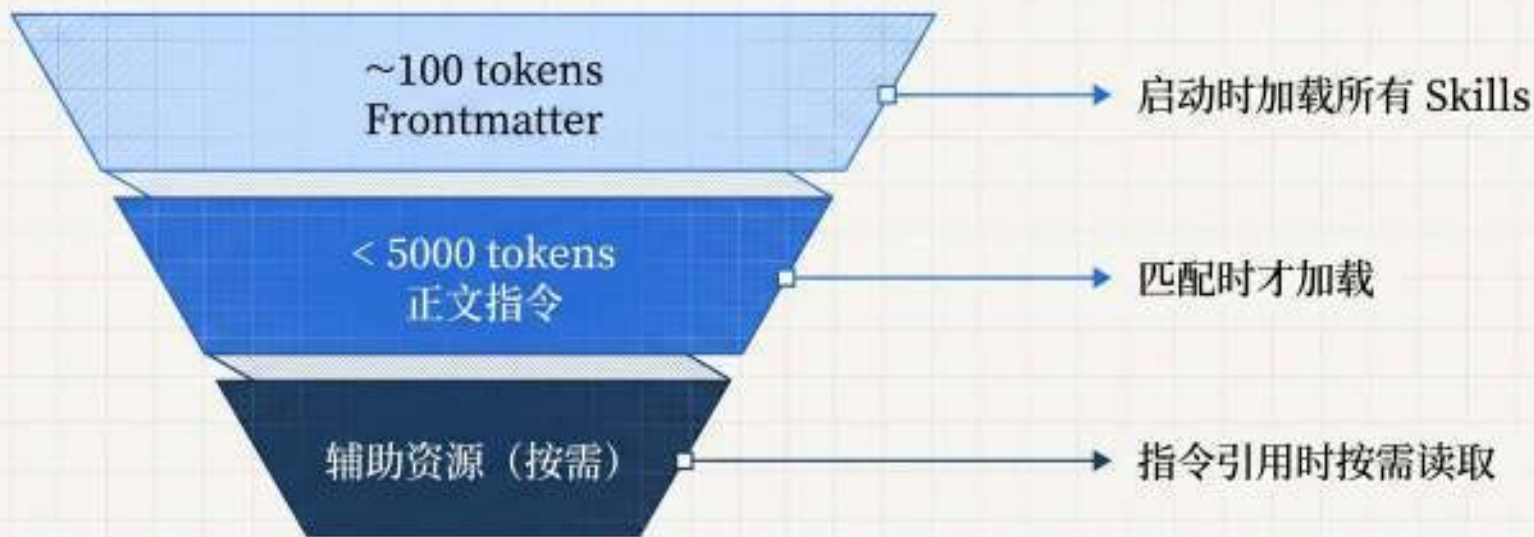

- 好处：节省 token、精准匹配、可扩展

写好 description 的关键


description 是 Agent 在启动时唯一能看到的 Skill 信息

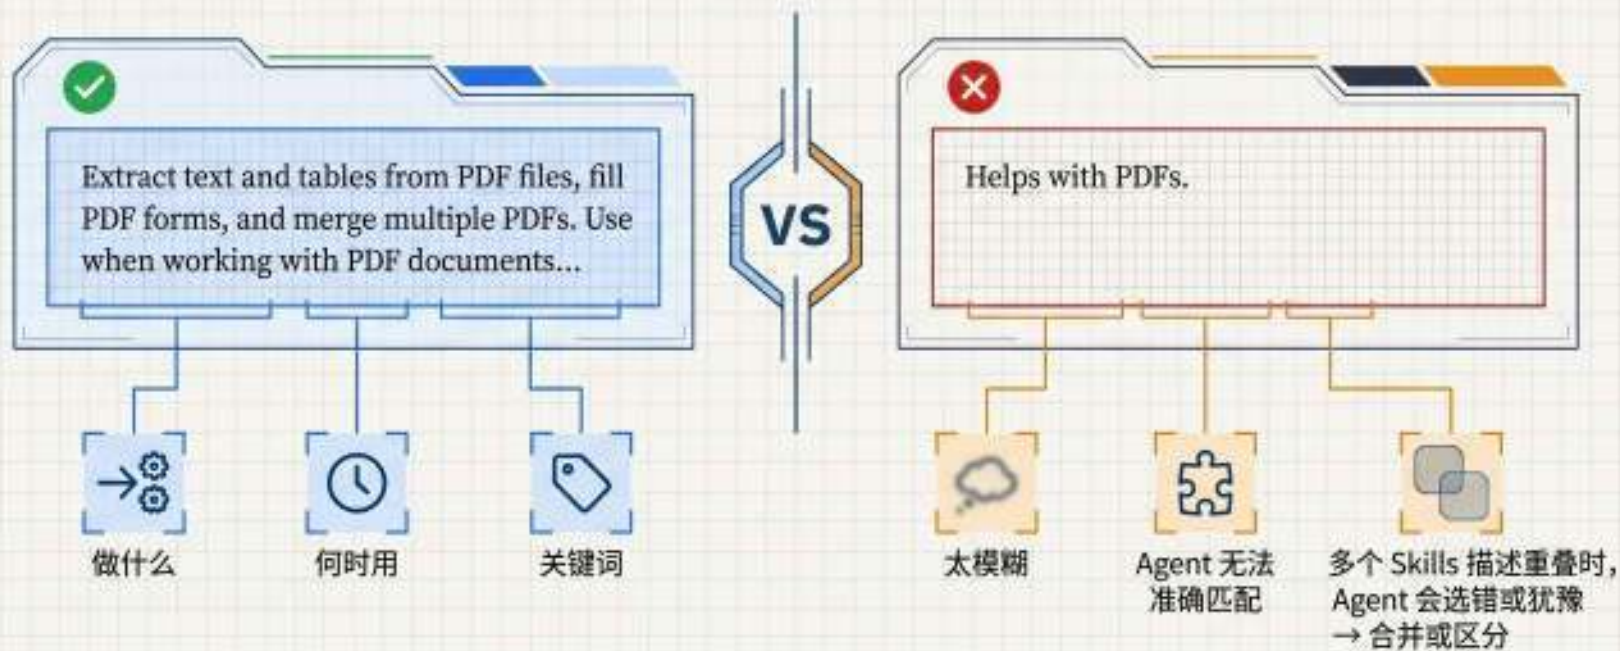

在 Deep Agents 中使用 Skills

通过 create_deep_agent 的 skills 参数指定 Skill 目录

```
create_deep_agent(  
    model="gpt-4",  
    backend="local",  
    skills=["/skills/"]  
)
```

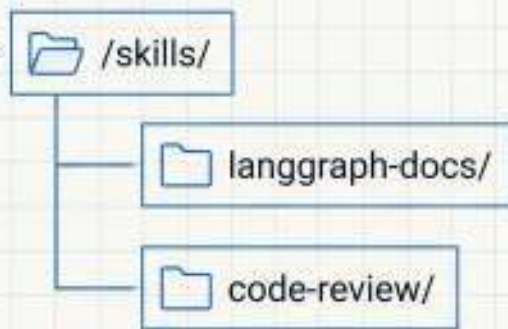

- `skills=["/skills/"]` 指定包含 Skill 目录的父路径
- 路径使用正斜杠，相对于后端根目录
- Agent 自动扫描并发现所有 Skills
- 启动时加载 Frontmatter，匹配时读取完整指令

三种后端的 Skills 加载

StateBackend / FilesystemBackend / StoreBackend



实战：content-builder 模板

AgentSeek 模板应用 — 内容创作 Agent


- 内置 Skills: blog-post (博客写作流程) + social-media (社交媒体内容)
- 品牌记忆: AGENTS.md 定义品牌声音与写作风格
- 子 Agent: researcher (Tavily 搜索) 协助素材调研
- 图片生成: Gemini 生成封面和社交配图
- 安装: `agentseek create deepagents/content-builder`



多源 Skills 与优先级

后面的覆盖前面的 (last wins)

- skills 参数接受多个路径:
["/skills/shared/", "/skills/project/"]
- 同名 Skill 出现在多个目录时, 后面的优先
- 分层管理: 团队共享 (基础) + 项目专属 (覆盖)
- 示例: 两个目录都有 "web-search" Skill, project/ 下的生效

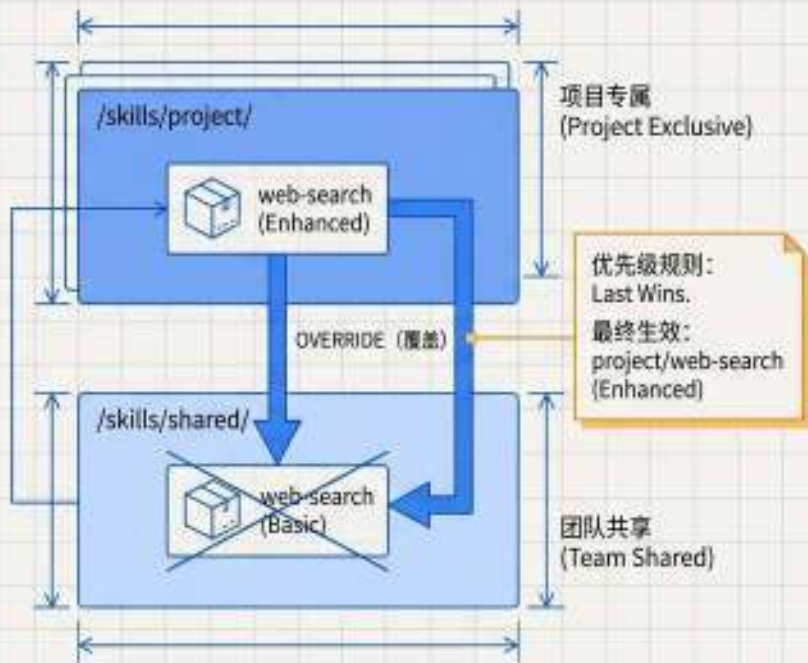

本讲回顾

 Skills = 目录 + SKILL.md + 可选资源，遵循开放的 Agent Skills 规范

 SKILL.md = Frontmatter (name + description) + Markdown 正文指令

 Progressive Disclosure: 三层加载，节省 token、精准匹配

 description 是最重要的字段 — 要具体说明做什么和何时使用

 三种后端: StateBackend / FilesystemBackend / StoreBackend

→ 下一讲: Skills 高级用法 — 解释器技能、子 Agent、权限控制



下一讲预告



高级用法: 解释器技能、子 Agent、权限控制