2 搜索条件和结果页面

Solr 中数据 = 搜索条件 + 结果页面数据

2.1 搜索条件有哪些？

搜索条件包含：

tb_item: title 、 sell_point

tb_item_cat: name
tb_item_desc: item_desc

2.2 为什么 solr 中要存储结果数据

根据搜索结果页面分析，页面中需要：

图片

价格

标题

卖点

页面要什么我们就应该在 Solr 中存储什么！！！（为什么？因为希望搜索完 solr 不需

要再从 mysql 中额外进行查询。假设搜索完 solr 还需要从 mysql 中进行查询，违背使用 solr 提升查询效率的初衷了。）

2.3 总结

Solr 中配置业务字段时需要包含：

商品表：

主键（必须有的，Solr 中 id 是 required）

标题

卖点

价格

图片

商品分类表：

分类名称

商品描述表：

描述信息

二、 安装 Solr

略

三、 创建核心库

核心库名称为 ego。

总体步骤见课上文档。

四、 配置 ik 中文分词器

略。总体步骤见课上文档。

五、 数据初始化

1 配置业务字段

修改 managed-schemal 文件

vim /usr/local/solr/server/solr/ego/conf/managed-schema

注意：

1. 下面内容放入到根节点里。
2. 别放到注释里。
3. 所有作为搜索条件的列都是 text_ik 类型。其中分类名称不是，因为不希望对分类名称进行分词。
4. 所有作为搜索条件的属性 index 都设置为 true
5. 所有页面需要的属性 stored 都设置为 true

```
<field name="item_title" type="text_ik" indexed="true" stored="true"/>
<field name="item_sell_point" type="text_ik" indexed="true" stored="true"/>
<field name="item_price"    type="plong" indexed="false" stored="true"/>
<field name="item_image" type="string" indexed="false" stored="true" />
<field name="item_category_name" type="string" indexed="true" stored="false" />
<field name="item_desc" type="text_ik" indexed="true" stored="false" />

<field name="item_keywords" type="text_ik" indexed="true" stored="false" multiValued="true"/>
<copyField source="item_title" dest="item_keywords"/>
<copyField source="item_sell_point" dest="item_keywords"/>
<copyField source="item_category_name" dest="item_keywords"/>
<copyField source="item_desc" dest="item_keywords"/>
```

2 修改 solr 配置文件

vim /usr/local/solr/server/solr/ego/conf/solrconfig.xml

放入到根节点中即可。

```
<!-- 配置数据导入的处理器 -->
<requestHandler name="/dataimport" class="org.apache.solr.handler.dataimport.DataImportHandler">
    <lst name="defaults">
        <!-- 加载 data-config.xml -->
        <str name="config">data-config.xml</str>
    </lst>
</requestHandler>
```

3 新建 data-config.xml

vim /usr/local/solr/server/solr/ego/conf/data-config.xml

注意：

ip 为 windows 的 ip

密码修改成自己的密码。

粘贴时，**一定先启动编辑状态(点击 i 键)在粘贴**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataConfig>
    <dataSource type="JdbcDataSource"
        driver="com.mysql.jdbc.Driver"
        url="jdbc:mysql://192.168.0.105:3306/ego"
        user="root"
        password="smallming"/>
    <document>
        <entity name="item" query="select i.id,i.title,i.sell_point,i.price,i.image,c.`name`,d.item_desc from tb_item i,tb_item_cat c,tb_item_desc d where i.cid = c.id and i.id= d.item_id">
            <field column="id" name="id"/>
            <field column="name" name="item_category_name"/>
```

```
                <field column="price" name="item_price"/>
                <field column="title" name="item_title"/>
                <field column="sell_point" name="item_sell_point"/>
                <field column="image" name="item_image"/>
                <field column="item_desc" name="item_desc"/>
        </entity>
  </document>
</dataConfig>
```

4 添加 jar

向 solr-webapp 中添加三个 jar。在 dist 中两个还有一个数据库驱动。

驱动包可以在 maven 本地仓库中找到

```
[root@localhost dist]# pwd
/usr/local/solr/dist
[root@localhost dist]# ll
total 10308
-rw-r--r--. 1 root root   28896 Dec 15 02:37 solr-analysis-extras-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root  691951 Dec 15 02:37 solr-analytics-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   43558 Dec 15 02:37 solr-cell-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   55874 Dec 15 02:37 solr-clustering-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root 5878401 Dec 15 02:37 solr-core-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root  229140 Dec 15 02:37 solr-dataimporthandler-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   40883 Dec 15 02:37 solr-dataimporthandler-extras-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   16056 Dec 15 02:37 solr-jaegertracer-configurator-8.2.0.jar
drwxr-xr-x. 2 root root    4096 Dec 15 02:37 solrj-lib
-rw-r--r--. 1 root root  776411 Dec 15 02:37 solr-langid-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root  135907 Dec 15 02:37 solr-ltr-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   56439 Dec 15 02:37 solr-prometheus-exporter-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root 2209845 Dec 15 02:37 solr-solrj-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root  333330 Dec 15 02:37 solr-test-framework-8.2.0.jar
-rw-r--r--. 1 root root   31763 Dec 15 02:37 solr-velocity-8.2.0.jar
drwxr-xr-x. 4 root root      54 Dec 15 02:37 test-framework
```

5 设置 mysql

修改 windows 中 mysql 数据库中 mysql/user 表，设置 root 的 host 列为%

修改后一定要重启 mysql 服务。

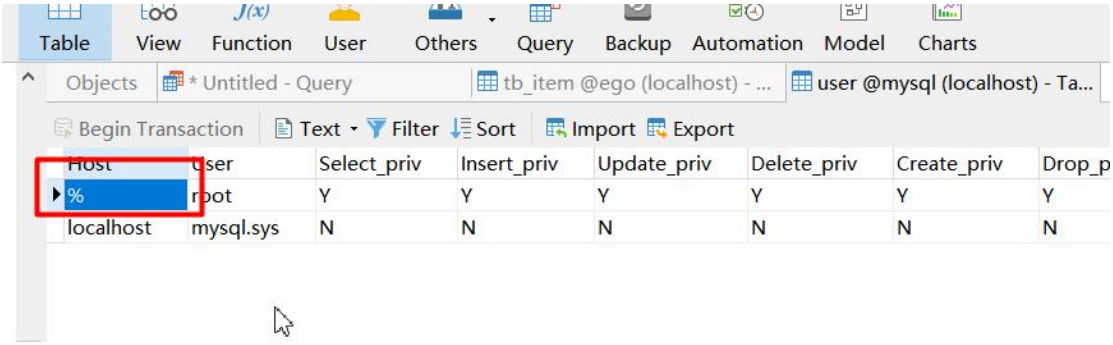

6 重启 solr

cd /usr/local/solr/bin
./solr restart -force

7 导入数据

在可视化界面中进行导入数据。
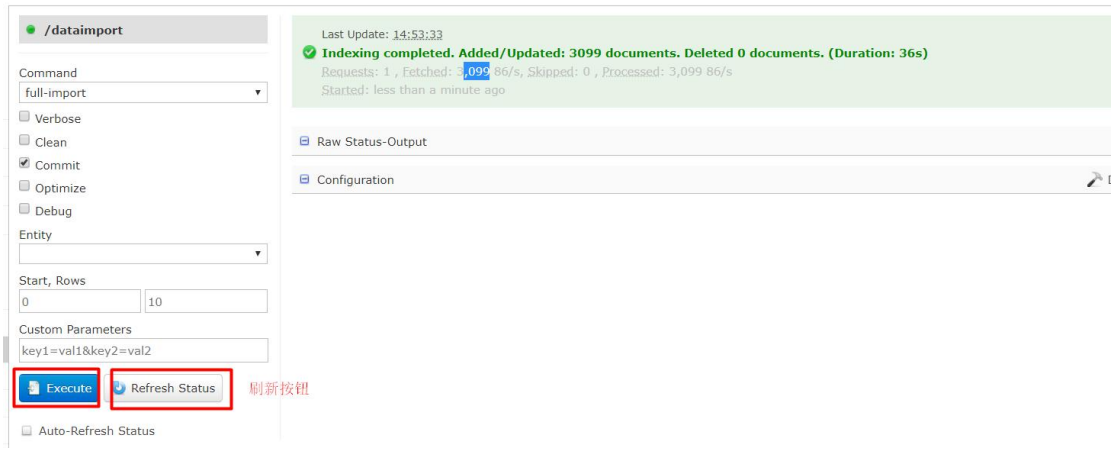
导入的过程中可以点击刷新按钮查看导入状态