

4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.26. INFORMAÇÕES SOBRE AS LUZES TRASEIRAS

4.26.1. GENERALIDADES

Importante: a eletrônica do veículo não permite alimentar consumidores diferentes dos instalados no veículo.




A informação "luzes traseiras" está disponível em vários locais do veículo:

- ✓ Zona traseira
- ✓ Zona do habitáculo

Estes sinais não permitem controlar relés, exceto as luzes de marcha-atrás e de matrícula.

Antes de qualquer intervenção no veículo, consulte a ficha 4.5. "Correntes disponíveis".

4.26.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS LUZES TRASEIRAS FURGÃO

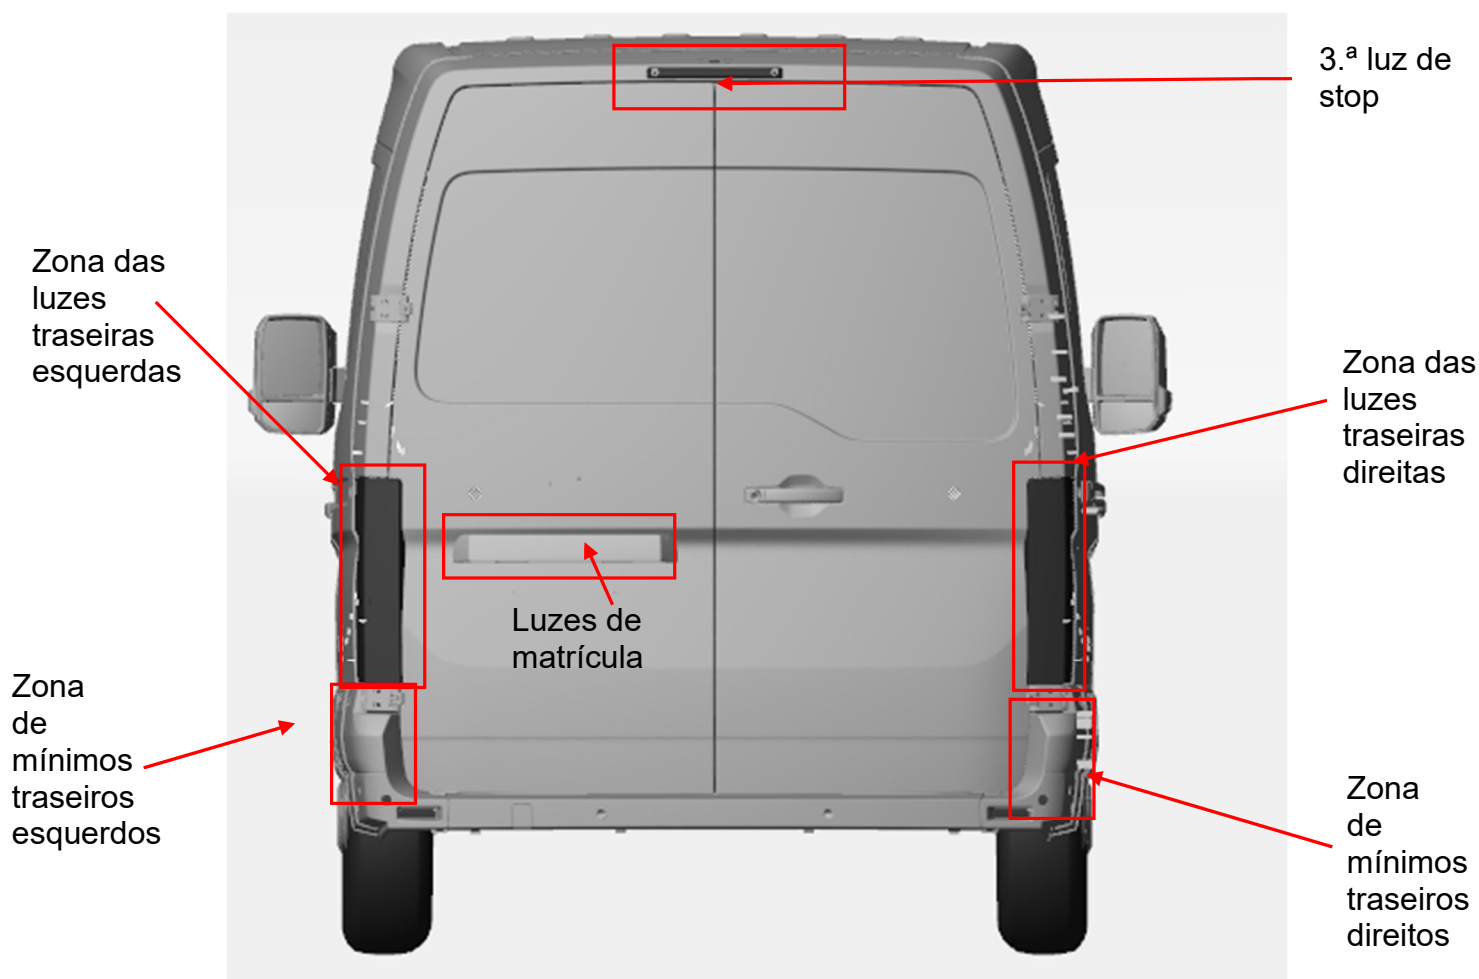

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 1 -



Confidencial C

4.26.3. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS CHAPEIROS:


As informações estão disponíveis diretamente ao nível dos conectores das luzes traseiras.

4.26.3.1. Luzes traseiras esquerdas:

Implementação do conector

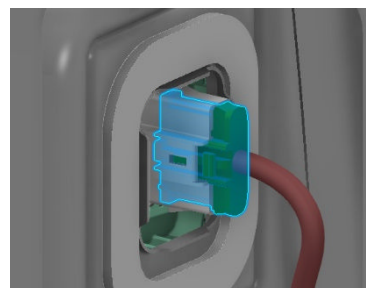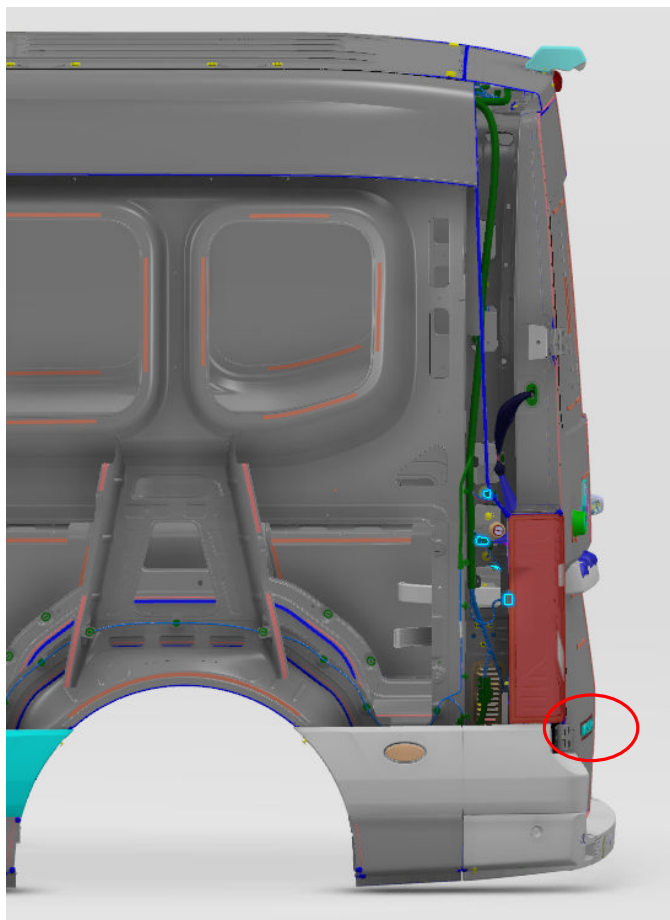

Vista do conector

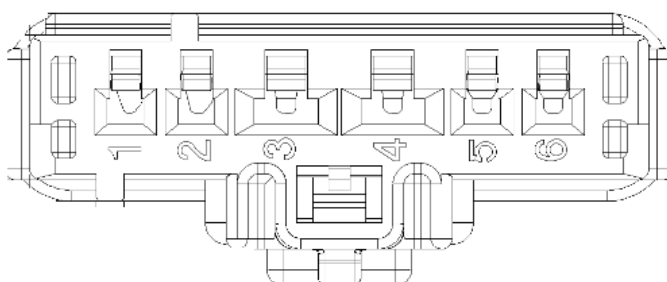

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -


Confidencial C

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	1.5	Comando + Luz de nevoeiro traseira direita e Módulo GANCHO DE REBOQUE
2	0,35	Comando da luz de marcha-atrás/USM
3	0.5	+ Mínimo traseiro protegido
4	1.5	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo
5	1	Comando da luz de direção traseira esquerda/Módulo GANCHO REBOQUE
6	1	Comando da luz de stop/BCM

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

4.26.3.2. Luzes traseiras direitas:**Implementação do conector**


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

Vista do conector

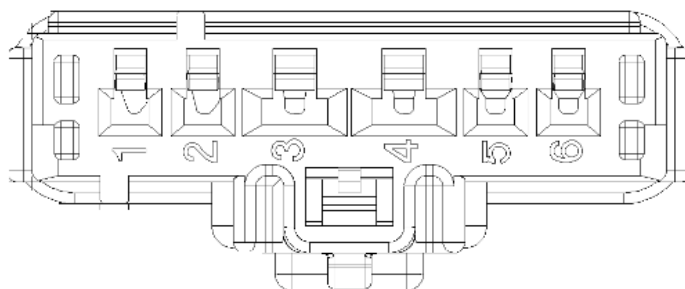

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm ²)	Atribuição
1	1	Comando das luzes de stop/Relé
2	1,5	Comando + Luz de direção traseira direita/Módulo GANCHO REBOQUE
3	1,5	Ponto de massa elétrico traseiro direito
4	0,5	+ Mínimo traseiro protegido
5	0,35	Comando da luz de marcha-atrás/USM
6	1,5	Comando + Luz de nevoeiro traseira direita/Módulo GANCHO DE REBOQUE

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual



Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -



Confidencial C

4.26.3.3. 3.^a luz de stop:

Implementação do conector

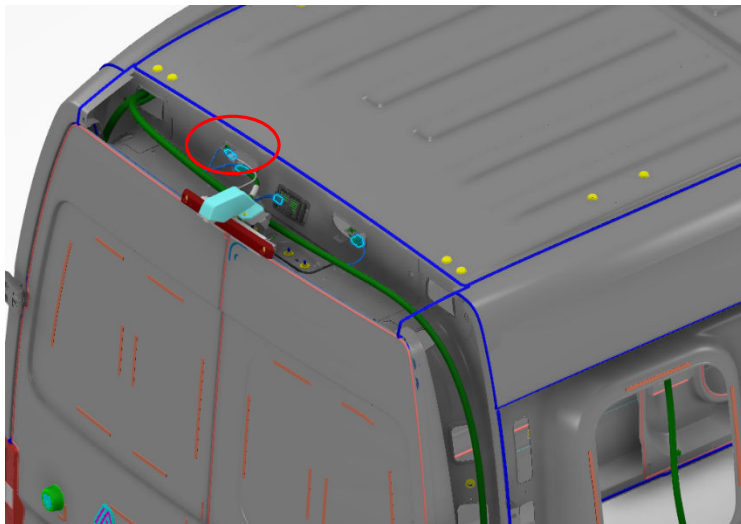

Vista do conector

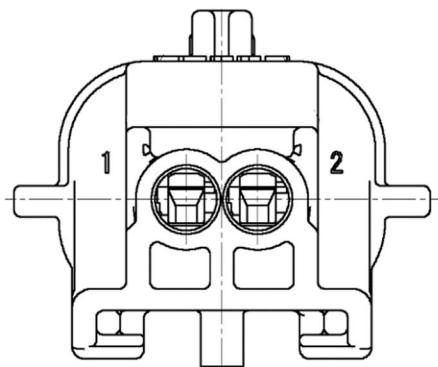

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm ²)	Atribuição
1	0,5	Comando das LUZES DE STOP/Body Control Unit
2	0,35	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo

Atenção:


Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

4.26.3.4. Luz de matrícula:

Implementação dos conectores:

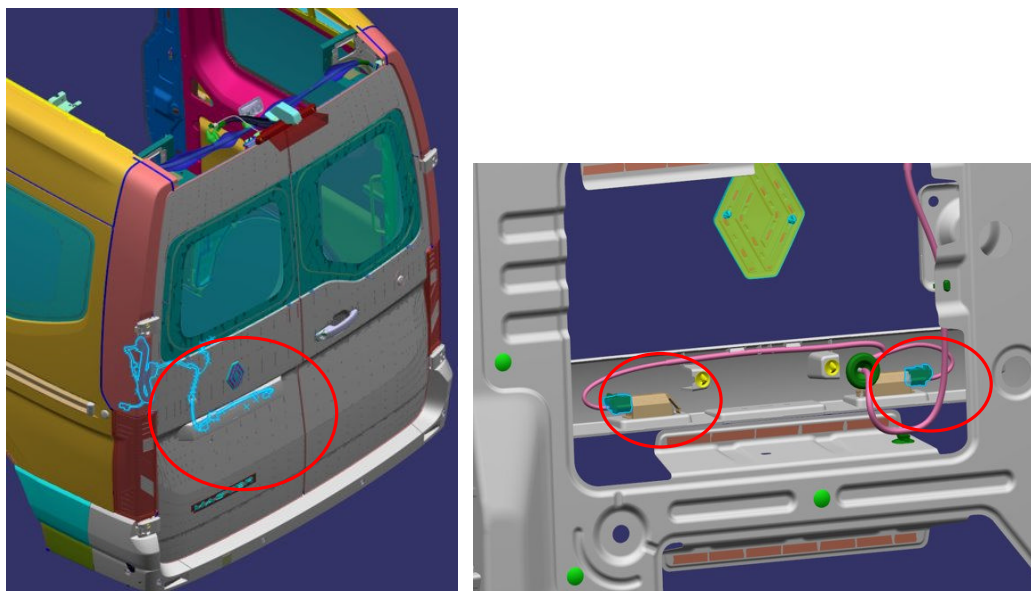

Vista do conector

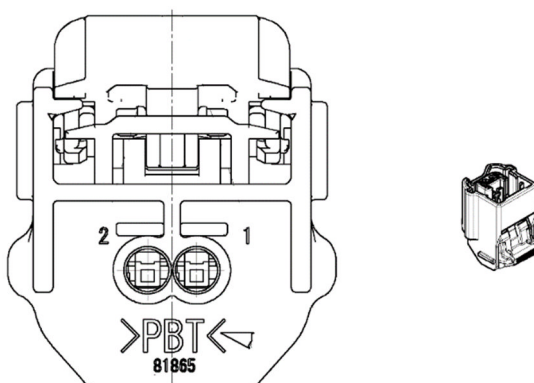

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	0,35	+ luzes de matrícula
2	0,35	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -


NOTA: Para versões chassis-cabina simples, chassis-cabina dupla e cabina-plataforma:

As luzes de matrícula:

- ✓ Estão montadas nos veículos na versão chassis-cabina
- ✓ não estão montados, mas estão presentes no porta-luvas do veículo para a versão cabina-plataforma.

.4.26.3.5. Mínimos:

Face lateral esquerda:

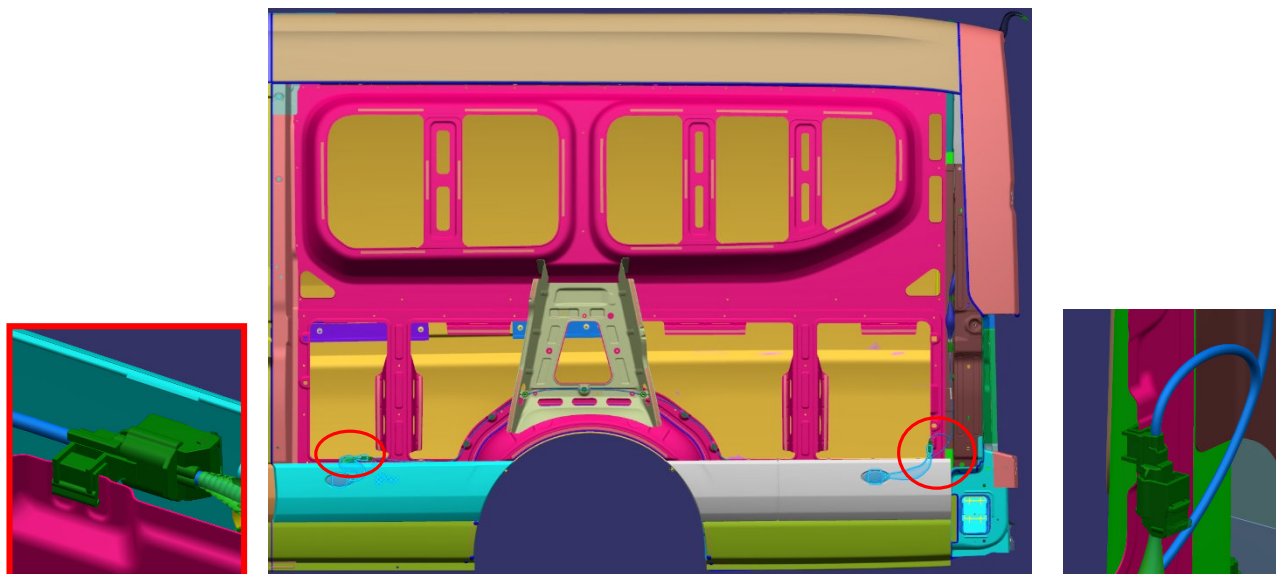

			FORNECEDOR	RENAULT
Luz de matrícula	Conector do lado da cablagem do veículo	Porta-clipes de 2 vias RH preto	YAZAKI 7283-8851-30	243404638R
	Contraparte	Porta-linguetas de 2 vias RH preto	YAZAKI 7282-8851-30	243417Y000



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C

Face lateral direita:

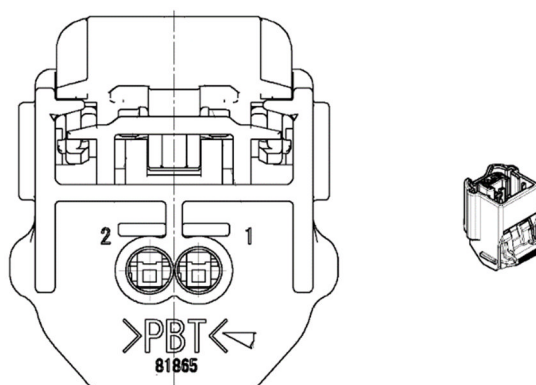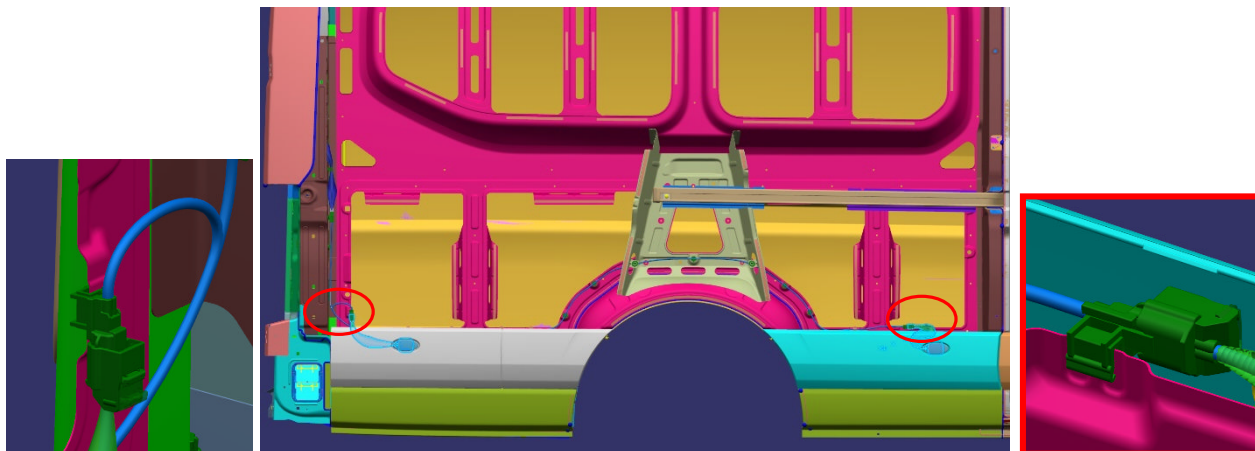

Atribuição das vias do conector:

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	0,5	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo
2	0,5	+ mínimo protegido

Atenção:

Cada uma destas ligações deve servir para comandar apenas um relé automóvel; sem potência disponível.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 8 -

4.26.4. REPETIDORES LATERAIS:

Na versão de braço comprido (cabina-plataforma), os repetidores estão diretamente integrados nos retrovisores.

Consulte igualmente as fichas 1.13. "Retrovisores exteriores" e 1.14. "Repetidores laterais" deste guia.

4.26.5. CORRENTES DISPONÍVEIS NAS LUZES TRASEIRAS:

Para poder acrescentar luzes adicionais, é possível recuperar a informação "luz de marcha atrás" para controlar um relé.

Para as restantes luzes, é obrigatório ter a opção DBWIA para recuperar a informação das luzes na caixa AAM.

4.26.6. IMPLEMENTAÇÃO DAS LUZES TRASEIRAS NAS VERSÕES CABINA-PLATAFORMA

4.26.6.1. 3.^a LUZ DE STOP NAS VERSÕES CABINA-PLATAFORMA

Consulte igualmente a ficha 2.7. "CABLAGENS E PONTOS DE MASSA ELÉTRICOS" do GUIA TÉCNICO GERAL

Na versão veículo incompleto cabina-plataforma, é integrada uma lâmpada no circuito elétrico das luzes traseiras.

O objetivo desta lâmpada é simular a 3.^a luz de stop do veículo para evitar mensagens de erro no quadro de instrumentos do veículo (diagnóstico de funcionamento das lâmpadas).

Esta lâmpada está localizada atrás do lugar do condutor.

Consulte a imagem abaixo:



Existem 2 possibilidades para o chapeiro ligar uma 3.^a luz de stop:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 9 -

Confidencial C


Caso 1: 3.ª luz de stop de lâmpada:

Neste caso, o chapeiro pode desligar a lâmpada do veículo de base, depois de ligar a sua 3.ª luz de stop.

Caso 2: 3.ª luz de stop de LED:

- A lâmpada do veículo de base é mantida e a 3.ª luz de stop é conectada à ligação pré-equipada.
- A lâmpada do veículo de base é retirada e a 3.ª luz de stop deve ter uma ligação específica descrita no esquema abaixo.

Etapa 0: Estado do veículo entregue à saída da fábrica:

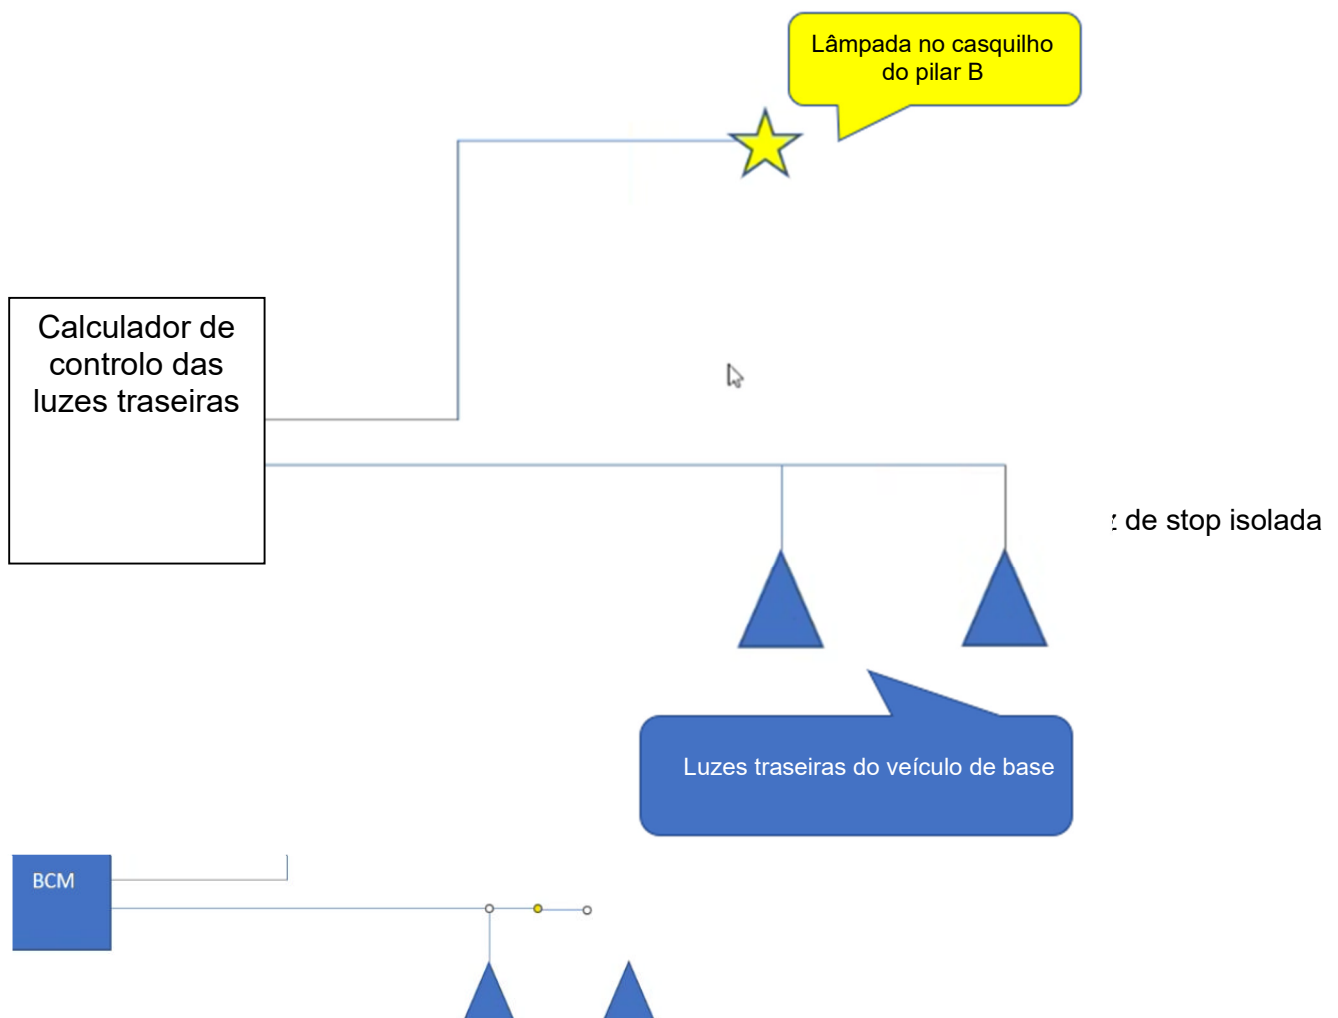

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 10 -


Confidencial C

Etapa 2:


Proteger a extremidade do cabo de alimentação cortado

Ligar a luz de stop do veículo isolada à alimentação normalmente dedicada à 3.^a luz de stop

Retirar a lâmpada do pilar B e colocar uma tampa

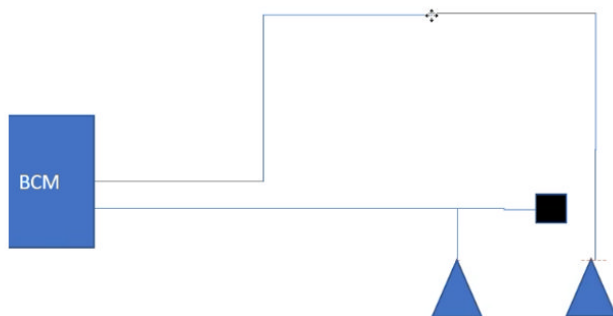

Etapa 3: Ligar a 3.^a luz de stop adicional em paralelo com 1 das 2 luzes de stop traseiras

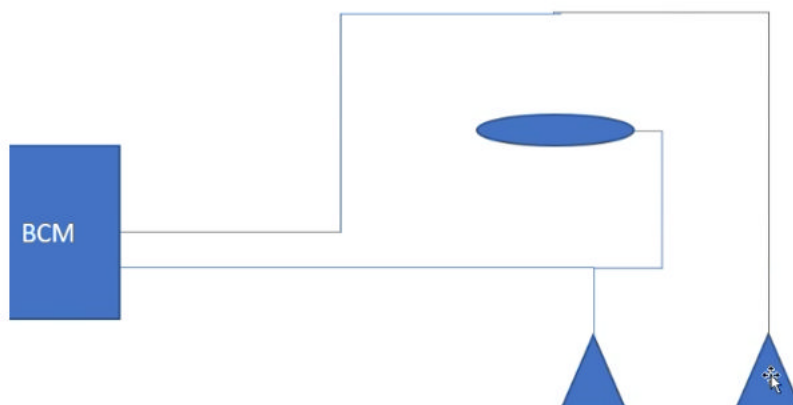

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 11 -

Confidencial C

4.26.6.2. Luzes traseiras na versão CABINA-PLATAFORMA:


À saída da fábrica, o veículo está equipado com luzes traseiras provisórias do tipo VIGNAL.

O chapeiro deverá certificar-se de que reposiciona a junta para permitir a evacuação dos líquidos que possam acumular-se na iluminação traseira.




ATENÇÃO:

O chapeiro deverá certificar-se de que reposiciona a junta para permitir a evacuação dos líquidos que possam acumular-se na iluminação traseira.

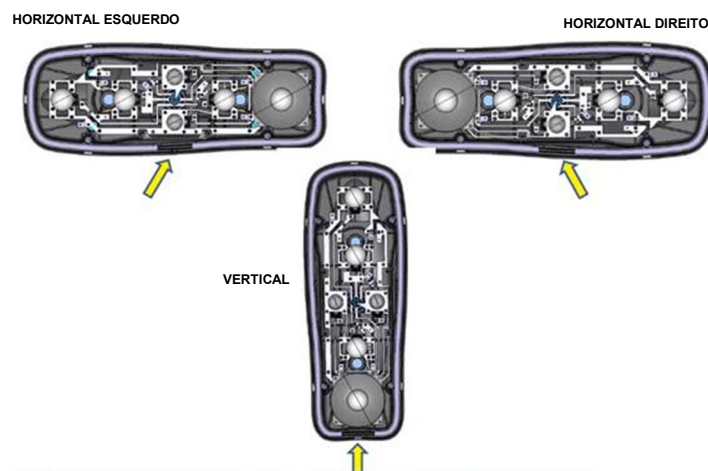

Conector de luzes TRASEIRAS ESQUERDAS

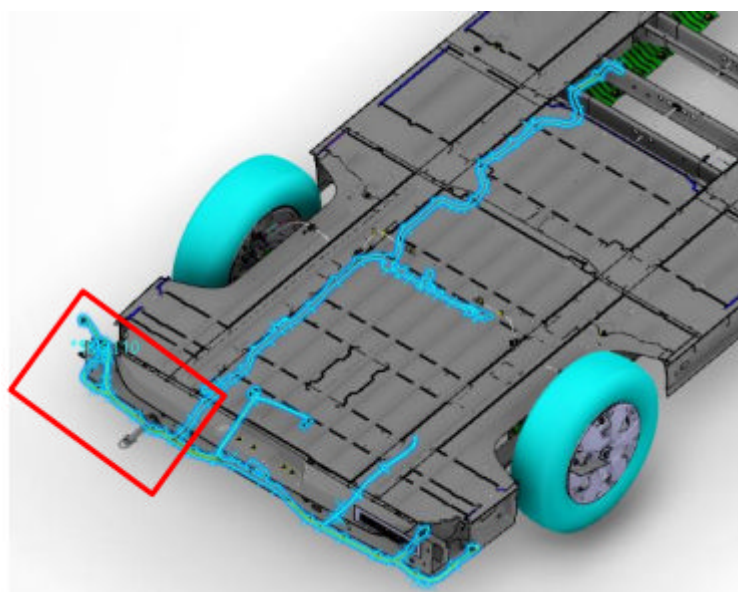


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 12 -


Confidencial C

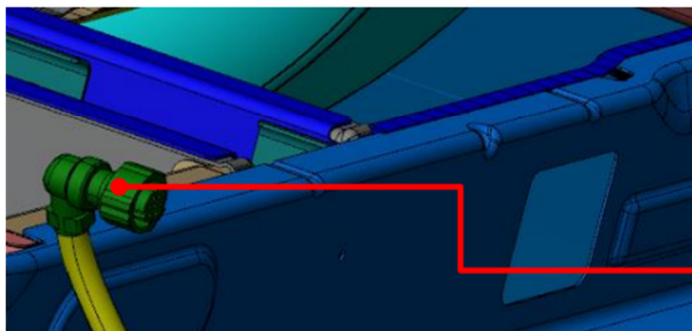



[173EA]
LUZ TRASEIRA ESQUERDA
5010306490
(PC)



Conector de luzes DIREITAS

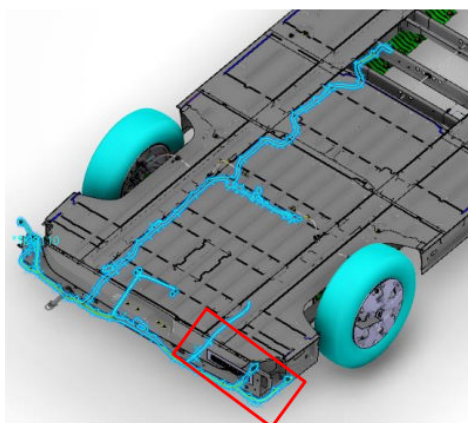

[172EA]
LUZ TRASEIRA DIREITA
5010306490
(PC)

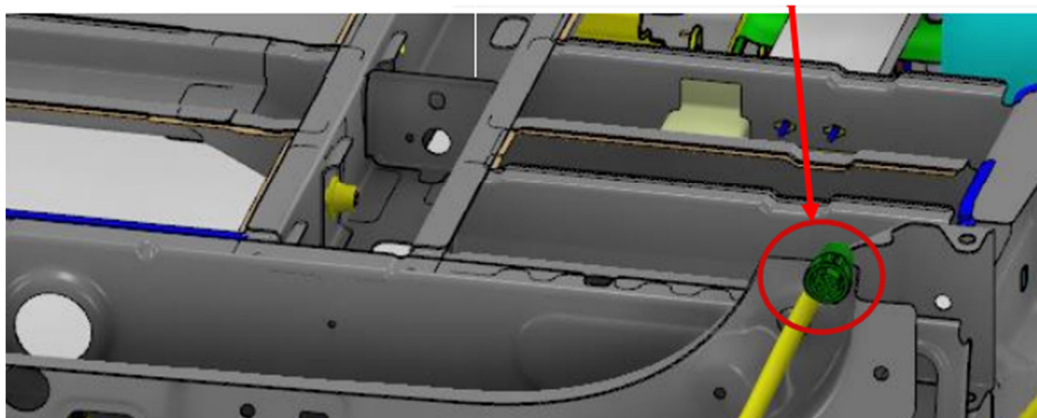


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 13 -

Confidencial C

Vista dos conectores 173EA e 172EA

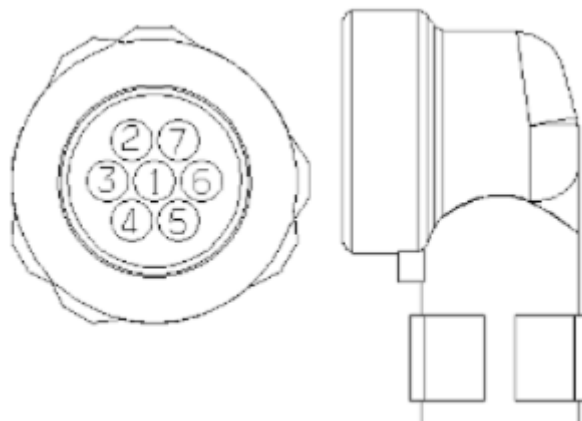

Atribuição das vias do conector: 173EA

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	2,5	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo
2	0,5	+ Mínimo traseiro protegido
3	0,5	Comando da luz de marcha-atrás/USM
4	2,5	Comando da luz indicadora de posição traseira esquerda/Módulo GANCHO REBOQUE
5	2	Comando das LUZES DE STOP/Body Control Unit
6	2,5	Comando + Luz de nevoeiro traseira direita/Módulo GANCHO DE REBOQUE
7		Inutilizado

Atribuição das vias do conector: 172EA

Número da via	Secção do fio (mm²)	Atribuição
1	2,5	Ponto de massa elétrico traseiro esquerdo
2	0,5	+ Mínimo traseiro protegido
3	0,5	Comando da luz de marcha-atrás/USM
4	2,5	Comando da luz indicadora de posição traseira direita/Módulo GANCHO REBOQUE
5	2	Comando das LUZES DE STOP/relé
6	2,5	Comando + Luz de nevoeiro traseira direita/Módulo GANCHO DE REBOQUE
7		Inutilizado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 10/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 14 -