bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Webhooks

Introdução

Webhook é um método de comunicação utilizado para que aplicativos e sistemas se comuniquem em tempo real de forma reativa e acontece sempre que um evento específico ocorre em uma das aplicações.

Para exemplificar o uso de *webhooks*, imagine que, a cada produto cadastrado, atualizado ou excluído no Bling, seja necessário realizar a mesma operação em outro sistema. Em vez de criar uma rotina que periodicamente consulte a API do Bling para verificar alterações, é possível configurar *webhooks* para que sejam acionados automaticamente a cada uma dessas ações. Dessa forma, o sistema receberá os dados em tempo real, processará as informações necessárias e evitará o uso de rotinas automáticas que demandem consultas constantes ao Bling.

Como cadastrar

1. Acesse o aplicativo já **cadastrado**.
2. Certifique-se que o aplicativo possua os escopos referentes aos **recursos** aos quais queira ser notificado. Caso o aplicativo não possua um escopo específico, o recurso de webhook correspondente não será exibido para configurar.
3. Navegue até a aba "Webhooks".

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

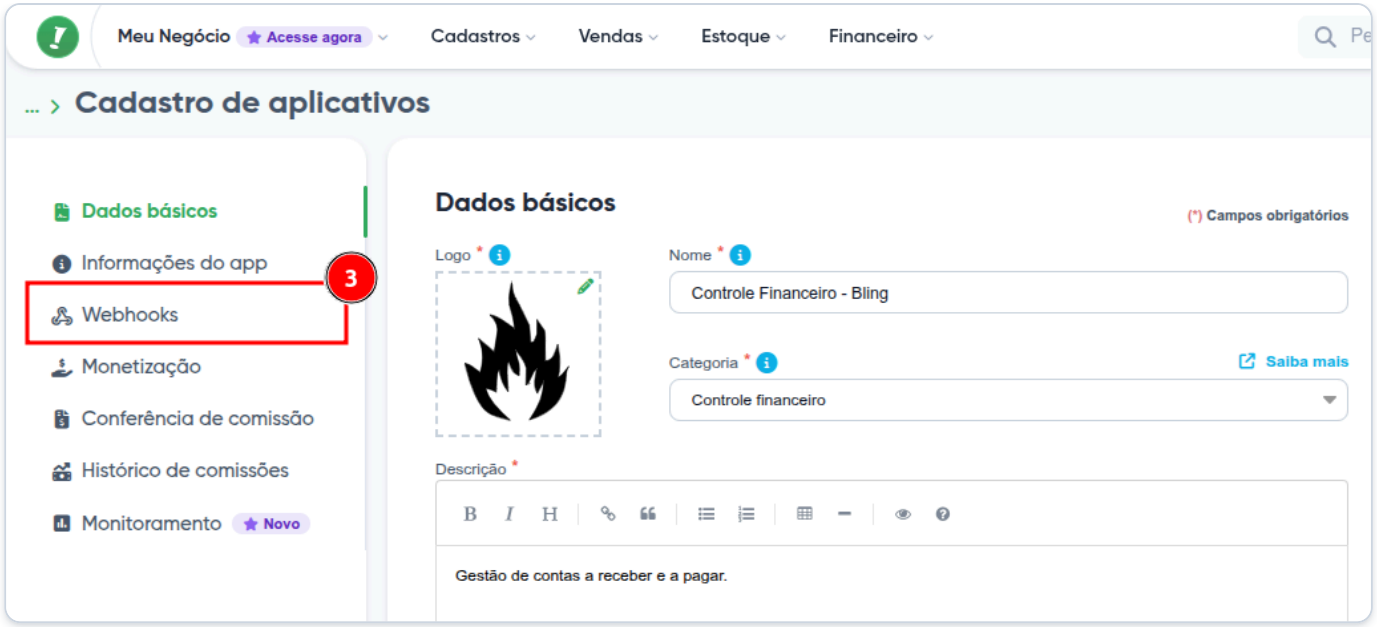

4. Configure os servidores que receberão os eventos.

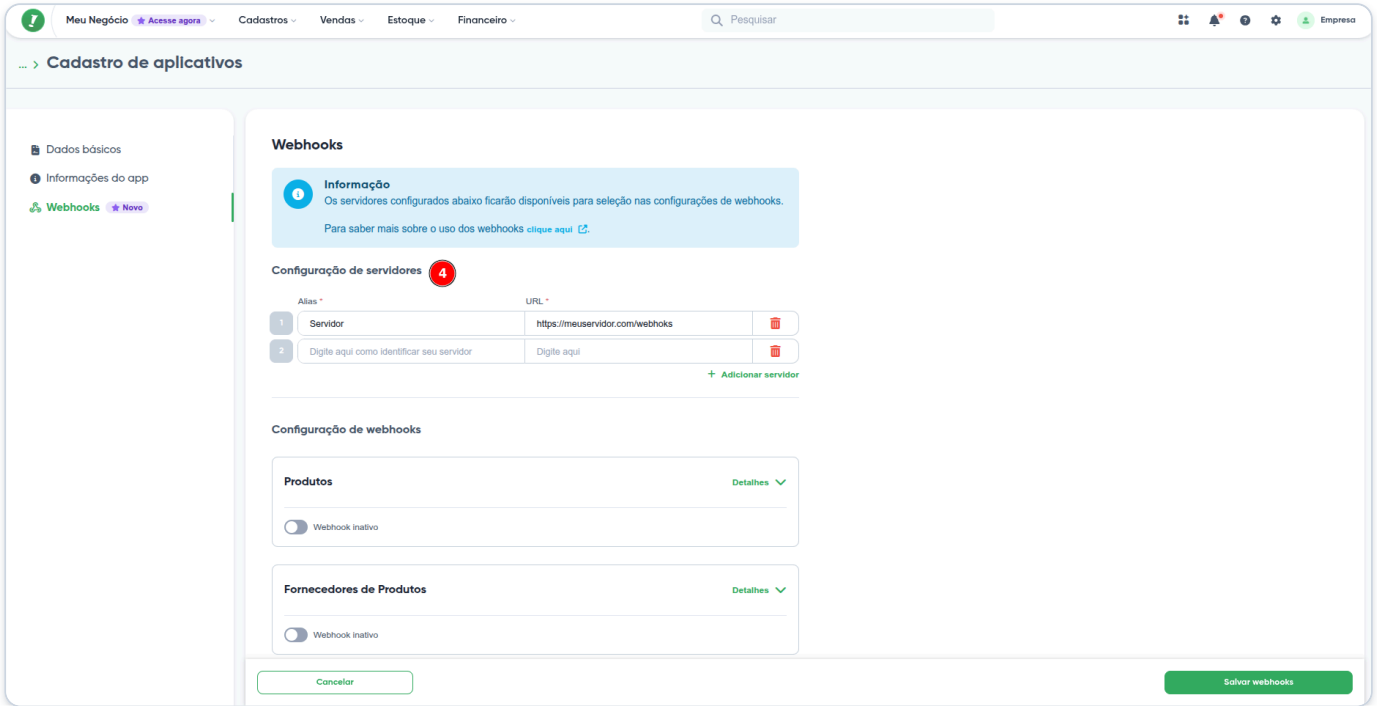

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelog da API

5. Configure os recursos que deseja receber as notificações.

- Selecione o servidor que deseja receber o evento.
- Marque as **ações** que deseja ser notificado.
- Selecione a versão do *payload* conforme a **estrutura de retorno**.

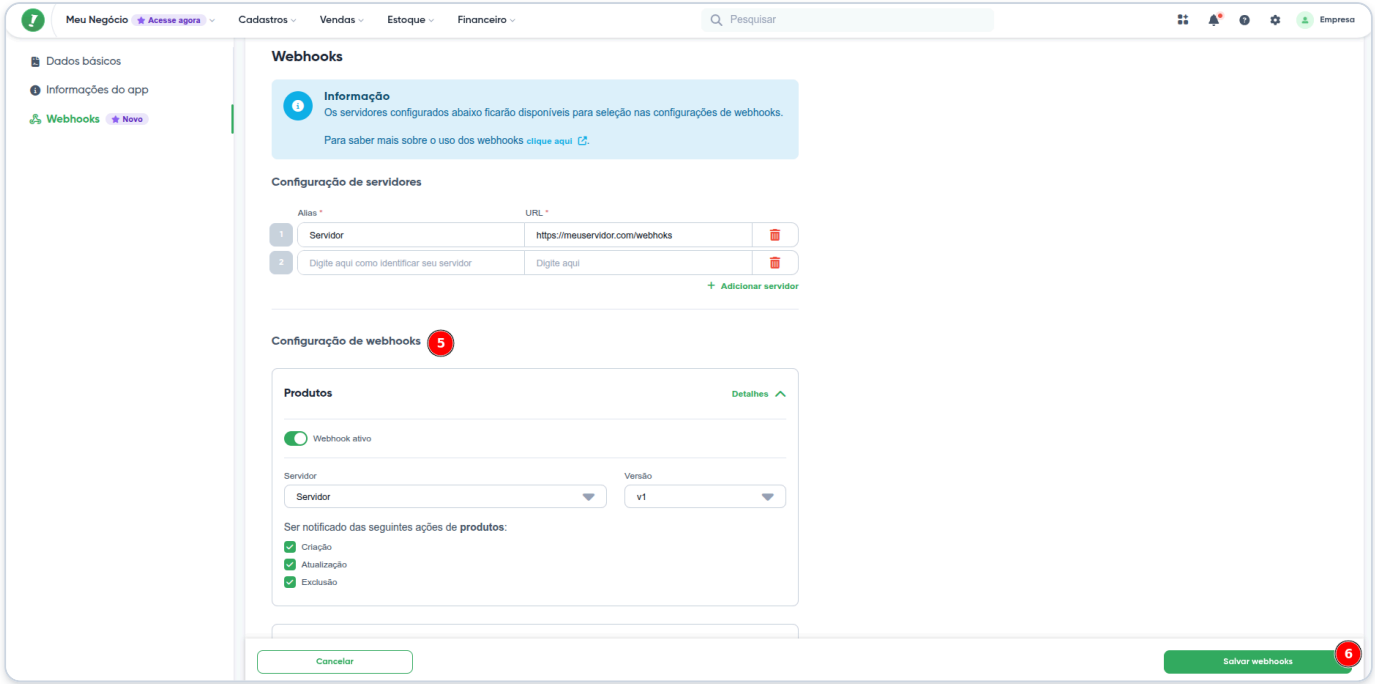

6. Salve as alterações.

Recebimento de eventos

O aplicativo começará a receber os eventos após a obtenção dos tokens de acesso do usuário ao final do **fluxo de autorização**.

Webhooks vs Polling

Atualização de informações

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelog da API

Webhooks e *polling* são duas técnicas amplamente utilizadas para integração de sistemas e comunicação entre aplicações. Ambos os métodos têm como objetivo transferir informações entre sistemas, mas funcionam de maneira fundamentalmente diferente. A escolha entre *webhooks* e *polling* depende do caso de uso, das demandas de desempenho e das restrições do sistema.

Webhooks

Webhooks são uma abordagem baseada em eventos, onde um servidor é configurado para enviar notificações para outro sistema sempre que um determinado evento ocorre. Isso é feito através de requisições HTTP para um *endpoint* previamente definido. O uso de *webhooks* reduz a sobrecarga de requisições desnecessárias, enviando apenas quando há dados novos.

Polling

Polling é uma técnica onde um sistema consulta periodicamente o servidor de origem para verificar se há novos dados ou atualizações. Nesse modelo, o cliente faz requisições repetitivas, independentemente de haver ou não dados novos. Em relação ao *webhook*, é menos eficiente, visto que podem ser realizadas muitas requisições sem dados novos.

Autenticação

Técnica

A autenticação das mensagens enviadas pelo Bling deve ser realizada por meio do cabeçalho HTTP `X-Bling-Signature-256`. Esse cabeçalho contém um *hash* de autenticação HMAC (Hash-Based Message Authentication Code) composto pelo *payload* JSON da resposta e o *client secret* do aplicativo. Esse processo garante a integridade e a autenticidade dos dados enviados pelo Bling.

Validação do hash

Para garantir que a mensagem recebida é legítima e não foi manipulada, considere os seguintes passos:

1. Gerar um *hash* HMAC utilizando o *payload* e o *client secret* do aplicativo.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

2. Comparar se o *hash* informado no *header* `X-Bling-Signature-256` é igual ao *hash* gerado.

Exemplo de *hashes*:

- *Hash* gerado: `a012da891d0cebcb375c8e12b881e81df40256dfffc25e08ba9db4ab35515516`
- *Header* informado na requisição: `sha256=a012da891d0cebcb375c8e12b881e81df40256dfffc25e08ba9db4ab35515516`

Observações:

- O Bling usa um código *hash* hexadecimal HMAC para calcular o *hash*.
- A assinatura do *hash* sempre começa com `sha256=`.
- O padrão de codificação utilizado é o UTF-8.

Idempotência

Idempotência é a capacidade de uma operação retornar o mesmo resultado, independentemente de quantas vezes seja executada, desde que os parâmetros sejam os mesmos.

No contexto de *webhooks*, caso o Bling envie o mesmo *webhook* duas vezes, sua aplicação deve responder a ambas as requisições com um código HTTP `2xx`.

Entrega não ordenada

Não há garantia da entrega dos eventos na ordem em que foram gerados. Por exemplo, um *webhook* de atualização de produto pode ser recebido antes que o *webhook* de criação deste mesmo produto.

Uma prática recomendada para lidar com esse cenário é gerenciar os *webhooks* recebidos de maneira assíncrona, usando filas, por exemplo.

Retentativas

O processo de retentativas foi projetado para garantir a entrega confiável de *webhooks* aos integradores, mesmo diante de falhas temporárias no sistema de destino. Serão feitas tentativas no período máximo de 3

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

dias onde, a cada retentativa, o tempo da próxima retentativa poderá ser maior. Ao final do processo de retentativas, caso o processamento do evento continue com problemas, a configuração do *webhook* para o recurso em questão será desabilitada e o Bling não enviará novos eventos até que a configuração seja habilitada manualmente através das configurações de *webhooks* do aplicativo.

Uma requisição é considerada entregue com sucesso quando o integrador responde com um código HTTP `2xx` em até **5** segundos. Caso exceda o tempo de resposta ou o código for diferente de `2xx` serão feitas as retentativas no envio da mensagem.

Ações

Abaixo estão detalhadas as ações disponíveis:

- `created`: Ocorre quando um recurso é criado.
- `updated`: Ocorre quando um recurso é atualizado.
- `deleted`: Ocorre quando um recurso é deletado definitivamente.
  - Alterar a situação de um recurso para excluído gera um evento de `updated`.

Recursos

Recursos disponíveis

Antes de configurar um recurso de *webhook*, é necessário adicionar o escopo referente ao recurso aos dados básicos do aplicativo.

- Pedido de Venda: `order`
- Produto: `product`
- Estoque: `stock`
- Estoque virtual: `virtual_stock`
- Produto fornecedor: `product_supplier`
- Nota fiscal: `invoice`
- Nota fiscal de consumidor: `consumer_invoice`

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Diferenças entre eventos de estoque e estoque virtual

Os *payloads* não são as únicas diferenças entre os eventos. Os gatilhos também variam:

- Eventos de estoque são disparados apenas por lançamentos físicos, ou seja, lançamentos de estoque por vendas, NF-es, tela de estoque, etc.
- Eventos de estoque virtual são disparados por reservas de vendas e atualização de saldo em produtos com composição e tipo de estoque virtual.

Estrutura de retorno

JSON

```
{
    "eventId": "01945027-150e-72b4-e7cf-4943a042cd9c",
    "date": "2025-01-10T12:18:46Z",
    "version": "v1",
    "event": "$resource.$action",
    "companyId": "d4475854366a36c86a37e792f9634a51",
    "data": $payload
}
```

Detalhamento dos campos:

- `eventId`: Identificador único do evento.
- `date`: Data no formato ISO 8601.
- `version`: Versão do webhook.
- `event`: Recurso junto a ação separados por "`.`".
- `companyId`: ID da empresa.
  - Para obtê-lo, consulte os **dados básicos** da empresa por API.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelogs da API

- `data`: *Payload* do evento.

Considere:

- `$resource`: O **recurso** do *webhook*.
- `$action`: A **ação** do *webhook*.
- `$payload`: Uma das estruturas abaixo, conforme o recurso e a ação do *webhook*.

Pedido de venda

Estrutura dos *payloads* dos *webhooks* de pedido de venda:

Versão 1

Created

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "data": "2024-09-25",
  "numero": 123,
  "numeroLoja": "Loja_123",
  "total": 123.45,
  "contato": {
    "id": 12345678
  },
  "vendedor": {
    "id": 12345678
  },
  "loja": {
    "id": 12345678
  },
  "situacao": {
    "id": 12345678,
    "valor": 12345678
```

Updated

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "data": "2024-09-25",
  "numero": 123,
  "numeroLoja": "Loja_123",
  "total": 123.45,
  "contato": {
    "id": 12345678
  },
  "vendedor": {
    "id": 12345678
  },
  "loja": {
    "id": 12345678
  },
  "situacao": {
    "id": 12345678,
    "valor": 12345678
```

Deleted

JavaScript

```
{
  "id": 12345678
}
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelog da API

```
  }
}
```

```
  }
}
```

Produto

Estrutura dos *payloads* dos *webhooks* de produto:

Versão 1

Created

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "nome": "Copo do Bling",
  "codigo": "COD-4587",
  "tipo": "P",
  "situacao": "A",
  "preco": 4.99,
  "unidade": "UN",
  "formato": "S",
  "idProdutoPai": 12345678,
  "categoria": {
    "id": 12345679
  },
  "descricaoCurta": "Descrição c
  "descricaoComplementar": "Desc
}
```

Updated

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "nome": "Copo do Bling",
  "codigo": "COD-4587",
  "tipo": "P",
  "situacao": "A",
  "preco": 4.99,
  "unidade": "UN",
  "formato": "S",
  "idProdutoPai": 12345678,
  "categoria": {
    "id": 12345679
  },
  "descricaoCurta": "Descrição c
  "descricaoComplementar": "Desc
}
```

Deleted

JavaScript

```
{
  "id": 12345678
}
```

Estoque

Estrutura dos *payloads* dos *webhooks* de estoque:

Versão 1

bling Developers

Home
Referência da API
Guia
Limites
Webhooks
Introdução
Como cadastrar
Recebimento de eventos
Webhooks vs Polling
Autenticação
Idempotência
Entrega não ordenada
Retentativas
Ações
Recursos
Ajuda
Publicando um aplicativo

Created

JavaScript

```
{
  "produto": {
    "id": 12345678
  },
  "deposito": {
    "id": 12345678,
    "saldoFisico": 1250.75,
    "saldoVirtual": 1250.75
  },
  "operacao": "E",
  "quantidade": 25,
  "saldoFisicoTotal": 1500.75,
  "saldoVirtualTotal": 1500.75
}
```

Updated

JavaScript

```
{
  "produto": {
    "id": 12345678
  },
  "deposito": {
    "id": 12345678,
    "saldoFisico": 1250.75,
    "saldoVirtual": 1250.75
  },
  "operacao": "E",
  "quantidade": 26,
  "saldoFisicoTotal": 1500.75,
  "saldoVirtualTotal": 1500.75
}
```

Deleted

JavaScript

```
{
  "produto": {
    "id": 12345678
  },
  "deposito": {
    "id": 12345678,
    "saldoFisico": 1250.75,
    "saldoVirtual": 1250.75
  },
  "saldoFisicoTotal": 1500.75,
  "saldoVirtualTotal": 1500.75
}
```

Estoque Virtual

Estrutura do *payload* do *webhook* de estoque virtual:

Versão 1

Updated

JavaScript

```
{
  "produto": {
    "id": 12345
  },
  "saldoFisicoTotal": 150.75,
  "saldoVirtualTotal": 148.50,
  "vinculoComplexo": true,
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

```
  "depositos": [
    {
      "id": 1,
      "saldoFisico": 75.25,
      "saldoVirtual": 73.00
    },
    {
      "id": 2,
      "saldoFisico": 75.50,
      "saldoVirtual": 75.50
    }
  ]
}
```

O campo `vinculoComplexo` indica que o produto possui mais de 200 produtos vinculados (componentes ou composições) que tiveram seu estoque virtual atualizado e seus saldos devem ser obtidos através da API.

Produto fornecedor

Estrutura dos *payloads* dos *webhooks* de produto fornecedor:

Versão 1

Created

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "descricao": "Copo do Bling",
  "codigo": "COD-123",
  "precoCusto": 3.9,
  "precoCompra": 3.5,
  "padrao": false,
  "garantia": 3,
  "produto": {
```

Updated

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "descricao": "Copo do Bling",
  "codigo": "COD-123",
  "precoCusto": 3.9,
  "precoCompra": 3.5,
  "padrao": true,
  "garantia": 5,
  "produto": {
```

Deleted

JavaScript

```
{
  "id": 12345678
}
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

```
    "id": 12345678
  },
  "fornecedor": {
    "id": 12345678
  }
}
```

```
    "id": 12345678
  },
  "fornecedor": {
    "id": 12345678
  }
}
```

Nota fiscal eletrônica e de consumidor

Estrutura dos *payloads* dos *webhooks* de nota fiscal eletrônica e de consumidor:

Versão 1

Created

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "tipo": 1,
  "situacao": 1,
  "numero": "1234",
  "dataEmissao": "2024-09-27 11:
  "dataOperacao": "2024-09-27 11
  "contato": {
    "id": 12345678
  },
  "naturezaOperacao": {
    "id": 12345678
  },
  "loja": {
    "id": 12345678
  }
}
```

Updated

JavaScript

```
{
  "id": 12345678,
  "tipo": 1,
  "situacao": 1,
  "numero": "1234",
  "dataEmissao": "2024-09-27 11:
  "dataOperacao": "2024-09-27 11
  "contato": {
    "id": 12345678
  },
  "naturezaOperacao": {
    "id": 12345678
  },
  "loja": {
    "id": 12345678
  }
}
```

Deleted

JavaScript

```
{
  "id": 12345678
}
```

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Introdução

Como cadastrar

Recebimento de eventos

Webhooks vs Polling

Autenticação

Idempotência

Entrega não ordenada

Retentativas

Ações

Recursos

Ajuda

Publicando um aplicativo

Changelog da API

Exemplo de retorno

Para exemplicicar, conforme a **estrutura de retorno**, em uma **ação** de atualização no **recurso** de produtos, teríamos o seguinte *payload*:

JSON

```
{
    "eventId": "01945027-150e-72b4-e7cf-4943a042cd9c",
    "date": "2025-01-10T12:18:46Z",
    "version": "v1",
    "event": "product.updated",
    "companyId": "d4475854366a36c86a37e792f9634a51",
    "data": {
        "id": 12345678,
        "nome": "Copo do Bling",
        "codigo": "COD-4587",
        "tipo": "P",
        "situacao": "A",
        "preco": 4.99,
        "unidade": "UN",
        "formato": "S",
        "idProdutoPai": 12345678,
        "categoria": {
            "id": 12345679
        },
        "descricaoCurta": "Descrição curta",
        "descricaoComplementar": "Descrição complementar"
    }
}
```

© 2026 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço