Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Homologação

Processo

O processo de homologação é destinado a aplicativos com **visibilidade** pública, realizando integração com clientes do Bling.

A primeira etapa consiste na **revisão** do uso da API. Após, é possível solicitar a revisão do aplicativo, onde os itens serão validados pela nossa equipe técnica conforme as regras descritas na seção **validação de dados**.

Validação de dados

❌ **Exemplo incorreto:**

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

Dados básicos

(*) Campos obrigatórios

Logo *

Nome *

Bling - produção

Categoria * Saiba mais

Controle financeiro

Descrição *

B I H

Aplicativo bling contas a receber e a pagar

43 caracteres / 3000 caracteres

Descrição curta *

Aplicativo bling contas a receber e a pagar

Link de redirecionamento *

http://bling.com.br

Link da homepage *

http://bling.com.br/produtos

Link do manual * Saiba mais

http://bling.com.br

✅ **Exemplo correto:**

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

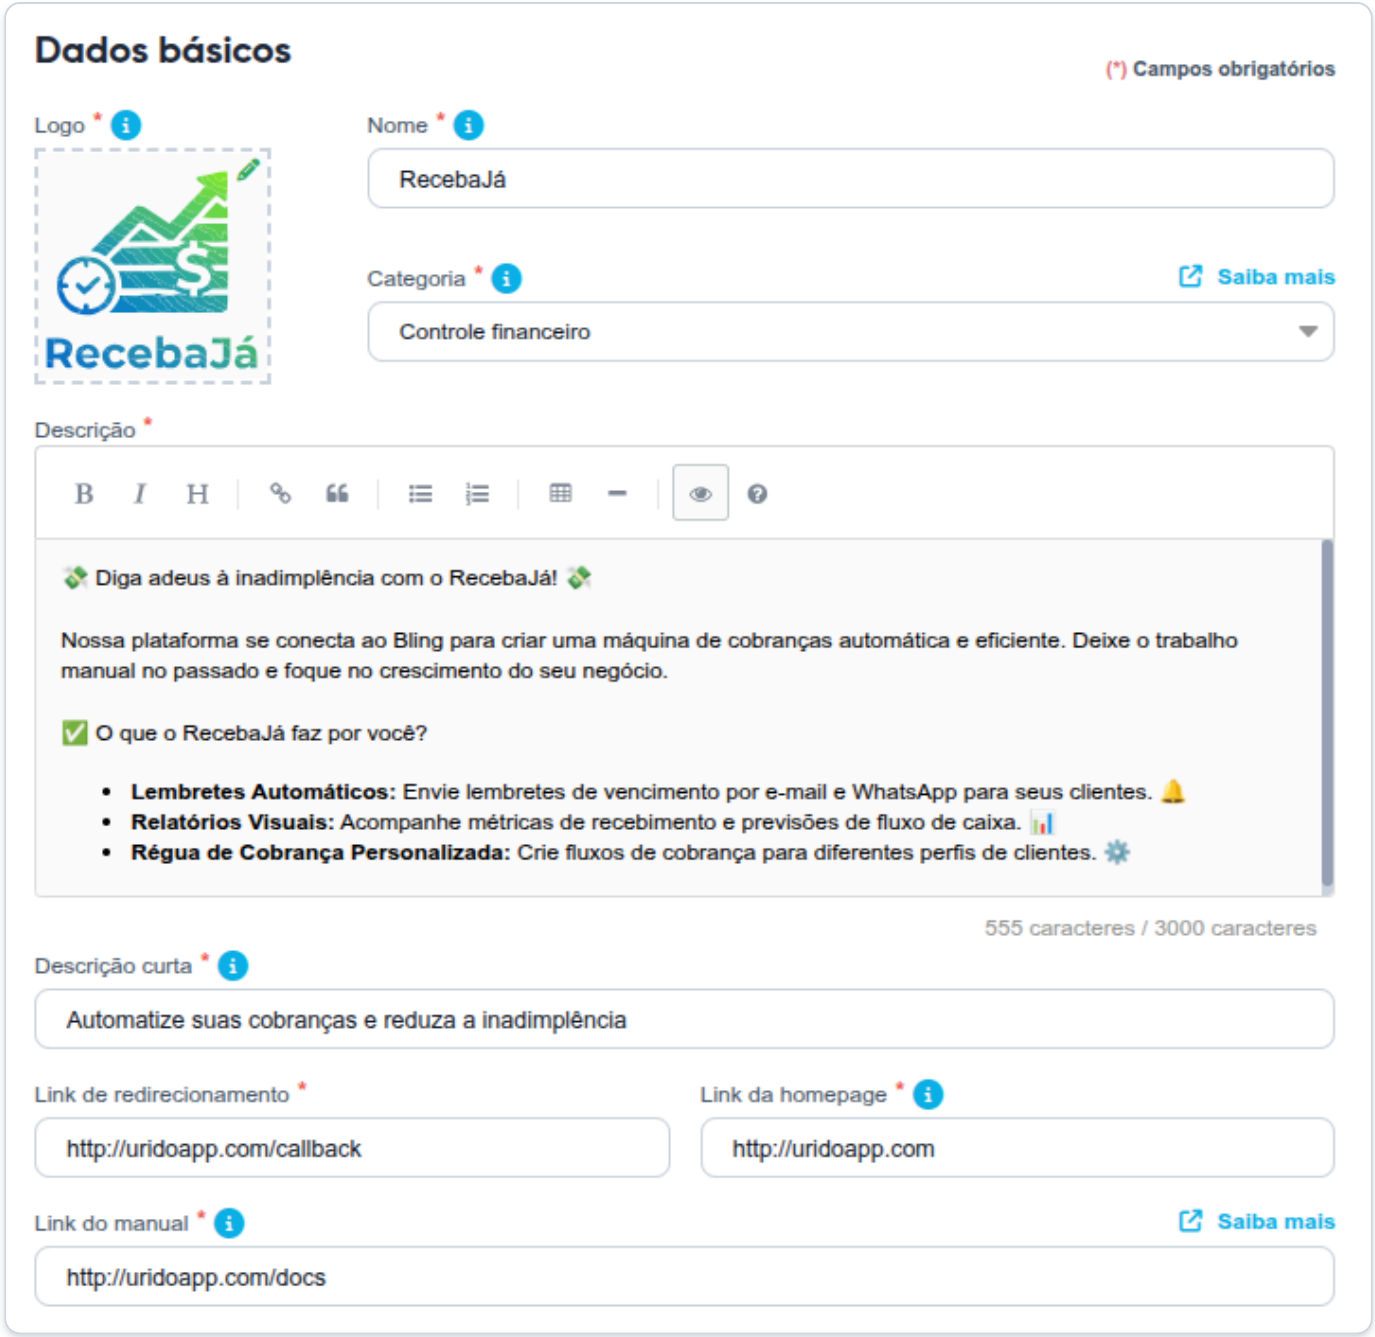

- **Logo**: Deve ser condizente com a aplicação desenvolvida.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

- **Nome do aplicativo**: Nome que será exibido para os clientes do Bling.
- **Descrição**: Descrição da solução proposta pelo seu aplicativo/plataforma.
- **Descrição curta**: Descrição curta do aplicativo, utilizada na Central de Extensões. Deve ser uma descrição breve e objetiva da solução proposta pelo seu aplicativo/plataforma.
- **Categoria**: Deve ser condizente com a solução proposta, assim o cliente poderá encontrar o seu aplicativo facilmente.
- **Link de redirecionamento**: Conforme o **fluxo de autorização**, espera-se que, ao trocar o `authorization_code` pelo `access_token`, haja uma interface amigável para o usuário, tanto nos casos de sucesso quanto de erro. Esse fluxo ininterrupto facilita a experiência do usuário e a integração entre o seu aplicativo e o Bling.
- **Link da homepage**: Recomenda-se que a página disponível pela URI possua uma descrição mais detalhada da solução que o aplicativo oferece, auxiliando, também, a promover e converter novos clientes. Aconselha-se que não necessite de autenticação para acessá-la.
- **Link do manual**: Link para o manual do aplicativo.
- **Link do vídeo demonstrativo**: Vídeo do Youtube ou Vimeo que apresenta as funcionalidades do aplicativo.
- **Escopos**: Os escopos selecionados devem possuir relação com a finalidade do aplicativo.

Os itens apresentados acima são essencialmente utilizados na revisão dos dados cadastrados. No entanto, atente-se para a criação de um serviço seguro e bem otimizado. Qualquer indício de problema que possa prejudicar os nossos usuários fará com que o aplicativo seja inativado.

Revisão

Introdução

Para iniciar o processo de revisão do aplicativo, acesse a aba "Homologação".

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

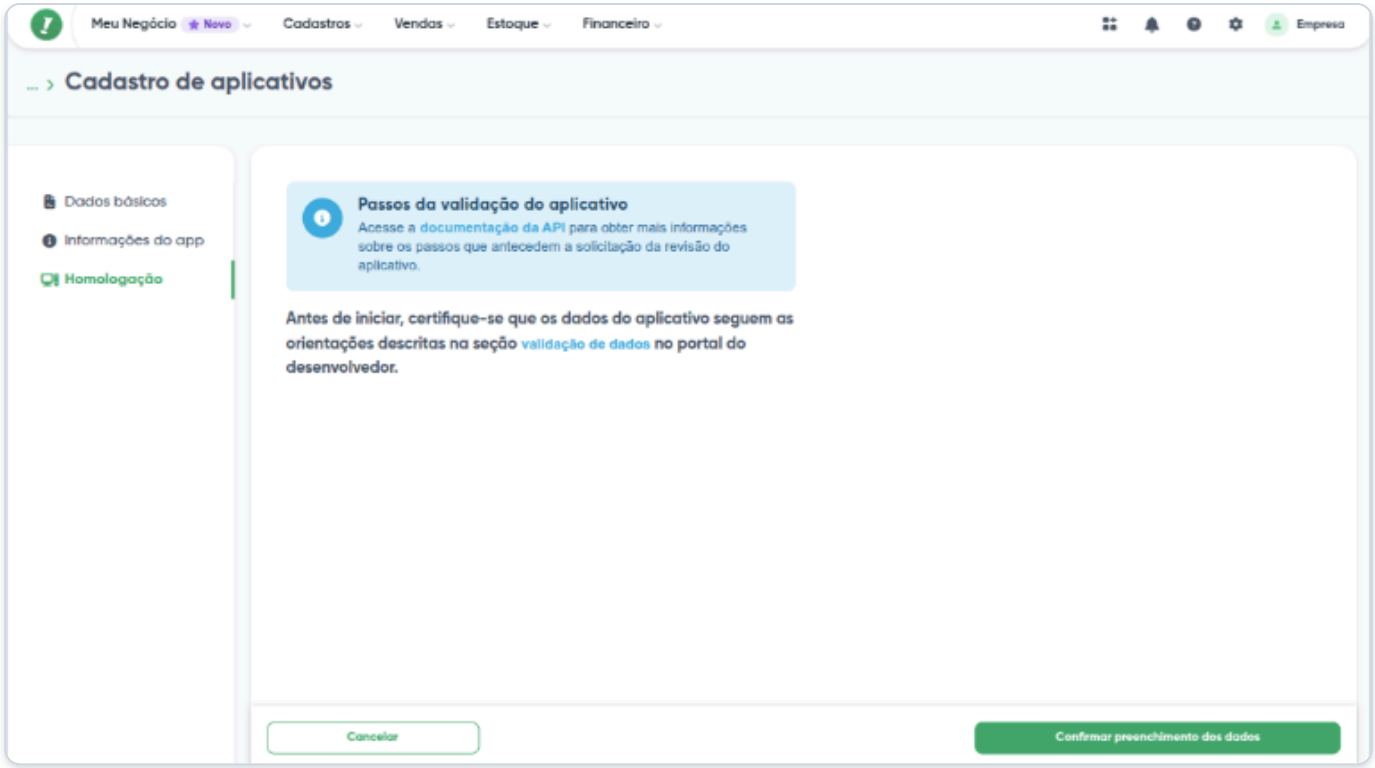

Após confirmar o preenchimento dos dados, uma interface para acompanhar o processo será exibida. Caso ocorram inconsistências, elas serão exibidas e será necessário iniciar a revisão novamente.

Já, se o teste for bem sucedido, será possível solicitar a revisão do aplicativo para a nossa equipe técnica.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

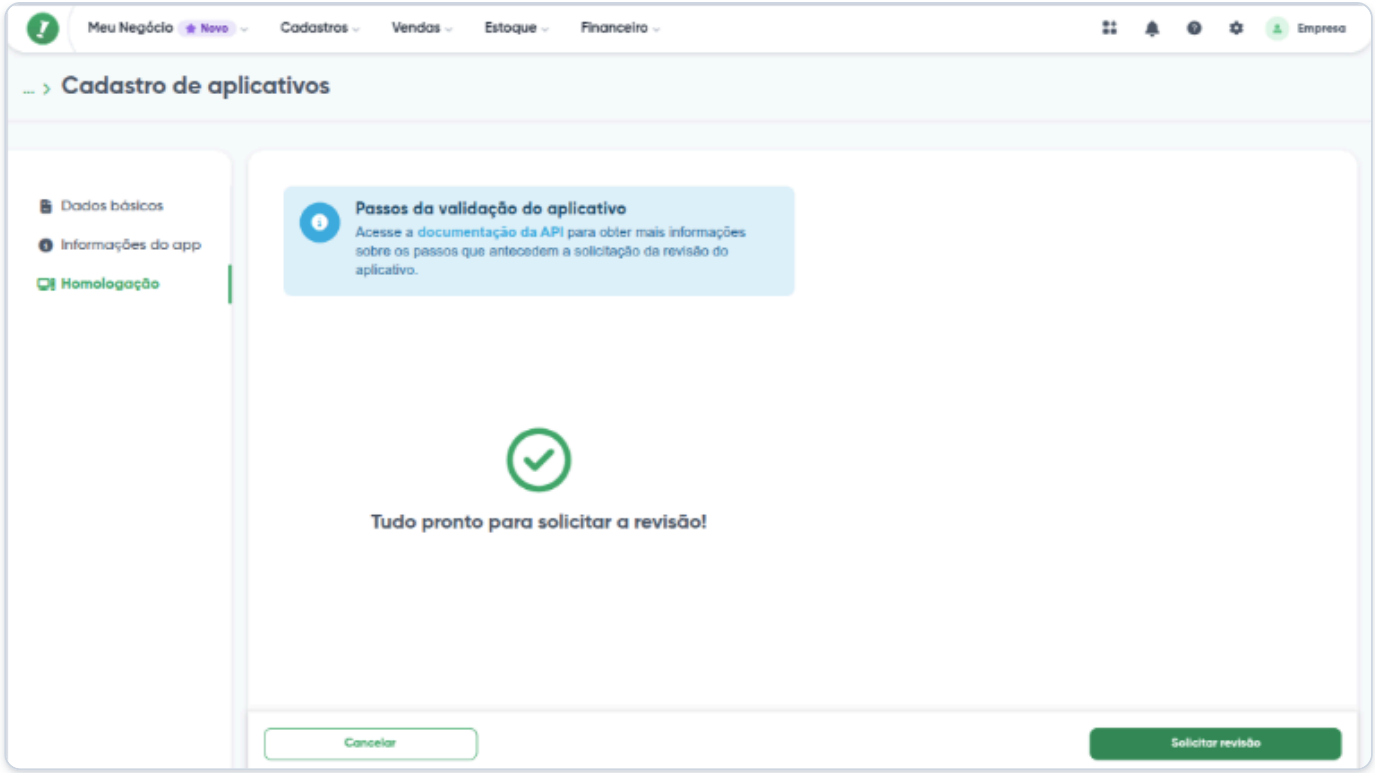

Execução

O objetivo é validar o correto uso da API, através da execução de *requests* sequenciais para a **API de homologação**.
Em uma das etapas será invalidado o *access token*, nesse caso, utilize o **refresh token**.

A cada *request* realizado, será retornado no *header* um `hash` que deve ser informado no *header* do passo seguinte.
Exemplo de retorno do *header*:

```
x-bling-homologacao: iEL06HbaOdyrjw6F0cTk6z63ZOaI0Ezn0L43++ZjY/c=
```

1. O primeiro *request* deve ser feito para obter os dados que serão utilizados para o segundo *request*, utilizando o método `GET`.

`GET https://api.bling.com.br/Api/v3/homologacao/produtos`

Exemplo de resposta:

JSON

```
{
    "data": {
        "nome": "Copo do Bling",
        "preco": 32.56,
        "codigo": "COD-4587"
    }
}
```

2. Realize o *request* para o *endpoint* de método `POST` informando, no *body* da requisição, os dados contidos na propriedade `data`, obtidos no primeiro passo. Será retornado o `id` do produto "criado", lembrando que o `id` é apenas para representar um novo produto.

`POST https://api.bling.com.br/Api/v3/homologacao/produtos`

Exemplo do *body*:

JSON

```
{
    "nome": "Copo do Bling",
    "preco": 32.56,
    "codigo": "COD-4587"
}
```

Exemplo de resposta:

JSON

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

```
{
    "data": {
        "nome": "Copo do Bling",
        "preco": 32.56,
        "codigo": "COD-4587",
        "id": 16842381880
    }
}
```

3. Após criar o produto, realize a alteração do atributo `descricao` para "Copo". Para isso utilize o método `PUT`, informando no *path* o `id` do produto obtido no passo anterior e no *body* informe os dados atualizados do produto.

`PUT https://api.bling.com.br/Api/v3/homologacao/produtos/16842381880`

Exemplo do *body*:

JSON

```
{
    "nome": "Copo",
    "preco": 32.56,
    "codigo": "COD-4587"
}
```

4. Altere a situação do produto utilizando o método `PATCH`. A situação do produto deve ser informada no *body*.

`PATCH https://api.bling.com.br/Api/v3/homologacao/produtos/16842381880/situacoes`

Exemplo do *body*:

JSON

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

```
{
    "situacao": "I"
}
```

5. Por fim, remova o produto por meio do método `DELETE`.

```
DELETE https://api.bling.com.br/Api/v3/homologacao/produtos/16842381880
```

Limites

O tempo total do teste deve ser de no máximo 10 segundos.
O limite entre cada requisição é de 2 segundos.
Caso o limite seja atingido, revise a implementação e refaça a operação.

Situações

As 5 situações de um aplicativo público são:

- **Em desenvolvimento**: Ao salvar um aplicativo de visibilidade pública, no momento da criação, ele será salvo nessa situação.
- **Em revisão**: Após o aplicativo estar desenvolvido e pronto para operar contas do Bling, na edição do aplicativo clique em "Solicitar revisão". Após, nossa equipe técnica fará a revisão.
- **Aprovado**: Caso não haja incoerência, o aplicativo será aprovado.
- **Rejeitado**: Havendo inconsistência no aplicativo, ele será rejeitado durante a fase de revisão. Se isso acontecer, você será notificado e os motivos da rejeição serão apresentados na edição do aplicativo. Realize os ajustes e salve o aplicativo, nesse momento uma nova revisão será solicitada. Durante a fase de rejeição o aplicativo funcionará como na fase de revisão.
- **Inativado**: Caso sejam identificados ou reportados abusos, o aplicativo poderá ser inativado. Será notificado o problema encontrado e o aplicativo terá todos os tokens de acesso revogados. Para poder reativar o seu aplicativo, será necessário entrar em contato com a nossa equipe.

Se a situação do aplicativo for alterada, você será notificado no Bling. Caso a situação tenha sido alterada para rejeitado ou inativado, o motivo será informado na tela de edição do aplicativo.

bling Developers

Home

Referência da API

Guia

Limites

Webhooks

Ajuda

Publicando um aplicativo

→ Homologação

Changelogs de API

Changelogs de Webhooks

Migração para autenticação JWT

© 2026 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço