KẾT QUẢ KIỂM THỬ POSTMAN

UC010 Quản lý bác sĩ và UC012 Quản lý bệnh nhân

107 ca kiểm thử • Mẫu lưu bằng chứng

Mỗi ca được bố trí trên một trang riêng, có sẵn request và kết quả mong đợi. Bạn chỉ cần chạy ca tương ứng trong tài liệu hướng dẫn rồi dán ảnh Postman vào ô của ca đó. Kết quả mong đợi không phải kết quả đã kiểm thử.

Cách dán ảnh

- Chụp ảnh có phương thức và URL, mã HTTP, response Body và Test Results nếu có. Với POST/PUT, chụp thêm Body gửi đi nếu ảnh đầu chưa thể hiện dữ liệu đầu vào.
- Bấm vào dòng "DÁN ẢNH POSTMAN TẠI ĐÂY", xóa dòng đó rồi nhấn Ctrl+V. Giữ ảnh ở chế độ In Line with Text; chiều rộng ảnh khoảng 16 cm.
- Các ca rollback, thay lịch hoặc soft delete cần thêm ảnh GET sau thao tác hoặc dữ liệu DB để chứng minh hậu điều kiện. Có thể dán nhiều ảnh; ô sẽ tự giãn hoặc sang trang.
- Che token, mật khẩu và thông tin bệnh nhân thật trước khi lưu ảnh. Không ghi sẵn Pass khi chưa có bằng chứng. Nếu muốn ghi đánh giá, đánh dấu một trong ba lựa chọn ở cuối mỗi ca.

Người kiểm thử: _____ Ngày: _____


Môi trường / phiên bản code: _____

C01 – Thêm đầy đủ thông tin

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 201
message Thêm bác sĩ thành công; lưu doctor.id vào doctor_id; GET lại khớp dữ liệu.

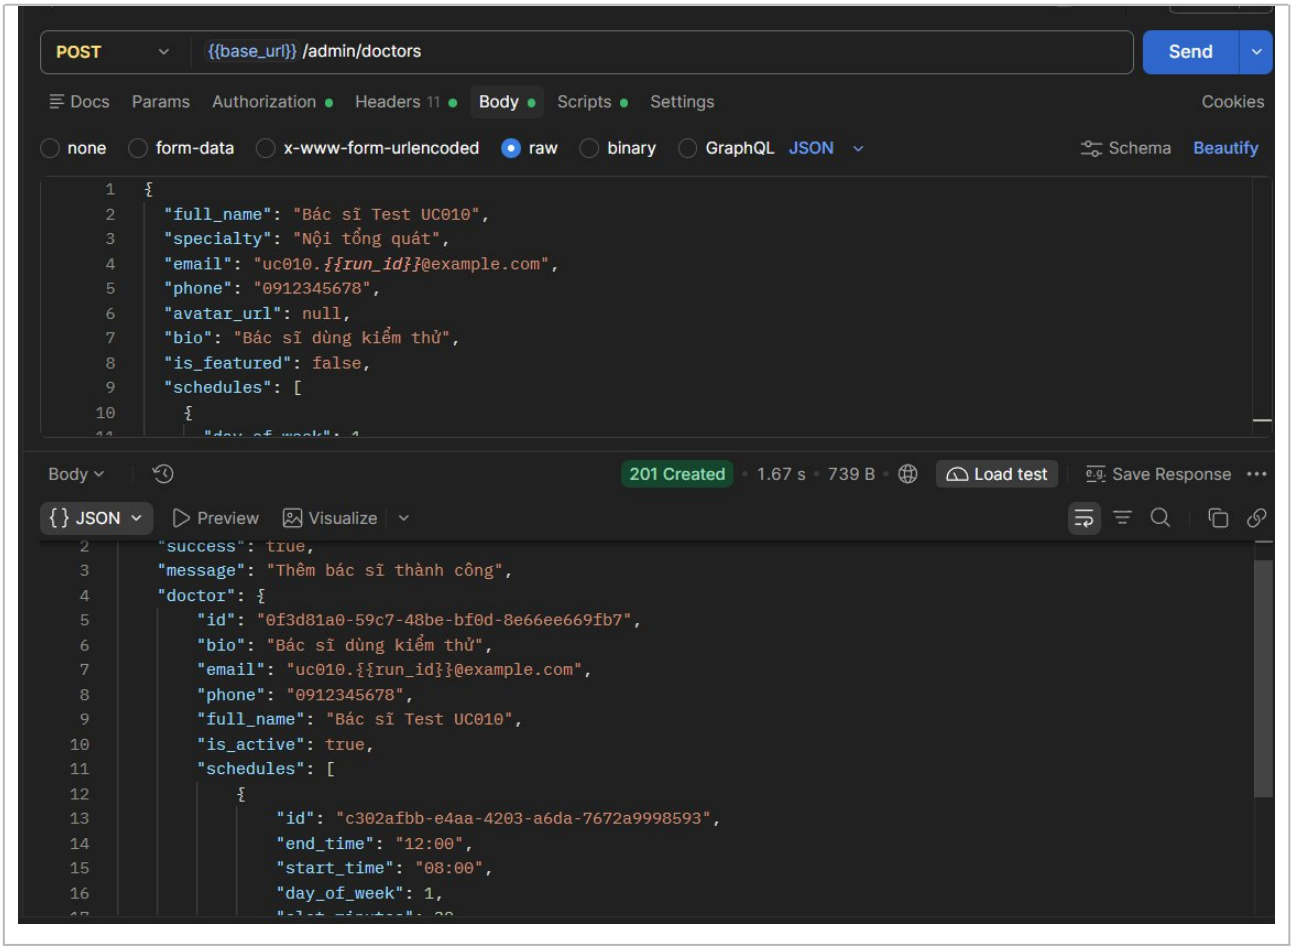

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

C02 – Chỉ gửi trường bắt buộc

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 201
is_featured=false; schedules=[]; trường tùy chọn null.

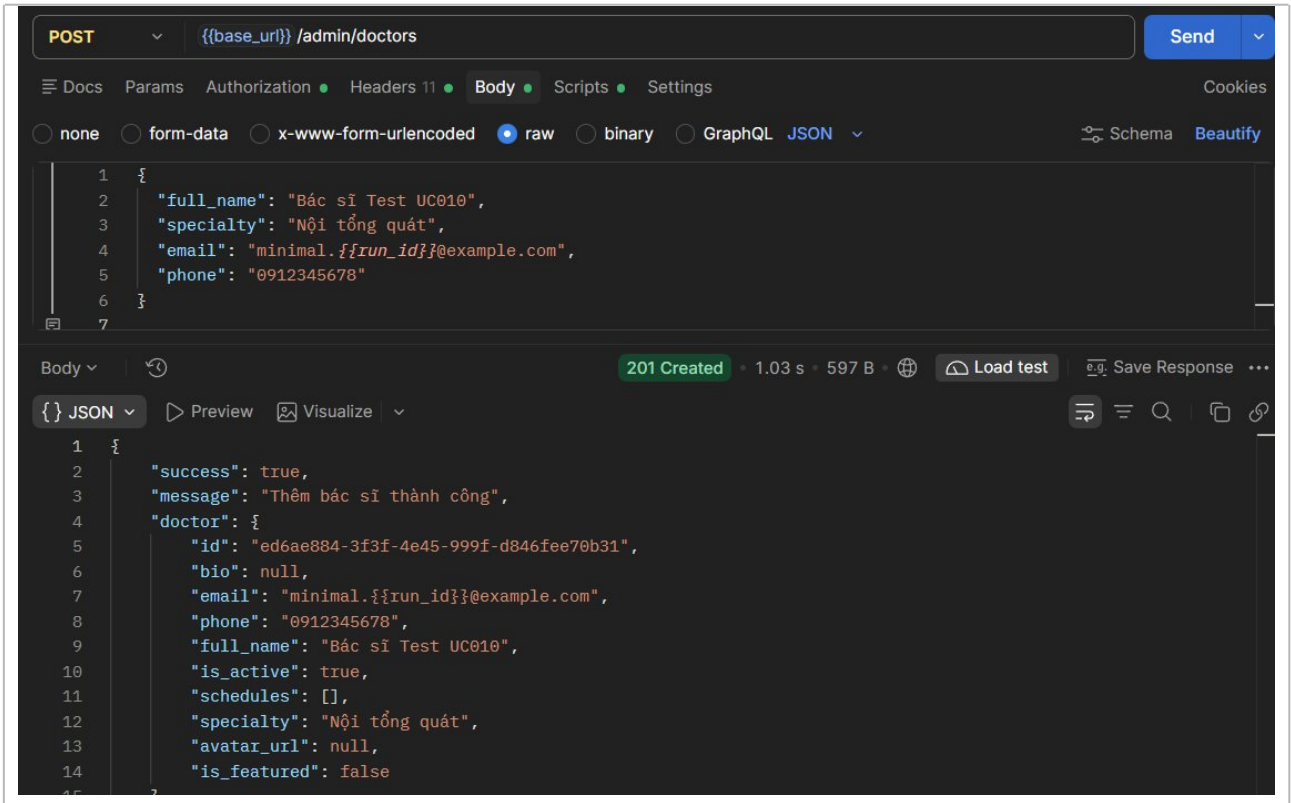

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

C03 – Tạo bác sĩ không có lịch làm việc

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 201
schedules=[]; bác sĩ tồn tại.

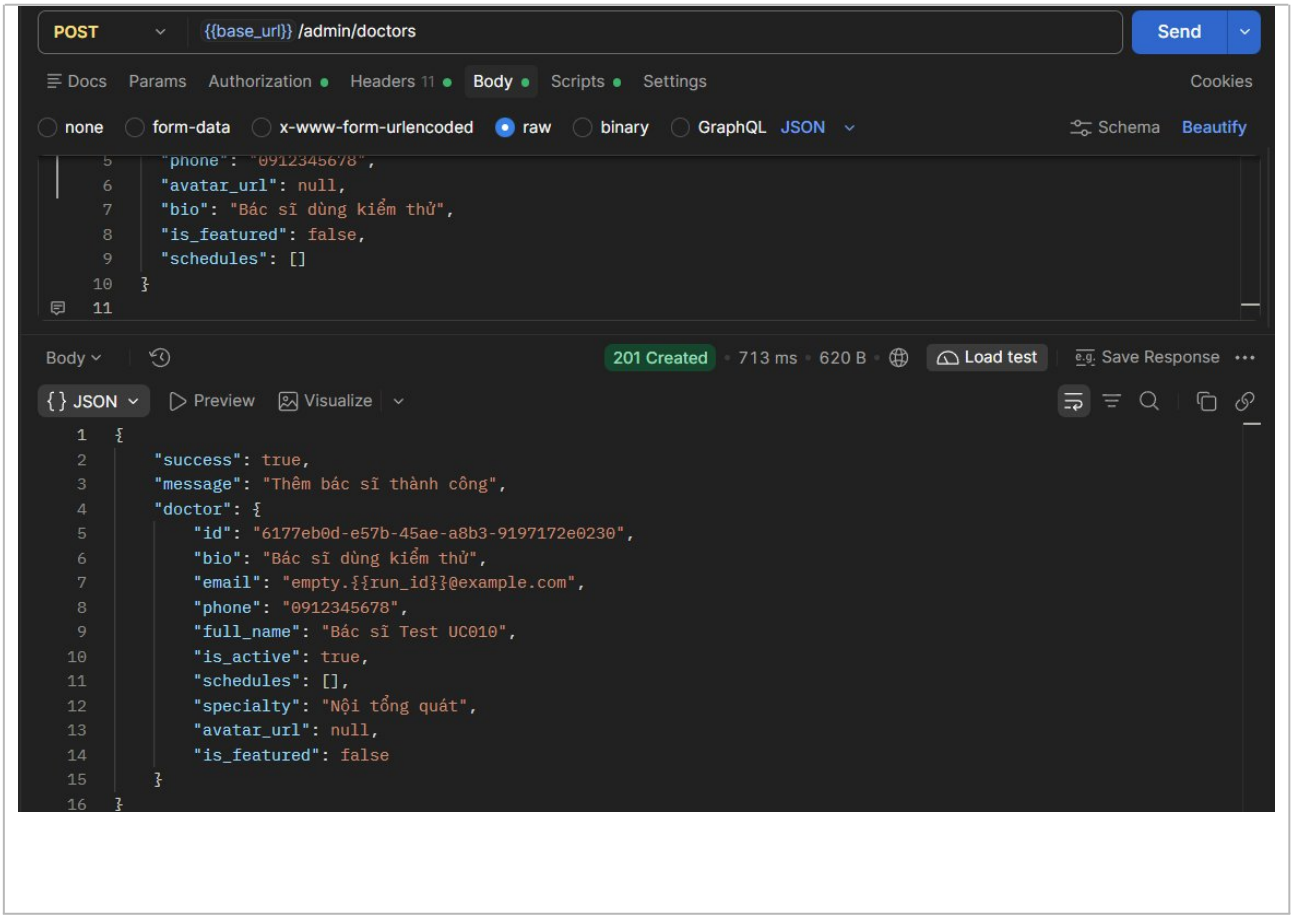

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

C04 – Chuẩn hóa khoảng trắng và email

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 201
Tên được trim; email trim và chuyển chữ thường.

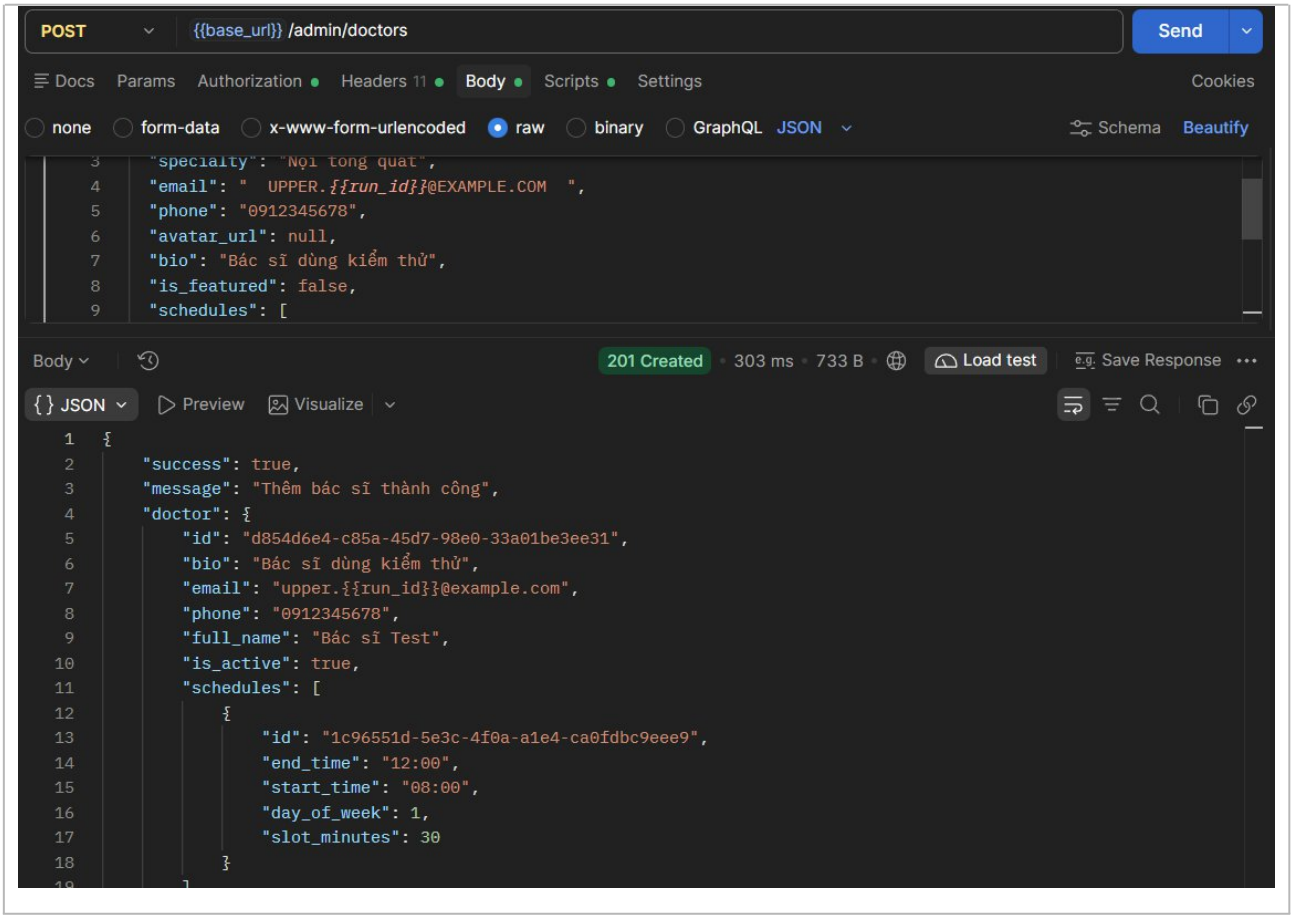

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

C05 – Hai khoảng lịch tiếp giáp

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 201
Hai lịch được lưu; 08:00-12:00 và 12:00-16:00 không chồng nhau.

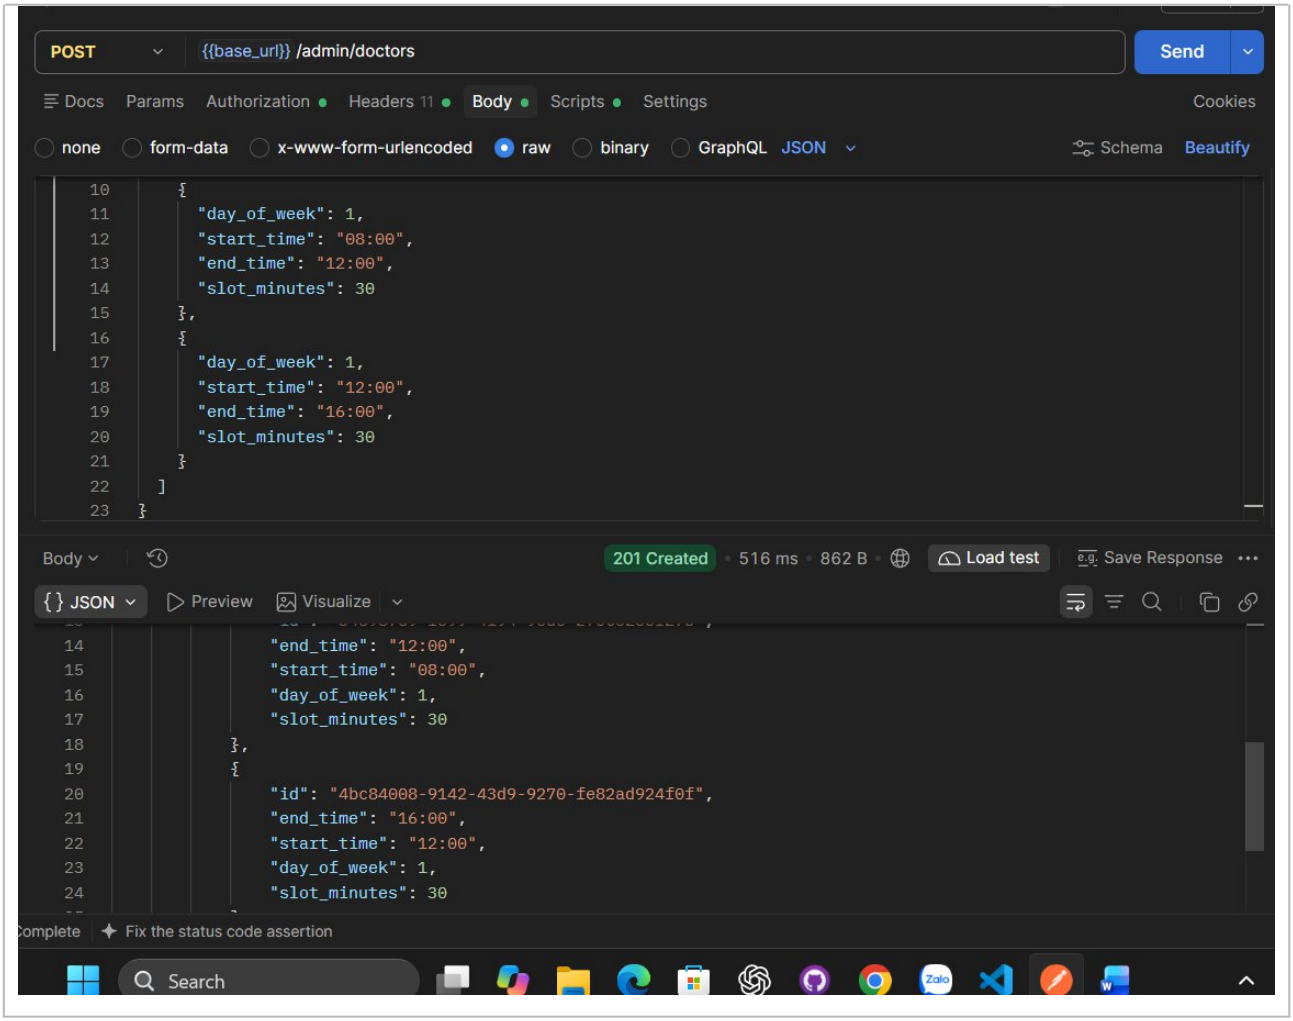

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D01 – Danh sách mặc định

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Chỉ có is_active=true; đủ các trường API-15.

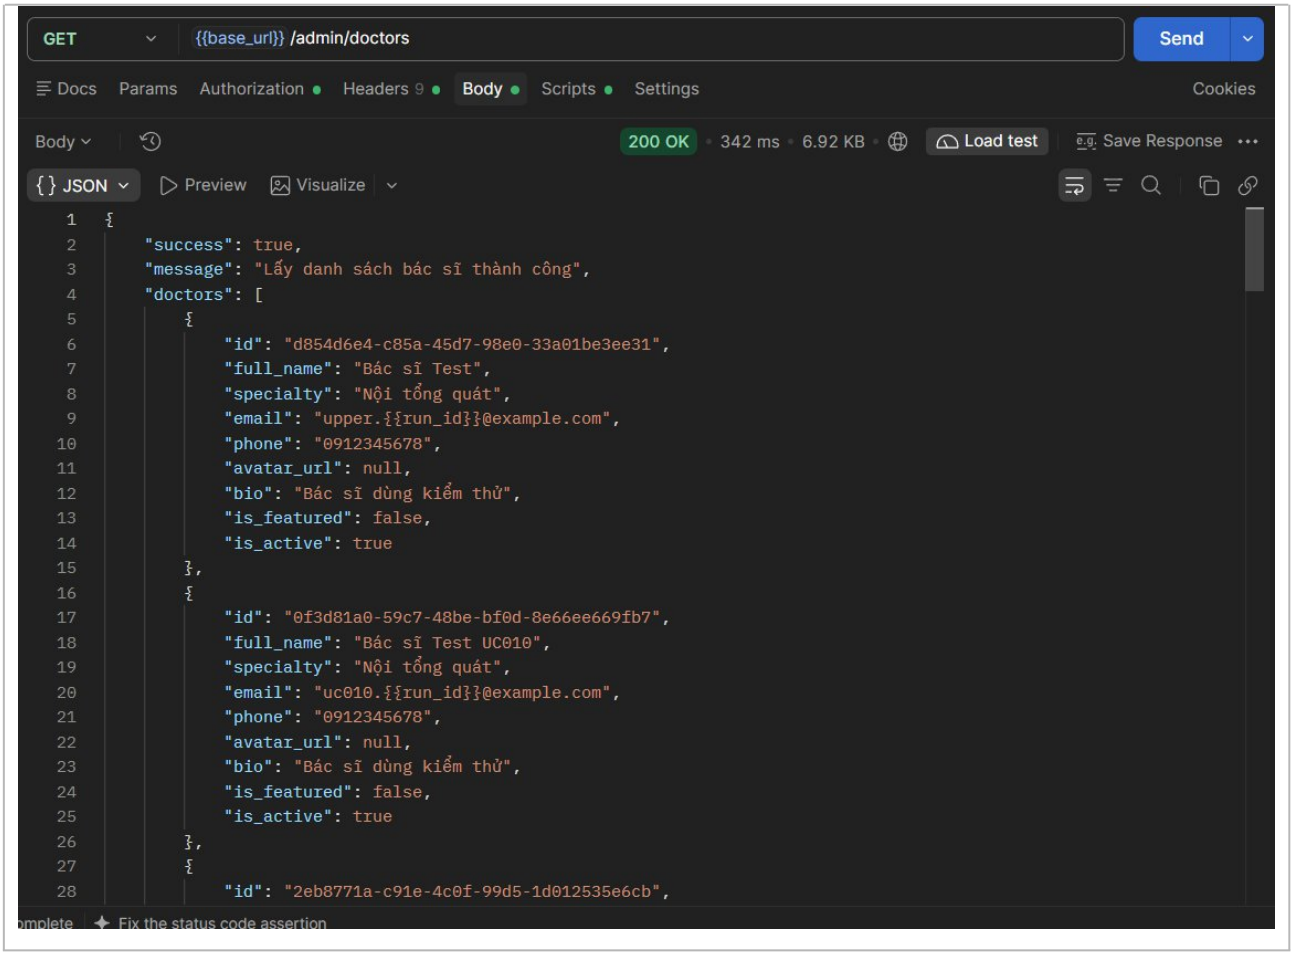

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D02 – Gồm bác sĩ ngưng hoạt động

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?include_inactive=true

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Có cả bác sĩ hoạt động và bác sĩ đã soft delete.

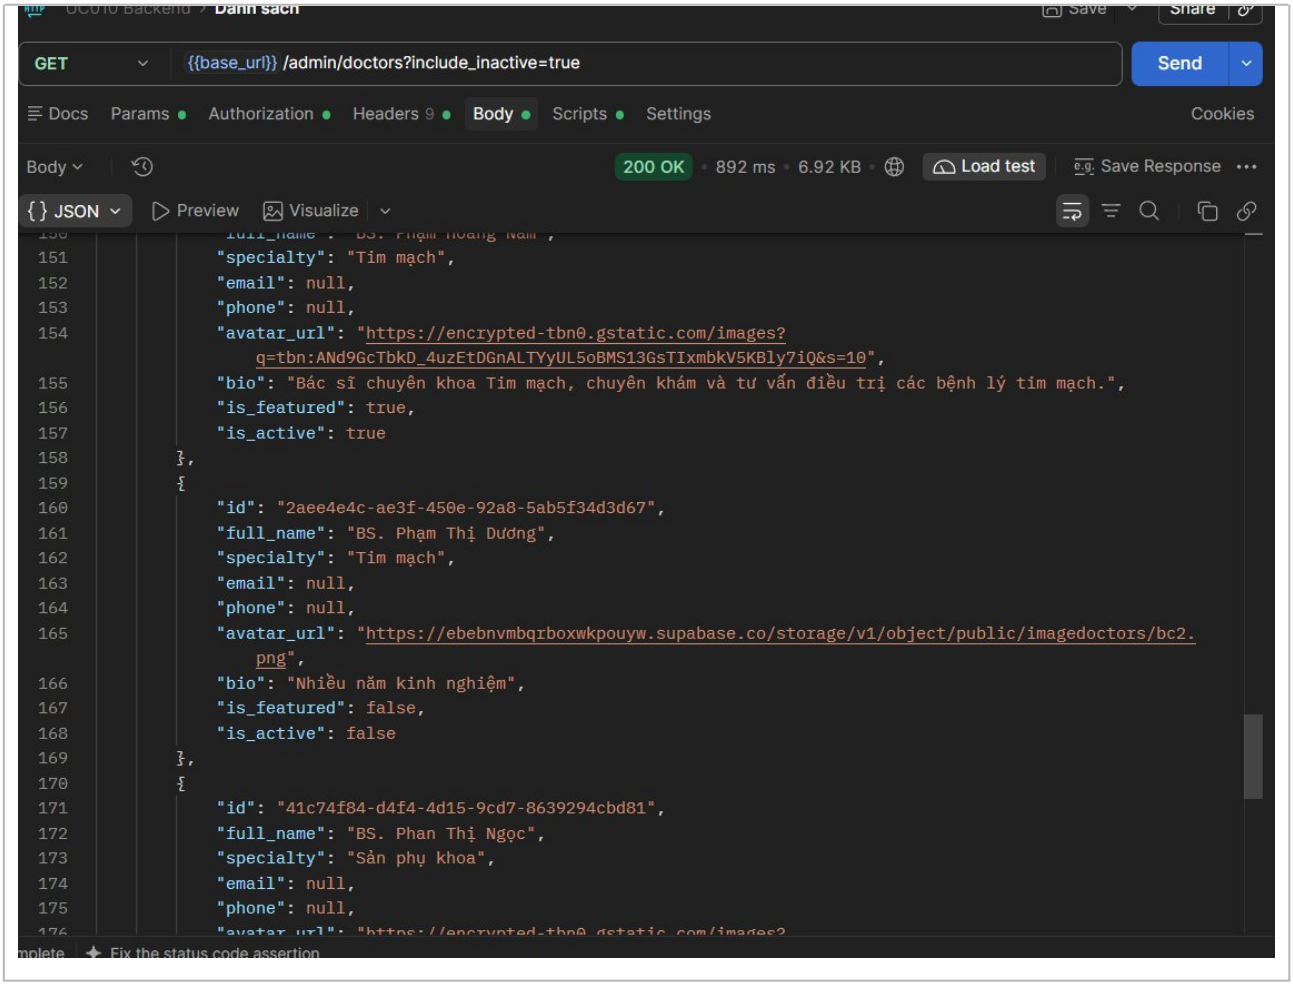

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D03 – Loại bác sĩ ngưng hoạt động

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?include_inactive=false

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Không có is_active=false.

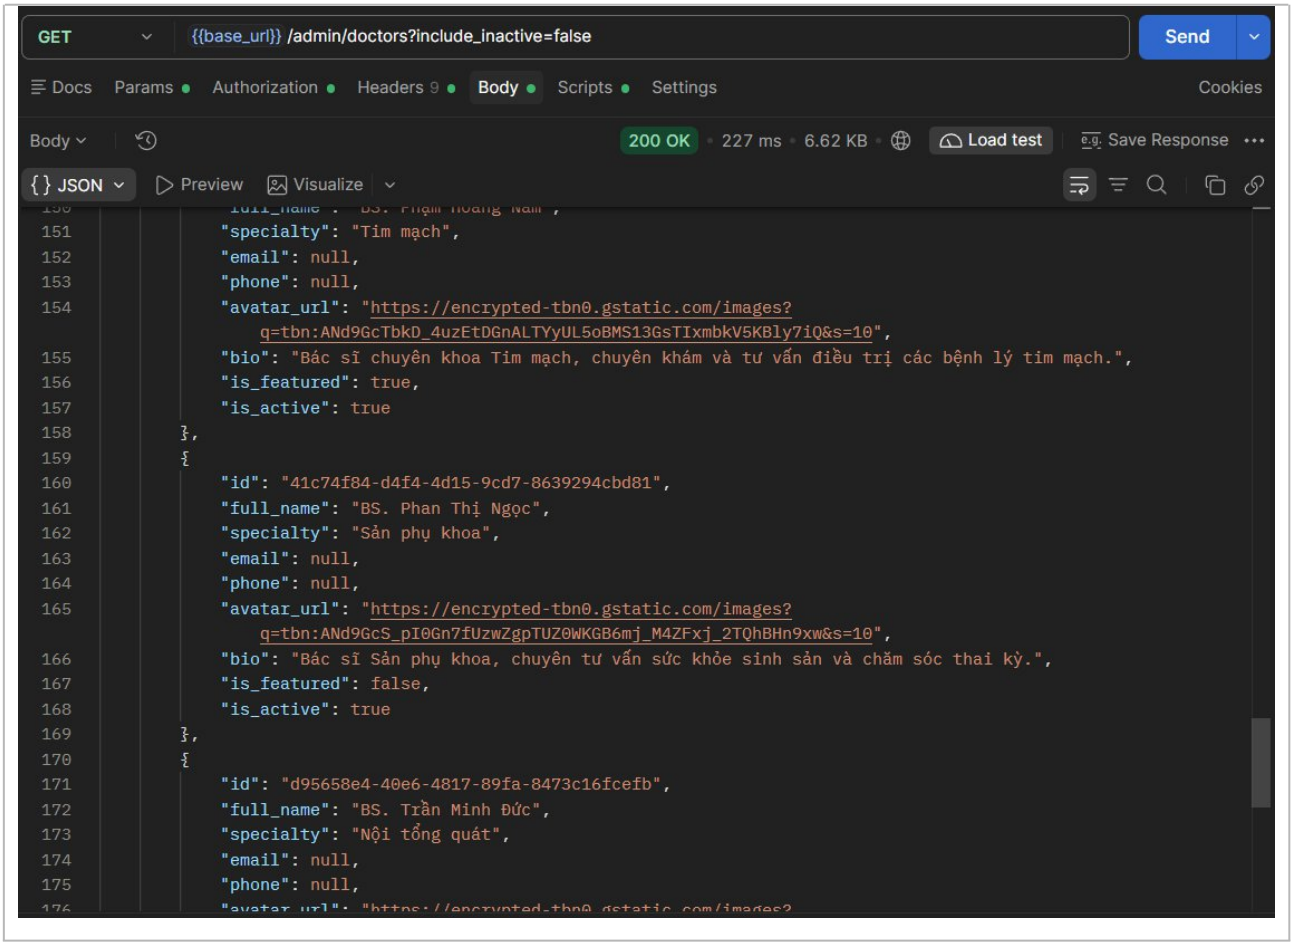

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D04 – Tìm theo tên

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=Test UC010

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Mỗi kết quả khớp tên/email/SĐT chứa từ khóa.

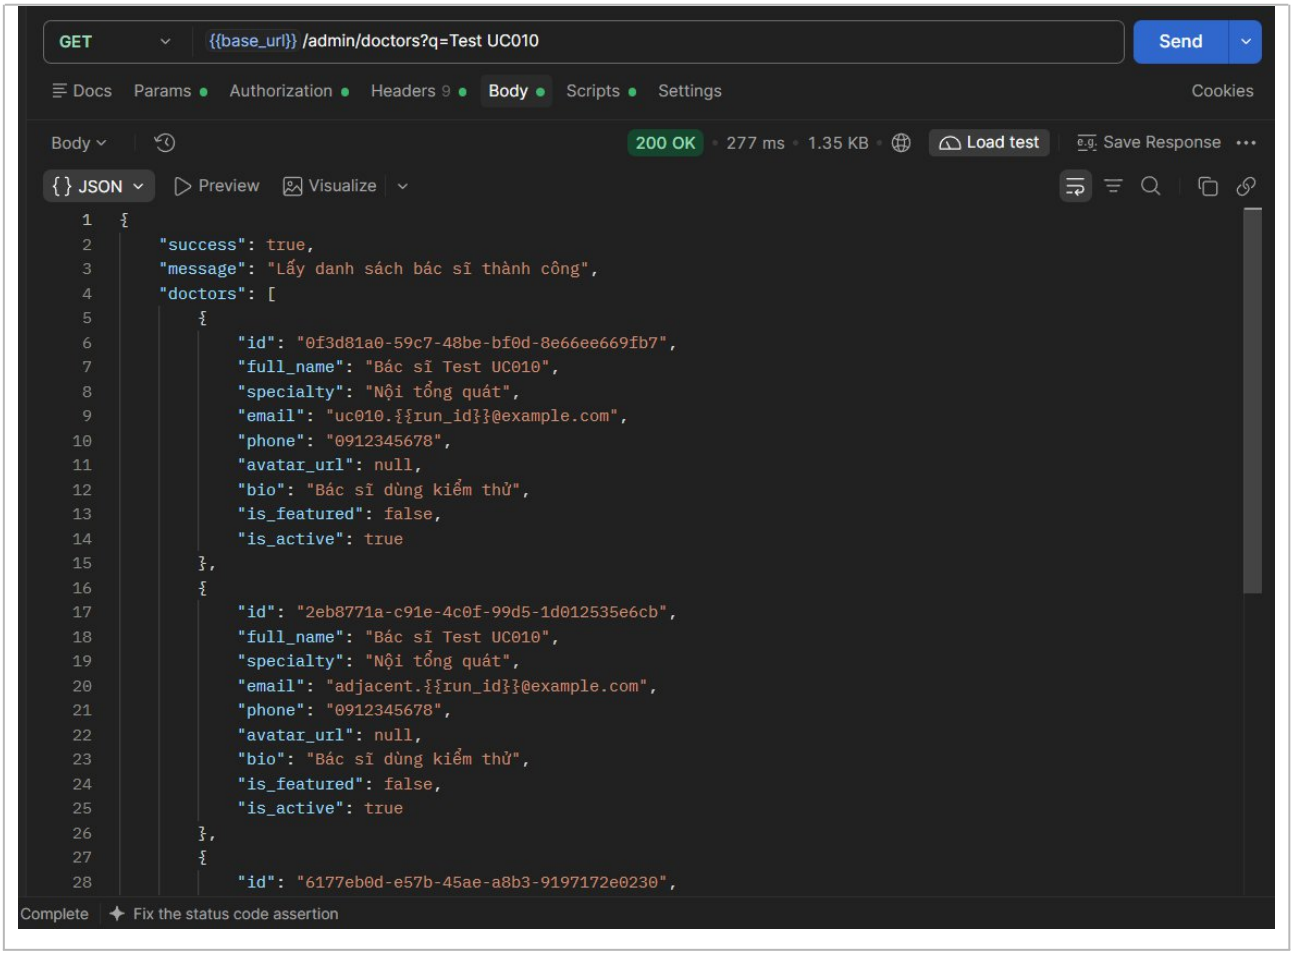

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D05 – Tìm theo email

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=uc010.

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Tìm đúng bác sĩ có email chứa uc010.

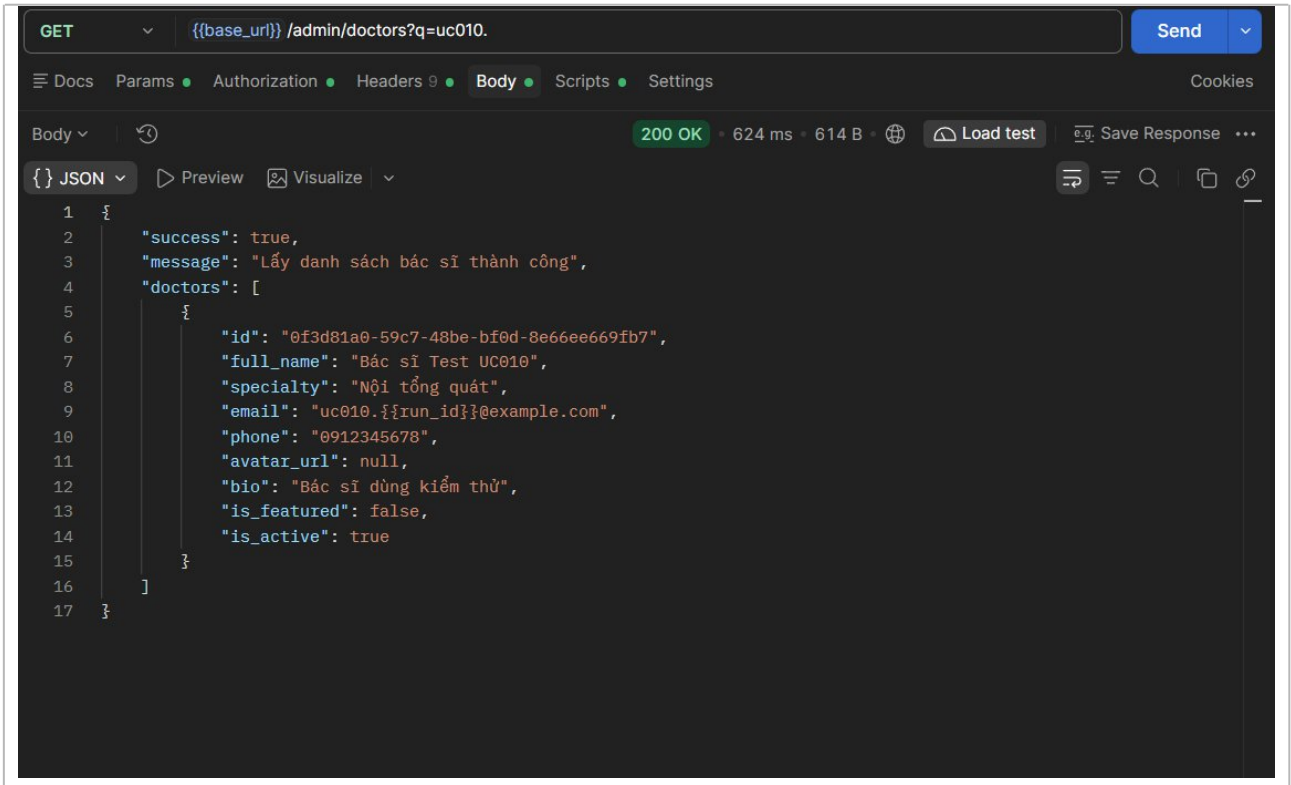

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D06 – Tìm theo số điện thoại

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=0912345678

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Có bác sĩ test với số điện thoại này.

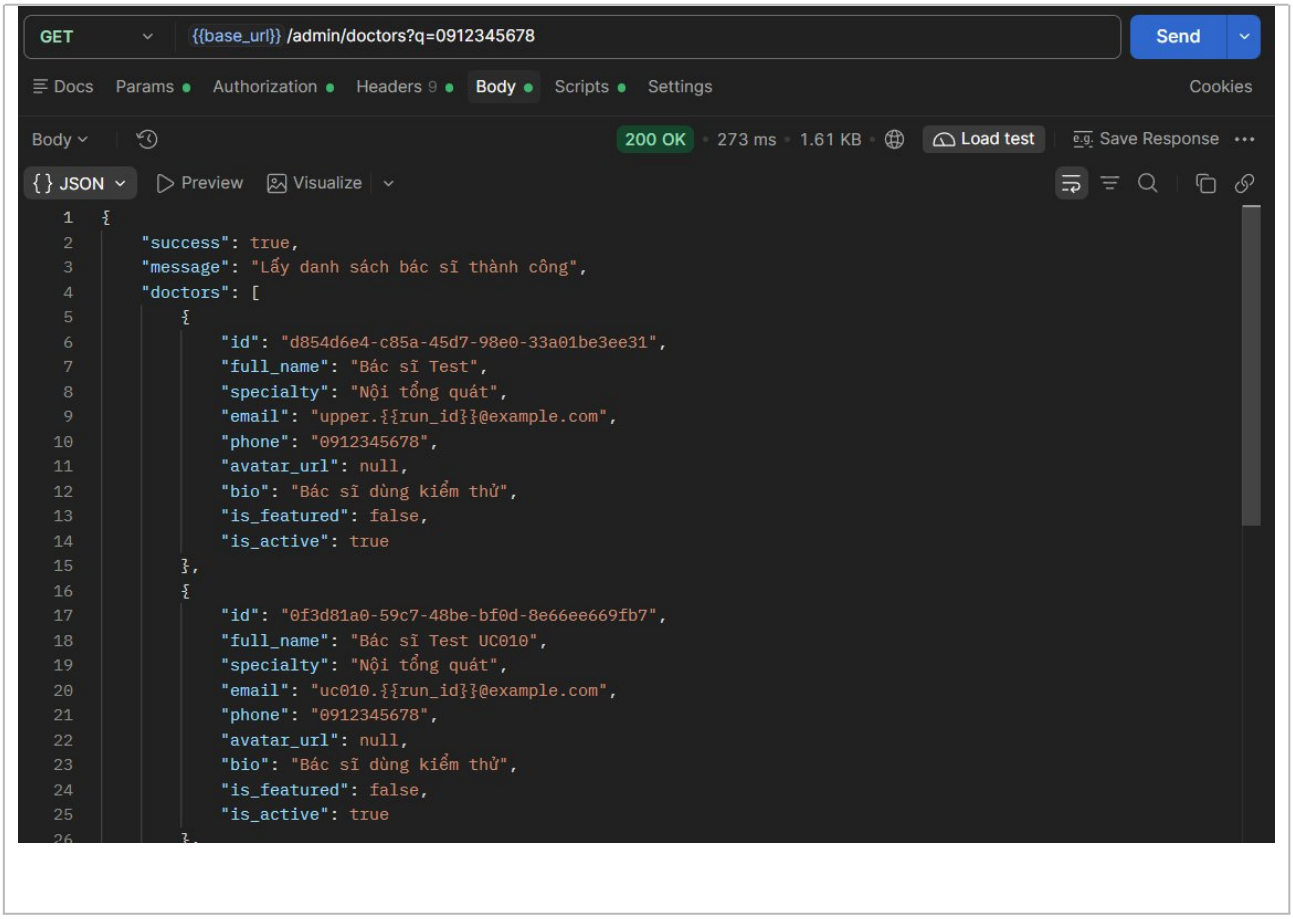

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Ghi chú nếu cần: _____

D07 – Không có kết quả

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=ZZZ_NO_MATCH_987654

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
doctors=[]; message Không tìm thấy bác sĩ phù hợp.



Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D08 – Từ khóa trắng

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Tương đương danh sách mặc định.

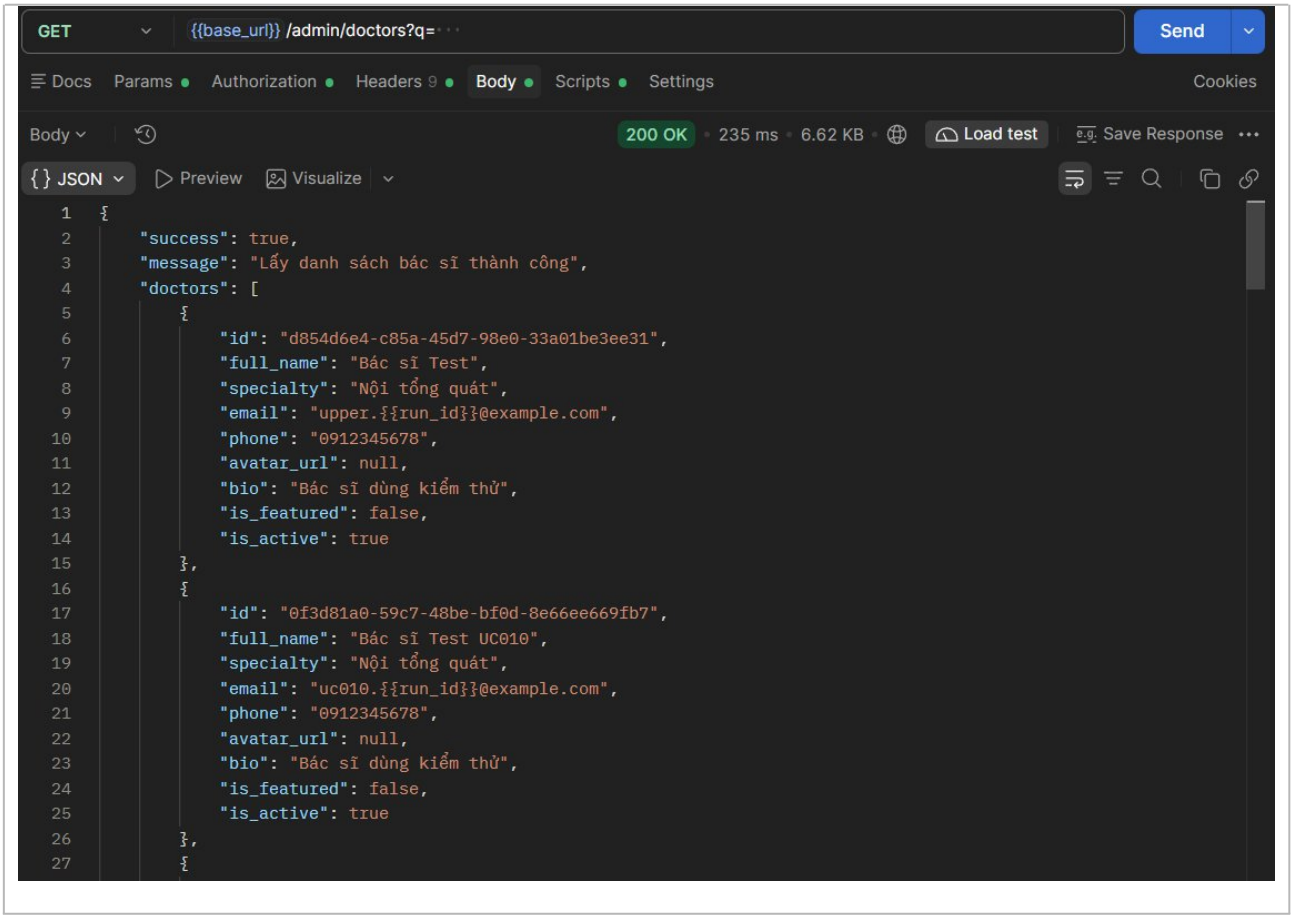

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D09 – Tìm không phân biệt hoa thường

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=TEST UC010

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Cùng tập kết quả với từ khóa chữ thường.

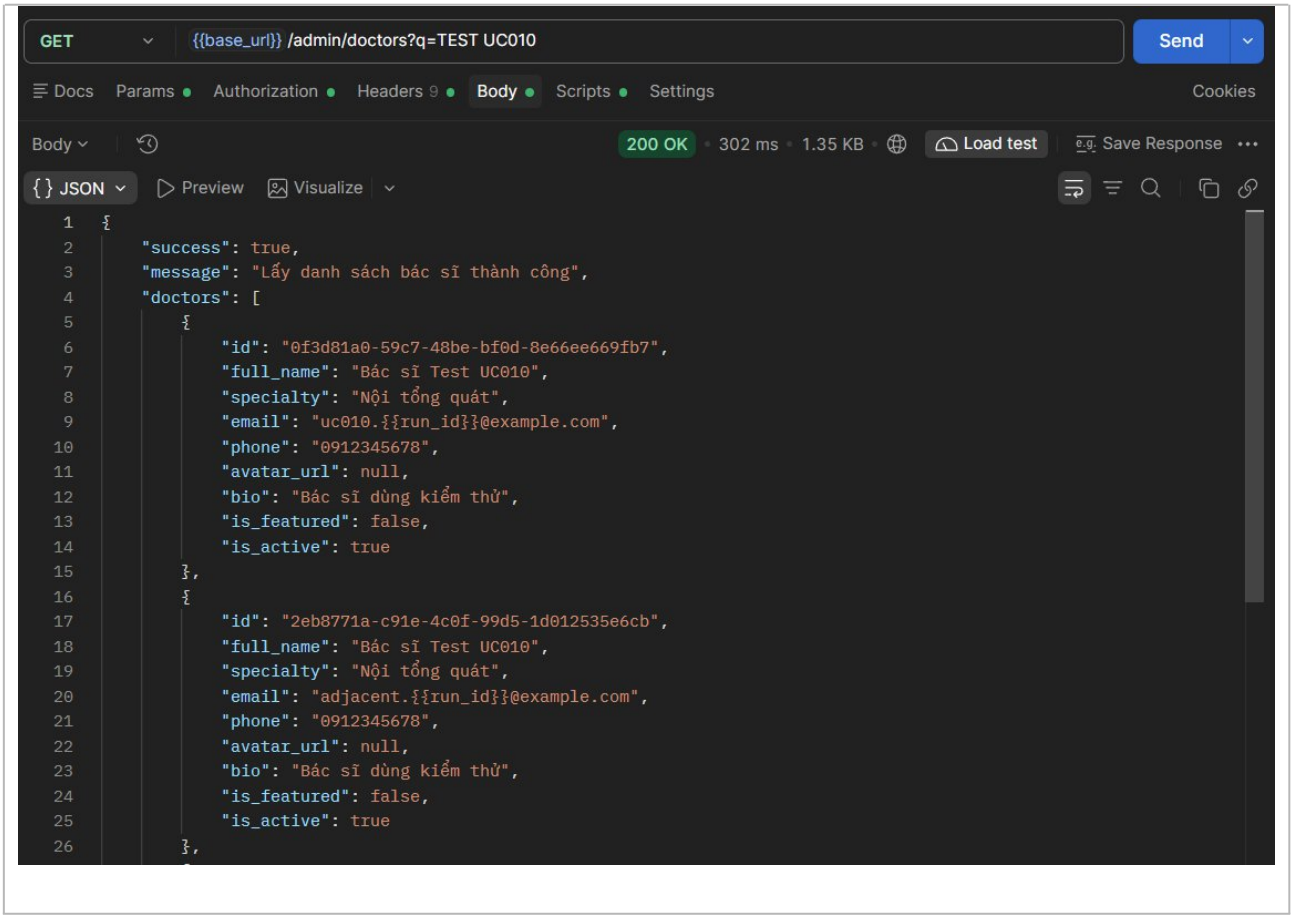

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D10 – Tìm ký tự phần trăm

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?q=%

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Tìm ký tự % theo nghĩa đen; không trả toàn bộ vì wildcard.

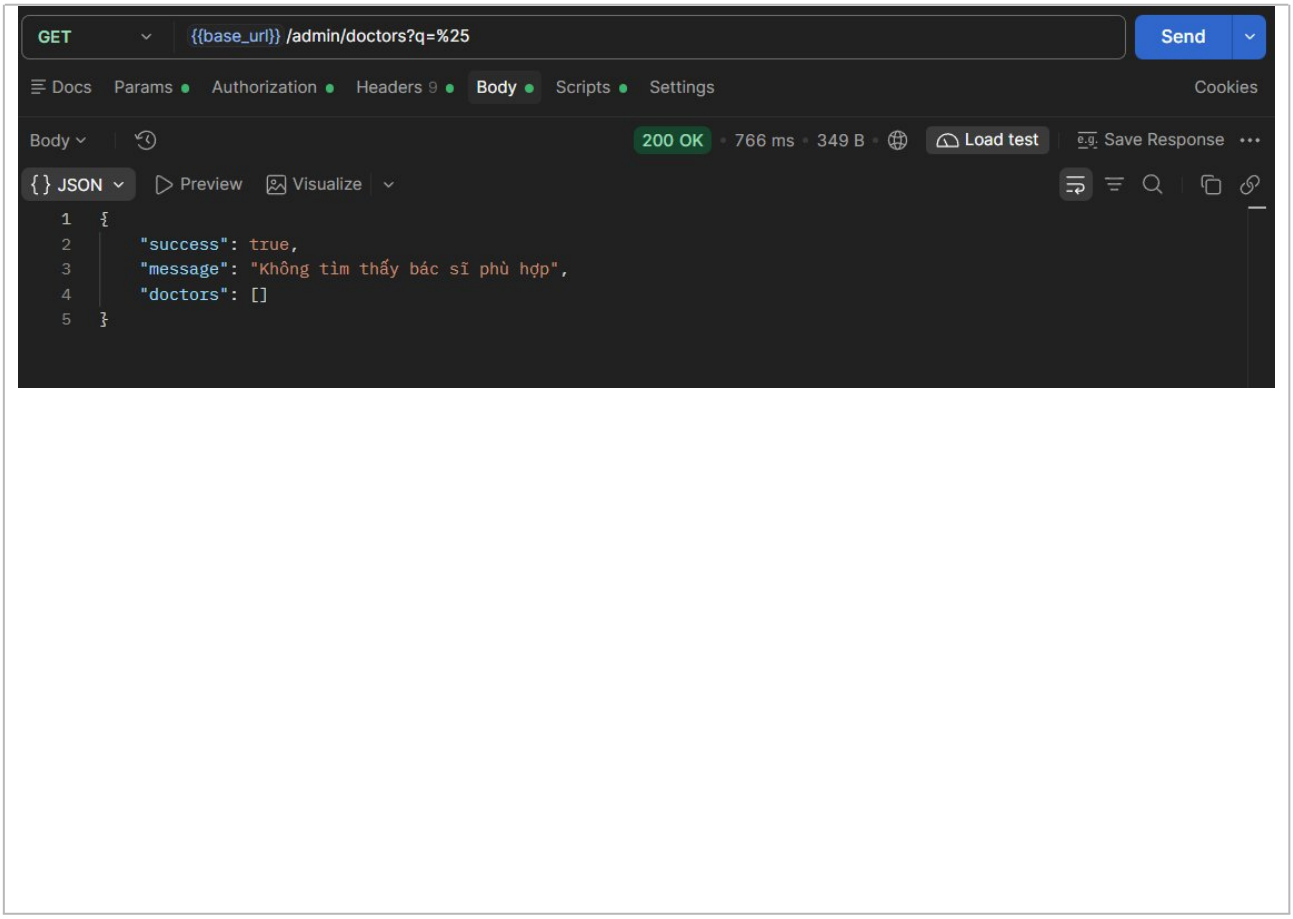

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D11 – include_inactive không hợp lệ

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors?include_inactive=yes

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
success=false; field=include_inactive.

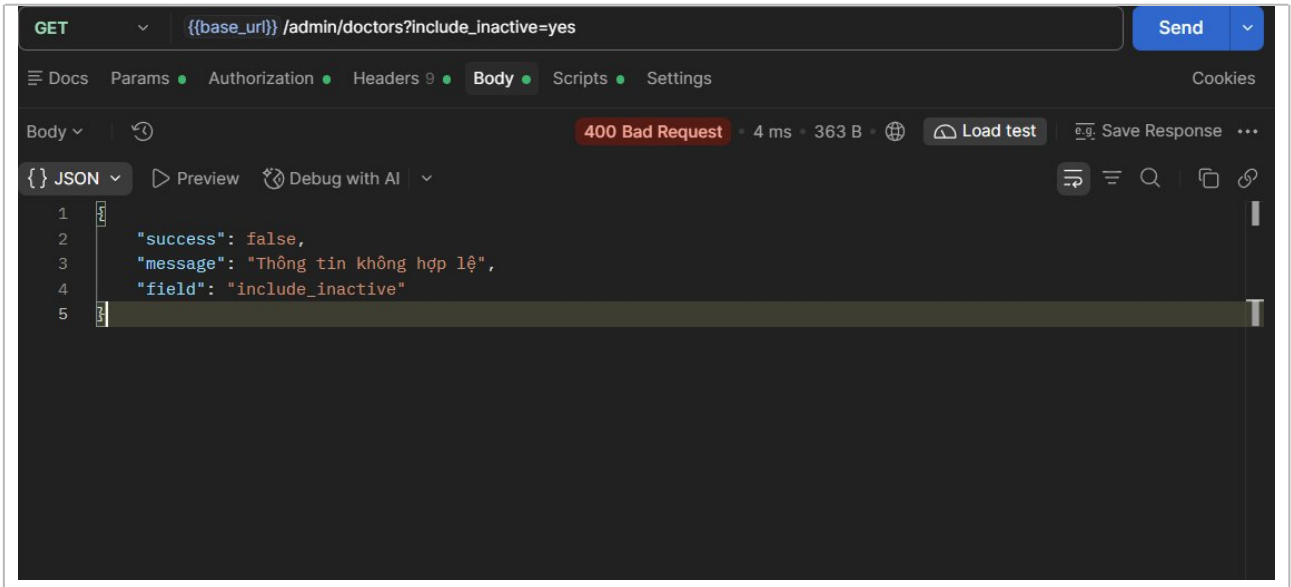

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D12 – Xem chi tiết

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
doctor đúng ID; schedules chứa lịch đang hoạt động, giờ HH:mm.

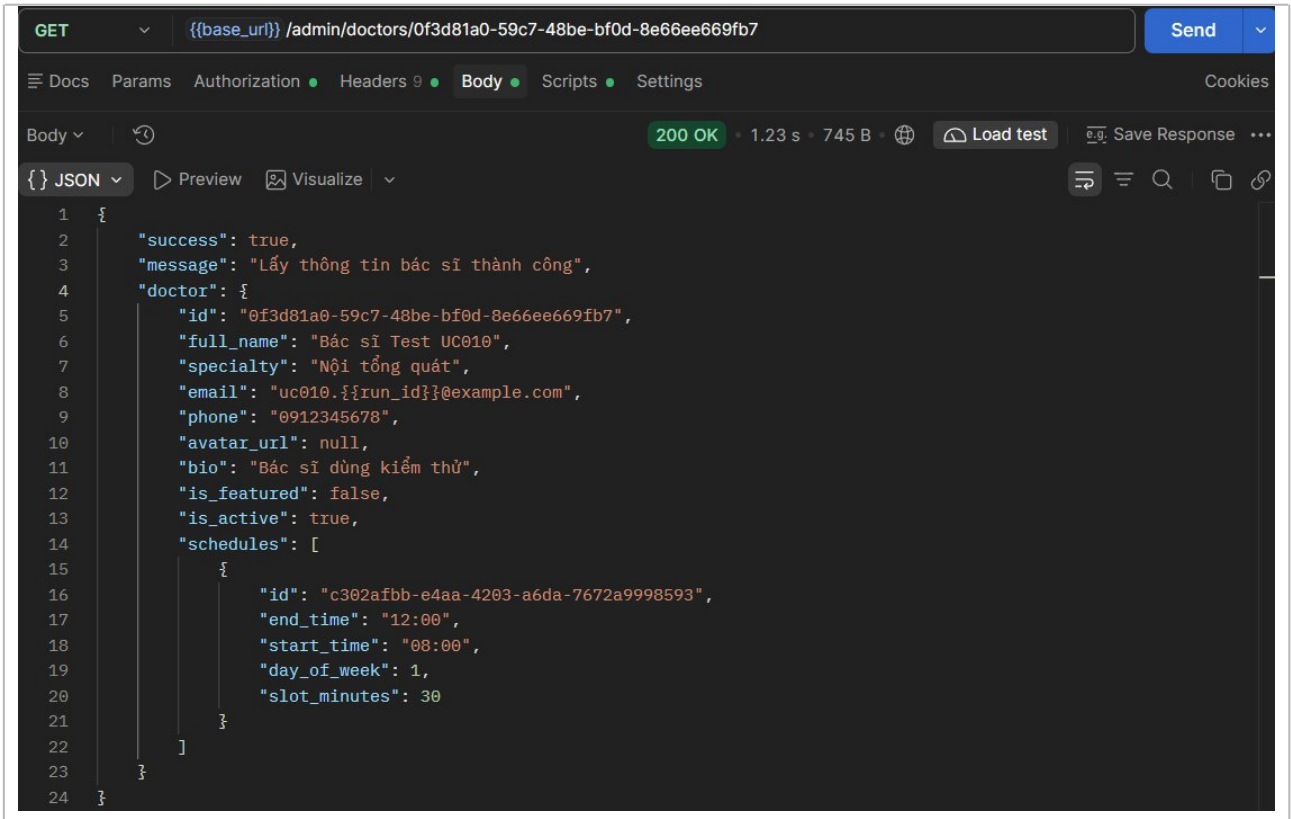

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D13 – UUID sai định dạng

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/abc

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bác sĩ.

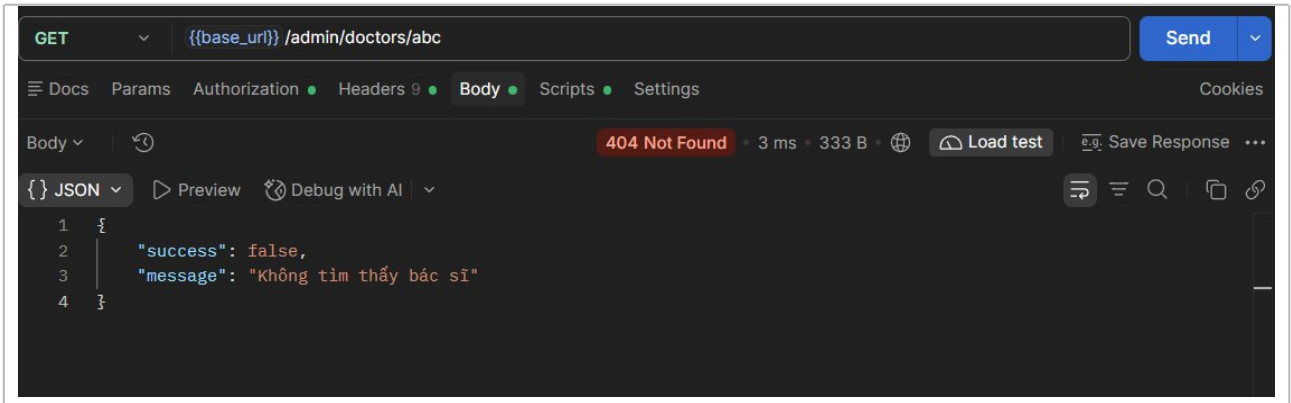

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D14 – UUID không tồn tại

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/{{missing_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bác sĩ; không trả 500.

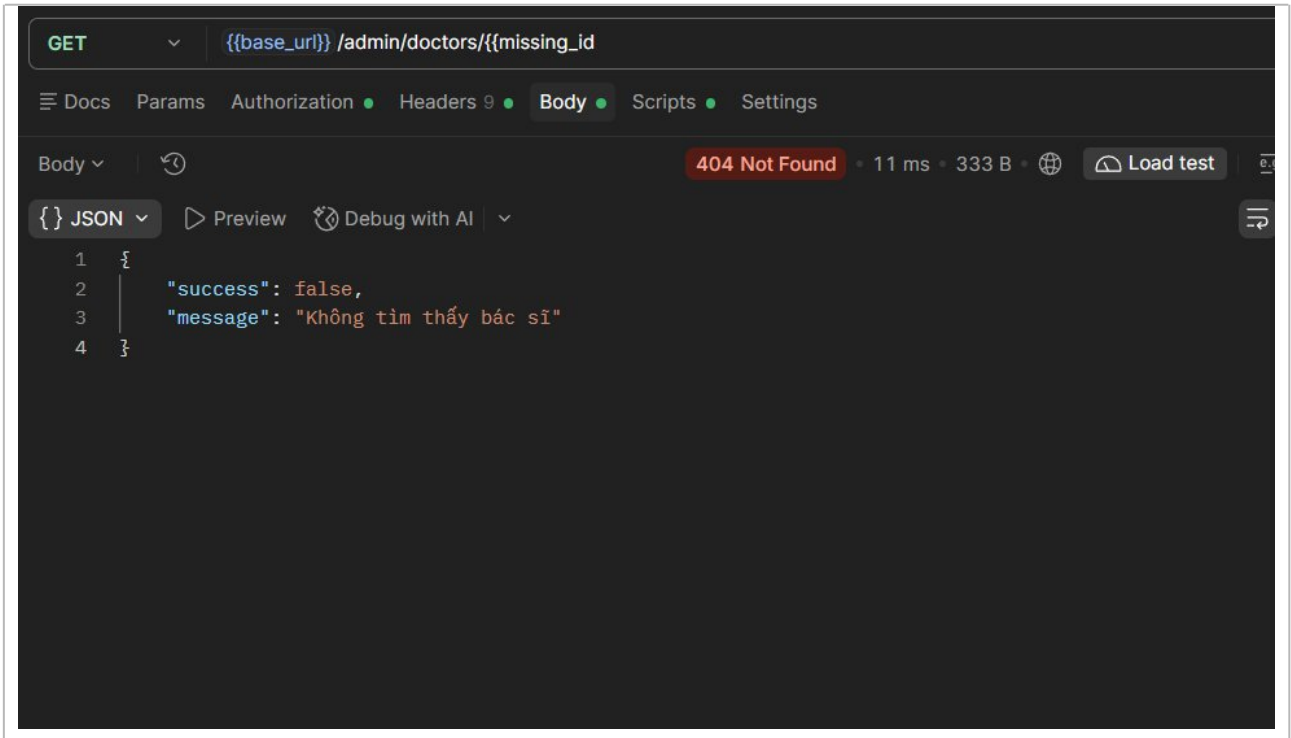

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

D15 – Xem bác sĩ đã ngưng hoạt động

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/{{inactive_doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
doctor.is_active=false; chi tiết vẫn được phép xem theo code hiện tại.

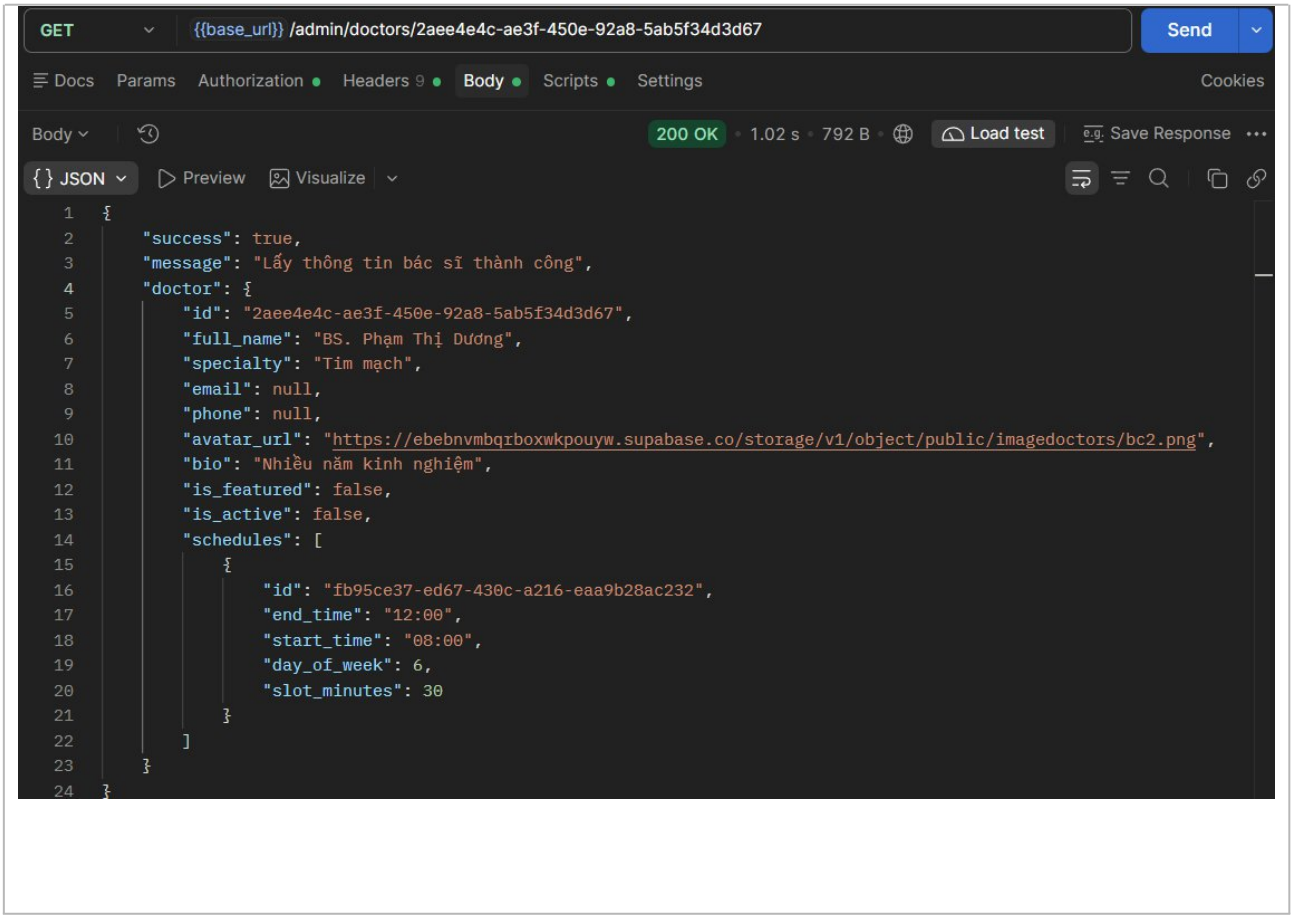

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V01 – Tên rỗng

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=full_name; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

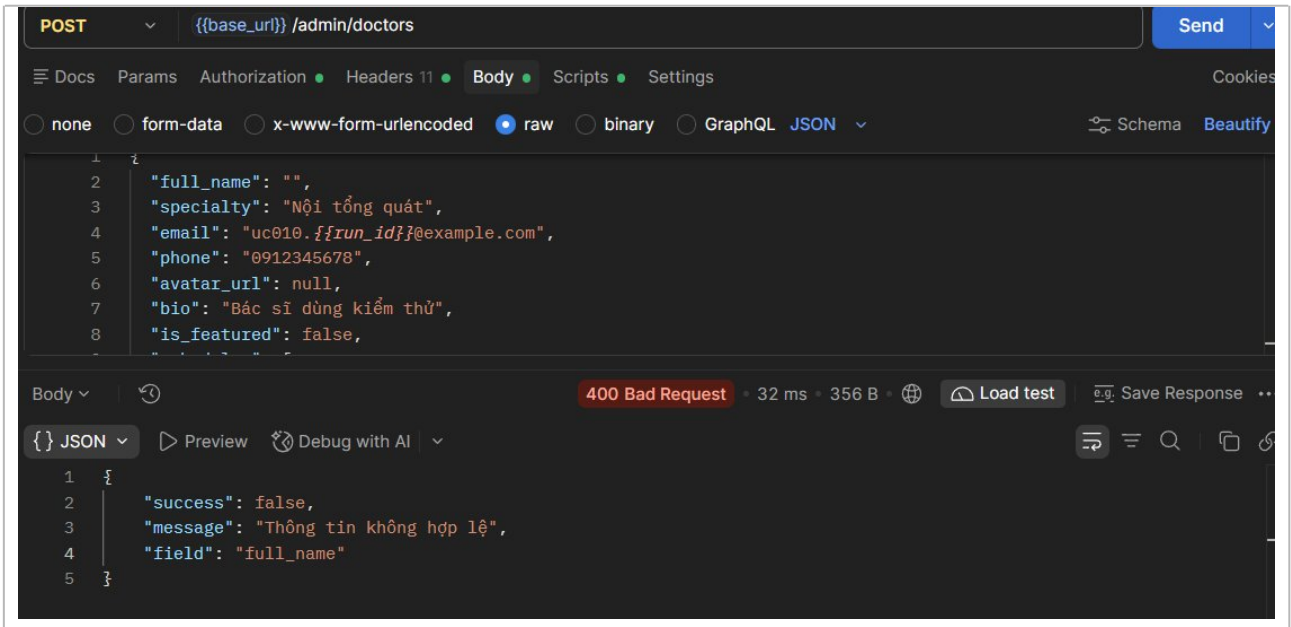

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V02 – Tên null

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=full_name; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

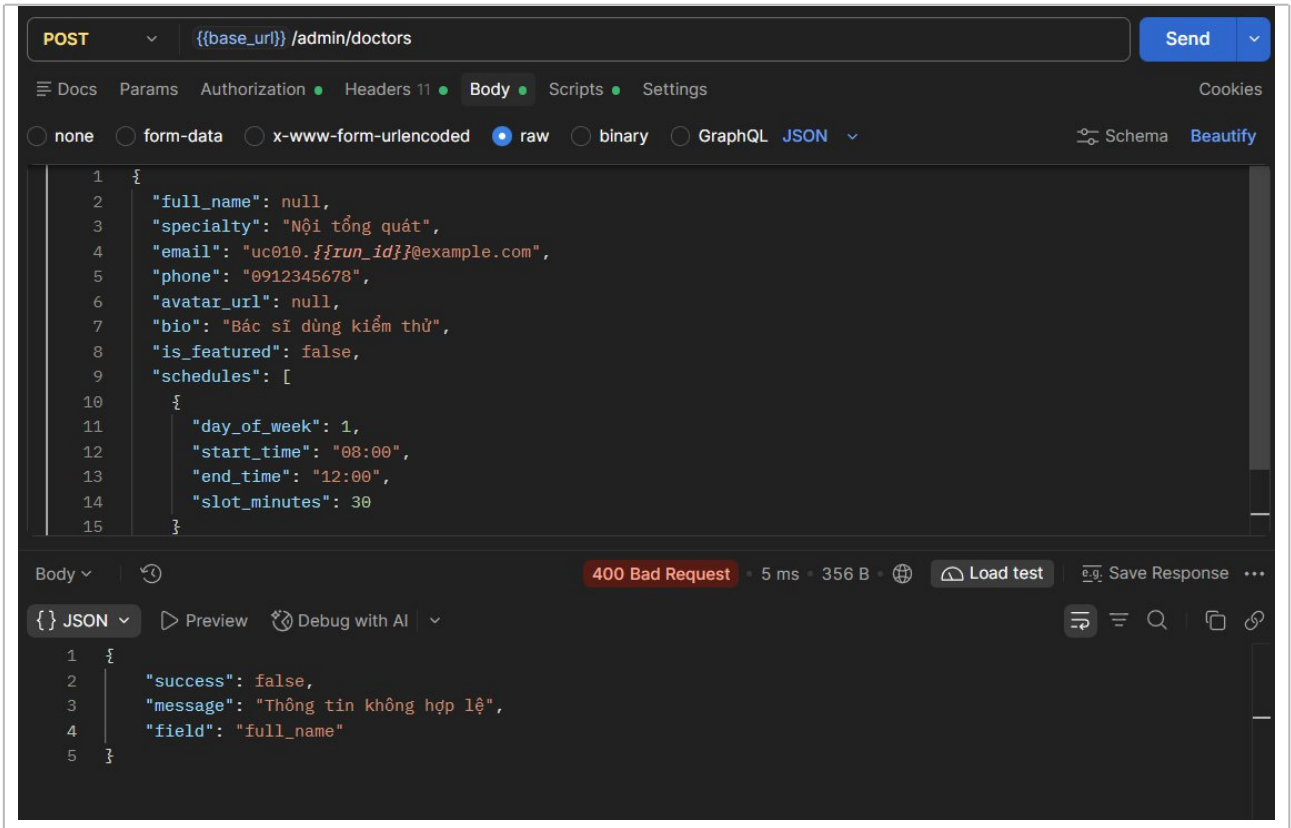

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V03 – Tên sai kiểu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=full_name; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

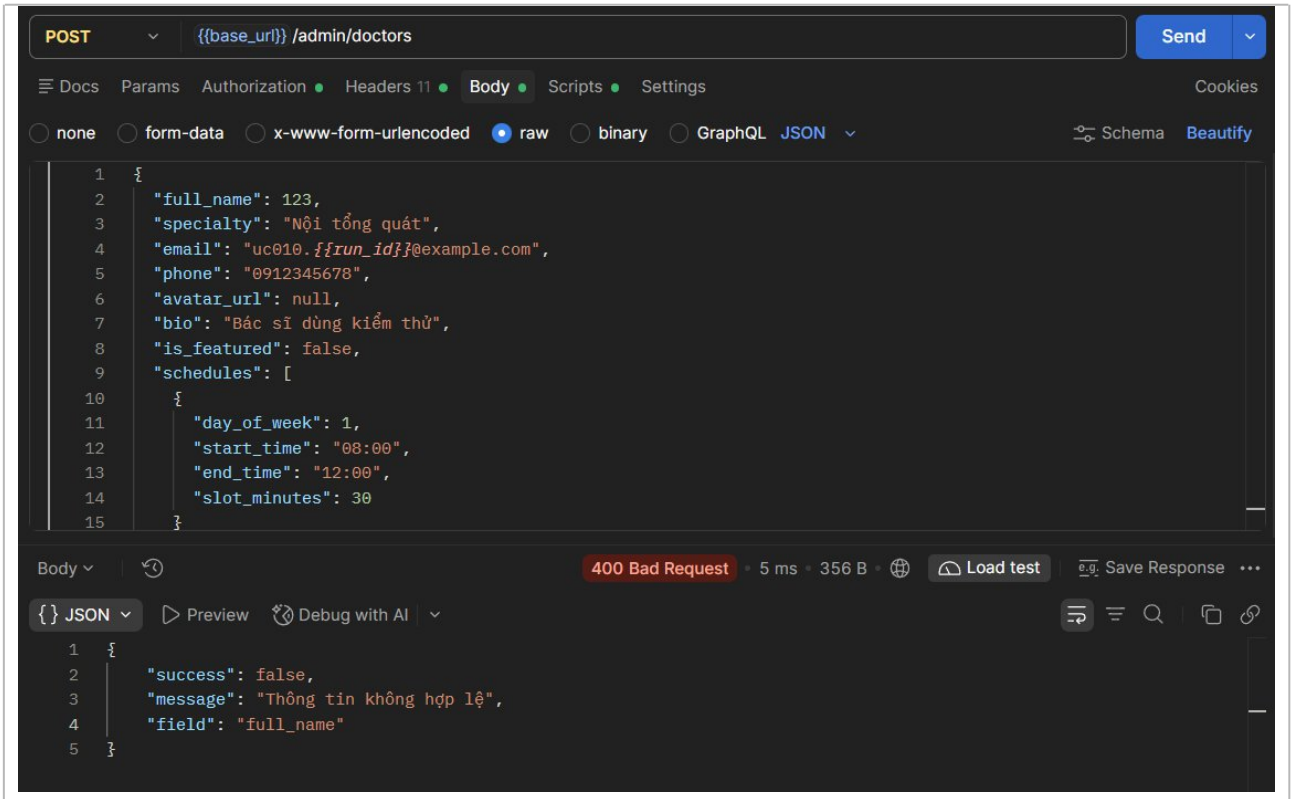

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V04 – Chuyên khoa trắng

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=specialty; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

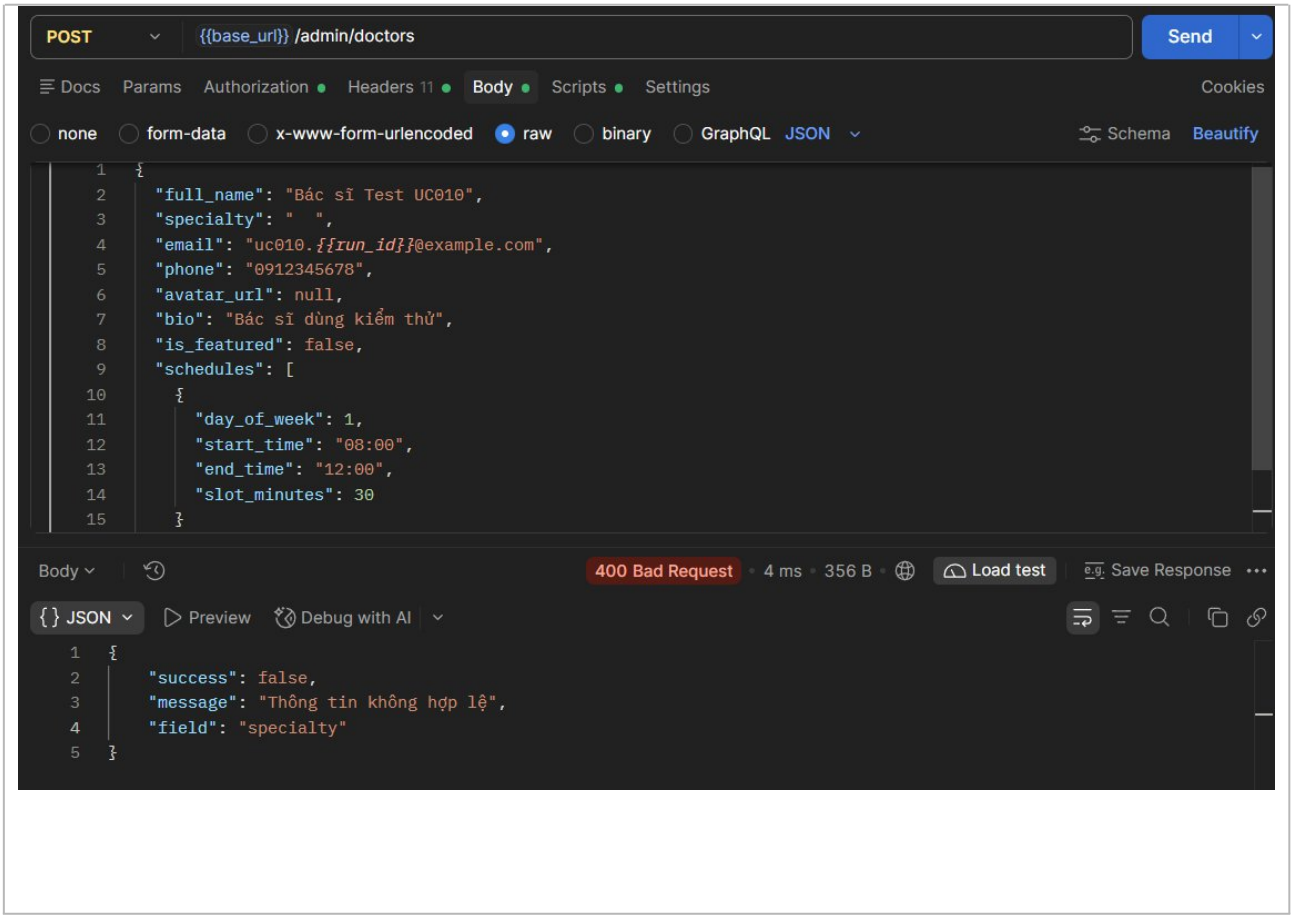

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V05 – Email sai định dạng

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=email; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

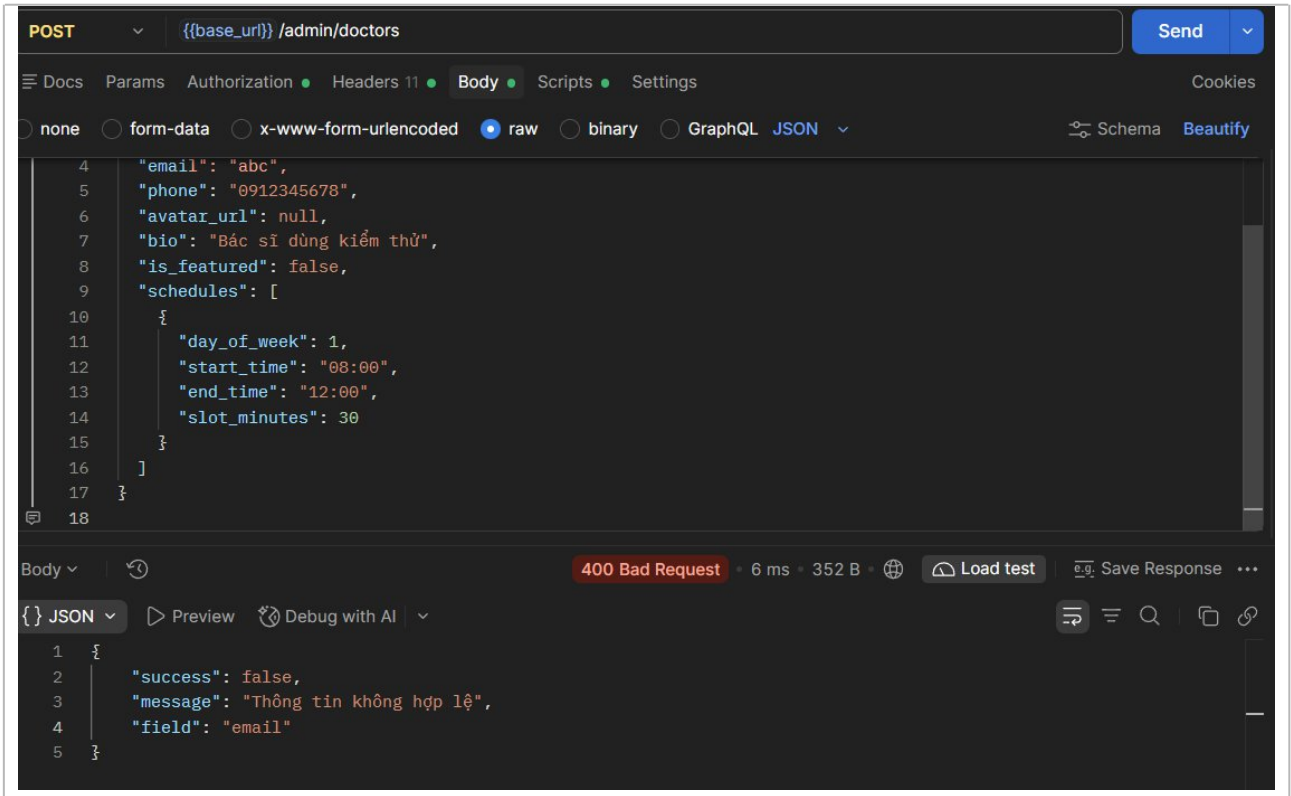

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V06 – Email null

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=email; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

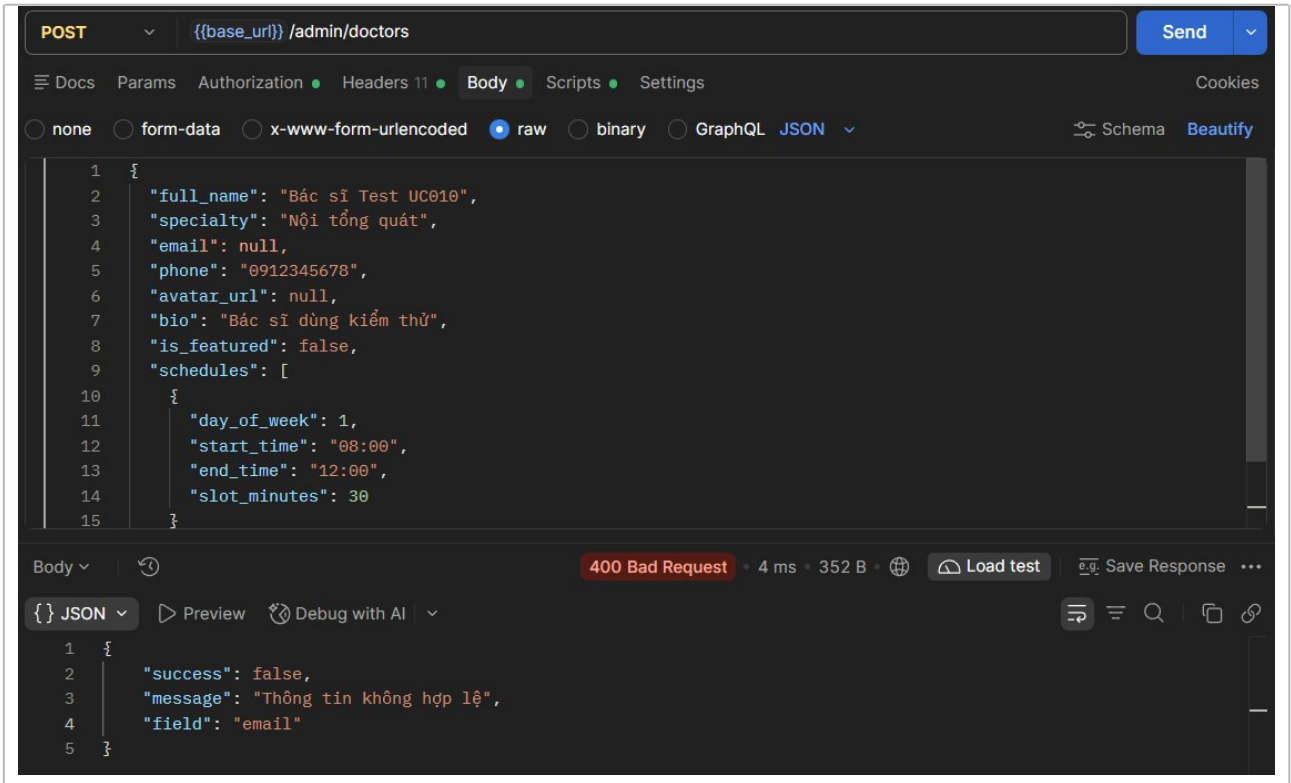

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V07 – SĐT không bắt đầu bằng 0

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

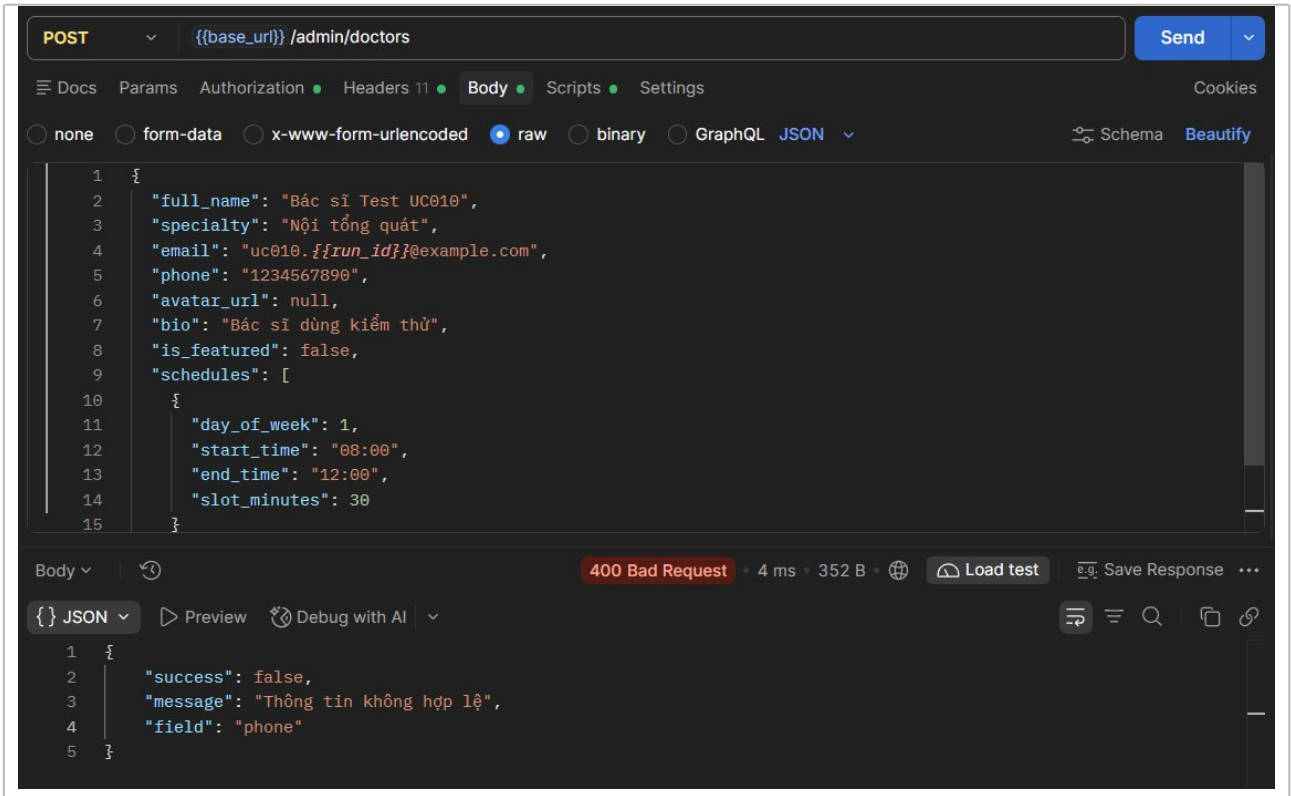

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V08 – SĐT quá ngắn

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

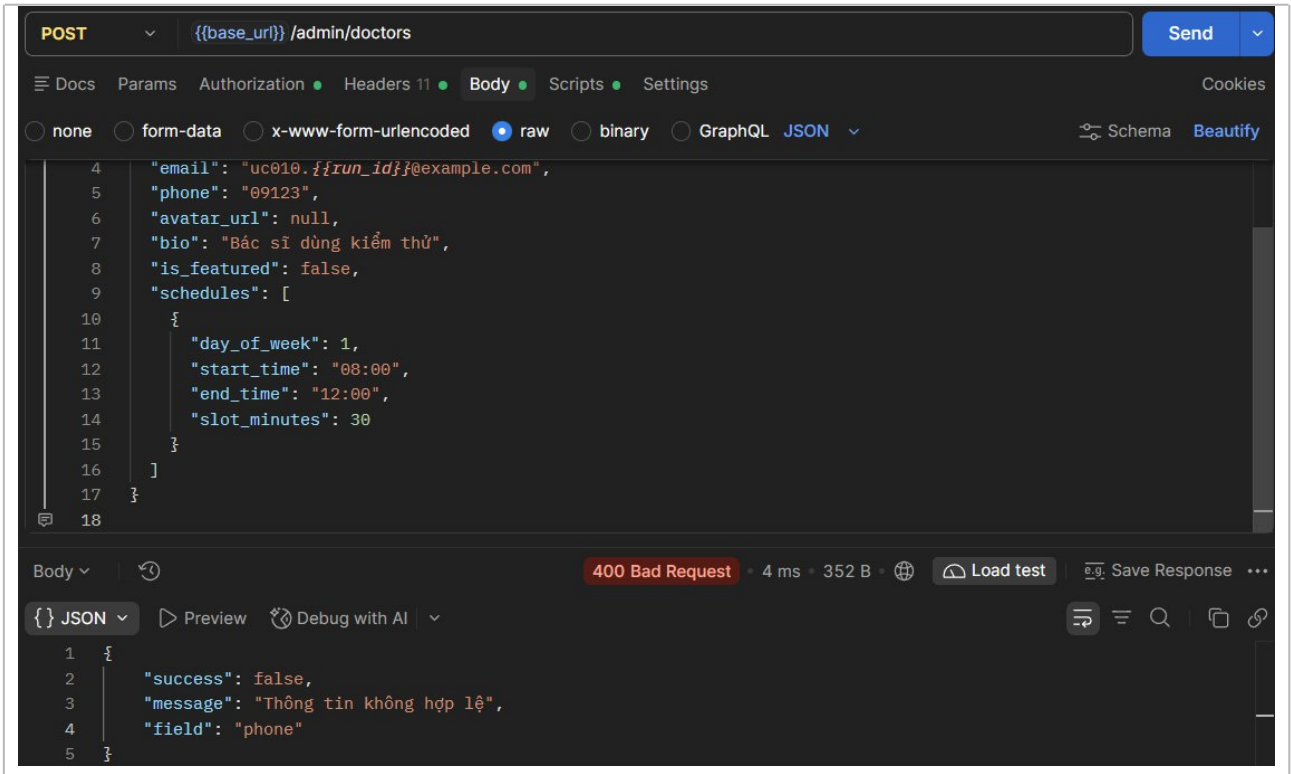

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V09 – SĐT quá dài

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

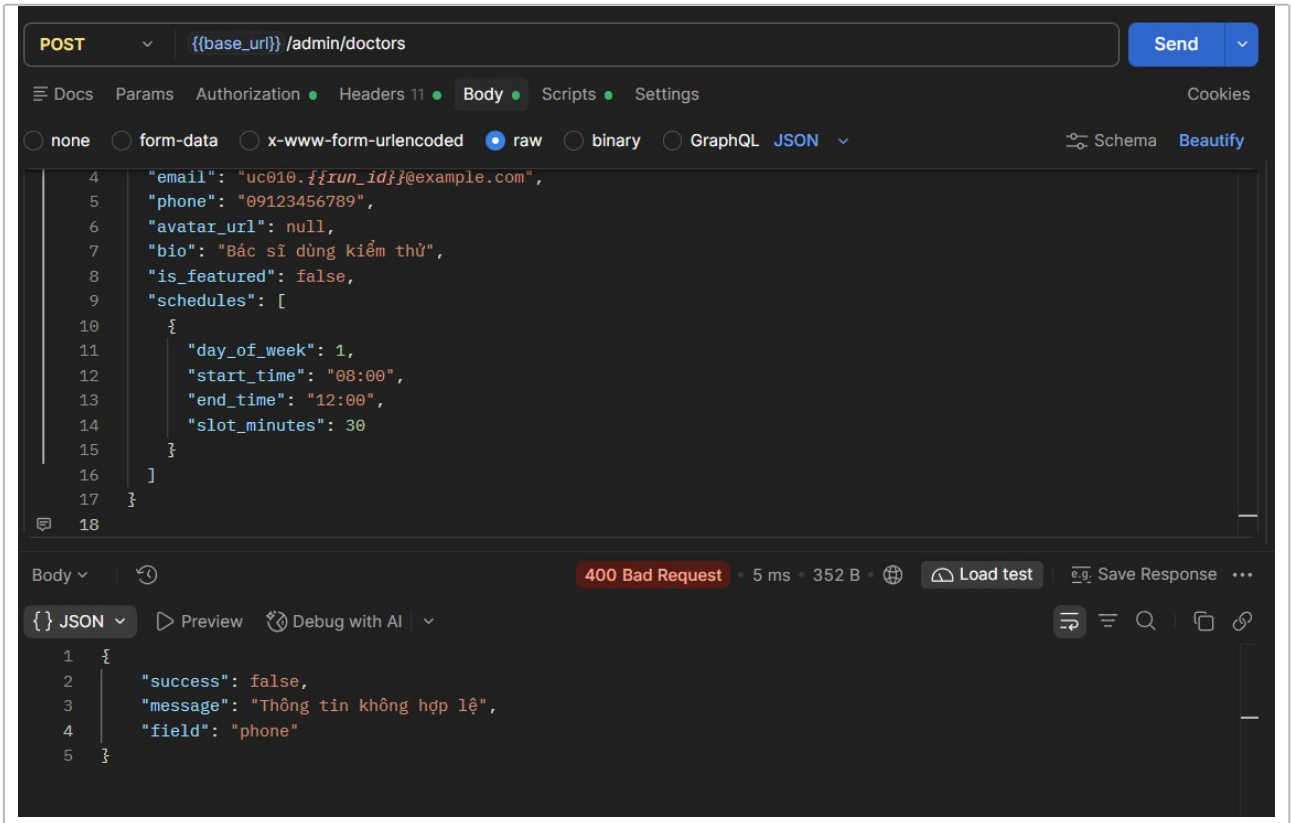

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V10 – SĐT chứa chữ

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

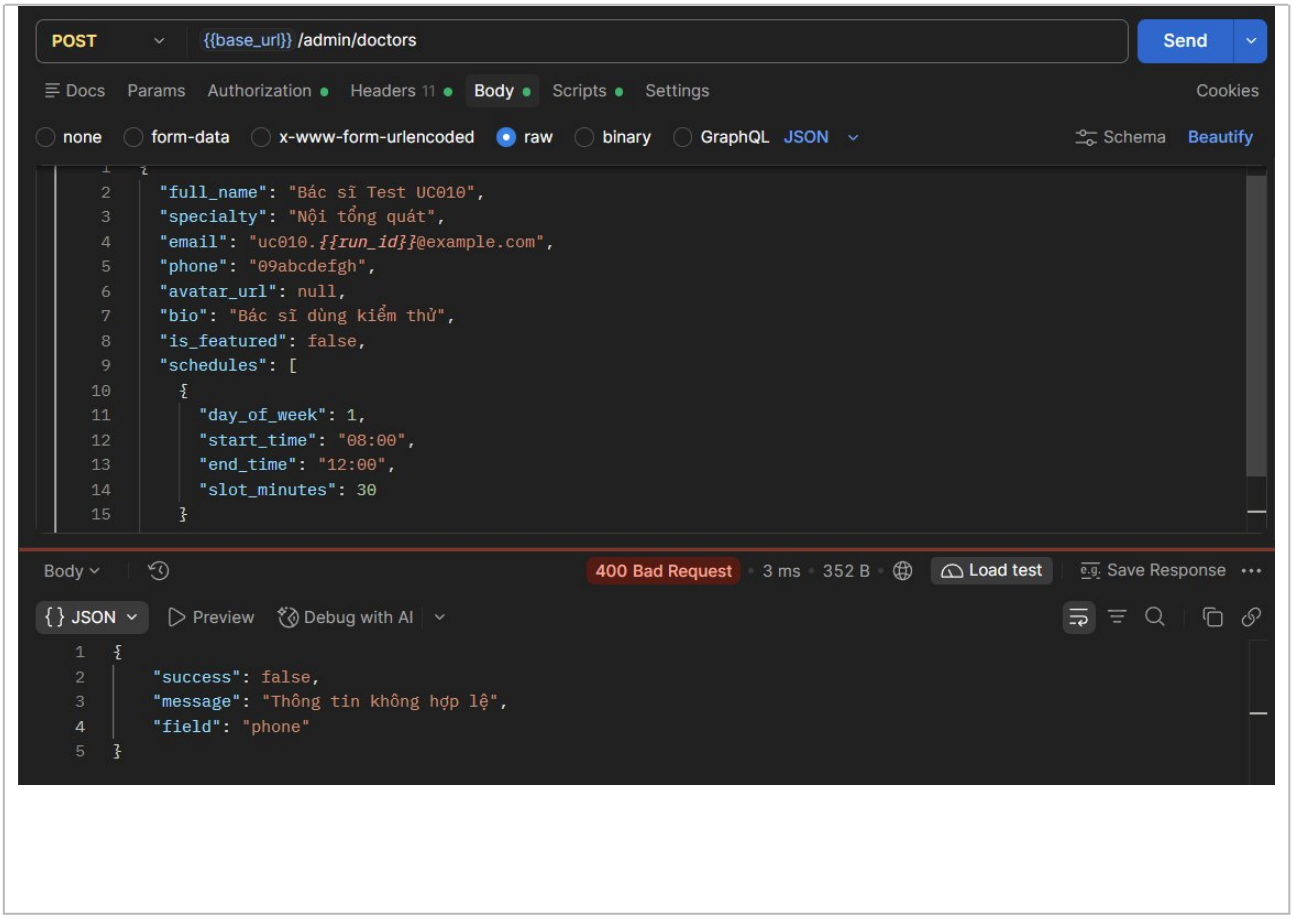

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V11 – SĐT kiểu số

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

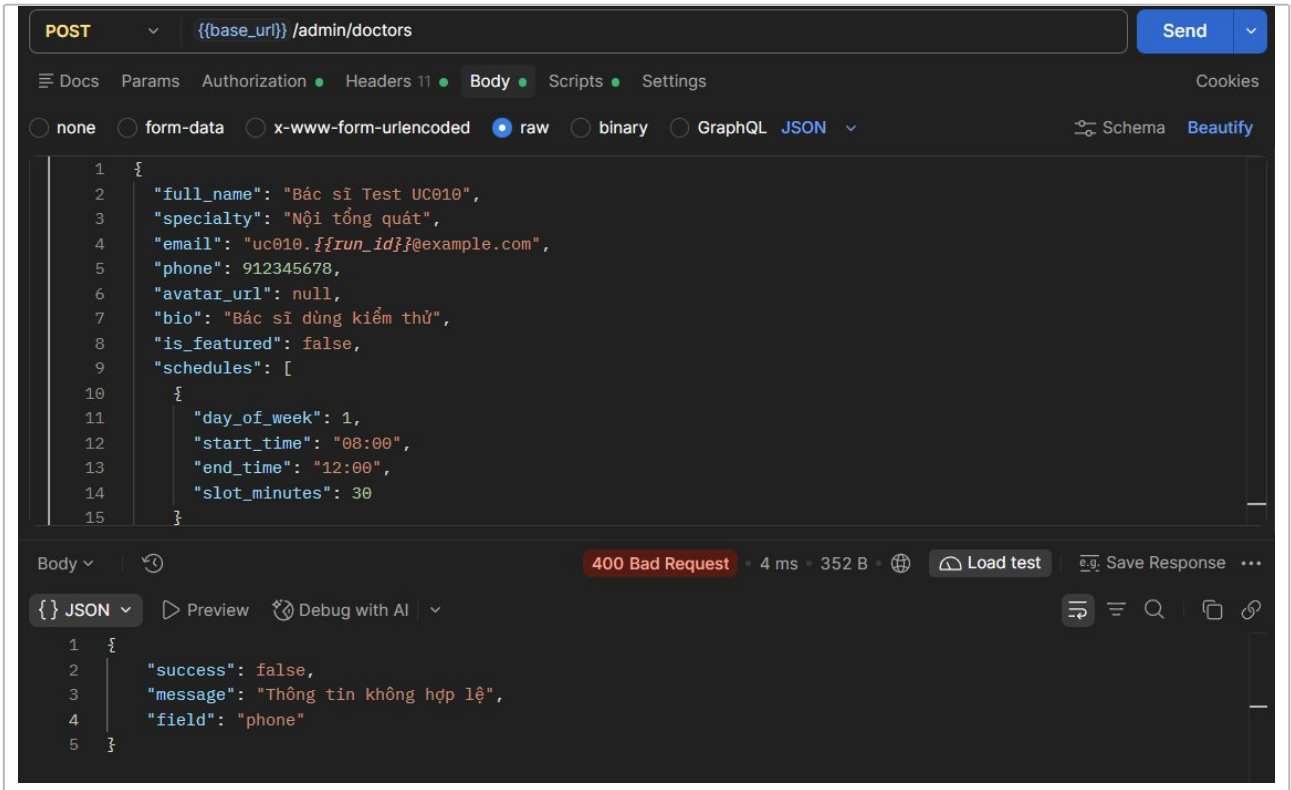

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V12 – Boolean sai kiểu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=is_featured; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

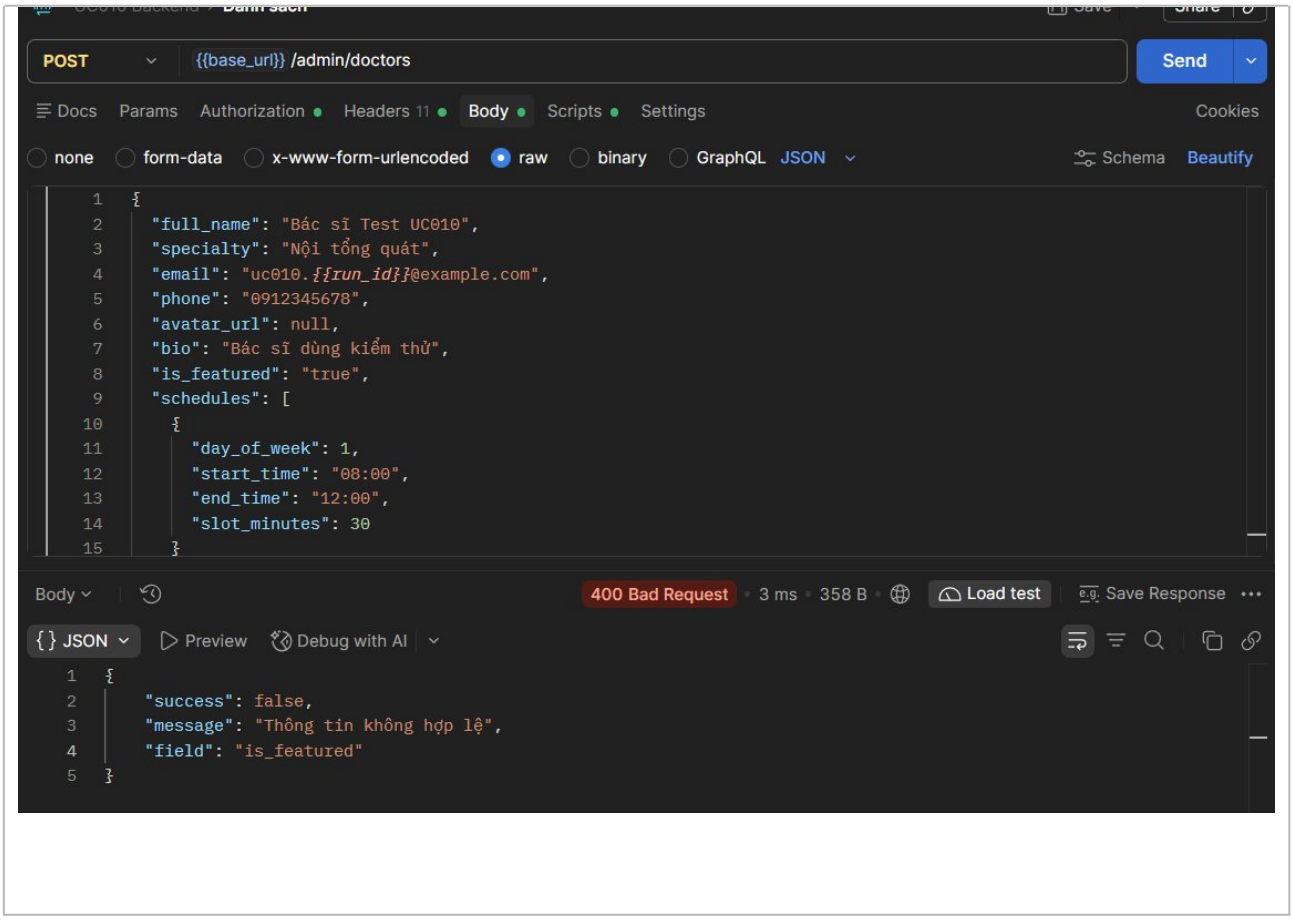

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V13 – Bio sai kiểu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=bio; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

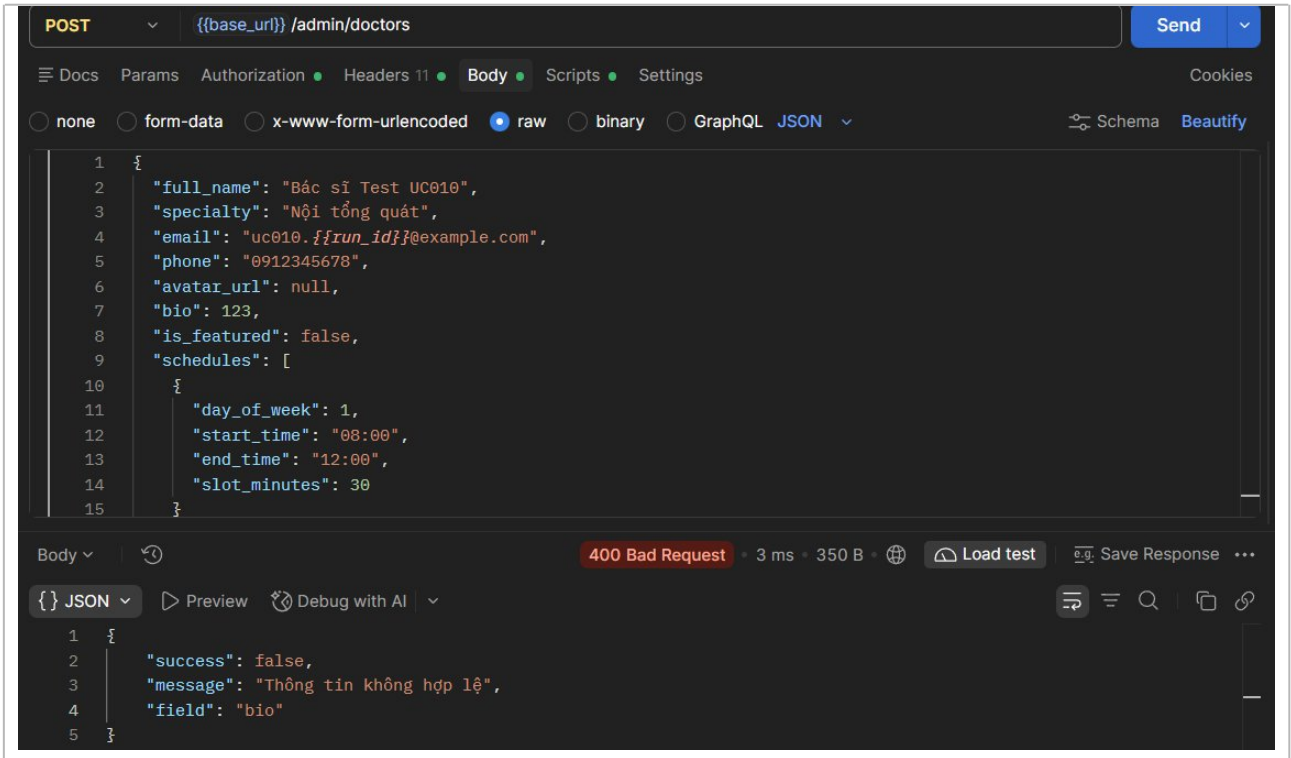

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V14 – Avatar sai kiểu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=avatar_url; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

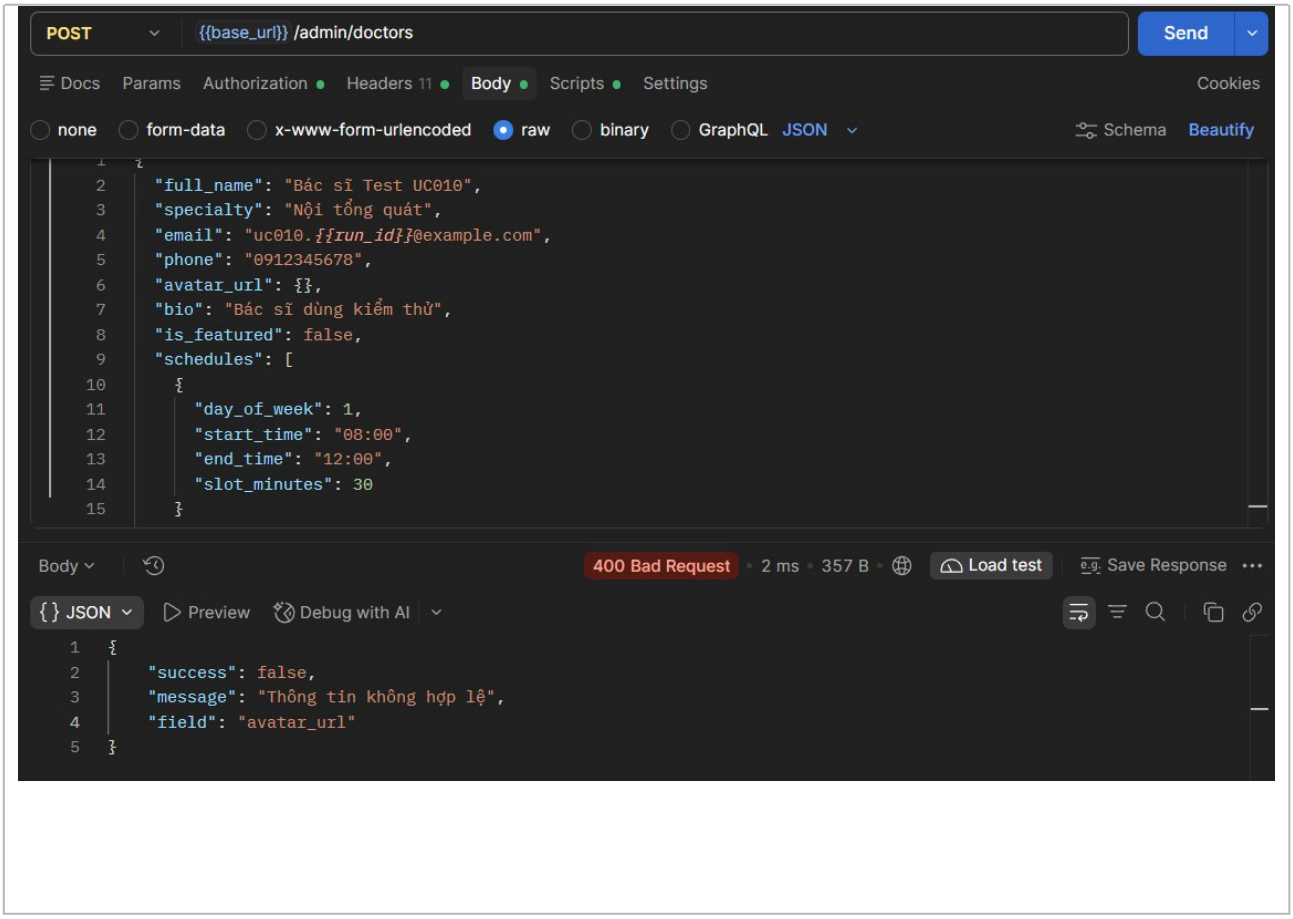

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V15 – Gửi trường role ngoài hợp đồng

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=role; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

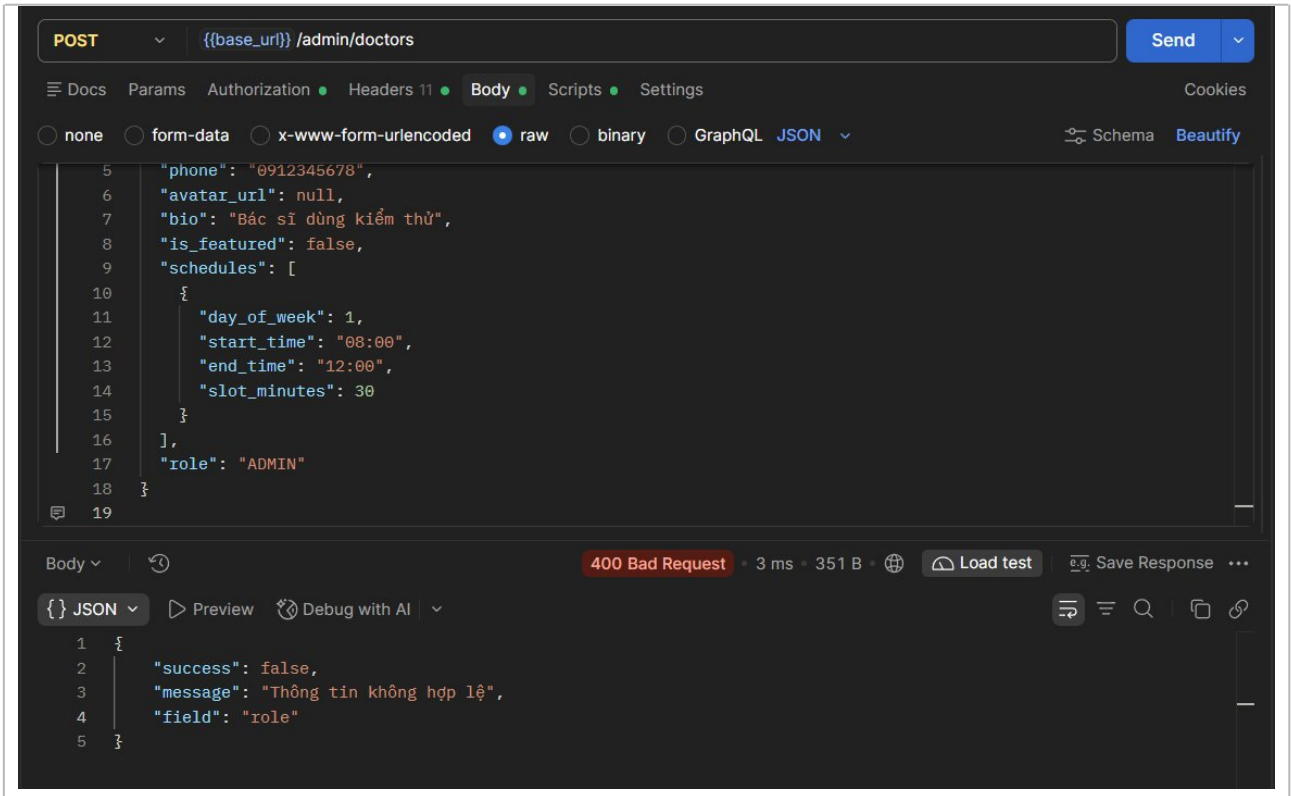

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V16 – Cố đặt trạng thái trực tiếp

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=is_active; không tạo bác sĩ hoặc lịch làm việc.

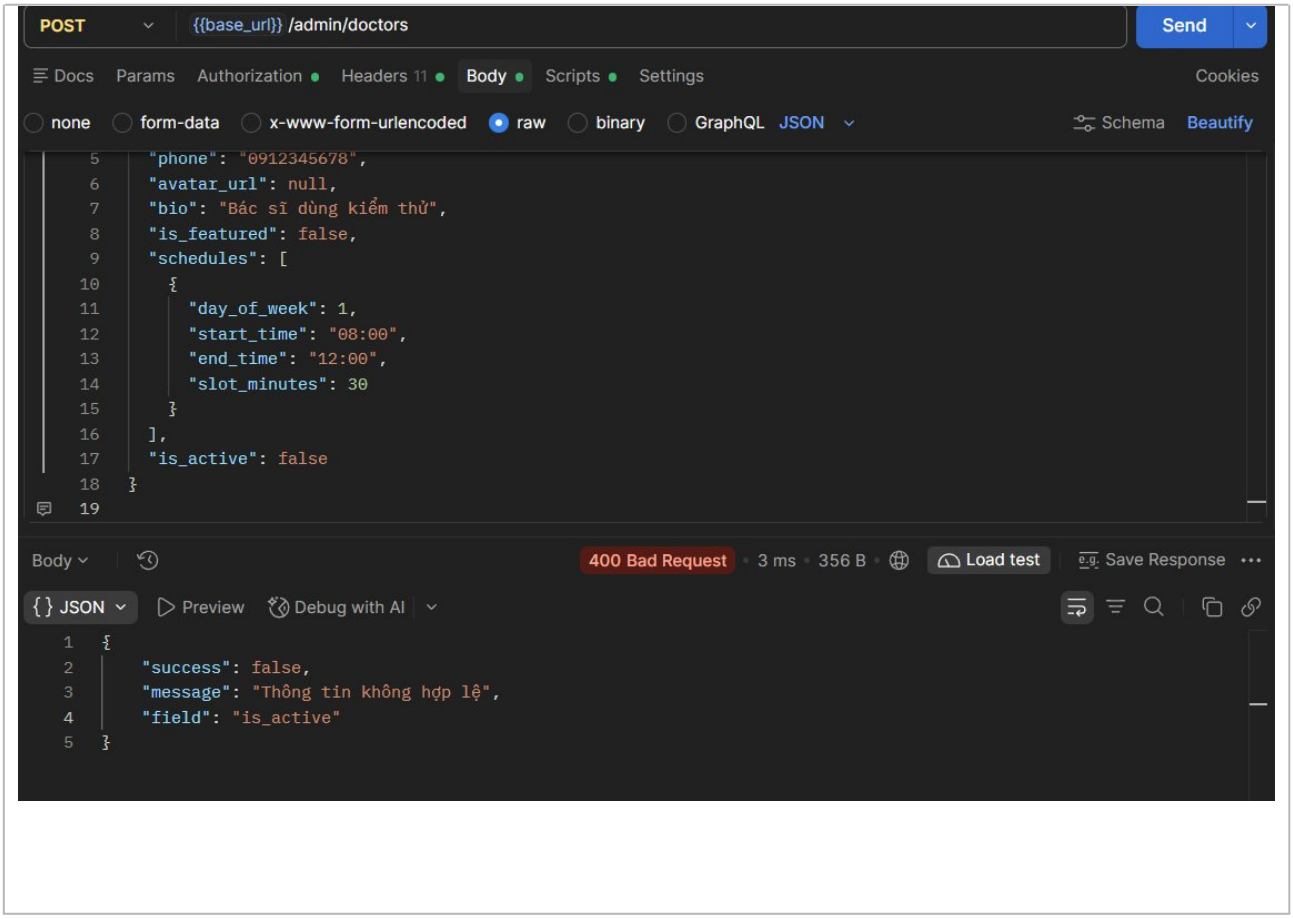

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V17 – Thiếu full_name

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=full_name; không có dữ liệu mới.

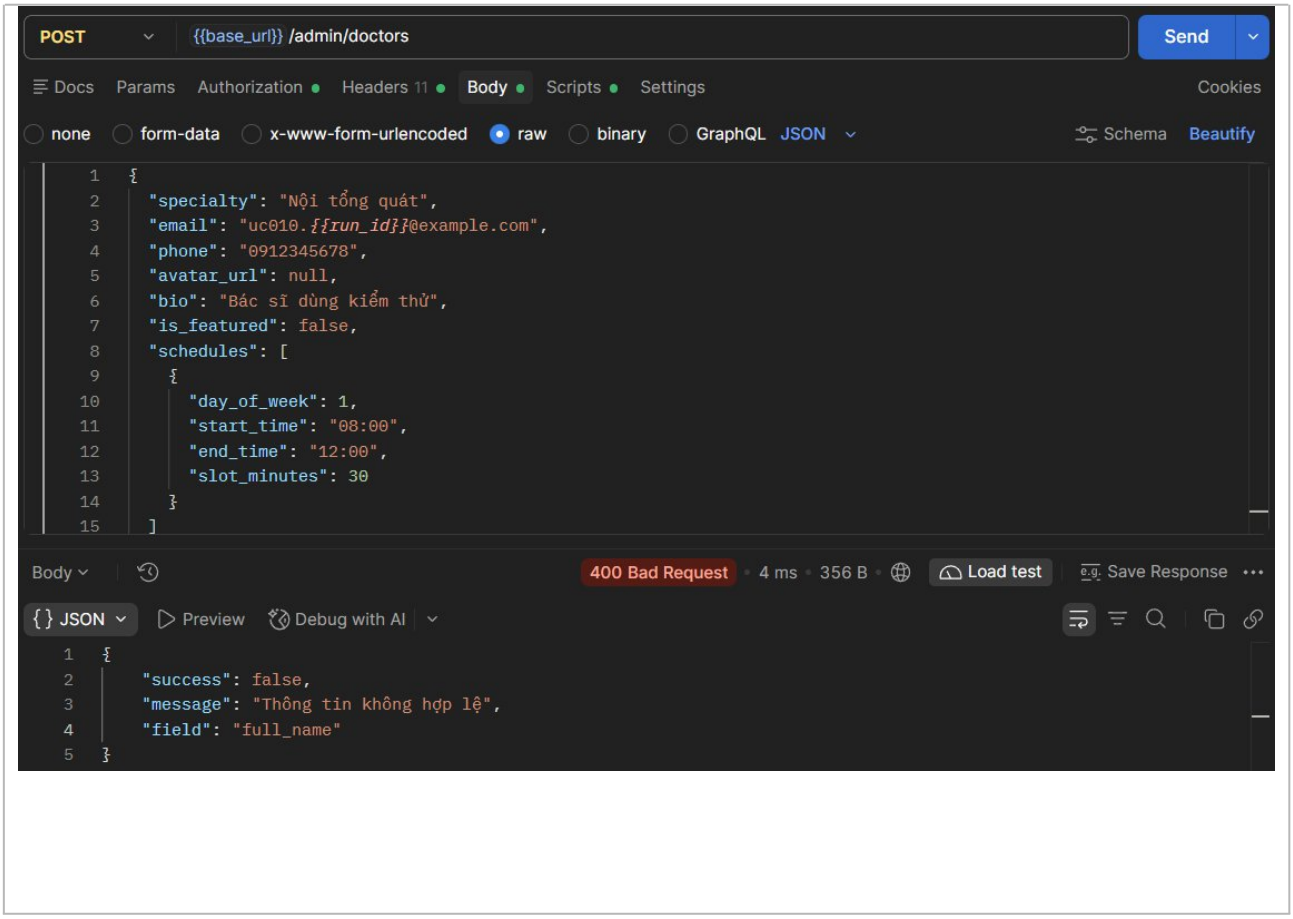

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V18 – Thiếu specialty

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=specialty; không có dữ liệu mới.

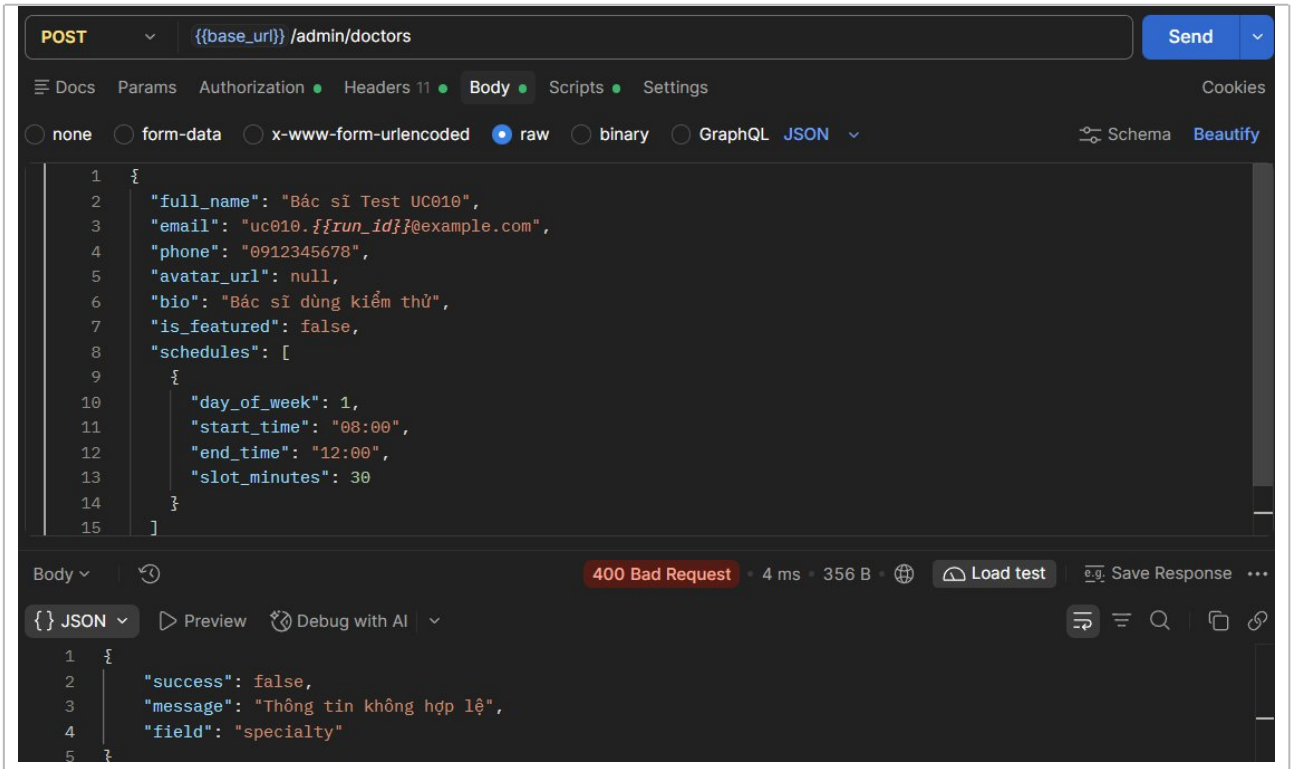

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V19 – Thiếu email

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=email; không có dữ liệu mới.

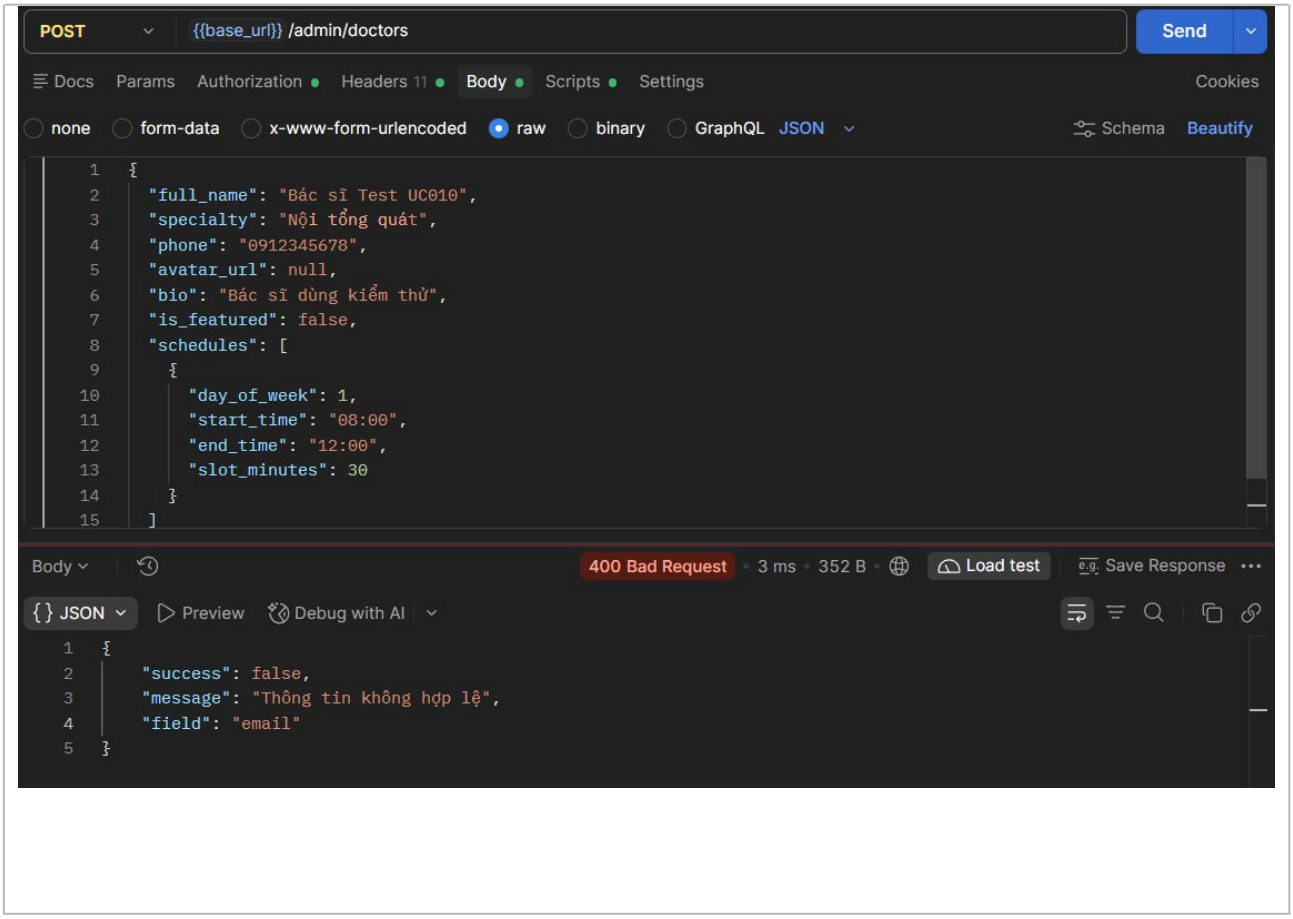

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

V20 – Thiếu phone

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=phone; không có dữ liệu mới.

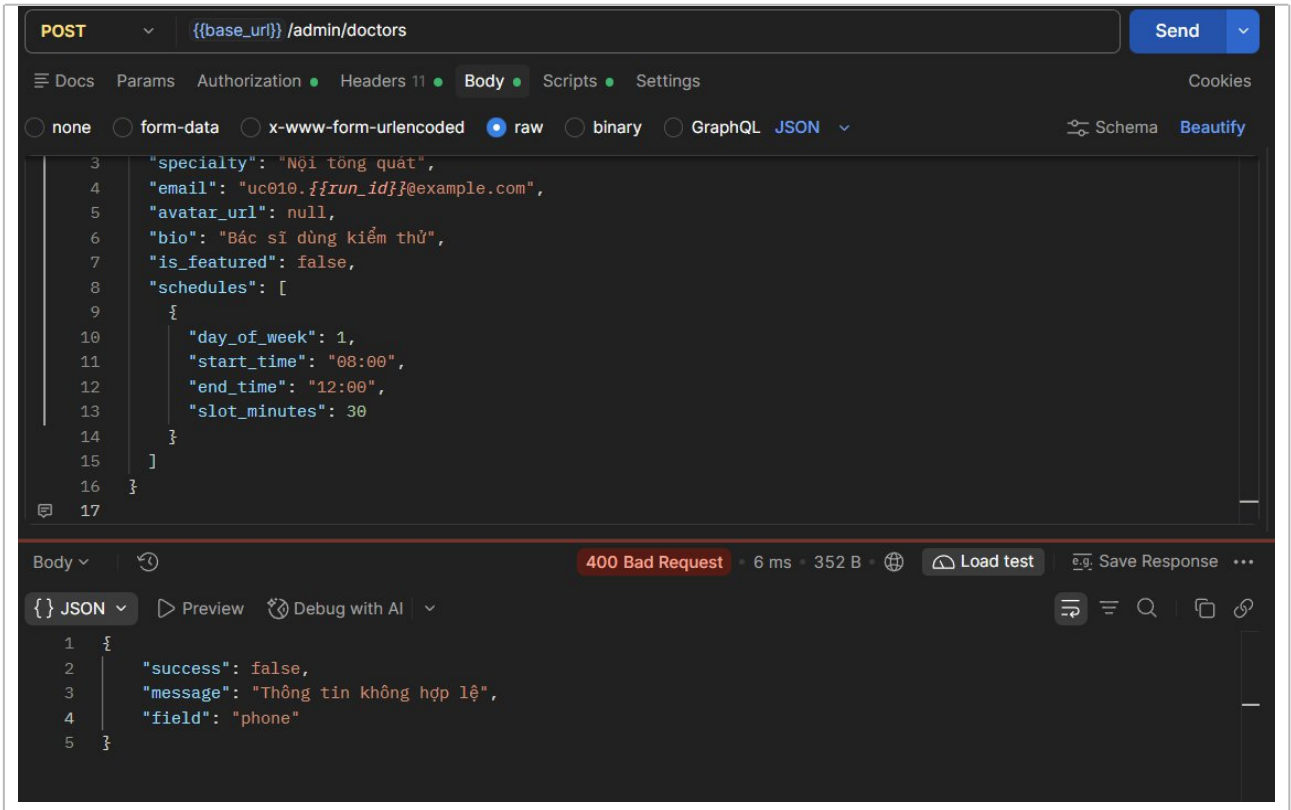

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S01 – Ngày thứ âm

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

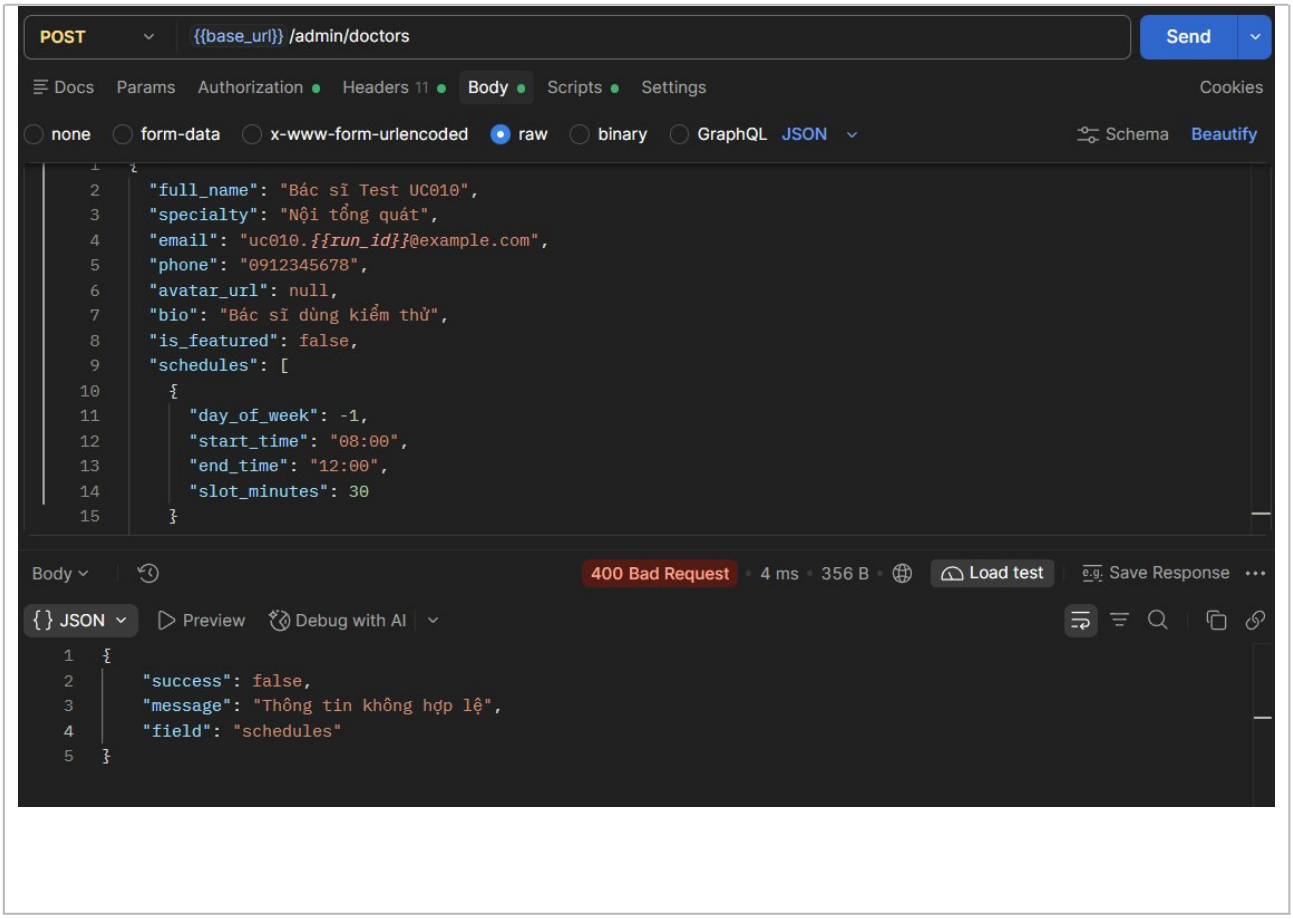

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S02 – Ngày thứ bằng 7

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

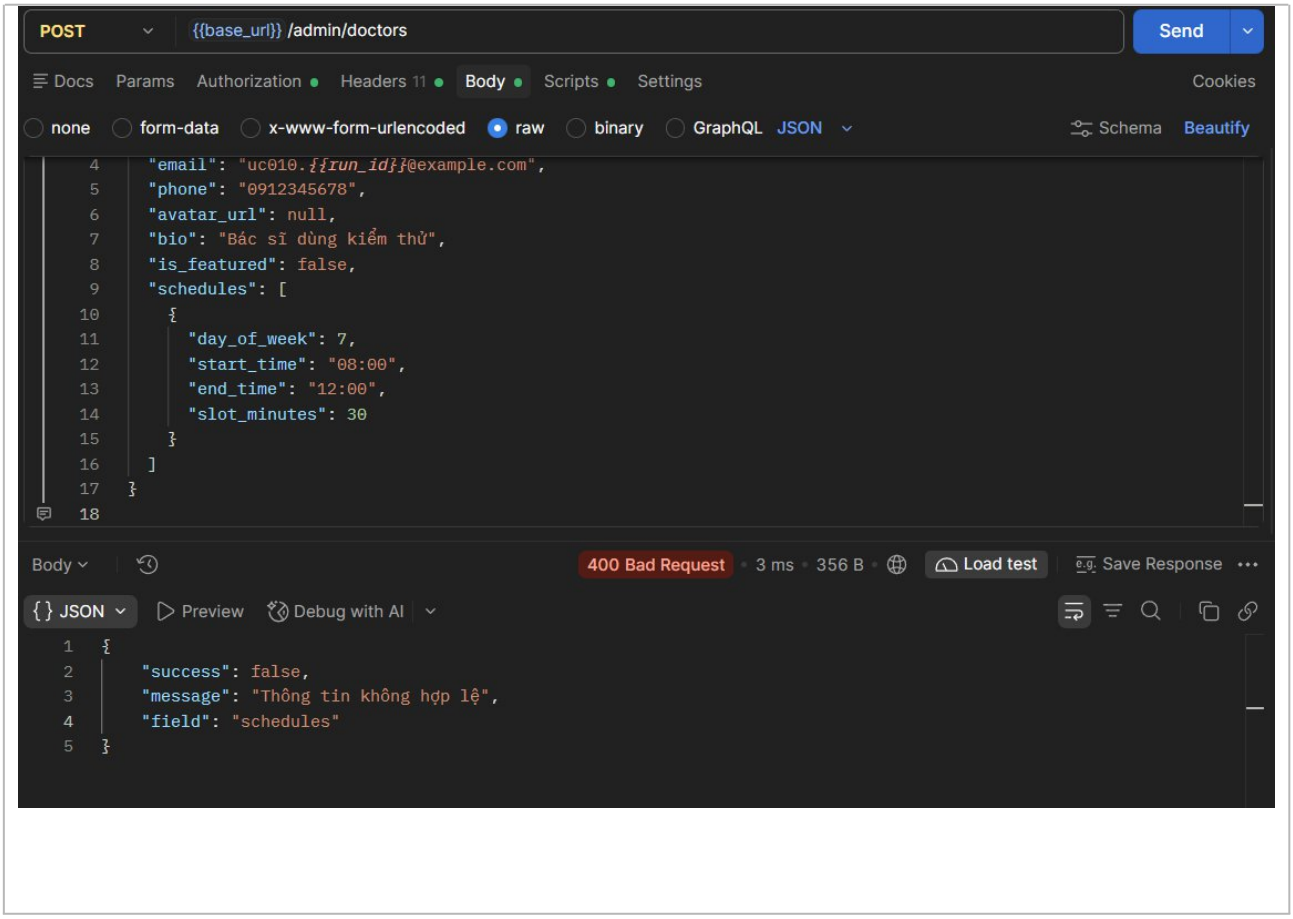

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S03 – Ngày thứ dạng chuỗi

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

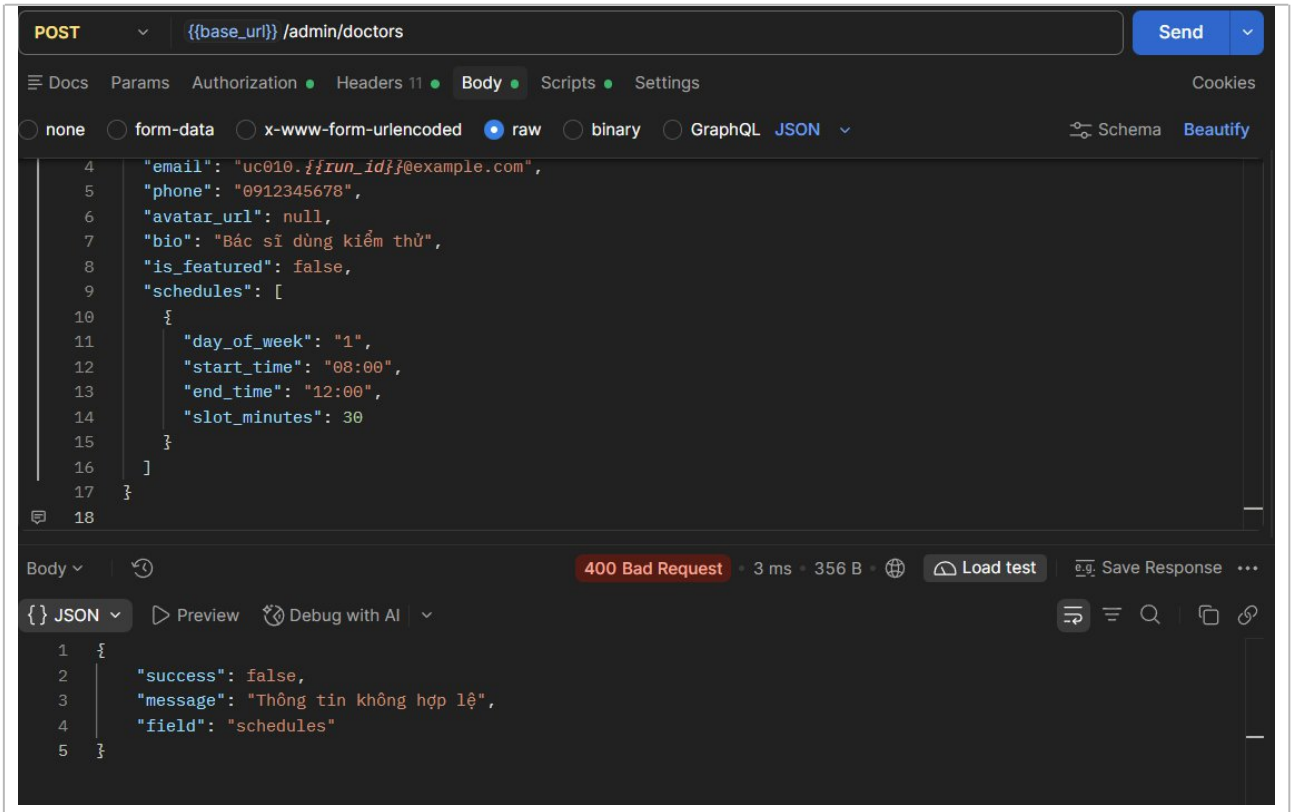

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S04 – Giờ không đủ HH:mm

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

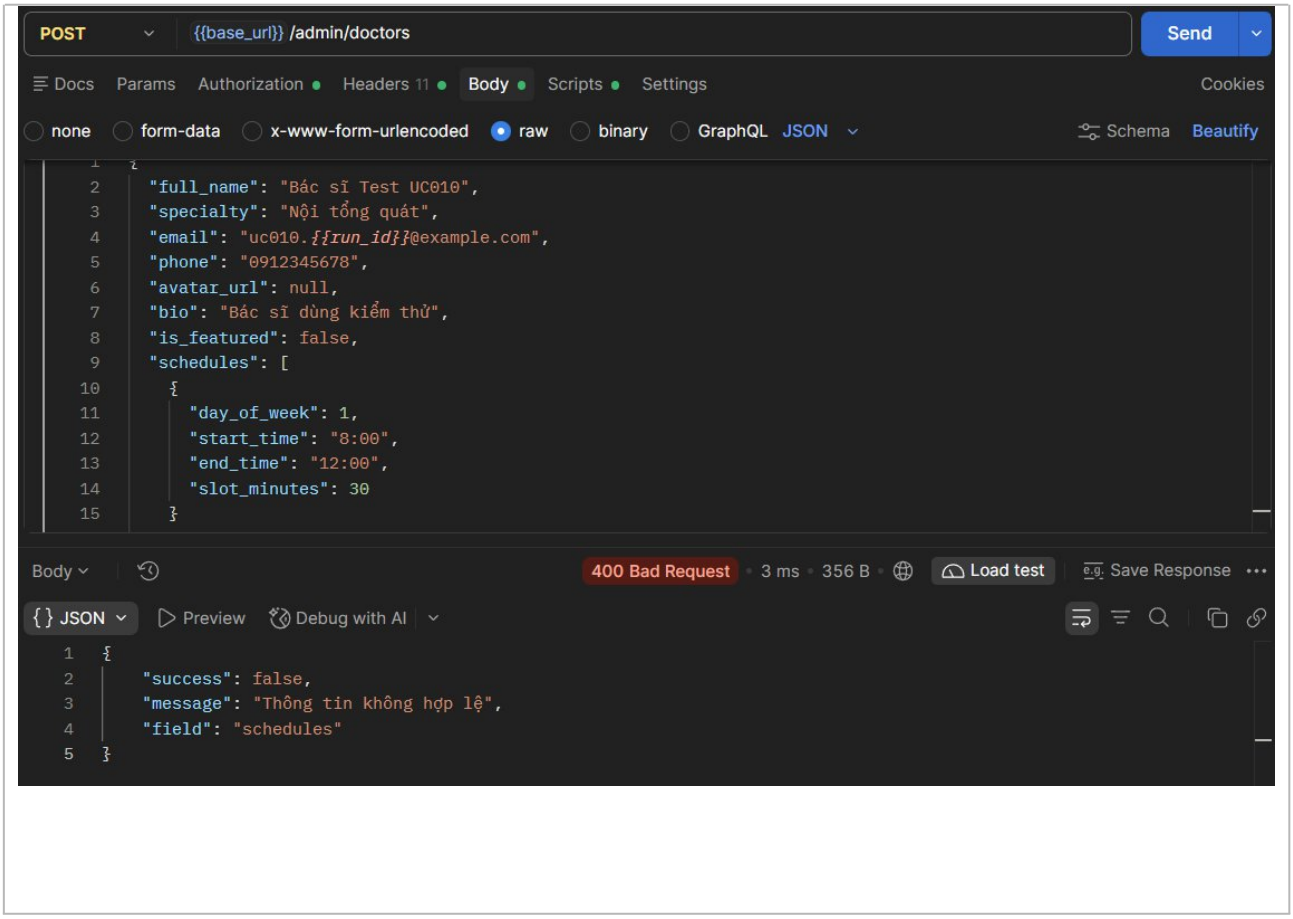

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S05 – Giờ 24 không hợp lệ

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

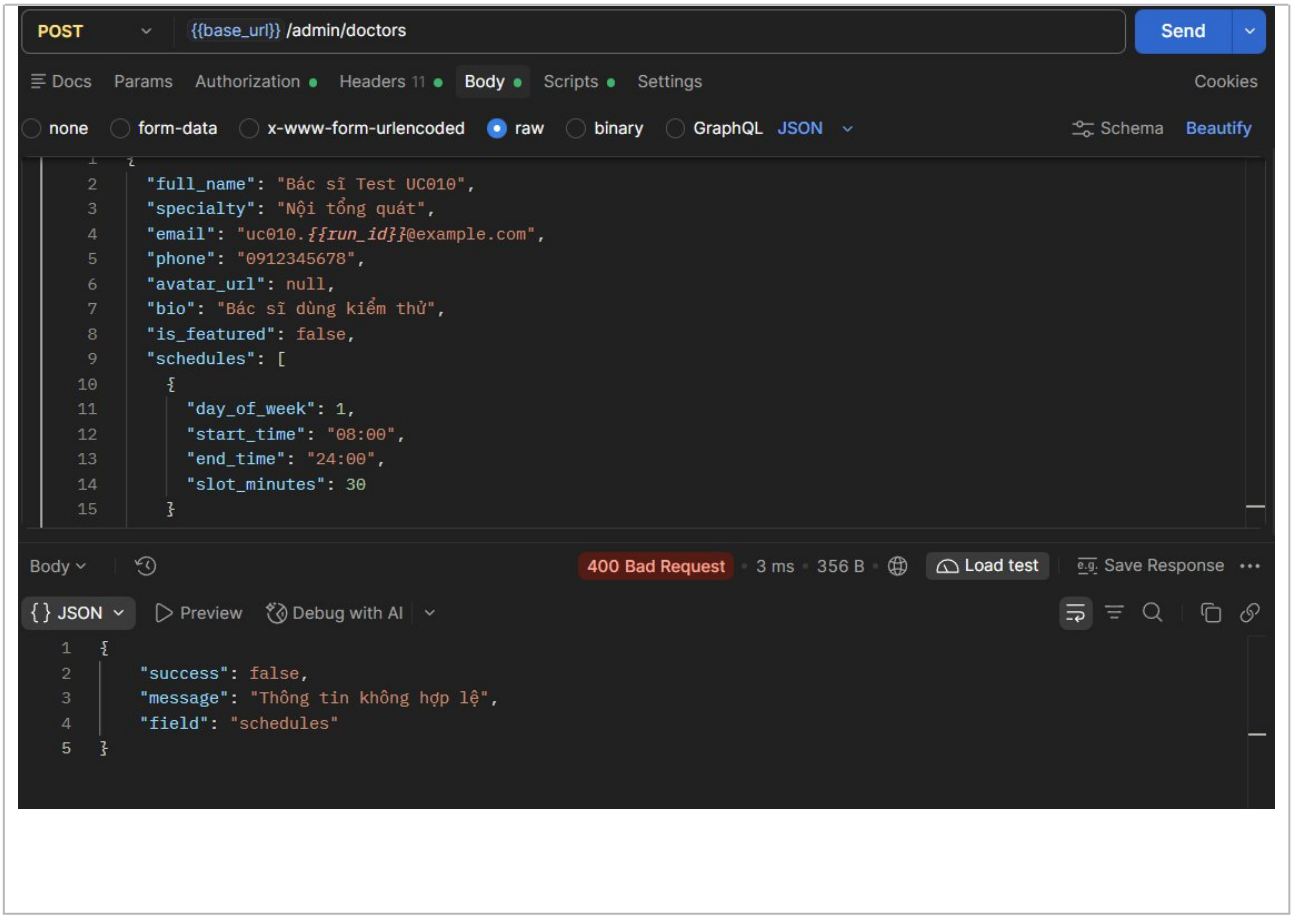

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S06 – Kết thúc bằng bắt đầu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

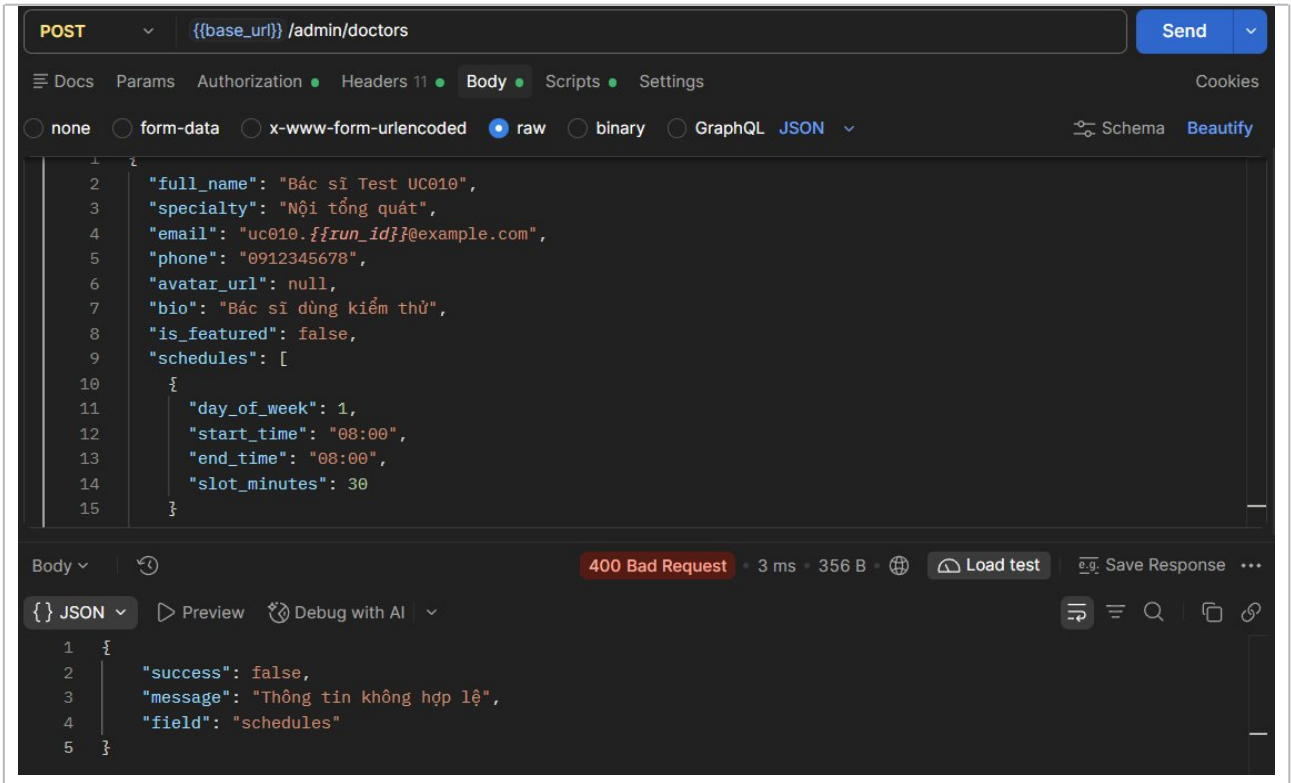

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S07 – Kết thúc trước bắt đầu

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

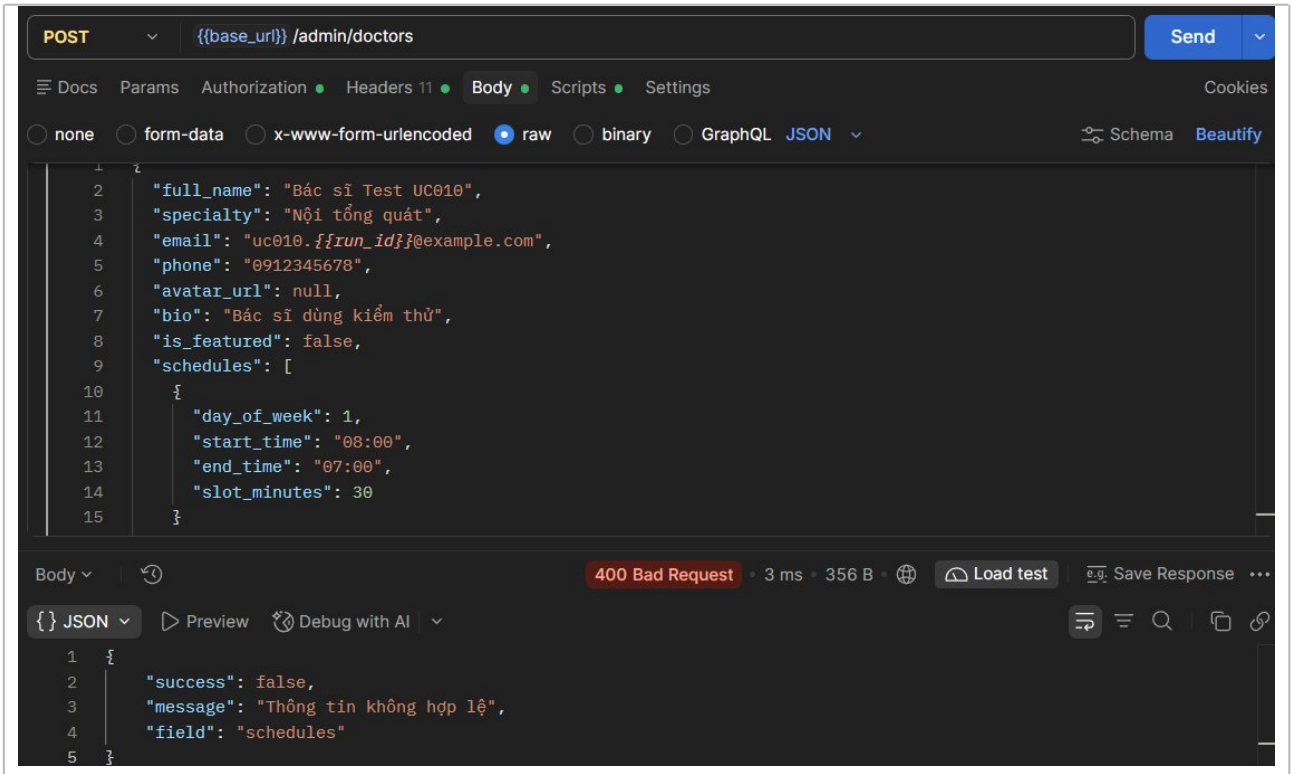

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S08 – Slot bằng 0

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

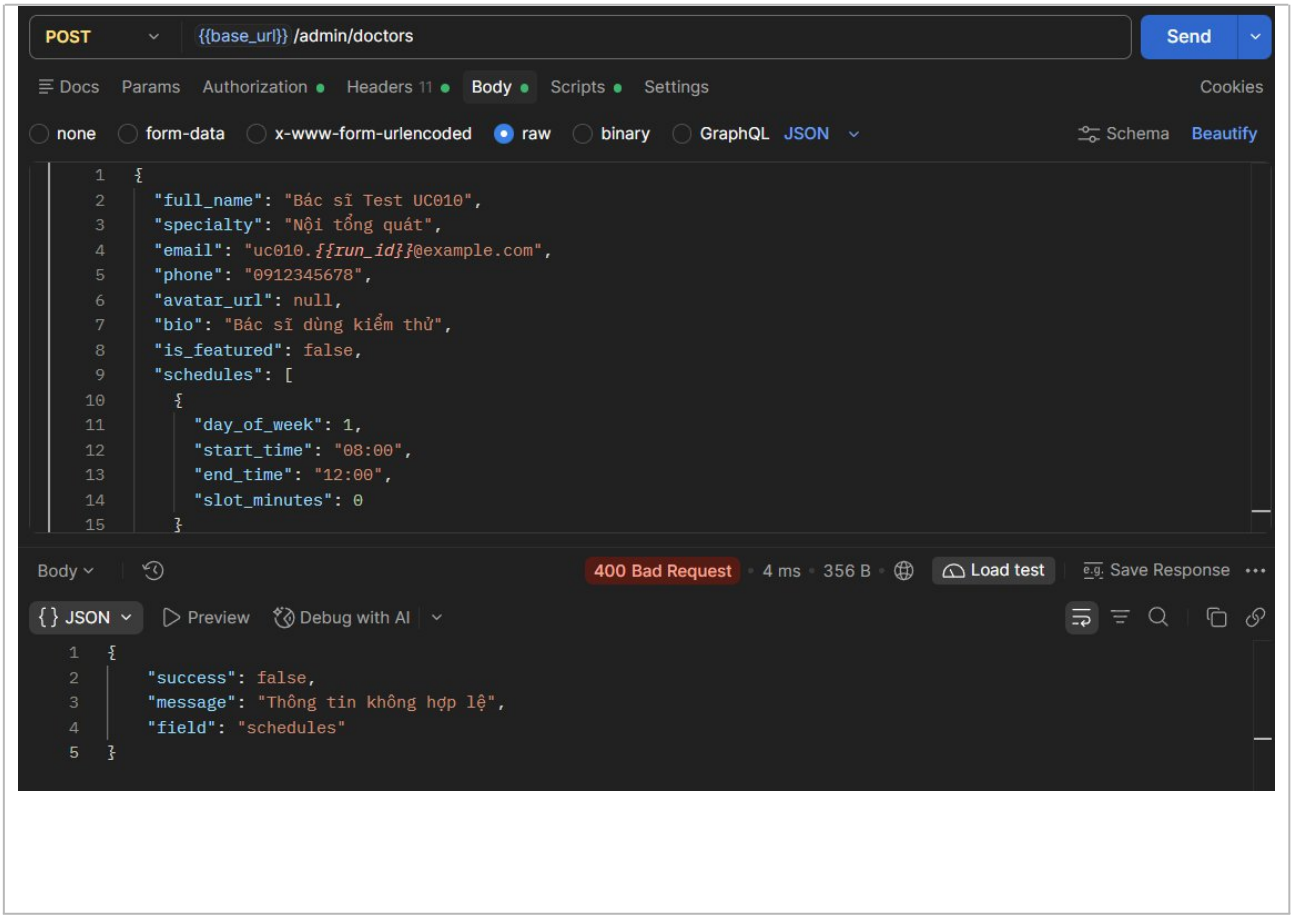

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S09 – Slot âm

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

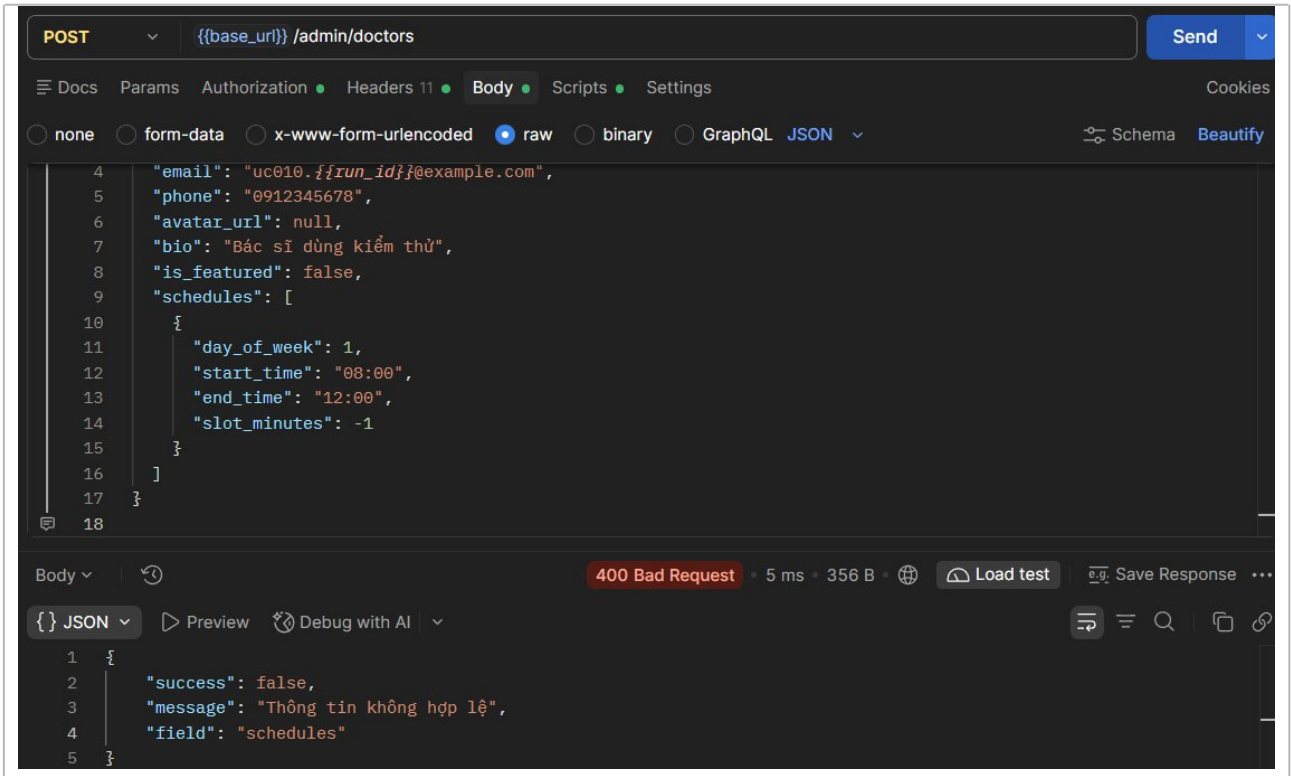

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S10 – Slot lẻ

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

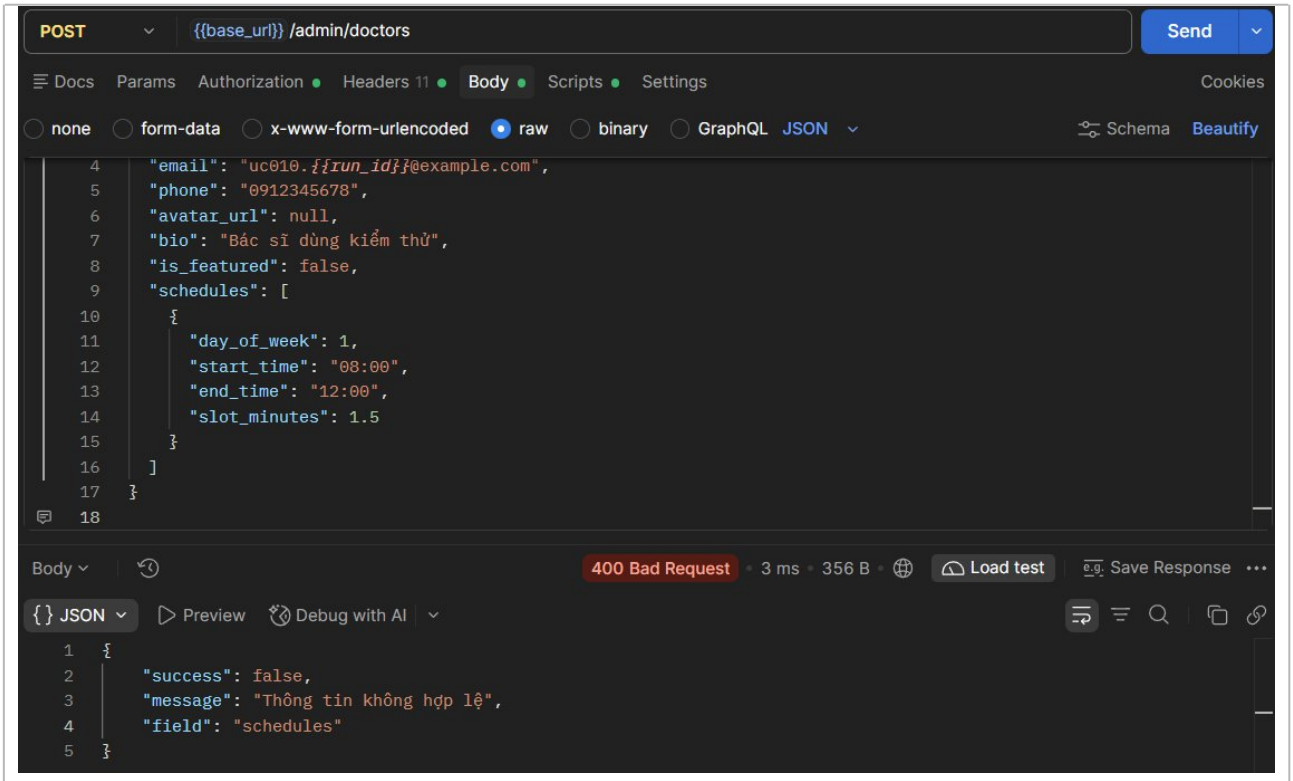

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S11 – Slot dài hơn khoảng làm việc

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không lưu bác sĩ và lịch.

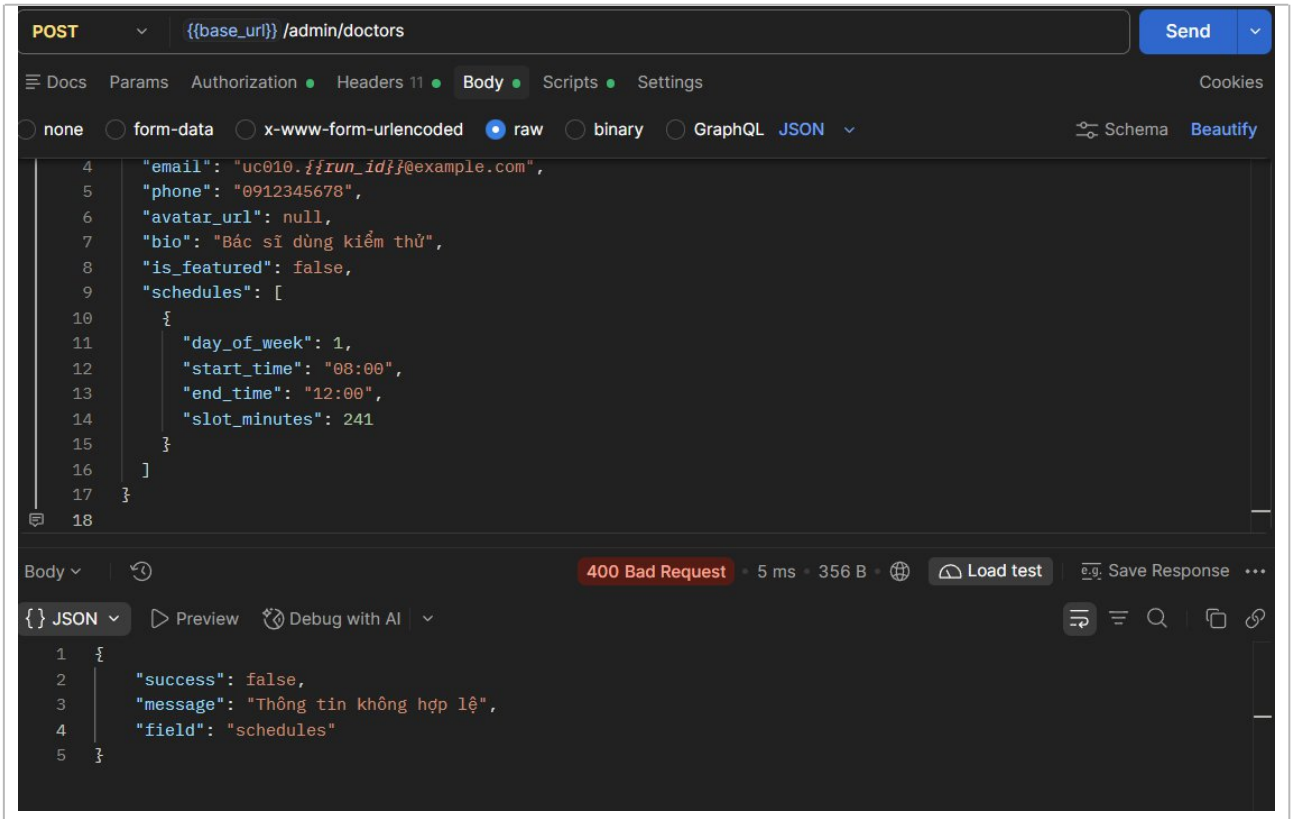

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S12 – Schedules là object

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không ghi dữ liệu.

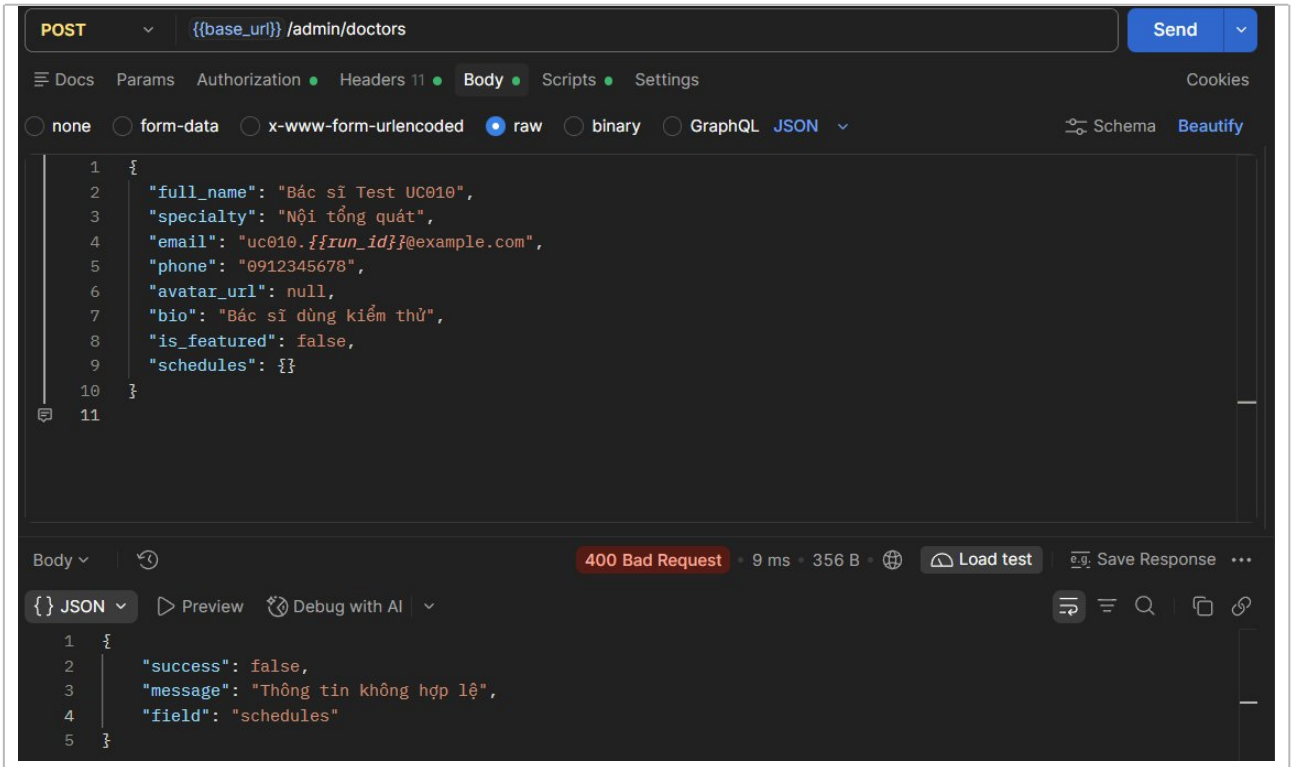

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S13 – Schedules null

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không ghi dữ liệu.

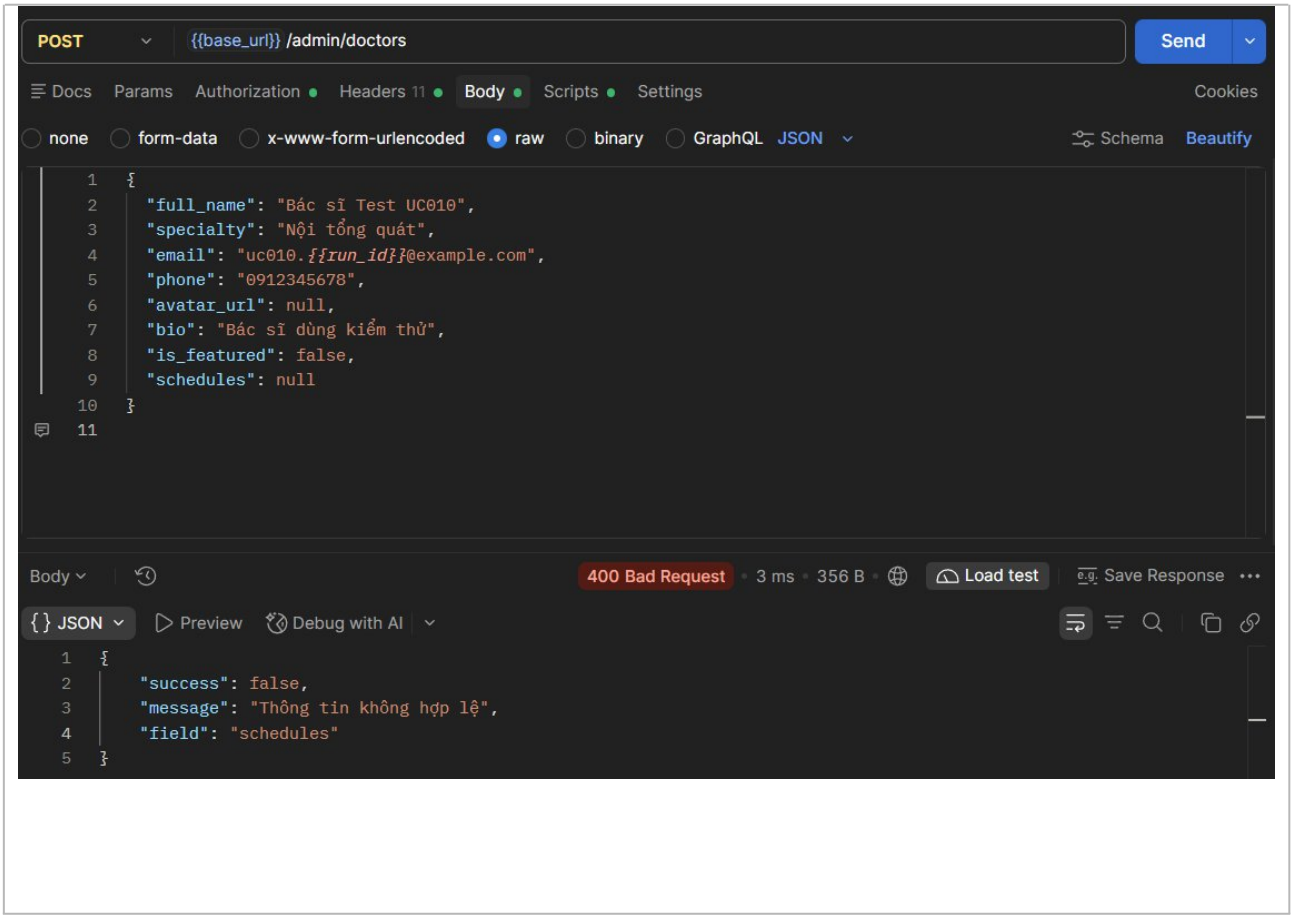

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S14 – Phần tử lịch null

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không ghi dữ liệu.

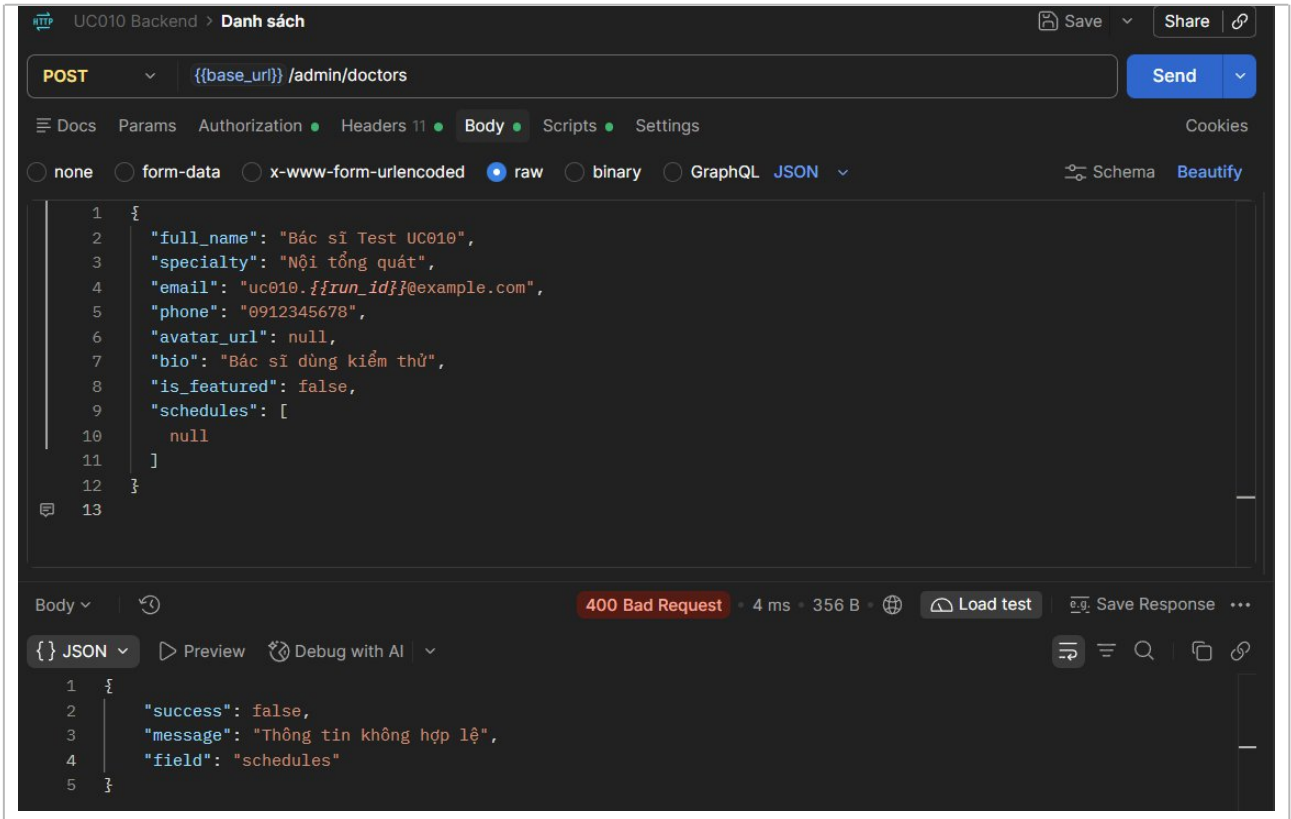

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S15 – Hai lịch trùng nhau

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không ghi dữ liệu.

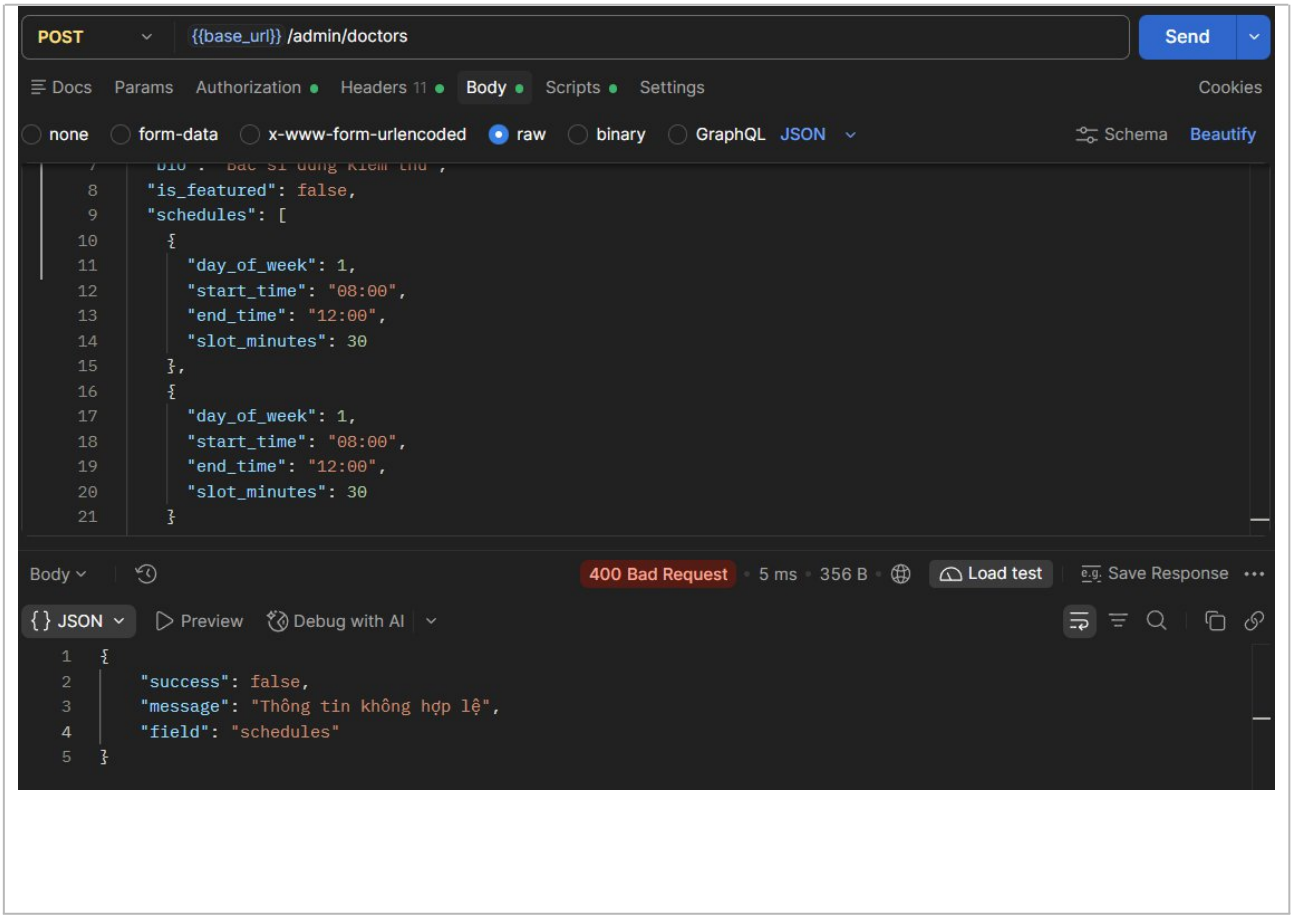

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

S16 – Hai lịch chồng một phần

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=schedules; không ghi dữ liệu.

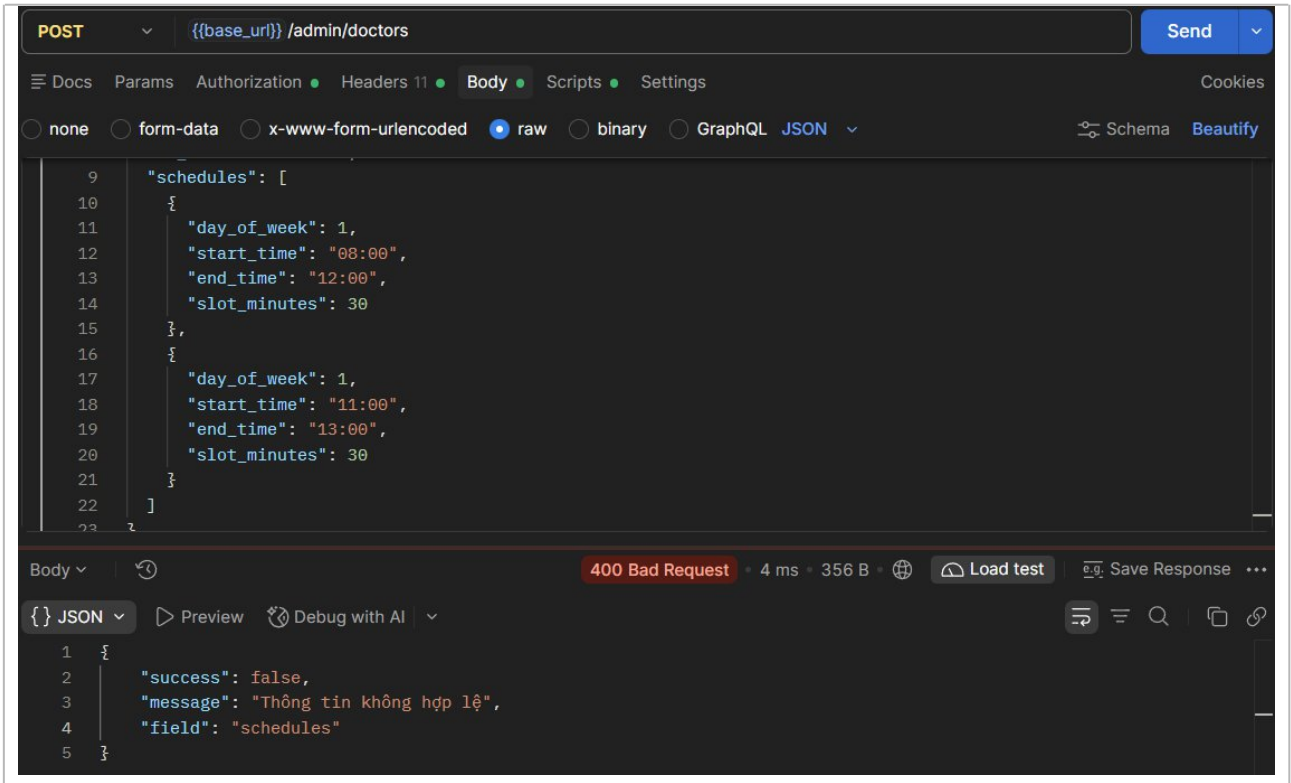

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U01 – Email trùng khi thêm

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 409
field=email; message Email bác sĩ đã tồn tại; không phát sinh lịch/bác sĩ.

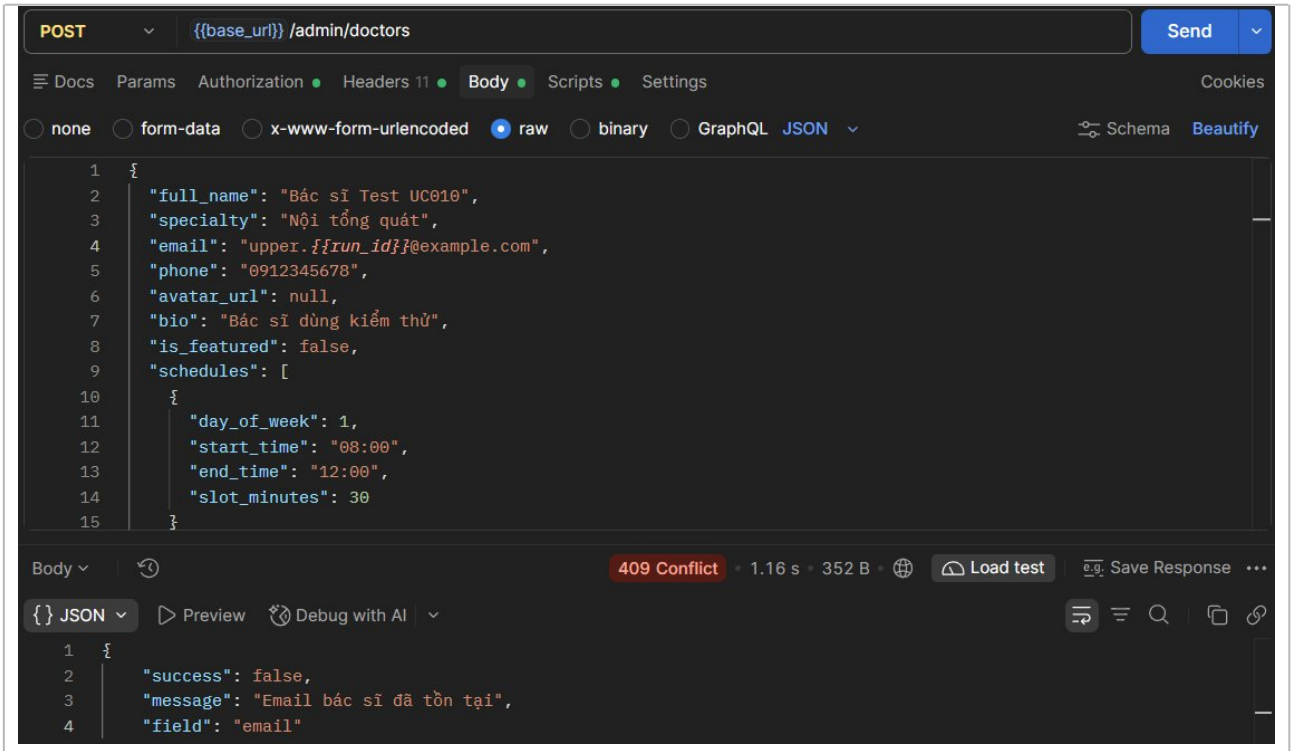

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U02 – Sửa đầy đủ thông tin

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
GET lại tên mới; cùng doctor.id; email của chính bác sĩ được chấp nhận.

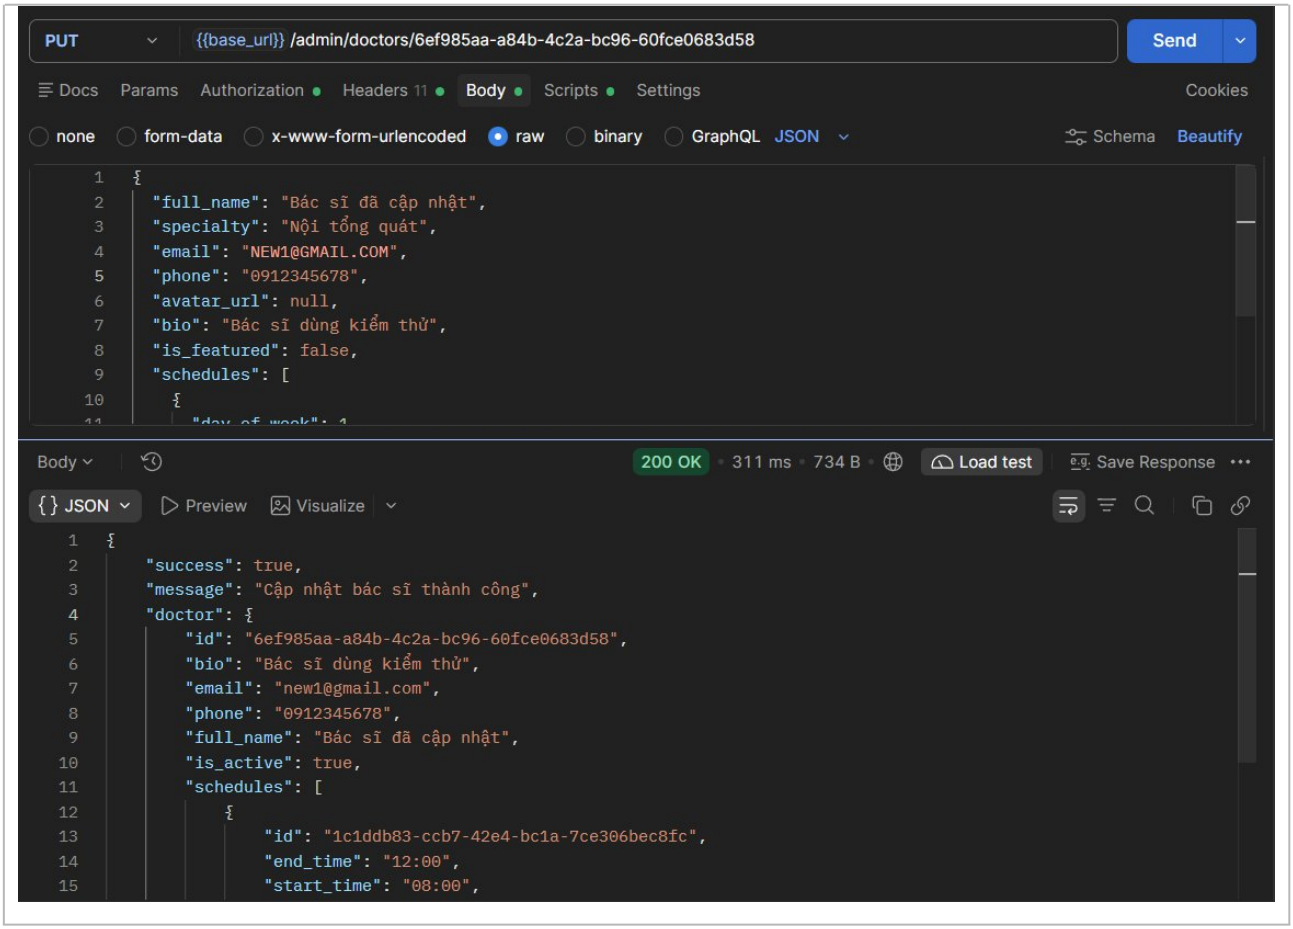

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U03 – Không gửi schedules khi sửa

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Lịch làm việc trước và sau giống nhau.

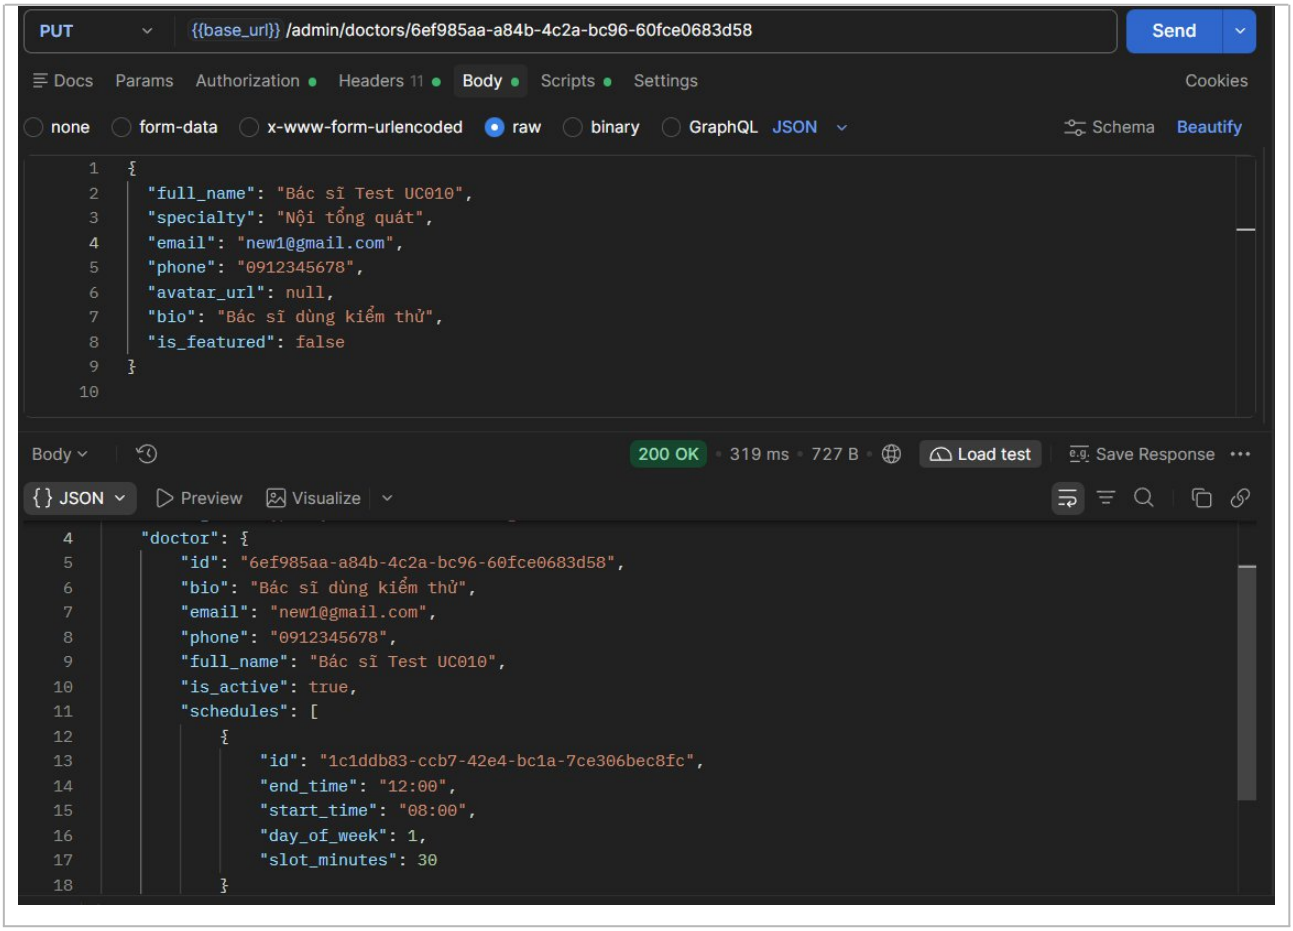

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U04 – Xóa toàn bộ lịch làm việc

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ test riêng có lịch làm việc, không có lịch hẹn; lưu lịch gốc để khôi phục.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
schedules=[]; doctor_schedules không còn dòng của bác sĩ test.

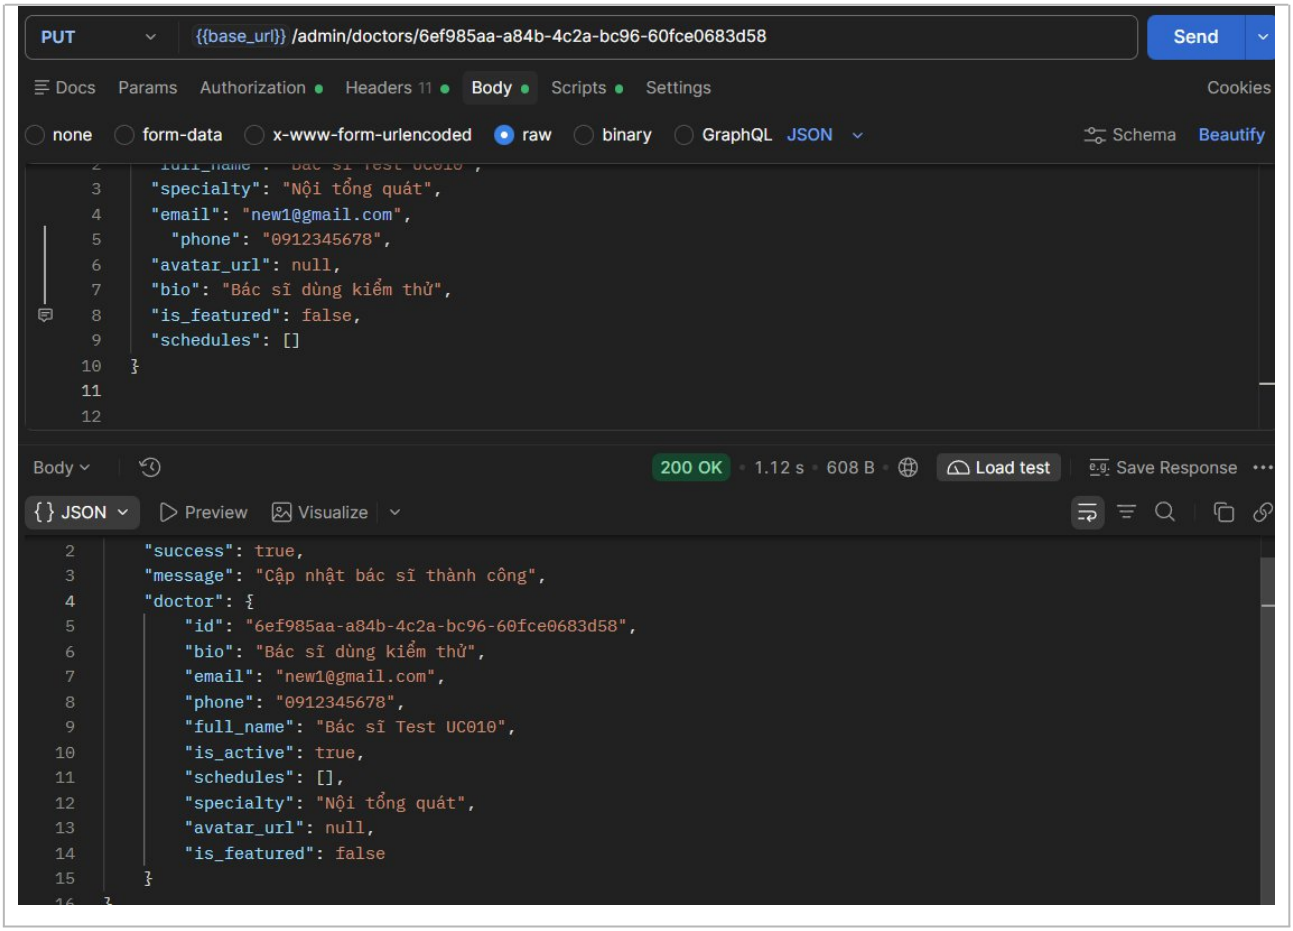

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U05 – Thay toàn bộ lịch làm việc

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Chỉ còn lịch thứ Ba; lịch cũ bị thay thế.

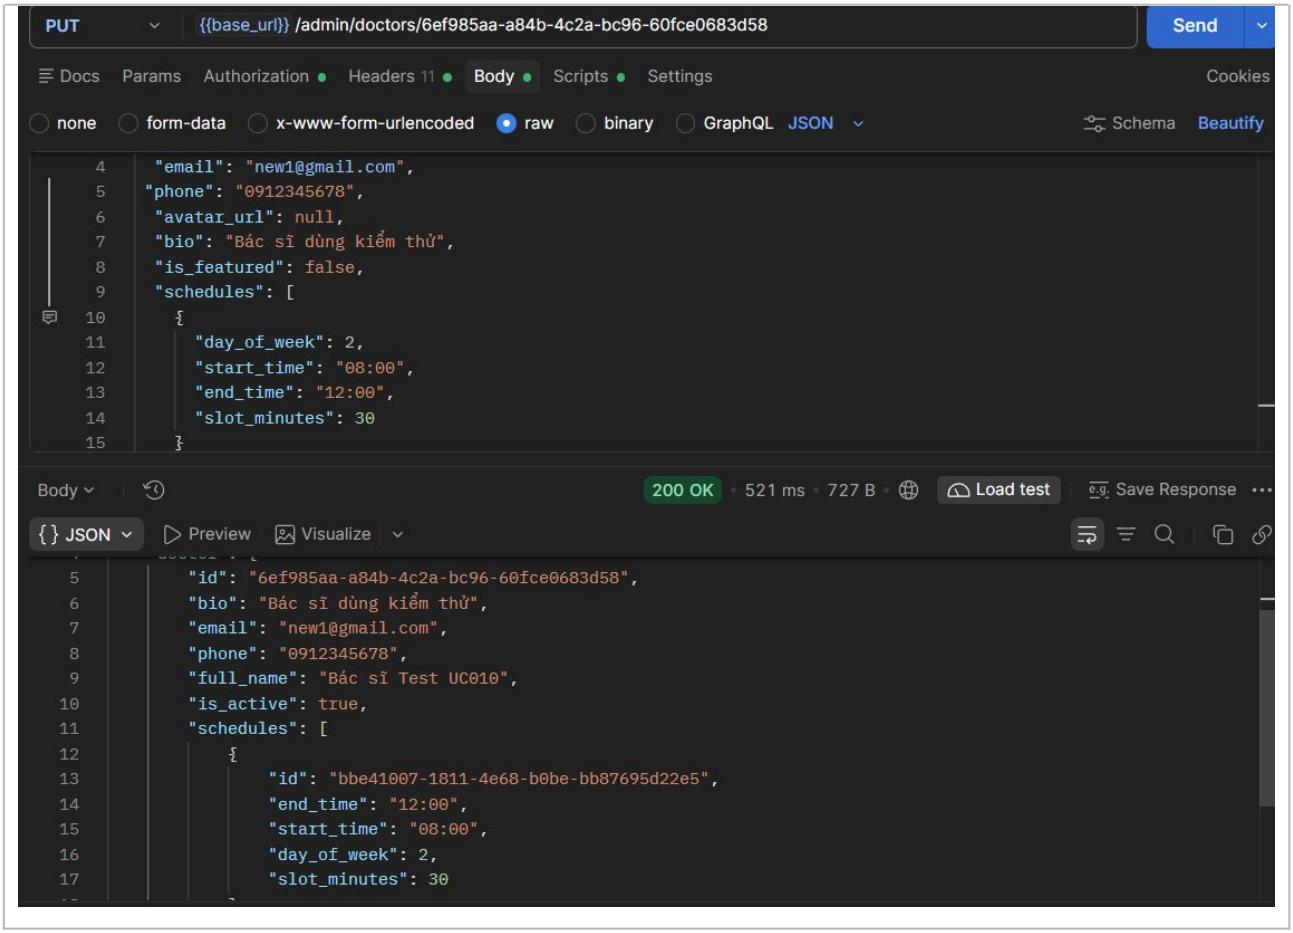

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U06 – Email trùng khi sửa và rollback

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 409
field=email; GET lại tên/email/lịch vẫn như trước request.

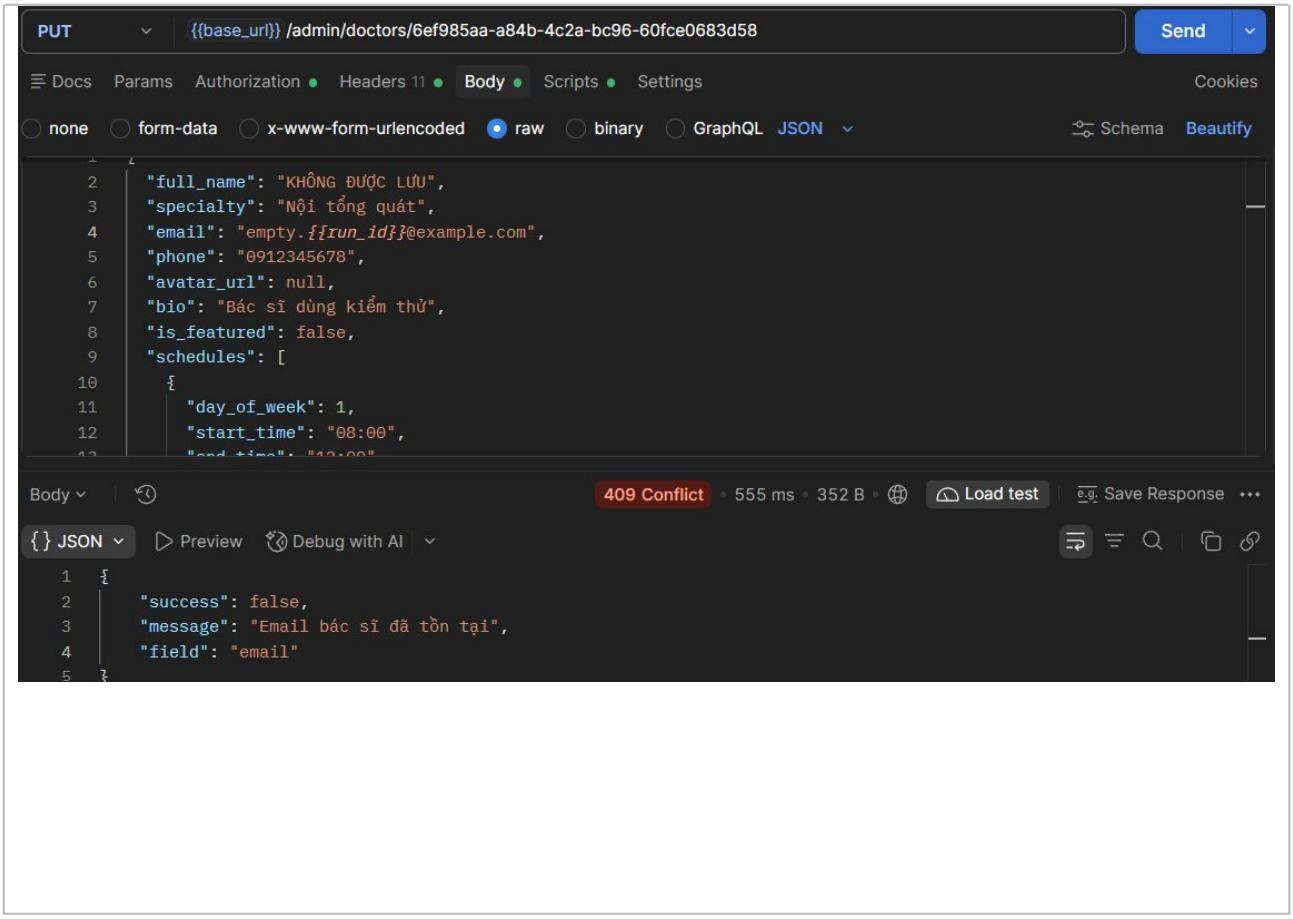

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U07 – Sửa UUID không tồn tại

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{missing_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bác sĩ.

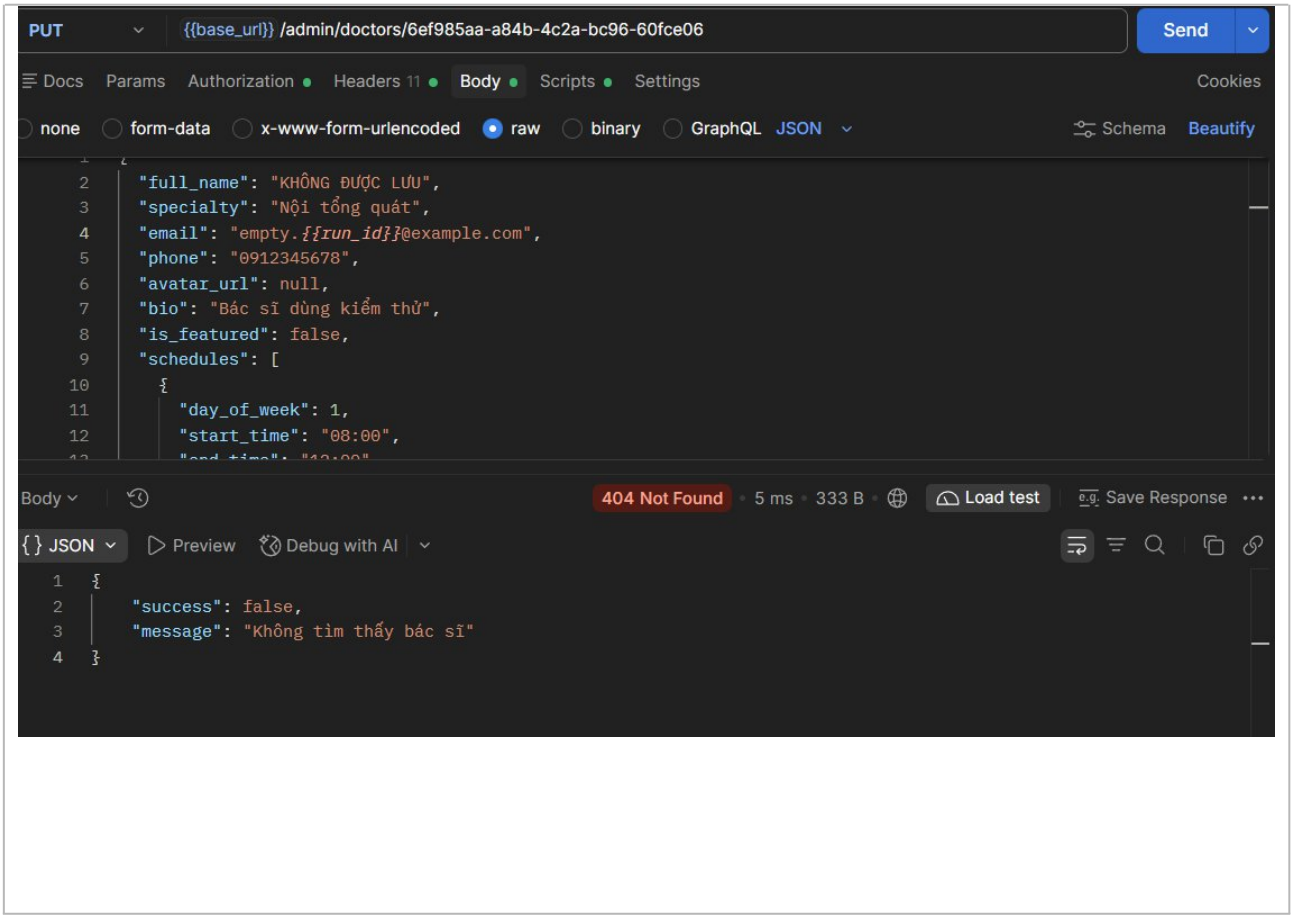

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

U08 – PUT chỉ gửi tên

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
field=specialty; PUT yêu cầu đủ trường bắt buộc.

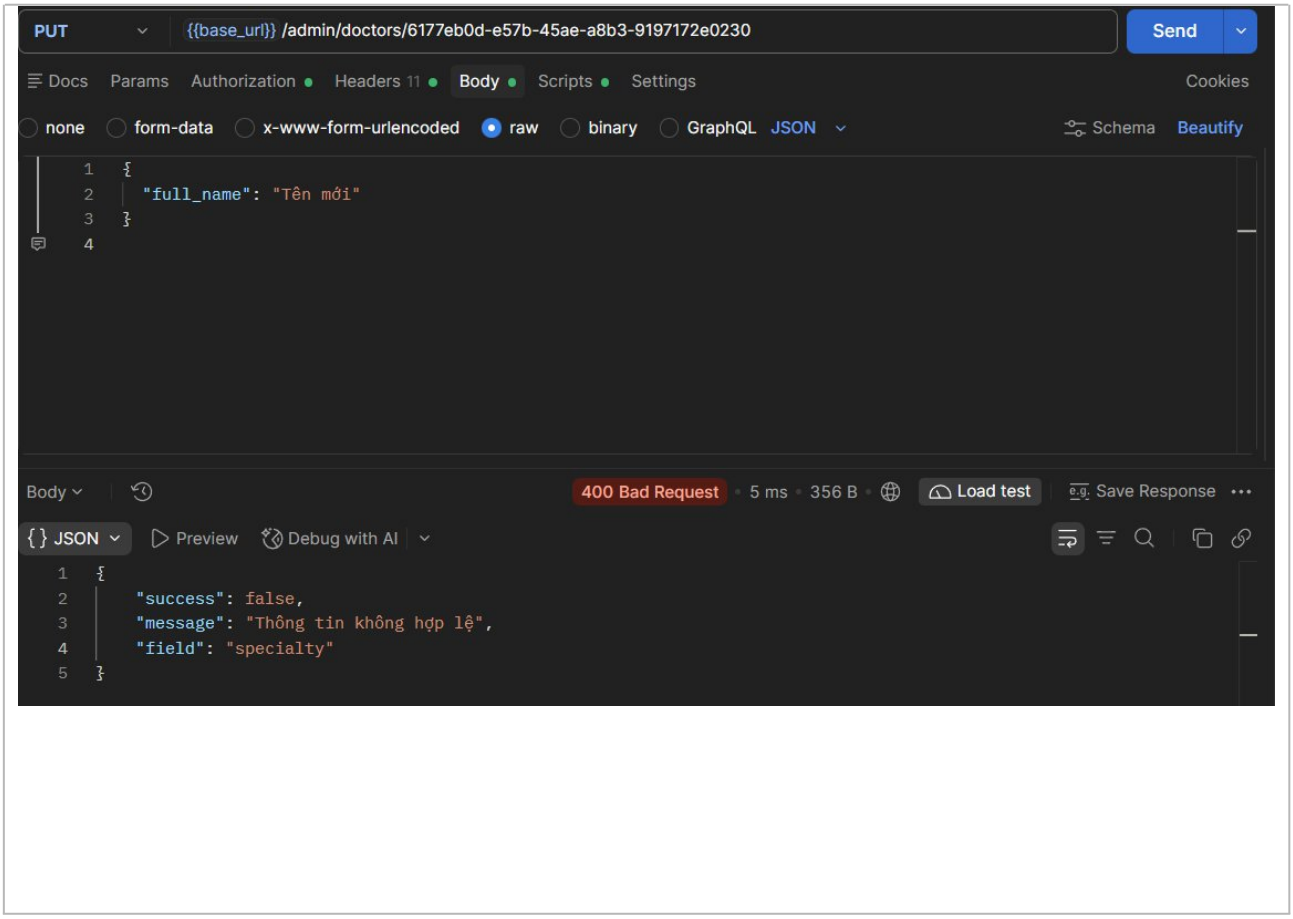

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X01 – Xóa khi không có lịch hẹn

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_delete_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Tạo bác sĩ riêng chưa có lịch hẹn; ghi lại ID.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
is_active=false; dòng doctors và lịch sử vẫn tồn tại.

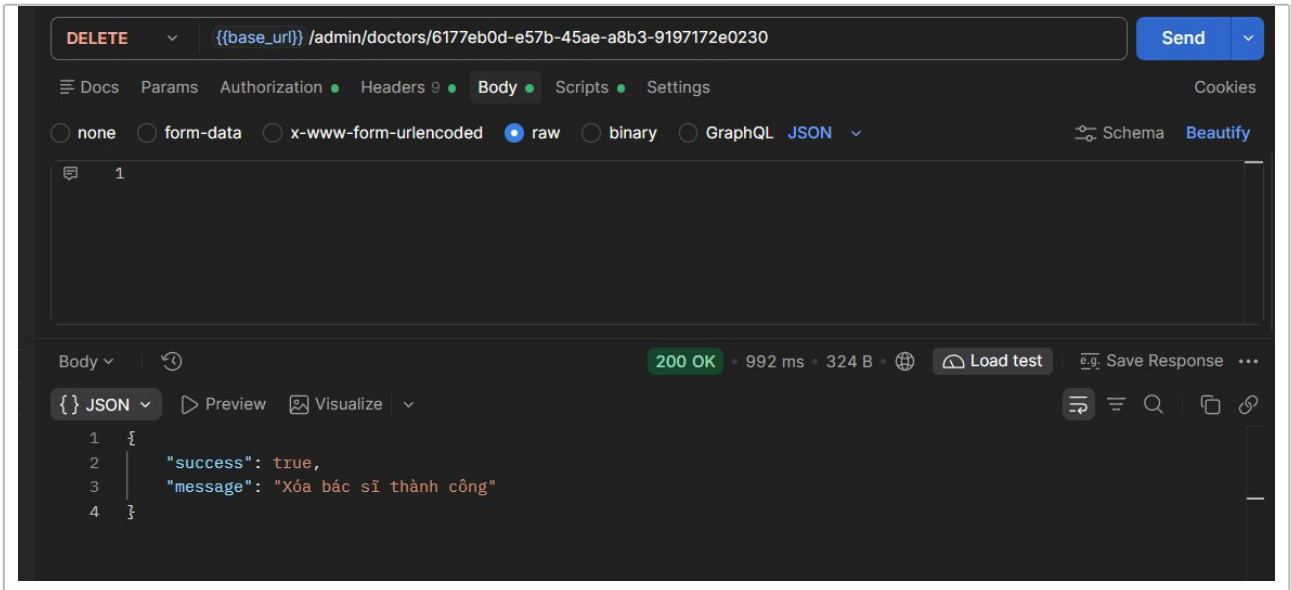

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X02 – Xóa lặp lại

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{inactive_doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ đã soft delete.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bác sĩ.

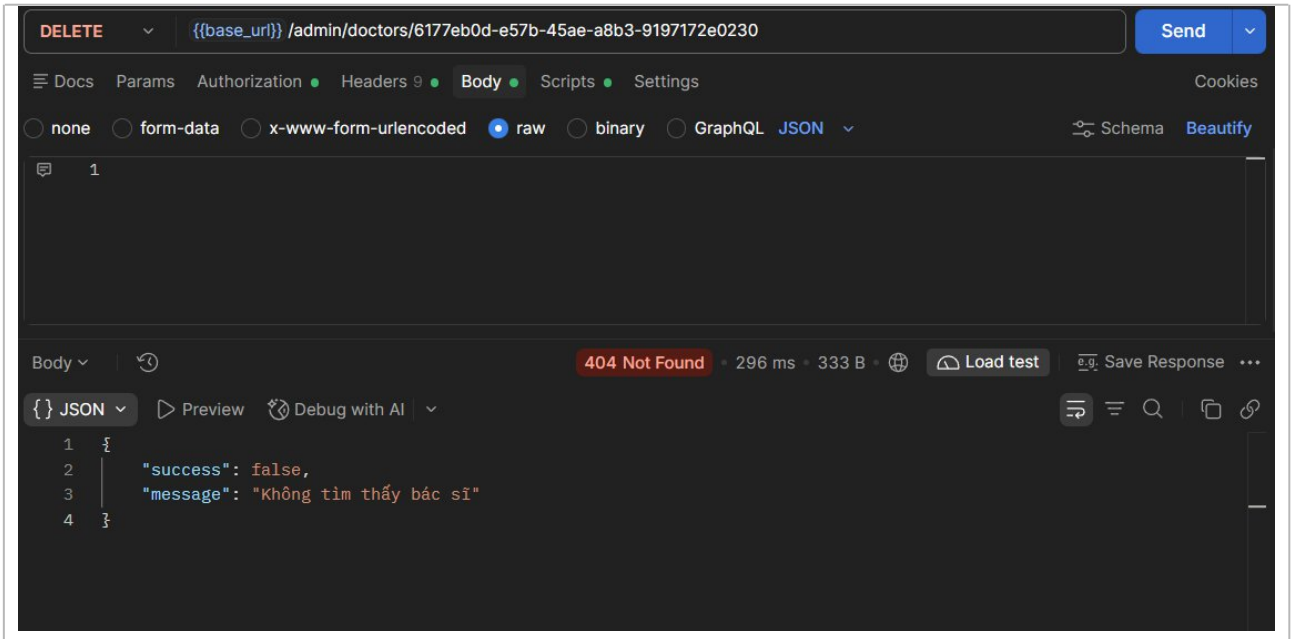

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X03 – Chặn lịch PENDING tương lai

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{busy_pending_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ có lịch PENDING ngày mai theo giờ Việt Nam.

Kết quả mong đợi: HTTP 409
code=FUTURE_APPOINTMENTS; is_active vẫn true.

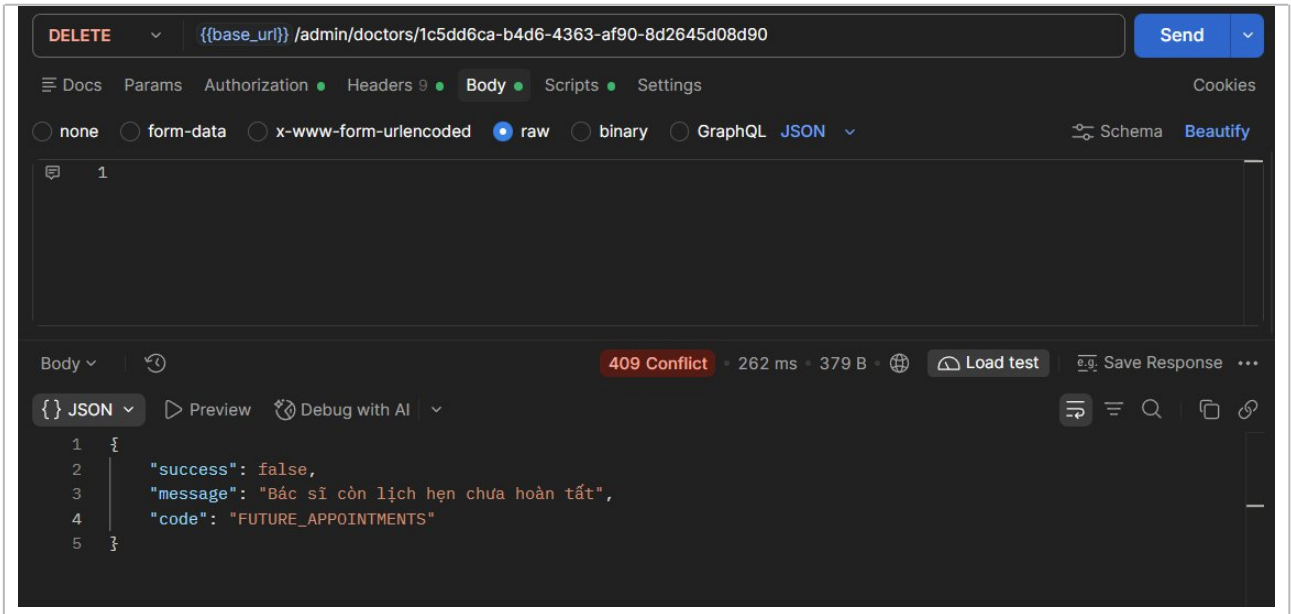

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X04 – Chặn lịch CONFIRMED tương lai

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{busy_confirmed_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ có lịch CONFIRMED ngày mai.

Kết quả mong đợi: HTTP 409
code=FUTURE_APPOINTMENTS; is_active vẫn true.

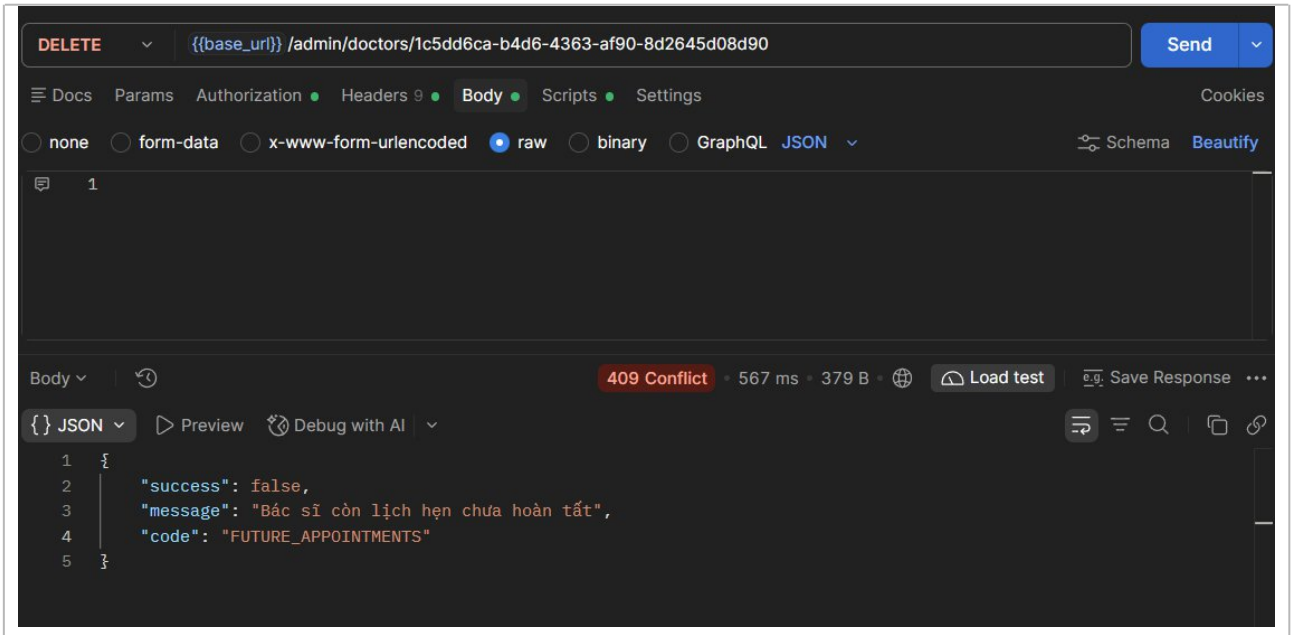

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X05 – Cho xóa khi chỉ còn lịch CANCELLED

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{cancelled_doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ test chỉ có lịch CANCELLED tương lai.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Soft delete thành công; lịch CANCELLED còn nguyên.

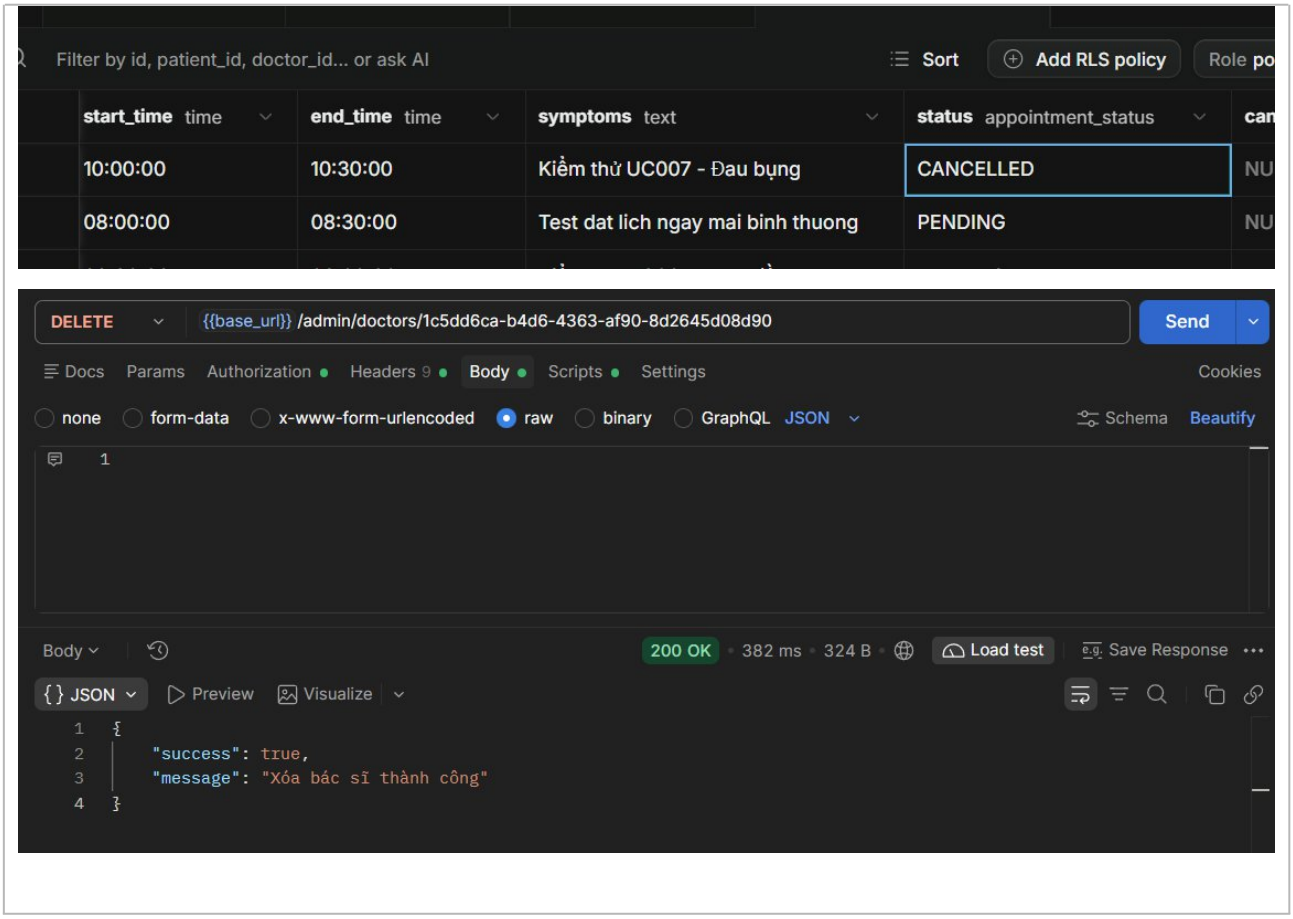

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X06 – Cho xóa khi chỉ còn lịch REJECTED

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{rejected_doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ test chỉ có lịch REJECTED tương lai.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Soft delete thành công.

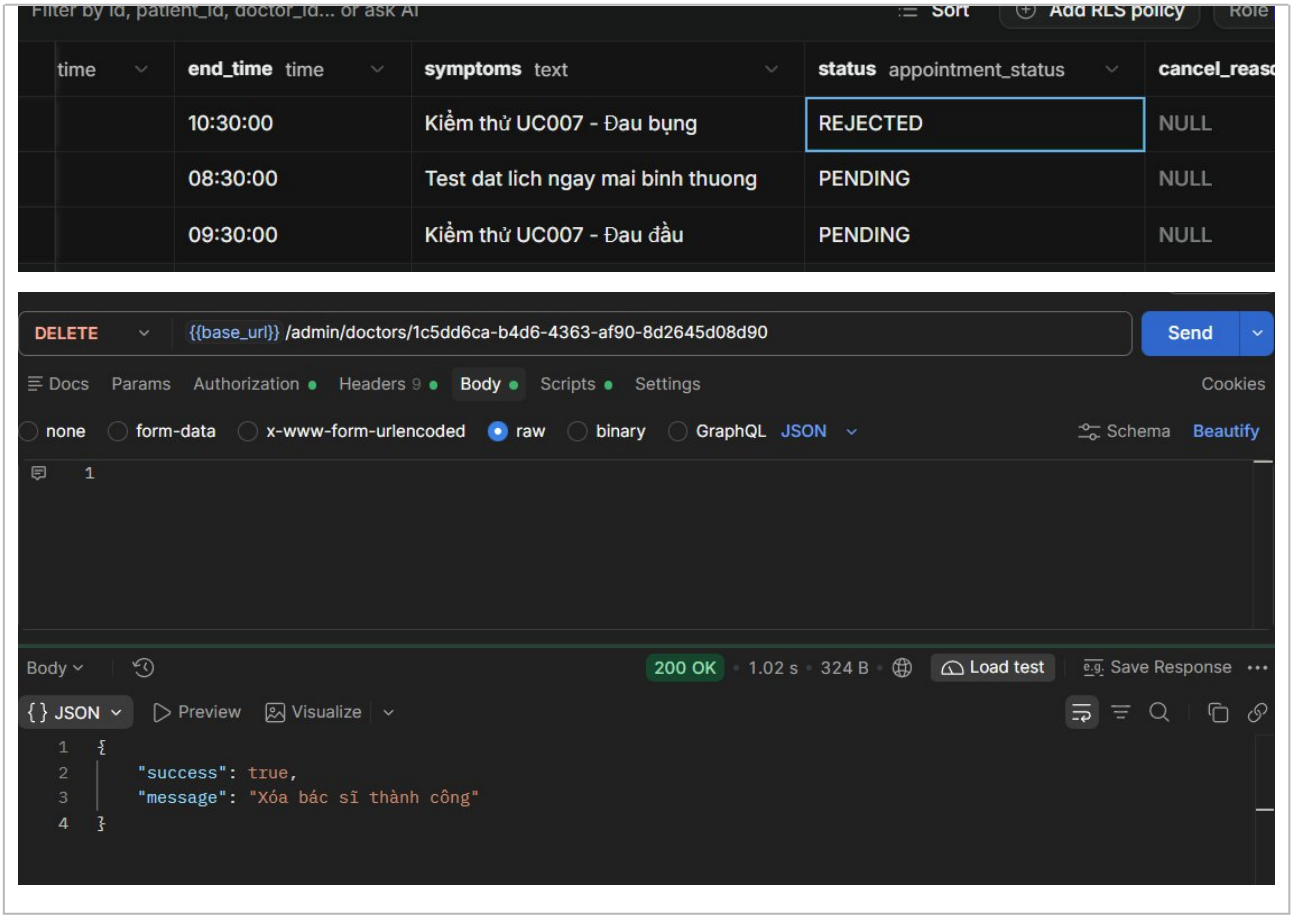

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

X07 – Cho xóa khi lịch PENDING đã qua

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{past_doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Bác sĩ test chỉ có lịch PENDING ngày hôm qua.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Theo code hiện tại, không chặn lịch có giờ bắt đầu trong quá khứ.

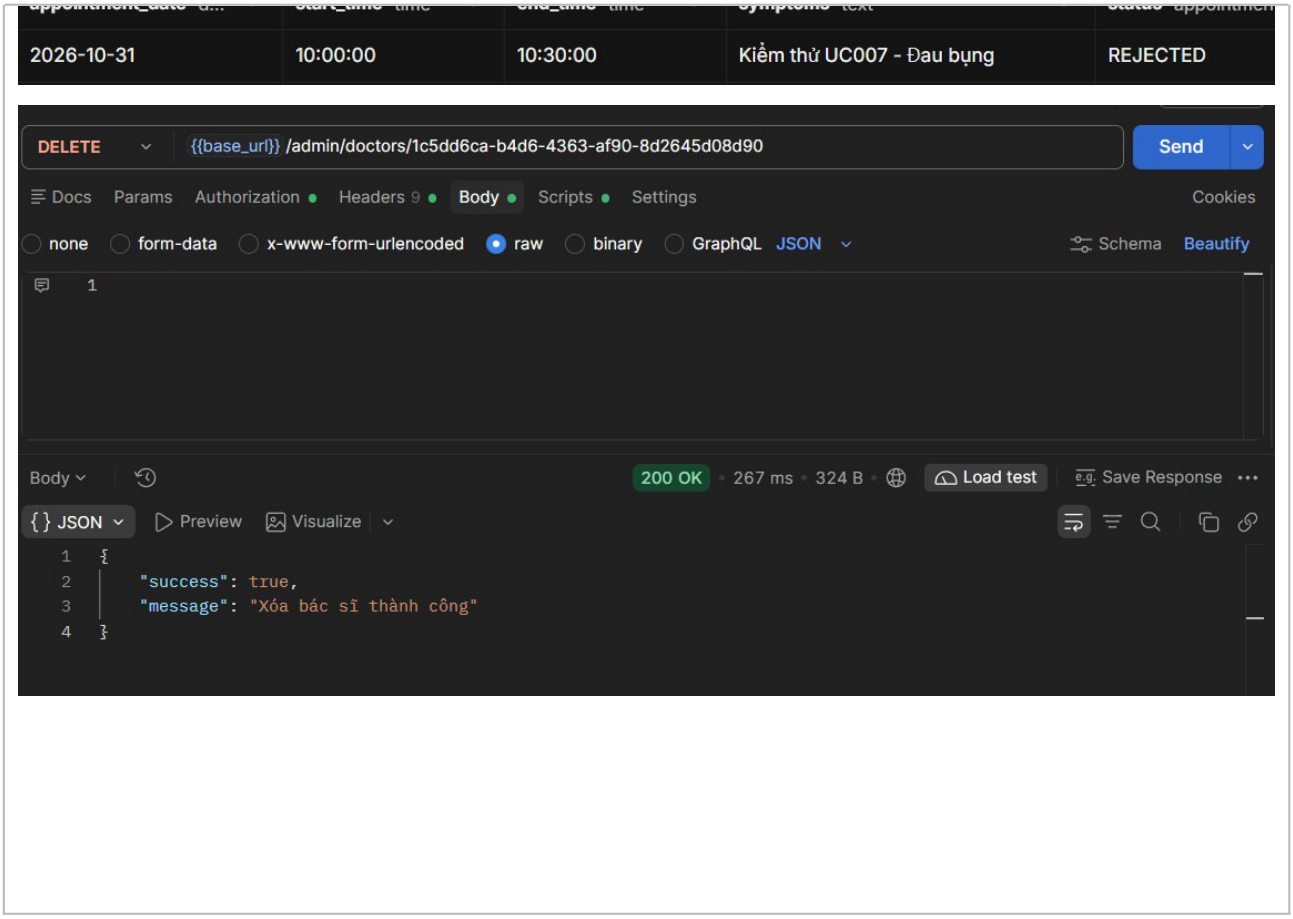

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A01 – Không có token cho GET /admin/doctors

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

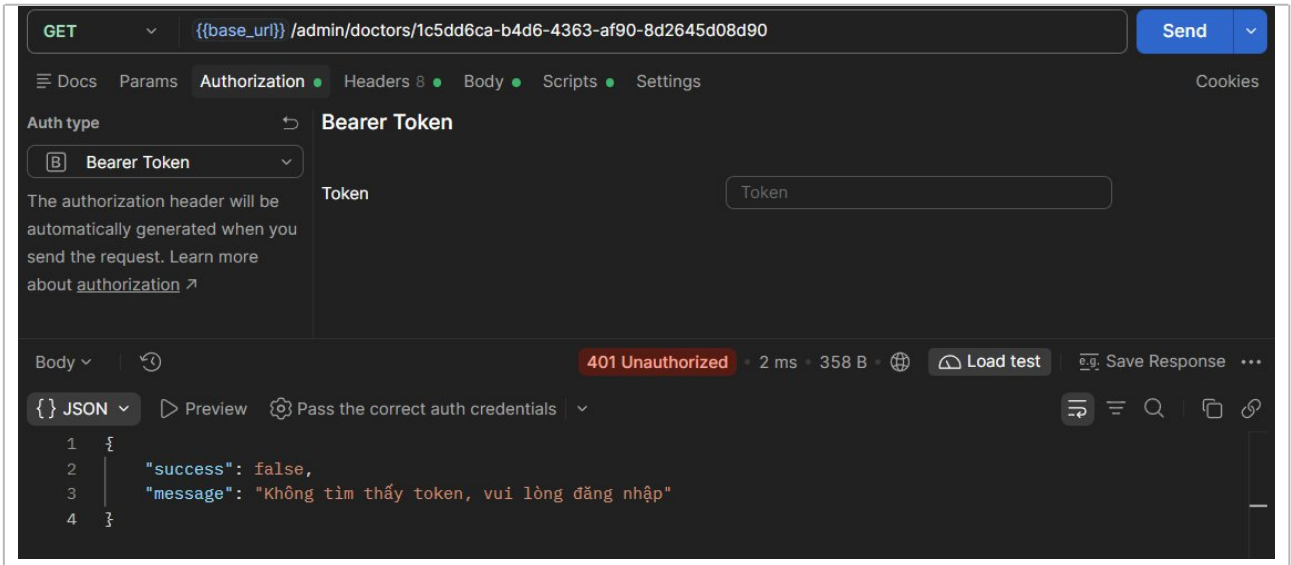

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A02 – Token bệnh nhân cho GET /admin/doctors

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

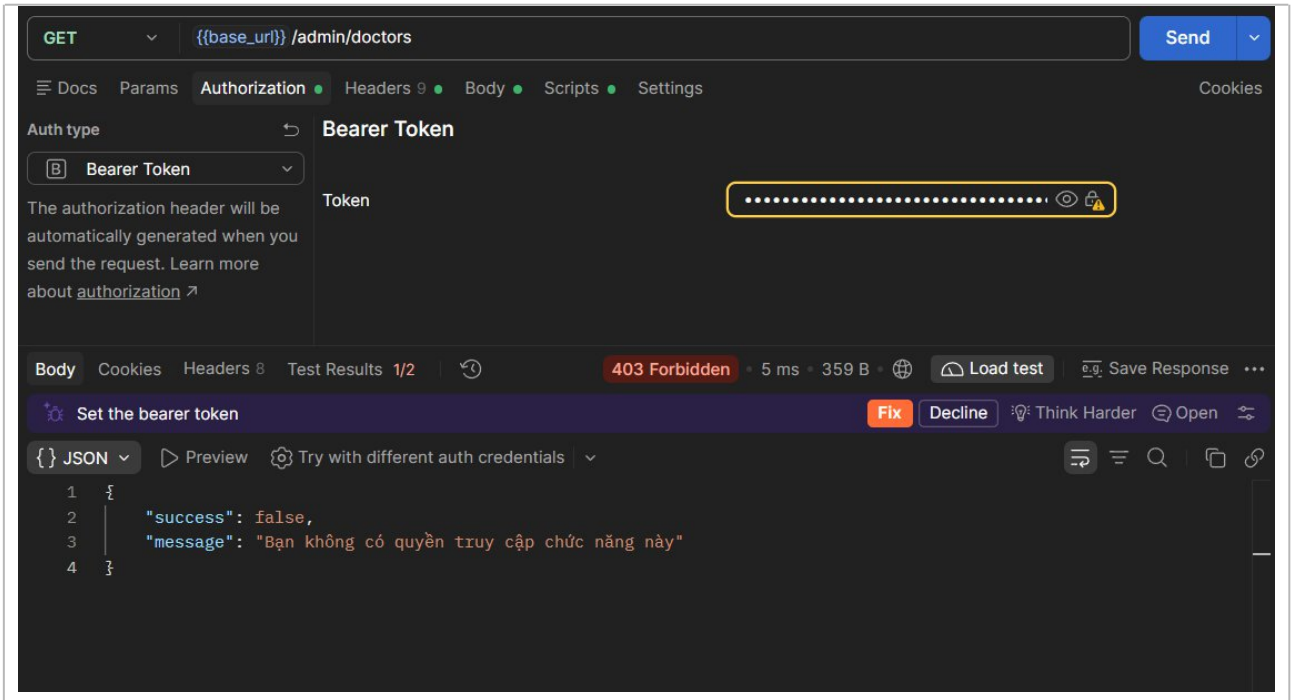

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A03 – Không có token cho GET /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

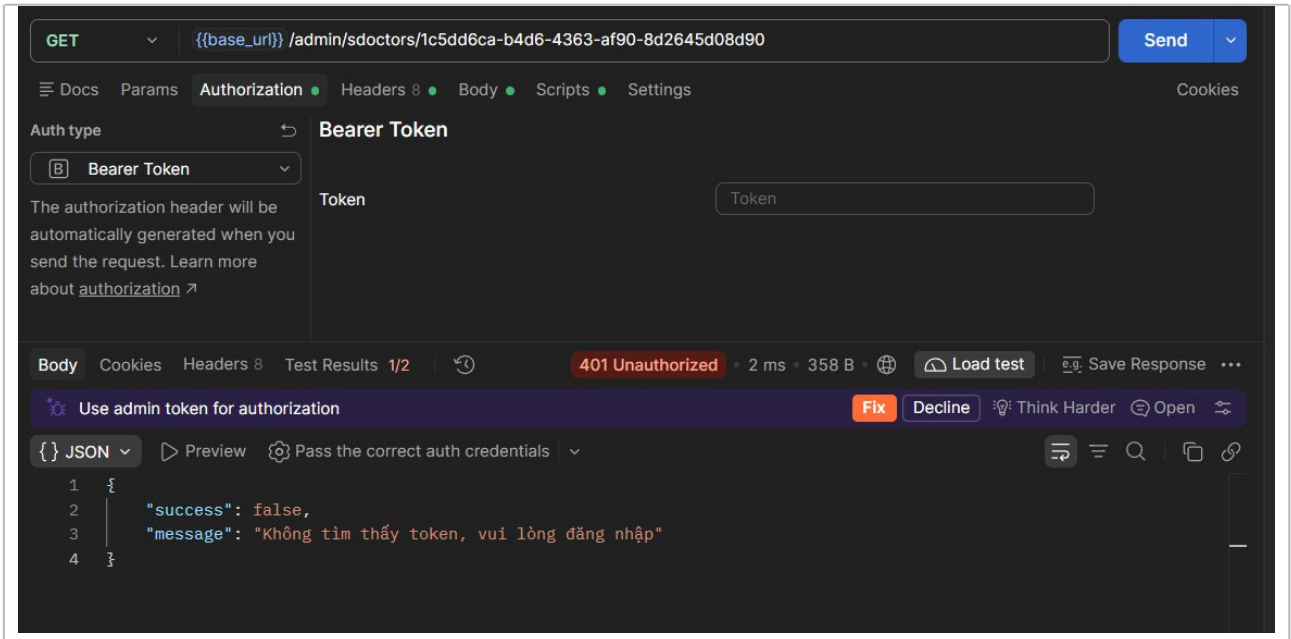

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A04 – Token bệnh nhân cho GET /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

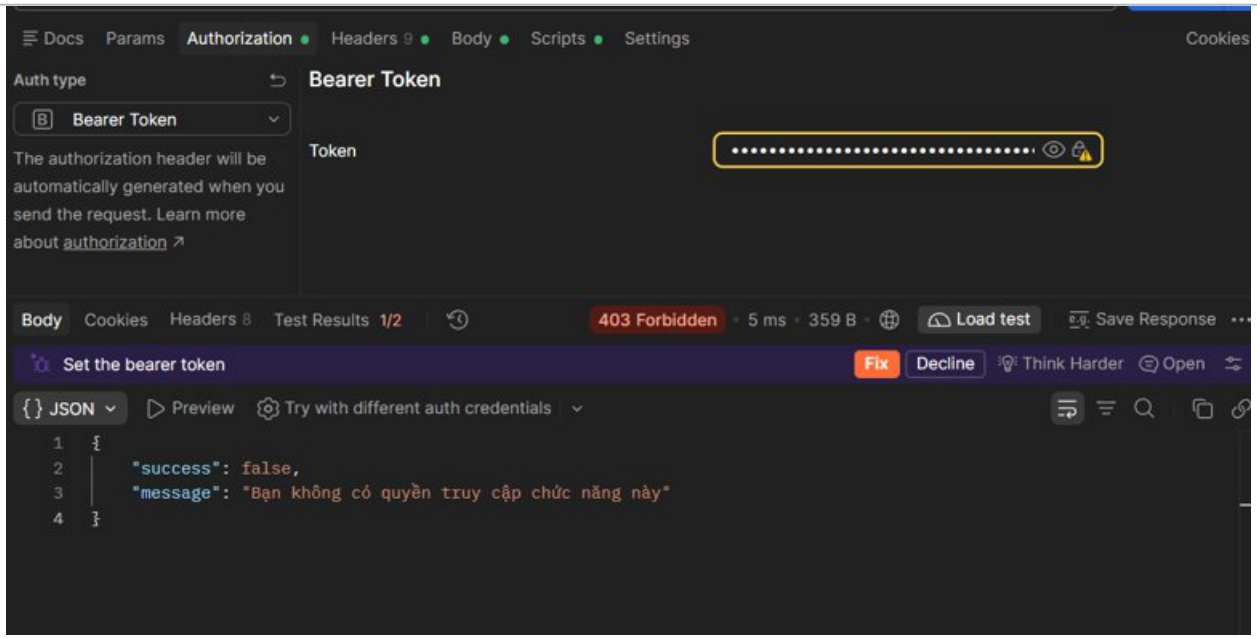

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A05 – Không có token cho POST /admin/doctors

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

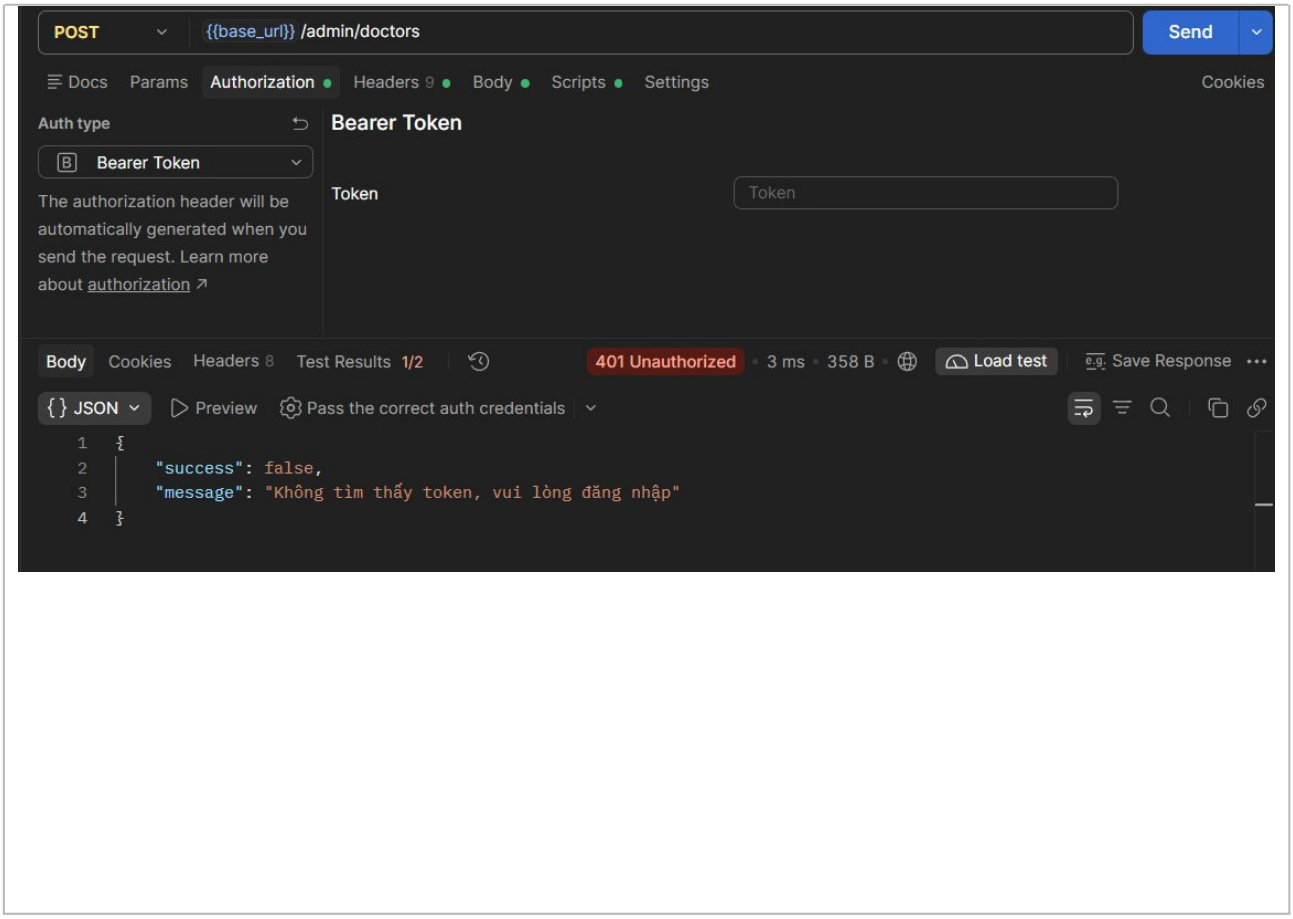

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A06 – Token bệnh nhân cho POST /admin/doctors

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

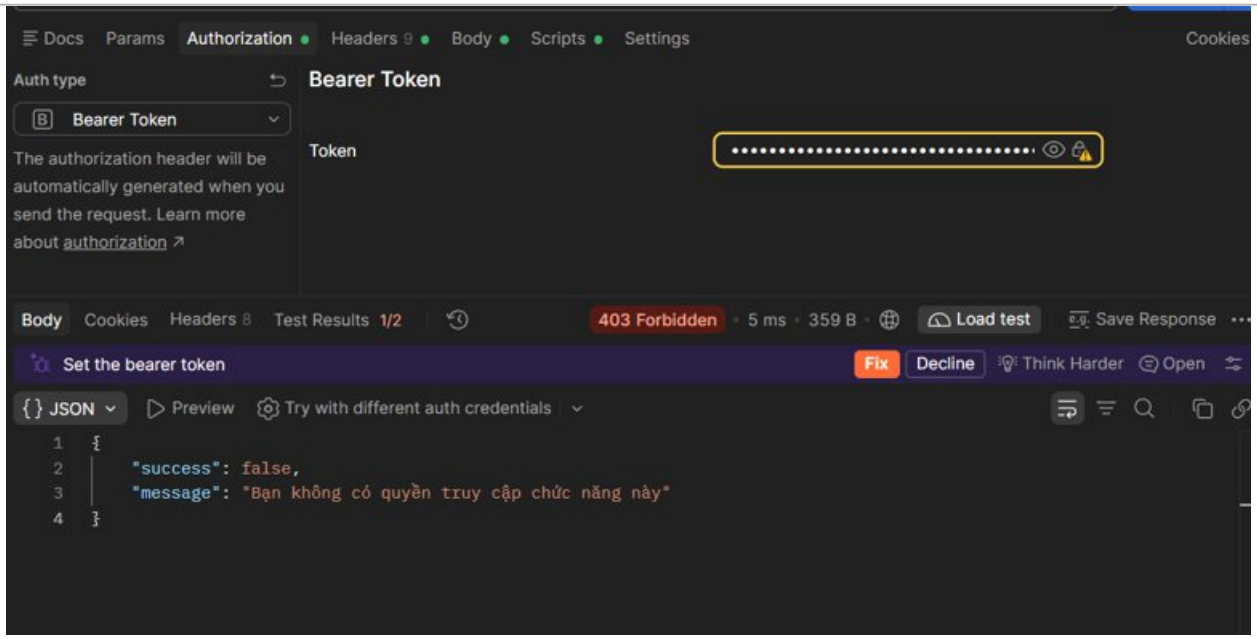

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A07 – Không có token cho PUT /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

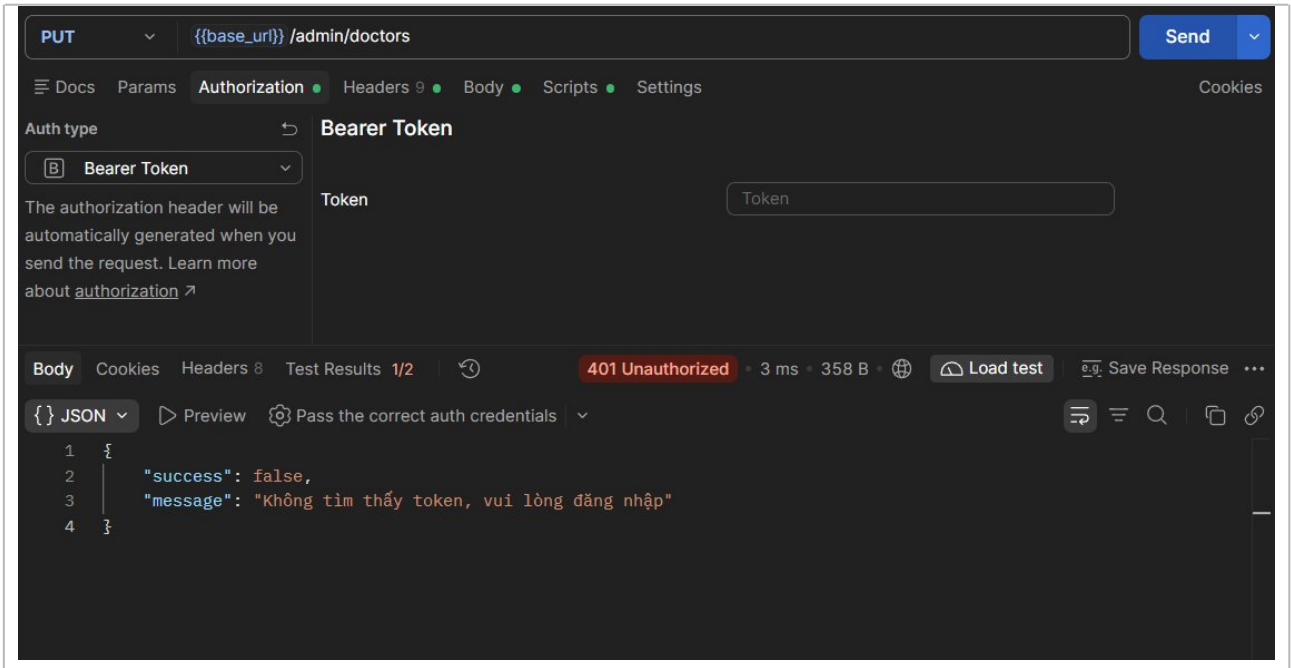

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A08 – Token bệnh nhân cho PUT /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: PUT {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

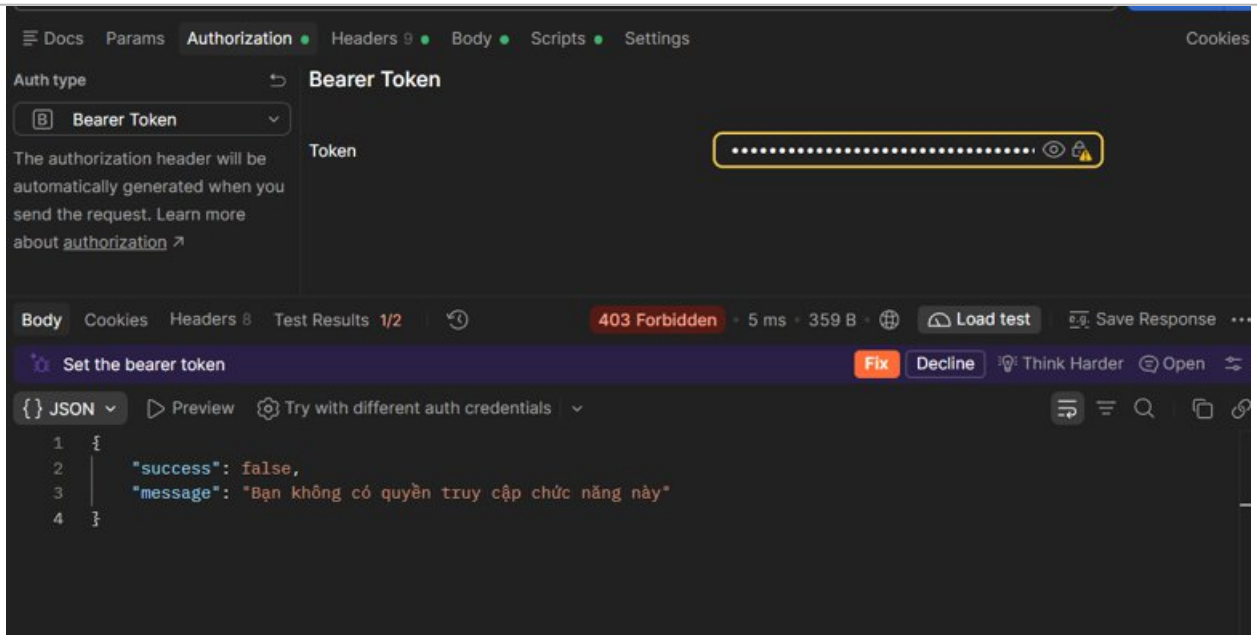

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A09 – Không có token cho DELETE /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

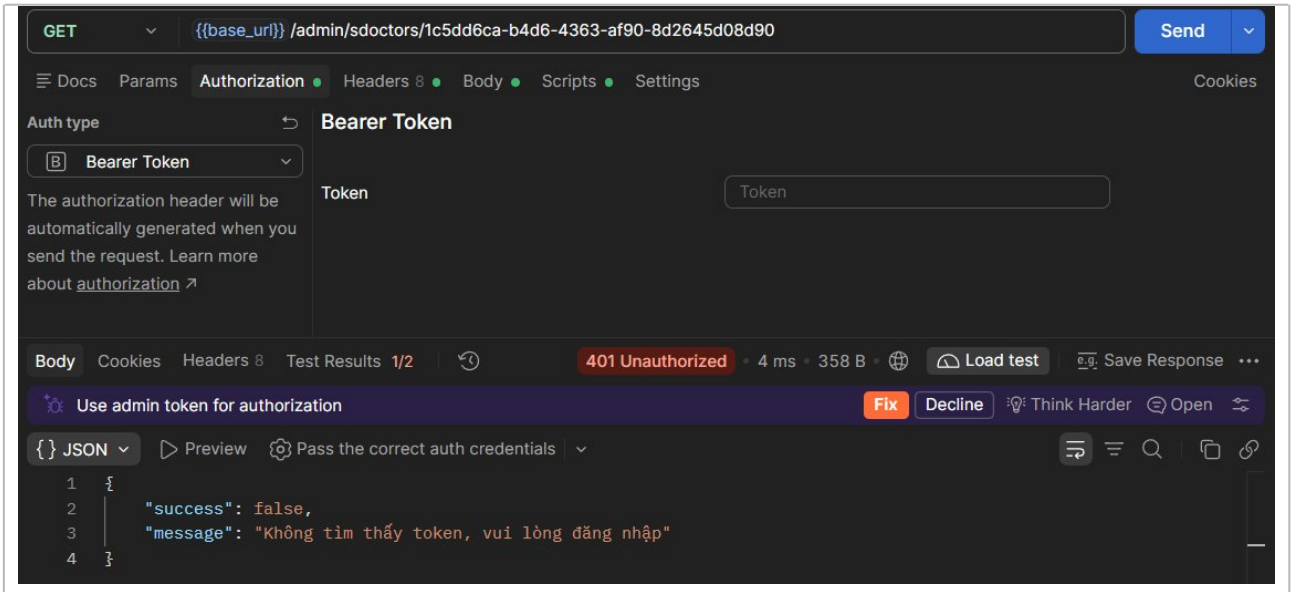

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A10 – Token bệnh nhân cho DELETE /admin/doctors/{{doctor_id}}

Request: DELETE {{base_url}}/admin/doctors/{{doctor_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

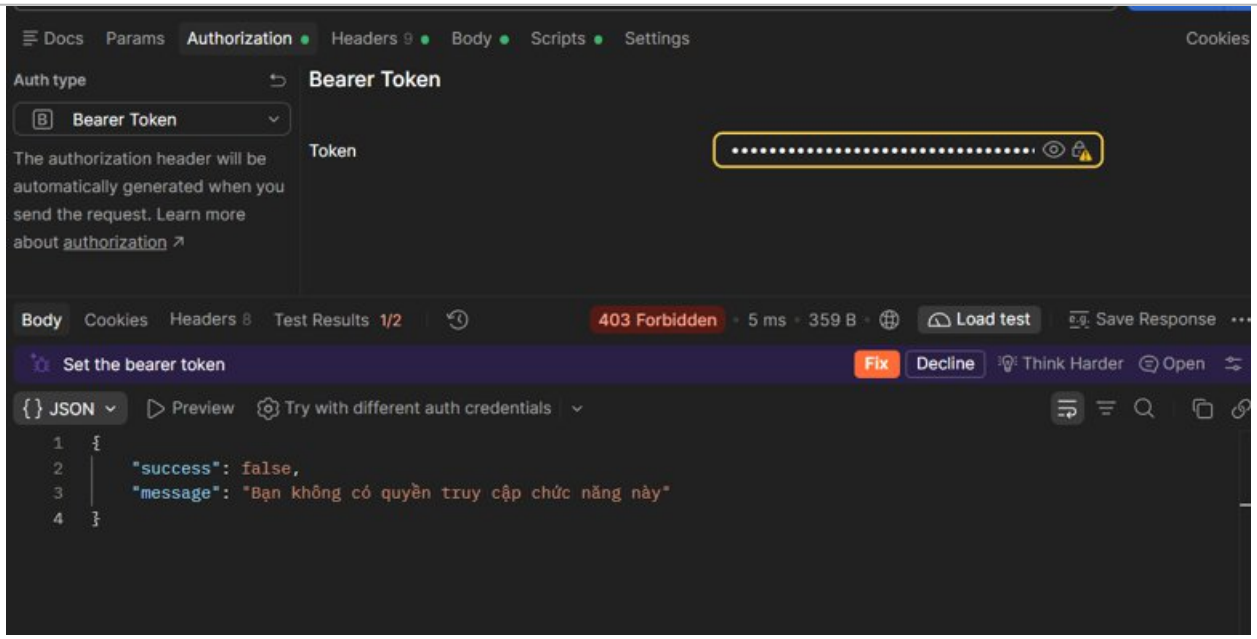

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A11 – Không có token cho GET /admin/patients

Request: GET {{base_url}}/admin/patients

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

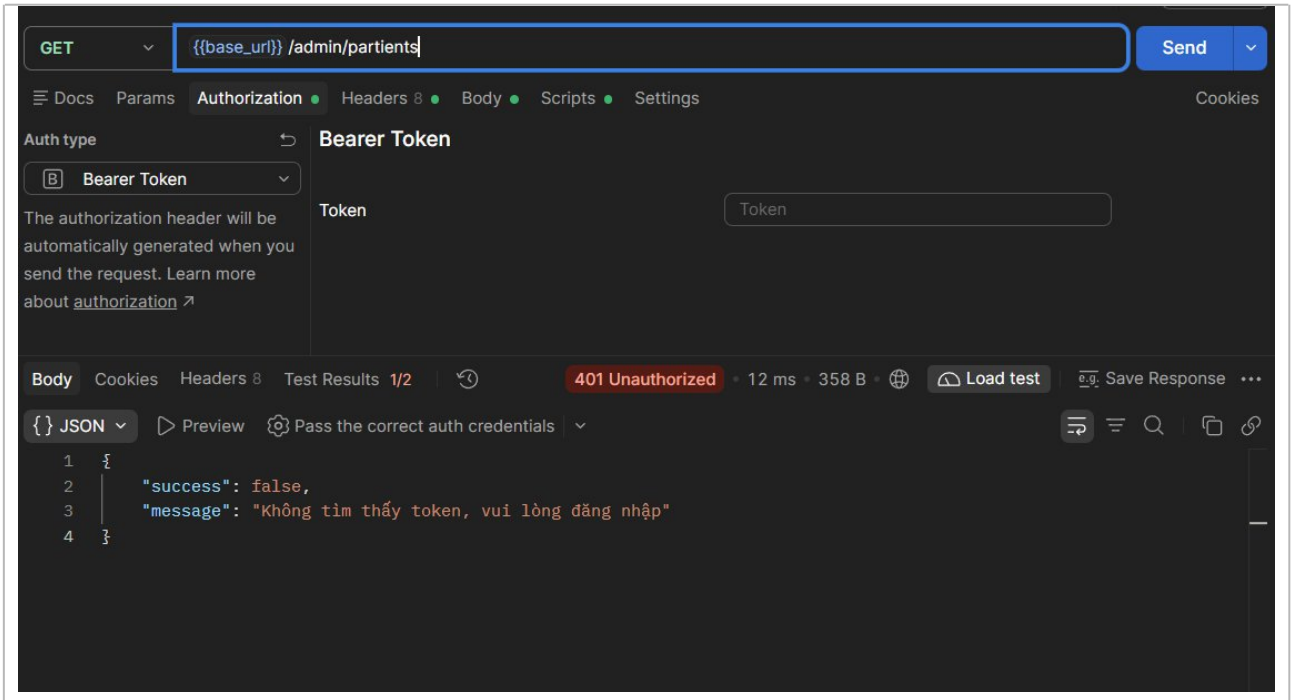

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A12 – Token bệnh nhân cho GET /admin/patients

Request: GET {{base_url}}/admin/patients

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

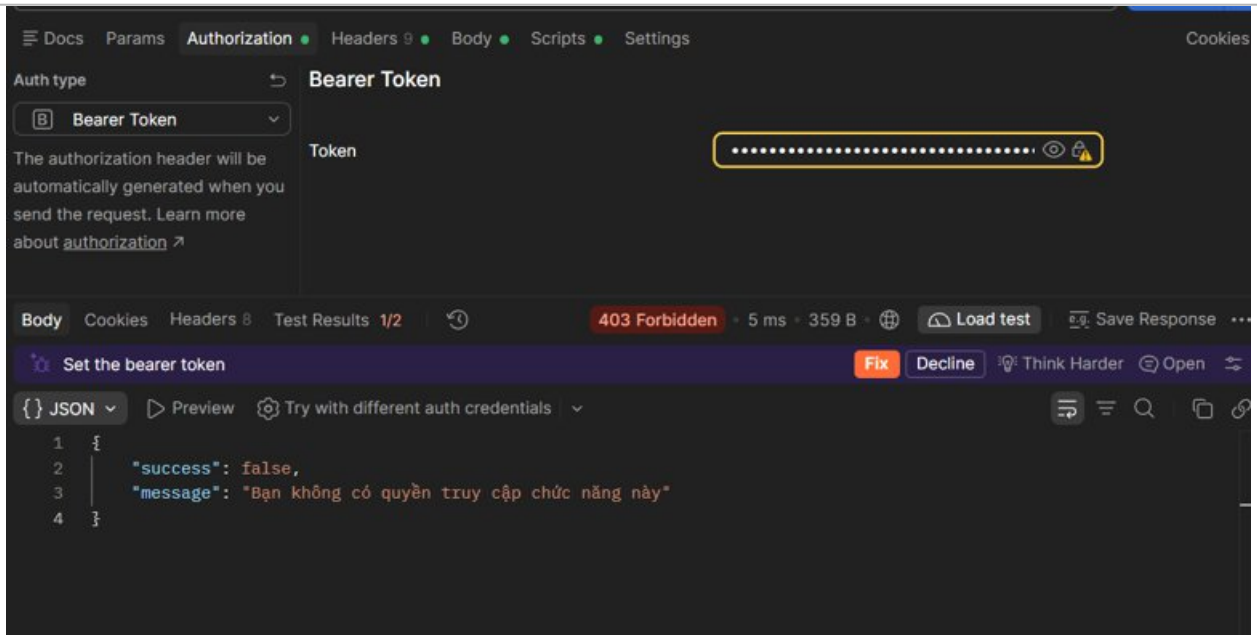

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A13 – Không có token cho GET /admin/patients/{{patient_id}}

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: No Auth; xóa cả header Authorization thủ công.
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

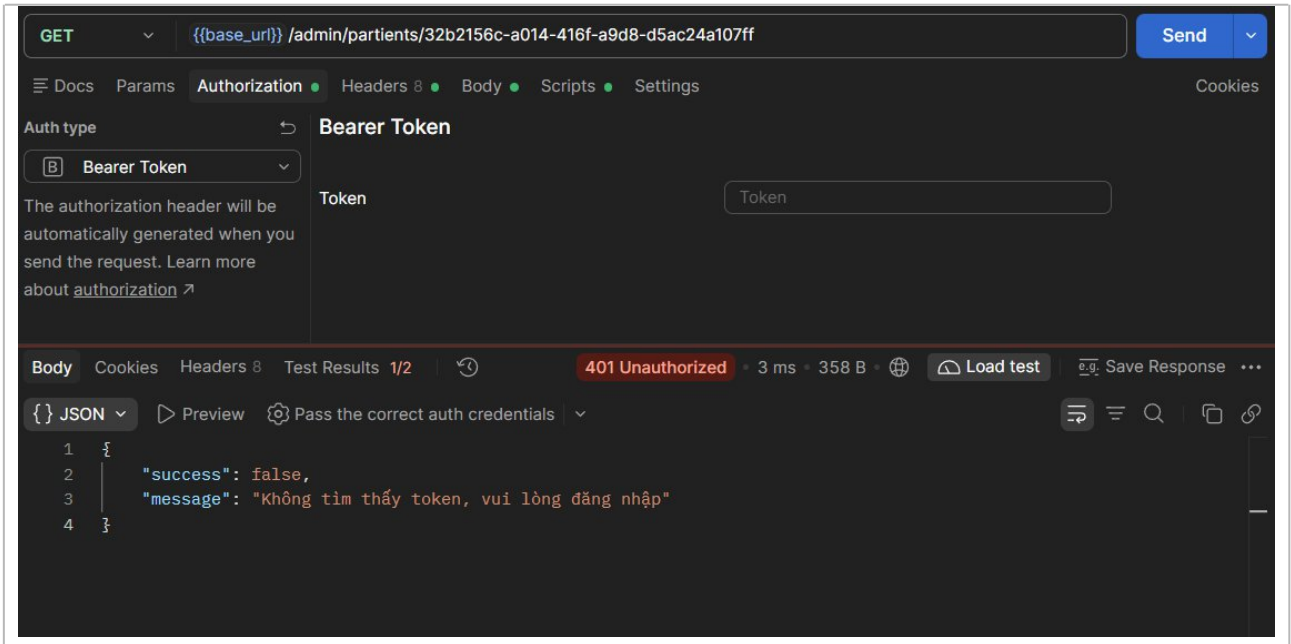

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A14 – Token bệnh nhân cho GET /admin/patients/{{patient_id}}

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{patient_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 403
success=false; không đọc/ghi dữ liệu quản trị.

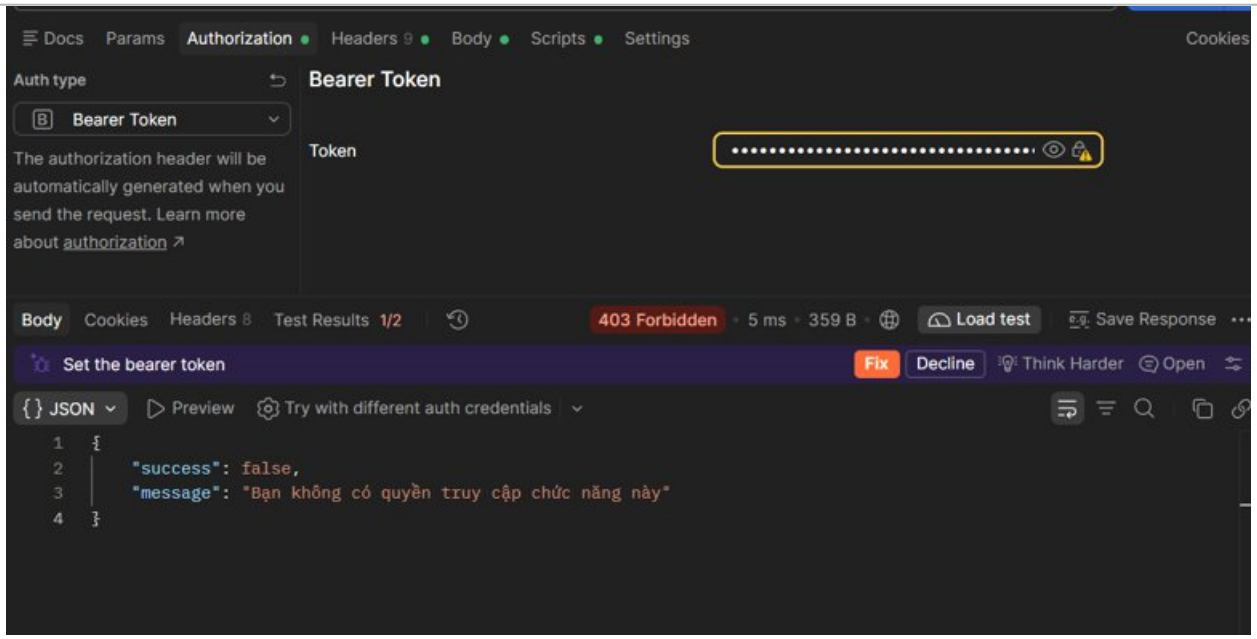

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A15 – Token sai chữ ký

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token abc123
Chuẩn bị: Token logout: đăng nhập lấy token riêng, POST /api/auth/logout với token đó. Token hết hạn: dùng token thật đã quá exp; không sửa payload JWT.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; token hết hạn có code TOKEN_EXPIRED; logout có TOKEN_REVOKED.

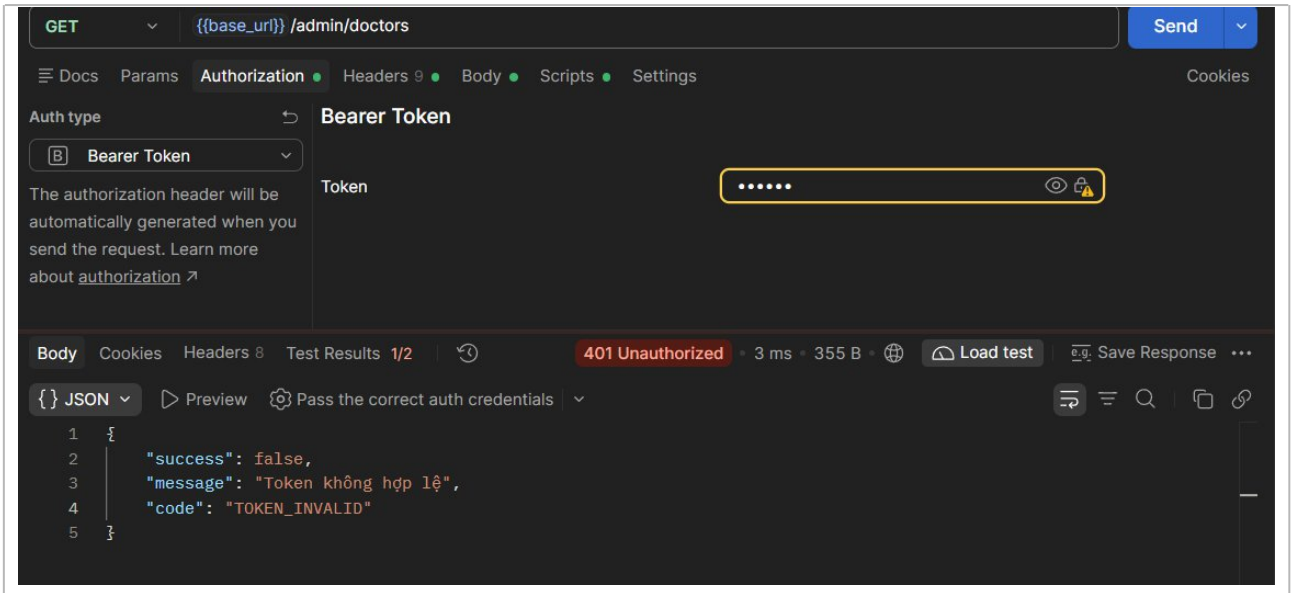

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A16 – Token hết hạn

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{expired_admin_token}}
Chuẩn bị: Token logout: đăng nhập lấy token riêng, POST /api/auth/logout với token đó. Token hết hạn: dùng token thật đã quá exp; không sửa payload JWT.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; token hết hạn có code TOKEN_EXPIRED; logout có TOKEN_REVOKED.

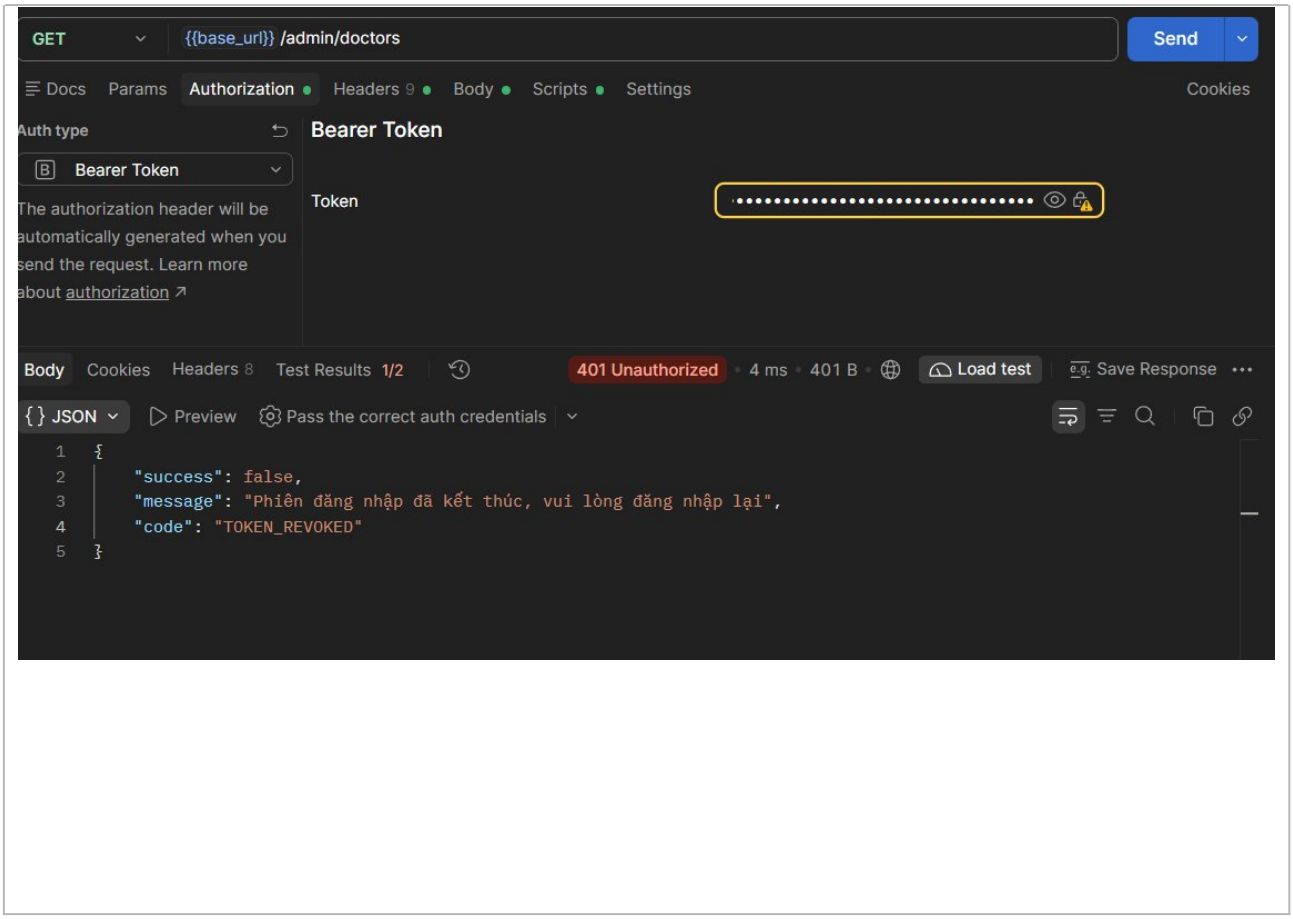

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

A17 – Token đã logout

Request: GET {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{logged_out_admin_token}}
Chuẩn bị: Token logout: đăng nhập lấy token riêng, POST /api/auth/logout với token đó. Token hết hạn: dùng token thật đã quá exp; không sửa payload JWT.

Kết quả mong đợi: HTTP 401
success=false; token hết hạn có code TOKEN_EXPIRED; logout có TOKEN_REVOKED.

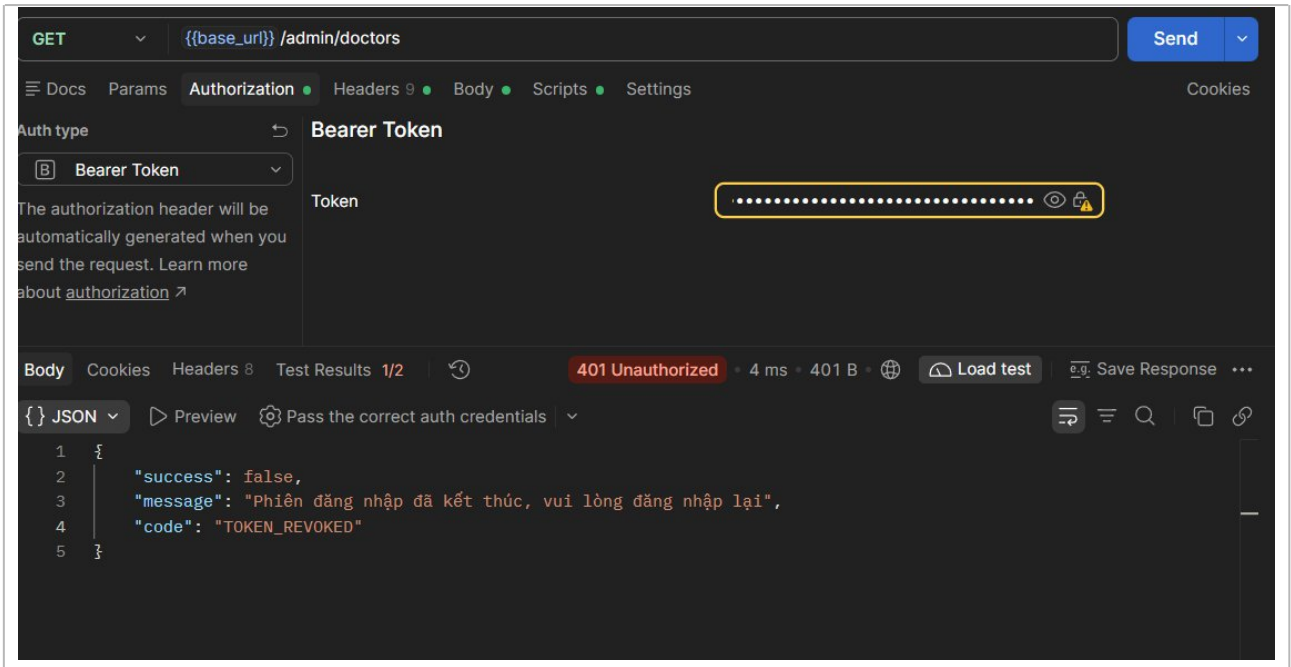

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P01 – Danh sách bệnh nhân

Request: GET {{base_url}}/admin/patients

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
patients là mảng; có id,patient_code,full_name,phone,email,date_of_birth,gender.

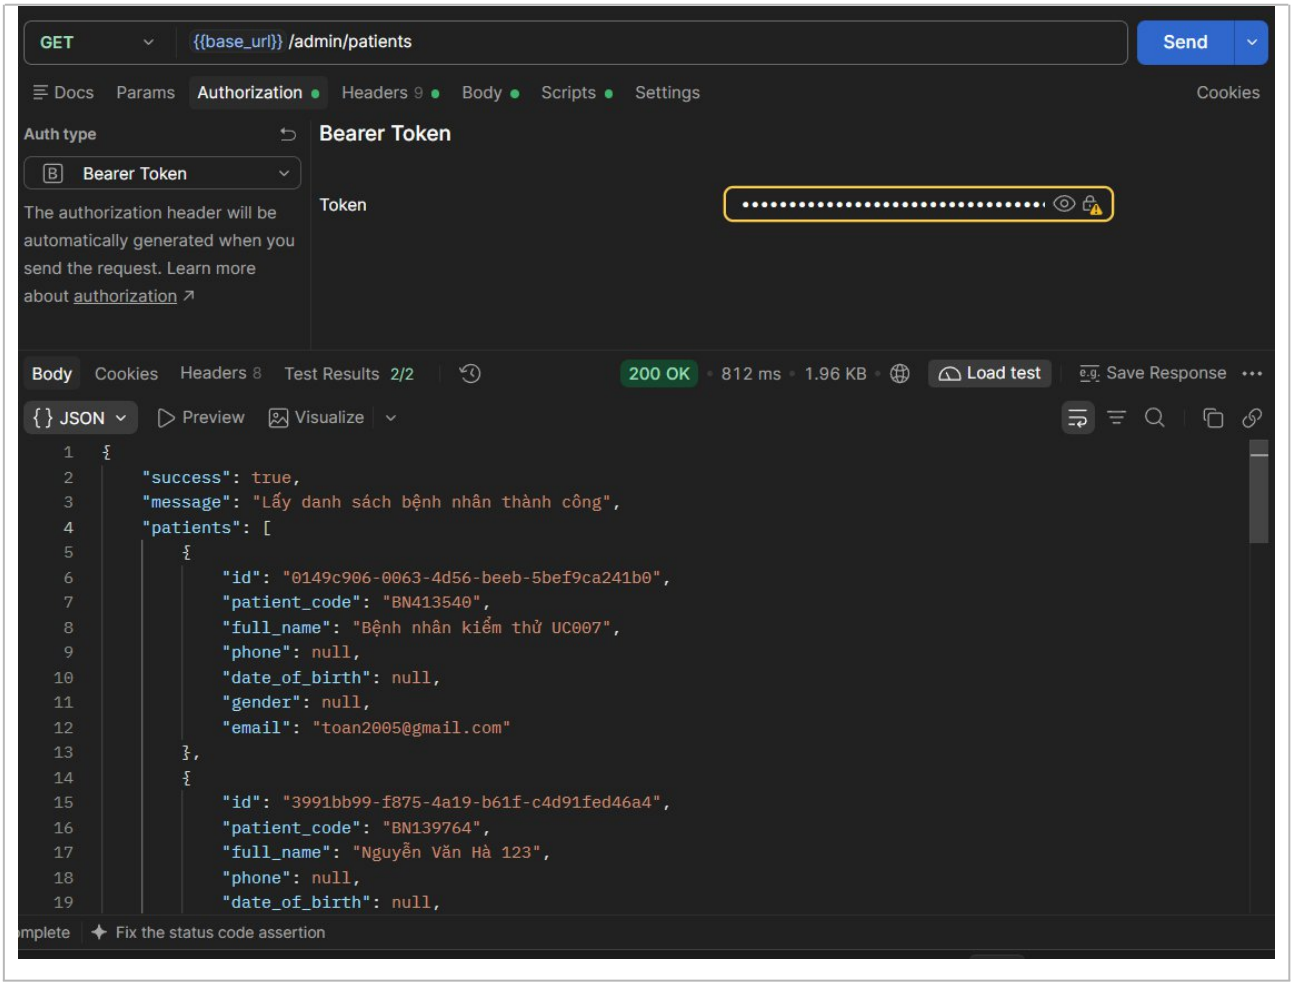

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P02 – Tìm theo tên

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q={{patient_name}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Có đúng bệnh nhân test; mọi kết quả khớp ít nhất một trường tìm kiếm.

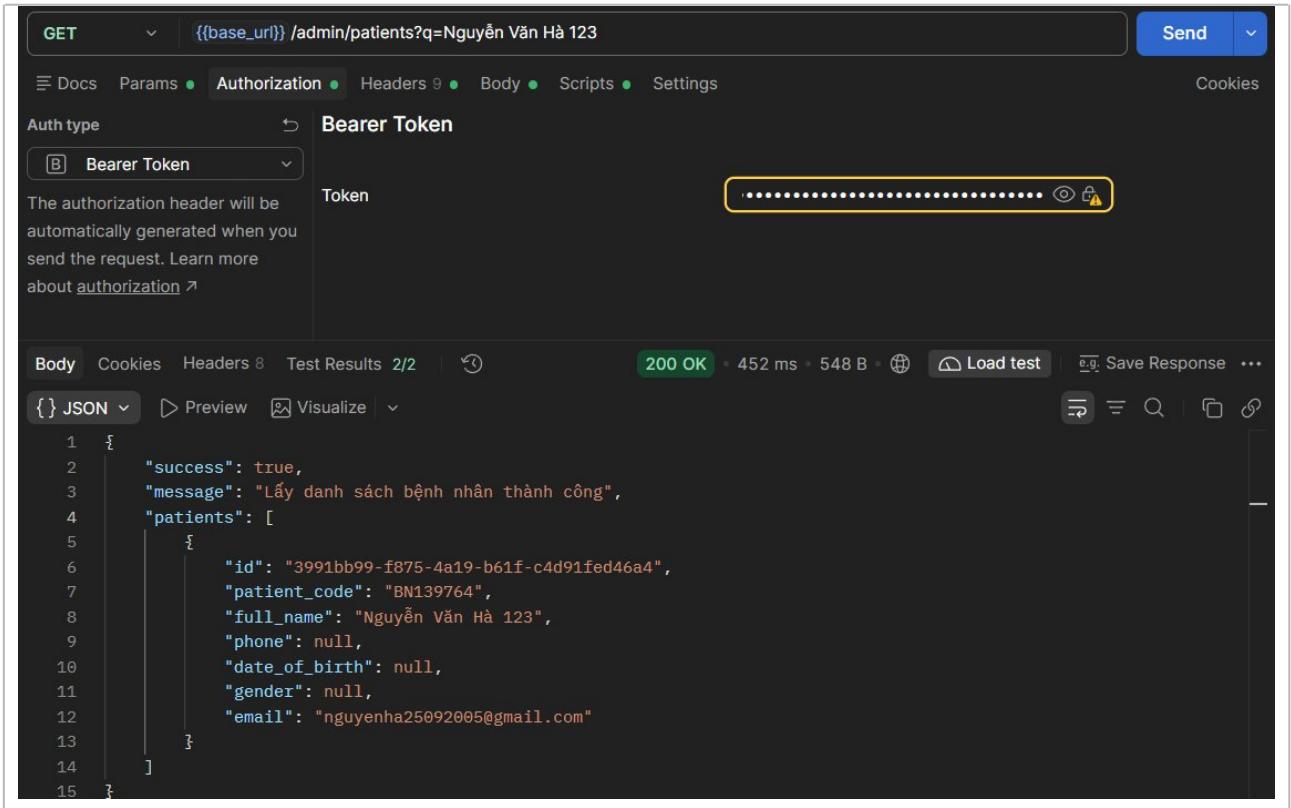

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P03 – Tìm theo mã

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q={{patient_code}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Có bệnh nhân với mã đã chuẩn bị.

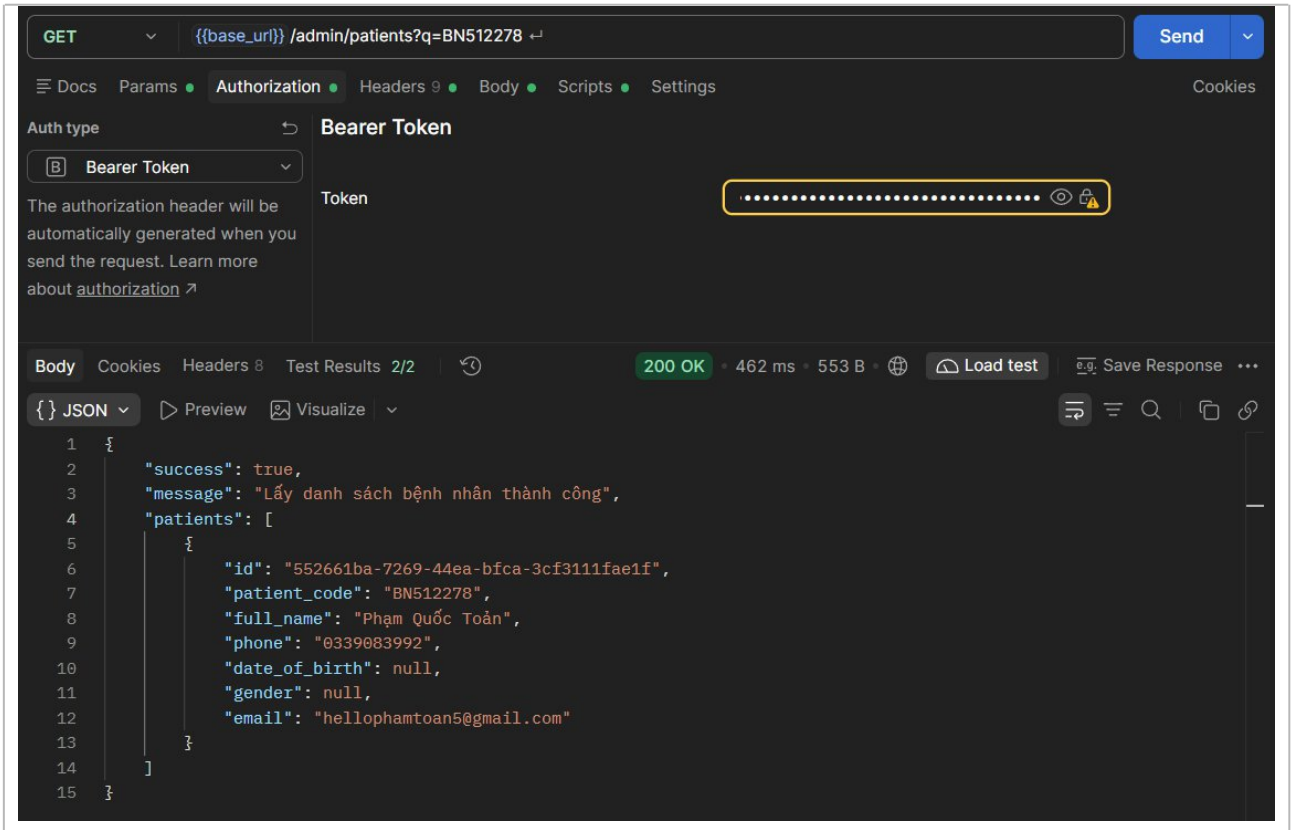

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P04 – Tìm theo SĐT

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q={{patient_phone}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Có bệnh nhân có SĐT đó.

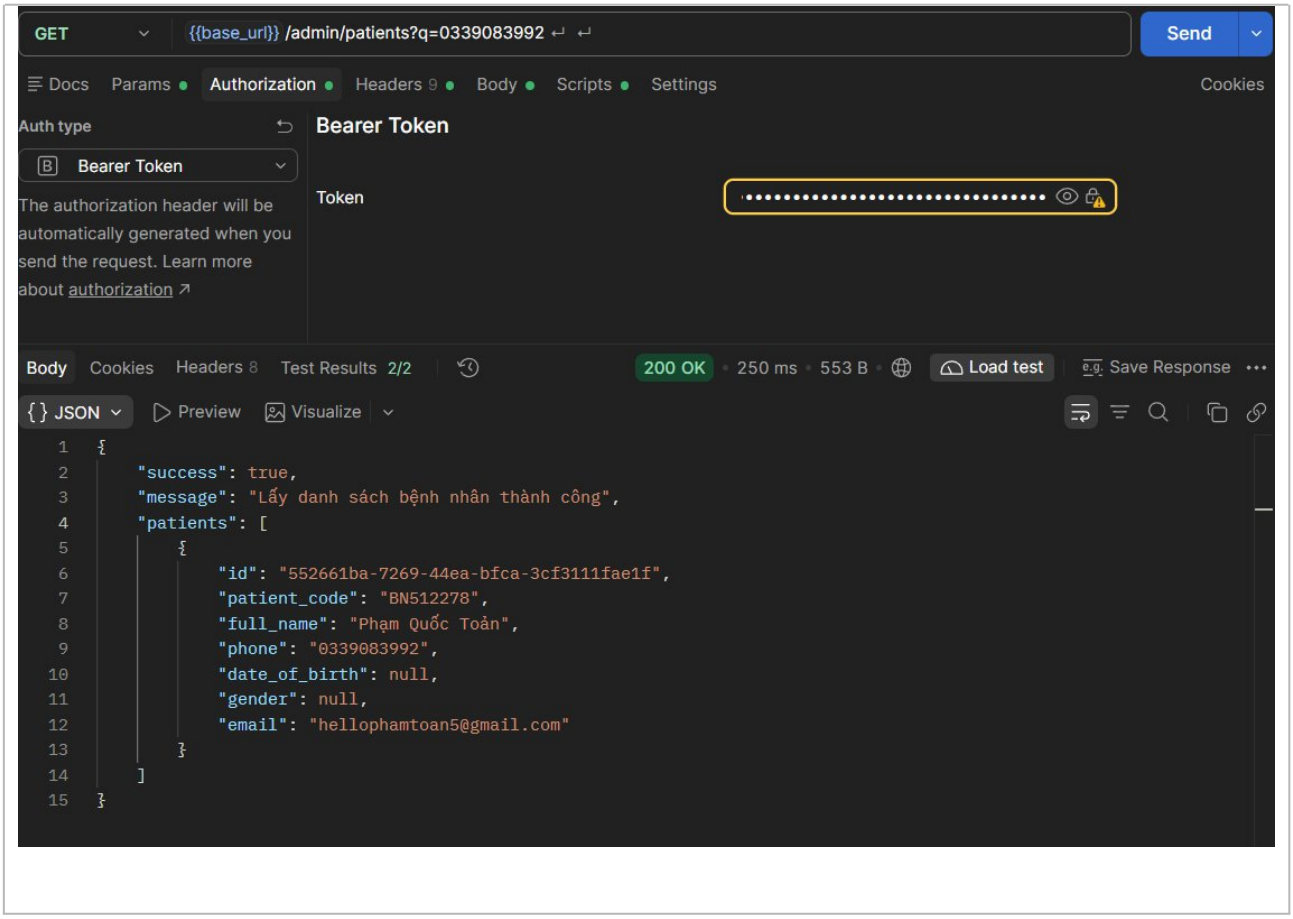

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P05 – Không khớp từ khóa

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q=ZZZ_NO_MATCH_987654

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
patients=[]; message Không tìm thấy bệnh nhân phù hợp.

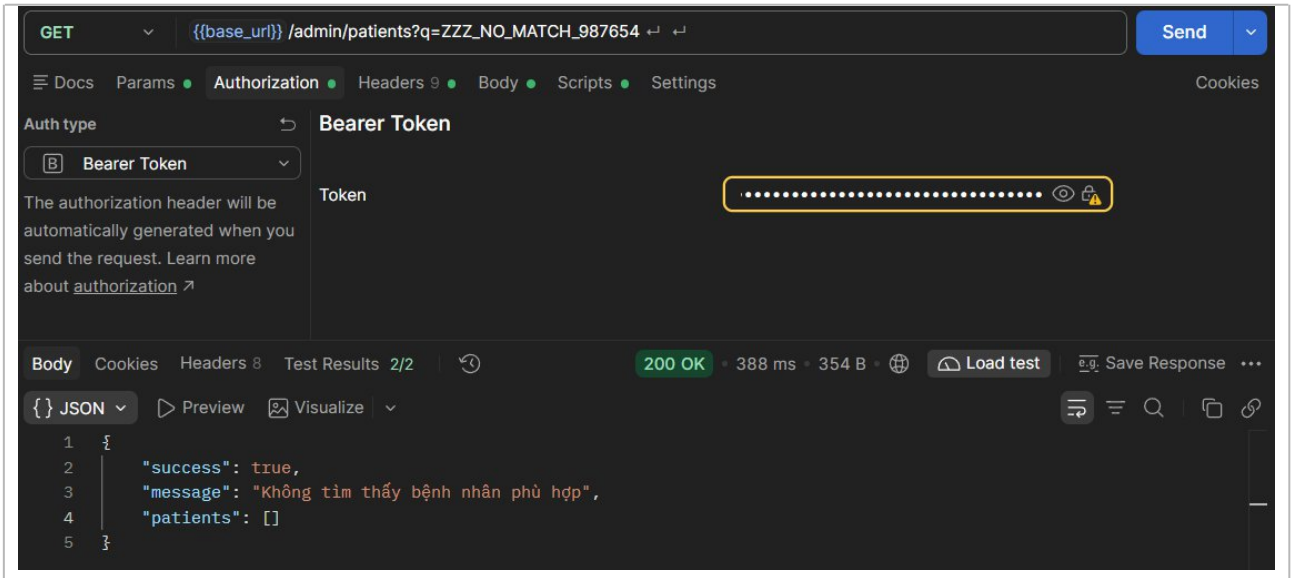

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P06 – Từ khóa trắng

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q=

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Tương đương danh sách không tìm kiếm.

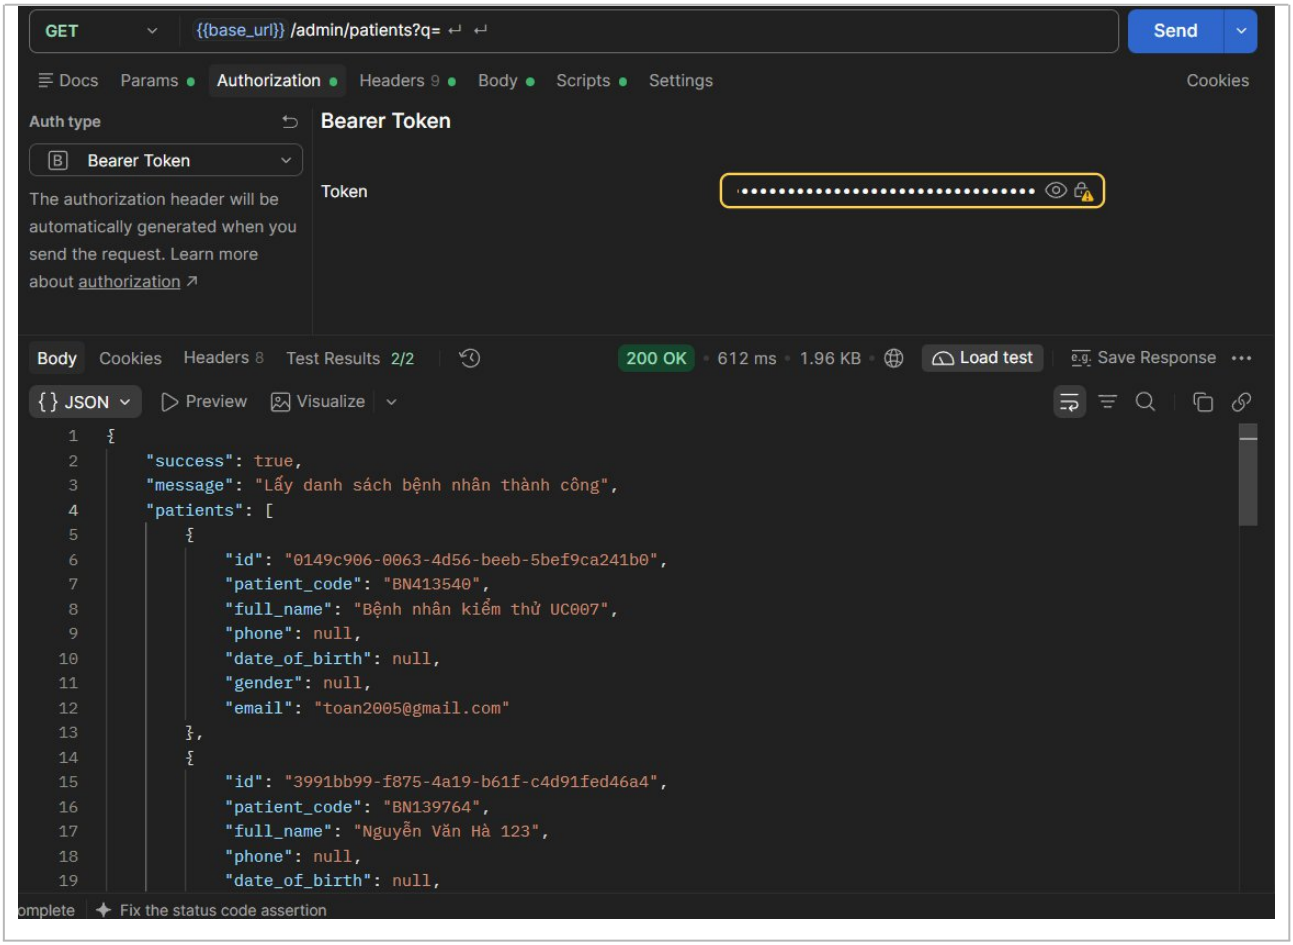

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P07 – Ký tự đặc biệt trong tìm kiếm

Request: GET {{base_url}}/admin/patients?q=%

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Không coi % là wildcard; không lỗi SQL/500.

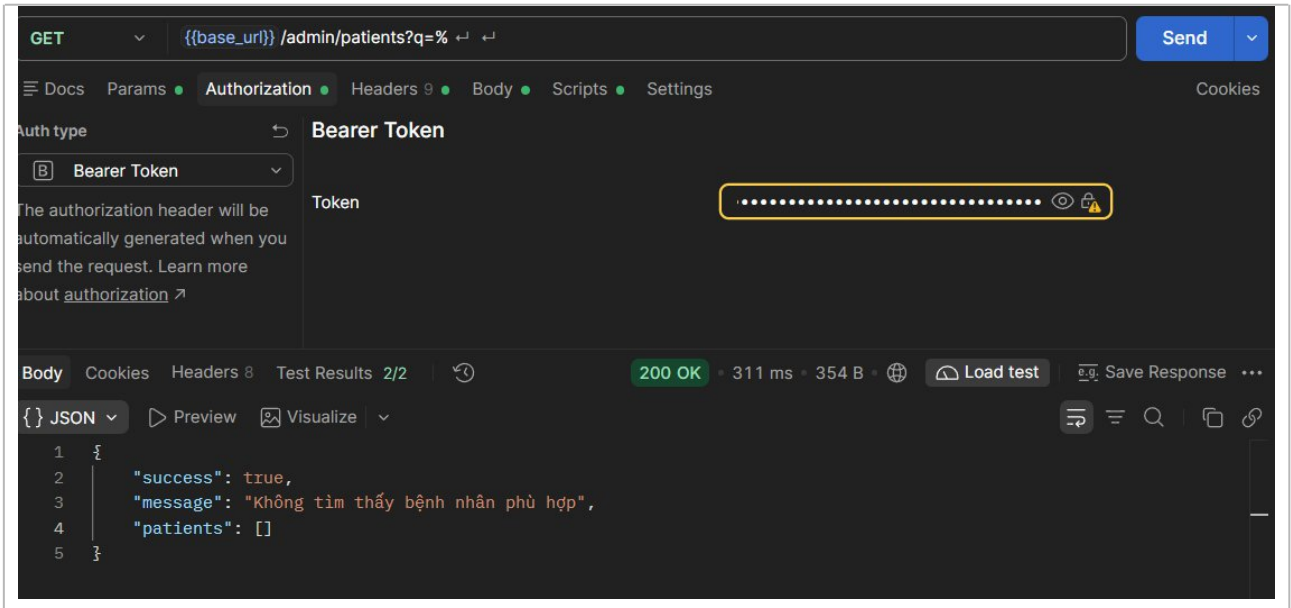

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P08 – Kiểm tra trường nhạy cảm

Request: GET {{base_url}}/admin/patients

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
Không có password_hash, token hoặc dữ liệu tài khoản ngoài email.

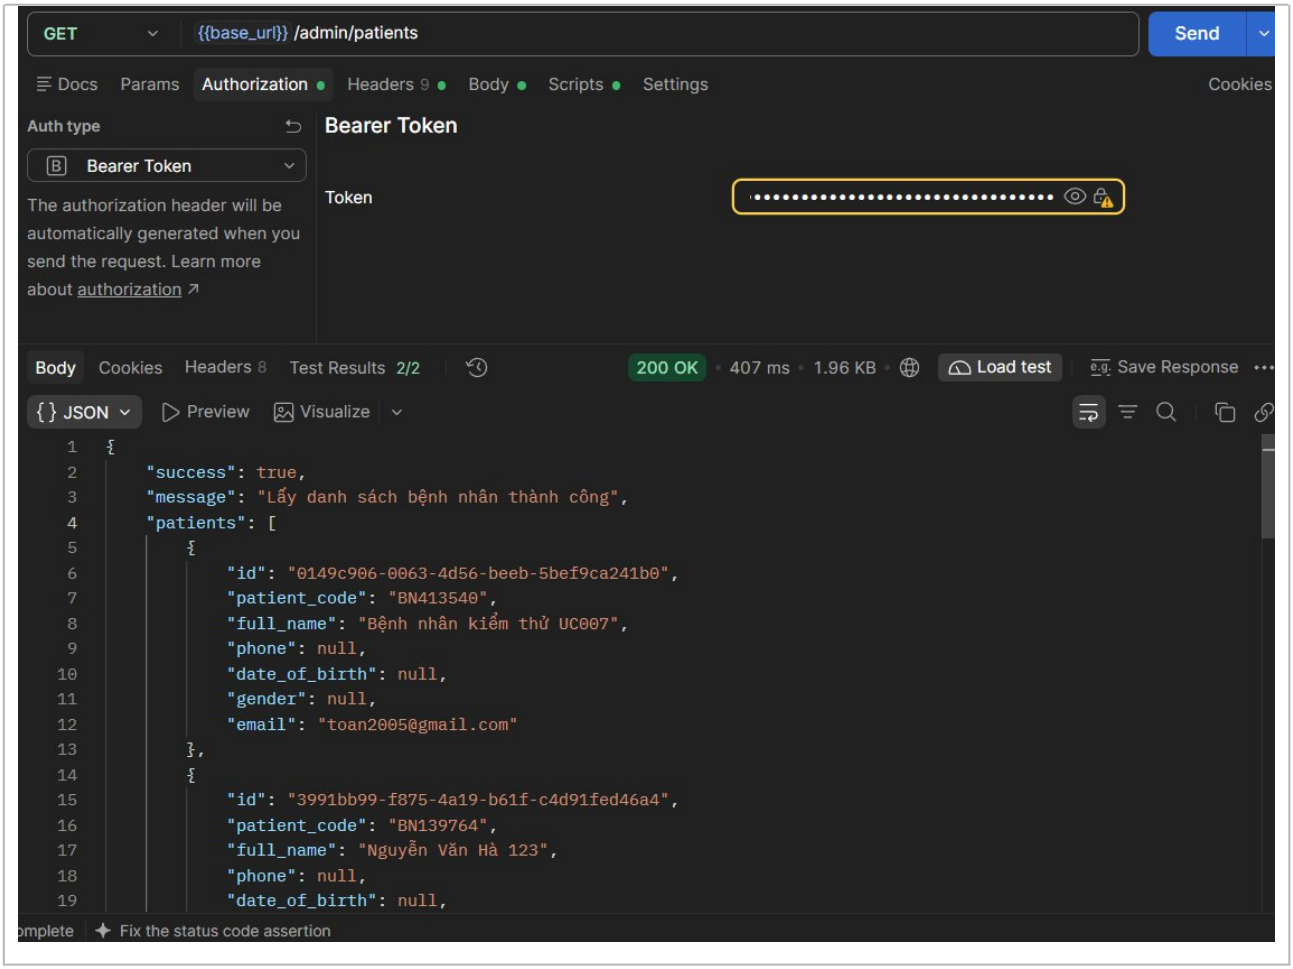

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P09 – Xem bệnh nhân có lịch và bệnh án

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
patient đúng ID; appointments chỉ của bệnh nhân đó; medical_records có appointment_date, doctor, diagnosis; không có dữ liệu bệnh nhân khác.

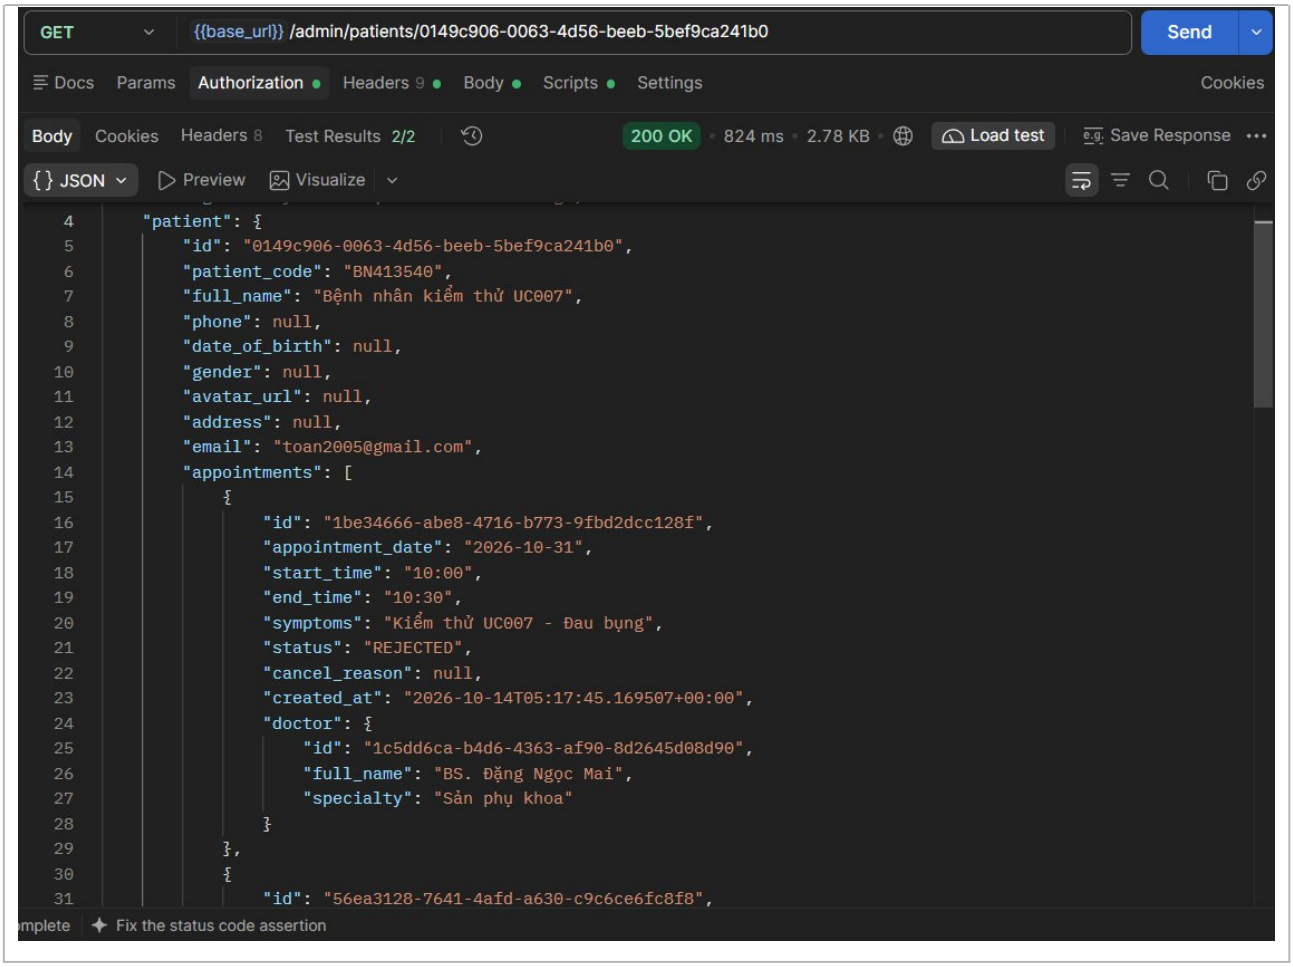

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P10 – Xem bệnh nhân chưa có lịch sử

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{empty_patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 200
appointments=[] và medical_records=[]; thông tin tùy chọn chưa nhập là null.

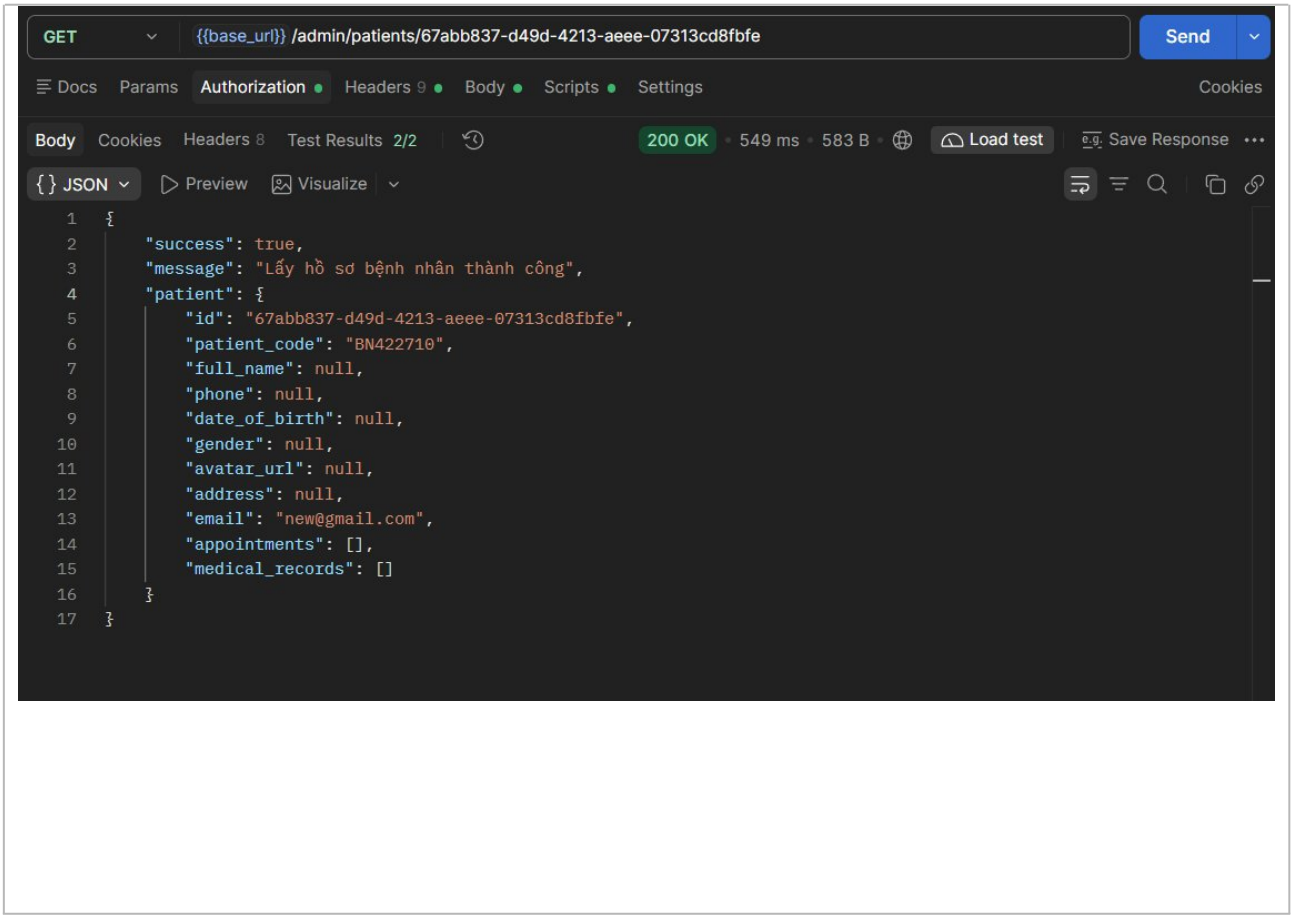

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Ghi chú nếu cần: _____

P11 – UUID bệnh nhân sai

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/abc

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bệnh nhân.



Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P12 – UUID bệnh nhân không tồn tại

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{missing_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bệnh nhân.

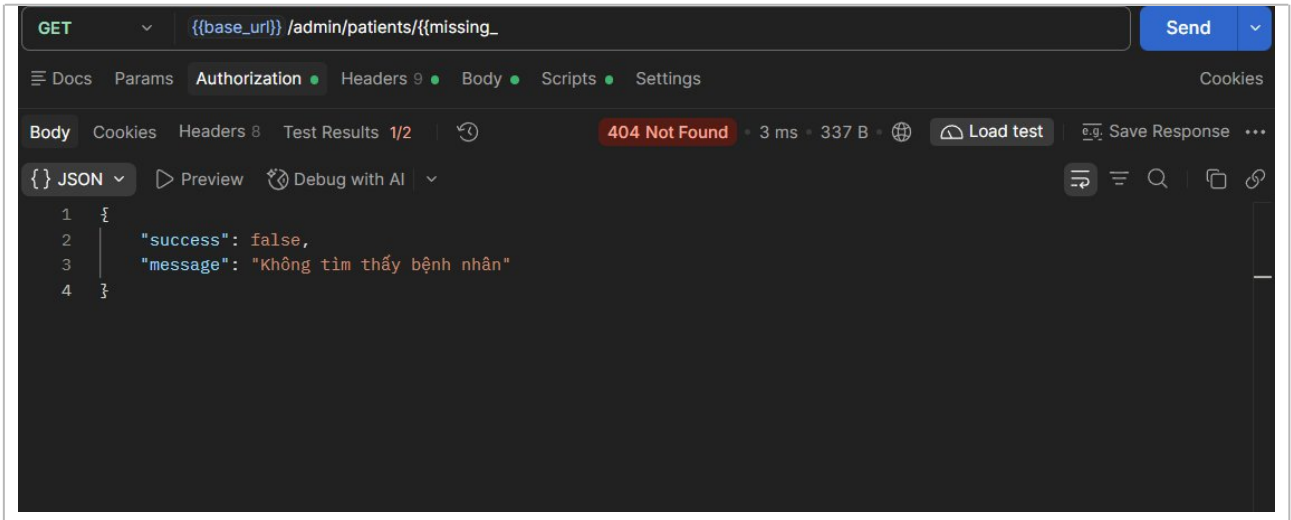

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P13 – Dùng users.id thay patients.id

Request: GET {{base_url}}/admin/patients/{{patient_user_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Ghi nhận users.id và patients.id khác nhau của cùng tài khoản test.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy bệnh nhân nếu UUID này không trùng patients.id.

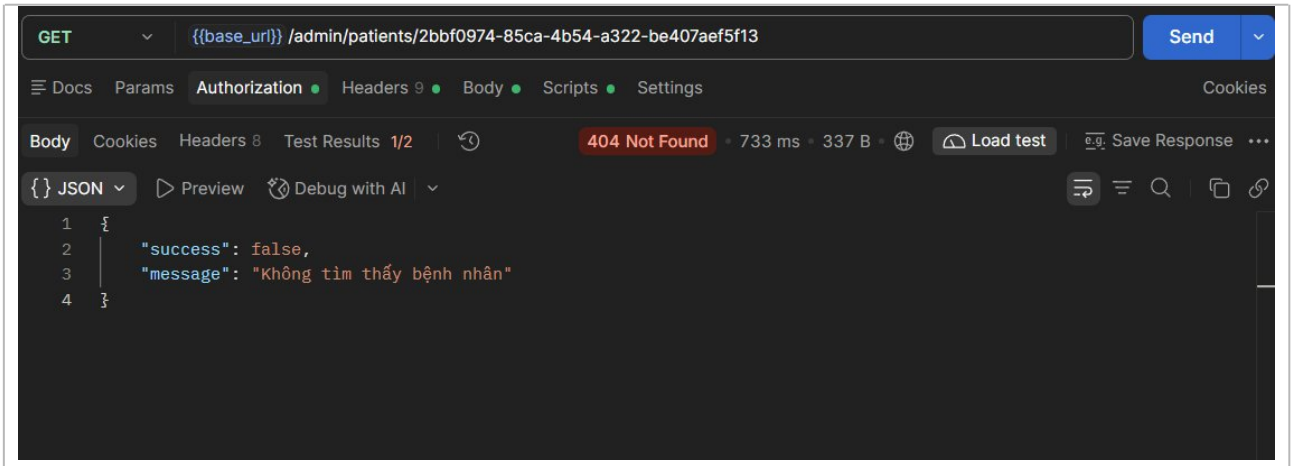

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P14 – Không hỗ trợ POST bệnh nhân

Request: POST {{base_url}}/admin/patients

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy đường dẫn API này; dữ liệu bệnh nhân giữ nguyên.

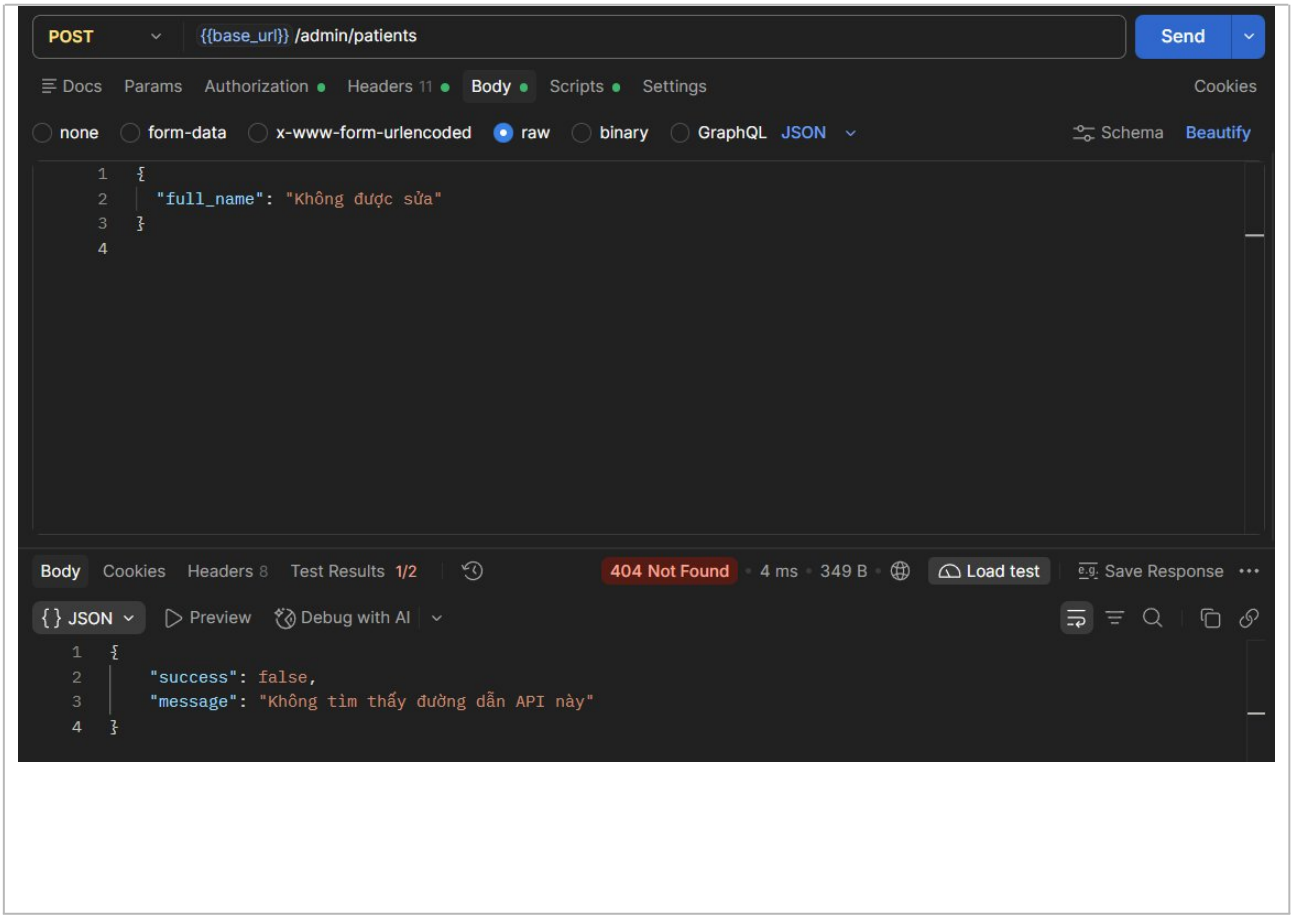

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P15 – Không hỗ trợ PUT bệnh nhân

Request: PUT {{base_url}}/admin/patients/{{patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy đường dẫn API này; dữ liệu bệnh nhân giữ nguyên.

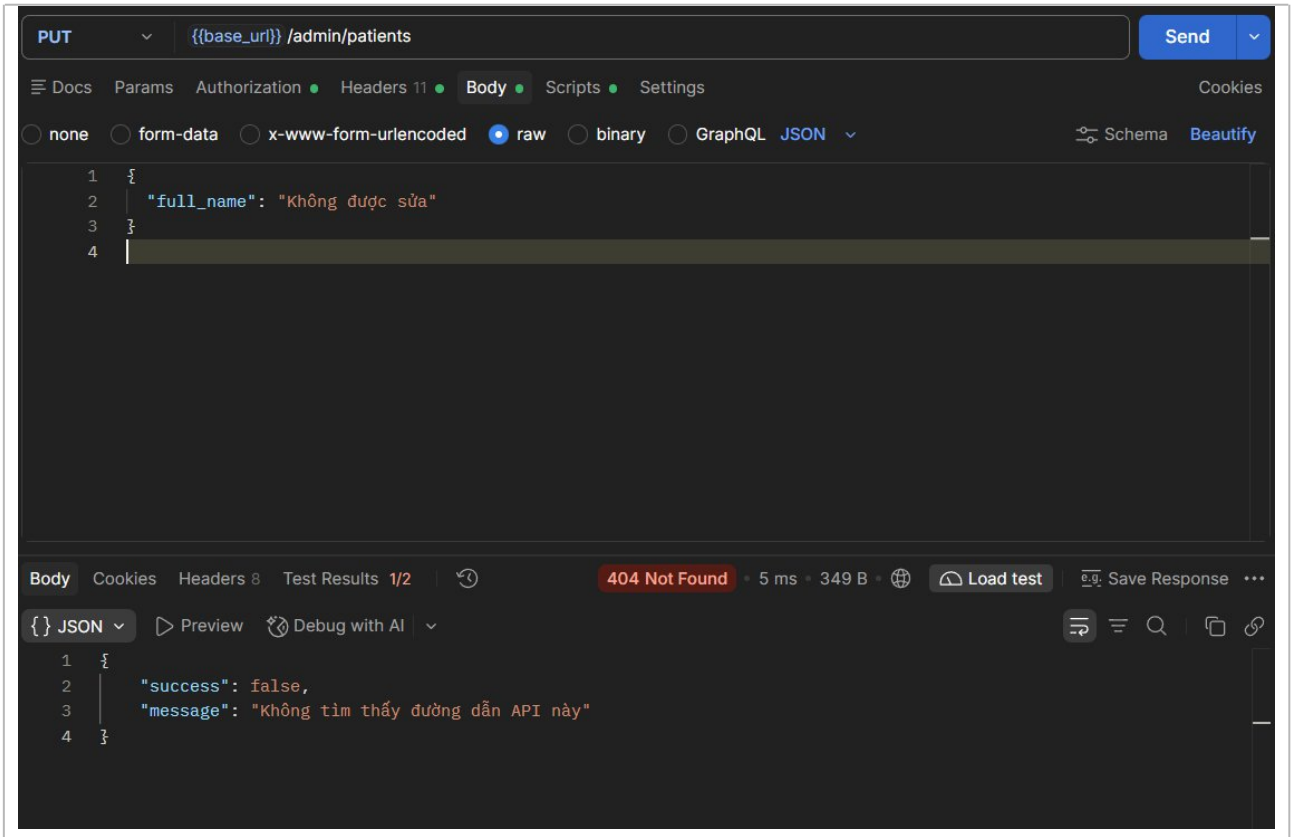

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

P16 – Không hỗ trợ DELETE bệnh nhân

Request: DELETE {{base_url}}/admin/patients/{{patient_id}}

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 404
Không tìm thấy đường dẫn API này; dữ liệu bệnh nhân giữ nguyên.

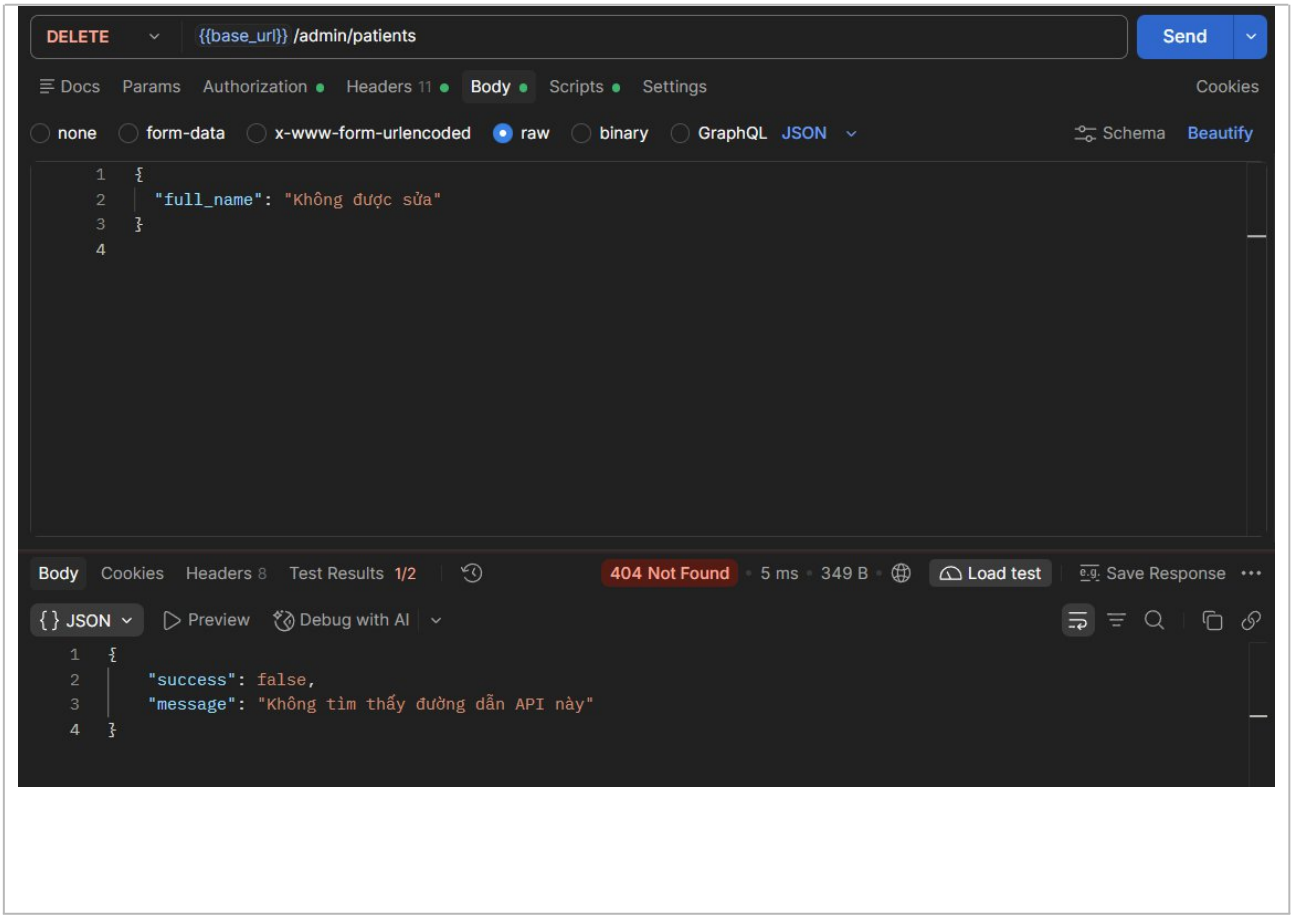

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

E01 – JSON sai cú pháp

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Dữ liệu và token theo phần chuẩn bị.

Kết quả mong đợi: HTTP 400
Dữ liệu gửi lên không đúng định dạng JSON; không tạo bác sĩ.

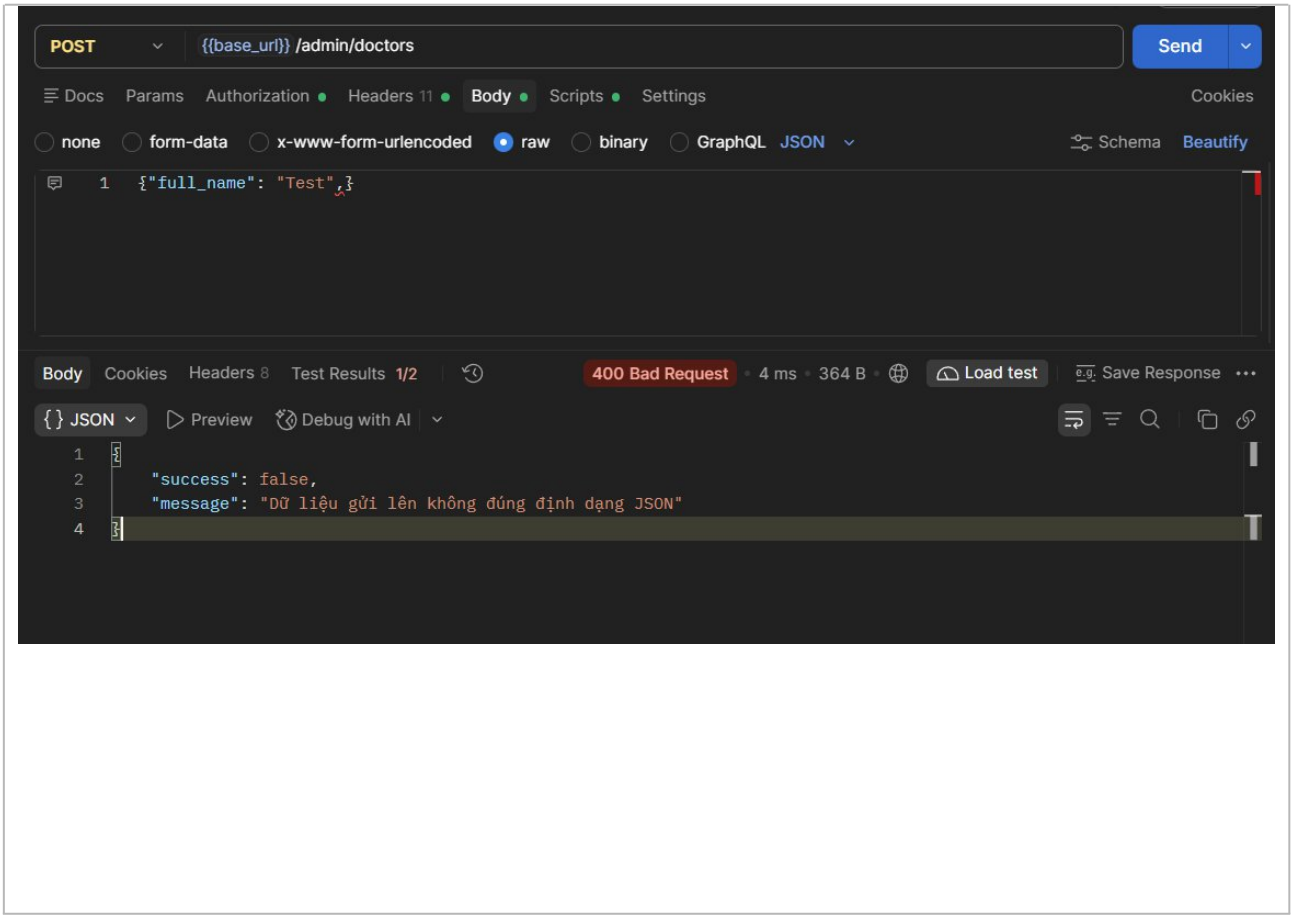

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked


Ghi chú nếu cần: _____

E02 – Body vượt giới hạn 100 KB

Request: POST {{base_url}}/admin/doctors

Xác thực và chuẩn bị: Bearer Token {{admin_token}}
Chuẩn bị: Pre-request: pm.variables.set("large_body", JSON.stringify({bio:"A".repeat(110000)}));
Body raw đặt {{large_body}} không thêm dấu nháy.

Kết quả mong đợi: HTTP 413
Dữ liệu gửi lên quá lớn.

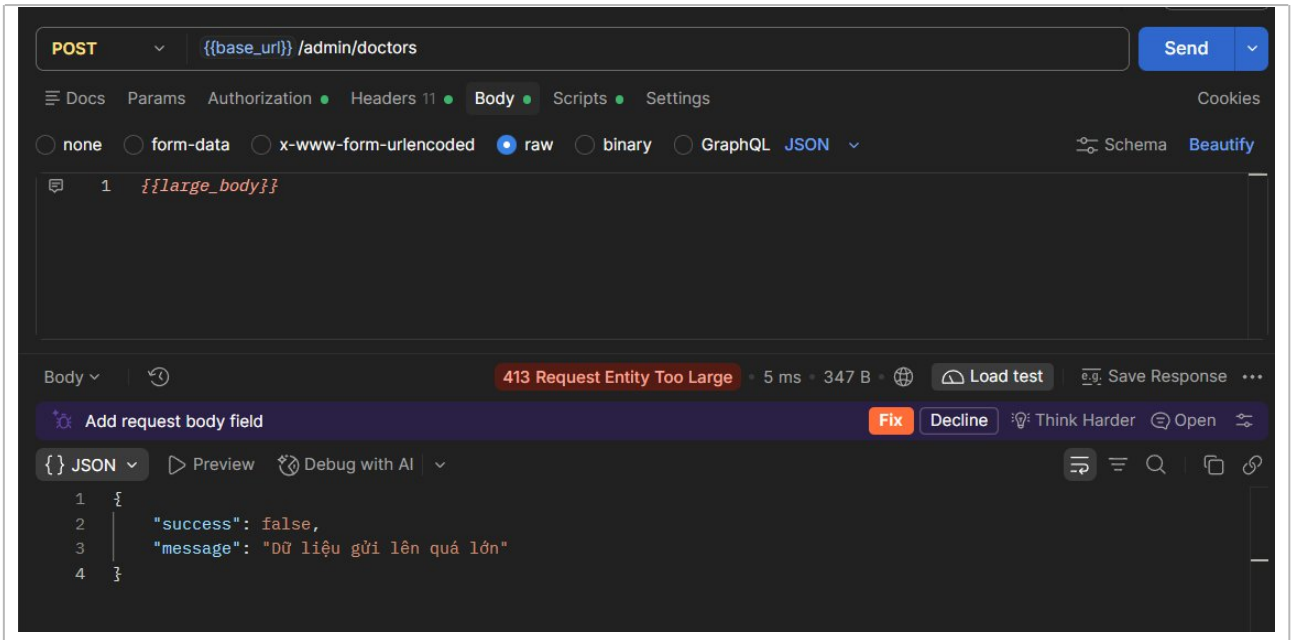

Đánh giá tùy chọn: ☐ Pass ☐ Fail ☐ Blocked

Ghi chú nếu cần: _____