

第八章: Spring Bean 作用域

小马哥·mercyblitz





扫码试看/订阅

《小马哥讲 Spring 核心编程思想》视频课程

Spring Bean 作用域

- 1. Spring Bean 作用域
- 2. "singleton" Bean 作用域
- 3. "prototype" Bean 作用域
- 4. "request" Bean 作用域
- 5. "session" Bean 作用域
- 6. "application" Bean 作用域
- 7. 自定义 Bean 作用域
- 8. 课外资料
- 9. 面试题精选





Spring Bean 作用域


• 作用域

来源	说明
singleton	默认 Spring Bean 作用域,一个 BeanFactory 有且仅有一个实例
prototype	原型作用域,每次依赖查找和依赖注入生成新 Bean 对象
request	将 Spring Bean 存储在 ServletRequest 上下文中
session	将 Spring Bean 存储在 HttpSession 中
application	将 Spring Bean 存储在 ServletContext 中



"singleton" Bean 作用域


• 配置

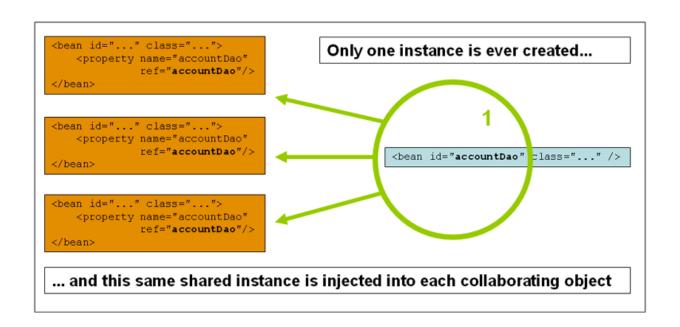



"prototype" Bean 作用域

• 配置

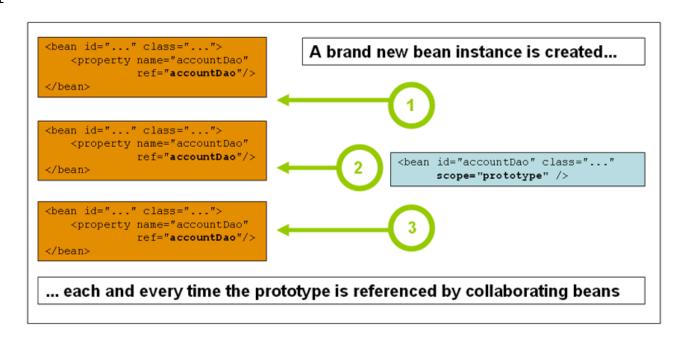



"prototype" Bean 作用域

- 注意事项
 - Spring 容器没有办法管理 prototype Bean 的完整生命周期,也没有办法记录示例的存在。销毁回调方法将不会执行,可以利用 BeanPostProcessor 进行清扫工作。



"request" Bean 作用域

• 配置

- XML <bean class=" ..." scope = "request" />
- Java 注解 @RequestScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_REQUEST)

实现

• API - RequestScope



"session" Bean 作用域

• 配置

- XML <bean class=" ..." scope = "session" />
- Java 注解 @RequestScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_REQUEST)

实现

• API - SessionScope



"application" Bean 作用域

• 配置

- XML <bean class=" ..." scope = "application" />
- Java 注解 @ApplicationScope 或 @Scope(WebApplicationContext.SCOPE_APPLICATION)

实现

• API - ApplicationScope



自定义 Bean 作用域

- 实现 Scope
 - org.springframework.beans.factory.config.Scope
- 注册 Scope
 - API org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableBeanFactory#registerScope
 - 配置



课外资料

• Spring Cloud RefreshScope 是如何控制 Bean 的动态刷新?



面试题

沙雕面试题 - Spring 內建的 Bean 作用域有几种?



我真的没笑

答: singleton、prototype、request、session、application 以及 websocket



面试题

996 面试题 - singleton Bean 是否在一个应用是唯一的?



答:否, singleton bean 仅在当前 Spring IoC 容器(BeanFactory)中是单例对象。



面试题

劝退面试题 - "application" Bean 是否被其他方案替代



答:可以的,实际上,"application" Bean 与"singleton" Bean 没有本质区别





扫码试看/订阅

《小马哥讲 Spring 核心编程思想》视频课程