Bài 1:

Cấu trúc code:

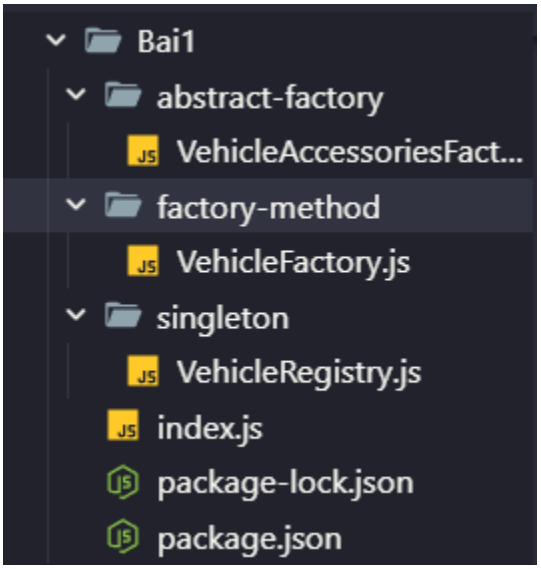

Terminal:

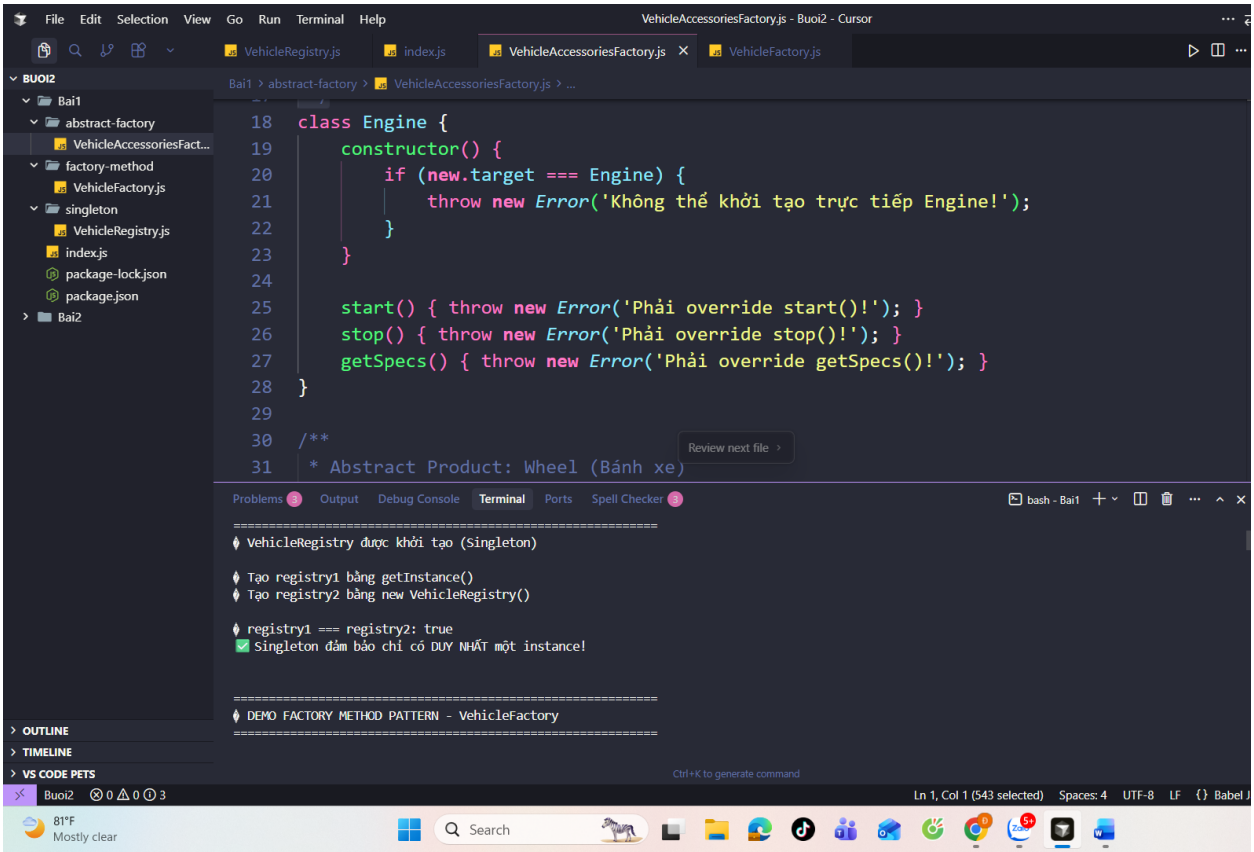

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — VehicleAccessoriesFactory.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

Bai1 > abstract-factory > VehicleAccessoriesFactory.js > ...

```
class Engine {
    constructor() {
        if (new.target === Engine) {
            throw new Error('Không thể khởi tạo trực tiếp Engine!');
        }
    }

    start() { throw new Error('Phải override start()!'); }
    stop() { throw new Error('Phải override stop()!'); }
    getSpecs() { throw new Error('Phải override getSpecs()!'); }
}

/**
 * Abstract Product: Wheel (Bánh xe)
```

Review next file

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3 — bash - Bai1

```
============================================================
DEMO FACTORY METHOD PATTERN - VehicleFactory
============================================================

Các loại xe được hỗ trợ: [ 'car', 'motorcycle', 'truck', 'bus' ]

Factory: Đang sản xuất Car...

Factory: Đang sản xuất Motorcycle...

Factory: Đang sản xuất Truck...

Factory: Đang sản xuất Bus...
```

Ctrl+K to generate command

Buoi2 ⊗ 0 ⚠ 0 ⓘ 3 — Ln 1, Col 1 (543 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF {} Babel Jav

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — VehicleAccessoriesFactory.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

Bai1 > abstract-factory > VehicleAccessoriesFactory.js > ...

```
class Engine {
    constructor() {
        if (new.target === Engine) {
            throw new Error('Không thể khởi tạo trực tiếp Engine!');
        }
    }

    start() { throw new Error('Phải override start()!'); }
    stop() { throw new Error('Phải override stop()!'); }
    getSpecs() { throw new Error('Phải override getSpecs()!'); }
}

/**
 * Abstract Product: Wheel (Bánh xe)
```

Review next file

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3 — bash - Bai1

```
============================================================
DEMO ABSTRACT FACTORY PATTERN - VehicleAccessoriesFactory
============================================================

Tạo bộ phụ kiện cho CAR:
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Engine
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Wheel
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Interior

Tạo bộ phụ kiện cho MOTORCYCLE:
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Engine
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Wheel
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Interior
```

Ctrl+K to generate command

Buoi2 ⊗ 0 ⚠ 0 ⓘ 3 — Ln 1, Col 1 (543 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF {} Babel Jav

VehicleAccessoriesFactory.js:

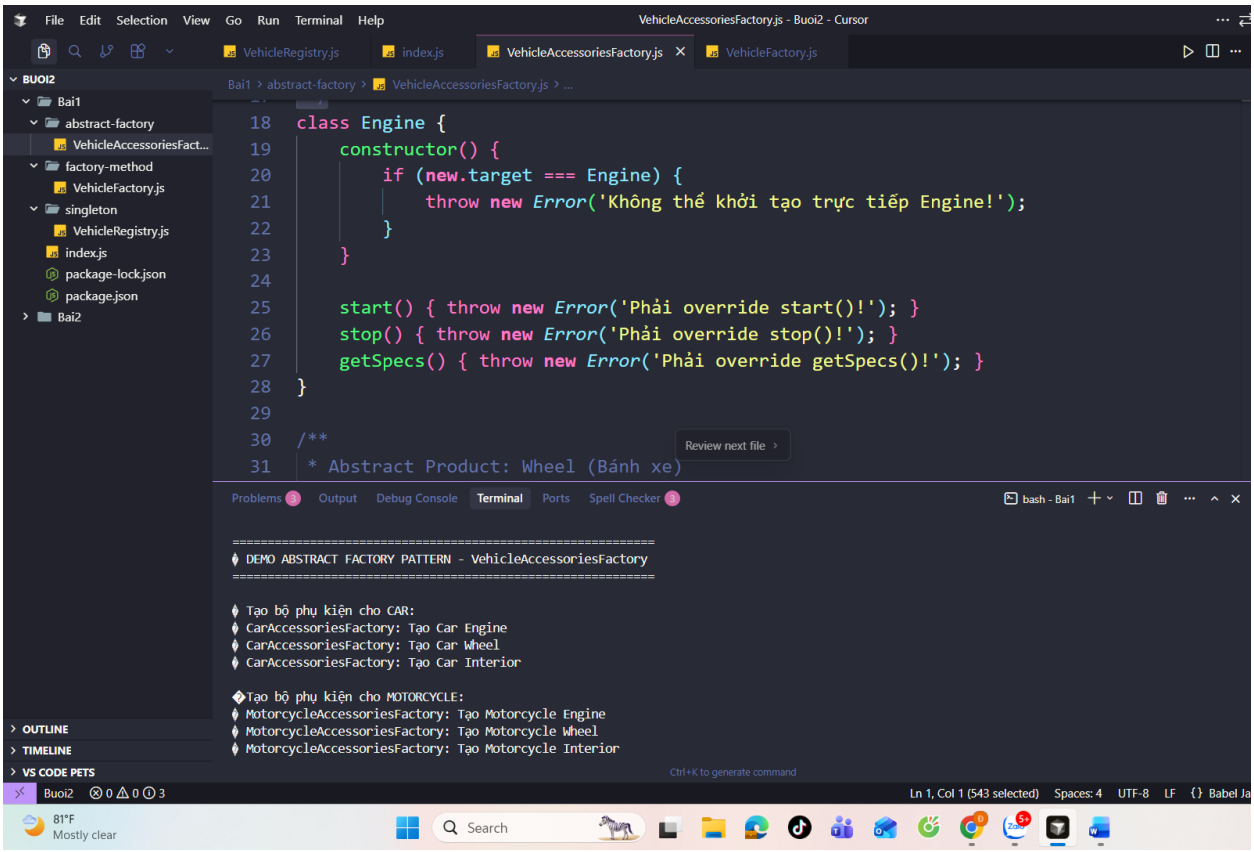

VehicleFactory.js

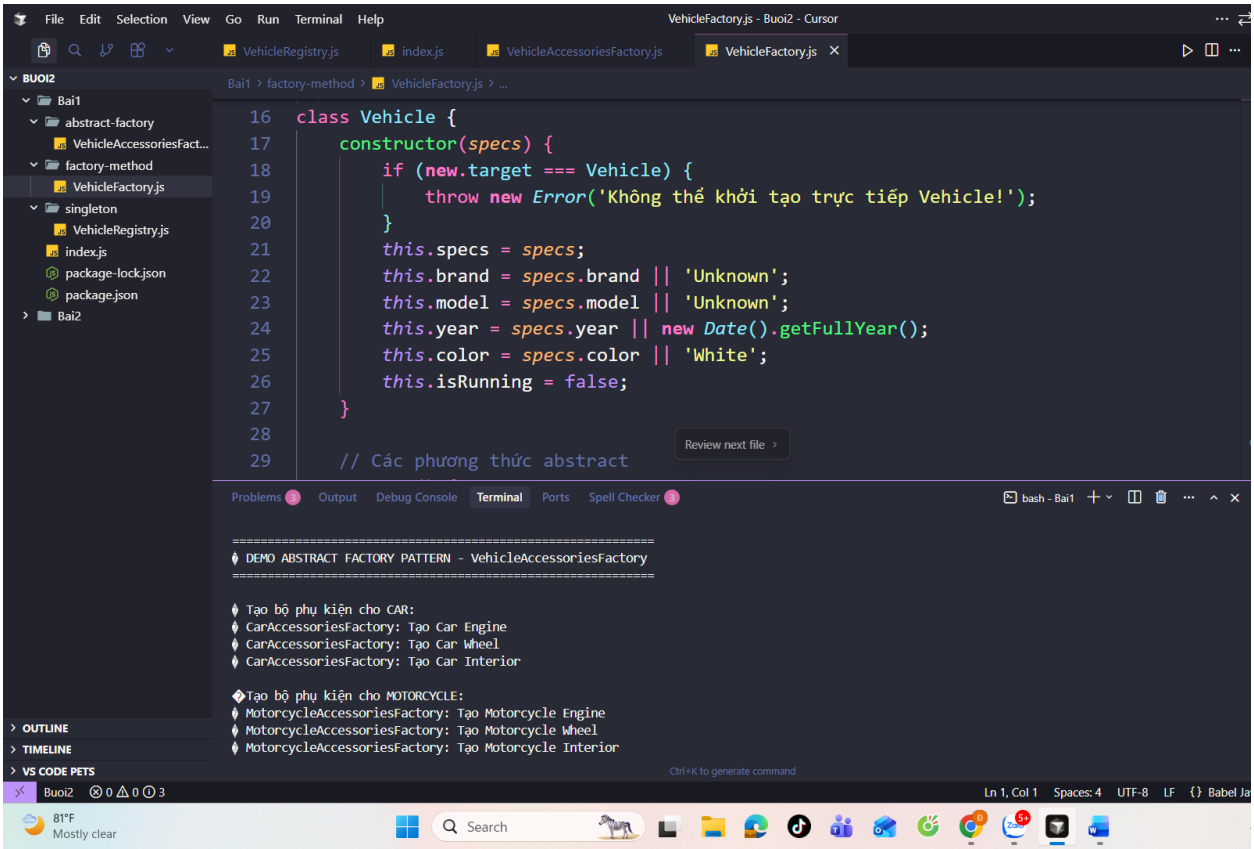

VehicleRegistry.js:

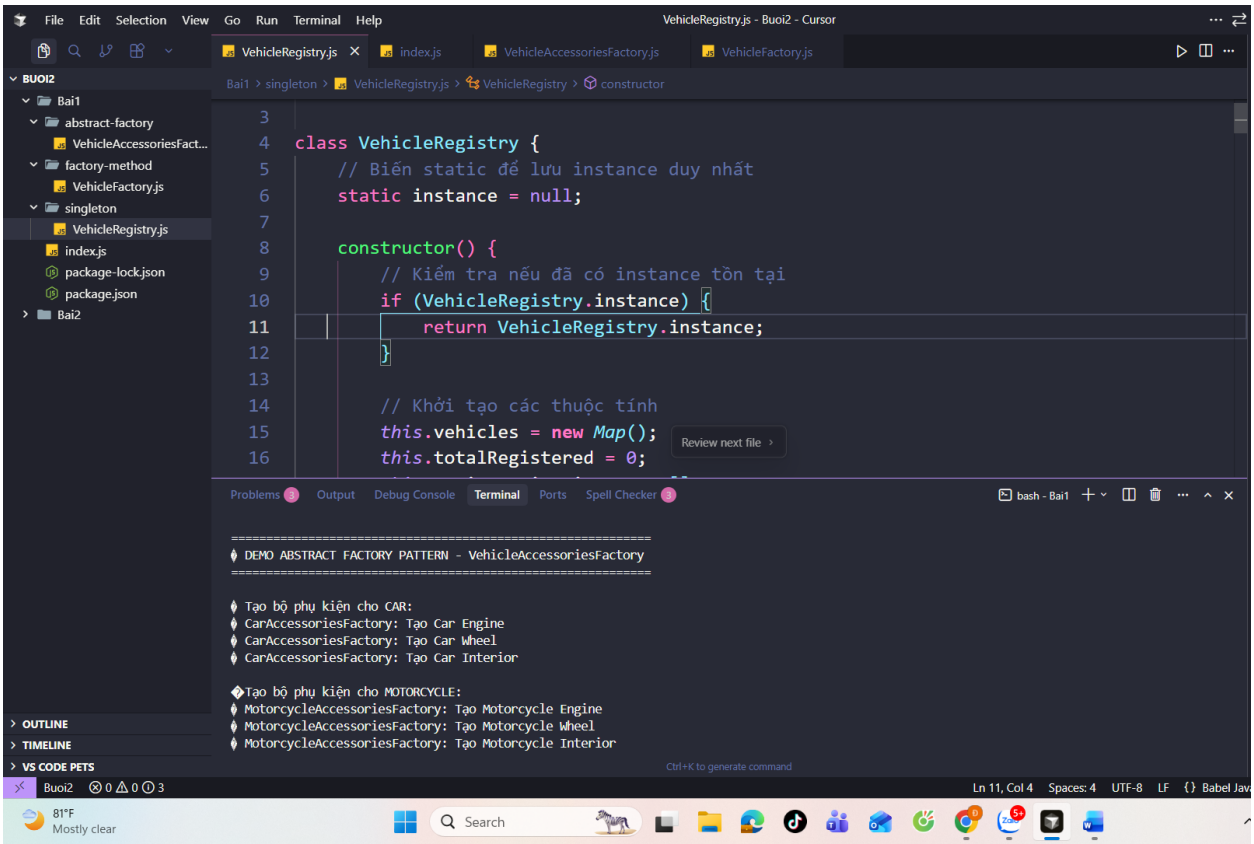
VehicleRegistry.js - Buoi2 - Cursor
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
VehicleRegistry.js
index.js
VehicleAccessoriesFactory.js
VehicleFactory.js
Bai1 > singleton > VehicleRegistry.js > VehicleRegistry > constructor
BUOI2
Bai1
abstract-factory
VehicleAccessoriesFact...
factory-method
VehicleFactory.js
singleton
VehicleRegistry.js
index.js
package-lock.json
package.json
Bai2
class VehicleRegistry {
// Biến static để lưu instance duy nhất
static instance = null;
constructor() {
// Kiểm tra nếu đã có instance tồn tại
if (VehicleRegistry.instance) {
return VehicleRegistry.instance;
}
// Khởi tạo các thuộc tính
this.vehicles = new Map();
this.totalRegistered = 0;
Review next file
Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 3
bash - Bai1
==========
DEMO ABSTRACT FACTORY PATTERN - VehicleAccessoriesFactory
==========
Tạo bộ phụ kiện cho CAR:
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Engine
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Wheel
CarAccessoriesFactory: Tạo Car Interior
Tạo bộ phụ kiện cho MOTORCYCLE:
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Engine
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Wheel
MotorcycleAccessoriesFactory: Tạo Motorcycle Interior
Ctrl+K to generate command
OUTLINE
TIMELINE
VS CODE PETS
Buoi2 0 0 3
Ln 11, Col 4 Spaces: 4 UTF-8 LF
81°F
Mostly clear
Search

Index.js

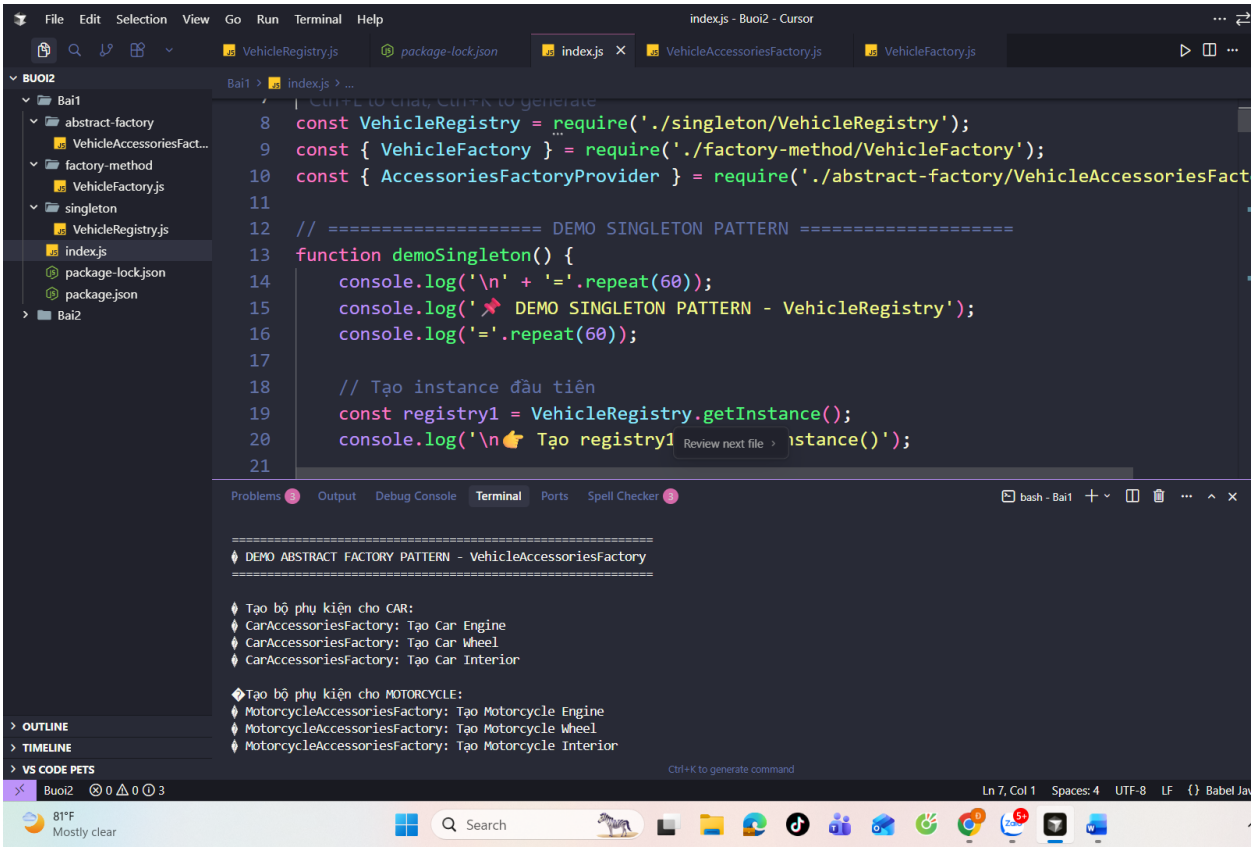

Bài 2:

Cấu trúc code:

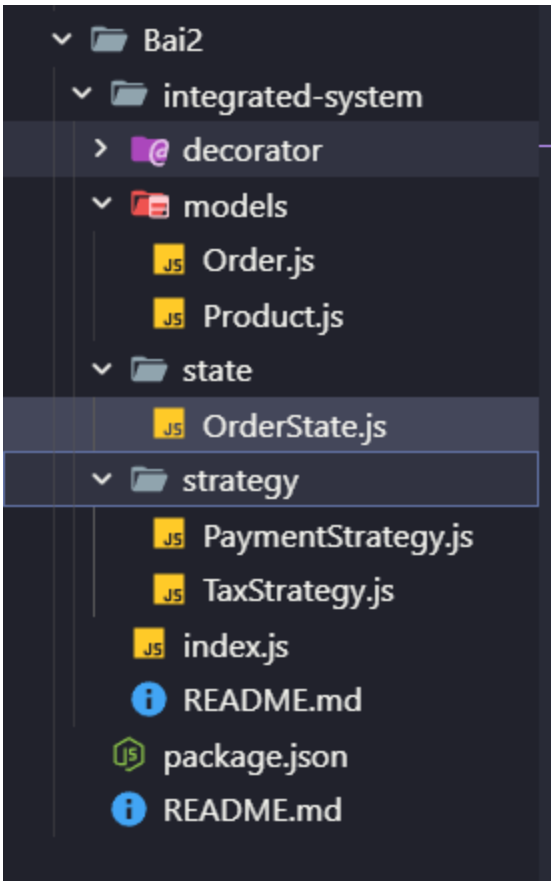
Bai2
integrated-system
decorator
models
Order.js
Product.js
state
OrderState.js
strategy
PaymentStrategy.js
TaxStrategy.js
index.js
README.md
package.json
README.md

Terminal:

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

OrderState.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | package.json | OrderState.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

Bai2 > integrated-system > state > OrderState.js > ...

```
// STATE PATTERN - Quản lý trạng thái đơn hàng

class OrderState {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }

    process(order) {
        throw new Error('Phương s() phải được implement');
    }
```

Review next file

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3

```
BƯỚC 1: TẠO SẢN PHẨM VỚI THUẾ
Tạo danh sách sản phẩm với các loại thuế khác nhau:

  • Laptop Dell XPS 15
    - Giá: 25.000.000đ
    - Thuế VAT (10%): 2.500.000đ
    - Tổng: 27.500.000đ
  • Túi Hermès Birkin
    - Giá: 80.000.000đ
    - Thuế Thuế xa xỉ (30%): 24.000.000đ
    - Tổng: 104.000.000đ
  • Sách lập trình JavaScript
    - Giá: 250.000đ
    - Thuế Miễn thuế (0%): 0đ
    - Tổng: 250.000đ

BƯỚC 2: TẠO ĐƠN HÀNG (STATE PATTERN)

Thêm sản phẩm vào đơn hàng...
```

BUOI2
- Bai1
  - abstract-factory
    - VehicleAccessoriesFact...
  - factory-method
    - VehicleFactory.js
  - singleton
    - VehicleRegistry.js
  - index.js
  - package-lock.json
  - package.json
- Bai2
  - integrated-system
    - decorator
    - models
      - Order.js
      - Product.js
    - state
      - OrderState.js
    - strategy
      - PaymentStrategy.js
      - TaxStrategy.js
    - index.js
    - README.md
  - package.json
  - README.md

OUTLINE | TIMELINE | VS CODE PETS | JAVA PROJECTS

Buoi2 ⊗ 0 ⚠ 0 ⓘ 3 | Java: Ready | Ln 1, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF

81°F Mostly clear | Search

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — OrderState.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | package.json | OrderState.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

Bai2 > integrated-system > state > OrderState.js > ...

```
// STATE PATTERN - Quản lý trạng thái đơn hàng

class OrderState {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }

    process(order) {
        throw new Error('Phương  Review next file  s() phải được implement');
    }
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3

```
BƯỚC 2: TẠO ĐƠN HÀNG (STATE PATTERN)

Thêm sản phẩm vào đơn hàng...

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
------------------------------------------------------------
Mã đơn: DH001
Khách hàng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
Trạng thái: Mới tạo
------------------------------------------------------------
Sản phẩm:
1. Laptop Dell XPS 15 (x1)
   Giá: 25.000.000đ
2. Túi Hermès Birkin (x1)
   Giá: 80.000.000đ
3. Sách lập trình JavaScript (x2)
   Giá: 250.000đ
------------------------------------------------------------
Tổng tiền hàng: 105.500.000đ
Tổng thuế: 26.500.000đ
```

Ctrl+K to generate command

Buoi2 | Java: Ready | Ln 1, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF

81°F Mostly clear

File Edit Selection View Go Run Terminal Help — OrderState.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | package.json | OrderState.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

Bai2 > integrated-system > state > OrderState.js > ...

```
// STATE PATTERN - Quản lý trạng thái đơn hàng

class OrderState {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }

    process(order) {
        throw new Error('Phương  Review next file  s() phải được implement');
    }
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3

```
BƯỚC 3: XỬ LÝ THANH TOÁN (STRATEGY + DECORATOR)

Tính toán tổng tiền thanh toán với các khoản phí...

CHI TIẾT THANH TOÁN:
------------------------------------------------------------
1. Tổng tiền đơn hàng (bao gồm thuế): +132.000.000đ
2. Phí vận chuyển: +30.000đ
3. Phí giao hàng nhanh: +50.000đ
4. Bảo hiểm đơn hàng (2%): +2.640.000đ
5. Mã giảm giá: SAVE20 (-20%): -26.944.000đ
6. Phí xử lý thanh toán (3%): +3.960.000đ
7. Sử dụng điểm thưởng (50 điểm): -50.000đ
------------------------------------------------------------
TỔNG THANH TOÁN: 111.686.000đ

Chọn phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng

[Thẻ tín dụng]
  ✓ Chủ thẻ: NGUYEN VAN A
```

Ctrl+K to generate command

Buoi2 | Java: Ready | Ln 1, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF

81°F Mostly clear

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

OrderState.js - Buoi2 - Cursor

VehicleRegistry.js | index.js | package.json | OrderState.js | VehicleAccessoriesFactory.js | VehicleFactory.js

BUOI2

- Bai1
  - abstract-factory
    - VehicleAccessoriesFact...
  - factory-method
    - VehicleFactory.js
  - singleton
    - VehicleRegistry.js
  - index.js
  - package-lock.json
  - package.json
- Bai2
  - integrated-system
    - decorator
    - models
      - Order.js
      - Product.js
    - state
      - OrderState.js
    - strategy
      - PaymentStrategy.js
      - TaxStrategy.js
    - index.js
    - README.md
    - package.json
    - README.md

OUTLINE
TIMELINE
VS CODE PETS
JAVA PROJECTS

Bai2 > integrated-system > state > OrderState.js > ...

```
// STATE PATTERN - Quản lý trạng thái đơn hàng

class OrderState {
    constructor(name) {
        this.name = name;
    }

    process(order) {
        throw new Error('Phương  Review next file  s() phải được implement');
    }
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports | Spell Checker 3

bash Bai1
bash Bai2
bash Bai2
bash Bai2

```
BƯỚC 4: XỬ LÝ TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG (STATE PATTERN)

Xử lý đơn hàng qua các trạng thái:

📋 [Mới tạo] Kiểm tra thông tin đơn hàng #DH001...
   ✓ Khách hàng: Nguyễn Văn A
   ✓ Sản phẩm: , ,
   ✓ Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
   ✓ Tổng tiền sản phẩm: 105.500.000đ
   ✓ Thông tin hợp lệ!
   → Chuyển sang trạng thái: Đang xử lý

Đóng gói và vận chuyển:

📦 [Đang xử lý] Đóng gói và vận chuyển đơn hàng #DH001...
   ✓ Đóng gói sản phẩm...
   ✓ Gắn nhãn vận chuyển...
   ✓ Bàn giao cho đơn vị vận chuyển...
   ✓ Đơn hàng đang trên đường giao!
```

Ctrl+K to generate command

Buoi2 ⊗ 0 ⚠ 0 ⓘ 3 | Java: Ready | Ln 1, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | LF

81°F Mostly clear | Search