HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp chuyên ngành	:	D23CTPM01
Nhóm lớp học phần	:	CT01
Nhóm bài tập lớn	:	05
Tên đề tài nhóm	:	Hệ thống quản lý gara ô tô
Danh sách thành viên	:	1. Giáp Minh Hiếu – B23DCCN299 2. Phan Minh Hiếu – B23DCCN310 **3. Nguyễn Văn Hùng – B23DCCN360**
Tên Modul	:	M2
Chức năng	:	- Nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng - Phân công nhân viên phục vụ - Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng
Pha	:	Thiết kế

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

A. Pha lấy yêu cầu 5
I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên.....5
1. Mục đích hệ thống 5
2. Phạm vi hệ thống 5
3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng 6
a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng.....6
b. Phân công nhân viên phục vụ 6
c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....6
4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý 7
5. Quan hệ giữa các đối tượng 7
II. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML.....8
1. Use case tổng quan của module.....8
2. Use case chi tiết của từng chức năng 8
a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng 8
b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ 9
c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ.....10
B. Pha phân tích 11
I. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ của 3 chức năng 11
1. Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....11
2. Phân công nhân viên phục vụ 14
3. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 16
II. Trích lớp thực thể của Module (có diễn giải) chung cho cả module 18
1. Mô tả module trong 1 đoạn văn.....18
2. Trích danh từ trong bước 1 19
3. Đánh giá các danh từ lấy từ lớp thực thể.....19
4. Xét quan hệ số lượng giữa các thực thể.....19
5. Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể 20
III. Biểu đồ trạng thái của 3 chức năng.....21
1. Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....21
2. Chức năng phân công nhân viên phục vụ 23
3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 24

IV. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích (có diễn giải) cho từng chức năng của module 26
1. Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....26
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....29
3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....31
V. Biểu đồ cộng tác (kịch bản chuẩn v.2 + biểu đồ tương ứng) cho từng chức năng của module.....33
1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng 33
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....36
3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 38
C. Pha thiết kế.....41
I. Biểu đồ lớp thực thể 41
Bước 1: Thêm ID vào các lớp không kế thừa từ lớp khác.....41
Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính 41
Bước 3: Chuyển các quan hệ association thành aggregation hoặc composition tương ứng 42
Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng theo quan hệ thành phần.....42
II. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....44
Bước 1: Mỗi lớp thực thể tương ứng với một bảng dữ liệu.....44
Bước 2: Các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng 45
Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng.....45
Bước 4: Bổ sung khóa của bảng 46
Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa.....47
III. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết 48
1. Chức năng: Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng 48
a. Tầng giao diện.....48
b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu.....54
c. Tầng thực thể.....56
d. Các lớp phụ trợ.....56
2. Chức năng: Phân công nhân viên phục vụ.....58
a. Tầng giao diện.....58
b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu.....60
c. Tầng thực thể.....61

d. Các lớp phụ trợ.....61
3. Chức năng: Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....62
a. Tầng giao diện.....62
b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu.....66
c. Tầng thực thể.....67
d. Các lớp phụ trợ.....67
IV. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ hoạt động cho từng chức năng.....68
1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....68
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....71
3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....72
V. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ tuần tự cho từng chức năng (Kịch bản v.3 + Biểu đồ tuần tự).....74
1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....74
a, Kịch bản v.3.....74
b, Biểu đồ tuần tự.....80
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....83
a, Kịch bản v.3.....83
b, Biểu đồ tuần tự.....87
3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....87
a, Kịch bản v.3.....87
b, Biểu đồ tuần tự.....93

A. Pha lấy yêu cầu

I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích hệ thống

Hệ thống quản lý gara ô tô được xây dựng nhằm hỗ trợ gara quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, sửa chữa và trả xe cho khách hàng , từ đặt lịch, tiếp nhận xe, phân công nhân viên phục vụ, quản lý dịch vụ và phụ tùng, đến tính công trả lương cho nhân viên phục vụ và thống kê doanh thu. Hệ thống giúp gara vận hành thống nhất, hạn chế sai sót do quản lý thủ công và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc ra quyết định.

2. Phạm vi hệ thống

- Loại ứng dụng: Web Application
- Ai có thể dùng trực tiếp: Người dùng, Khách hàng, Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ
- Ai không thể dùng trực tiếp: Nhà cung cấp
- Chức năng mà mỗi người dùng có thể thực hiện:

Người dùng:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu

Khách hàng:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Đặt lịch hẹn sửa xe trực tuyến

Nhân viên quản lý:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Thêm, sửa, tra cứu thông tin khách hàng và thông tin xe của khách
- Xác nhận và quản lý lịch hẹn do khách đặt trực tuyến
- Tiếp nhận xe theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ, chọn dịch vụ và phụ tùng cần dùng
- Phân công nhân viên phục vụ
- Cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ và đánh dấu hoàn thành khi bàn giao xe
- Lập hoá đơn, ghi nhận thanh toán của khách sau khi nhận xe
- Tính công và trả lương cho nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Cập nhật tài khoản ngân hàng
- Xem các phiếu dịch vụ đã được phân công cho mình
- Xem bảng lương hàng tháng của mình

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng

Khi khách mang xe đến gara, Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → mở chức năng "Tiếp nhận xe" → Quản lý tra cứu khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe → nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, xe và lịch hẹn tương ứng (nếu có) để Quản lý đối chiếu; nếu là khách vãng lai chưa có trong hệ thống, Quản lý nhập thông tin khách hàng và xe mới → sau khi xác nhận đúng xe, Quản lý bấm tiếp nhận trên xe đó → hệ thống tự động tạo một phiếu dịch vụ mới cho xe và chuyển sang màn hình chọn dịch vụ/phụ tùng → Quản lý xem danh mục dịch vụ và chọn những dịch vụ mà xe cần thực hiện, hệ thống cộng dồn chi phí vào phiếu theo từng dịch vụ được chọn → nếu xe cần thay phụ tùng, Quản lý chọn thêm phụ tùng phù hợp, hệ thống tạm trừ số lượng tồn kho tương ứng để tránh cấp trùng cho phiếu khác → cuối cùng, Quản lý xác nhận lưu phiếu dịch vụ → hệ thống lưu lại đầy đủ thông tin, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và báo tiếp nhận thành công, sẵn sàng cho bước phân công nhân viên tiếp theo.

b. Phân công nhân viên phục vụ

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Phân công nhân viên phục vụ" → Quản lý tra cứu phiếu dịch vụ cần phân công theo biển số xe hoặc mã phiếu → hệ thống hiển thị phiếu dịch vụ tương ứng cùng danh sách dịch vụ đã chọn → QL chọn nút “Phân công” → hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại, xếp theo số phiếu đang thực hiện tăng dần: mã nhân viên, họ và tên, chuyên môn, số phiếu dịch vụ đang thực hiện → Quản lý chọn nhân viên phù hợp cho từng dịch vụ trong phiếu → Quản lý xác nhận phân công → hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện" và ghi nhận thời gian bắt đầu → hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.

c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Tính công trả lương nhân viên phục vụ" → hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương → Quản lý chọn tháng và năm cần tính → hệ thống truy vấn các phiếu dịch vụ đã hoàn thành trong tháng đó và tổng hợp công theo từng nhân viên → hệ thống hiển thị bảng công tổng hợp, xếp theo thứ tự abc của tên nhân viên: thứ tự, mã nhân viên, họ và tên, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công trong tháng, đơn giá công, thành tiền lương → Quản lý click vào một nhân viên trong danh sách → hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu dịch vụ nhân viên đó đã thực hiện trong tháng, xếp theo thứ tự thời gian hoàn thành: thứ tự, mã phiếu dịch vụ, biển số xe, tên dịch vụ, định mức công, ngày hoàn thành. Dòng cuối là tổng định mức công và thành tiền lương của nhân viên trong tháng → Quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên → nếu chọn tiền mặt, hệ thống yêu cầu Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương khi nhận tiền trực tiếp → Quản lý xác nhận chốt bảng lương → hệ thống lưu bảng lương của tháng đó kèm hình thức thanh toán đã chọn và hiển thị thông báo tính lương thành công.

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

- Người dùng: tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, email.

- Nhân viên quản lý: giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, vị trí công việc (chuyên môn).

- Nhân viên phục vụ: giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, chuyên môn, số tài khoản ngân hàng.

- Khách hàng: giống Người dùng, có thêm: địa chỉ.

- Xe: biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất. Mỗi xe thuộc về một khách hàng.

- Lịch hẹn: mã lịch hẹn, khách hàng, danh sách xe hẹn mang tới, giờ hẹn, trạng thái.

- Dịch vụ: tên dịch vụ, đơn giá, định mức công.

- Phụ tùng: tên phụ tùng, đơn giá, số lượng tồn kho.

- Phiếu dịch vụ: mã phiếu dịch vụ, xe được tiếp nhận theo lịch hẹn, thời gian tiếp nhận, trạng thái, danh sách dịch vụ đã chọn, danh sách phụ tùng đã chọn, tổng chi phí tạm tính, danh sách nhân viên quản lý đã xử lý phiếu.

- Bảng lương nhân viên phục vụ: nhân viên phục vụ, tháng/năm tính lương, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công, đơn giá công, thành tiền lương.

5. Quan hệ giữa các đối tượng

- Một khách hàng có nhiều xe. Một xe thuộc về một khách hàng.

- Một khách hàng có nhiều lịch hẹn. Một lịch hẹn là của một khách hàng.

- Một lịch hẹn có thể hẹn mang nhiều xe tới cùng lúc. Một xe có mặt trong nhiều lịch hẹn khác nhau.

- Mỗi xe trong một lịch hẹn, khi được tiếp nhận, tạo ra một phiếu dịch vụ.

- Một xe có nhiều phiếu dịch vụ.

- Một phiếu dịch vụ có nhiều dịch vụ được chọn. Một dịch vụ có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.

- Một phiếu dịch vụ có nhiều phụ tùng được chọn. Một phụ tùng có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.

- Một phiếu dịch vụ có thể được nhiều nhân viên phục vụ cùng thực hiện. Một nhân viên phục vụ có thể thực hiện dịch vụ ở nhiều phiếu dịch vụ khác nhau.

- Một phiếu dịch vụ có thể do nhiều nhân viên quản lý lần lượt xử lý: người tiếp nhận xe và người phân công nhân viên phục vụ có thể là hai người khác nhau. Một nhân viên quản lý xử lý nhiều phiếu dịch vụ.

- Một nhân viên phục vụ có lương ở nhiều tháng. Một tháng có dữ liệu lương của nhiều nhân viên phục vụ.

- Khách hàng, Nhân viên quản lý và Nhân viên phục vụ đều kế thừa từ Người dùng.

II. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML


1. Use case tổng quan của module

Từ 3 chức năng chính của module, đề xuất các use case tương ứng như sau:

- Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: UC này cho phép Nhân viên quản lý tiếp nhận xe của khách theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ và chọn các dịch vụ, phụ tùng cần dùng cho xe.

- Phân công nhân viên phục vụ: UC này cho phép Nhân viên quản lý phân công nhân viên phục vụ thực hiện từng dịch vụ trong phiếu dịch vụ.

- Tính lương nhân viên phục vụ: UC này cho phép Nhân viên quản lý tính công và lập bảng lương trả cho nhân viên phục vụ theo từng tháng.

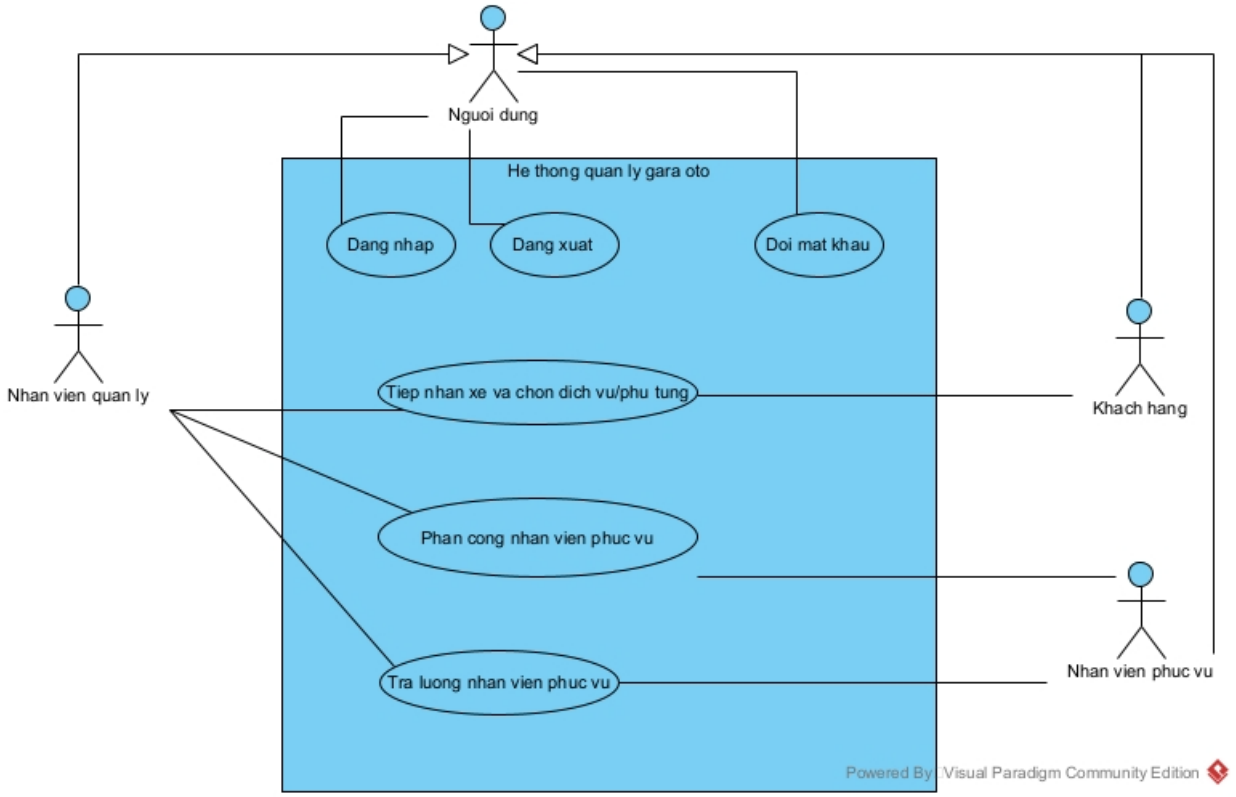

Hình 3.1 , Biểu đồ Use Case tổng quan module M2

2. Use case chi tiết của từng chức năng

a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.


- Tra cứu thông tin khách hàng/xe: Cho phép Nhân viên quản lý tìm khách hàng và xe theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe để xác định đúng phiếu tiếp nhận.

- Thêm khách hàng và xe mới: Mở rộng use case "Tra cứu thông tin khách hàng/xe", áp dụng khi khách vãng lai chưa có thông tin trong hệ thống; cho phép Nhân viên quản lý tạo mới hồ sơ khách hàng và xe.

- Chọn dịch vụ cho phiếu: Cho phép Nhân viên quản lý chọn các dịch vụ cần thực hiện từ danh mục dịch vụ.

- Chọn phụ tùng cho phiếu: Mở rộng use case chính, chỉ xảy ra khi xe cần thay phụ tùng; cho phép chọn phụ tùng từ danh mục phụ tùng.

- Xem danh sách lịch hẹn: Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh danh sách lịch hẹn trong ngày để chọn thay vì tra cứu, áp dụng khi khách đã đặt lịch hẹn trước.

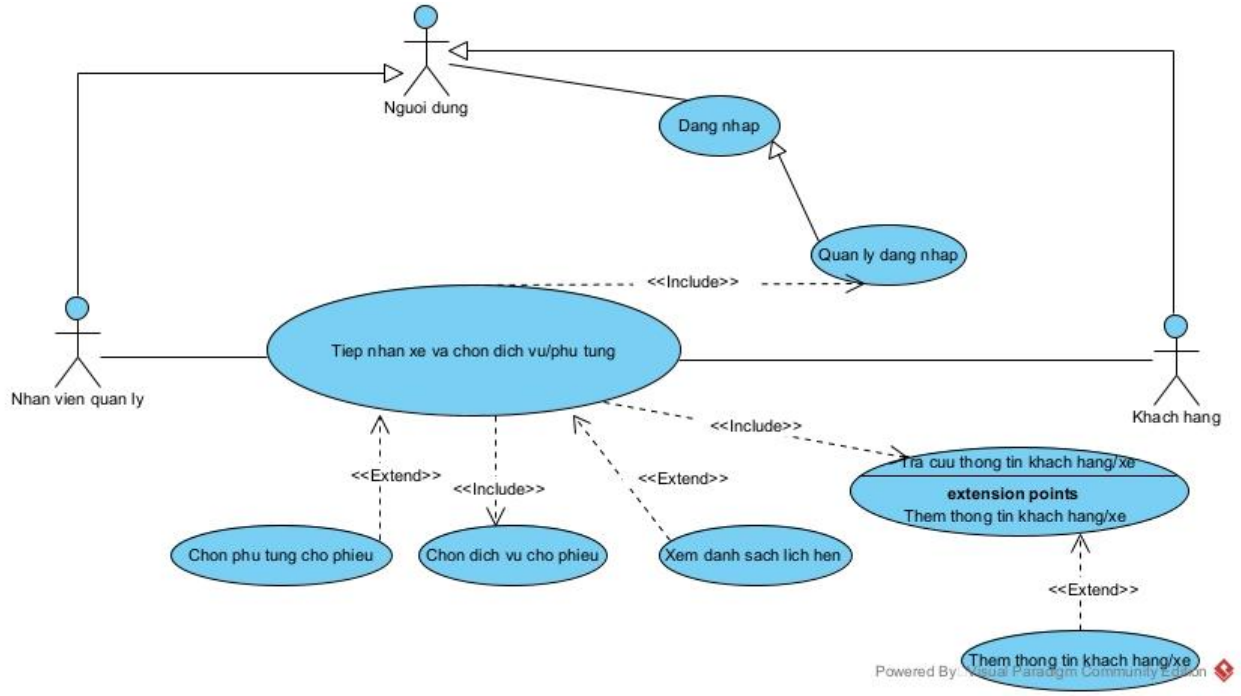

Hình 3.2 , Biểu đồ Use Case chi tiết: Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng


b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ

- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.

- Tra cứu phiếu dịch vụ: Cho phép Nhân viên quản lý tìm nhanh phiếu dịch vụ cần phân công bằng biển số xe hoặc mã phiếu.

- Xem danh sách nhân viên phục vụ: Hiển thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại để chọn người phù hợp.

- Xem danh sách phiếu dịch vụ chờ phân công: Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh toàn bộ danh sách phiếu đang chờ phân công để duyệt qua, thay vì tra cứu theo biển số xe.

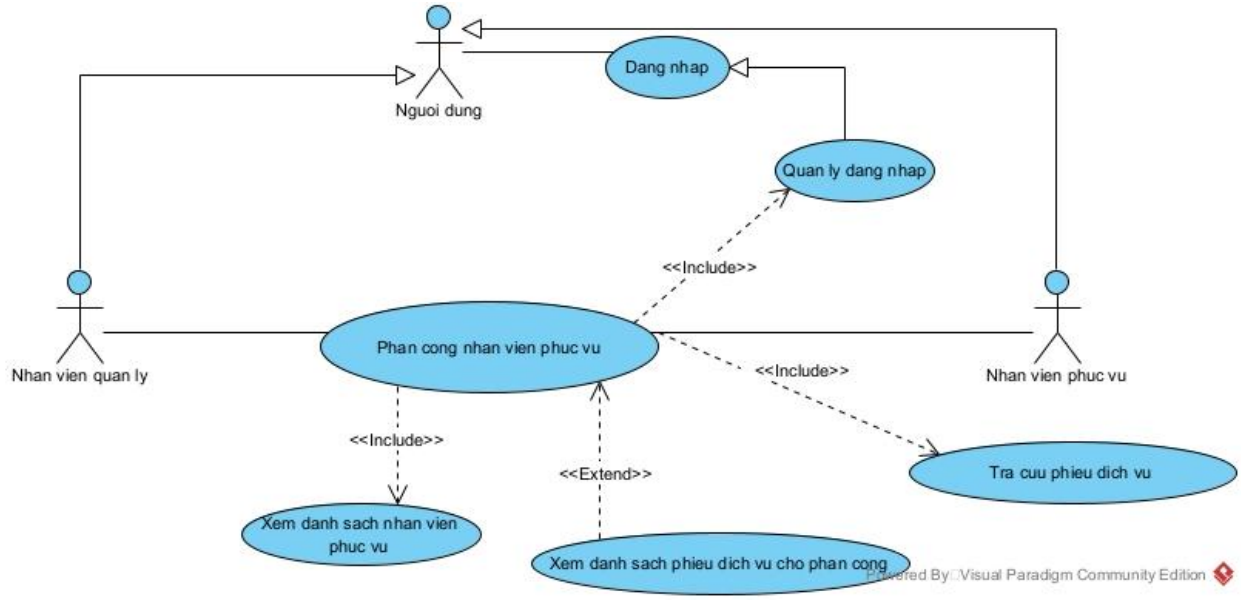

Hình 3.3 , Biểu đồ Use Case chi tiết: Phân công nhân viên phục vụ

c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ


- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.

- Xem bảng công tổng hợp theo tháng: Cho phép Nhân viên quản lý chọn tháng/năm và xem bảng công tổng hợp của các nhân viên phục vụ trong tháng đó.

- Xem chi tiết phiếu dịch vụ theo nhân viên: Mở rộng use case chính, cho phép xem chi tiết các phiếu dịch vụ mà một nhân viên cụ thể đã thực hiện trong tháng, khi cần kiểm tra sâu hơn trước khi chốt lương.

- Chọn hình thức trả lương: Cho phép Nhân viên quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên trước khi chốt bảng lương.

- Xác nhận nhận lương tiền mặt: Mở rộng use case "Chọn hình thức trả lương", chỉ áp dụng khi hình thức trả lương là tiền mặt; cho phép Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương trực tiếp.

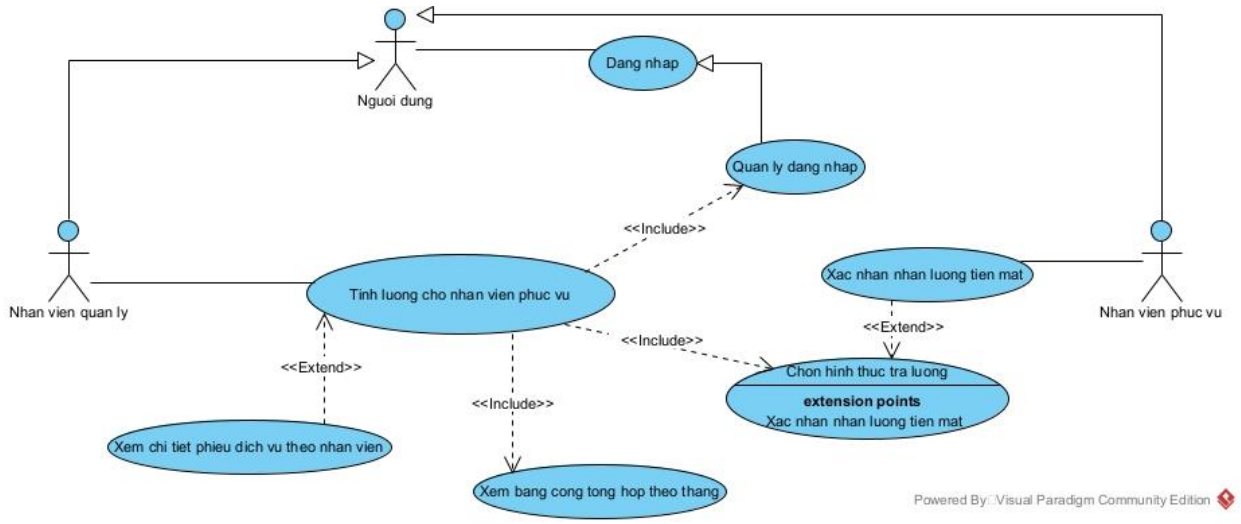

Hình 3.4 , Biểu đồ Use Case chi tiết: Tính lương nhân viên phục vụ.

B. Pha phân tích

I. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ của 3 chức năng

1. Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên quản lý, Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng thành công</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Khách hàng mang xe đến gara và yêu cầu QL tiếp nhận và chọn dịch vụ
2. QL đăng nhập vào hệ thống với username = A, password = 123a123@ và nhấn Login
3. Hệ thống hiển thị giao diện của QL với nhãn tên, nút Đăng xuất, Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng, Phân công nhân viên phục vụ, Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.

<table>
<tr><td colspan="3">Login by: A</td></tr>
<tr><td></td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Phân công nhân viên phục vụ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Đăng xuất</td><td></td></tr>
</table>

4. QL chọn chức năng “Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng”
5. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu thông tin khách hàng theo từ khoá gồm ô nhập từ khoá và nút tìm kiếm, nút Quay lại

<table>
<tr><td>Nhập số điện thoại …</td><td>Tìm kiếm</td></tr>
<tr><td>Quay lại</td><td></td></tr>
</table>

6. QL nhập SĐT = 0888666888 và nhấn tìm kiếm
7. Hệ thống hiện thị thông tin khách hàng bao gồm:
+ Thông tin khách hàng:
- Họ và tên: Nguyễn Văn B
- Số điện thoại: 0888666888
- Email: B@gmail.com
- Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

+ Thông tin các xe:
</td></tr>
</table>

Biển số	Hãng xe	Dòng xe	Năm sản xuất
88A-88888	Nissan	Nissan GTR R35	2010

+ Thông tin các lịch hẹn:

Mã lịch hẹn	Biển số xe	Giờ hẹn	Trạng thái
LH000001	88A-88888	8:00 AM, ngày 09/09/2026	Đã xác nhận

+ Nút Tiếp nhận, nút Quay lại

8. QL yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin
9. Khách hàng xác nhận thông tin là chính xác
10. QL chọn xe cần sửa và click "Tiếp nhận"
11. Hệ thống cập nhật lịch hẹn thành "Đã tiếp nhận" và tạo môt phiếu dịch vụ mới và hiện thị lên giao diện chứa các thông tin:
    - Mã phiếu dịch vụ: PDV000001
    - Xe: 88A-88888
    - Thời gian tiếp nhận: 8:00, ngày 10/09/2026
    - Trạng thái: Chờ chọn dịch vụ/phụ tùng
    - Nút Thêm dịch vụ, Quay lại
12. QL chọn Thêm dịch vụ
13. Hệ thống hiển thị giao diện gồm:
    - Ô nhập thông tin dịch vụ, Nút Tìm kiếm, Nút Thêm phụ tùng, Nút Quay lại

Nhập thông tin dịch vụ…	Tìm kiếm

- Danh sách các dịch vụ

Tên dịch vụ	Định giá	Mức công	
Thay vỏ xe	5.000.000	10	Chọn
Thay dầu nhớt	1.000.000	1	Chọn

Thêm phụ tùng
Quay lại

(Bước 14 → 17 lặp lại cho đến khi QL chọn xong các dịch vụ cần thiết)

14. QL nhập thông tin dịch vụ = "Thay vỏ xe" và nhấn tìm kiếm
15. Hệ thống hiện ra danh sách dịch vụ chứa từ khoá "Thay vỏ xe"
16. QL chọn đúng dịch vụ cần dung và nhấn Chọn
17. Hệ thống cộng dồn chi phí vào phiếu dịch vụ theo từng dịch vụ được chọn
18. QL click "Thêm phụ tùng"
19. Hệ thống chuyển tới giao diện chọn phụ tùng, gồm ô nhập từ khoá và Nút Tìm kiếm, Nút Quay lại, Nút lưu

Nhập thông tin phụ tùng…	Tìm kiếm

	<table><tr><td>Quay lại</td></tr><tr><td>Xác nhận lưu phiếu</td></tr></table> (Bước 20 → 23 lặp lại cho đến khi QL chọn xong các dịch vụ cần thiết) 20. QL nhập từ khóa "Vỏ xe" và nhấn tìm kiếm 21. Hệ thống hiển thị danh sách các phụ tùng chứa từ khóa "Vỏ xe" <table><tr><td>Tên phụ tùng</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Vỏ xe đỏ</td><td>10.000.000</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Vỏ xe xanh</td><td>12.000.000</td><td>Thêm</td></tr></table> 22. QL chọn phụ tùng cần thiết và chọn nút "Thêm" bên cạnh dòng chứa thông tin phụ tùng đó 23. Hệ thống trừ đi số lượng của loại phụ tùng được chọn trong kho 24. Quản lý xác nhận lưu phiếu dịch vụ 25. Hệ thống lưu lại đầy đủ thông tin, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và báo tiếp nhận thành công, sẵn sàng cho bước phân công nhân viên tiếp theo 26. QL nhấn OK 27. Hệ thống chuyển về giao diện chính.
Exception	3. Hệ thống thông báo sai tên đăng nhập/mật khẩu 3.1. QL nhấn nút OK 3.2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập gồm ô nhập username, password và nút Login 3.3. QL nhập thông tin đăng nhập username = A, password = 123a123@ và nhấn Login 3.4. Hệ thống hiển thị giao diện của QL với nhãn tên, nút Đăng xuất, Tiếp nhận xe <table><tr><td colspan="3">Login by: A</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>Tiếp nhận xe</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Đăng xuất</td></tr></table> 7. Hệ thống báo "Không tìm thấy thông tin khách hàng/xe" 7.1. QL nhấn nút "Thêm thông tin khách hàng/xe" 7.2. Hệ thống hiển thị giao diện thêm khách hàng gồm các ô nhập Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email, biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất, nút Thêm. 7.3. QL hỏi các thông tin của khách hàng và xe của khách 7.4. Khách hàng cung cấp thông tin 7.5. QL nhập Họ và tên = Nguyễn Văn B, Số điện thoại = 0888666888, Email = B@gmail.com, Địa chỉ Hà Đông, Hà Nội, biển số xe = 88A-88888, hãng xe = Nissan, dòng xe = Nissan GTR R35 và nhấn Thêm . 7.6. Hệ thống lưu thông tin khách hàng/xe và hiển thị thông tin khách hàng bao gồm: + Thông tin khách hàng:

	- Họ và tên: Nguyễn Văn B - Số điện thoại: 0888666888 - Email: B@gmail.com - Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội + Thông tin các xe: - Biển số: 88A-88888 - Hãng xe: Nissan - Dòng xe: Nissan GTR R35 - Năm sản xuất: 2010 7.7 QL chọn xe vừa thêm và click Tiếp nhận, tiếp tục luồng như main-events từ bước 11

2. Phân công nhân viên phục vụ

Scenario	Phân công nhân viên phục vụ
Actors	Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ
Pre-condition	Nhân viên quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống
Post-condition	Phân công nhân viên phục vụ thành công
Main events	1. Tại giao diện chính của QL, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ 2. Hệ thống hiện thị giao diện tìm phiếu dịch vụ cần phân công gồm ô nhập từ khóa, nút Tìm kiếm, nút Quay lại 3. QL nhập từ khóa = PDV000001 và nhấn Tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu dịch vụ PDV000001 và danh sách dịch vụ/phụ tùng đã chọn, nút Phân công, nút Quay lại - Mã phiếu dịch vụ: PDV000001 - Xe: 88A-88888 - Thời gian tiếp nhận: 8:00, ngày 10/09/2026 - Trạng thái: Chờ phân công + Danh sách dịch vụ: - Thay vỏ xe + Danh sách phụ tùng: - Vỏ xe xanh + Chi phí tạm tính: - Phí dịch vụ: 5.000.000 - Phí phụ tùng: 12.000.000 - Tổng: 17.000.000 Phân công Quay lại 5. QL nhấn nút Phân công 6. Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại, xếp theo số phiếu đang thực hiện tăng dần: mã nhân viên, họ và tên, chuyên môn, số phiếu dịch vụ đang thực hiện, nút Quay lại, nút Xác nhận phân công

		Mã nhân viên	Họ và tên	Chuyên môn	Số phiếu đang thực hiện	
		1	Nguyễn Văn C	Sửa chữa Ô tô & Dịch vụ Thay vỏ xe	1	Chọn
		2	Nguyễn Văn D	Bảo dưỡng nhanh & Thay dầu nhớt	2	Chọn
		3	Nguyễn Văn E	Sửa chữa Gầm máy Ô tô	3	Chọn

Xác nhận phân công

Quay lại

7. QL nhấn nút chọn ở dòng nhân viên phù hợp với phiếu dịch vụ cho đến khi chọn xong nhân viên cho các dịch vụ trong phiếu và nhấn Xác nhận phân công
8. QL nhấn nút Xác nhận phân công
9. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách các slot kỹ thuật đang trống gồm mã slot, vị trí, trạng thái, nút Chọn, nút Quay lại
   - S01, Khoang A1, Trống
   - S03, Khoang B2, Trống
10. QL chọn slot S01 và nhấn Chọn
11. Hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, gán slot S01 cho phiếu dịch vụ, chuyển trạng thái slot S01 thành "Đang sử dụng", cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện", gửi thông báo phân công tới các nhân viên phục vụ được chọn và báo phân công thành công
12. QL nhấn OK
13. Hệ thống quay về giao diện chính

Exception	4. Hệ thống báo không tìm thấy phiếu dịch vụ 4.1. QL chọn OK 4.2. Hệ thống quay lại giao diện tìm phiếu dịch vụ 4.3. QL nhập PDV000001 và nhấn tìm kiếm 4.4. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu dịch vụ 8. QL chưa chọn hết nhân viên phục vụ cho các dịch vụ tương ứng trong phiếu dịch vụ mà đã nhấn Xác nhận phân công 8.1. Hệ thống báo “Vui lòng chọn nhân viên cho tất cả dịch vụ trong phiếu trước khi xác nhận” 8.2. QL nhấn OK 8.3. Hệ thống quay về giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ 8.4. QL chọn nhân viên cho tất cả dịch vụ sau đó nhấn Xác nhận phân công 8.5. Tiếp tục luồng nghiệp vụ như main-events từ bước 9

	9. Hệ thống báo "Hiện không còn slot kỹ thuật trống, vui lòng chờ" 9.1. QL nhấn OK 9.2. Hệ thống quay về giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ, phiếu dịch vụ giữ nguyên trạng thái "Chờ phân công" 9.3. Khi có slot được giải phóng, QL làm lại luồng nghiệp vụ như main-events từ bước 8

3. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên quản lý và nhân viên phục vụ có tài khoản đăng nhập vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Tính công trả lương cho nhân phục vụ theo tháng thành công</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Tại giao diện chính của QL, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng
2. Hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương
<table><tr><td>Tháng v</td><td>Năm v</td><td>Chọn</td></tr></table>
3. QL chọn tháng 9 và năm 2026 sau đó nhấn Chọn
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu các phiếu dịch vụ trạng thái "Đã hoàn thành" trong tháng 9 năm 2026 và tổng hợp công theo từng nhân viên rồi hiển thị giao diện bảng công tổng hợp, nút Quay lại, nút Xác nhận chốt bảng lương
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã NV</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu Dịch vụ đã thực hiện</th><th>Tổng định mức công trong tháng</th><th>Đơn giá công</th><th>Thành tiền lương</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Nguyễn Văn C</td><td>24</td><td>74</td><td>500.000</td><td>37.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>Nguyễn Văn D</td><td>25</td><td>78</td><td>400.000</td><td>31.200.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>Nguyễn Văn E</td><td>23</td><td>70</td><td>450.000</td><td>31.500.000</td></tr>
</table>
(Bước 5 → 12 lặp lại cho đến khi xử lí xong cho toàn bộ nhân viên phục vụ)
5. QL click vào nhân viên Nguyễn Văn C
6. Hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu dịch vụ mà nhân viên C đã hoàn thành trong tháng, nút Chọn hình thức trả lương, Quay lại
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã</th><th>Biển số xe</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Định mức công</th><th>Ngày hoàn thành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PDV000001</td><td>88A-88888</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>10/09/2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	2	PDV000002	88A-88889	Thay vỏ xe	3	11/09/2026
	3	PDV000003	88A-88890	Thay vỏ xe	3	12/09/2026
	4	PDV000004	88A-88891	Thay vỏ xe	3	13/09/2026
	…	…	…	Thay vỏ xe	3	…
	24	PDV000024	88A-88893	Thay vỏ xe	3	23/09/2026
	25	PDV000024	88A-88893	Thay lốp xe	2	23/09/2026

Tổng định mức công tháng 9/2026: 74
Tổng thành tiền lương: 37.000.000

Chọn hình thức trả lương
Quay lại

7. QL click Chọn hình thức trả lương
8. Hệ thông hiển thị danh sách gồm Tiền mặt, Chuyển khoản, nút quay lại
9. QL click Chuyển khoản
10. Hệ thống lưu hình thức thanh toán là Chuyển khoản cho nhân viên phục vụ tương ứng và quay lại giao diện bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ
11. QL chọn Quay lại
12. Hệ thống hiển thị giao diện bảng công tổng hợp
13. QL click Xác nhận chốt bảng lương
14. Hệ thống lưu bảng lương của tháng đó kèm hình thức thanh toán đã chọn và hiển thị thông báo tính lương thành công
15. QL nhấn OK
16. Hệ thống quay về giao diện chính

Exception

3. QL chọn tháng 5/2026
3.1. Hệ thống thông báo “Tháng lương đã được tính, vui lòng chọn lại”
3.2. QL chọn OK
3.3. Hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương
3.4. QL chọn tháng 9 năm 2026
3.5. Tiếp tục luồng nghiệp vụ như main-events

9. QL chọn Tiền mặt
9.1. Nhân viên phục vụ đến nhận tiền mặt trực tiếp
9.2. QL đưa tiền mặt cho nhân viên và yêu cầu lên hệ thống xác nhận đã nhận tiền
9.3. Hệ thống thông báo cho Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương
9.4. Nhân viên phục vụ click Đã nhận trên thông báo
9.5. Hệ thống thông báo cho QL rằng nhân viên xác nhận đã nhận lương
9.6. QL click OK
9.7. Hệ thống hiển thị GD chính của QL.

II. Trích lớp thực thể của Module (có diễn giải) chung cho cả module

1. Mô tả module trong 1 đoạn văn

- Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng:

QL đăng nhập vào hệ thống. HT hiển thị GD chính của QL. QL chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng. HT hiển thị GD tra cứu thông tin KH/xe. QL nhập số diện thoại và tra cứu thông tin KH/xe. Nếu tìm thấy, HT hiển thị thông tin KH/xe và lịch hẹn (nếu có). Nếu không tìm thấy, QL thêm thông tin KH/xe. QL yêu cầu KH xác nhận thông tin. KH xác nhận thông tin là đúng. QL chọn xe cần sửa và chọn Tiếp nhận. HT tự động tạo phiếu dịch vụ mới và hiển thị lên GD. QL chọn Thêm dịch vụ. HT hiển thị GD tìm kiếm dịch vụ. QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị danh sách các dịch vụ (nếu tìm thấy). QL chọn các dịch vụ cần thiết. HT cộng dồn chi phí dịch vụ vào phiếu dịch vụ. Nếu phải thêm phụ tùng, QL chọn Thêm phụ tùng. HT hiển thị GD tìm kiếm phụ tùng. QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị danh sách các phụ tùng (nếu tìm thấy). QL chọn các phụ tùng cần thiết. HT trừ đi số lượng phụ tùng trong kho. QL chọn Xác nhận lưu. HT lưu phiếu dịch vụ, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và thông báo thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

- Chức năng phân công nhân viên phục vụ:

Tại GD chính, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ. HT hiển thị GD tìm phiếu dịch vụ. QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị thông tin phiếu dịch vụ (nếu tìm thấy). QL chọn Phân công. HT hiển thị GD chứa danh sách NVPV kèm trạng thái hiện tại của họ. QL chọn các NVPV phù hợp với các dịch vụ trong phiếu, sau khi chọn xong thì QL chọn Xác nhận phân công. HT hiển thị GD danh sách các slot kỹ thuật đang trống. QL chọn một slot để đưa xe vào sửa. Nếu không còn slot kỹ thuật trống, HT thông báo và phiếu dịch vụ giữ nguyên trạng thái Chờ phân công. HT gán NVPV cho từng dịch vụ trong phiếu, gán slot cho phiếu, chuyển trạng thái slot thành Đang sử dụng, cập nhật trạng thái phiếu thành "Đang thực hiện", gửi thông báo phân công cho NVPV và báo phân công thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

- Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng:

Tại GD chính, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng. HT hiển thị GD chọn tháng cần tính lương. QL nhập tháng và năm cần tính lương và nhấn Chọn. HT truy vấn các phiếu dịch vụ có trạng thái "Đã hoàn thành" và hiển thị lên GD bảng tổng hợp công của từng NVPV. QL chọn 1 dòng NVPV. HT hiển thị lên GD bảng công chi tiết của NVPV đó. QL chọn Hình thức trả lương. HT hiển thị GD chứa hình thức trả lương. Nếu QL chọn Tiền mặt, HT lưu hình thức trả lương là Tiền mặt. QL yêu cầu NVPV xác nhận đã nhận lương. Nếu QL chọn Chuyển khoản, HT lưu hình thức trả lương. QL chọn Quay lại. HT

quay lại GD bảng công tổng hợp của các NVPV. QL chọn Xác nhận chốt bảng lương sau khi xử lí xong cho toàn bộ NVPV. HT lưu bảng lương và thông báo tính lương thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

2. **Trích danh từ trong bước 1**
   - Bước, thông tin, hệ thống, quản lý, khách hàng, nhân viên phục vụ, xe, giao diện, phụ tùng, dịch vụ, phiếu dịch vụ, slot kỹ thuật, số lượng, trạng thái, lịch hẹn, công, lương, tiền, tháng, năm, hình thức, bảng lương, bảng tổng hợp.

3. **Đánh giá các danh từ lấy từ lớp thực thể**
   - Người dùng → Lớp User gồm tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, email
   - Khách hàng → Lớp Customer kế thừa từ lớp User có thêm địa chỉ
   - Quản lý → Lớp Manager kế thừa từ lớp User có thêm mã nhân viên, chuyên môn
   - Nhân viên phục vụ → Lớp Staff kế thừa từ lớp User có thêm mã nhân viên, chuyên môn, số tài khoản
   - Xe → Lớp Car gồm biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất
   - Lịch hẹn → Lớp Appointment gồm mã lịch hẹn, giờ hẹn, trạng thái. Khách hàng và xe là quan hệ với lớp khác nên xét ở bước 4 và 5
   - Dịch vụ → Lớp Service gồm tên dịch vụ, đơn giá, định mức công
   - Phụ tùng → Lớp Component gồm tên phụ tùng, đơn giá, số lượng tồn kho
   - Phiếu dịch vụ → Lớp ServiceSlip gồm mã phiếu dịch vụ, thời gian tiếp nhận, trạng thái, tổng chi phí tạm tính. Xe, người lập, slot kỹ thuật, danh sách dịch vụ và phụ tùng đã chọn là quan hệ với lớp khác nên xét ở bước 4 và 5
   - Bảng lương của nhân viên phục vụ → Lớp SalaryTable gồm tháng, năm tính lương, đơn giá công, hình thức trả lương, trạng thái đã nhận lương, trạng thái chốt bảng lương
   - Trạng thái → thuộc tính của lớp ServiceSlip
   - Hình thức → thuộc tính của lớp SalaryTable
   - Số lượng → thuộc tính của lớp Component
   - Slot kỹ thuật → Lớp Slot gồm mã slot, vị trí, trạng thái


4. **Xét quan hệ số lượng giữa các thực thể**
   - Một phiếu dịch vụ có nhiều dịch vụ. Một dịch vụ có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → Service và ServiceSlip là n – n → Đề xuất lớp ServiceDetail, quan hệ giữa Service và ServiceDetail là 1 – n, ServiceSlip và ServiceDetail là 1 – n
   - Một khách hàng có nhiều xe. Một xe thuộc về một khách hàng → Customer và Car là 1 – n
   - Một phiếu dịch vụ có thể có nhiều phụ tùng. Một phụ tùng có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → ServiceSlip và Component là n – n → Đề xuất lớp ComponentDetail, quan hệ giữa ServiceSlip và ComponentDetail là 1 – n, Component và ComponentDetail là 1 – n

- Một phiếu dịch vụ có thể có nhiều nhân viên phục vụ thực hiện dịch vụ tương ứng trong phiếu. Một nhân viên phục vụ có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → ServiceSlip và Staff là n – n → Đề xuất lớp ServiceDetail làm lớp trung gian, quan hệ giữa ServiceSlip và ServiceDetail là 1 – n, Staff và ServiceDetail là 1 – n
- Một nhân viên phục vụ có nhiều bảng lương. Một bảng lương thuộc về một nhân viên phục vụ → Staff và SalaryTable là 1 – n
- Một khách hàng có nhiều lịch hẹn. Một lịch hẹn là của một khách hàng → Customer và Appointment là 1 – n
- Một lịch hẹn có thể hẹn mang nhiều xe tới cùng lúc. Một xe qua nhiều lần hẹn thì có mặt trong nhiều lịch hẹn → Appointment và Car là n – n → Đề xuất lớp AppointmentDetail, quan hệ giữa Appointment và AppointmentDetail là 1 – n, Car và AppointmentDetail là 1 – n
- Mỗi lần tiếp nhận lập một phiếu dịch vụ cho đúng một xe trong đúng một lịch hẹn → ServiceSlip và AppointmentDetail là 1 – 1 → Quan hệ giữa xe và phiếu dịch vụ đã nằm trong AppointmentDetail nên ServiceSlip không giữ thêm Car hay Appointment nữa
- Một slot kỹ thuật tại một thời điểm chỉ nhận một xe vào sửa, nhưng qua nhiều lần tiếp nhận thì phục vụ nhiều xe khác nhau. Một xe qua nhiều lần vào gara cũng có thể nằm ở nhiều slot khác nhau → Car và Slot là n – n → Lấy luôn ServiceSlip làm lớp trung gian vì mỗi phiếu ứng với đúng một xe (xác định qua AppointmentDetail) nằm trong đúng một slot, quan hệ giữa Slot và ServiceSlip là 1 – n
- Một phiếu dịch vụ có thể do nhiều quản lý lần lượt xử lý: người tiếp nhận xe và người phân công nhân viên phục vụ có thể là hai người khác nhau. Một quản lý xử lý nhiều phiếu dịch vụ → Manager và ServiceSlip là n – n → Đề xuất lớp SlipHandling, quan hệ giữa ServiceSlip và SlipHandling là 1 – n, Manager và SlipHandling là 1 – n
- Một bảng lương được chốt bởi một Manager. Một Manager có thể chốt nhiều bảng lương → Manager và SalaryTable là 1 – n

5. Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Customer, Manager, Staff kế thừa lớp User
- Appointment chứa thông tin khách hàng
- Appointment chứa các AppointmentDetail
- AppointmentDetail chứa thông tin xe
- ServiceSlip chứa thông tin AppointmentDetail, tức là biết phiếu này lập cho xe nào trong lịch hẹn nào
- ServiceSlip chứa các SlipHandling
- SlipHandling chứa thông tin quản lý đã xử lý phiếu
- ServiceSlip chứa thông tin slot kỹ thuật
- ServiceSlip chứa các ServiceDetail và các ComponentDetail

- ServiceDetail chứa thông tin dịch vụ và thông tin nhân viên phục vụ thực hiện dịch vụ đó
- ComponentDetail chứa thông tin phụ tùng
- Car chứa thông tin khách hàng
- SalaryTable chứa thông tin nhân viên phục vụ
- SalaryTable chứa thông tin người lập là Manager

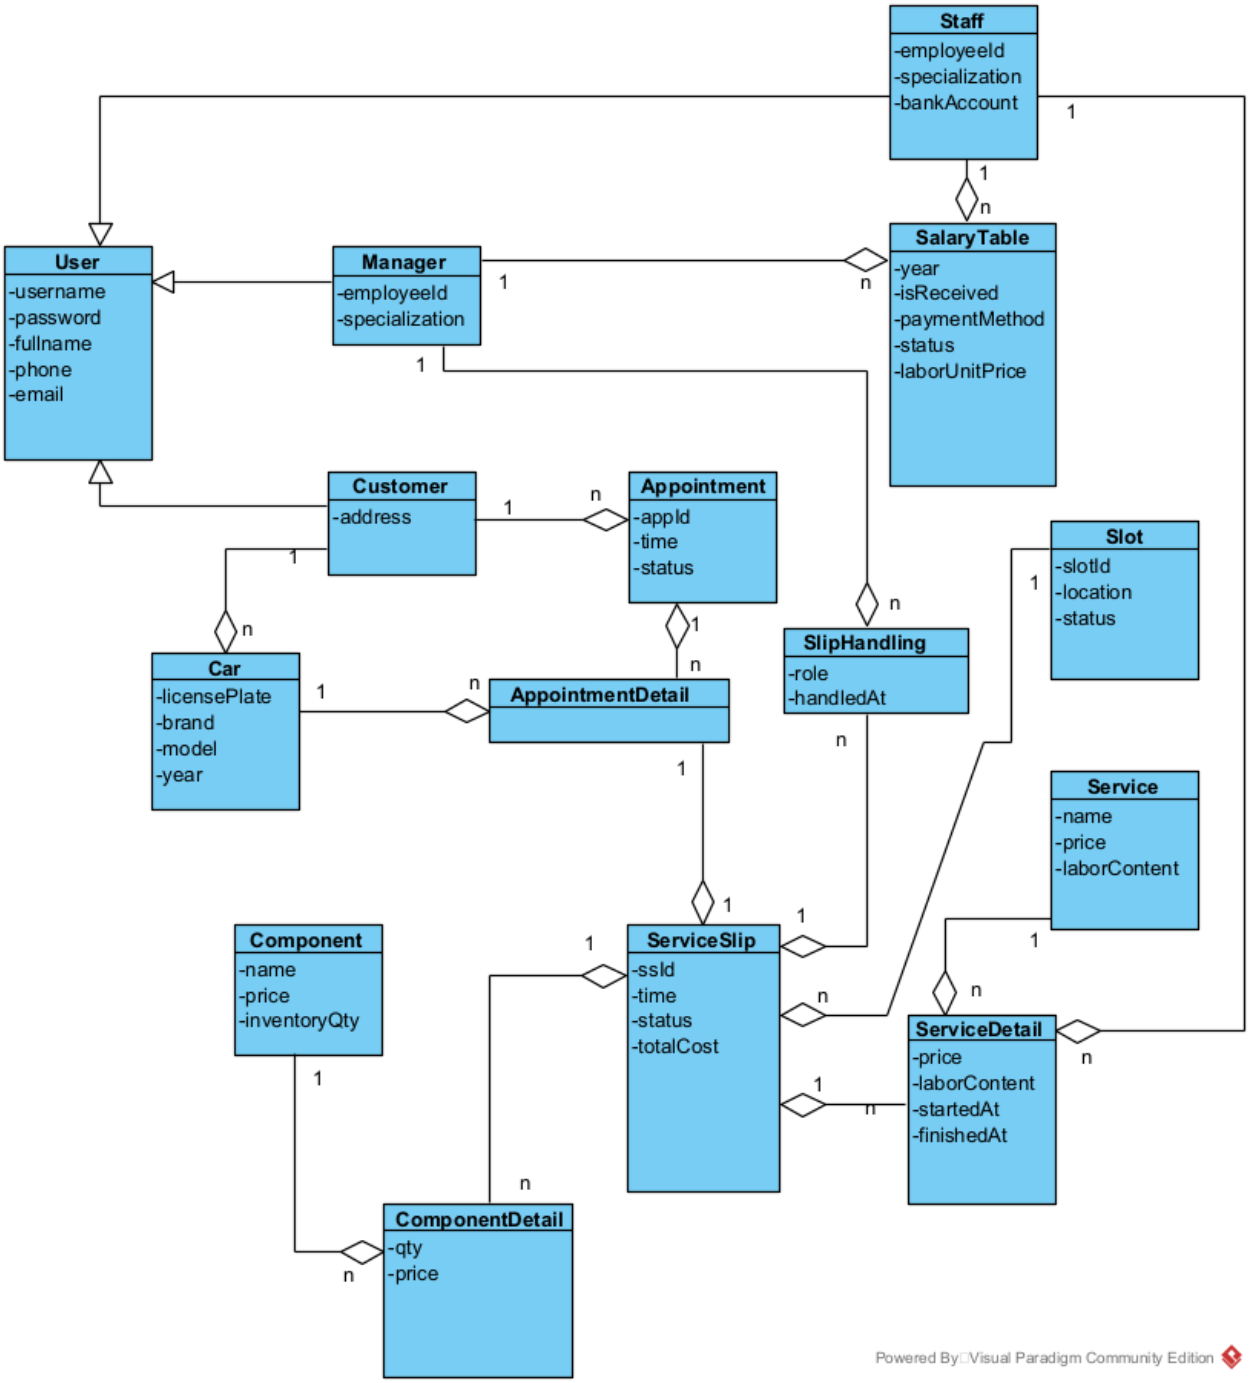


III. Biểu đồ trạng thái của 3 chức năng

1. Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

- Tại GD đăng nhập:
  - QL nhập thông tin username và password và nhấn Login:


        - Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập sai”. Chờ QL chọn OK sẽ quay lại GD đăng nhập
        - Nếu thông tin đúng, hệ thống kiểm tra tài khoản, lấy thông tin và hiển thị lên GD chính của QL
- Tại GD chính của QL:
    - QL chọn tính năng “Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng”, hệ thống hiển thị GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
- Tại GD tra cứu thông tin khách hàng/xe:
    - QL nhập số điện thoại và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy thông tin khách hàng/xe”, QL chọn “Thêm thông tin khách hàng/xe”, hệ thống hiển thị GD thêm thông tin khách hàng/xe, QL nhập thông tin khách hàng/xe và nhấn thêm, hệ thống lấy thông tin và hiển thị lên GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
        - Nếu tìm thấy, hệ thống lấy thông tin và hiển thị lên GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
    - QL chọn xe cần sửa và chọn Tiếp nhận, hệ thống tự động tạo phiếu dịch vụ và hiển thị GD chứa thông tin phiếu dịch vụ
- Tại GD chứa thông tin phiếu dịch vụ, QL chọn “Thêm dịch vụ”, hệ thống hiển thị GD tìm thông tin dịch vụ
- Tại GD tìm thông tin dịch vụ:
    - QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo “Không tìm thấy dịch vụ”, QL chọn OK, hệ thống sẽ quay lại GD tìm thông tin dịch vụ
        - Nếu tìm thấy dịch vụ, hệ thống hiện thị danh sách dịch vụ tìm thấy tại GD tìm thông tin dịch vụ. QL chọn các dịch vụ cần thiết, hệ thống cộng dồn chi phí dịch vụ vào phiếu dịch vụ
    - Nếu cần thêm phụ tùng, QL chọn “Thêm phụ tùng”, hệ thống hiển thị GD thêm phụ tùng
- Tại GD thêm phụ tùng:
    - QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo “Không tìm thấy phụ tùng”, QL chọn OK, hệ thống sẽ quay trở lại GD thêm phụ tùng
        - Nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị danh sách phụ tùng tìm thấy, QL chọn các phụ tùng cần dùng, hệ thống trừ số lượng phụ tùng trong kho và cộng dồn chi phí phụ tùng vào phiếu dịch vụ
    - QL chọn Xác nhận phiếu dịch vụ, hệ thống lưu đầy đủ thông tin phiếu dịch vụ, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang “Chờ phân công” và hiện thông báo “Thêm phiếu dịch vụ thành công”, QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL

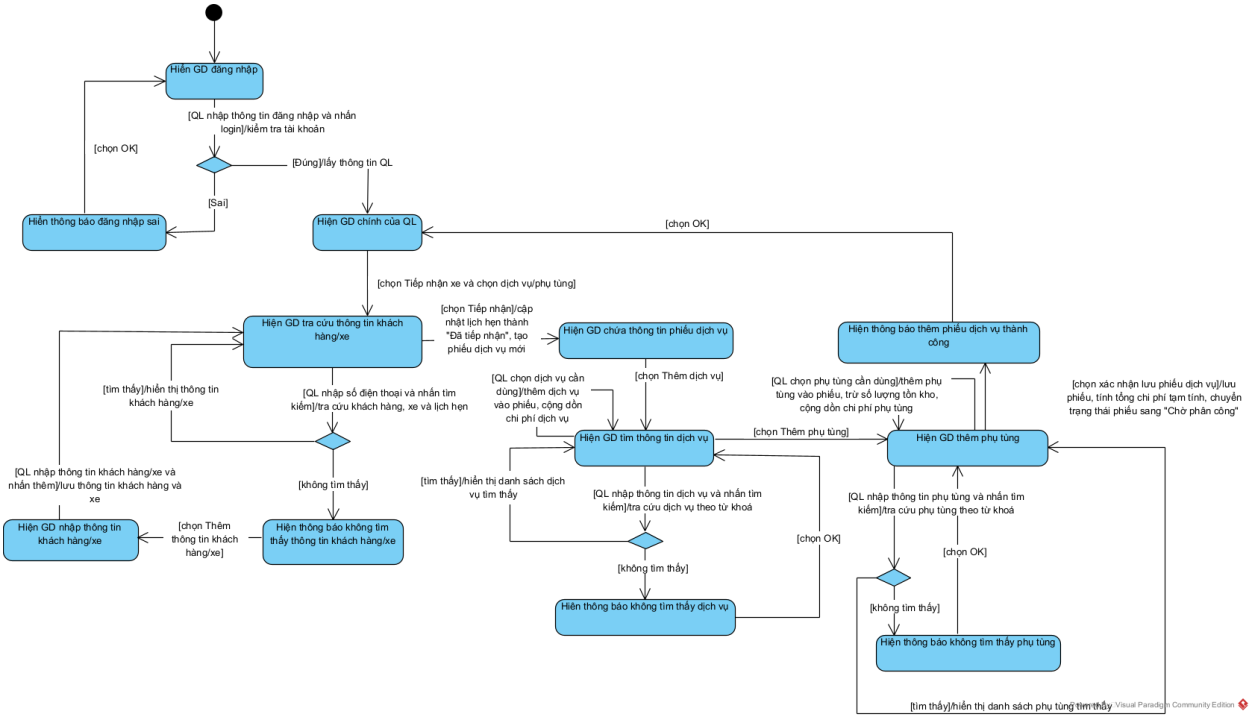

2. Chức năng phân công nhân viên phục vụ

- Tại GD chính của QL:
  - QL chọn chức năng “Phân công nhân viên phục vụ”, hệ thống hiển thị GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
- Tại GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công:
  - QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm:
    - Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy phiếu dịch vụ”, QL chọn OK và hệ thống sẽ quay lại GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
    - Nếu tìm thấy, hệ thống lấy thông tin và hiển thị thông tin phiếu dịch vụ lên GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
  - QL chọn Phân công, hệ thống hiển thị GD chứa danh sách nhân viên phục vụ
- Tại GD chứa danh sách nhân viên phục vụ:
  - HT hiển thị danh sách nhân viên phục vụ
  - QL chọn các nhân viên phù hợp với từng dịch vụ
  - QL chọn Xác nhận phân công:
    - Nếu chưa chọn đủ các nhân viên cho danh sách dịch vụ, hệ thống hiện thông báo “Vui lòng chọn nhân viên cho tất cả dịch vụ trong phiếu trước khi xác nhận”
    - Nếu đã chọn đủ các nhân viên cho danh sách dịch vụ, hệ thống hiển thị GD danh sách slot kỹ thuật đang trống
- Tại GD danh sách slot kỹ thuật:
    - Nếu không còn slot kỹ thuật trống, hệ thống thông báo “Hiện không còn slot kỹ thuật trống, vui lòng chờ”, QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chứa danh sách nhân viên phục vụ


- Nếu còn slot trống, QL chọn một slot và nhấn Chọn, hệ thống gán nhân viên cho từng dịch vụ, gán slot cho phiếu, chuyển trạng thái slot thành "Đang sử dụng", cập nhật trạng thái phiếu thành "Đang thực hiện", gửi thông báo phân công cho nhân viên phục vụ và thông báo "Phân công thành công", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL

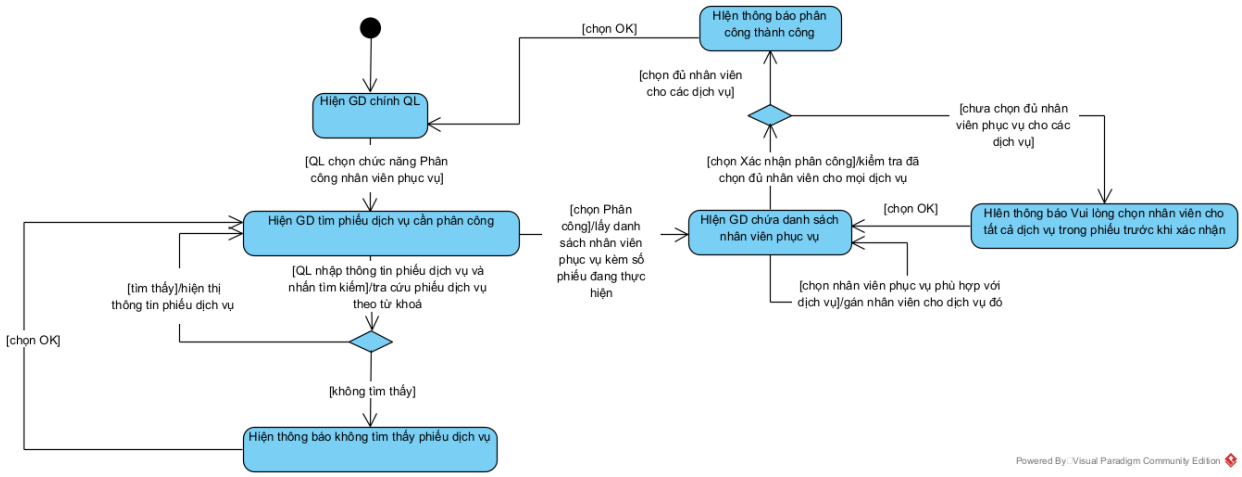

3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

- Tại GD chính của QL:
  - QL chọn chức năng "Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng", hệ thống hiển thị GD chọn tháng cần tính lương
- Tại GD chọn tháng cần tính lương:
  - QL chọn tháng và năm cần tính lương sau đó nhấn chọn:
    - Nếu tháng đã tính lương, hệ thống thông báo "Tháng lương đã được tính, vui lòng chọn lại", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chọn tháng cần tính lương
    - Nếu tháng chưa được tính lương, hệ thống hiển thị GD bảng công tổng hợp
- Tại GD bảng công tổng hợp:
  - QL chọn vào 1 nhân viên, hệ thống hiển thị bảng công chi tiết của nhân viên
  - QL chọn Xác nhận chốt bảng lương, hệ thống lưu bảng công tổng hợp theo tháng kèm hình thức thanh toán và thông báo "Tính lương thành công", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL
  - QL chọn Quay lại, hệ thống quay lại GD bảng công tổng hợp
- Tại GD bảng công chi tiết của nhân viên:
  - QL nhấn chọn Hình thức trả lương, hệ thống hiển thị GD chọn hình thức trả lương
- Tại GD chọn hình thức trả lương:
  - Nếu QL chọn Chuyển khoản, hệ thống lưu hình thức trả lương và quay lại GD bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ

- Nếu QL chọn Tiền mặt, hệ thống lưu hình thức trả lương, hệ thống hiển thị thông báo Yêu cầu xác nhận đã nhận tiền trên GD chính của nhân viên phục vụ, sau khi NVPV xác nhận đã nhận tiền, hệ thống hiển thị thông báo "Nhân viên đã nhận lương", QL chọn OK, hệ thống sẽ quay về GD bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ
- QL chọn Quay lại, hệ thống sẽ quay lại GD bảng công tổng hợp

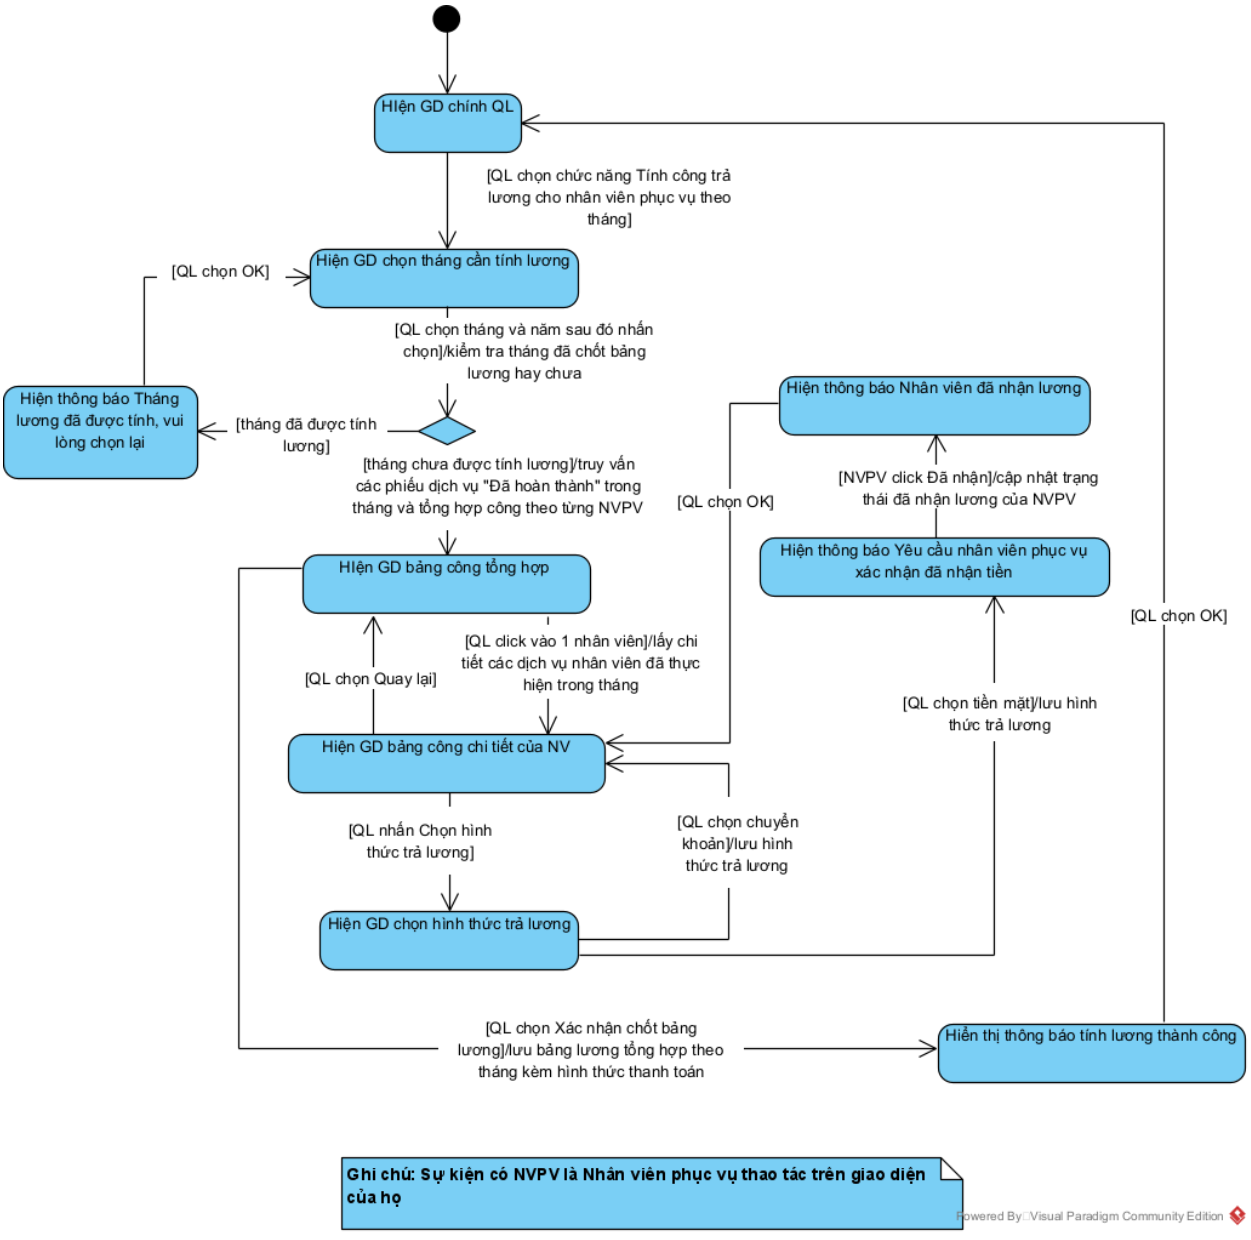

IV. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích (có diễn giải) cho từng chức năng của module

1. **Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng**

a, Giao diện đăng nhập (LoginView):

- Ô nhập username: inUsername
- Ô nhập password: inPassword
- Nút đăng nhập: subLogin
- Các hành động ở LoginView:
    - Kiểm tra thông tin đăng nhập:
        - checkLogin()
        - input: username, password
        - output: thông tin của người dùng (User)
        - owned class: User

b, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive
- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

c, Giao diện tra cứu thông tin khách hàng/xe (SearchCustomerInfoView):

- Ô nhập số điện thoại: inPhone
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Thông tin khách hàng: outCustomerInfo
- Nút thêm thông tin khách hàng/xe: subAddCustomerInfo
- Nút tiếp nhận: subReceive
- Các hành động ở SearchCustomerInfoView:
    - Tìm kiếm thông tin khách hàng bằng số điện thoại:
        - findCustomerInfoByPhone():
        - input: SĐT của khách hàng
        - output: thông tin khách hàng (Customer)
        - owned class: Customer
    - Tìm kiếm thông tin xe của khách hàng:
        - findCarInfosOfCustomer():
        - input: Customer
        - output: thông tin các xe của khách hàng (List<Car>)
        - owned class: Car
    - Tìm kiếm thông tin lịch hẹn của xe tương ứng:
        - findAppointmentsOfCustomer():

        - input:Customer
        - output: thông tin các lịch hẹn của khách hàng (List<Appointment>)
        - owned class: Appointment
    - Tạo phiếu dịch vụ:
        - createServiceSlip():
        - input: ServiceSlip
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip

d, Giao diện chứa thông tin phiếu dịch vụ (ServiceSlipInfoView):

- Thông tin phiếu dich vụ: outServiceSlipInfo
- Nút quay lại: subBack
- Nút thêm dịch vụ: subAddService

e, Giao diện tìm thông tin dịch vụ (SearchServiceView):

- Ô nhập thông tin dịch vụ: inServiceKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút thêm phụ tùng: subAddComponent
- Thông tin danh sách các dịch vụ: outServiceInfoList
- Các hàng động ở SearchServiceView:
    - Tìm kiếm dịch vụ theo từ khoá:
        - findServicesByKeyword():
        - input: keyword
        - output: Danh sách các dịch vụ (List<Service>)
        - owned class: Service
    - Thêm dịch vụ đã chọn vào phiếu dịch vụ:
        - addServiceToSlip():
        - input: ServiceSlip, Service
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceDetail


f, Giao diện thêm phụ tùng (AddComponentView):

- Ô nhập thông tin phụ tùng: inComponentKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút Xác nhận lưu phiếu: subConfirm
- Thông tin danh sách các phụ tùng: outComponentList
- Các hành động ở AddComponentView:
    - Tìm kiếm phụ tùng theo từ khoá:
        - findComponentByKeyword():

        - input: keyword
        - output: Danh sách các phụ tùng (List<Component>)
        - owned class: Component
    - Thêm phụ tùng đã chọn vào phiếu dịch vụ:
        - addComponentToSlip():
        - input: ServiceSlip, Component, số lượng
        - output: Boolean
        - owned class: ComponentDetail
    - Trừ số lượng phụ tùng trong kho:
        - updateInventoryQty():
        - input: Component, số lượng
        - output: Boolean
        - owned class: Component
    - Lưu thông tin phiếu dịch vụ:
        - saveServiceSlip():
        - input: Thông tin phiếu dịch vụ đã cập nhật (ServiceSlip)
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip

g, Giao diện thêm thông tin khách hàng/xe (AddCustomerView)

- Ô nhập họ tên: inFullname
- Ô nhập SĐT: inPhone
- Ô nhập email: inEmail
- Ô nhập địa chỉ: inAddress
- Ô nhập biển số xe: inLicensePlate
- Ô nhập hãng xe: inBrand
- Ô nhập dòng xe: inModel
- Ô nhập năm sản xuất: inYear
- Nút thêm: subAdd
- Các hành động ở AddCustomerView:
    - Thêm thông tin khách hàng:
        - addCustomer():
        - input: Customer
        - output: Boolean
        - owned class: Customer
    - Thêm thông tin xe:
        - addCar():
        - input: Car
        - output:: Boolean
        - owned class: Car

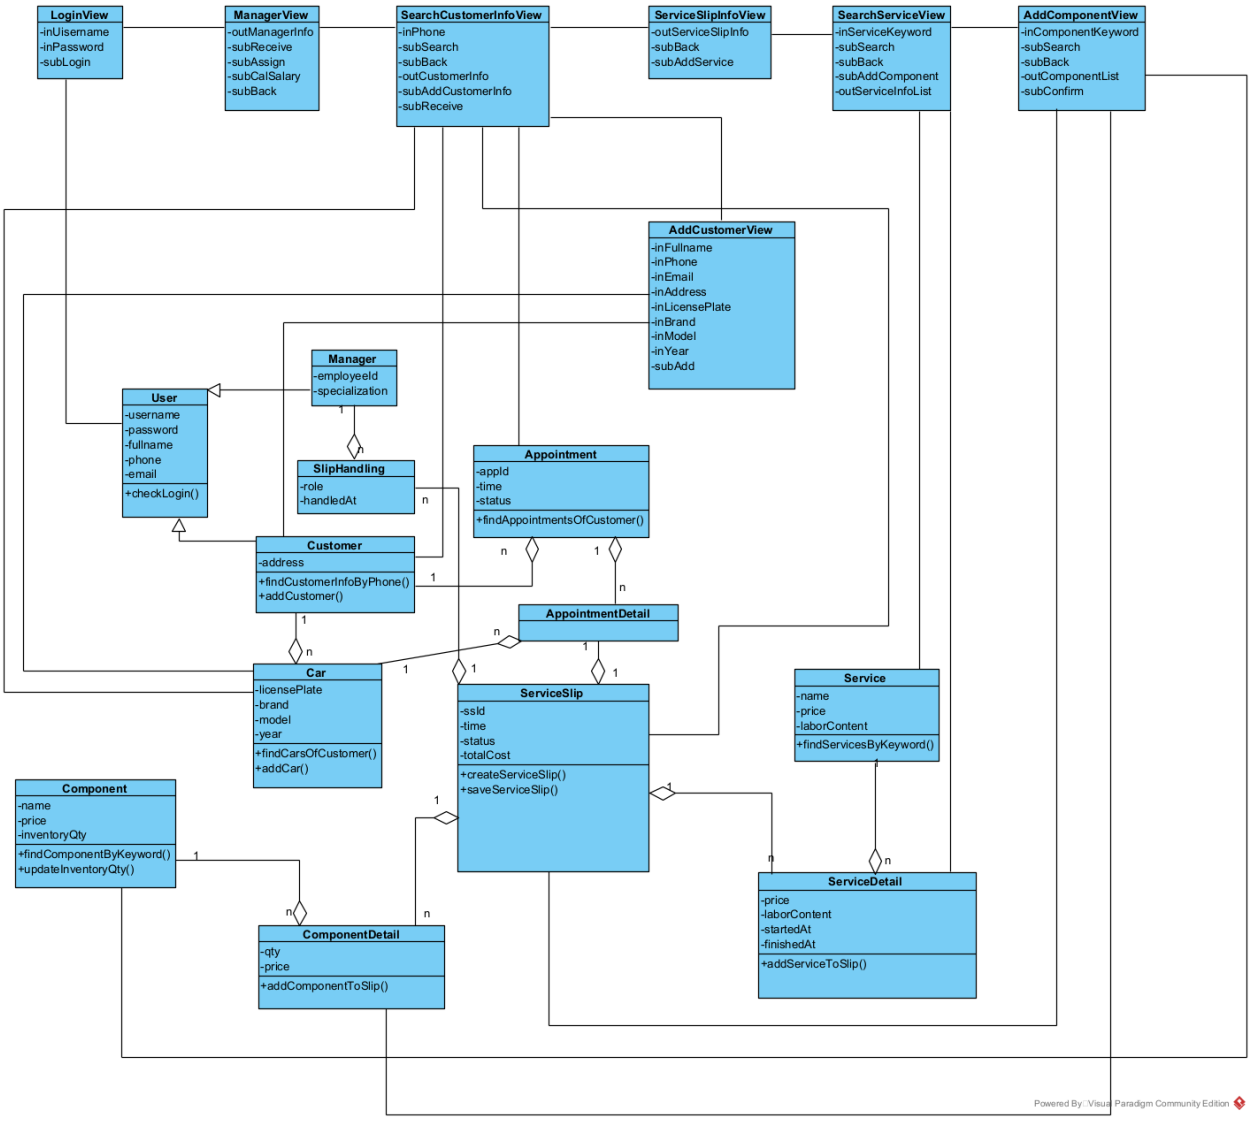

2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

a, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive
- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

b, Giao diện tìm phiếu dịch vụ cần phân công (SearchNeededServiceSlipView):

- Ô nhập thông tin phiếu dịch vụ: inServiceSlipKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút phân công: subAssign
- Danh sách dịch vụ/phụ tùng đã chọn: outServiceAndComponentList
- Các hành động ở SearchNeededServiceSlipView:
    - Tìm kiếm phiếu dịch vụ:


        - findServiceSlipByKeyword():
        - input: keyword
        - output: thông tin dịch vụ cần tìm (ServiceSlip)
        - owned class: ServiceSlip

c, Giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ (StaffListView):

- Danh sách nhân viên phục vụ: outStaffListInfo
- Nút xác nhận phân công: subConfirm
- Nút Back: subBack
- Nút chọn: subChoose
- Các hành động ở StaffListView:
    - Cập nhật thông tin phiếu dịch vụ:
        - updateServiceSlip():
        - input: thông tin phiếu dịch vụ đã cập nhật (ServiceSlip)
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip
    - Lấy danh sách nhân viên phục vụ:
        - getStaffList():
        - input: trống
        - output: Danh sách nhân viên phục vụ (List<Staff>)
        - owned class: Staff
    - Gán nhân viên phục vụ cho từng dịch vụ trong phiếu:
        - assignStaffToServiceDetail():
        - input: ServiceDetail, Staff
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceDetail

d, Giao diện danh sách slot kỹ thuật (ChooseSlotView):

- Danh sách các slot kỹ thuật đang trống: outSlotList
- Nút chọn: subChoose
- Nút quay lại: subBack
- Các hành động ở ChooseSlotView:
    - Lấy danh sách các slot kỹ thuật đang trống:
        - getAvailableSlots():
        - input: trống
        - output: Danh sách các slot đang trống (List<Slot>)
        - owned class: Slot
    - Cập nhật trạng thái slot kỹ thuật:
        - updateSlotStatus():
        - input: Slot
        - output: Boolean
        - owned class: Slot

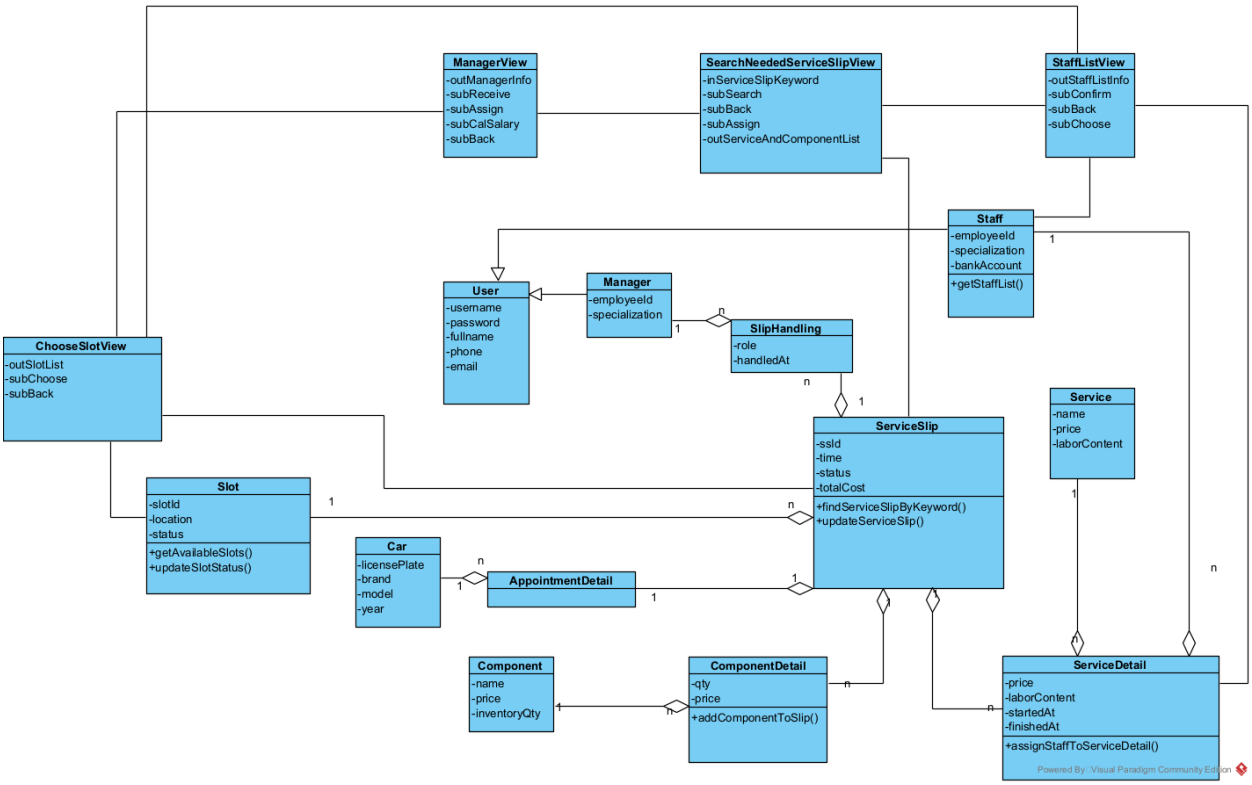

3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

a, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive
- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

b, Giao diện chọn tháng cần tính lương (ChooseMonthView):

- Ô chọn tháng: inMonth
- Ô chọn năm: inYear
- Nút chọn: subChoose
- Các hành động ở ChooseMonthView:
    - Kiểm tra tháng đã chốt bảng lương hay chưa:
        - checkSalaryTableOfMonth():
        - input: month, year
        - output: Boolean
        - owned class: SalaryTable

c, Giao diện bảng công tổng hợp (SummarySheetView):

- Thông tin tổng hợp công của từng nhân viên trên từng dòng: outStaffLaborList
- Nút xác nhận chốt bảng lương: subConfirm
- Nút quay lại: subBack
- Các hành động ở SummarySheetView:
    - Lấy thông tin các bảng công của các nhân viên phục vụ trong tháng:

        - getSalaryTablesOfMonth():
        - input: month, year
        - output: List<SalaryTable>
        - owned class: SalaryTable
    - Chốt bảng lương của tháng:
        - saveAllSalaryTableOfMonth():
        - input: List<SalaryTable>
        - output: Boolean
        - owned class: SalaryTable

d, Giao diện bảng công chi tiết của nhân viên (DetailSheetView):

- Thông tin các phiếu dịch vụ mà nhân viên đã thực hiện trong tháng: outServiceSlipOfStaff
- Tổng định mức công: outTotalLabor
- Tổng thành tiền: outSalary
- Nút chọn hình thức trả lương: subChooseMethod
- Nút back: subBack
- Các hành động ở DetailSheetView:
    - Lấy danh sách các dịch vụ của nhân viên trong tháng:
        - getServiceDetailsOfStaffInMonth():
        - input: Staff, month, year
        - output: List<ServiceDetail>
        - owned class: ServiceDetail


e, Giao diện chọn hình thức trả lương(ChooseMethodView):

- Thông tin các hình thức trả lương: outMethodList
- Nút chọn: subChoose
- Nút quay lại: subBack
- Các hành động ở ChooseMethodView:
    - Lưu hình thức trả lương:
        - savePaymentMethod():
        - input: thông tin bảng lương chi tiết của nhân viên đã có hình thức trả lương (SalaryTable)
        - output: Boolean
        - owned class: SalaryTable

f, Giao diện xác nhận đã nhận lương của NVPV (ConfirmReceivedView):

- Thông tin bảng lương của nhân viên phục vụ: outSalaryInfo
- Nút Đã nhận: subReceived
- Các hành động ở ConfirmReceivedView:
    - Cập nhật trạng thái đã nhận lương của nhân viên phục vụ:
        - updateIsReceived():

- input: SalaryTable
- output: Boolean
- owned class: SalaryTable

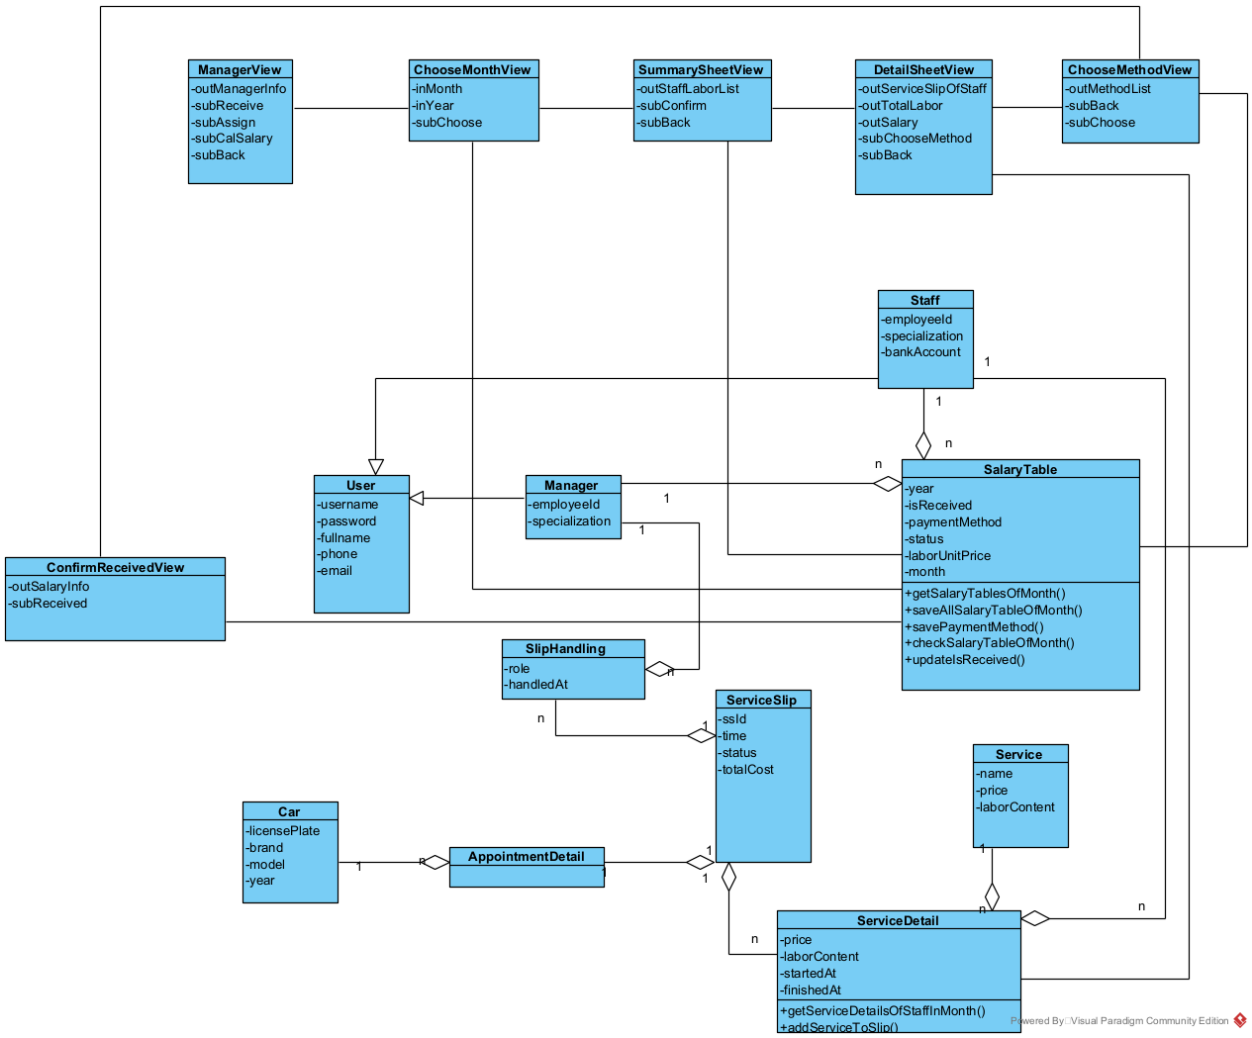

V. Biểu đồ cộng tác (kịch bản chuẩn v.2 + biểu đồ tương ứng) cho từng chức năng của module

1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

a, Kịch bản v.2

1, QL thực hiện đăng nhập tại LoginView

2, Lớp LoginView gọi lớp User

3, Lớp User gọi phương thức checkLogin()

4, Lớp User trả kết quả về cho LoginView

5, Lớp LoginView gọi lớp ManagerView

6, Lớp ManagerView hiển thị cho QL

7, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

8, Lớp ManagerView gọi lớp SearchCustomerInfoView

9, Lớp SearchCustomerInfoView hiển thị cho QL

10, QL nhập SĐT và nhấn tìm kiếm

11, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Customer

12, Lớp Customer gọi phương thức findCustomerInfoByPhone()

13, Lớp Customer trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

14, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Car

15, Lớp Car gọi phương thức findCarInfosOfCustomer()

16, Lớp Car trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

17, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Appointment

18, Lớp Appointment gọi phương thức findAppointmentsOfCustomer()

19, Lớp Appointment trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

20, Lớp SearchCustomerInfoView hiển thị kết quả cho QL

21, QL yêu cầu Khách hàng xác nhận thông tin khách hàng/xe

22, Khách hàng xác nhận thông tin là chính xác

23, QL chọn xe cần sửa và nhấn Tiếp nhận

24, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp ServiceSlip

25, Lớp ServiceSlip gọi phương thức createServiceSlip()

26, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

27, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp ServiceSlipInfoView

28, Lớp ServiceSlipInfoView hiển thị cho QL

29, QL chọn Thêm dịch vụ tại ServiceSlipInfoView

30, Lớp ServiceSlipInfoView gọi lớp SearchServiceView

31, Lớp SearchServiceView hiển thị cho QL

(Từ bước 32 → 40 lặp lại cho đến khi chọn xong dịch vụ)

32, QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm

33, Lớp SearchServiceView gọi lớp Service

34, Lớp Service gọi phương thức findServicesByKeyword()

35, Lớp Service trả kết quả về cho SearchServiceView

36, Lớp SearchServiceView hiển thị danh sách dịch vụ cho QL

37, QL chọn dịch vụ cần thiết và nhấn Chọn

38, Lớp SearchServiceView gọi lớp ServiceDetail

39, Lớp ServiceDetail gọi phương thức addServiceToSlip()

40, Lớp ServiceDetail trả kết quả về cho SearchServiceView

41, QL chọn Thêm phụ tùng tại SearchServiceView

42, Lớp SearchServiceView gọi lớp AddComponentView

43, Lớp AddComponentView hiển thị cho QL

(Từ bước 44 → 55 lặp lại cho đến khi chọn xong phụ tùng)

44, QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm

45, Lớp AddComponentView gọi lớp Component

46, Lớp Component gọi phương thức findComponentByKeyword()

47, Lớp Component trả kết quả cho AddComponentView

48, Lớp AddComponentView hiển thị danh sách phụ tùng tìm thấy cho QL

49, QL chọn phụ tùng cần thiết và chọn Thêm

50, Lớp AddComponentView gọi lớp ComponentDetail

51, Lớp ComponentDetail gọi phương thức addComponentToSlip()

52, Lớp ComponentDetail trả kết quả về cho AddComponentView

53, Lớp AddComponentView gọi lớp Component

54, Lớp Component gọi phương thức updateInventoryQty()

55, Lớp Component trả kết quả về cho AddComponentView

56, QL chọn Xác nhận lưu phiếu dịch vụ

57, Lớp AddComponentView gọi lớp ServiceSlip

58, Lớp ServiceSlip gọi phương thức saveServiceSlip()

59, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho AddComponentView


60, Lớp AddComponentView hiển thị thông báo thành công cho QL

61, QL chọn OK

62, Lớp AddComponentView gọi lớp ManagerView

63, Lớp ManagerView hiển thị cho QL

b, Biểu đồ

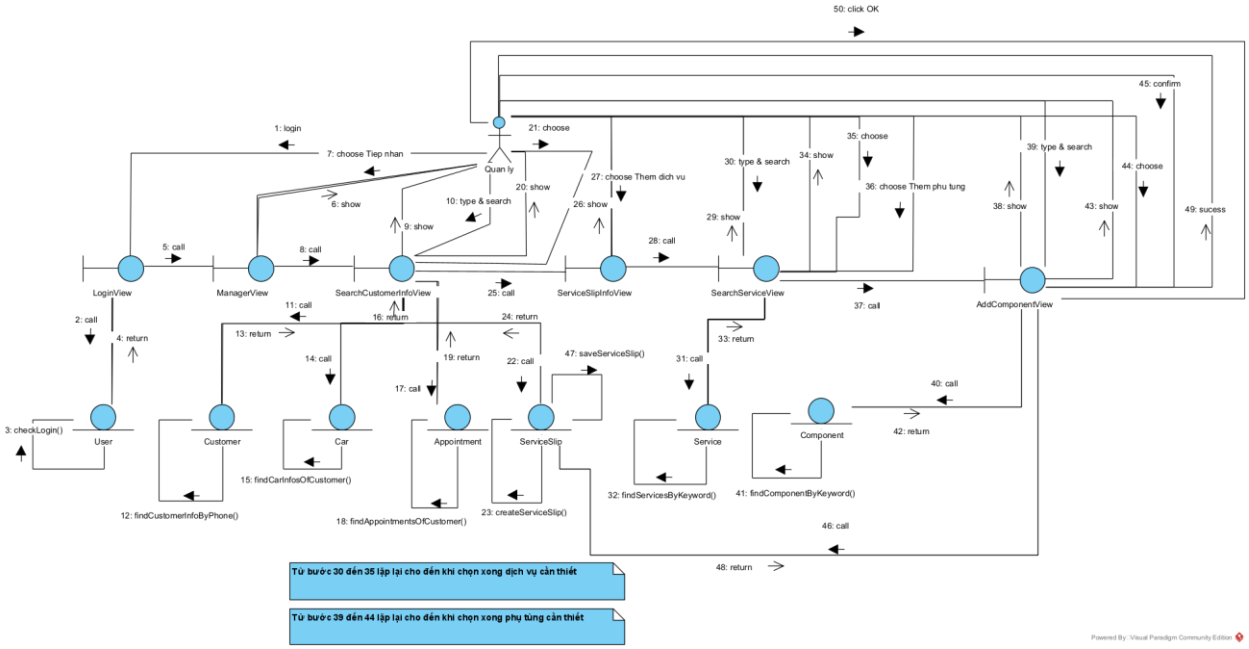

2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

a, Kịch bản v.2

1, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ

2, Lớp ManagerView gọi lớp SearchNeededServiceSlipView

3, Lớp SearchNeededServiceSlipView hiển thị cho QL

4, QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm

5, Lớp SearchNeededServiceSlipView gọi lớp ServiceSlip

6, Lớp ServiceSlip gọi phương thức findServiceSlipByKeyword()

7, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho SearchNeededServiceSlipView

8, Lớp SearchNeededServiceSlipView hiển thị thông tin phiếu dịch vụ cho QL

9, QL chọn nút Phân công tại SearchNeededServiceSlipView

10, Lớp SearchNeededServiceSlipView gọi lớp StaffListView

11, Lớp StaffListView gọi lớp Staff

12, Lớp Staff gọi phương thức getStaffList()

13, Lớp Staff trả kết quả về cho StaffListView

14, Lớp StaffListView hiển thị cho QL

(Từ bước 15 → 18 lặp lại cho tới khi phân công xong nhân viên cho tất cả dịch vụ trong phiếu)

15, QL chọn nhân viên phục vụ phù hợp với dịch vụ trong phiếu

16, Lớp StaffListView gọi lớp ServiceDetail

17, Lớp ServiceDetail gọi phương thức assignStaffToServiceDetail()

18, Lớp ServiceDetail trả kết quả về cho StaffListView

19, QL chọn Xác nhận phân công tại StaffListView

20, Lớp StaffListView gọi lớp ChooseSlotView

21, Lớp ChooseSlotView gọi lớp Slot

22, Lớp Slot gọi phương thức getAvailableSlots()

23, Lớp Slot trả kết quả về cho ChooseSlotView

24, Lớp ChooseSlotView hiển thị danh sách slot kỹ thuật đang trống cho QL

25, QL chọn slot kỹ thuật và nhấn Chọn

26, Lớp ChooseSlotView gọi lớp Slot

27, Lớp Slot gọi phương thức updateSlotStatus()

28, Lớp Slot trả kết quả về cho ChooseSlotView

29, Lớp ChooseSlotView gọi lớp ServiceSlip

30, Lớp ServiceSlip gọi phương thức updateServiceSlip()

31, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho ChooseSlotView

32, Lớp ChooseSlotView thông báo cho Nhân viên phục vụ về các dịch vụ được phân công


33, Lớp ChooseSlotView hiển thị cho QL thông báo phân công thành công

34, QL chọn OK

35, Lớp ChooseSlotView gọi lớp ManagerView

36, Lớp ManagerView hiển thị cho QL

b, Biểu đồ

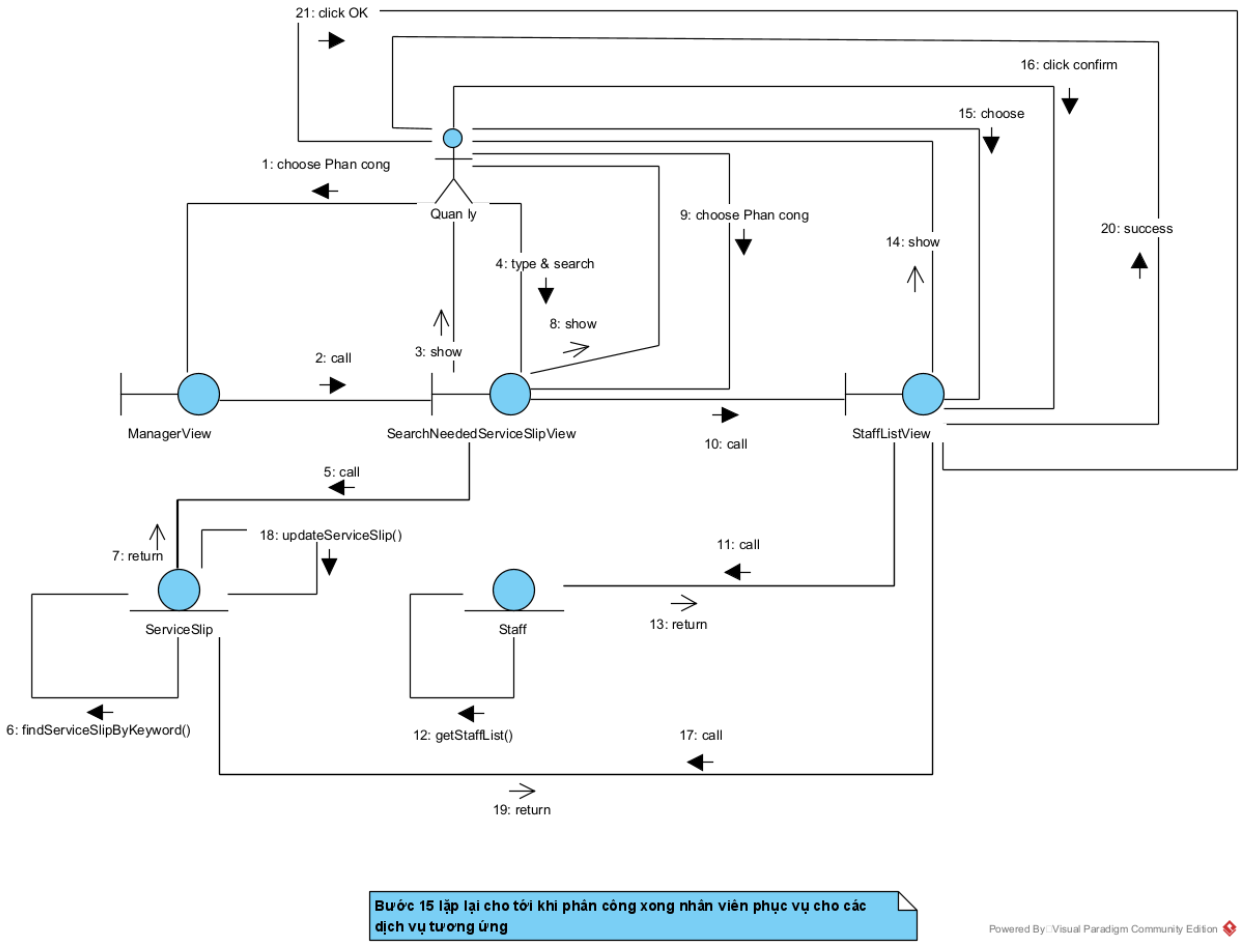

3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

a, Kịch bản v.2

1, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

2, Lớp ManagerView gọi lớp ChooseMonthView

3, Lớp ChooseMonthView hiển thị cho QL

4, QL chọn tháng và năm sau đó nhấn Chọn

5, Lớp ChooseMonthView gọi lớp SalaryTable

6, Lớp SalaryTable gọi phương thức checkSalaryTableOfMonth()

7, Lớp SalaryTable trả kết quả về cho ChooseMonthView

8, Lớp ChooseMonthView gọi lớp SummarySheetView

9, Lớp SummarySheetView gọi lớp SalaryTable

10, Lớp SalaryTable gọi phương thức getSalaryTablesOfMonth()

11, Lớp SalaryTable trả kết quả cho SummarySheetView

12, Lớp SummarySheetView hiển thị cho QL

(Từ bước 13 → 36 lặp lại cho đến khi xử lý xong cho tất cả nhân viên phục vụ)

13, QL chọn vào 1 dòng nhân viên

14, Lớp SummarySheetView gọi lớp DetailSheetView

15, Lớp DetailSheetView gọi lớp ServiceDetail

16, Lớp ServiceDetail gọi phương thức getServiceDetailsOfStaffInMonth()

17, Lớp ServiceDetail trả kết quả về cho DetailSheetView

18, Lớp DetailSheetView hiển thị cho QL

19, QL chọn Hình thức trả lương tại DetailSheetView

20, Lớp DetailSheetView gọi lớp ChooseMethodView

21, Lớp ChooseMethodView hiển thị danh sách hình thức trả lương cho QL

22, QL chọn hình thức trả lương tương ứng

23, Lớp ChooseMethodView gọi lớp SalaryTable

24, Lớp SalaryTable gọi phương thức savePaymentMethod()

25, Lớp SalaryTable trả kết quả về cho ChooseMethodView

(Các bước 26 → 31 chỉ chạy khi QL chọn hình thức trả lương là Tiền mặt, theo ngoại lệ 9)

26, Lớp ChooseMethodView gọi lớp ConfirmReceivedView

27, Lớp ConfirmReceivedView hiển thị cho Nhân viên phục vụ

28, Nhân viên phục vụ chọn Đã nhận tại ConfirmReceivedView

29, Lớp ConfirmReceivedView gọi lớp SalaryTable

30, Lớp SalaryTable gọi phương thức updateIsReceived()

31, Lớp SalaryTable trả kết quả về cho ConfirmReceivedView

32, Lớp ChooseMethodView gọi lớp DetailSheetView

33, Lớp DetailSheetView hiển thị cho QL

34, QL chọn Quay lại

35, Lớp DetailSheetView gọi lớp SummarySheetView

36, Lớp SummarySheetView hiển thị cho QL

37, QL chọn Xác nhận chốt bảng lương

38, Lớp SummarySheetView gọi lớp SalaryTable

39, Lớp SalaryTable gọi phương thức saveAllSalaryTableOfMonth()

40, Lớp SalaryTable trả kết quả về cho SummarySheetView


41, Lớp SummarySheetView thông báo cho QL là thành công

42, QL chọn OK

43, Lớp SummarySheetView gọi lớp ManagerView

44, Lớp ManagerView hiển thị cho QL

b, Biểu đồ

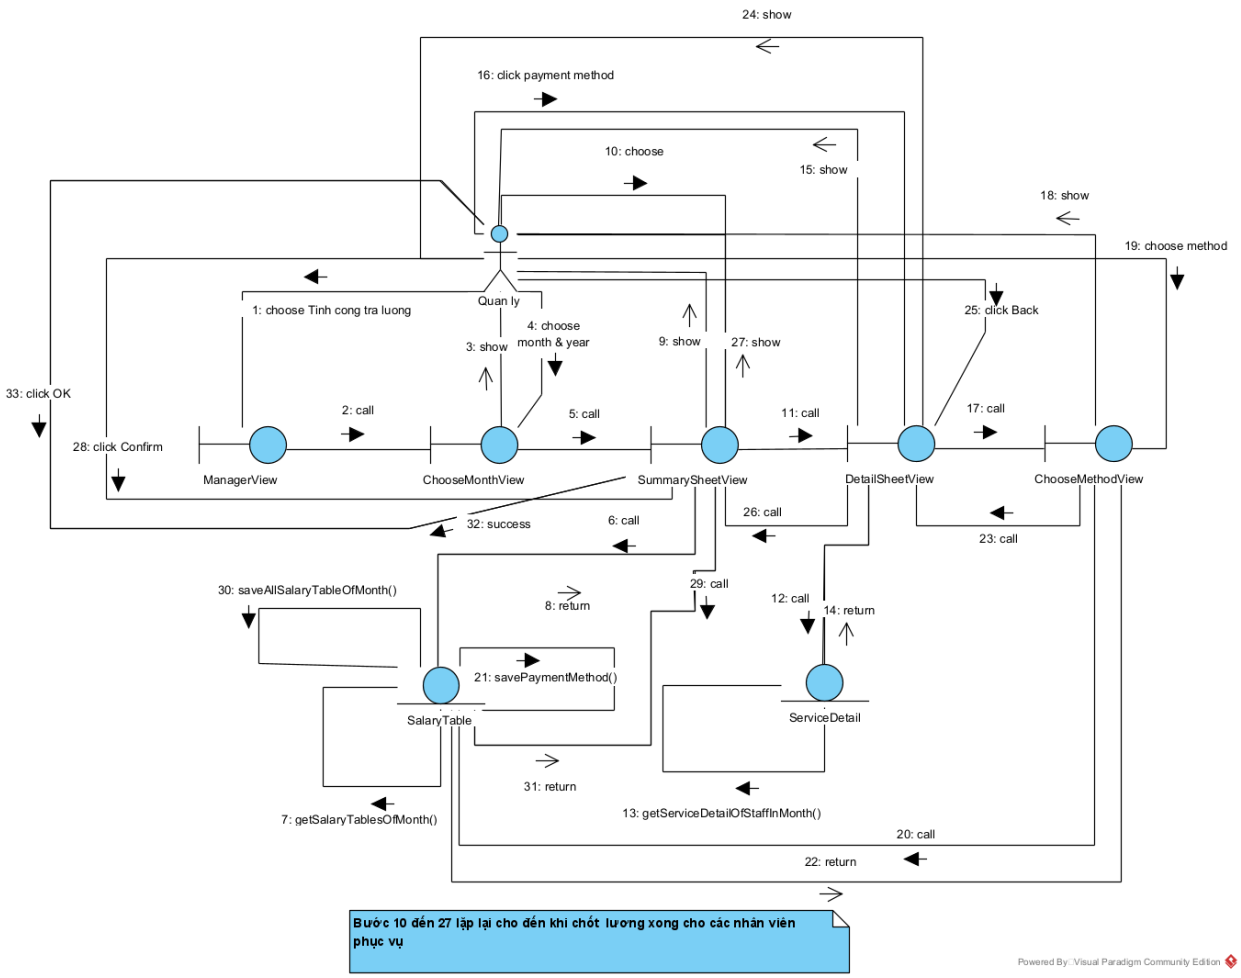

C. Pha thiết kế

I. Biểu đồ lớp thực thể

Bước 1: Thêm ID vào các lớp không kế thừa từ lớp khác

- Lớp User => thêm userID
- Lớp Car => thêm carID
- Lớp Appointment => đổi appId thành appointmentID
- Lớp Slot => đổi slotId thành slotID
- Lớp ServiceSlip => đổi ssId thành serviceSlipID
- Lớp Service => thêm serviceID
- Lớp Component => thêm componentID
- Lớp SalaryTable => thêm salaryTableID
- Ba lớp Customer, Manager, Staff kế thừa User nên dùng chung userID, không thêm ID riêng.
- Hai lớp Manager và Staff => đổi employeeId thành employeeCode
- Quan hệ n - n giữa Car và Appointment được tách thành lớp trung gian AppointmentDetail, vì một lịch hẹn có thể mang nhiều xe và một xe có thể nằm trong nhiều lịch hẹn.
- Quan hệ n - n giữa Manager và ServiceSlip được tách thành lớp trung gian SlipHandling, vì một phiếu dịch vụ có thể do nhiều quản lý lần lượt xử lý và một quản lý xử lý nhiều phiếu.
- Ba lớp trung gian ServiceDetail, ComponentDetail và SlipHandling không có ID riêng mà dùng khóa chính kết hợp từ các khóa ngoại.
- Riêng lớp AppointmentDetail => thêm appointmentDetailID, vì lớp ServiceSlip phải trỏ tới đúng một dòng của lớp này.

Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính

- Lớp User: userID : int, username : string, password : string, fullname : string, phone : string, email : string
- Lớp Customer: address : string
- Lớp Manager: employeeCode : string, specialization : string
- Lớp Staff: employeeCode : string, specialization : string, bankAccount : string
- Lớp Car: carID : int, licensePlate : string, brand : string, model : string, year : int
- Lớp Appointment: appointmentID : int, time : DateTime, status : string
- Lớp AppointmentDetail: appointmentDetailID : int, appointmentID : int, carID : int
- Lớp Slot: slotID : int, location : string, status : string
- Lớp ServiceSlip: serviceSlipID : int, time : DateTime, status : string, totalCost : double
- Lớp SlipHandling: serviceSlipID : int, managerID : int, role : string, handledAt : DateTime

- Lớp ServiceDetail: price : double, laborContent : double, startedAt : DateTime, finishedAt : DateTime
- Lớp Service: serviceID : int, name : string, price : double, laborContent : double
- Lớp Component: componentID : int, name : string, price : double, inventoryQty : int
- Lớp ComponentDetail: qty : int, price : double
- Lớp SalaryTable: salaryTableID : int, month : int, year : int, laborUnitPrice : double, paymentMethod : string, isReceived : boolean, status : string


Bước 3: Chuyển các quan hệ association thành aggregation hoặc composition tương ứng

- ServiceSlip + Service => ServiceDetail được chuyển thành: Service là thành phần của ServiceDetail, ServiceDetail là thành phần của ServiceSlip.
- ServiceSlip + Component => ComponentDetail được chuyển thành: Component là thành phần của ComponentDetail, ComponentDetail là thành phần của ServiceSlip.
- ServiceSlip + Staff => ServiceDetail được chuyển thành: Staff là thành phần của ServiceDetail.
- Appointment + Car => AppointmentDetail được chuyển thành: Car là thành phần của AppointmentDetail, AppointmentDetail là thành phần của Appointment.
- ServiceSlip + Manager => SlipHandling được chuyển thành: Manager là thành phần của SlipHandling, SlipHandling là thành phần của ServiceSlip.
- AppointmentDetail là thành phần của ServiceSlip, Slot là thành phần của ServiceSlip.
- Bốn quan hệ ServiceSlip với ServiceDetail, ServiceSlip với ComponentDetail, ServiceSlip với SlipHandling và Appointment với AppointmentDetail dùng composition. Một dòng dịch vụ, một dòng phụ tùng, một lượt xử lý phiếu hay một dòng xe trong lịch hẹn đều không tồn tại độc lập, xóa bản ghi chủ thì chúng mất theo. Các quan hệ còn lại dùng aggregation với hình thoi rỗng, vì phần tử bên trong vẫn tồn tại độc lập ngoài bản ghi chủ.

Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng theo quan hệ thành phần

- Customer là thành phần của Car, quan hệ 1 - n => Car có một Customer.
- Customer là thành phần của Appointment, quan hệ 1 - n => Appointment có một Customer.
- AppointmentDetail là thành phần của Appointment, quan hệ n - 1 => Appointment có một List<AppointmentDetail>.
- Car là thành phần của AppointmentDetail, quan hệ 1 - n => AppointmentDetail có một Car.
- AppointmentDetail là thành phần của ServiceSlip, quan hệ 1 - 1 => ServiceSlip có một AppointmentDetail.
- Slot là thành phần của ServiceSlip, quan hệ 1 - n => ServiceSlip có một Slot.

- SlipHandling là thành phần của ServiceSlip, quan hệ n - 1 => ServiceSlip có một List<SlipHandling>.
- Manager là thành phần của SlipHandling, quan hệ 1 - n => SlipHandling có một Manager.
- ServiceDetail là thành phần của ServiceSlip, quan hệ n - 1 => ServiceSlip có một List<ServiceDetail>.
- ComponentDetail là thành phần của ServiceSlip, quan hệ n - 1 => ServiceSlip có một List<ComponentDetail>.
- Service là thành phần của ServiceDetail, quan hệ 1 - n => ServiceDetail có một Service.
- Staff là thành phần của ServiceDetail, quan hệ 1 - n => ServiceDetail có một Staff.
- Component là thành phần của ComponentDetail, quan hệ 1 - n => ComponentDetail có một Component.
- Staff là thành phần của SalaryTable, quan hệ 1 - n => SalaryTable có một Staff.
- Manager là thành phần của SalaryTable, quan hệ 1 - n => SalaryTable có một Manager.
- Riêng các lớp trung gian còn giữ thêm khóa của hai đầu quan hệ để xác định duy nhất một dòng: ServiceDetail có serviceSlipID, serviceID, staffID; ComponentDetail có serviceSlipID, componentID; AppointmentDetail có appointmentID, carID; SlipHandling có serviceSlipID, managerID.
- Ta có biểu đồ lớp thực thể của pha thiết kế như sau:

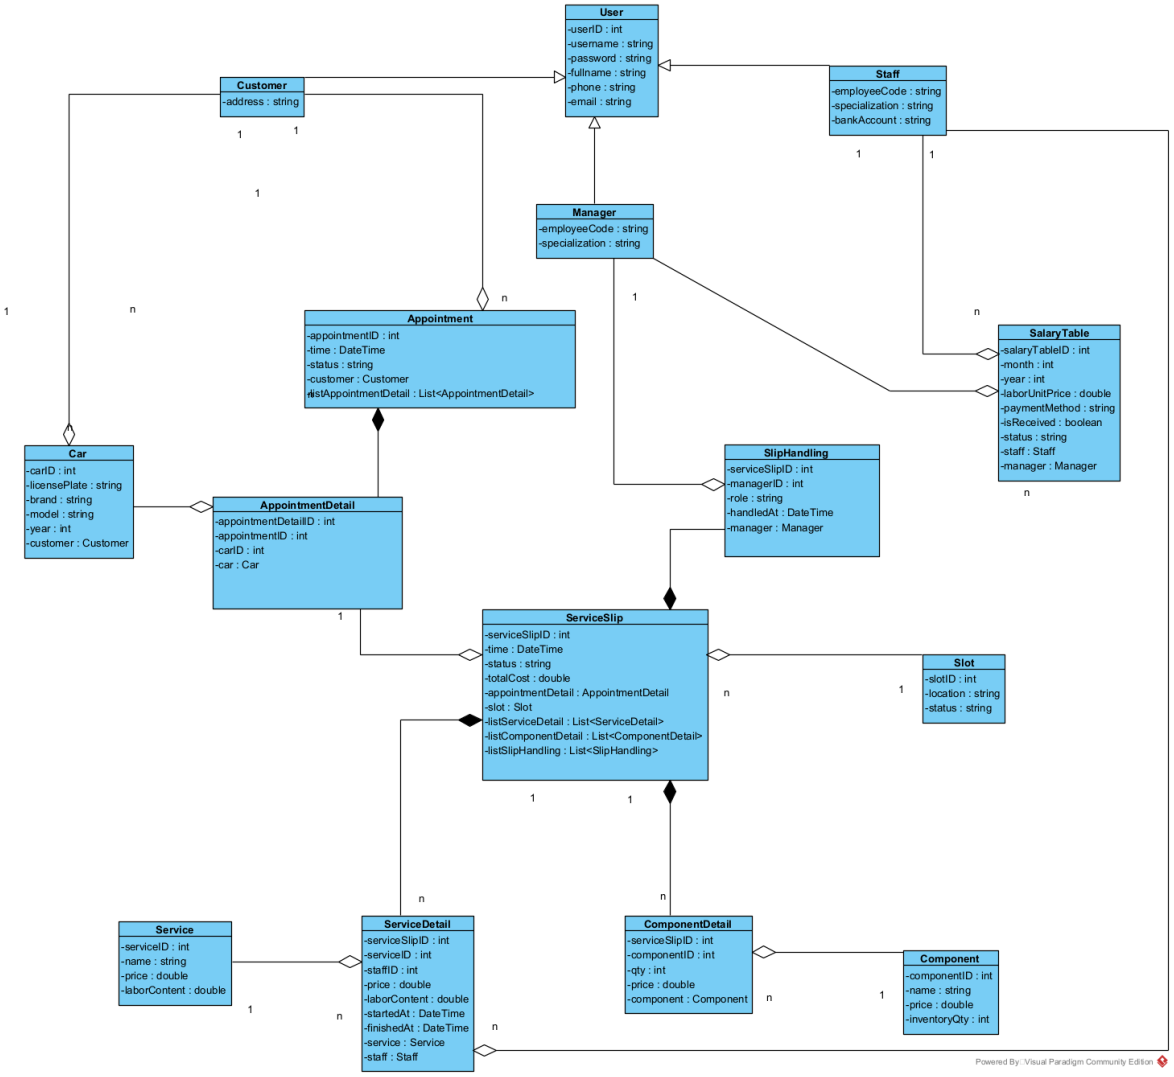

II. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bước 1: Mỗi lớp thực thể tương ứng với một bảng dữ liệu

- Lớp User => bảng tblUser
- Lớp Customer => bảng tblCustomer
- Lớp Manager => bảng tblManager
- Lớp Staff => bảng tblStaff
- Lớp Car => bảng tblCar
- Lớp Appointment => bảng tblAppointment
- Lớp AppointmentDetail => bảng tblAppointmentDetail
- Lớp Slot => bảng tblSlot
- Lớp ServiceSlip => bảng tblServiceSlip
- Lớp SlipHandling => bảng tblSlipHandling
- Lớp ServiceDetail => bảng tblServiceDetail
- Lớp Service => bảng tblService
- Lớp Component => bảng tblComponent

- Lớp ComponentDetail => bảng tblComponentDetail
- Lớp SalaryTable => bảng tblSalaryTable

Bước 2: Các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng

- tblUser: userID, username, password, fullname, phone, email
- tblCustomer: address
- tblManager: employeeCode, specialization
- tblStaff: employeeCode, specialization, bankAccount
- tblCar: carID, licensePlate, brand, model, year
- tblAppointment: appointmentID, time, status
- tblAppointmentDetail: appointmentDetailID
- tblSlot: slotID, location, status
- tblServiceSlip: serviceSlipID, time, status, totalCost
- tblSlipHandling: role, handledAt
- tblServiceDetail: price, laborContent, startedAt, finishedAt
- tblService: serviceID, name, price, laborContent
- tblComponent: componentID, name, price, inventoryQty
- tblComponentDetail: qty, price
- tblSalaryTable: salaryTableID, month, year, laborUnitPrice, paymentMethod, isReceived, status

Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng


- 1 tblUser - 1 tblCustomer
- 1 tblUser - 1 tblManager
- 1 tblUser - 1 tblStaff
- 1 tblCustomer - n tblCar
- 1 tblCustomer - n tblAppointment
- 1 tblAppointment - n tblAppointmentDetail
- 1 tblCar - n tblAppointmentDetail
- 1 tblAppointmentDetail - 1 tblServiceSlip
- 1 tblSlot - n tblServiceSlip
- 1 tblServiceSlip - n tblSlipHandling
- 1 tblManager - n tblSlipHandling
- 1 tblServiceSlip - n tblServiceDetail
- 1 tblService - n tblServiceDetail
- 1 tblStaff - n tblServiceDetail
- 1 tblServiceSlip - n tblComponentDetail
- 1 tblComponent - n tblComponentDetail
- 1 tblStaff - n tblSalaryTable
- 1 tblManager - n tblSalaryTable

Bước 4: Bổ sung khóa của bảng

- Khóa chính là thuộc tính id của bảng, trừ các bảng xây dựng từ lớp kế thừa và các bảng trung gian dùng khóa kết hợp. Khóa ngoại thiết lập dựa vào quan hệ số lượng với bảng khác.
- 1 tblUser - 1 tblCustomer => tblCustomer có khóa ngoại userID, đồng thời userID là khóa chính của tblCustomer.
- 1 tblUser - 1 tblManager => tblManager có khóa ngoại userID, đồng thời userID là khóa chính của tblManager.
- 1 tblUser - 1 tblStaff => tblStaff có khóa ngoại userID, đồng thời userID là khóa chính của tblStaff.
- 1 tblCustomer - n tblCar => tblCar có khóa ngoại customerID.
- 1 tblCustomer - n tblAppointment => tblAppointment có khóa ngoại customerID.
- 1 tblAppointment - n tblAppointmentDetail => tblAppointmentDetail có khóa ngoại appointmentID.
- 1 tblCar - n tblAppointmentDetail => tblAppointmentDetail có khóa ngoại carID.
    - Bảng tblAppointmentDetail không dùng khóa kết hợp mà có khóa chính riêng appointmentDetailID, vì tblServiceSlip phải trỏ tới đúng một dòng của bảng này bằng một khóa ngoại.
- 1 tblAppointmentDetail - 1 tblServiceSlip => tblServiceSlip có khóa ngoại appointmentDetailID.
- 1 tblSlot - n tblServiceSlip => tblServiceSlip có khóa ngoại slotID.
- 1 tblServiceSlip - n tblSlipHandling => tblSlipHandling có khóa ngoại serviceSlipID.
- 1 tblManager - n tblSlipHandling => tblSlipHandling có khóa ngoại managerID.
    - Ba thuộc tính serviceSlipID, managerID và role tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblSlipHandling.
- 1 tblServiceSlip - n tblServiceDetail => tblServiceDetail có khóa ngoại serviceSlipID.
- 1 tblService - n tblServiceDetail => tblServiceDetail có khóa ngoại serviceID.
    - Hai thuộc tính serviceSlipID và serviceID tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblServiceDetail.
- 1 tblStaff - n tblServiceDetail => tblServiceDetail có khóa ngoại staffID.
- 1 tblServiceSlip - n tblComponentDetail => tblComponentDetail có khóa ngoại serviceSlipID.
- 1 tblComponent - n tblComponentDetail => tblComponentDetail có khóa ngoại componentID.
    - Hai thuộc tính serviceSlipID và componentID tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblComponentDetail.
- 1 tblStaff - n tblSalaryTable => tblSalaryTable có khóa ngoại staffID.
- 1 tblManager - n tblSalaryTable => tblSalaryTable có khóa ngoại managerID.

Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa

- Cột totalCost của tblServiceSlip tính được bằng tổng price của các dòng tblServiceDetail cộng tổng qty nhân price của các dòng tblComponentDetail cùng phiếu. Em vẫn giữ cột này vì màn hình phiếu dịch vụ và bảng công phải hiện ngay chi phí tạm tính, truy vấn lại mỗi lần sẽ chậm.
- Cột price và laborContent của tblServiceDetail trùng giá trị với tblService, cột price của tblComponentDetail trùng với tblComponent tại thời điểm lập phiếu. Không bỏ vì đây là giá chụp lại lúc tiếp nhận. Giá trong danh mục thay đổi thì các phiếu cũ vẫn phải giữ nguyên giá cũ.
- Bảng tblSalaryTable không lưu tổng tiền lương, vì tính được từ laborUnitPrice nhân tổng định mức công của các dòng tblServiceDetail do nhân viên đó làm trong tháng.
- Ngoài ba trường hợp trên, các bảng không còn thuộc tính dư thừa nào khác.
- Chỉ bảy cột sau được phép để trống, các cột còn lại đều bắt buộc có giá trị:
    - tblServiceSlip.slotID: lúc mới lập phiếu thì xe chưa được xếp vào khoang sửa chữa nào.
    - tblServiceSlip.totalCost: phiếu vừa tạo chưa có dòng dịch vụ nào nên chưa tính được chi phí tạm tính.
    - tblServiceDetail.staffID: dòng dịch vụ chỉ có nhân viên sau khi quản lý phân công.
    - tblServiceDetail.startedAt: nhân viên chưa bắt đầu làm dòng dịch vụ đó.
    - tblServiceDetail.finishedAt: nhân viên chưa làm xong dòng dịch vụ đó.
    - tblSalaryTable.paymentMethod: quản lý chưa chọn hình thức trả lương cho nhân viên.
    - tblSlipHandling.handledAt: phiếu chưa tới lượt quản lý đó xử lý.
- Ta được lược đồ cơ sở dữ liệu như sau:

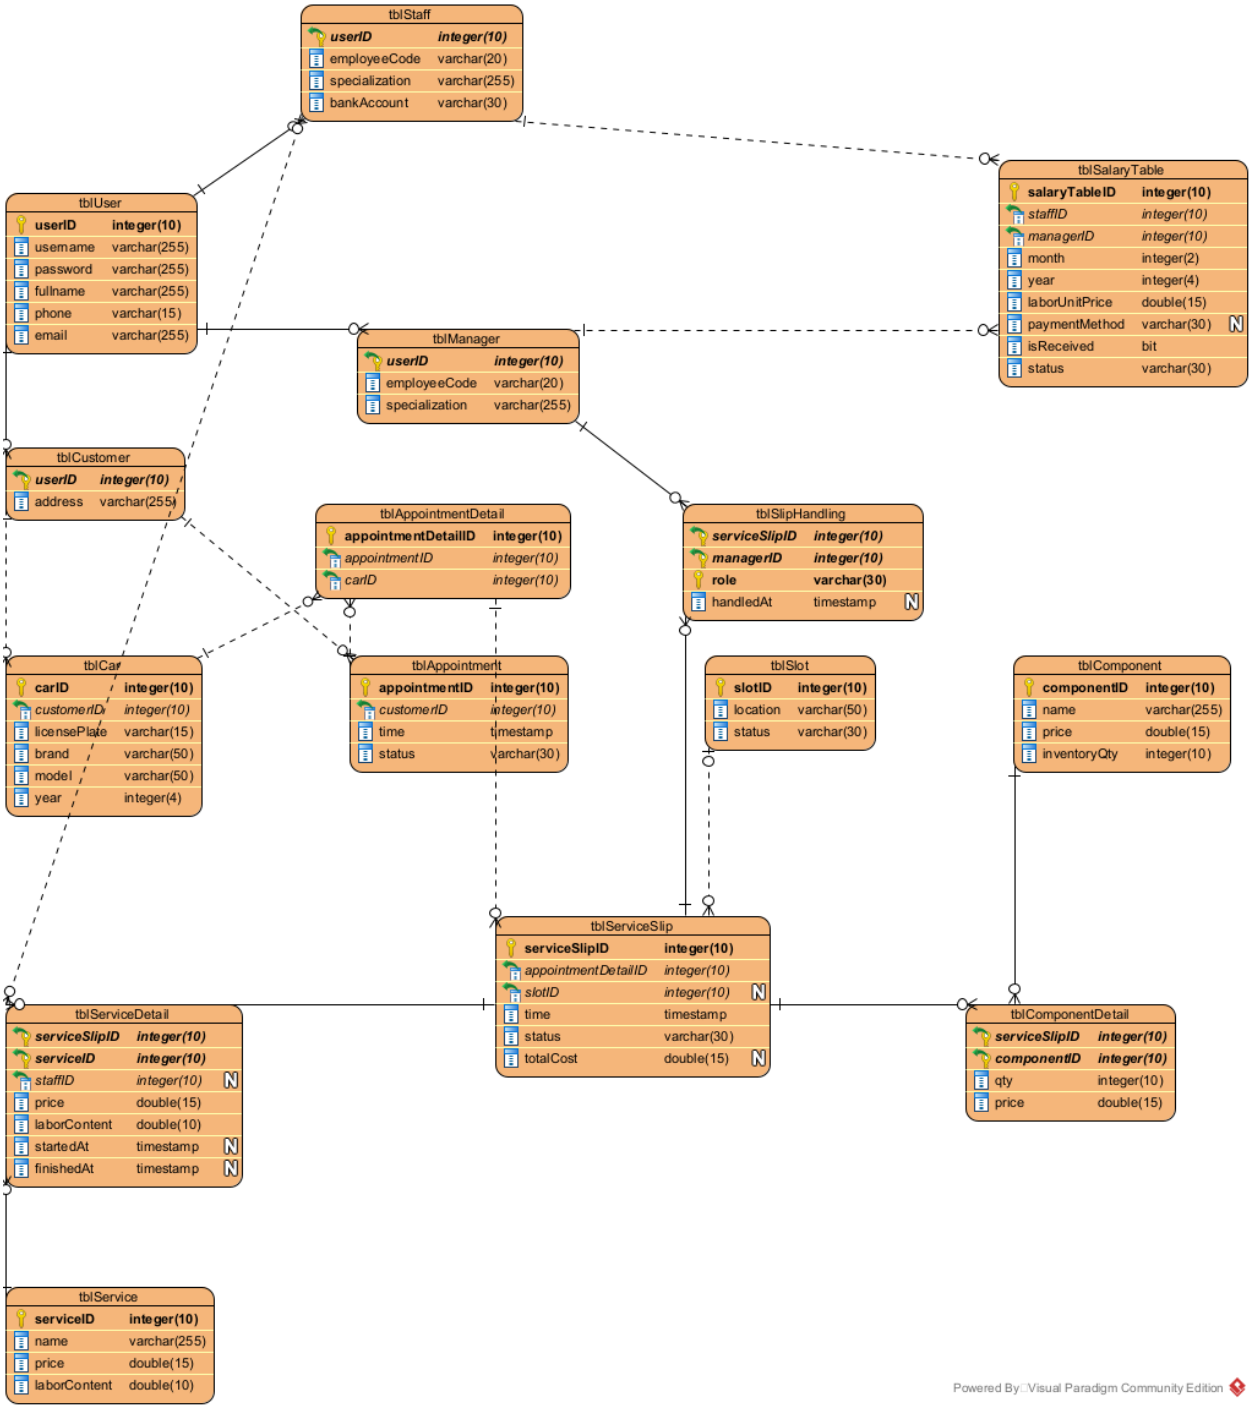

III. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết


- Framework sử dụng cho frontend: React TypeScript, mỗi màn hình là một file .tsx.
- Framework sử dụng cho backend: Spring Boot của Java, dùng JPA để thao tác với cơ sở dữ liệu.

1. Chức năng: Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng


a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:


- **Login.tsx: giao diện đăng nhập**

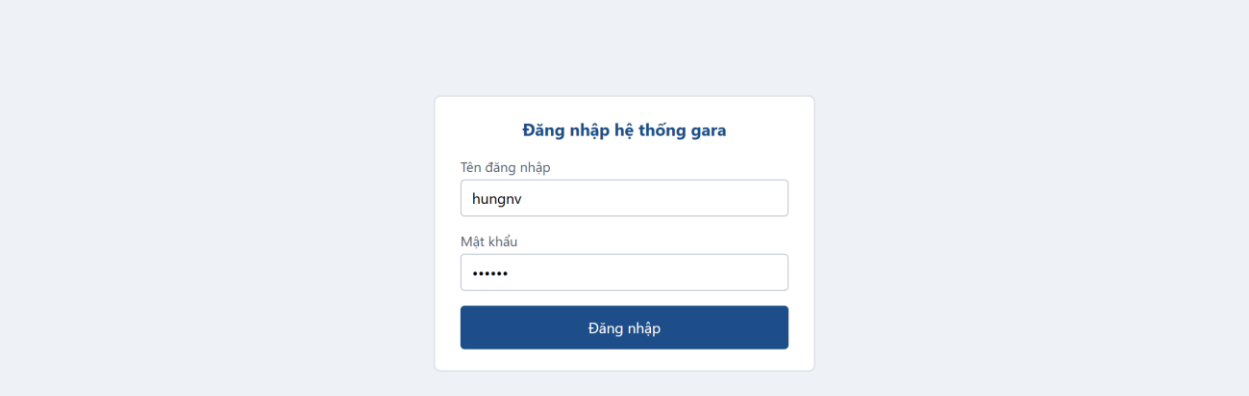


- Thuộc tính tường minh: txtUsername: input, txtPassword: input, btnLogin: submit
- Thuộc tính ẩn: không có.
- Gọi tới backend để kiểm tra đăng nhập.
    - Đăng nhập đúng thì điều hướng tới giao diện ManagerHome.
    - Đăng nhập sai thì hiện thông báo để quản lý nhập lại.
- **ManagerHome.tsx: giao diện trang chủ của quản lý**

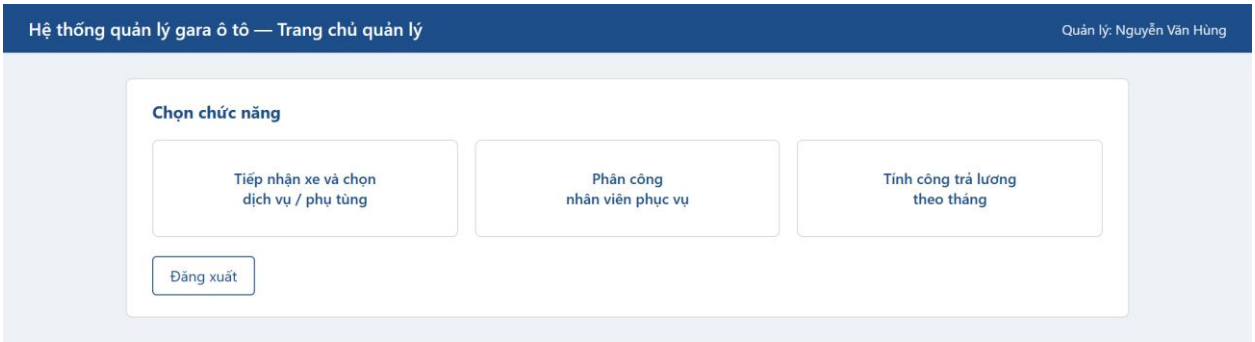


- Thuộc tính tường minh: btnReceiveCar: link, btnAssignStaff: link, btnSalary: link, btnLogout: link
- Thuộc tính ẩn: m: Manager (lấy từ session)
- Không cần gọi tới backend.
- Chọn chức năng tiếp nhận xe thì điều hướng tới trang SearchCustomerInfo.
- Chọn đăng xuất thì xóa thông tin quản lý khỏi session và quay về trang Login.
- **SearchCustomerInfo.tsx: giao diện tra cứu khách hàng**

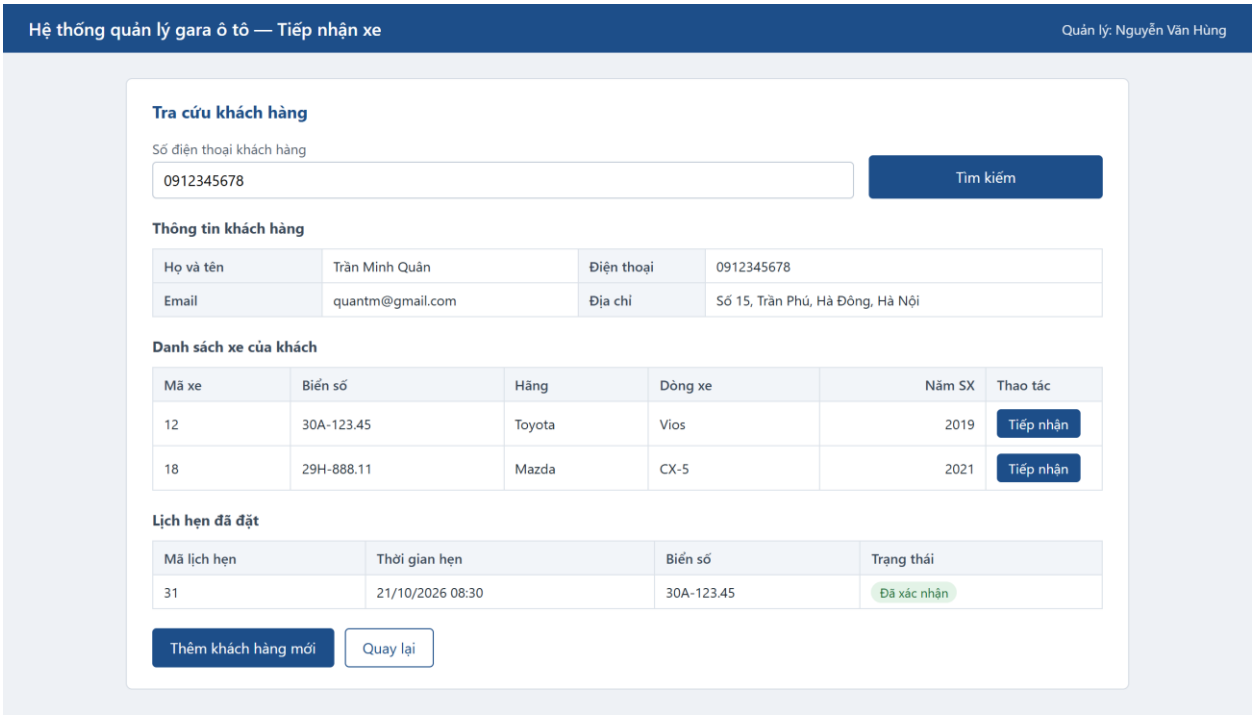

- Thuộc tính tường minh: txtPhoneSearch: input, btnSearch: submit, tblCar: Table, tblAppointment: Table, btnAddCustomer: link, btnBack: link
- Bảng tblCar gồm: carID, licensePlate, brand, model, year, btnReceive
- Bảng tblAppointment gồm: appointmentID, time, licensePlate, status
- Thuộc tính ẩn: m: Manager, c: Customer
- Gọi tới backend để tìm khách hàng theo số điện thoại, lấy danh sách xe và danh sách lịch hẹn của khách đó.
- Nếu số điện thoại chưa có trong hệ thống, hiện thông báo và gợi ý thêm khách hàng mới.
- Click nút tiếp nhận trên một dòng xe thì lưu lại xe đó cùng lịch hẹn đã xác nhận của xe, rồi điều hướng tới giao diện ServiceSlipInfo.
- Click nút thêm khách hàng mới thì điều hướng tới giao diện AddCustomer.
- Click nút quay lại thì về giao diện ManagerHome.
- **AddCustomer.tsx: giao diện thêm khách hàng và xe mới**

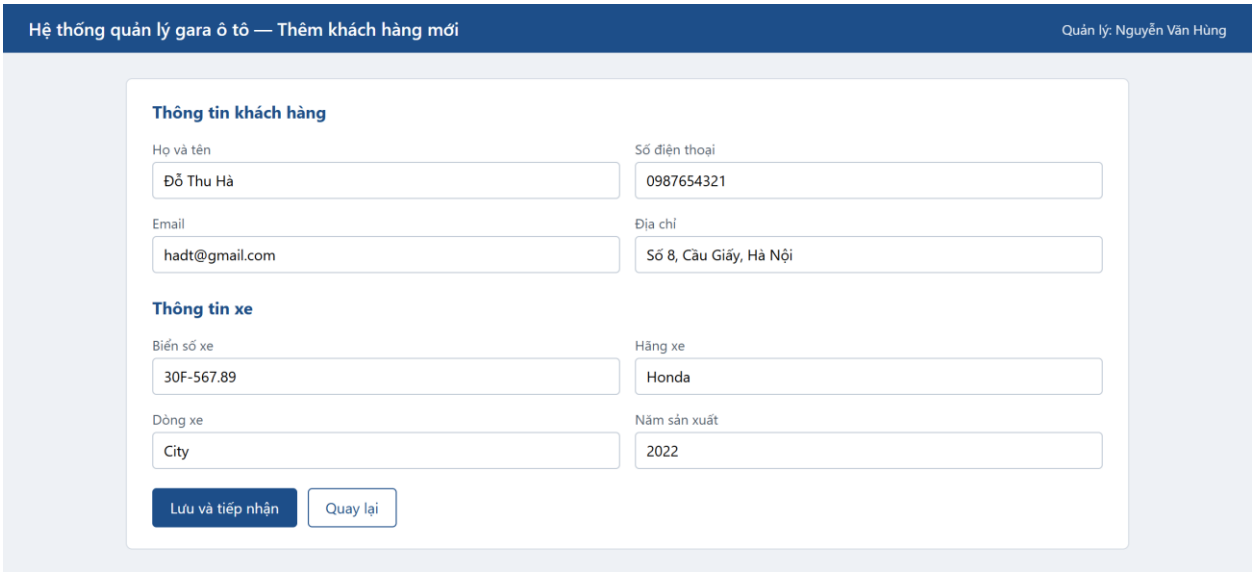


- Thuộc tính tường minh: txtFullname: input, txtPhone: input, txtEmail: input, txtAddress: input, txtLicensePlate: input, txtBrand: input, txtModel: input, txtYear: input, btnSave: submit, btnBack: link
- Thuộc tính ẩn: m: Manager
- Gọi tới backend để lưu khách hàng mới, sau đó lưu xe gắn với khách hàng vừa tạo.
- Nếu biển số xe đã tồn tại trong hệ thống, hiện thông báo và không lưu.
- Lưu thành công thì tạo phiếu dịch vụ và điều hướng tới giao diện ServiceSlipInfo.
- Click nút quay lại thì về giao diện SearchCustomerInfo.
- **ServiceSlipInfo.tsx: giao diện phiếu dịch vụ**

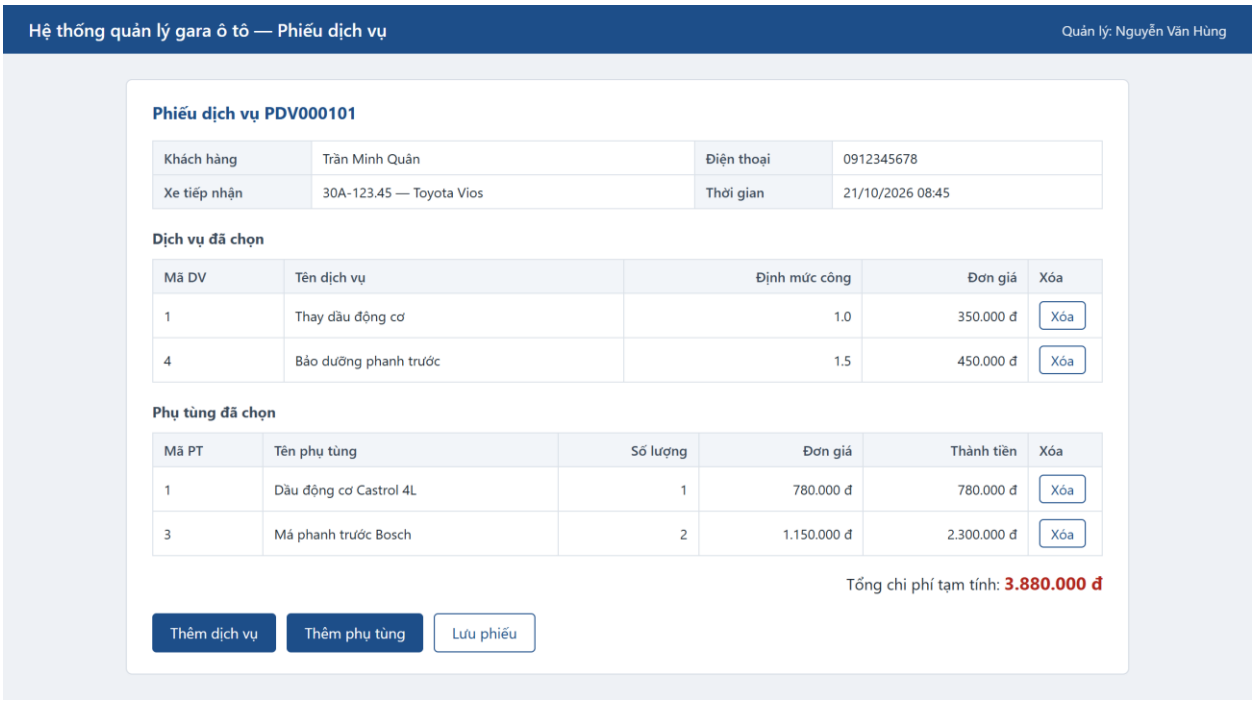


- Thuộc tính tường minh: tblServiceDetail: Table, tblComponentDetail: Table, outTotalCost: TextField, btnAddService: link, btnAddComponent: link, btnSave: submit
- Bảng tblServiceDetail gồm: serviceID, name, laborContent, price, btnDelete
- Bảng tblComponentDetail gồm: componentID, name, qty, price, thành tiền, btnDelete
- Thuộc tính ẩn: ss: ServiceSlip, car: Car, c: Customer, m: Manager
- Gọi tới backend để tạo phiếu dịch vụ khi vào trang lần đầu, và để lưu phiếu khi quản lý bấm nút lưu.
- Tổng chi phí tạm tính được tính lại mỗi lần thêm hoặc xóa một dòng dịch vụ, phụ tùng.
- Sau khi tạo phiếu, gọi backend cập nhật trạng thái lịch hẹn tương ứng thành đã tiếp nhận.
- Click thêm dịch vụ thì điều hướng tới giao diện SearchService.
- Click thêm phụ tùng thì điều hướng tới giao diện AddComponent.

- Lưu phiếu thành công thì quay về giao diện ManagerHome.
- **SearchService.tsx: giao diện chọn dịch vụ**

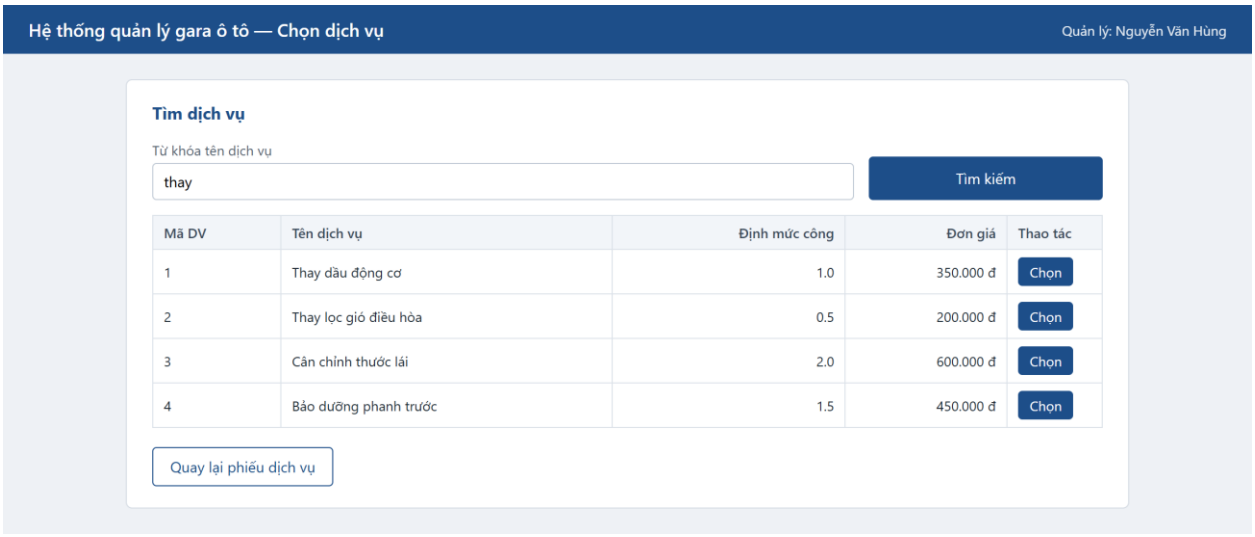


- Thuộc tính tường minh: txtServiceKeyword: input, btnSearch: submit, tblService: Table, btnBack: link
- Bảng tblService gồm: serviceID, name, laborContent, price, btnChoose
- Thuộc tính ẩn: ss: ServiceSlip, m: Manager
- Gọi tới backend để tìm dịch vụ theo từ khóa tên dịch vụ.
- Nếu không tìm được dịch vụ phù hợp, hiện thông báo không có dịch vụ nào khớp.
- Click nút chọn thì gọi backend thêm dòng dịch vụ vào phiếu, rồi quay về giao diện ServiceSlipInfo.
- **AddComponent.tsx: giao diện chọn phụ tùng**

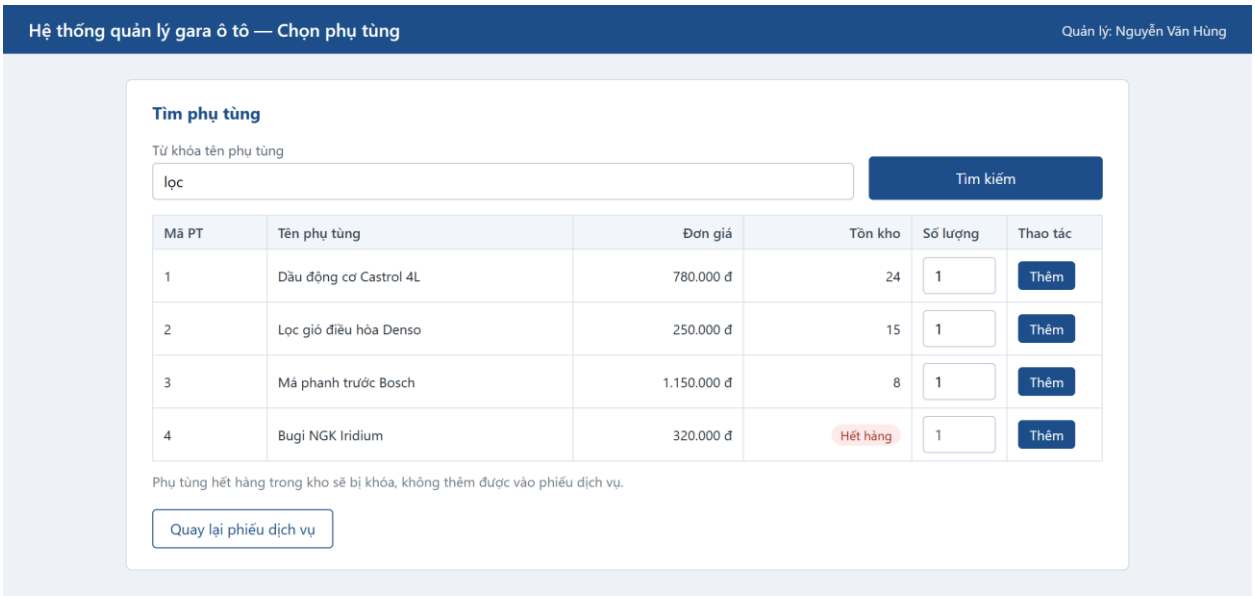

- Thuộc tính tường minh: txtComponentKeyword: input, btnSearch: submit, tblComponent: Table, txtQty: input, btnBack: link
- Bảng tblComponent gồm: componentID, name, price, inventoryQty, txtQty, btnAdd

- Thuộc tính ẩn: ss: ServiceSlip, m: Manager
- Gọi tới backend để tìm phụ tùng theo từ khóa, kèm số lượng tồn kho.
- Phụ tùng có tồn kho bằng 0 thì ô số lượng và nút thêm bị khóa.
- Nếu số lượng nhập vượt quá tồn kho, hiện thông báo và không thêm.
- Click nút thêm thì gọi backend thêm dòng phụ tùng vào phiếu, trừ tồn kho tương ứng, rồi quay về giao diện ServiceSlipInfo.
- **Quan hệ giữa các giao diện:**
- Login.tsx liên kết với ManagerHome.tsx.
- ManagerHome.tsx liên kết với SearchCustomerInfo.tsx.
- SearchCustomerInfo.tsx liên kết với AddCustomer.tsx và ServiceSlipInfo.tsx.
- ServiceSlipInfo.tsx liên kết với SearchService.tsx và AddComponent.tsx.
- Ta được sơ đồ luồng màn hình:

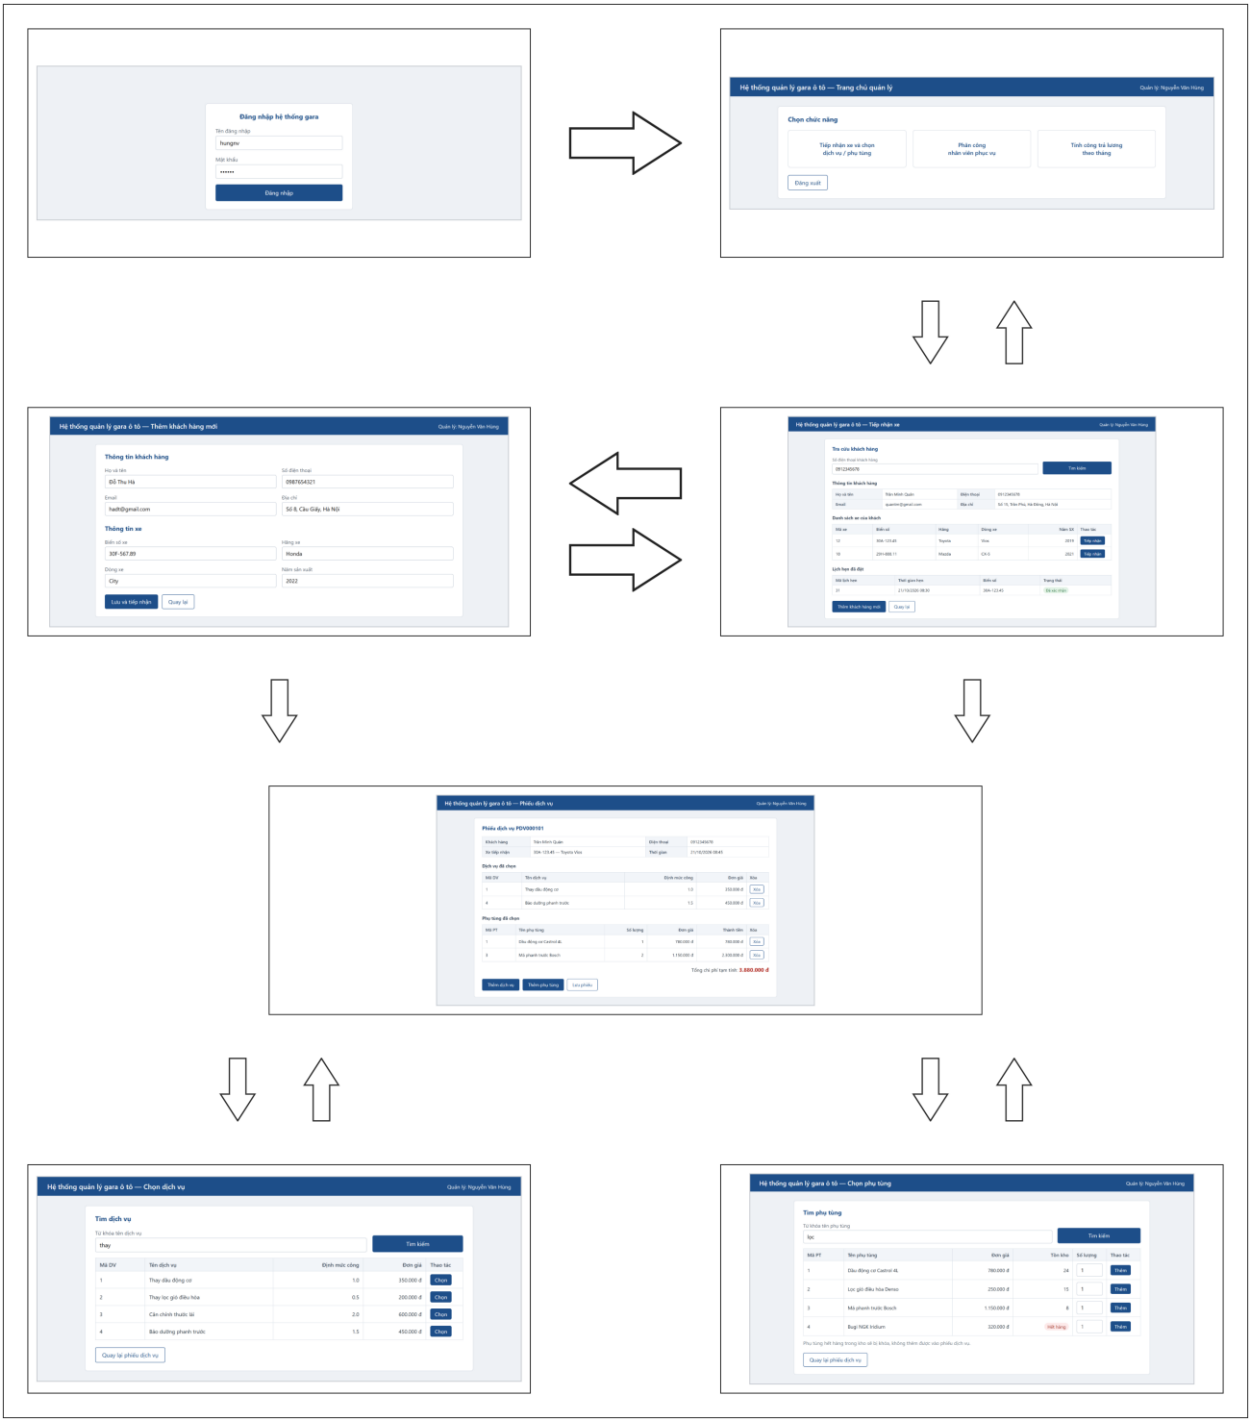

b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO. Lớp DAO cung cấp kết nối chung cho tất cả lớp kế thừa trong hệ thống, phần kết nối do Spring Boot tự thực hiện qua cấu hình.
- UserDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp User.
    - Phương thức: checkLogin
        - Input: User
        - Output: User
- CustomerDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Customer.
    - Phương thức: findCustomerInfoByPhone
        - Input: phone (string)
        - Output: Customer

    - Phương thức: addCustomer
        - Input: Customer
        - Output: Customer
- CarDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Car.
    - Phương thức: findCarsOfCustomer
        - Input: Customer
        - Output: List<Car>
    - Phương thức: addCar
        - Input: Car
        - Output: Car
- AppointmentDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Appointment.
    - Phương thức: findAppointmentsOfCustomer
        - Input: Customer
        - Output: List<Appointment>
    - Phương thức: updateAppointmentStatus
        - Input: Appointment
        - Output: void
    - Phương thức: createAppointmentAtCounter
        - Input: Customer, Car
        - Output: Appointment
- ServiceSlipDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp ServiceSlip.
    - Phương thức: createServiceSlip
        - Input: ServiceSlip
        - Output: ServiceSlip
    - Phương thức: saveServiceSlip
        - Input: ServiceSlip
        - Output: void
    - Phương thức: addServiceToSlip
        - Input: ServiceSlip, Service
        - Output: void
    - Phương thức: addComponentToSlip
        - Input: ServiceSlip, Component, qty (int)
        - Output: void
- ServiceDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Service.
    - Phương thức: findServicesByKeyword
        - Input: keyword (string)
        - Output: List<Service>
- ComponentDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Component.
    - Phương thức: findComponentByKeyword
        - Input: keyword (string)
        - Output: List<Component>
    - Phương thức: updateInventoryQty


- Input: Component
- Output: void

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng tiếp nhận xe: User, Customer, Car, Appointment, ServiceSlip, ServiceDetail, Service, ComponentDetail và Component.

d. Các lớp phụ trợ


- HTTPClient: chứa phương thức fetch giúp gọi API từ phía frontend tới backend.
- RESTController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.
- Ta được biểu đồ lớp:

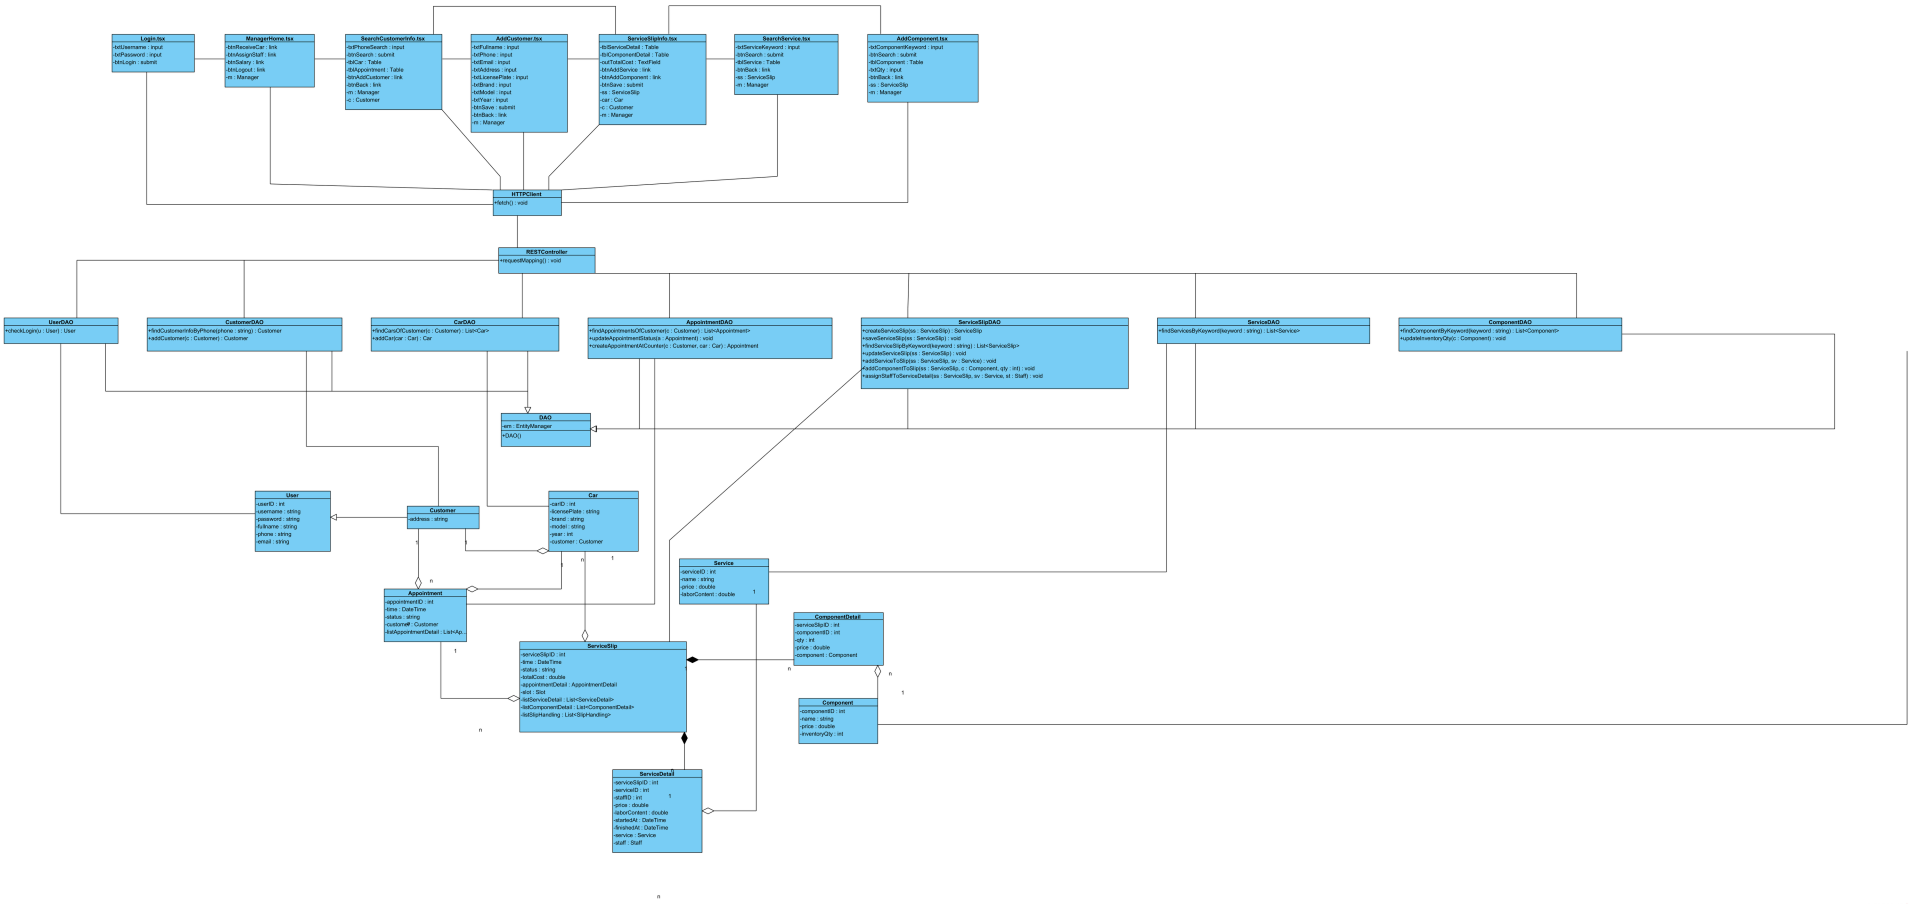
Login.fxx
-txtUsername : input
-txtPassword : input
-btnLogin : submit
ManagerHome.fxx
-btnReceiveCar : link
-btnAssignStaff : link
-btnSalary : link
-btnLogout : link
-m : Manager
SearchCustomerInfo.fxx
-dpPhoneSearch : input
-btnSearch : submit
-tblCar : Table
-btnAppointment : Table
-btnAddCustomer : link
-btnBack : link
-m : Manager
-c : Customer
AddCustomer.fxx
-txtFullname : input
-txtPhone : input
-txtEmail : input
-txtAddress : input
-txtLicensePlate : input
-txtBrand : input
-txtModel : input
-txtYear : input
-btnSave : submit
-btnBack : link
-m : Manager
ServiceSlipInfo.fxx
-tblServiceDetail : Table
-tblComponentDetail : Table
-outTotalCost : TextField
-btnAddService : link
-btnAddComponent : link
-btnSave : submit
-s : ServiceSlip
-car : Car
-c : Customer
-m : Manager
SearchService.fxx
-txtServiceKeyword : input
-btnSearch : submit
-tblService : Table
-btnBack : link
-ss : ServiceSlip
-m : Manager
AddComponent.fxx
-txtComponentKeyword : input
-btnSearch : submit
-tblComponent : Table
-txtQty : input
-btnBack : link
-ss : ServiceSlip
-m : Manager
HTTPClient
+fetch() : void
RESTController
+requestMapping() : void
UserDAO
+checkLogin() : User) : User
CustomerDAO
+findCustomerInfoByPhone(phone : string) : Customer
+addCustomer(c : Customer) : Customer
CarDAO
+findCarsOfCustomer(c : Customer) : List<Car>
+addCar(car : Car) : Car
AppointmentDAO
+findAppointmentsOfCustomer(c : Customer) : List<Appointment>
+updateAppointmentStatus(a : Appointment) : void
+createAppointmentAtCounter(c : Customer, car : Car) : Appointment
ServiceSlipDAO
+createServiceSlip(ss : ServiceSlip) : ServiceSlip
+saveServiceSlip(ss : ServiceSlip) : void
+findServiceSlipByKeyword(keyword : string) : List<ServiceSlip>
+updateServiceSlip(ss : ServiceSlip) : void
+addServiceToSlip(ss : ServiceSlip, sv : Service) : void
-addComponentToSlip(ss : ServiceSlip, c : Component, qty : int) : void
+assignStaffToServiceDetail(ss : ServiceSlip, sv : Service, st : Staff) : void
ServiceDAO
+findServicesByKeyword(keyword : string) : List<Service>
ComponentDAO
+findComponentByKeyword(keyword : string) : List<Component>
+updateInventoryQty(c : Component) : void
DAO
-em : EntityManager
+DAO()
User
-userID : int
-username : string
-password : string
-fullname : string
-phone : string
-email : string
Customer
-address : string
Car
-carID : int
-licensePlate : string
-brand : string
-model : string
-year : int
-customer : Customer
Service
-serviceID : int
-name : string
-price : double
-laborContent : double
Appointment
-appointmentID : int
-time : DateTime
-status : string
-customer : Customer
-listAppointmentDetail : List<Ap...
ServiceSlip
-serviceSlipID : int
-time : DateTime
-status : string
-totalCost : double
-appointmentDetail : AppointmentDetail
-end : Bild
-listServiceDetail : List<ServiceDetail>
-listComponentDetail : List<ComponentDetail>
-listSlipHandling : List<SlipHandling>
ComponentDetail
-serviceSlipID : int
-componentID : int
-qty : int
-price : double
-component : Component
Component
-componentID : int
-name : string
-price : double
-inventoryQty : int
ServiceDetail
-serviceSlipID : int
-serviceID : int
-staffID : int
-price : double
-laborContent : double
-startedAt : DateTime
-finishedAt : DateTime
-service : Service
-staff : Staff


2. Chức năng: Phân công nhân viên phục vụ

a. Tầng giao diện


- Tầng giao diện gồm các trang:
- **ManagerHome.tsx: giao diện trang chủ của quản lý, giống phần trên**
- Chọn chức năng phân công nhân viên thì điều hướng tới trang SearchNeededServiceSlip.
- **SearchNeededServiceSlip.tsx: giao diện danh sách phiếu chờ phân công**

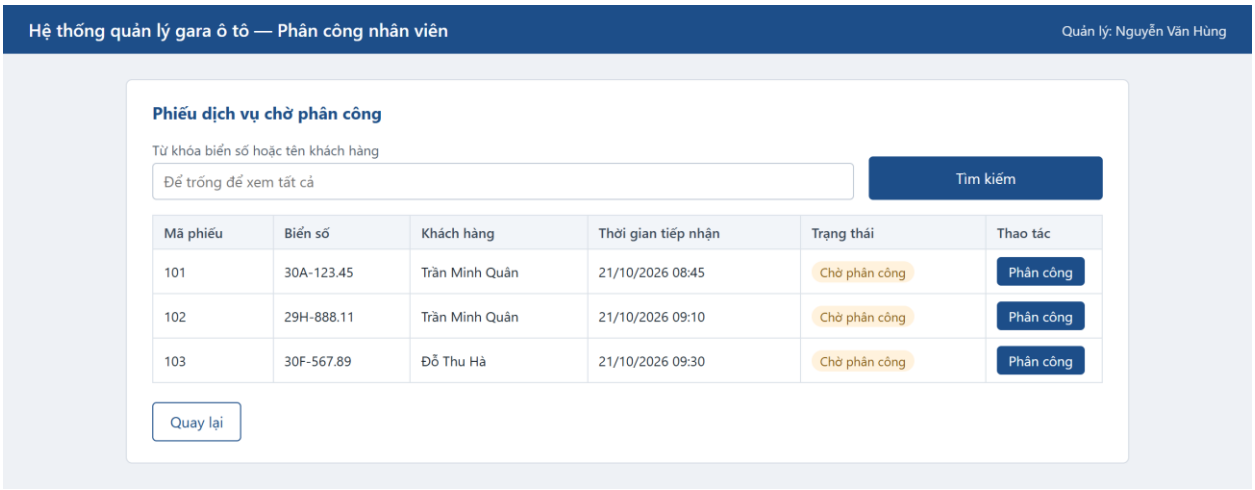

- Thuộc tính tường minh: txtSlipKeyword: input, btnSearch: submit, tblServiceSlip: Table, btnBack: link
- Bảng tblServiceSlip gồm: serviceSlipID, licensePlate, tên khách hàng, time, status, btnAssign
- Thuộc tính ẩn: m: Manager
- Gọi tới backend để lấy danh sách phiếu dịch vụ đang ở trạng thái chờ phân công, lọc theo biển số hoặc tên khách hàng.
- Nếu không có phiếu nào chờ phân công, hiện thông báo danh sách rỗng.
- Click nút phân công trên một dòng thì điều hướng tới giao diện StaffList của phiếu đó.
- Click nút quay lại thì về giao diện ManagerHome.
- **StaffList.tsx: giao diện chọn nhân viên phục vụ**

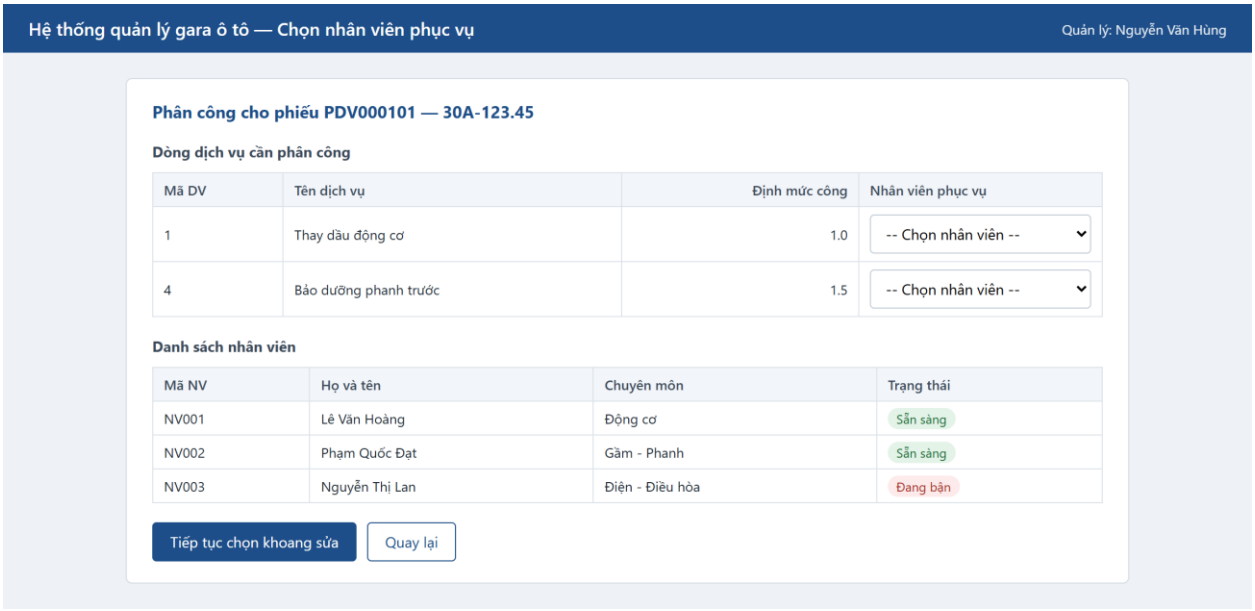

- Thuộc tính tường minh: tblServiceDetail: Table, tblStaff: Table, cboStaff: select, btnNext: link, btnBack: link
- Bảng tblServiceDetail gồm: serviceID, name, laborContent, cboStaff
- Bảng tblStaff gồm: employeeCode, fullname, specialization, trạng thái bận hay rảnh
- Thuộc tính ẩn: ss: ServiceSlip, m: Manager
- Gọi tới backend để lấy danh sách dòng dịch vụ của phiếu và danh sách nhân viên phục vụ kèm trạng thái.
- Nhân viên đang bận không xuất hiện trong ô chọn của từng dòng dịch vụ.
- Nếu còn dòng dịch vụ chưa chọn nhân viên, hiện thông báo và không cho sang bước tiếp theo.
- Click nút tiếp tục thì điều hướng tới giao diện ChooseSlot.
- Click nút quay lại thì về giao diện SearchNeededServiceSlip.
- **ChooseSlot.tsx: giao diện chọn khoang sửa chữa**

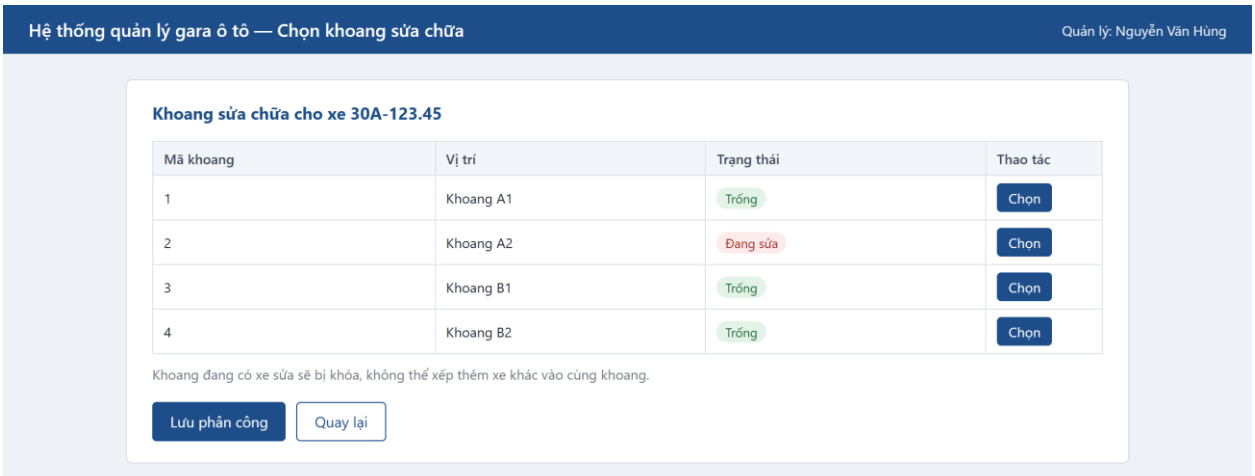

- Thuộc tính tường minh: tblSlot: Table, btnSave: submit, btnBack: link
- Bảng tblSlot gồm: slotID, location, status, btnChoose
- Thuộc tính ẩn: ss: ServiceSlip, m: Manager

- Gọi tới backend để lấy danh sách khoang sửa chữa kèm trạng thái.
- Khoang đang có xe sửa thì nút chọn bị khóa, không xếp thêm xe khác vào cùng một khoang.
- Nếu không còn khoang trống, hiện thông báo và quản lý phải chờ hoặc chọn phiếu khác.
- Click nút lưu thì gọi backend gán nhân viên cho từng dòng dịch vụ, gán khoang cho phiếu, chuyển trạng thái khoang sang đang sửa và trạng thái phiếu sang đang thực hiện, rồi quay về giao diện SearchNeededServiceSlip.
- Lưu xong thì gửi thông báo phân công tới các nhân viên phục vụ được chọn.
- Click nút quay lại thì về giao diện StaffList.
- **Quan hệ giữa các giao diện:**
- ManagerHome.tsx liên kết với SearchNeededServiceSlip.tsx.
- SearchNeededServiceSlip.tsx liên kết với StaffList.tsx.
- StaffList.tsx liên kết với ChooseSlot.tsx.
- Ta được sơ đồ luồng màn hình:



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- ServiceSlipDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp ServiceSlip.
    - Phương thức: findServiceSlipByKeyword
        - Input: keyword (string)
        - Output: List<ServiceSlip>
    - Phương thức: updateServiceSlip
        - Input: ServiceSlip
        - Output: void
    - Phương thức: assignStaffToServiceDetail
        - Input: ServiceSlip, Service, Staff
        - Output: void
- StaffDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Staff.


    - Phương thức: getStaffList
        - Input: không có
        - Output: List<Staff>
- SlotDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Slot.
    - Phương thức: getAvailableSlots
        - Input: không có
        - Output: List<Slot>
    - Phương thức: updateSlotStatus
        - Input: Slot
        - Output: void

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng phân công nhân viên phục vụ: User, Manager, Staff, Car, ServiceSlip, ServiceDetail, Service và Slot.

d. Các lớp phụ trợ


- HTTPClient: chứa phương thức fetch giúp gọi API từ phía frontend tới backend.
- RESTController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.
- Ta được biểu đồ lớp:

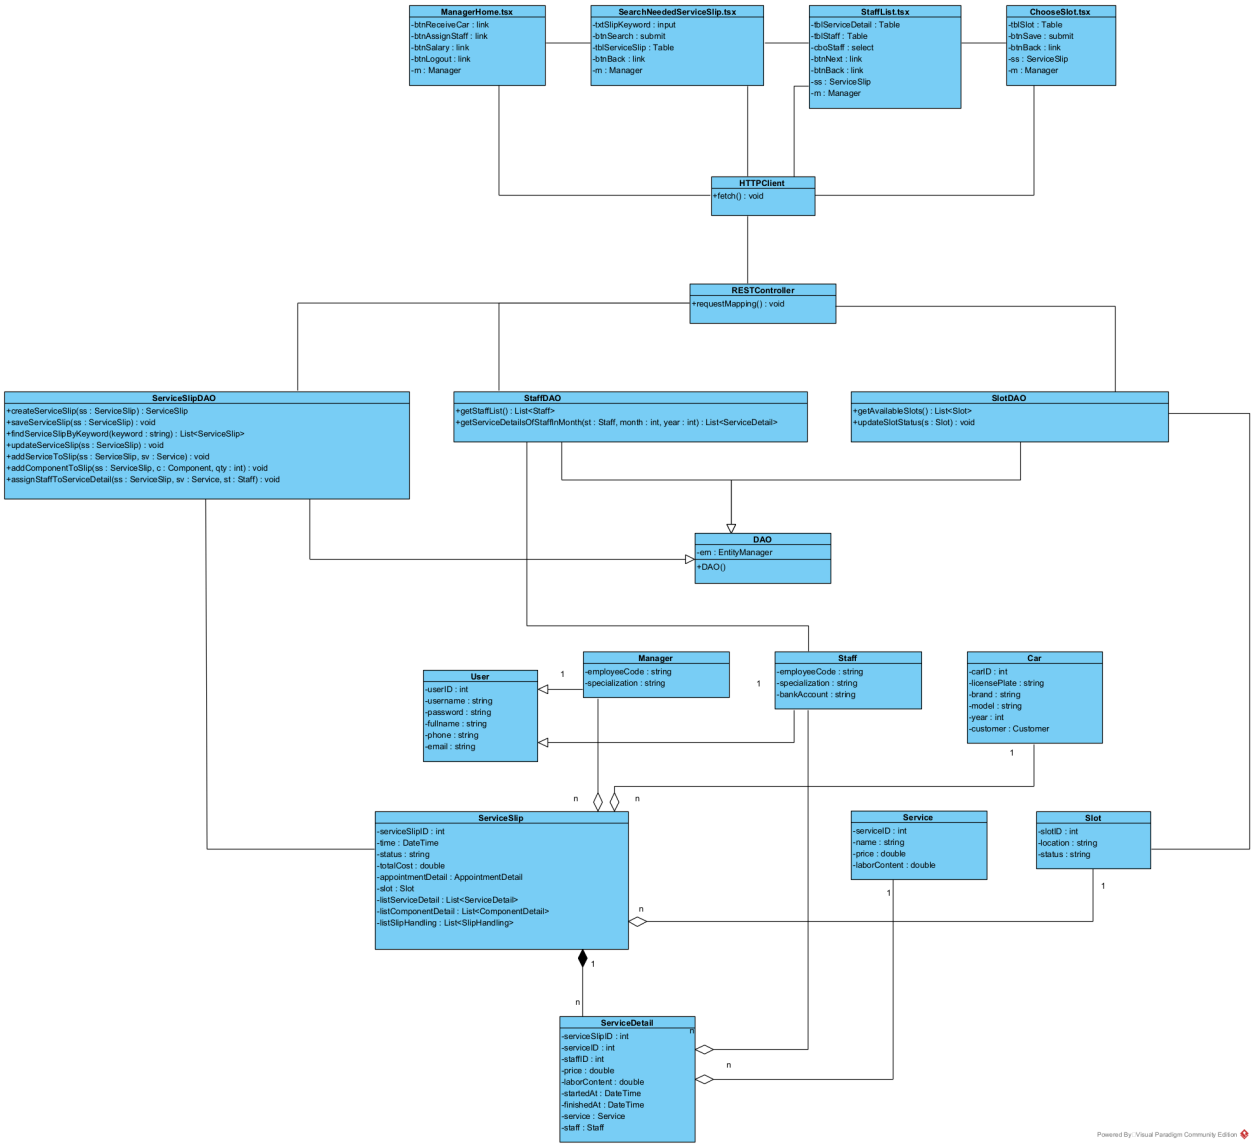

3. Chức năng: Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng


a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
- **ManagerHome.tsx: giao diện trang chủ của quản lý, giống phần trên**
- Chọn chức năng tính công trả lương thì điều hướng tới trang ChooseMonth.
- **ChooseMonth.tsx: giao diện chọn kỳ tính lương**

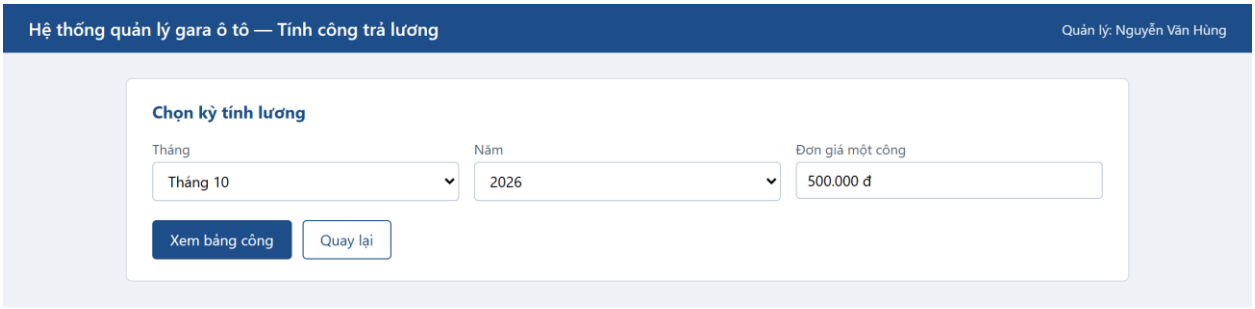

- Thuộc tính tường minh: txtMonth: select, txtYear: select, txtLaborUnitPrice: input, btnView: submit, btnBack: link
- Thuộc tính ẩn: m: Manager

- Gọi tới backend để kiểm tra bảng công của tháng được chọn đã được lập hay chưa.
- Nếu bảng công tháng đó đã lập và đã trả lương, hiện thông báo và chỉ cho xem lại, không cho tính lại.
- Click nút xem bảng công thì điều hướng tới giao diện SummarySheet.
- Click nút quay lại thì về giao diện ManagerHome.
- **SummarySheet.tsx: giao diện bảng tổng hợp công**

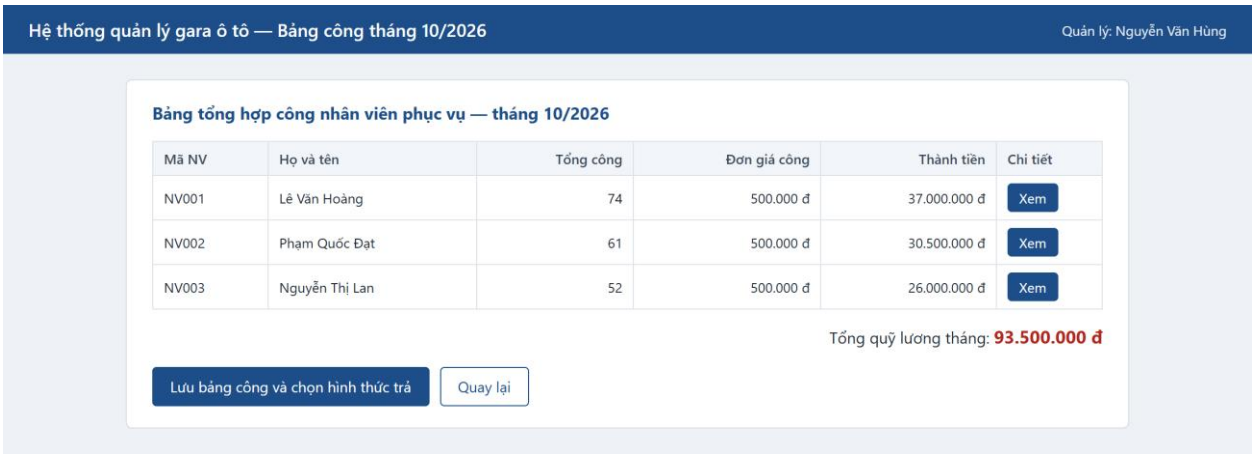

- Thuộc tính tường minh: tblSalaryTable: Table, outTotalAmount: TextField, btnSaveAll: submit, btnBack: link
- Bảng tblSalaryTable gồm: employeeCode, fullname, tổng công, đơn giá công, thành tiền, btnDetail
- Thuộc tính ẩn: m: Manager
- Gọi tới backend để lấy tổng định mức công của từng nhân viên trong tháng, rồi nhân với đơn giá một công để ra thành tiền.
- Nhân viên không có dòng dịch vụ nào hoàn thành trong tháng thì tổng công bằng 0 và vẫn hiện trong bảng.
- Click nút xem chi tiết của một nhân viên thì điều hướng tới giao diện DetailSheet.
- Click nút lưu bảng công thì gọi backend lưu toàn bộ bảng công của tháng, rồi điều hướng tới giao diện ChooseMethod.
- Click nút quay lại thì về giao diện ChooseMonth.
- **DetailSheet.tsx: giao diện chi tiết công của một nhân viên**



- Thuộc tính tường minh: tblServiceDetail: Table, outTotalLabor: TextField, btnBack: link
- Bảng tblServiceDetail gồm: serviceSlipID, licensePlate, tên dịch vụ, laborContent, finishedAt
- Thuộc tính ẩn: st: Staff, m: Manager
- Gọi tới backend để lấy danh sách dòng dịch vụ mà nhân viên đó đã hoàn thành trong tháng.
- Click nút quay lại thì về giao diện SummarySheet.
- **ChooseMethod.tsx: giao diện chọn hình thức trả lương**



- Thuộc tính tường minh: tblSalaryTable: Table, cboPaymentMethod: select, btnSaveMethod: submit, btnBack: link
- Bảng tblSalaryTable gồm: employeeCode, fullname, thành tiền, cboPaymentMethod
- Thuộc tính ẩn: m: Manager
- Gọi tới backend để lưu hình thức trả lương của từng nhân viên.
- Nhân viên chọn hình thức chuyển khoản mà chưa có số tài khoản thì hiện thông báo và yêu cầu bổ sung.
- Lưu xong thì điều hướng tới giao diện ConfirmReceived.
- Click nút quay lại thì về giao diện SummarySheet.
- **ConfirmReceived.tsx: giao diện xác nhận đã nhận lương**



- Thuộc tính tường minh: tblSalaryTable: Table, chkIsReceived: checkbox, btnConfirm: submit, btnBack: link
- Bảng tblSalaryTable gồm: employeeCode, fullname, thành tiền, hình thức trả, chkIsReceived
- Thuộc tính ẩn: m: Manager
- Gọi tới backend để cập nhật trạng thái đã nhận lương của từng nhân viên.
- Khi toàn bộ nhân viên đã xác nhận nhận lương, bảng công của tháng chuyển sang trạng thái hoàn tất và không sửa được nữa.
- Click nút xác nhận thì lưu lại và quay về giao diện ManagerHome.
- Click nút quay lại thì về giao diện ChooseMethod.
- **Quan hệ giữa các giao diện:**
- ManagerHome.tsx liên kết với ChooseMonth.tsx.
- ChooseMonth.tsx liên kết với SummarySheet.tsx.
- SummarySheet.tsx liên kết với DetailSheet.tsx và ChooseMethod.tsx.
- ChooseMethod.tsx liên kết với ConfirmReceived.tsx.
- Ta được sơ đồ luồng màn hình:



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- SalaryTableDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp SalaryTable.
  - Phương thức: checkSalaryTableOfMonth
    - Input: month (int), year (int)
    - Output: boolean
  - Phương thức: getSalaryTablesOfMonth
    - Input: month (int), year (int)
    - Output: List<SalaryTable>
  - Phương thức: saveAllSalaryTableOfMonth
    - Input: List<SalaryTable>
    - Output: void
  - Phương thức: savePaymentMethod
    - Input: SalaryTable
    - Output: void
  - Phương thức: updateIsReceived
    - Input: SalaryTable
    - Output: void
- StaffDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Staff.
  - Phương thức: getStaffList

- Input: không có
- Output: List<Staff>


- Phương thức: getServiceDetailsOfStaffInMonth
  - Input: Staff, month (int), year (int)
  - Output: List<ServiceDetail>

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng tính công trả lương: User, Manager, Staff, SalaryTable, ServiceDetail, ServiceSlip và Service.

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa phương thức fetch giúp gọi API từ phía frontend tới backend.
- RESTController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.
- Ta được biểu đồ lớp:

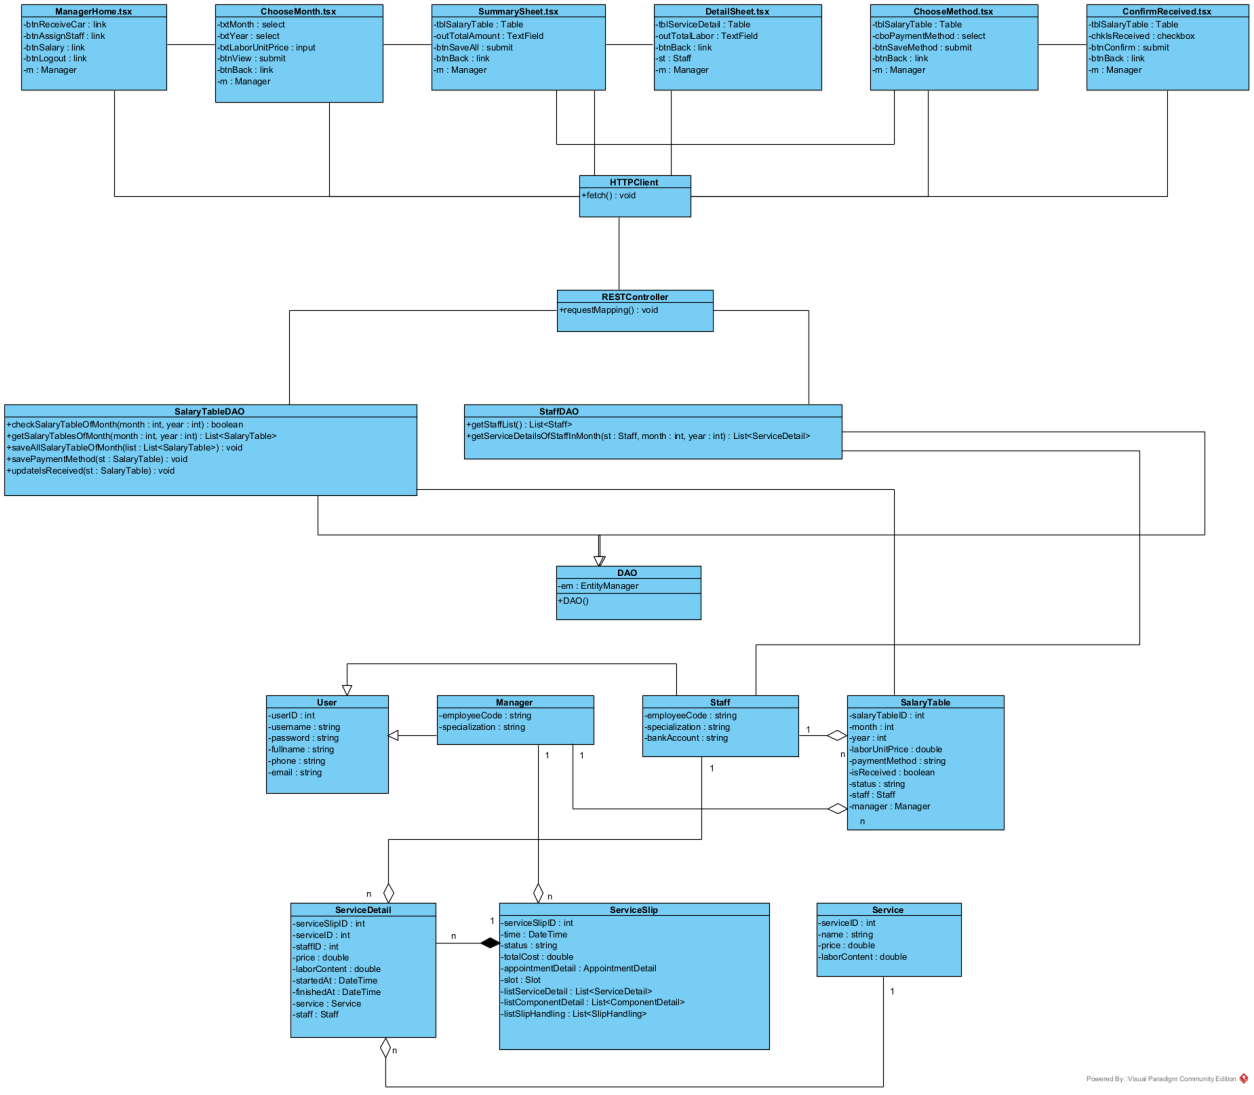

IV. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ hoạt động cho từng chức năng

- Bước 1: Với mỗi lớp giao diện đề xuất thành một activity.
- Bước 2: Với mỗi hoạt động đề xuất thành một action, rồi liên kết tuần tự các action.


1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

Bước 1 + 2: các activity đại diện cho các lớp giao diện, lớp HTTPClient, lớp RESTController và các lớp DAO, kèm các action bên trong.

- Login.tsx
    - Hiện giao diện
    - Lấy từ form: username / password
    - Gọi hàm checkLogin()
    - Lưu vào session: Manager
    - Thông báo đăng nhập sai
- ManagerHome.tsx
    - Lấy từ session: Manager
    - Hiện giao diện
- SearchCustomerInfo.tsx
    - Hiện giao diện
    - Lấy từ form: phone
    - Gọi hàm findCustomerInfoByPhone()
    - Thông báo chưa có khách hàng
    - Gọi hàm findCarsOfCustomer()
    - Gọi hàm findAppointmentsOfCustomer()
    - Hiện thông tin khách, xe và lịch hẹn
    - Lưu vào session: appointmentDetailID
- AddCustomer.tsx
    - Hiện giao diện
    - Lấy từ form: thông tin khách hàng và xe
    - Gọi hàm addCustomer()
    - Gọi hàm addCar()
    - Thông báo trùng biển số
- ServiceSlipInfo.tsx
    - Lấy từ session: appointmentDetailID
    - Gọi hàm createServiceSlip()
    - Gọi hàm updateAppointmentStatus()
    - Lưu vào session: serviceSlipID
    - Hiện phiếu dịch vụ
    - Gọi hàm saveServiceSlip()
- SearchService.tsx
    - Lấy từ session: serviceSlipID
    - Hiện giao diện

        - Lấy từ form: keyword
        - Gọi hàm findServicesByKeyword()
        - Thông báo không có dịch vụ phù hợp
        - Hiện danh sách dịch vụ
        - Gọi hàm addServiceToSlip()
    - AddComponent.tsx
        - Lấy từ session: serviceSlipID
        - Hiện giao diện
        - Lấy từ form: keyword
        - Gọi hàm findComponentByKeyword()
        - Hiện danh sách phụ tùng kèm tồn kho
        - Khóa nút thêm
        - Gọi hàm addComponentToSlip()
        - Gọi hàm updateInventoryQty()
    - HTTPClient
        - fetch()
    - RESTController
        - requestMapping()
    - UserDAO
        - checkLogin()
    - CustomerDAO
        - findCustomerInfoByPhone()
        - addCustomer()
    - CarDAO
        - findCarsOfCustomer()
        - addCar()
    - AppointmentDAO
        - findAppointmentsOfCustomer()
        - updateAppointmentStatus()
    - ServiceSlipDAO
        - createServiceSlip()
        - saveServiceSlip()
        - addServiceToSlip()
        - addComponentToSlip()
    - ServiceDAO
        - findServicesByKeyword()
    - ComponentDAO
        - findComponentByKeyword()
        - updateInventoryQty()

Ta được biểu đồ hoạt động:

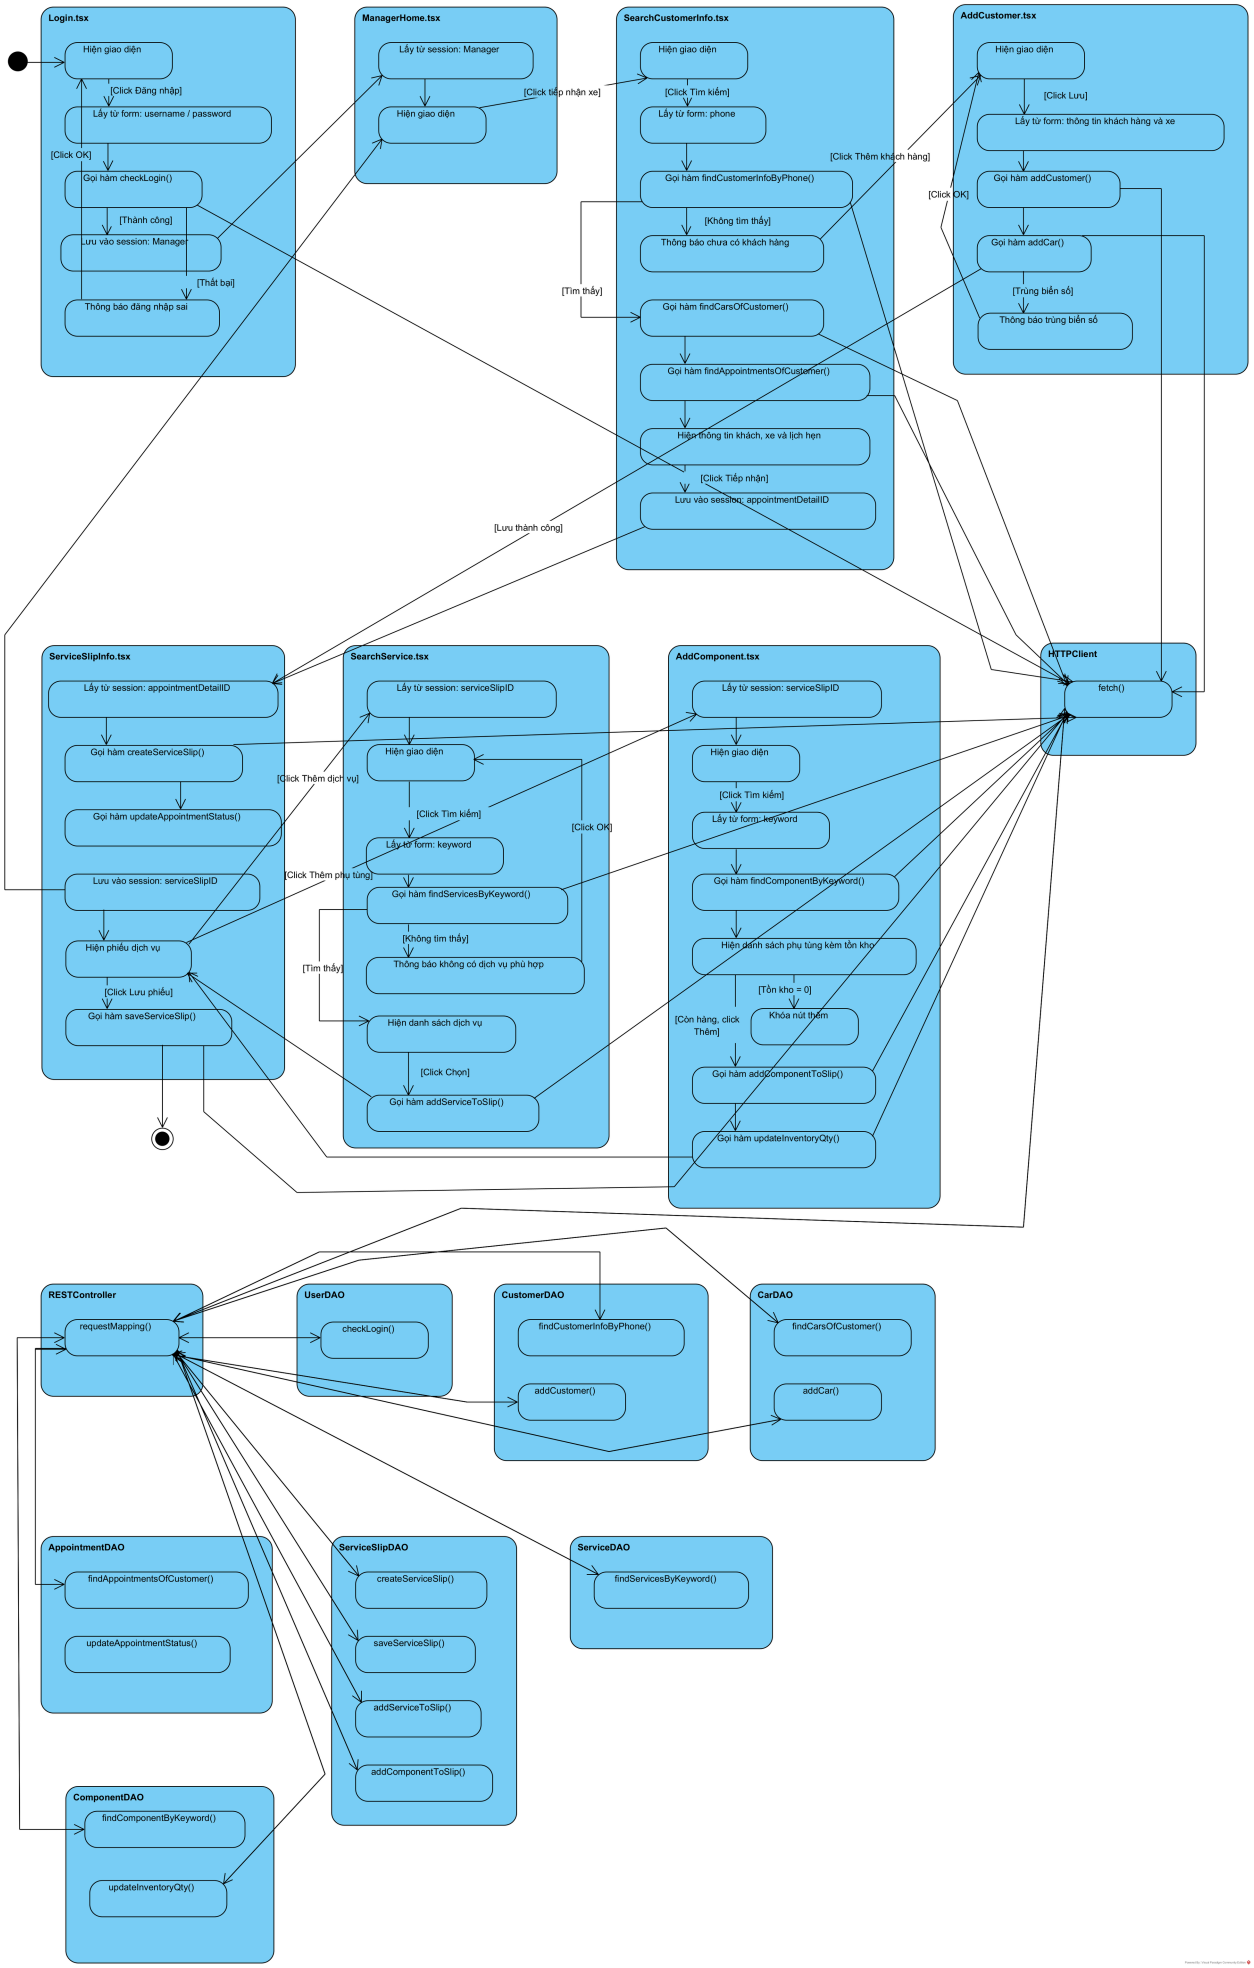

Login.tsx
Hiện giao diện
[Click Đăng nhập]
Lấy từ form: username / password
[Click OK]
Gọi hàm checkLogin()
[Thành công]
Lưu vào session: Manager
[Thất bại]
Thông báo đăng nhập sai
ManagerHome.tsx
Lấy từ session: Manager
Hiện giao diện
[Click tiếp nhận xe]
SearchCustomerInfo.tsx
Hiện giao diện
[Click Tìm kiếm]
Lấy từ form: phone
Gọi hàm findCustomerInfoByPhone()
[Không tìm thấy]
Thông báo chưa có khách hàng
[Click Thêm khách hàng]
[Tìm thấy]
Gọi hàm findCarsOfCustomer()
Gọi hàm findAppointmentsOfCustomer()
Hiện thông tin khách, xe và lịch hẹn
[Click Tiếp nhận]
Lưu vào session: appointmentDetailID
[Lưu thành công]
AddCustomer.tsx
Hiện giao diện
[Click Lưu]
Lấy từ form: thông tin khách hàng và xe
Gọi hàm addCustomer()
[Click OK]
Gọi hàm addCar()
[Trùng biển số]
Thông báo trùng biển số
ServiceSlipInfo.tsx
Lấy từ session: appointmentDetailID
Gọi hàm createServiceSlip()
Gọi hàm updateAppointmentStatus()
Lưu vào session: serviceSlipID
Hiện phiếu dịch vụ
[Click Thêm dịch vụ]
[Click Thêm phụ tùng]
[Click Lưu phiếu]
Gọi hàm saveServiceSlip()
SearchService.tsx
Lấy từ session: serviceSlipID
Hiện giao diện
[Click Tìm kiếm]
Lấy từ form: keyword
Gọi hàm findServicesByKeyword()
[Không tìm thấy]
Thông báo không có dịch vụ phù hợp
[Tìm thấy]
[Click OK]
Hiện danh sách dịch vụ
[Click Chọn]
Gọi hàm addServiceToSlip()
AddComponent.tsx
Lấy từ session: serviceSlipID
Hiện giao diện
[Click Tìm kiếm]
Lấy từ form: keyword
Gọi hàm findComponentByKeyword()
Hiện danh sách phụ tùng kèm tồn kho
[Tồn kho = 0]
[Còn hàng, click Thêm]
Khóa nút thêm
Gọi hàm addComponentToSlip()
Gọi hàm updateInventoryQty()
HTTPClient
fetch()
RESTController
requestMapping()
UserDAO
checkLogin()
CustomerDAO
findCustomerInfoByPhone()
addCustomer()
CarDAO
findCarsOfCustomer()
addCar()
AppointmentDAO
findAppointmentsOfCustomer()
updateAppointmentStatus()
ServiceSlipDAO
createServiceSlip()
saveServiceSlip()
addServiceToSlip()
addComponentToSlip()
ServiceDAO
findServicesByKeyword()
ComponentDAO
findComponentByKeyword()
updateInventoryQty()

2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

Bước 1 + 2: các activity đại diện cho các lớp giao diện, lớp HTTPClient, lớp RESTController và các lớp DAO, kèm các action bên trong.

- ManagerHome.tsx
  - Lấy từ session: Manager
  - Hiện giao diện
- SearchNeededServiceSlip.tsx
  - Gọi hàm findServiceSlipByKeyword()
  - Thông báo không có phiếu chờ phân công
  - Hiện danh sách phiếu chờ phân công
  - Lưu vào session: serviceSlipID
- StaffList.tsx
  - Lấy từ session: serviceSlipID
  - Gọi hàm getStaffList()
  - Hiện dòng dịch vụ và danh sách nhân viên
  - Gọi hàm assignStaffToServiceDetail()
  - Thông báo còn dòng chưa chọn nhân viên
- ChooseSlot.tsx
  - Lấy từ session: serviceSlipID
  - Gọi hàm getAvailableSlots()
  - Hiện danh sách khoang sửa chữa
  - Khóa khoang đang có xe sửa
  - Gọi hàm updateSlotStatus()
  - Gọi hàm updateServiceSlip()
  - Gửi thông báo phân công tới nhân viên phục vụ
- HTTPClient
  - fetch()
- RESTController
  - requestMapping()
- ServiceSlipDAO
  - findServiceSlipByKeyword()
  - updateServiceSlip()
  - assignStaffToServiceDetail()
- StaffDAO
  - getStaffList()
- SlotDAO
  - getAvailableSlots()
  - updateSlotStatus()

Ta được biểu đồ hoạt động:

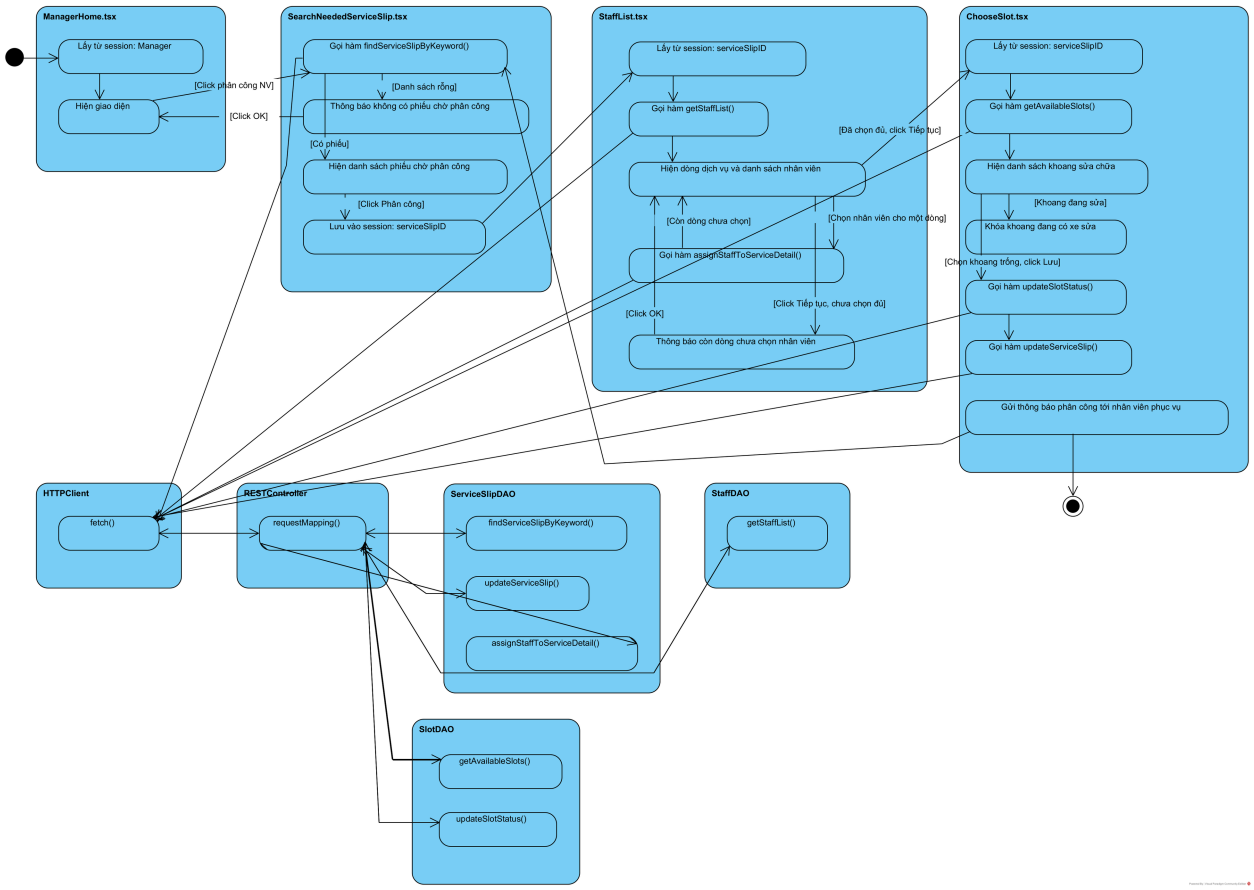


3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

Bước 1 + 2: các activity đại diện cho các lớp giao diện, lớp HTTPClient, lớp RESTController và các lớp DAO, kèm các action bên trong.

- ManagerHome.tsx
  - Lấy từ session: Manager
  - Hiện giao diện
- ChooseMonth.tsx
  - Hiện giao diện
  - Lấy từ form: month, year, laborUnitPrice
  - Gọi hàm checkSalaryTableOfMonth()
  - Thông báo bảng công đã chốt
  - Lưu vào session: month, year, laborUnitPrice
- SummarySheet.tsx
  - Lấy từ session: month, year, laborUnitPrice
  - Gọi hàm getStaffList()
  - Gọi hàm getServiceDetailsOfStaffInMonth()
  - Hiện bảng tổng hợp công
  - Lưu vào session: staffID
  - Gọi hàm saveAllSalaryTableOfMonth()
- DetailSheet.tsx
  - Lấy từ session: staffID, month, year
  - Gọi hàm getServiceDetailsOfStaffInMonth()

    - Hiện chi tiết công của nhân viên
- ChooseMethod.tsx
    - Hiện danh sách nhân viên và hình thức trả
    - Gọi hàm savePaymentMethod()
    - Thông báo thiếu số tài khoản
- ConfirmReceived.tsx
    - Gọi hàm getSalaryTablesOfMonth()
    - Hiện danh sách nhận lương
    - Gọi hàm updateIsReceived()
- HTTPClient
    - fetch()
- RESTController
    - requestMapping()
- SalaryTableDAO
    - checkSalaryTableOfMonth()
    - getSalaryTablesOfMonth()
    - saveAllSalaryTableOfMonth()
    - savePaymentMethod()
    - updateIsReceived()
- StaffDAO
    - getStaffList()
    - getServiceDetailsOfStaffInMonth()

Ta được biểu đồ hoạt động:

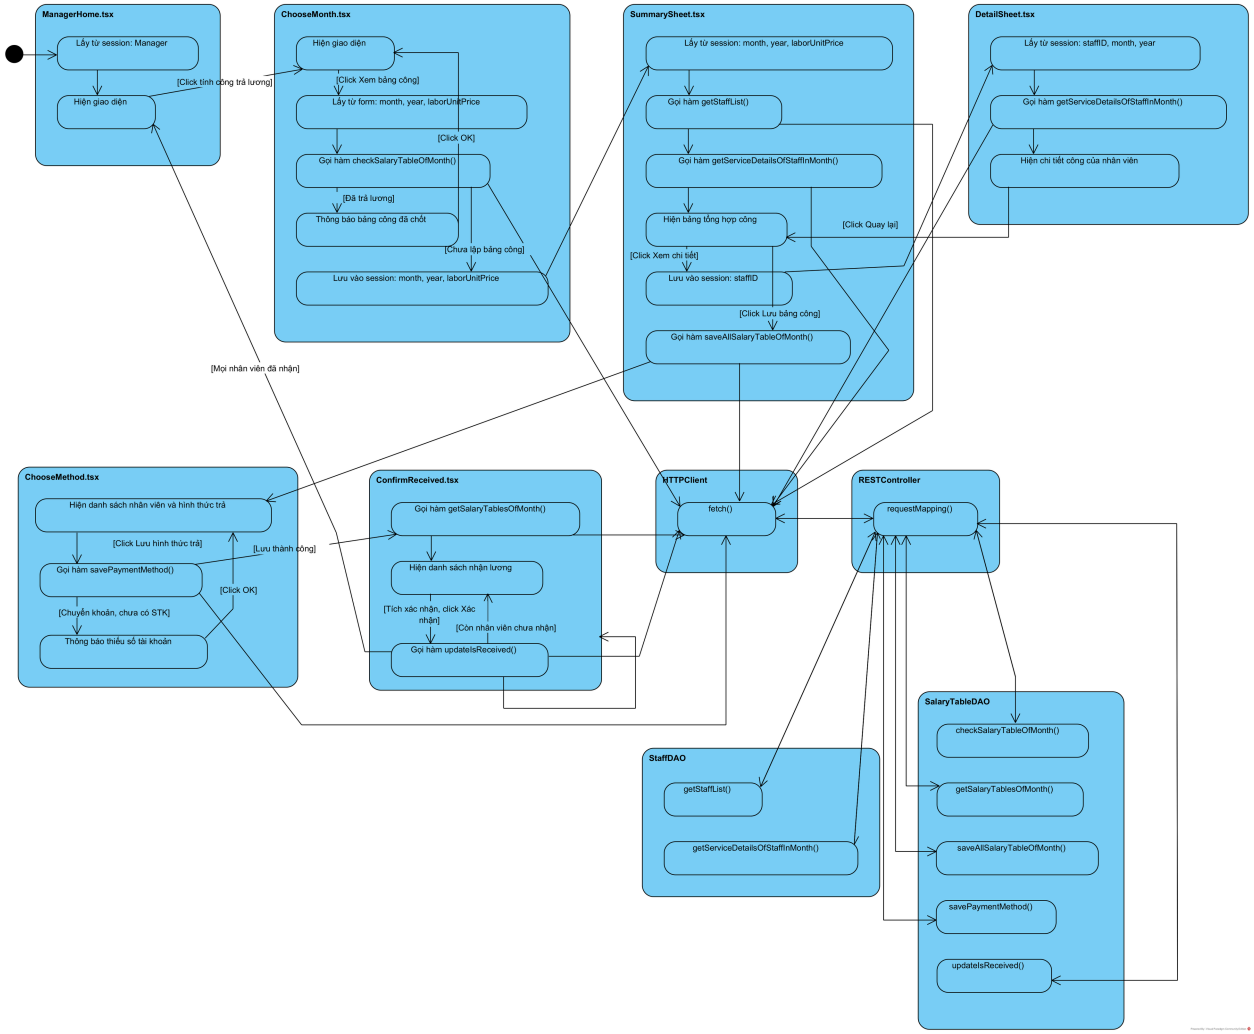

V. Thiết kế hoạt động bằng biểu đồ tuần tự cho từng chức năng (Kịch bản v.3 + Biểu đồ tuần tự)

1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

a, Kịch bản v.3

1, Quản lý đăng nhập với username, password và click Đăng nhập trên Login.tsx

2, Login.tsx gọi lớp HTTPClient

3, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

4, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

5, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

6, Lớp RESTController gọi lớp UserDAO

7, Lớp UserDAO thực hiện hàm checkLogin()

8, Lớp UserDAO gọi lớp User

9, Lớp User thực hiện hàm khởi tạo, setter()

10, Lớp User trả kết quả cho lớp UserDAO

11, Lớp UserDAO gọi lớp Manager

12, Lớp Manager thực hiện hàm khởi tạo, setter()

13, Lớp Manager trả kết quả cho lớp UserDAO

14, Lớp UserDAO trả kết quả cho lớp RESTController

15, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

16, Lớp HTTPClient trả kết quả cho Login.tsx

17, Login.tsx lưu vào session: Manager

18, Login.tsx gọi tới giao diện ManagerHome.tsx

19, ManagerHome.tsx lấy từ session: Manager

20, ManagerHome.tsx hiển thị giao diện cho quản lý

21, Quản lý click chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

22, ManagerHome.tsx gọi SearchCustomerInfo.tsx

23, SearchCustomerInfo.tsx hiển thị giao diện cho quản lý

24, Quản lý nhập số điện thoại khách hàng và click Tìm kiếm

25, SearchCustomerInfo.tsx gọi lớp HTTPClient

26, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

27, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

28, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

29, Lớp RESTController gọi lớp CustomerDAO

30, Lớp CustomerDAO thực hiện hàm findCustomerInfoByPhone()

31, Lớp CustomerDAO gọi lớp Customer

32, Lớp Customer thực hiện hàm khởi tạo, setter()

33, Lớp Customer trả kết quả cho lớp CustomerDAO

34, Lớp CustomerDAO trả kết quả cho lớp RESTController

35, Lớp RESTController gọi lớp CarDAO

36, Lớp CarDAO thực hiện hàm findCarsOfCustomer()

37, Lớp CarDAO gọi lớp Car

38, Lớp Car thực hiện hàm khởi tạo, setter()

39, Lớp Car trả kết quả cho lớp CarDAO

40, Lớp CarDAO trả kết quả cho lớp RESTController

41, Lớp RESTController gọi lớp AppointmentDAO

42, Lớp AppointmentDAO thực hiện hàm findAppointmentsOfCustomer()

43, Lớp AppointmentDAO gọi lớp Appointment

44, Lớp Appointment thực hiện hàm khởi tạo, setter()

45, Lớp Appointment trả kết quả cho lớp AppointmentDAO

46, Lớp AppointmentDAO trả kết quả cho lớp RESTController

47, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

48, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SearchCustomerInfo.tsx

49, SearchCustomerInfo.tsx hiển thị thông tin khách hàng, danh sách xe và lịch hẹn cho quản lý

50, Quản lý yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin

51, Khách hàng xác nhận thông tin là chính xác

52, Quản lý click nút Tiếp nhận trên dòng xe cần sửa

53, SearchCustomerInfo.tsx lưu vào session: appointmentDetailID

54, SearchCustomerInfo.tsx gọi ServiceSlipInfo.tsx

55, ServiceSlipInfo.tsx lấy từ session: appointmentDetailID

56, ServiceSlipInfo.tsx gọi lớp HTTPClient

57, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

58, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

59, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

60, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

61, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm createServiceSlip()

62, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceSlip

63, Lớp ServiceSlip thực hiện hàm khởi tạo, setter()

64, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

65, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

66, Lớp RESTController gọi lớp AppointmentDAO

67, Lớp AppointmentDAO thực hiện hàm updateAppointmentStatus()

68, Lớp AppointmentDAO gọi lớp Appointment

69, Lớp Appointment thực hiện hàm setter()

70, Lớp Appointment trả kết quả cho lớp AppointmentDAO

71, Lớp AppointmentDAO trả kết quả cho lớp RESTController

72, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

73, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ServiceSlipInfo.tsx

74, ServiceSlipInfo.tsx lưu vào session: serviceSlipID

75, ServiceSlipInfo.tsx hiển thị phiếu dịch vụ cho quản lý

76, Quản lý click nút Thêm dịch vụ

77, ServiceSlipInfo.tsx gọi SearchService.tsx

78, SearchService.tsx lấy từ session: serviceSlipID

79, SearchService.tsx hiển thị giao diện cho quản lý

80, Quản lý nhập từ khóa tên dịch vụ và click Tìm kiếm

81, SearchService.tsx gọi lớp HTTPClient

82, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

83, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

84, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

85, Lớp RESTController gọi lớp ServiceDAO

86, Lớp ServiceDAO thực hiện hàm findServicesByKeyword()

87, Lớp ServiceDAO gọi lớp Service

88, Lớp Service thực hiện hàm khởi tạo, setter()

89, Lớp Service trả kết quả cho lớp ServiceDAO

90, Lớp ServiceDAO trả kết quả cho lớp RESTController

91, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

92, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SearchService.tsx

93, SearchService.tsx hiển thị danh sách dịch vụ tìm được cho quản lý

94, Quản lý click chọn một dịch vụ

95, SearchService.tsx gọi lớp HTTPClient

96, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

97, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

98, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

99, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

100, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm addServiceToSlip()

101, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceDetail

102, Lớp ServiceDetail thực hiện hàm khởi tạo, setter()

103, Lớp ServiceDetail trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

104, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

105, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

106, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SearchService.tsx

107, SearchService.tsx gọi ServiceSlipInfo.tsx

108, ServiceSlipInfo.tsx hiển thị phiếu dịch vụ đã cập nhật cho quản lý

109, Quản lý click nút Thêm phụ tùng

110, ServiceSlipInfo.tsx gọi AddComponent.tsx

111, AddComponent.tsx lấy từ session: serviceSlipID

112, AddComponent.tsx gọi lớp HTTPClient

113, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

114, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

115, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

116, Lớp RESTController gọi lớp ComponentDAO

117, Lớp ComponentDAO thực hiện hàm findComponentByKeyword()

118, Lớp ComponentDAO gọi lớp Component

119, Lớp Component thực hiện hàm khởi tạo, setter()

120, Lớp Component trả kết quả cho lớp ComponentDAO

121, Lớp ComponentDAO trả kết quả cho lớp RESTController

122, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

123, Lớp HTTPClient trả kết quả cho AddComponent.tsx

124, AddComponent.tsx hiển thị danh sách phụ tùng kèm số lượng tồn kho cho quản lý

125, Quản lý nhập số lượng và click nút Thêm

126, AddComponent.tsx gọi lớp HTTPClient

127, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

128, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

129, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

130, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

131, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm addComponentToSlip()

132, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ComponentDetail

133, Lớp ComponentDetail thực hiện hàm khởi tạo, setter()

134, Lớp ComponentDetail trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

135, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

136, Lớp RESTController gọi lớp ComponentDAO

137, Lớp ComponentDAO thực hiện hàm updateInventoryQty()

138, Lớp ComponentDAO trả kết quả cho lớp RESTController

139, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

140, Lớp HTTPClient trả kết quả cho AddComponent.tsx

141, AddComponent.tsx gọi ServiceSlipInfo.tsx

142, ServiceSlipInfo.tsx hiển thị phiếu dịch vụ đã cập nhật cho quản lý

143, Quản lý click nút Lưu phiếu

144, ServiceSlipInfo.tsx gọi lớp HTTPClient

145, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

146, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

147, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

148, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

149, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm saveServiceSlip()

150, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceSlip

151, Lớp ServiceSlip thực hiện hàm setter()

152, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

153, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

154, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

155, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ServiceSlipInfo.tsx


156, ServiceSlipInfo.tsx gọi ManagerHome.tsx

157, ManagerHome.tsx hiển thị giao diện cho quản lý


Có thể lặp lại các bước 76 đến 108 để thêm nhiều dịch vụ và lặp các bước 109 đến 142 để thêm nhiều phụ tùng, tới khi phiếu đủ nội dung thì quản lý mới lưu phiếu.

b, Biểu đồ tuần tự

Phần 1: từ bước 1 đến bước 77.

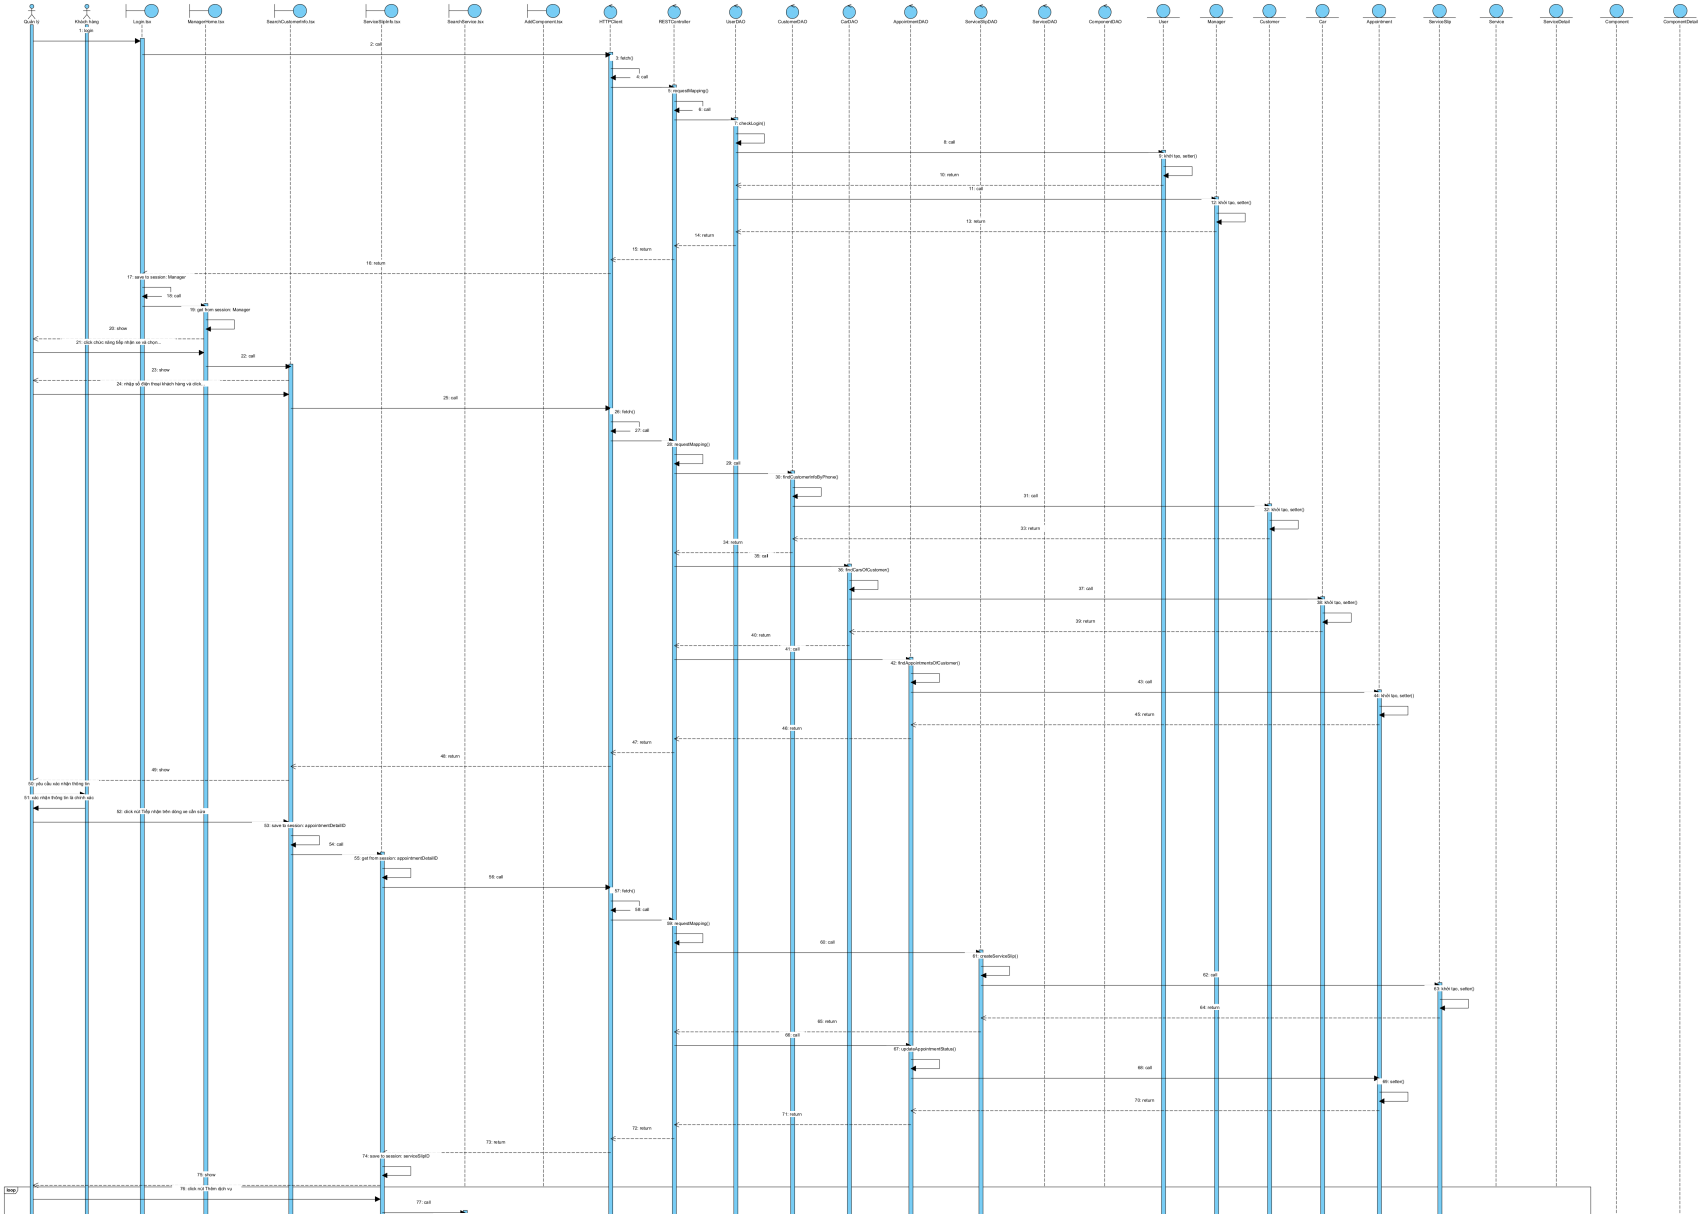

Phần 2: từ bước 78 đến bước 157, dải tên các đối tượng được chép lại ở đầu hình.

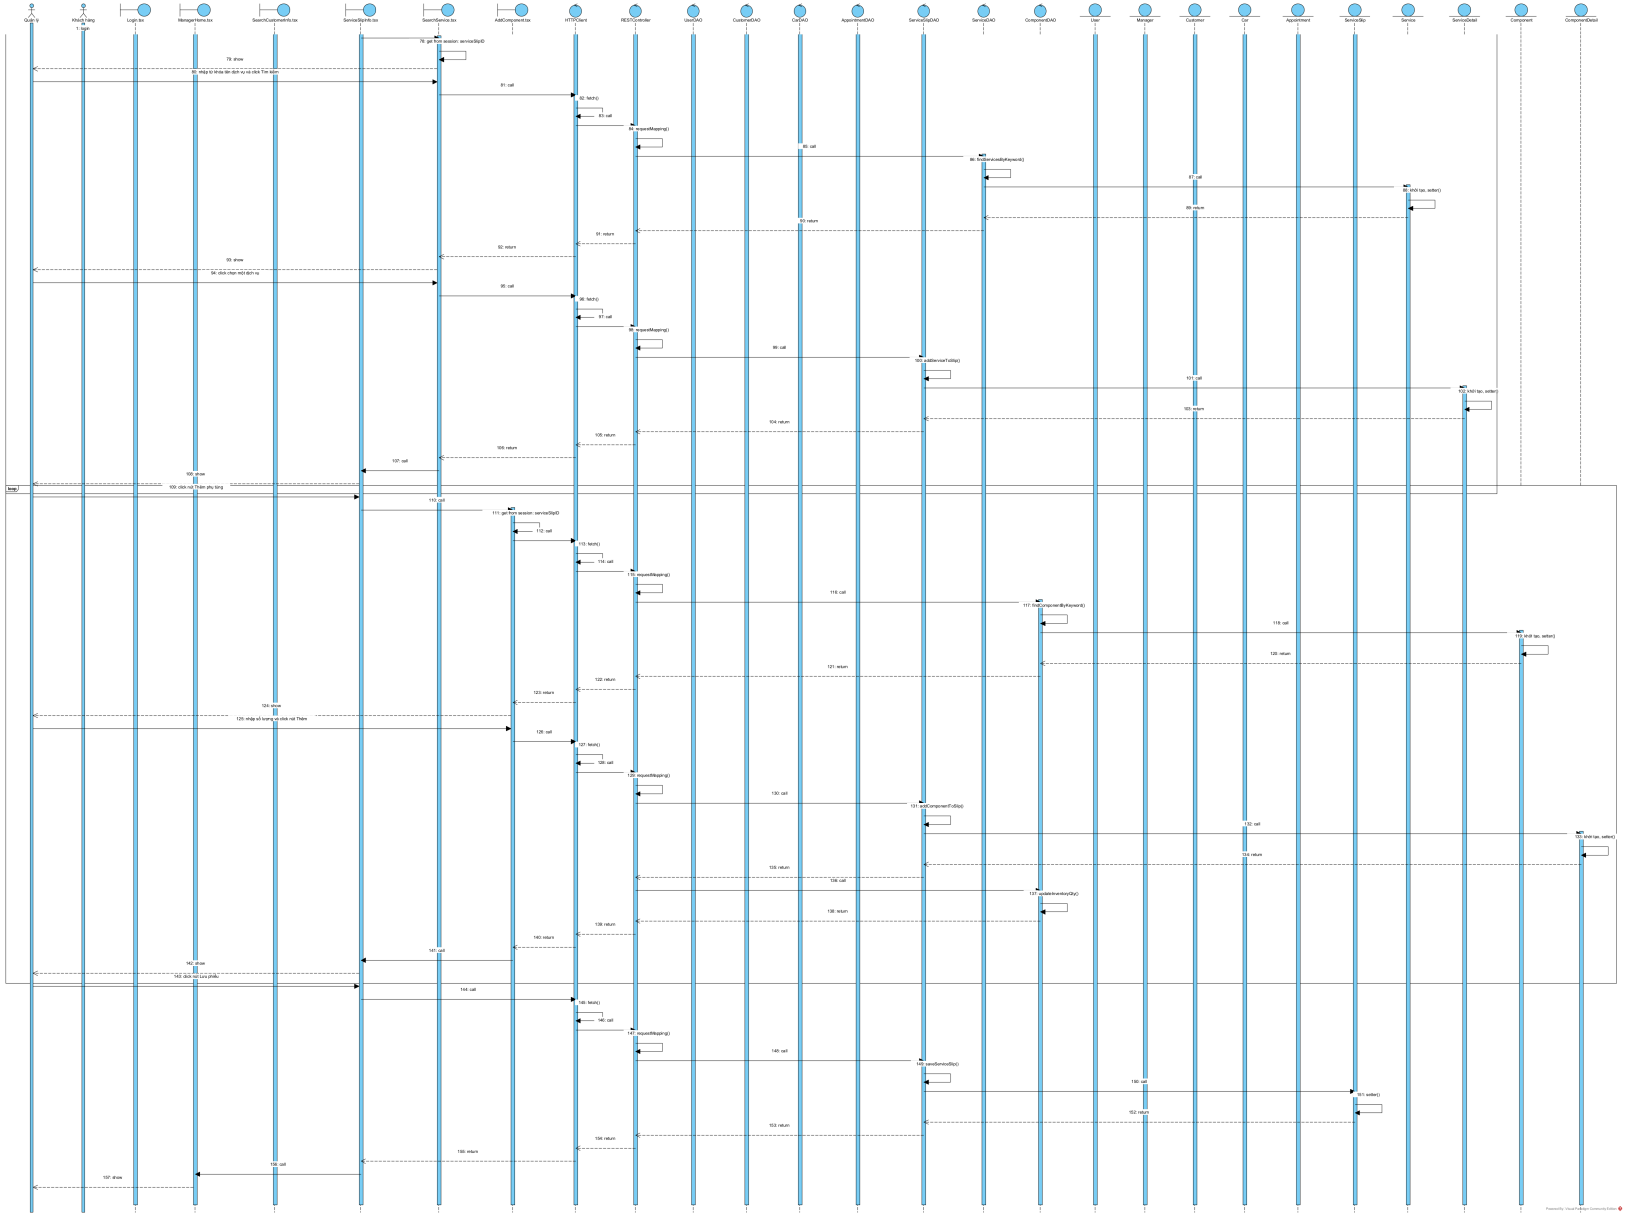

2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

a, Kịch bản v.3

1, Sau khi đăng nhập và vào được giao diện ManagerHome.tsx, quản lý click chức năng phân công nhân viên phục vụ

2, ManagerHome.tsx gọi SearchNeededServiceSlip.tsx

3, SearchNeededServiceSlip.tsx gọi lớp HTTPClient

4, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

5, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

6, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

7, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

8, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm findServiceSlipByKeyword()

9, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceSlip

10, Lớp ServiceSlip thực hiện hàm khởi tạo, setter()

11, Lớp ServiceSlip gọi lớp Car

12, Lớp Car thực hiện hàm khởi tạo, setter()

13, Lớp Car trả kết quả cho lớp ServiceSlip

14, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

15, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

16, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

17, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SearchNeededServiceSlip.tsx

18, SearchNeededServiceSlip.tsx hiển thị danh sách phiếu chờ phân công cho quản lý

19, Quản lý click nút Phân công trên một phiếu

20, SearchNeededServiceSlip.tsx lưu vào session: serviceSlipID

21, SearchNeededServiceSlip.tsx gọi StaffList.tsx

22, StaffList.tsx lấy từ session: serviceSlipID

23, StaffList.tsx gọi lớp HTTPClient

24, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

25, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

26, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

27, Lớp RESTController gọi lớp StaffDAO

28, Lớp StaffDAO thực hiện hàm getStaffList()

29, Lớp StaffDAO gọi lớp Staff

30, Lớp Staff thực hiện hàm khởi tạo, setter()

31, Lớp Staff trả kết quả cho lớp StaffDAO

32, Lớp StaffDAO trả kết quả cho lớp RESTController

33, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

34, Lớp HTTPClient trả kết quả cho StaffList.tsx

35, StaffList.tsx hiển thị danh sách dòng dịch vụ và danh sách nhân viên cho quản lý

36, Quản lý chọn nhân viên phục vụ cho từng dòng dịch vụ

37, StaffList.tsx gọi lớp HTTPClient

38, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

39, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

40, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

41, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

42, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm assignStaffToServiceDetail()

43, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceDetail

44, Lớp ServiceDetail thực hiện hàm setter()

45, Lớp ServiceDetail trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

46, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

47, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

48, Lớp HTTPClient trả kết quả cho StaffList.tsx

49, Quản lý click nút Tiếp tục chọn khoang sửa

50, StaffList.tsx gọi ChooseSlot.tsx

51, ChooseSlot.tsx lấy từ session: serviceSlipID

52, ChooseSlot.tsx gọi lớp HTTPClient

53, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

54, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

55, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

56, Lớp RESTController gọi lớp SlotDAO

57, Lớp SlotDAO thực hiện hàm getAvailableSlots()

58, Lớp SlotDAO gọi lớp Slot

59, Lớp Slot thực hiện hàm khởi tạo, setter()

60, Lớp Slot trả kết quả cho lớp SlotDAO

61, Lớp SlotDAO trả kết quả cho lớp RESTController

62, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

63, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ChooseSlot.tsx

64, ChooseSlot.tsx hiển thị danh sách khoang sửa chữa cho quản lý

65, Quản lý click chọn một khoang còn trống và click Lưu phân công

66, ChooseSlot.tsx gọi lớp HTTPClient

67, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

68, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

69, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

70, Lớp RESTController gọi lớp SlotDAO

71, Lớp SlotDAO thực hiện hàm updateSlotStatus()

72, Lớp SlotDAO gọi lớp Slot

73, Lớp Slot thực hiện hàm setter()

74, Lớp Slot trả kết quả cho lớp SlotDAO

75, Lớp SlotDAO trả kết quả cho lớp RESTController

76, Lớp RESTController gọi lớp ServiceSlipDAO

77, Lớp ServiceSlipDAO thực hiện hàm updateServiceSlip()

78, Lớp ServiceSlipDAO gọi lớp ServiceSlip

79, Lớp ServiceSlip thực hiện hàm setter()

80, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho lớp ServiceSlipDAO

81, Lớp ServiceSlipDAO trả kết quả cho lớp RESTController

82, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

83, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ChooseSlot.tsx


84, ChooseSlot.tsx gửi thông báo phân công tới nhân viên phục vụ

85, ChooseSlot.tsx gọi SearchNeededServiceSlip.tsx

86, SearchNeededServiceSlip.tsx hiển thị danh sách phiếu đã cập nhật cho quản lý

Có thể lặp lại các bước 36 đến 48 cho tới khi mọi dòng dịch vụ của phiếu đều đã có nhân viên phụ trách thì quản lý mới sang bước chọn khoang sửa chữa.

b, Biểu đồ tuần tự

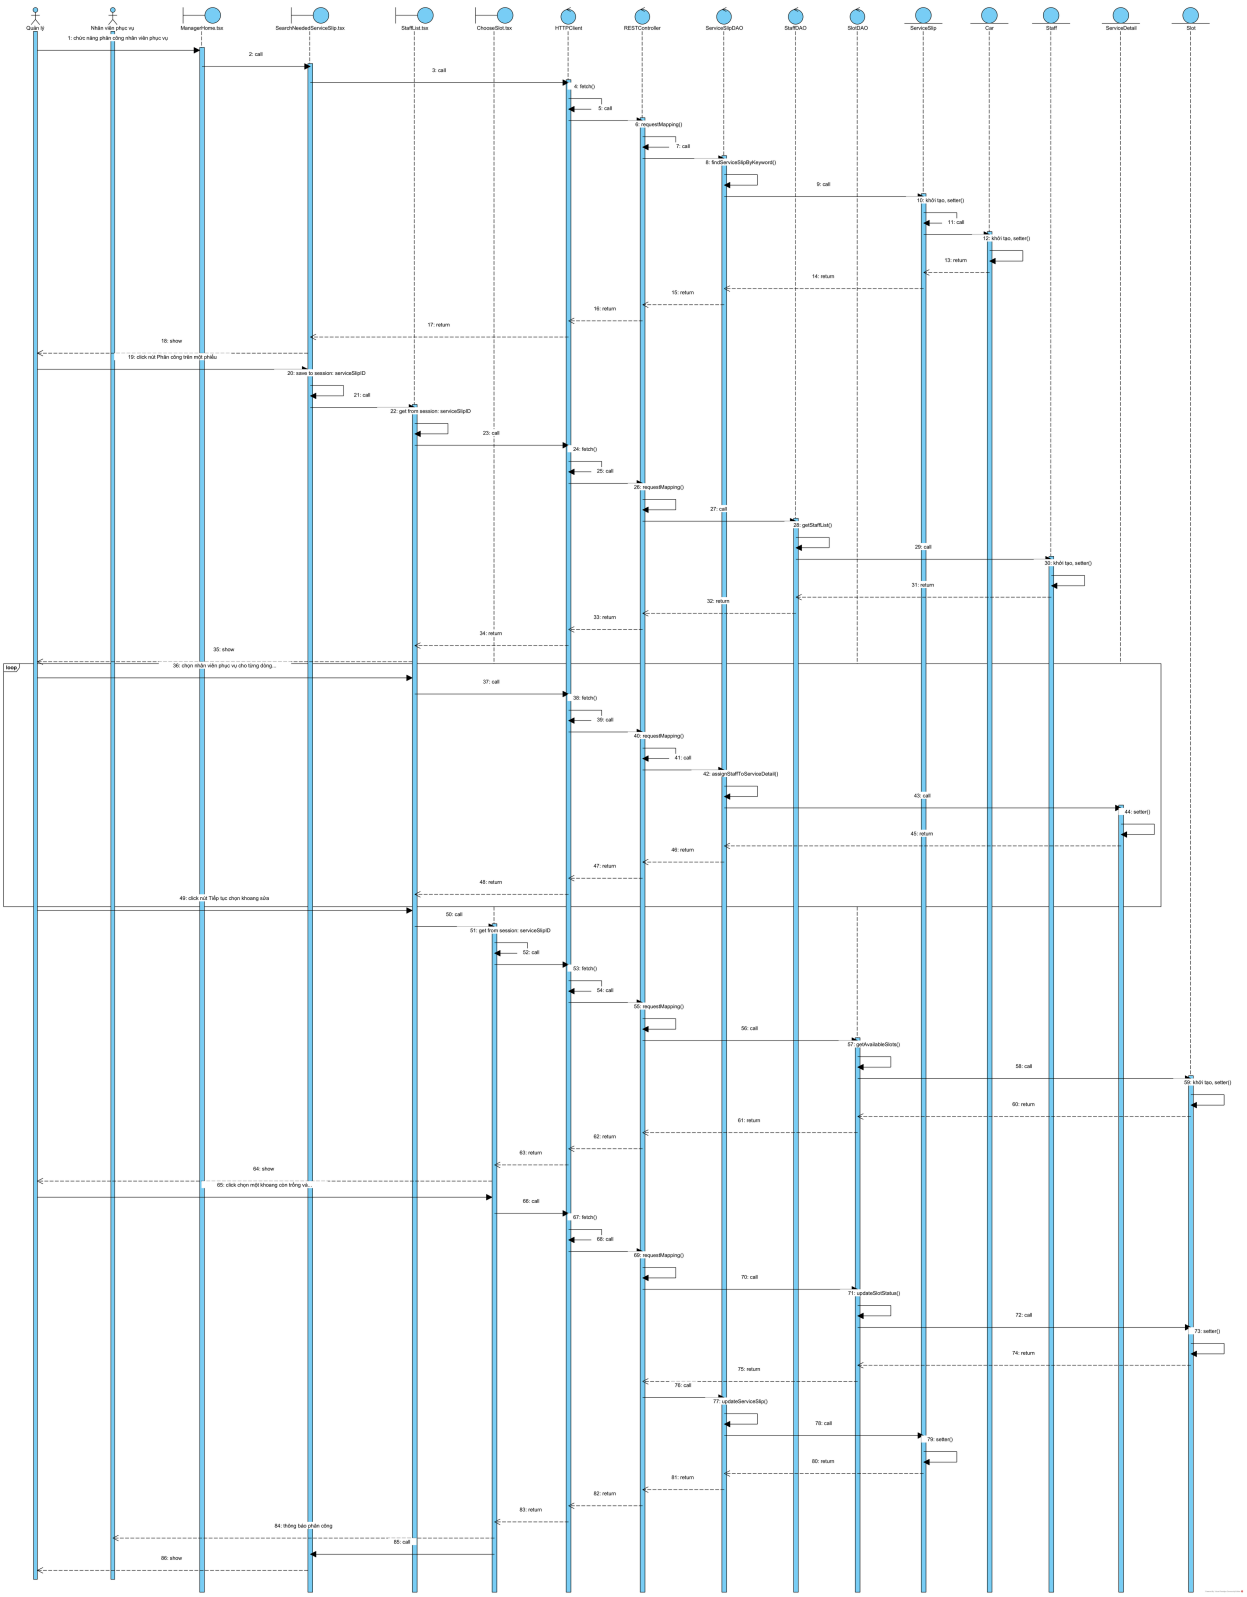

3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

a, Kịch bản v.3

1, Sau khi đăng nhập và vào được giao diện ManagerHome.tsx, quản lý click chức năng tính công trả lương theo tháng

2, ManagerHome.tsx gọi ChooseMonth.tsx

3, ChooseMonth.tsx hiển thị giao diện cho quản lý

4, Quản lý chọn tháng, năm, nhập đơn giá một công và click Xem bảng công

5, ChooseMonth.tsx lưu vào session: month, year, laborUnitPrice

6, ChooseMonth.tsx gọi lớp HTTPClient

7, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

8, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

9, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

10, Lớp RESTController gọi lớp SalaryTableDAO

11, Lớp SalaryTableDAO thực hiện hàm checkSalaryTableOfMonth()

12, Lớp SalaryTableDAO gọi lớp SalaryTable

13, Lớp SalaryTable thực hiện hàm khởi tạo, setter()

14, Lớp SalaryTable trả kết quả cho lớp SalaryTableDAO

15, Lớp SalaryTableDAO trả kết quả cho lớp RESTController

16, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

17, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ChooseMonth.tsx

18, ChooseMonth.tsx gọi SummarySheet.tsx

19, SummarySheet.tsx lấy từ session: month, year, laborUnitPrice

20, SummarySheet.tsx gọi lớp HTTPClient

21, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

22, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

23, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

24, Lớp RESTController gọi lớp StaffDAO

25, Lớp StaffDAO thực hiện hàm getStaffList()

26, Lớp StaffDAO gọi lớp Staff

27, Lớp Staff thực hiện hàm khởi tạo, setter()

28, Lớp Staff trả kết quả cho lớp StaffDAO

29, Lớp StaffDAO trả kết quả cho lớp RESTController

30, Lớp RESTController gọi lớp StaffDAO

31, Lớp StaffDAO thực hiện hàm getServiceDetailsOfStaffInMonth()

32, Lớp StaffDAO gọi lớp ServiceDetail

33, Lớp ServiceDetail thực hiện hàm khởi tạo, setter()

34, Lớp ServiceDetail gọi lớp Service

35, Lớp Service thực hiện hàm khởi tạo, setter()

36, Lớp Service trả kết quả cho lớp ServiceDetail

37, Lớp ServiceDetail trả kết quả cho lớp StaffDAO

38, Lớp StaffDAO trả kết quả cho lớp RESTController

39, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

40, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SummarySheet.tsx

41, SummarySheet.tsx hiển thị bảng tổng hợp công cho quản lý

42, Quản lý click nút Xem chi tiết công của một nhân viên

43, SummarySheet.tsx lưu vào session: staffID

44, SummarySheet.tsx gọi DetailSheet.tsx

45, DetailSheet.tsx lấy từ session: staffID, month, year

46, DetailSheet.tsx gọi lớp HTTPClient

47, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

48, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

49, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

50, Lớp RESTController gọi lớp StaffDAO

51, Lớp StaffDAO thực hiện hàm getServiceDetailsOfStaffInMonth()

52, Lớp StaffDAO gọi lớp ServiceDetail

53, Lớp ServiceDetail thực hiện hàm khởi tạo, setter()

54, Lớp ServiceDetail trả kết quả cho lớp StaffDAO

55, Lớp StaffDAO trả kết quả cho lớp RESTController

56, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

57, Lớp HTTPClient trả kết quả cho DetailSheet.tsx

58, DetailSheet.tsx hiển thị chi tiết công của nhân viên cho quản lý

59, Quản lý click nút Quay lại bảng công

60, DetailSheet.tsx gọi SummarySheet.tsx

61, SummarySheet.tsx hiển thị bảng công cho quản lý

62, Quản lý click nút Lưu bảng công

63, SummarySheet.tsx gọi lớp HTTPClient

64, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

65, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

66, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

67, Lớp RESTController gọi lớp SalaryTableDAO

68, Lớp SalaryTableDAO thực hiện hàm saveAllSalaryTableOfMonth()

69, Lớp SalaryTableDAO gọi lớp SalaryTable

70, Lớp SalaryTable thực hiện hàm khởi tạo, setter()

71, Lớp SalaryTable trả kết quả cho lớp SalaryTableDAO

72, Lớp SalaryTableDAO trả kết quả cho lớp RESTController

73, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

74, Lớp HTTPClient trả kết quả cho SummarySheet.tsx

75, SummarySheet.tsx gọi ChooseMethod.tsx

76, ChooseMethod.tsx hiển thị danh sách nhân viên và hình thức trả cho quản lý

77, Quản lý chọn hình thức trả lương cho từng nhân viên và click Lưu hình thức trả

78, ChooseMethod.tsx gọi lớp HTTPClient

79, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

80, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

81, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

82, Lớp RESTController gọi lớp SalaryTableDAO

83, Lớp SalaryTableDAO thực hiện hàm savePaymentMethod()

84, Lớp SalaryTableDAO gọi lớp SalaryTable

85, Lớp SalaryTable thực hiện hàm setter()

86, Lớp SalaryTable trả kết quả cho lớp SalaryTableDAO

87, Lớp SalaryTableDAO trả kết quả cho lớp RESTController

88, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

89, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ChooseMethod.tsx

90, ChooseMethod.tsx gọi ConfirmReceived.tsx

91, ConfirmReceived.tsx gọi lớp HTTPClient

92, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

93, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

94, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

95, Lớp RESTController gọi lớp SalaryTableDAO

96, Lớp SalaryTableDAO thực hiện hàm getSalaryTablesOfMonth()

97, Lớp SalaryTableDAO gọi lớp SalaryTable

98, Lớp SalaryTable thực hiện hàm khởi tạo, setter()

99, Lớp SalaryTable trả kết quả cho lớp SalaryTableDAO

100, Lớp SalaryTableDAO trả kết quả cho lớp RESTController

101, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient

102, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ConfirmReceived.tsx

103, ConfirmReceived.tsx hiển thị danh sách nhận lương cho quản lý

104, Quản lý tích xác nhận nhân viên đã nhận lương và click Xác nhận

105, ConfirmReceived.tsx gọi lớp HTTPClient

106, Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

107, Lớp HTTPClient gọi lớp RESTController

108, Lớp RESTController thực hiện hàm requestMapping()

109, Lớp RESTController gọi lớp SalaryTableDAO

110, Lớp SalaryTableDAO thực hiện hàm updateIsReceived()

111, Lớp SalaryTableDAO gọi lớp SalaryTable

112, Lớp SalaryTable thực hiện hàm setter()

113, Lớp SalaryTable trả kết quả cho lớp SalaryTableDAO

114, Lớp SalaryTableDAO trả kết quả cho lớp RESTController

115, Lớp RESTController trả kết quả cho lớp HTTPClient


116, Lớp HTTPClient trả kết quả cho ConfirmReceived.tsx

117, ConfirmReceived.tsx gọi ManagerHome.tsx

118, ManagerHome.tsx hiển thị giao diện cho quản lý

Có thể lặp lại các bước 42 đến 61 để xem chi tiết công của từng nhân viên trước khi lưu bảng công, và lặp các bước 104 đến 116 cho tới khi mọi nhân viên đều đã xác nhận nhận lương thì bảng công của tháng mới chuyển sang trạng thái hoàn tất.

b, Biểu đồ tuần tự

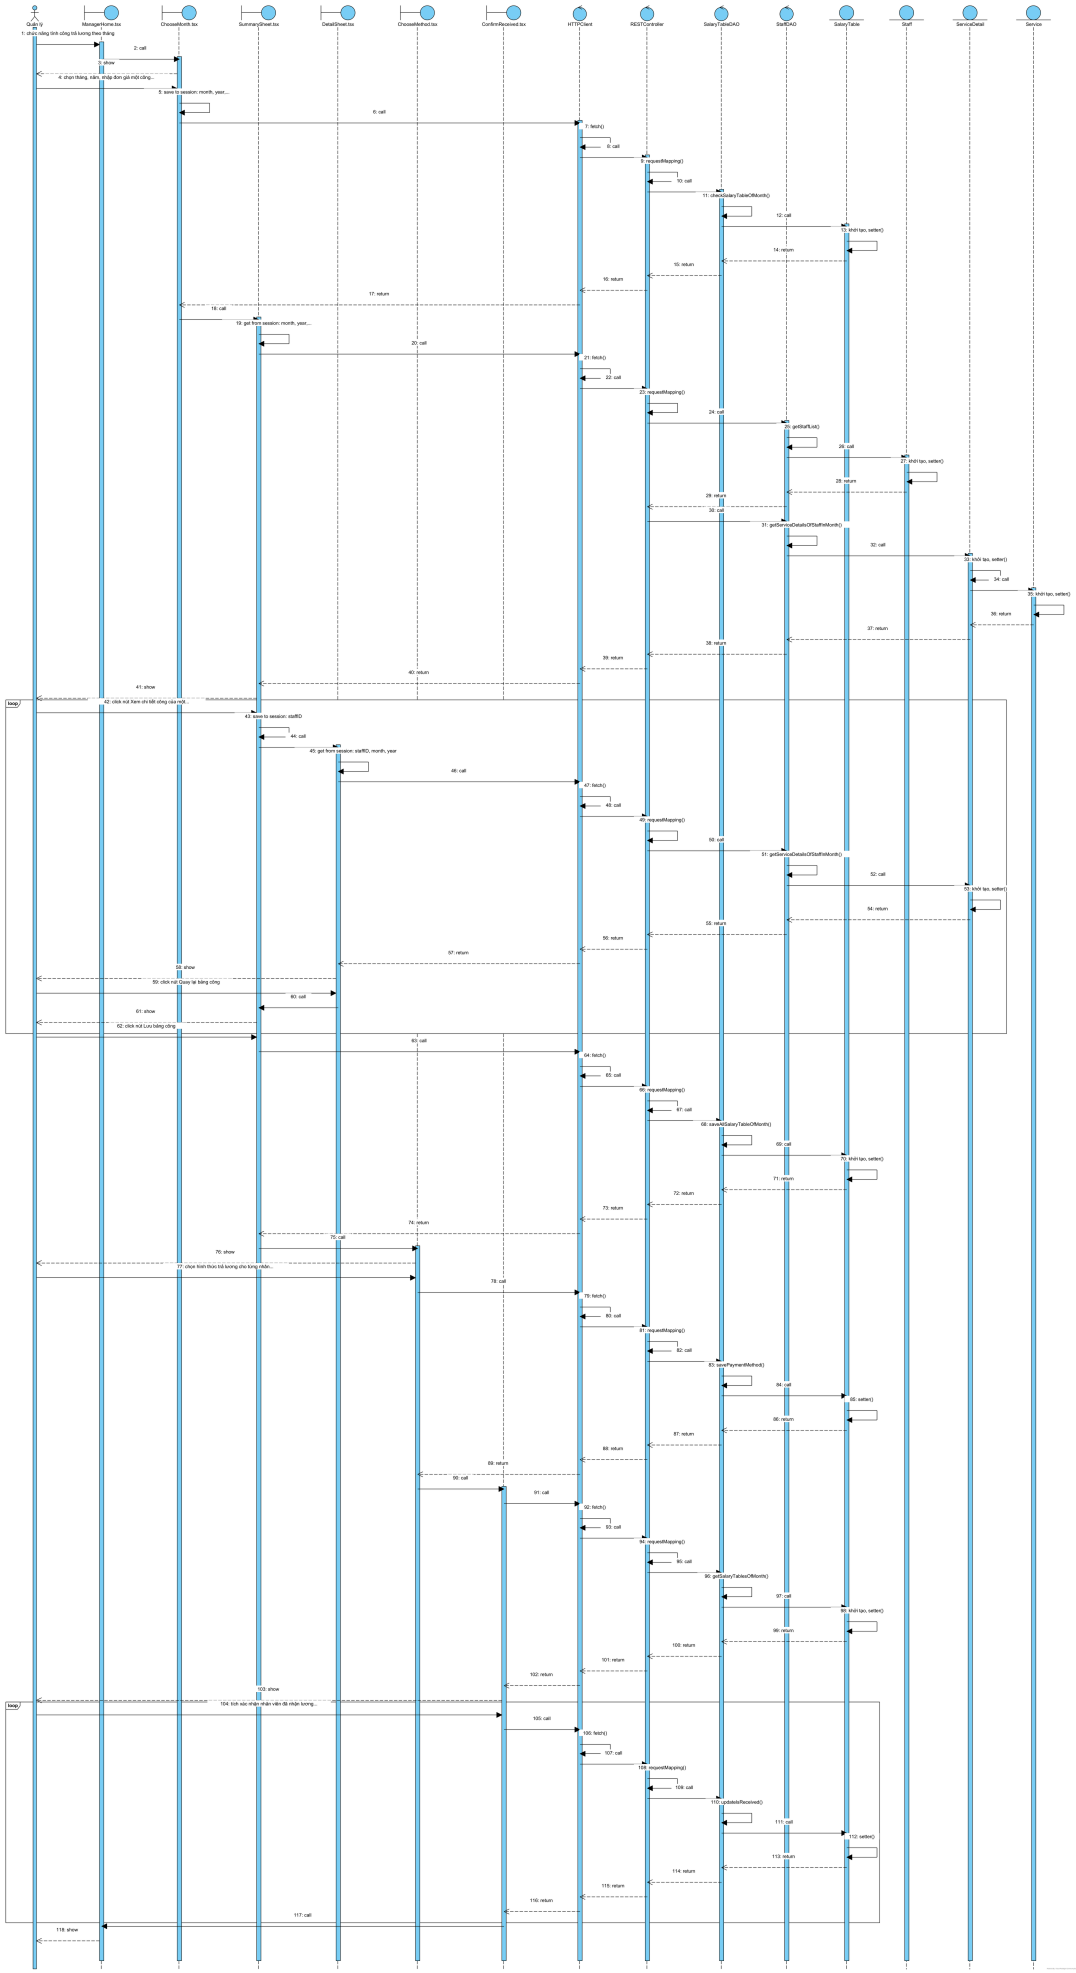
Quản lý
ManageHome.fxx
ChooseMonth.fxx
SummarySheet.fxx
DetailSheet.fxx
ChooseMethod.fxx
ConfirmReceived.fxx
HTTPClient
RESTController
SalaryTableDAO
StaffDAO
SalaryTable
Staff
ServiceDetail
Service
1: chức năng tính công trả lương theo tháng
2: call
3: show
4: chọn tháng, năm , nhấp đơn giá mỗi công...
5: save to session: month, year...
6: call
7: fetch()
8: call
9: requestMapping()
10: call
11: checkSalaryTableOfMonth()
12: call
13: khởi tạo, setter()
14: return
15: return
16: return
17: return
18: call
19: get from session: month, year...
20: call
21: fetch()
22: call
23: requestMapping()
24: call
25: getStaffList()
26: call
27: khởi tạo, setter()
28: return
29: return
30: call
31: getServiceDetailsOfStaffInMonth()
32: call
33: khởi tạo, setter()
34: call
35: khởi tạo, setter()
36: return
37: return
38: return
39: return
40: return
41: show
loop
42: click nút Xem chi tiết công của nữ...
43: save to session: staffID
44: call
45: get from session: staffID, month, year
46: call
47: fetch()
48: call
49: requestMapping()
50: call
51: getServiceDetailsOfStaffInMonth()
52: call
53: khởi tạo, setter()
54: return
55: return
56: return
57: return
58: show
59: click nút Cancel tại bảng công
60: call
61: show
62: click nút Lưu bảng công
63: call
64: fetch()
65: call
66: requestMapping()
67: call
68: saveAllSalaryTableOfMonth()
69: call
70: khởi tạo, setter()
71: return
72: return
73: return
74: return
75: call
76: show
77: chọn hình thức trả lương cho từng nhân...
78: call
79: fetch()
80: call
81: requestMapping()
82: call
83: savePaymentMethod()
84: call
85: setter()
86: return
87: return
88: return
89: return
90: call
91: call
92: fetch()
93: call
94: requestMapping()
95: call
96: getSalaryTableOfMonth()
97: call
98: khởi tạo, setter()
99: return
100: return
101: return
102: return
103: show
loop
104: tích xác nhận nhân viên đã nhận lương...
105: call
106: fetch()
107: call
108: requestMapping()
109: call
110: updateIsReceived()
111: call
112: setter()
113: return
114: return
115: return
116: return
117: call
118: show