



INGEGNERIA DEL SOFTWARE  
a.a. 2018/2019

Capitolato C4 - MegAlexa

---

## Analisi dei Requisiti

---

### Componenti:

Sonia MENON  
Alberto MIOLA  
Andrea PAVIN  
Alessandro PEGORARO  
Matteo PELLANDA  
Pardeep SINGH  
Luca STOCCO

### Destinatari:

Prof. Tullio VARDANEGA  
Prof. Riccardo CARDIN  
zero12

### Informazioni sul documento

|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Responsabile</i> | Alessandro PEGORARO  |
| <i>Verifica</i>     | Andrea PAVIN, Pardeep SINGH  |
| <i>Redazione</i>    | Sonia MENON, Alberto MIOLA<br>Matteo PELLANDA, Luca STOCCO         |
| <i>Uso</i>          | Esterno  |
| <i>Stato</i>        | Approvato  |
| <i>Email</i>        | <a href="mailto:duckware.swe@gmail.com">duckware.swe@gmail.com</a> |
| <i>Riferimento</i>  | <a href="#">Capitolato C4 - MegAlexa</a>                           |

### **Descrizione**

Documento esterno, disponibile per la visione alla proponente *Zero12*,  
che descrive in maniera completa e precisa i requisiti individuati dal Gruppo *duckware*.

Versione 3.0.0 del  
11 Aprile 2019

# Indice

## Registro delle modifiche

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>   | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .   | 1        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .  | 1        |
| 1.3      | Glossario . . . . .   | 1        |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .   | 1        |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .   | 1        |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .   | 1        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione generale</b>   | <b>2</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .  | 2        |
| 2.2      | Funzioni del prodotto . . . . .   | 2        |
| 2.3      | Caratteristiche degli utenti . . . . .                                    | 3        |
| 2.4      | Piattaforma d'esecuzione . . . . .  | 3        |
| 2.5      | Vincoli generali . . . . .  | 3        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>   | <b>4</b> |
| 3.1      | Attori dei casi d'uso . . . . .   | 4        |
| 3.1.1    | Attori primari . . . . .  | 4        |
| 3.2      | Elenco dei casi d'uso . . . . .   | 5        |
| 3.2.1    | UC1 - Presentazione funzionalità . . . . .                                | 5        |
| 3.2.2    | UC2 - Login . . . . .   | 6        |
| 3.2.3    | UC2.1 - Login automatico . . . . .  | 6        |
| 3.2.4    | UC3 - Logout . . . . .  | 6        |
| 3.2.5    | UC4 - Registrazione . . . . .   | 7        |
| 3.2.6    | UC5 - Visualizzazione messaggio errore connessione . . . . .              | 7        |
| 3.2.7    | UC6 - Guida primo workflow . . . . .                                      | 7        |
| 3.2.8    | UC7 - Creazione nuovo workflow . . . . .                                  | 8        |
| 3.2.9    | UC8 - Imposta workflow . . . . .  | 9        |
| 3.2.10   | UC9 - Rimozione workflow . . . . .  | 9        |
| 3.2.11   | UC10 - Aggiunta connettore generico . . . . .                             | 11       |
| 3.2.12   | UC11 - Modifica connettore generico . . . . .                             | 11       |
| 3.2.13   | UC12 - Rimozione connettore generico . . . . .                            | 11       |
| 3.2.14   | UC13 - Aggiunta connettore: impostazione messaggio di benvenuto . . . . . | 11       |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 3.2.15 | UC14 - Aggiunta connettore: lettore feed RSS . . . . .   | 12 |
| 3.2.16 | UC15 - Aggiunta connettore: lettura email . . . . .  | 12 |
| 3.2.17 | UC15.1 - Associazione casella di posta elettronica . . . . .                                     | 12 |
| 3.2.18 | UC15.1.1 - Visualizzazione messaggio errore di accesso account posta<br>elettronica . . . . .    | 13 |
| 3.2.19 | UC16 - Aggiunta connettore: lettura previsioni meteo . . . . .                                   | 13 |
| 3.2.20 | UC16.1 - Inserimento posizione manuale . . . . .   | 14 |
| 3.2.21 | UC16.2 - Inserimento posizione tramite geolocalizzazione . . . . .                               | 14 |
| 3.2.22 | UC16.3 - Visualizzazione messaggio errore permessi meteo . . . . .                               | 14 |
| 3.2.23 | UC17 - Aggiunta connettore: lettura palinsesto TV . . . . .                                      | 14 |
| 3.2.24 | UC17.1 impostazione canali per lettura palinsesto TV . . . . .                                   | 15 |
| 3.2.25 | UC18 - Aggiunta connettore: imposta sveglia . . . . .  | 16 |
| 3.2.26 | UC18.1 - Visualizzazione messaggio errore permessi imposta sveglia .                             | 16 |
| 3.2.27 | UC18.2 - Ricezione notifica orario errato . . . . .  | 16 |
| 3.2.28 | UC19 - Aggiunta connettore: riproduzione musica . . . . .  | 17 |
| 3.2.29 | UC19.1 - Ricezione notifica titolo o artista non riconosciuto . . . . .                          | 17 |
| 3.2.30 | UC20 - Aggiunta connettore: riproduzione rumori bianchi . . . . .                                | 17 |
| 3.2.31 | UC21 - Aggiunta connettore: lettura calendario . . . . .   | 18 |
| 3.2.32 | UC21.1 - Visualizzazione messaggio errore permessi lettura calendario                            | 18 |
| 3.2.33 | UC22 - Aggiunta connettore: aggiunta evento calendario . . . . .                                 | 18 |
| 3.2.34 | UC22.1 - Ricezione notifica data errata . . . . .  | 19 |
| 3.2.35 | UC22.2 - Visualizzazione messaggio errore permessi aggiunta evento<br>calendario . . . . .       | 19 |
| 3.2.36 | UC23 - Aggiunta connettore: scrittura nota . . . . .   | 19 |
| 3.2.37 | UC24 - Aggiunta connettore: pubblicazione e lettura Tweet . . . . .                              | 20 |
| 3.2.38 | UC24.1 - Pubblicazione tweet . . . . .   | 21 |
| 3.2.39 | UC24.1.1 - Ricezione notifica fine caratteri disponibili . . . . .                               | 21 |
| 3.2.40 | UC24.2 - Lettura ultimi tweet da singolo account . . . . .                                       | 22 |
| 3.2.41 | UC24.2.1 - Visualizzazione messaggio errore account Twitter richie-<br>sto inesistente . . . . . | 22 |
| 3.2.42 | UC24.3 - Lettura tweet bacheca personale . . . . .   | 22 |
| 3.2.43 | UC25 - Aggiunta connettore: operazioni con Trello . . . . .                                      | 23 |
| 3.2.44 | UC25.1 - Lettura lista da bacheca Trello . . . . .   | 24 |
| 3.2.45 | UC25.2 - Creazione scheda in bacheca Trello . . . . .  | 24 |
| 3.2.46 | UC25.3 - Spostamento scheda tra liste Trello . . . . .   | 24 |
| 3.2.47 | UC25.3.1 - Ricezione notifica scheda inesistente . . . . .                                       | 25 |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 3.2.48   | UC25.5 - Visualizzazione messaggio errore bacheca inesistente . . . . .    | 25        |
| 3.2.49   | UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente . . . . .                    | 26        |
| 3.2.50   | UC26 - Attivazione vocale workflow . . . . .                               | 26        |
| 3.2.51   | UC26.1 - Ricezione notifica vocale workflow inesistente . . . . .          | 26        |
| 3.2.52   | UC27 - Richiesta lista personale workflow . . . . .                        | 27        |
| 3.2.53   | UC28 - Richiesta aiuto . . . . .   | 27        |
| 3.2.54   | UC29 - Richiesta di termine della skill . . . . .                          | 27        |
| 3.2.55   | UC30 - Richiesta di termine del connettore corrente . . . . .              | 27        |
| 3.2.56   | UC31 - Fallimento skill . . . . .  | 28        |
| <b>4</b> | <b>Voice flow</b>  | <b>29</b> |
| 4.1      | Interazione vocale utente - Assistente vocale . . . . .                    | 30        |
| 4.2      | Interazioni UC18 - Connettore: imposta sveglia . . . . .                   | 30        |
| 4.3      | Interazioni UC19 - Connettore: riproduzione musica . . . . .               | 31        |
| 4.4      | Interazioni UC21 - Connettore: lettura calendario . . . . .                | 31        |
| 4.5      | Interazioni UC22 - Connettore: aggiunta evento calendario . . . . .        | 31        |
| 4.6      | Interazioni UC23 - Connettore: scrittura nota . . . . .                    | 31        |
| 4.7      | Interazioni UC24 - Connettore: pubblicazione e lettura Tweet . . . . .     | 32        |
| 4.8      | Interazioni UC24.1 - Pubblicazione tweet . . . . .                         | 32        |
| 4.9      | Interazioni UC24.2 - Lettura ultimi tweet da singolo account . . . . .     | 32        |
| 4.10     | Interazioni UC24.3 - Connettore: lettura tweet bacheca personale . . . . . | 32        |
| 4.11     | Interazioni UC25 - Connettore: operazioni con Trello . . . . .             | 33        |
| 4.12     | Interazioni UC25.1 - Lettura lista da bacheca Trello . . . . .             | 33        |
| 4.13     | Interazioni UC25.2 - Creazione scheda in bacheca Trello . . . . .          | 33        |
| 4.14     | Interazioni UC25.3 - Spostamento scheda tra liste Trello . . . . .         | 33        |
| <b>5</b> | <b>Requisiti</b>   | <b>35</b> |
| 5.1      | Classificazione dei requisiti . . . . .                                    | 35        |
| 5.1.1    | Requisiti funzionali . . . . .   | 35        |
| 5.1.2    | Requisiti di qualità . . . . .   | 37        |
| 5.1.3    | Requisiti di vincolo . . . . .   | 39        |
| 5.1.4    | Requisiti prestazionali . . . . .  | 40        |
| 5.2      | Tracciamento . . . . .   | 40        |
| 5.2.1    | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .                                     | 40        |
| 5.2.2    | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .                                     | 44        |
| 5.3      | Riepilogo . . . . .  | 47        |

## Elenco delle tabelle

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Registro delle modifiche . . . . .             |    |
| 2 | Tabella requisiti funzionali . . . . .         | 37 |
| 3 | Tabella requisiti di qualità . . . . .         | 38 |
| 4 | Tabella requisiti di vincolo . . . . .         | 40 |
| 5 | Tabella requisiti prestazionali . . . . .      | 40 |
| 6 | Tabella tracciamento requisiti-fonti . . . . . | 44 |
| 7 | Tabella tracciamento fonti-requisiti . . . . . | 47 |
| 8 | Tabella requisiti prestazionali . . . . .      | 47 |

## Elenco delle figure

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Utenti del sistema . . . . .                  | 4  |
| 2 | Scenario per utente non autenticato . . . . . | 4  |
| 3 | Scenario per utente autenticato . . . . .     | 5  |
| 4 | UC8 - Imposta workflow . . . . .              | 8  |
| 5 | UC10 - Aggiunta connettore generico . . . . . | 10 |
| 6 | connettore Twitter . . . . .                  | 20 |
| 7 | connettore Trello . . . . .                   | 23 |
| 8 | Schema Voice flow generico . . . . .          | 29 |
| 9 | Schema Voice flow generico . . . . .          | 30 |

## Registro delle modifiche

| Ver.   | Data       | Autore              | Ruolo        | Descrizione  |
|--------|------------|---------------------|--------------|--|
| 3.0.0  | 2019-04-11 | Alessandro PEGORARO | Responsabile | Approvazione per rilascio del documento in RQ  |
| 2.1.0  | 2019-04-10 | Andrea PAVIN        | Verificatore | Superamento verifica documento   |
| 2.0.9  | 2019-04-10 | Pardeep SINGH       | Verificatore | Correzioni minori  |
| 2.0.8  | 2019-04-09 | Andrea PAVIN        | Verificatore | Correzione grafici in §3   |
| 2.0.7  | 2019-04-08 | Matteo PELLANDA     | Analista     | Correzione §5.2  |
| 2.0.6  | 2019-04-08 | Alessandro PEGORARO | Analista     | Correzione §3, e cambiata la numerazione degli UC in §4.1  |
| 2.0.5  | 2019-04-07 | Andrea PAVIN        | Verificatore | Correzione §3, cambiati i casi d'uso del login e cambiata la numerazione di tutti gli UC                 |
| 2.0.4  | 2019-04-05 | Alessandro PEGORARO | Analista     | Rimozione marcatura glossario, lasciata solo alla prima occorrenza                                       |
| 2.0.3  | 2019-03-27 | Pardeep SINGH       | Verificatore | Correzione minori in §3  |
| 2.0.2  | 2019-03-21 | Pardeep SINGH       | Verificatore | Correzione diagrammi voice flow  |
| 2.0.1  | 2019-03-19 | Andrea PAVIN        | Analista     | Correzione diagrammi voice flow, branch senza guardie e primitive non previste nei diagrammi di attività |
| 2.0.0  | 2019-03-07 | Pardeep SINGH       | Responsabile | Approvazione per rilascio del documento in RP  |
| 1.1.0  | 2019-03-07 | Alberto MIOLA       | Verificatore | Superamento verifica documento   |
| 1.0.12 | 2019-03-05 | Andrea PAVIN        | Analista     | Modifica §5  |
| 1.0.11 | 2019-03-05 | Sonia MENON         | Analista     | Modifica §5 e §5.2   |
| 1.0.10 | 2019-03-03 | Alberto MIOLA       | Analista     | Correzione errori ortografici  |

## Elenco delle figure

---

|        |            |                     |                |   |
|--------|------------|---------------------|----------------|---|
| 1.0.9  | 2019-03-01 | Pardeep SINGH       | Analista       | Correzione diagramma voice flow §9            |
| 1.0.8  | 2019-02-16 | Pardeep SINGH       | Analista       | Correzione Tabelle tracciamento requisiti     |
| 1.0.7  | 2019-02-15 | Alessandro PEGORARO | Analista       | Correzione §3 e diagrammi                     |
| 1.0.6  | 2019-02-15 | Alessandro PEGORARO | Analista       | Correzione numerazione requisiti e diagrammi  |
| 1.0.5  | 2019-02-13 | Andrea PAVIN        | Analista       | Correzione numerazione requisiti e diagrammi  |
| 1.0.4  | 2019-02-13 | Alberto MIOLA       | Analista       | Correzione errori nei requisiti               |
| 1.0.3  | 2019-02-12 | Matteo PELLANDA     | Amministratore | Correzione errori sui titoli                  |
| 1.0.2  | 2019-02-12 | Andrea PAVIN        | Analista       | Correzione §3                                 |
| 1.0.1  | 2019-02-11 | Alessandro PEGORARO | Analista       | Correzione §3                                 |
| 1.0.0  | 2018-12-30 | Pardeep SINGH       | Responsabile   | Approvazione per rilascio del documento in RR |
| 0.2.0  | 2018-12-28 | Luca STOCCO         | Verificatore   | Superamento verifica §1, §2 e §5              |
| 0.1.0  | 2018-12-27 | Sonia MENON         | Verificatore   | Superamento verifica §3 e §4                  |
| 0.0.15 | 2018-12-23 | Andrea PAVIN        | Analista       | Stesura §4.1                                  |
| 0.0.14 | 2018-12-21 | Alessandro PEGORARO | Analista       | Stesura §4                                    |
| 0.0.13 | 2018-12-21 | Sonia MENON         | Analista       | Stesura §5.2                                  |
| 0.0.12 | 2018-12-20 | Luca STOCCO         | Analista       | Correzione §5                                 |
| 0.0.11 | 2018-12-18 | Pardeep SINGH       | Amministratore | Correzione errori di sintassi                 |
| 0.0.10 | 2018-12-17 | Matteo PELLANDA     | Analista       | Inserimento diagrammi in §3                   |
| 0.0.9  | 2018-12-17 | Andrea PAVIN        | Analista       | Inserimento diagrammi in §3                   |



## Elenco delle figure

---

|       |            |                        |                |                                   |
|-------|------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 0.0.8 | 2018-12-15 | Alessandro<br>PEGORARO | Analista       | Stesura §3                        |
| 0.0.7 | 2018-12-13 | Alberto<br>MIOLA       | Analista       | Stesura §5                        |
| 0.0.6 | 2018-12-12 | Andrea<br>PAVIN        | Analista       | Stesura §3                        |
| 0.0.4 | 2018-12-10 | Pardeep<br>SINGH       | Analista       | Stesura §3                        |
| 0.0.2 | 2018-12-8  | Matteo<br>PELLANDA     | Analista       | Stesura §1 e §2                   |
| 0.0.1 | 2018-12-7  | Matteo<br>PELLANDA     | Amministratore | Creazione scheletro del documento |

Tabella 1: Registro delle modifiche

## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è di fornire una descrizione completa e dettagliata di tutti i requisiti che sono stati individuati e dei casi d'uso riguardanti il progetto MegAlexa. Tali informazioni sono state recuperate ed elaborate dal capitolato e dagli incontri, con le relative discussioni, con la proponente *Zero12*.

### 1.2 Scopo del prodotto

L'obiettivo del prodotto è la realizzazione di un'applicazione per smartphone, nello specifico per la piattaforma Android OS, che permetta la creazione di workflow per l'assistente vocale Amazon Alexa. Il back-end sarà realizzato in Java opportunamente integrato con le API di Amazon Web Services, per il front-end verrà usato XML per stabilire i layout e Java per gestirne il comportamento. Si parlerà del front-end dell'assistente vocale riferendosi a VUI (voice user interface).

### 1.3 Glossario

Nel documento sono presenti termini che possono assumere significati ambigui a seconda del contesto o termini non conosciuti. Per ovviare a questa problematica è stato creato un Glossario contenente tali termini con il loro significato specifico. Un termine è presente all'interno del *Glossario v4.0.0* se seguito da una G corsiva in pedice.

### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di progetto v4.0.0;
- Capitolato d'appalto C4 dell'anno accademico 2018/2019<sup>1</sup>.

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

- Presentazione capitolato d'appalto C4 dell'anno accademico 2018/2019<sup>2</sup>;
- Lucidi didattici utilizzati durante il corso di Ingegneria del Software<sup>3</sup>.
  - Diagrammi dei casi d'uso;
  - Analisi dei requisiti.

---

<sup>1</sup><https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2018/Progetto/C4.pdf>

<sup>2</sup><https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2018/Progetto/C4p.pdf>

<sup>3</sup><https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2018/>

## **2 Descrizione generale**

### **2.1 Obiettivi del prodotto**

L'obiettivo principale del prodotto è la realizzazione di skills per Amazon Alexa che verranno installate sul dispositivo e gestite attraverso l'applicazione smartphone con dei workflow. La peculiarità sta nella creazione di queste skills e la loro iterazione con l'utente che avviene attraverso input vocali.

### **2.2 Funzioni del prodotto**

L'applicazione fornirà un'interfaccia grafica con la quale l'utente potrà configurare dei workflow da far eseguire tramite apposito comando dal dispositivo Amazon Alexa. L'utente potrà configurare vari parametri di ogni workflow in qualsiasi momento, l'unico vincolo consisterà nell'unicità del nome di ogni workflow. Le funzionalità del prodotto sono le seguenti:

- Gestire i workflow:
  - Creare nuovi workflow;
  - Modificare le informazioni generali di ogni workflow;
  - Aggiungere nuovi connettori;
  - Modificare i connettori preesistenti;
  - Modificare l'ordine in cui i connettori vengono eseguiti;
  - Rimuovere i connettori dal workflow;
  - Rimuovere definitivamente un workflow.
- Utilizzare le seguenti skills:
  - Ricevere un messaggio di benvenuto associato all'esecuzione del workflow
  - Leggere feed RSS;
  - Leggere mail ricevute;
  - Leggere messaggi WhatsApp ricevuti;
  - Ricevere informazioni meteo;
  - Ricevere informazioni relative al palinsesto TV;
  - Gestire alcune funzionalità del proprio telefono;
  - Riprodurre musica;
  - Riprodurre rumori bianchi;
  - Leggere o pubblicare tweet;
  - Leggere o aggiungere eventi al calendario;
  - Interagire con Trello.

## 2 Descrizione generale

---

### 2.3 Caratteristiche degli utenti

Il prodotto è rivolto ad un utenza circoscritta di persone. Si richiede come prerequisito essere in possesso di un dispositivo Android e di un dispositivo Amazon Alexa per usufruire dell'applicativo commissionato. L'utente potrà, una volta registrato, utilizzare l'applicativo e creare i suoi workflow.

### 2.4 Piattaforma d'esecuzione

Il prodotto durante la fase di sviluppo, verrà eseguito sia all'interno di un emulatore Android per PC che su smartphone Android fisici; inoltre ci si interfacerà con Amazon Alexa per la parte di VUI (Voice User Interface). Il prodotto finale destinato all'utenza verrà invece eseguito su dispositivi Android e su Amazon Alexa.

### 2.5 Vincoli generali

L'utente per usufruire del servizio offerto dal prodotto realizzato dovrà avere un account di Amazon funzionante e verificato, una connessione ad internet e i dispositivi di esecuzione sopra citati.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Attori dei casi d'uso

#### 3.1.1 Attori primari

- Utente generico: utente che, indipendentemente dal fatto che abbia effettuato il login o meno, accede all'applicazione;
- Utente non autenticato: utente che non ha effettuato il login;
- Utente autenticato: utente che ha completato la procedura di autenticazione.

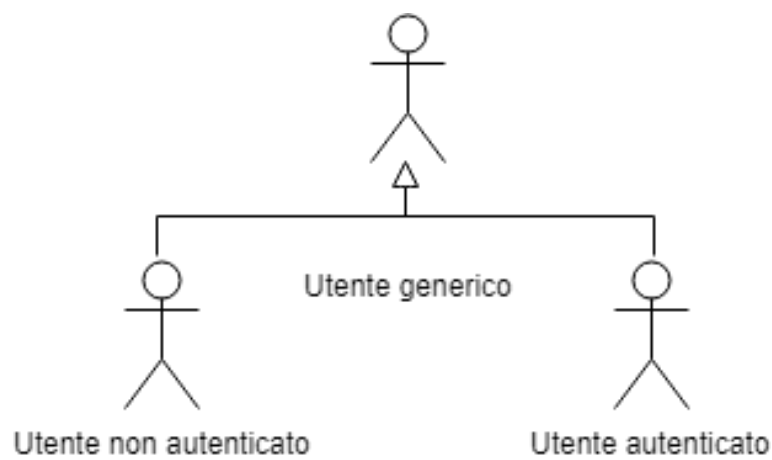


Figura 1: Utenti del sistema

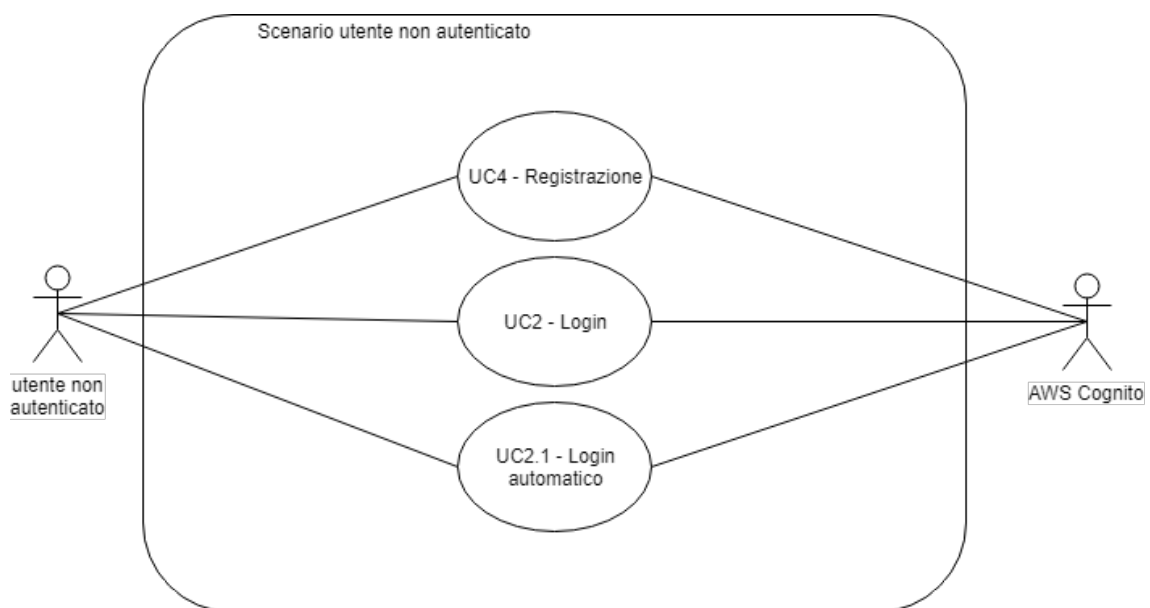


Figura 2: Scenario per utente non autenticato

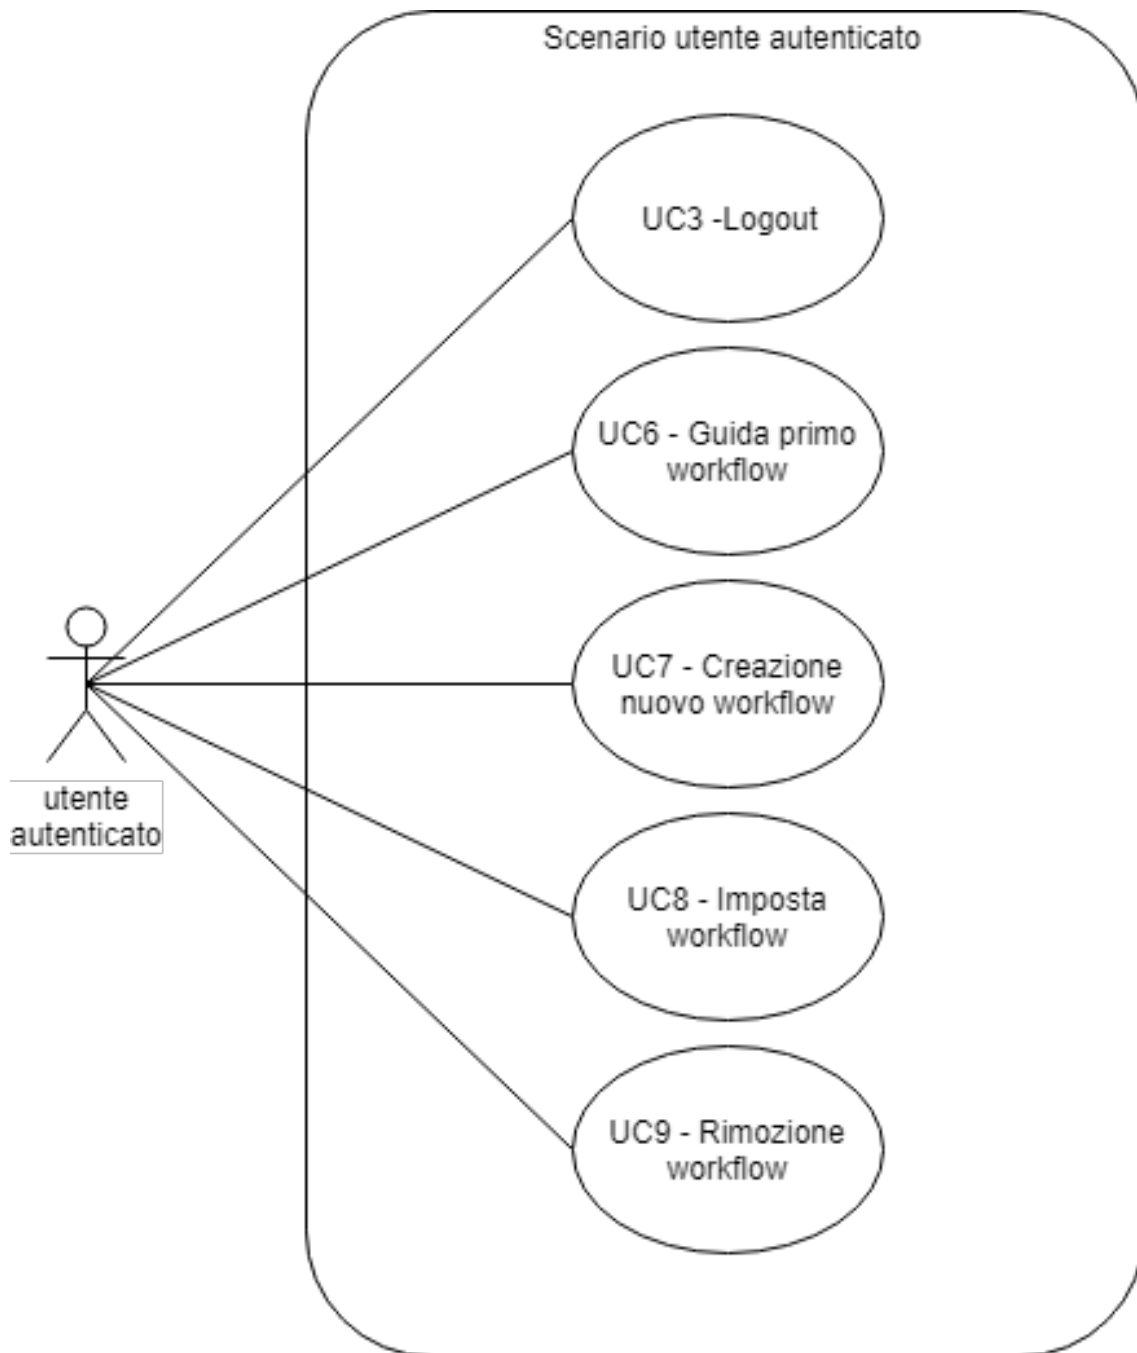


Figura 3: Scenario per utente autenticato

## 3.2 Elenco dei casi d'uso

### 3.2.1 UC1 - Presentazione funzionalità

- Attori primari: utente generico;
- Scopo e descrizione: viene presentato all'utente una breve guida illustrata che permette di capire cosa è possibile fare con l'applicazione;
- Scenario principale: l'utente visualizza la presentazione;

- Pre-condizione: il sistema è funzionante e raggiungibile;
- Post-condizione: l'utente è stato informato di alcune abilità del sistema.

#### 3.2.2 UC2 - Login

- Attori primari: utente non autenticato;
- Attore secondario : AWS Cognito;
- Scopo e descrizione: l'utente richiede il login al sistema attraverso AWS Cognito;
- Scenario principale: l'utente non ancora riconosciuto dal sistema effettua il login;
- Pre-condizione: l'utente non è autenticato;
- Post-condizione: l'utente è autenticato, viene riconosciuto dal sistema e accede alla sua bacheca.

#### 3.2.3 UC2.1 - Login automatico

- Attori primari: utente non autenticato;
- Attore secondario : AWS Cognito;
- Scopo e descrizione: l'utente attende che di essere autenticato dal sistema attraverso AWS Cognito;
- Scenario principale: l'utente viene riconosciuto dal sistema senza che gli vengano richiesti i dati di accesso;
- Pre-condizione: l'utente non è autenticato e ha effettuato il login in precedenza;
- Post-condizione: l'utente è autenticato, viene riconosciuto dal sistema e accede alla sua bacheca.

#### 3.2.4 UC3 - Logout

- Attori primari: utente autenticato;
- Attore secondario : AWS Cognito;
- Scopo e descrizione: l'utente, tramite la pressione dell' opportuno bottone, termina la propria sessione con l'applicazione;
- Scenario principale: l'utente effettua la procedura di de-autenticazione;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato e riconosciuto dal sistema;
- Post-condizione: l'utente non è più autenticato e viene riportato al login di AWS Cognito.

**3.2.5 UC4 - Registrazione**

- Attori primari: utente non autenticato;
- Attore secondario : AWS Cognito;
- Scopo e descrizione: all'utente non autenticato viene presentato un form generato da AWS Cognito per effettuare la registrazione;
- Scenario principale: l'utente inserisce i propri dati personali e segue i passaggi necessari per la registrazione;
- Estensioni:
  - se l'utente non ha una connessione stabile riceve un messaggio di errore [UC5];
- Pre-condizione: l'utente non è autenticato ne registrato;
- Post-condizione: l'utente è registrato e autenticato nel sistema, viene visualizzata la guida per il primo workflow [UC6].

**3.2.6 UC5 - Visualizzazione messaggio errore connessione**

- Attori primari: utente non autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato che non è possibile accedere al sistema a causa di un errore di connessione;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo alla mancanza di una connessione stabile;
- Pre-condizione: l'utente vuole accedere al sistema senza avere una connessione internet disponibile;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire una connessione internet all'applicazione.

**3.2.7 UC6 - Guida primo workflow**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: vengono presentate all'utente una serie di immagini che descrivono le azioni da compiere per creare un workflow;
- Scenario principale: l'utente scorre le immagini e viene informato delle funzionalità offerte dall'applicazione;
- Pre-condizione: l'utente è riconosciuto dal sistema per la prima volta e non ha ancora creato nessun workflow personale;
- Post-condizione: all'utente vengono fornite nozioni su come creare un workflow.



### 3.2.8 UC7 - Creazione nuovo workflow

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente crea un nuovo workflow;
- Scenario principale: l'utente preme il bottone per aggiungere un nuovo workflow e sceglie un nome identificativo per il workflow.
- Pre-condizione: l'utente vuole creare un nuovo workflow;
- Post-condizione: l'utente ha creato un nuovo workflow associato al proprio account.

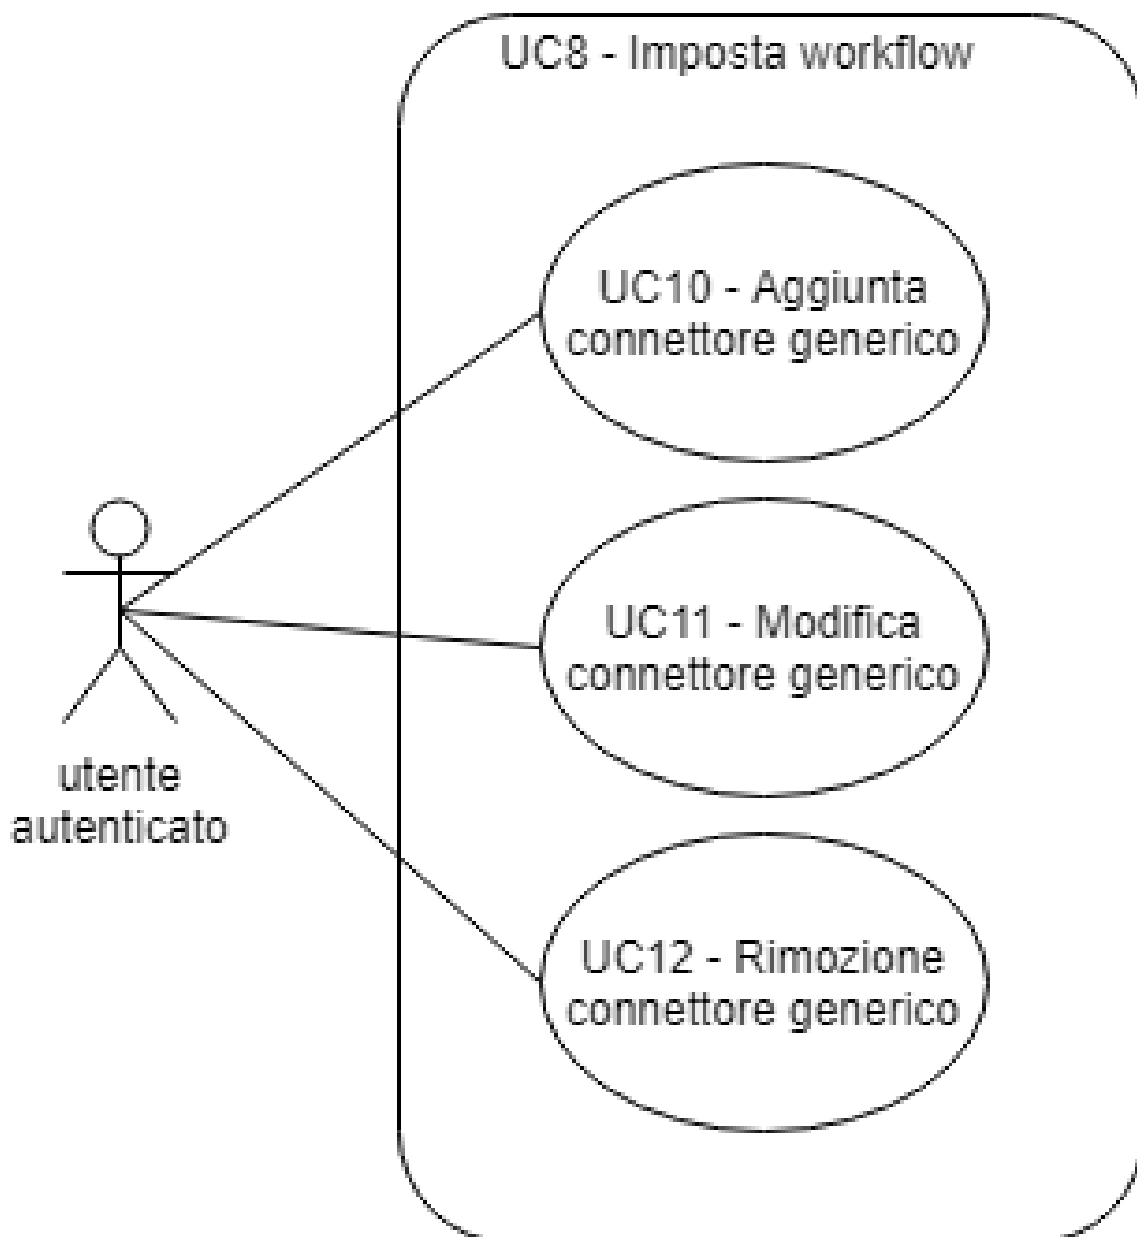


Figura 4: UC8 - Imposta workflow

**3.2.9 UC8 - Imposta workflow**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente imposta un workflow esistente;
- Scenario principale:
  1. l'utente visualizza la lista di connettori proposti;
  2. sceglie quali connettori aggiungere, modificare o eventualmente eliminare;
  3. imposta i connettori nuovi o modificati;
  4. può scegliere un nuovo ordine per i connettori;
  5. associa per la prima volta o modifica un comando vocale e/o testuale associato per l'avvio del workflow;
  6. crea o modifica il nome del workflow.
- Pre-condizione: l'utente vuole impostare un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un workflow associato al proprio account.

**3.2.10 UC9 - Rimozione workflow**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente elimina un workflow già creato;
- Scenario principale: l'utente visualizza la lista di workflow associati al proprio account e tramite un comando elimina un determinato workflow liberando anche il nome associato a quest'ultimo;
- Pre-condizione: esiste almeno un workflow, l'utente vuole rimuovere tale workflow;
- Post-condizione: l'utente ha rimosso un workflow associato al proprio account.

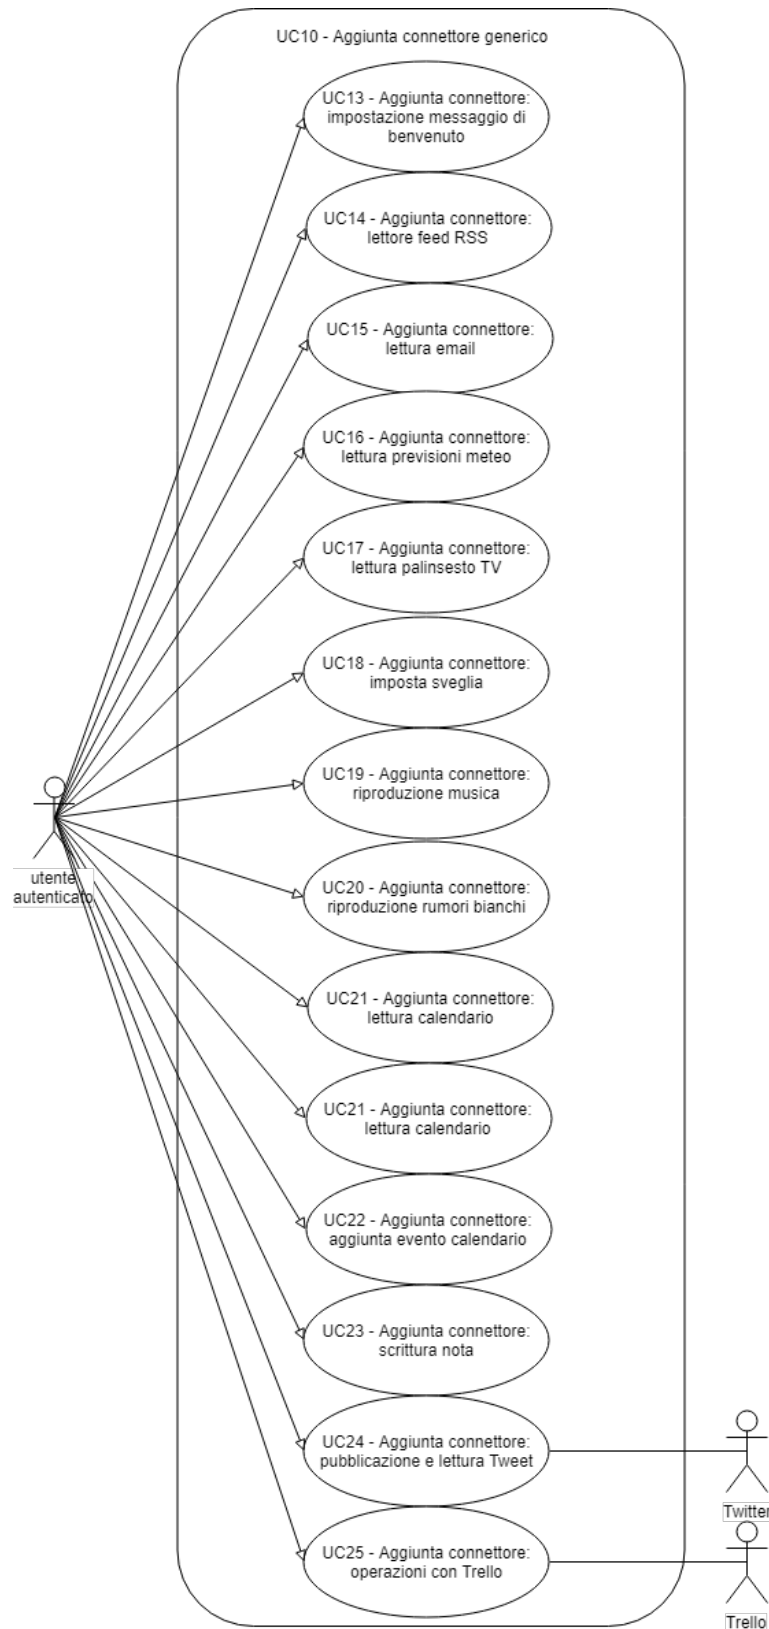


Figura 5: UC10 - Aggiunta connettore generico

**3.2.11 UC10 - Aggiunta connettore generico**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente aggiunge un connettore ad un workflow;
- Scenario principale: l'utente visualizza la lista di connettori proposti, dopo averne scelto uno imposta eventuali opzioni aggiuntive, il connettore viene quindi aggiunto al workflow;
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore al workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato il connettore e questo è stato aggiunto al workflow associato al proprio account.

**3.2.12 UC11 - Modifica connettore generico**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente modifica un connettore presente in un workflow;
- Scenario principale: l'utente visualizza la lista di connettori del workflow, dopo averne scelto uno può modificare le opzioni aggiuntive dello stesso, il connettore modificato viene quindi aggiunto al workflow al posto del precedente;
- Pre-condizione: esiste almeno un connettore nel workflow, l'utente vuole modificare tale connettore del workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato il connettore e questo è stato aggiunto al workflow sostituendo il vecchio connettore.

**3.2.13 UC12 - Rimozione connettore generico**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente modifica un workflow rimuovendo uno o più connettori;
- Scenario principale: l'utente visualizza la lista di connettori del workflow, tramite un apposito comando elimina uno o più connettori presenti nel workflow ;
- Pre-condizione: esiste almeno un connettore nel workflow, l'utente vuole eliminare tale connettore dal workflow;
- Post-condizione: l'utente ha modificato il workflow eliminando il connettore scelto.

**3.2.14 UC13 - Aggiunta connettore: impostazione messaggio di benvenuto**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di impostare un messaggio di benvenuto associato al workflow che si andrà a creare;

- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica il testo scelto dall'utente come messaggio di benvenuto;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un messaggio di benvenuto per il workflow corrente.

### **3.2.15 UC14 - Aggiunta connettore: lettore feed RSS**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette all'assistente vocale di leggere un feed RSS impostato dall'utente tramite digitazione di un URL, è inoltre possibile impostare un filtro per parole chiave [UC14.1];
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica il contenuto dell'ultimo feed RSS ricevuto;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che si occupa di leggere un feed RSS.

### **3.2.16 UC15 - Aggiunta connettore: lettura email**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di associare un indirizzo di posta elettronica al connettore, verranno estratti mittenti e titoli delle email non aperte arrivate nelle ultime 24 ore;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica titoli e mittenti delle email marcate come non lette arrivate nelle ultime 24 ore;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore per ricevere feedback vocali riferiti a una casella di posta elettronica.

### **3.2.17 UC15.1 - Associazione casella di posta elettronica**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: viene mostrata all'utente una lista di servizi di posta elettronica, questo sceglie il proprio provider, viene quindi presentato un form con i campi indirizzo email e password, l'utente dovrà fornire queste credenziali.

### 3 Casi d'uso

---

- Scenario principale: l'utente sceglie il provider e fornisce le credenziali per accedere alla casella di posta elettronica;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce provider e/o credenziali di un account di posta elettronica valido riceve un messaggio di errore [UC15.1.1];
- Pre-condizione: il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow, si sta impostando un connettore: lettura email [UC15];
- Post-condizione: l'utente ha associato un account email al connettore: lettura email;

#### 3.2.18 UC15.1.1 - Visualizzazione messaggio errore di accesso account posta elettronica

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato di non poter effettuare l'associazione all'account email;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo al mancato accesso all'account;
- Pre-condizione: l'utente vuole associare un account email fornendo dati errati;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire dati associati ad un account valido;

#### 3.2.19 UC16 - Aggiunta connettore: lettura previsioni meteo

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di impostare una posizione tramite inserimento del nome di un comune o tramite geolocalizzazione del dispositivo Android. Di questa posizione verranno comunicate le condizioni meteorologiche;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica precipitazioni e temperature riferite alle 36 ore successive dell'area impostata dal connettore;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce all'applicazione i permessi necessari riceve un messaggio di errore [UC16.3].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore per ricevere informazioni meteorologiche.

**3.2.20 UC16.1 - Inserimento posizione manuale**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: viene presentato all'utente un campo in cui può digitare la sua posizione (città);
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow e si sta impostando un connettore: lettura previsioni meteo;
- Post-condizione: l'utente ha fornito una posizione di cui vuole sapere le previsioni meteo.

**3.2.21 UC16.2 - Inserimento posizione tramite geolocalizzazione**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: viene presentato all'utente un bottone che alla pressione permette al sistema di salvare la posizione tramite geolocalizzazione;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow e si sta impostando un connettore: lettura previsioni meteo;
- Post-condizione: l'utente ha fornito una posizione di cui vuole sapere le previsioni meteo.

**3.2.22 UC16.3 - Visualizzazione messaggio errore permessi meteo**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato di non poter aggiungere il connettore senza aver fornito i permessi necessari all'applicazione;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo alla mancanza di permessi;
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore meteo riferito alla posizione del dispositivo Android senza aver fornito i permessi;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire i permessi necessari per poter utilizzare il connettore.

**3.2.23 UC17 - Aggiunta connettore: lettura palinsesto TV**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di selezionare alcuni canali in chiaro di cui si vuole sapere la programmazione, va inoltre specificata la fascia oraria;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica, in ordine numerico, le trasmissioni dei canali scelti, che vanno in onda nella fascia oraria scelta;

- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore per ricevere informazioni su una parte del palinsesto televisivo.

#### 3.2.24 UC17.1 impostazione canali per lettura palinsesto TV

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: viene presentata all'utente una lista di palinsesti (Rai, Mediaset, Premium, Sky, solo film), riceverà informazioni dall'assistente vocale solo dei canali scelti;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow e si sta impostando un connettore: lettura palinsesto TV;
- Post-condizione: l'utente ha impostato i palinsesti TV di cui vuole ricevere informazioni.



**3.2.25 UC18 - Aggiunta connettore: imposta sveglia**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di impostare un orario per la sveglia che verrà attivata alla chiamata del workflow in cui questo connettore è contenuto;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente chiede se c'è l'intenzione di impostare una sveglia, se la risposta è positiva continua chiedendo l'orario da impostare;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce all'applicazione i permessi necessari riceve un messaggio di errore [UC18.1];
  - se l'utente durante lo speech-to-text fornisce un orario errato riceve una notifica vocale [UC18.2].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito attiverà la sveglia sul dispositivo associato.

**3.2.26 UC18.1 - Visualizzazione messaggio errore permessi imposta sveglia**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato di non poter aggiungere il connettore senza aver fornito i permessi necessari all'applicazione;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo alla mancanza di permessi;
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore riferito all'impostazione di una sveglia del dispositivo Android senza aver fornito i permessi;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire i permessi necessari per poter utilizzare il connettore.

**3.2.27 UC18.2 - Ricezione notifica orario errato**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente tramite speech-to-text ha fornito un orario errato;
- Scenario principale: l'utente viene notificato della scelta errata dell'orario;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente ha impostato un orario sbagliato, comunica quindi se l'utente vuole reimpostare la sveglia;
- Pre-condizione: l'utente ha scelto un orario errato;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover ripetere l'iterazione per impostare l'orario della sveglia.

**3.2.28 UC19 - Aggiunta connettore: riproduzione musica**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di ascoltare un brano a scelta dell'utente;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente chiede all'utente il brano o l'artista che desidera ascoltare, dopo aver ricevuto una risposta comincia la riproduzione musicale;
- Estensioni:
  - se l'utente fornisce un titolo o un artista errato, riceve una notifica vocale [UC19.1].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito avvierà la riproduzione musicale dal dispositivo.

**3.2.29 UC19.1 - Ricezione notifica titolo o artista non riconosciuto**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato che il titolo o l'artista richiesto non è stato riconosciuto dall'assistente;
- Scenario principale: l'utente riceve l'errore relativo all'errato riconoscimento da parte dell'assistente;
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore al workflow che permetta di avviare una riproduzione musicale specificando il titolo o l'artista;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire il titolo o l'artista in un formato corretto per poter utilizzare il connettore.

**3.2.30 UC20 - Aggiunta connettore: riproduzione rumori bianchi**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette di impostare una durata di tempo, durante la quale, a workflow chiamato, verrà riprodotta una playlist di rumori bianchi;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente riproduce la playlist di suoni scelti;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito riprodurrà una playlist di rumori bianchi.

**3.2.31 UC21 - Aggiunta connettore: lettura calendario**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di ricevere informazioni sui prossimi eventi del calendario;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica gli eventi del giorno segnati sul calendario; al termine chiede all'utente se vuole sapere quali sono gli eventi dei giorni successivi;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce all'applicazione i permessi necessari riceve un messaggio di errore [UC21.1].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow, è stato impostato il periodo di tempo di cui si vogliono ricevere notizie sugli eventi e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà il riepilogo degli eventi in programma.

**3.2.32 UC21.1 - Visualizzazione messaggio errore permessi lettura calendario**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato di non poter aggiungere il connettore senza aver fornito i permessi necessari all'applicazione.
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo alla mancanza di permessi.
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore riferito alla lettura del calendario del dispositivo Android senza aver fornito i permessi.
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire i permessi necessari per poter utilizzare il connettore.

**3.2.33 UC22 - Aggiunta connettore: aggiunta evento calendario**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di aggiungere tramite speech-to-text un evento al calendario;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente domanda se esiste l'intenzione di aggiungere un evento da parte dell'utente, a risposta positiva chiede di proseguire con la data ed eventuali informazioni dell'evento;
- Estensioni:
  - se l'utente durante lo speech-to-text imposta una data errata, riceve una notifica vocale [UC22.1];

### 3 Casi d'uso

---

- se l'utente non fornisce all'applicazione i permessi necessari riceve un messaggio di errore [UC22.2].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà l'aggiunta di un evento al calendario Google.

#### 3.2.34 UC22.1 - Ricezione notifica data errata

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente ha impostato una data sbagliata, può quindi decidere se modificare la data o eliminare l'aggiunta dell'evento;
- Scenario principale: l'utente viene notificato dell'errata scelta della data;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente ha impostato una data sbagliata durante la fase di speech-to-text, continua quindi chiedendo se desidera modificare la data o eliminare l'aggiunta dell'evento al calendario;
- Pre-condizione: l'utente ha impostato una data sbagliata per un nuovo evento del calendario;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di non poter scegliere date errate e che può modificare la data o eliminare l'evento.

#### 3.2.35 UC22.2 - Visualizzazione messaggio errore permessi aggiunta evento calendario

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato di non poter aggiungere il connettore senza aver fornito i permessi necessari all'applicazione;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo alla mancanza di permessi;
- Pre-condizione: l'utente vuole aggiungere un connettore riferito all'aggiunta di un evento al calendario del dispositivo Android senza aver fornito i permessi;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire i permessi necessari per poter utilizzare il connettore.

#### 3.2.36 UC23 - Aggiunta connettore: scrittura nota

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di aggiungere una nota al telefono tramite speech-to-text, non vi è una limitazione alla lunghezza delle note;

### 3 Casi d'uso

- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente domanda se esiste l'intenzione di aggiungere una nuova nota da parte dell'utente, a risposta positiva chiede di proseguire con il corpo della nota;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow e sono stati forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà l'aggiunta di una nota.

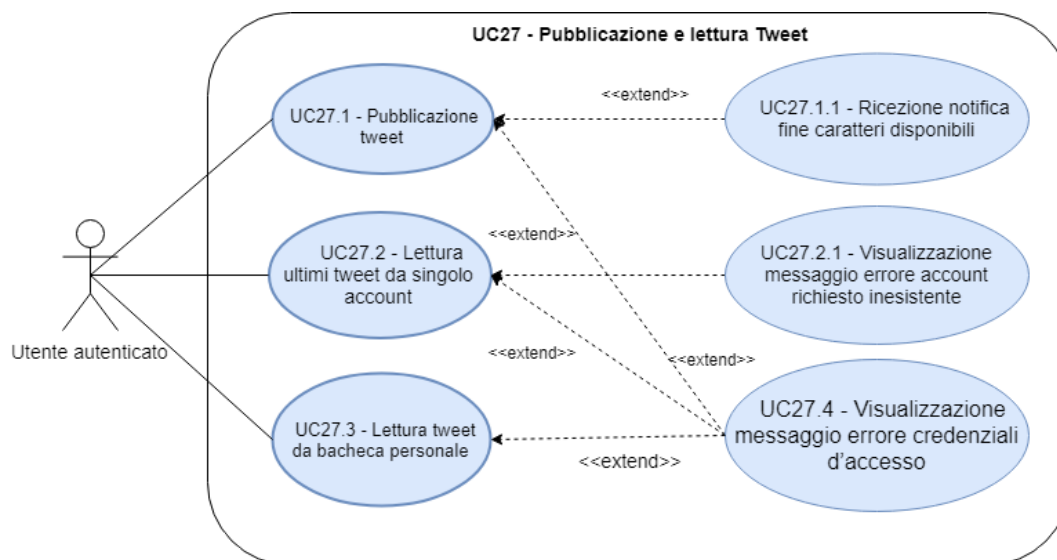


Figura 6: connettore Twitter

#### 3.2.37 UC24 - Aggiunta connettore: pubblicazione e lettura Tweet

- Attori primari: utente autenticato;
- Attori secondari: Twitter;
- Scopo e descrizione: l'utente all'esecuzione può scegliere come interagire con Twitter, in particolare:
  - pubblicare un tweet [UC24.1];
  - leggere gli ultimi tweet pubblicati da un singolo account [UC24.2];
  - leggere gli ultimi tweet presenti nella bacheca personale [UC24.3].
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente chiede all'utente in che modo vuole interagire con Twitter durante il workflow;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce all'applicazione le credenziali d'accesso necessarie riceve un messaggio di errore [UC24.4];

- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow, si è associato un account Twitter e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di interagire con Twitter durante il workflow.

### **3.2.38 UC24.1 - Pubblicazione tweet**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di pubblicare un tweet tramite speech-to-text, testi più lunghi di 280 caratteri verranno troncati;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente chiede di ascoltare il corpo del tweet;
- Estensioni:
  - se l'utente durante lo speech-to-text supera i 280 caratteri, riceve una notifica vocale [UC24.1.1].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow, si è associato un account Twitter e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà la pubblicazione di un tweet.

### **3.2.39 UC24.1.1 - Ricezione notifica fine caratteri disponibili**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente ha utilizzato tutti i 280 caratteri disponibili, può quindi decidere se inviare il messaggio, modificarlo o eliminarlo;
- Scenario principale: l'utente viene notificato del raggiungimento del tetto limite di caratteri disponibili per il tweet;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente ha terminato la fase di speech-to-text, continua quindi chiedendo se desidera: inviare il tweet, modificarlo facendo ricominciare lo speech-to-text oppure eliminare completamente il corpo del tweet;
- Pre-condizione: l'utente ha raggiunto il tetto massimo di caratteri impostati per il corpo di un tweet;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di non poter più aggiungere altro testo al tweet e che può inviare, modificare o eliminare il messaggio.

**3.2.40 UC24.2 - Lettura ultimi tweet da singolo account**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di leggere gli ultimi tweet pubblicati da parte di un account. L'utente può durante l'ascolto scegliere di rispondere ad un tweet pubblicando una risposta [UC24.1];
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica che andrà a leggere i tweet dell'utente impostato, quindi ne comincia la lettura tramite text to speech. Nel caso l'utente voglia scrivere un tweet di risposta l'assistente chiede di proseguire dettando il corpo del tweet [UC24.1];
- Estensioni:
  - se l'utente fornisce all'applicazione il nome di un account errato, riceve un messaggio di errore [UC24.2.1];
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow, si è associato un account Twitter, è stato impostato l'account e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di ascoltare gli ultimi tweet di un certo utente prestabilito.

**3.2.41 UC24.2.1 - Visualizzazione messaggio errore account Twitter richiesto inesistente**

- Attori primari: utente non autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato che l'account inserito, di cui vuole ricevere i tweet pubblicati, non esiste;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo all'errato inserimento del nome dell'account;
- Pre-condizione: l'utente imposta il connettore inserendo il nome errato di un account;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire il nome di un account Twitter esistente.

**3.2.42 UC24.3 - Lettura tweet bacheca personale**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di leggere gli ultimi tweet presenti nella bacheca personale. L'utente può durante l'ascolto scegliere di rispondere ad un tweet pubblicando una risposta [UC24.1];
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente comunica che andrà a leggere i tweet della bacheca personale dell'utente, ne comincia quindi la lettura tramite text to speech. Nel caso l'utente voglia scrivere un tweet di risposta l'assistente chiede di proseguire dettando il corpo del tweet [UC27.1];

### 3 Casi d'uso

- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di ascoltare gli ultimi tweet della bacheca personale dell'utente.

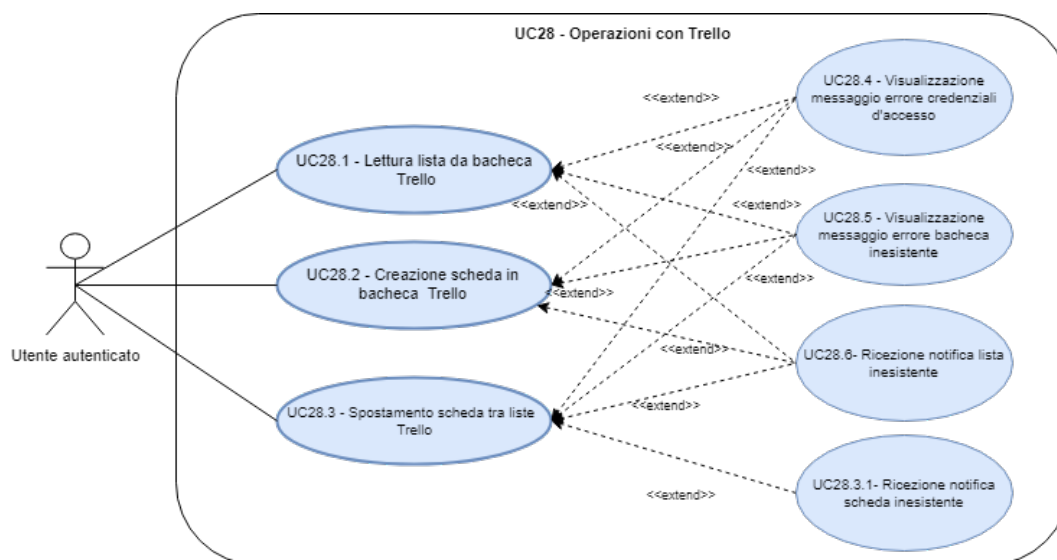


Figura 7: connettore Trello

#### 3.2.43 UC25 - Aggiunta connettore: operazioni con Trello

- Attori primari: utente autenticato;
- Attori secondari: Trello;
- Scopo e descrizione: l'utente all'esecuzione può scegliere come interagire con Trello, in particolare:
  - leggere le schede assegnate all'utente che sono presenti in una lista di una bacheca [UC25.1];
  - creare una nuova scheda da aggiungere alla bacheca [UC25.2];
  - spostare una scheda da una lista in un'altra lista della stessa bacheca [UC25.3].
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente chiede all'utente in che modo vuole interagire con Trello durante il workflow;
- Estensioni:
  - se l'utente non fornisce all'applicazione le credenziali d'accesso necessarie riceve un messaggio di errore [UC25.4];
  - se l'utente fornisce all'applicazione il nome di una bacheca errata, riceve un messaggio di errore [UC25.5];
  - se l'utente durante lo speech-to-text fornisce il nome di una lista non presente nella bacheca, riceve una notifica vocale [UC25.6];



- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow, si è associato un account Trello e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di interagire con Trello durante il workflow.

**3.2.44 UC25.1 - Lettura lista da bacheca Trello**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di leggere le prime schede assegnate all'utente di una lista facente parte di una bacheca a scelta dell'utente;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente domanda all'utente di quale lista desidera ricevere informazioni, dopo aver ricevuto risposta comincia la lettura tramite text-to-speech;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow, si è associato un account Trello e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di ascoltare il contenuto delle schede di una lista facente parte di una bacheca prestabilita.

**3.2.45 UC25.2 - Creazione scheda in bacheca Trello**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di aggiungere una scheda ad una bacheca scelta precedentemente dall'utente;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente vocale domanda il nome della lista in cui l'utente vuole aggiungere la scheda, l'utente quindi comunica il corpo della scheda tramite speech-to-text;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando un workflow, si è associato un account Trello e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di aggiungere una nuova scheda ad una lista facente parte di una bacheca predefinita.

**3.2.46 UC25.3 - Spostamento scheda tra liste Trello**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: permette, all'esecuzione, di spostare una scheda in un'altra lista facente parte di una bacheca scelta precedentemente dall'utente;

### 3 Casi d'uso

---

- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente vocale chiede il nome della lista da cui l'utente vuole spostare la scheda, il nome della scheda e il nome della lista su cui dovrà essere inserita la scheda;
- Estensioni:
  - se l'utente durante lo speech-to-text fornisce il nome di una scheda non presente nella bacheca, riceve una notifica vocale [UC25.3.1].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile, si sta creando/modificando un workflow, si è associato un account Trello e si sono forniti i permessi necessari;
- Post-condizione: l'utente ha impostato un connettore che quando verrà eseguito permetterà di spostare una scheda tra liste facenti parte di una bacheca prestabilita.

#### 3.2.47 UC25.3.1 - Ricezione notifica scheda inesistente

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente durante lo speech-to-text ha scelto una scheda che non è presente nella lista della bacheca impostata nel connettore, deve quindi scegliere di nuovo una scheda su cui eseguire i comandi;
- Scenario principale: l'utente viene notificato dell'assenza della scheda richiesta;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente durante la fase di speech-to-text ha fatto richiesta di una scheda inesistente, continua quindi chiedendo se desidera cambiare la scelta della scheda;
- Pre-condizione: l'utente ha richiesto una scheda non presente nella lista della bacheca impostata nel connettore;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di aver richiesto una scheda inesistente e che può modificare la sua richiesta.

#### 3.2.48 UC25.5 - Visualizzazione messaggio errore bacheca inesistente

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene avvisato che la bacheca inserita non risulta presente nell'account collegato;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'errore relativo all'errato inserimento del nome della bacheca;
- Pre-condizione: l'utente imposta il connettore inserendo il nome errato di una bacheca;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di dover fornire il nome di una bacheca presente tra quelle dell'account collegato.

**3.2.49 UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente durante lo speech-to-text ha scelto una lista che non è presente nella bacheca impostata nel connettore, deve quindi scegliere di nuovo una lista da cui ricevere informazioni;
- Scenario principale: l'utente viene notificato dell'assenza della lista richiesta;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente durante la fase di speech-to-text ha fatto richiesta di una lista inesistente, continua quindi chiedendo se desidera cambiare la scelta della lista;
- Pre-condizione: l'utente ha richiesto una lista non presente nella bacheca impostata nel connettore;
- Post-condizione: l'utente è consapevole di aver richiesto una lista inesistente e che può modificare la sua richiesta.

**3.2.50 UC26 - Attivazione vocale workflow**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente vuole avviare un workflow;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'utente richiede tramite comando vocale all'assistente Amazon Alexa di avviare un workflow;
- Estensioni: se l'utente durante lo speech-to-text fornisce il nome di un workflow non presente nell'area personale dell'applicazione, riceve una notifica vocale [UC26.1].
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile ed è stata avviata la skill relativa all'applicazione;
- Post-condizione: il workflow richiesto dall'utente è stato avviato: viene eseguito il primo connettore.

**3.2.51 UC26.1 - Ricezione notifica vocale workflow inesistente**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente durante lo speech-to-text ha scelto un workflow non presente nell'area personale dell'applicazione;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'assistente notifica che l'utente durante la fase di speech-to-text ha richiesto l'avvio di un workflow inesistente;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato ed ha richiesto l'avvio di un workflow inesistente;
- Post-condizione: l'utente è a conoscenza di aver richiesto un workflow non esistente.

**3.2.52 UC27 - Richiesta lista personale workflow**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente vuole conoscere la sua lista personale di workflow;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'utente richiede tramite comando vocale all'assistente Amazon Alexa di elencare i suoi workflow personali; l'assistente risponde leggendo la lista;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile ed è stata avviata la skill relativa all'applicazione;
- Post-condizione: l'utente conosce la lista di workflow personali.

**3.2.53 UC28 - Richiesta aiuto**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente vuole ricevere un aiuto per utilizzare le funzionalità della skill;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'utente richiede un aiuto tramite comando vocale all'assistente Amazon Alexa; l'assistente elenca le azioni che l'utente può effettuare;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile ed è stata avviata la skill relativa all'applicazione;
- Post-condizione: l'utente conosce la lista di funzionalità della skill.

**3.2.54 UC29 - Richiesta di termine della skill**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente vuole terminare la skill;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'utente richiede ad Amazon Alexa l'interruzione della skill corrente;
- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile ed è stata avviata la skill relativa all'applicazione;
- Post-condizione: la skill viene interrotta.

**3.2.55 UC30 - Richiesta di termine del connettore corrente**

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente vuole terminare il connettore attualmente in esecuzione;
- Voice flow dell'assistente vocale: l'utente richiede ad Amazon Alexa l'interruzione del connettore corrente;

- Pre-condizione: l'utente è autenticato, il sistema è funzionante e raggiungibile ed è stata avviata la skill relativa all'applicazione;
- Post-condizione: il connettore corrente viene interrotto e il workflow procede con il connettore seguente se presente.

#### 3.2.56 UC31 - Fallimento skill

- Attori primari: utente autenticato;
- Scopo e descrizione: l'utente viene notificato che Amazon Alexa non è riuscita a eseguire un connettore;
- Pre-condizione: l'utente ha avviato un workflow e uno o più connettori sono falliti;
- Post-condizione: l'utente è notificato del fatto che Amazon Alexa non è riuscita a portare a termine uno o più connettori del workflow avviato.

## 4 Voice flow

È resa disponibile all'utente una skill utilizzabile con l'assistente Amazon Alexa che permette l'avvio dei workflow presenti nell'applicazione tramite comandi vocali. L'immagine sottostante rappresenta lo schema di un Voice flow generico avviato tramite la skill.

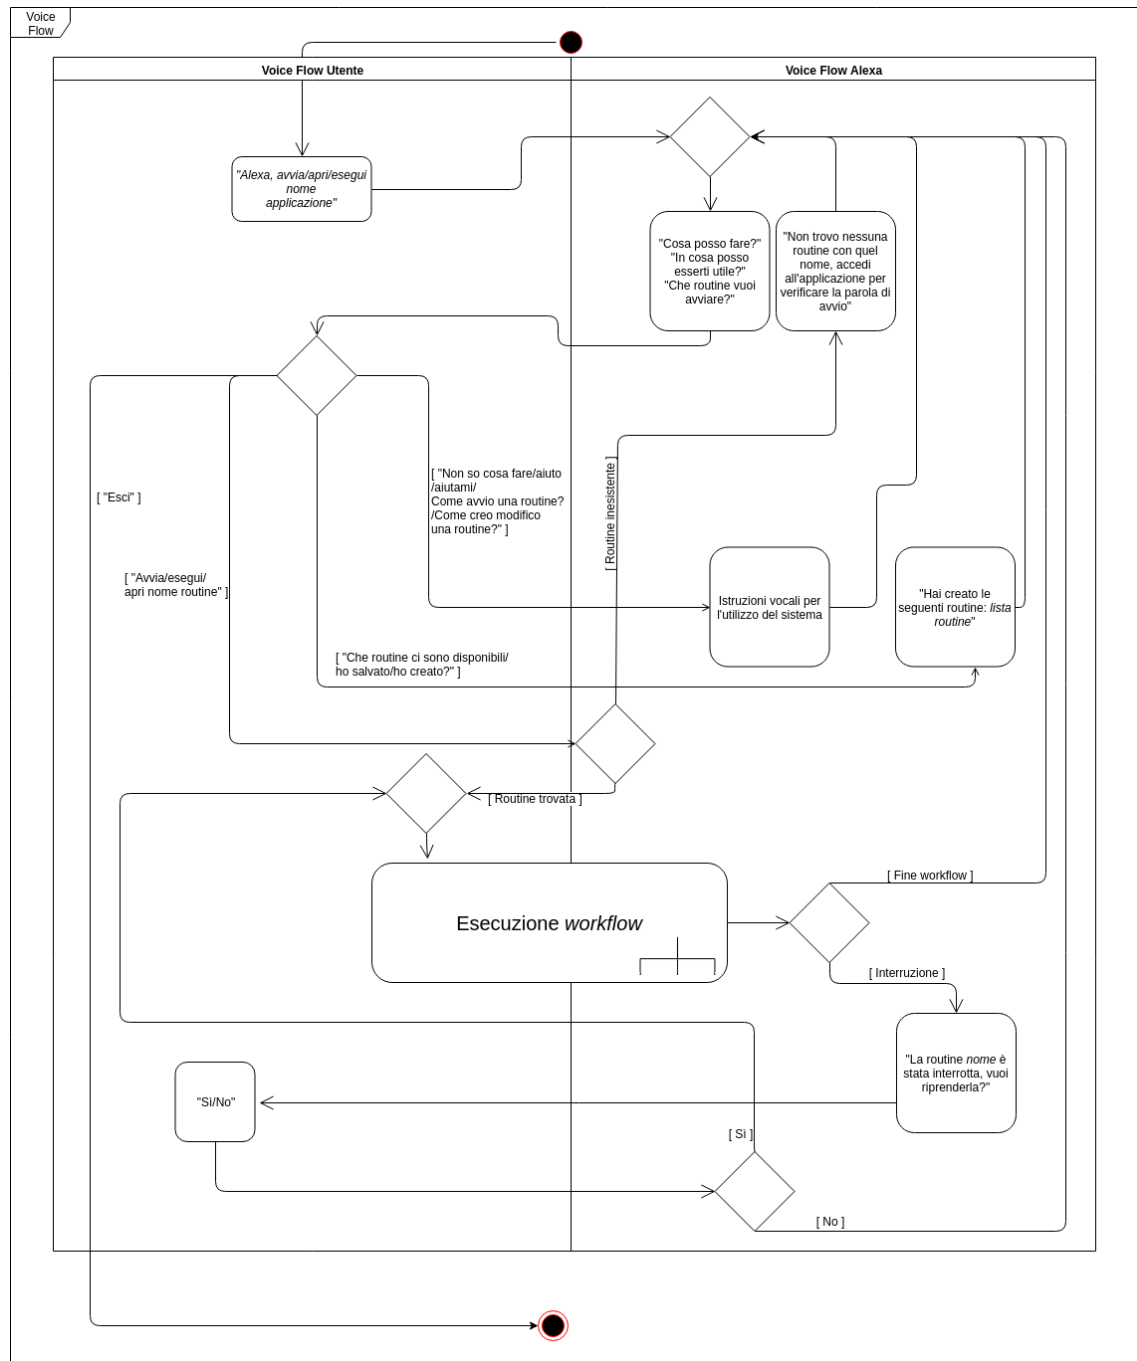


Figura 8: Schema Voice flow generico

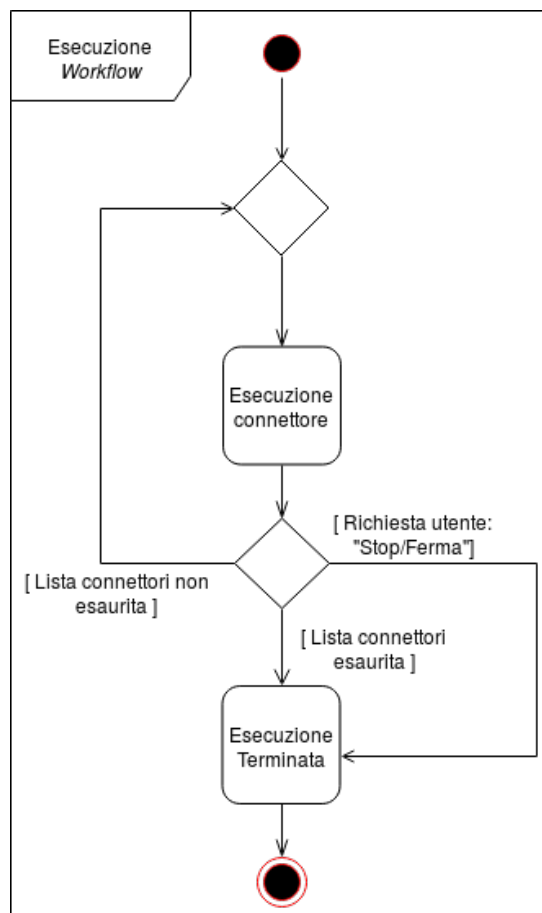


Figura 9: Schema Voice flow generico

#### 4.1 Interazione vocale utente - Assistente vocale

Durante l'esecuzione del workflow alcuni connettori potrebbero necessitare di un'ulteriore interazione vocale tra l'utente e l'assistente vocale. Di seguito viene esplicitato in che modo è strutturato il dialogo tra l'utente e Amazon Alexa.

#### 4.2 Interazioni UC18 - Connettore: imposta sveglia

- Alexa: "Vuoi/Desideri impostare una sveglia?".
- Utente: "Sì/No/*orario*".
  - Risposta "*Sì*", Alexa: "Che orario vuoi impostare per la sveglia?".
    - \* Risposta *orario* corretto, Alexa: "La sveglia è stata impostata alle ore *orario*".
    - \* Risposta *orario* errato, Alexa: UC18.2 - Ricezione notifica orario errato
  - Risposta "*No*", il sistema passa al connettore successivo o termina il workflow se non sono presenti altri connettori.
  - Risposta *orario* corretto, Alexa: "La sveglia è stata impostata alle ore *orario*".
  - Risposta *orario* errato, Alexa: UC18.2 - Ricezione notifica orario errato

### 4.3 Interazioni UC19 - Connettore: riproduzione musica

- Alexa: "Cosa/chi vuoi ascoltare?".
- Utente: "*nome artista/nome traccia*".
  - Risposta *nome artista* corretto, il sistema fa riprodurre ad Alexa le tracce dell'artista.
  - Risposta *nome artista* errato, Alexa: *UC19.1 - Ricezione notifica titolo o artista non riconosciuto*.
  - Risposta *nome traccia* corretto, il sistema fa riprodurre ad Alexa la traccia.
  - Risposta *nome traccia* errato, Alexa: *UC19.1 - Ricezione notifica titolo o artista non riconosciuto*.

### 4.4 Interazioni UC21 - Connettore: lettura calendario

- Alexa: "Domani hai fissato i seguenti eventi: *lista eventi*, vuoi sapere gli eventi del resto della settimana?".
- Utente: "Sì/No".
  - Risposta "Sì", Alexa: "Hai fissato i seguenti eventi: *lista eventi successivi*".
  - Risposta "No", il sistema passa al connettore successivo o termina il workflow se non sono presenti altri connettori.

### 4.5 Interazioni UC22 - Connettore: aggiunta evento calendario

- Alexa: "Vuoi aggiungere un evento?".
- Utente: "Sì/No".
  - Risposta "Sì", Alexa: "In che data?".
  - Utente: "*data*".
    - \* Risposta *data in formato corretto*, Alexa: "Che nome vuoi dare all'evento?".
    - \* Utente: *nome evento*.
    - \* Alexa: "Ho creato l'evento *nome evento* in data *data*."
    - \* Risposta "*data in formato non corretto*", Alexa: *UC22.1 - Ricezione notifica data errata*.
  - Risposta "No", il sistema passa al connettore successivo o termina il workflow se non sono presenti altri connettori.

### 4.6 Interazioni UC23 - Connettore: scrittura nota

- Alexa: "Vuoi aggiungere una nota?".
- Utente: "Sì/No".



- Risposta "Sì", Alexa: "Dimmi pure/Che nota aggiungo?".
- Utente: "*Corpo nota*".
- Risposta "No", il sistema passa al connettore successivo o termina il workflow se non sono presenti altri connettori.

#### **4.7 Interazioni UC24 - Connettore: pubblicazione e lettura Tweet**

- Alexa: "Cosa vuoi fare? Puoi: pubblicare un tweet, leggere i tweet di *Account impostato da connettore*, leggere i tweet della tua bacheca".
- Utente: "Voglio pubblicare un tweet/Voglio leggere i tweet di *Account impostato da connettore*/Voglio leggere i tweet della mia bacheca".
  - Risposta "Voglio pubblicare un tweet", Alexa: "*UC24.1 - Pubblicazione tweet*".
  - Risposta "Voglio leggere i tweet di *Account impostato da connettore*", Alexa: "*UC24.2 - Lettura ultimi tweet da singolo account*".
  - Risposta "Voglio leggere i tweet della mia bacheca", Alexa: "*UC24.3 - Lettura tweet bacheca personale*".

#### **4.8 Interazioni UC24.1 - Pubblicazione tweet**

- Alexa: "Dimmi pure cosa vuoi pubblicare./Cosa vuoi rispondere?".
- Utente: "*corpo tweet*".
  - Alexa: "Ho pubblicato il tuo tweet".
- Utente: "*corpo tweet con più di 280 caratteri*".
  - Alexa: "*UC24.1.1 - Ricezione notifica fine caratteri disponibili*".

#### **4.9 Interazioni UC24.2 - Lettura ultimi tweet da singolo account**

- Alexa: "Gli ultimi tweet di *Account impostato da connettore* sono *lettura corpo tweet*".
- Utente che interrompe dopo l'ascolto di un tweet: "Voglio rispondere".
- Alexa: "*UC24.1 - Pubblicazione tweet*".

#### **4.10 Interazioni UC24.3 - Connettore: lettura tweet bacheca personale**

- Alexa: "Nella tua bacheca ho trovato i seguenti tweet: *lettura corpo tweet*".
- Utente che interrompe dopo l'ascolto di un tweet: "Voglio rispondere".
- Alexa: "*UC24.1 - Pubblicazione tweet*".

#### 4.11 Interazioni UC25 - Connettore: operazioni con Trello

- Alexa: "Cosa desideri fare nella bacheca *bacheca impostata?* Puoi: leggere le tue schede, aggiungere una nuova scheda, spostare una scheda tra liste".
- Utente: "Voglio leggere le mie schede/Voglio aggiungere una scheda/Voglio spostare una scheda."
  - Risposta "Voglio leggere le mie schede", Alexa: "*UC25.1 - Lettura lista da bacheca Trello*".
  - Risposta "Voglio aggiungere una scheda", Alexa: "*UC25.2 - Creazione scheda in bacheca Trello*".
  - Risposta "Voglio spostare una scheda", Alexa: "*UC25.3 - Spostamento scheda tra liste Trello*".

#### 4.12 Interazioni UC25.1 - Lettura lista da bacheca Trello

- Alexa: "Che lista devo leggere?".
- Utente: "*nome lista esistente*".
  - Alexa: "*lettura lista*".
- Utente: "*nome lista inesistente*".
  - Alexa: "*UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente*".

#### 4.13 Interazioni UC25.2 - Creazione scheda in bacheca Trello

- Alexa: "In che lista vuoi che aggiunga la scheda?".
- Utente: "*nome lista esistente*".
  - Alexa: "Dimmi pure".
  - Utente: "*corpo scheda*".
- Utente: "*nome lista inesistente*".
  - Alexa: "*UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente*".

#### 4.14 Interazioni UC25.3 - Spostamento scheda tra liste Trello

- Alexa: "Da che lista vuoi spostare la scheda?".
- Utente: "*nome lista esistente*".
  - Alexa: "Che scheda vuoi spostare".
  - Utente: "*nome scheda esistente*".
    - \* Alexa: "In che lista vuoi spostare la scheda?"
    - \* Utente: "*nome lista esistente*".

- Alexa: "Scheda spostata con successo".
  - \* Utente: "*nome lista inesistente*".
    - Alexa: "*UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente*".
  - Utente: "*nome scheda inesistente*".
    - \* Alexa: "*UC25.3.1 - Ricezione notifica scheda inesistente*".
- Utente: "*nome lista inesistente*".
  - Alexa: "*UC25.6 - Ricezione notifica lista inesistente*".

## 5 Requisiti

### 5.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati ed assegnati attraverso l'utilizzo di un identificativo univoco secondo le regole riportate all'interno del documento Norme di progetto v4.0.0

#### 5.1.1 Requisiti funzionali

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni   | Fonte                |
|----------------|--------------|---|----------------------|
| R2F1           | Obbligatorio | L'utente può registrarsi creando una sua area personale nella quale inserire workflow | Capitolato e Verbale |
| R2F1.1         | Obbligatorio | La registrazione necessita di un indirizzo email valido                               | Interno              |
| R2F2           | Obbligatorio | L'utente può effettuare il login alla sua area personale                              | Capitolato           |
| R2F2.1         | Obbligatorio | L'utente può effettuare il login con username e password creati dopo la registrazione | Capitolato e Interno |
| R2F2.2         | Obbligatorio | L'utente può recuperare la password in caso di smarrimento                            | Interno              |
| R2F2.3         | Obbligatorio | L'utente può effettuare il logout   | Interno              |
| R1F3           | Desiderabile | L'utente può leggere una breve guida all'uso dell'applicazione                        | Interno              |
| R2F4           | Obbligatorio | L'utente può gestire tutti i workflow che ha inserito                                 | Capitolato           |
| R2F4.1         | Obbligatorio | L'utente può aggiungere un workflow alla sua lista personale                          | Capitolato           |
| R2F4.2         | Obbligatorio | L'utente può rimuovere un workflow dalla sua lista personale                          | Interno              |
| R2F4.3         | Obbligatorio | L'utente può modificare un workflow dalla sua lista personale                         | Interno              |
| R2F4.4         | Obbligatorio | L'utente può vedere un numero che indica quanti workflow ha creato                    | Interno              |
| R2F5           | Obbligatorio | Ogni utente avrà i suoi workflow personali che non saranno visibili ad altri utenti   | Capitolato           |

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni  | Fonte             |
|----------------|--------------|--|-------------------|
| R2F6           | Obbligatorio | Ogni workflow dovrà avere un nome identificativo di almeno 4 caratteri   | Interno           |
| R2F7           | Obbligatorio | L'utente può vedere una lista di connettori da assegnare al workflow su cui sta operando   | Capitolato        |
| R2F7.1         | Obbligatorio | L'utente può vedere una lista di connettori da rimuovere dal workflow su cui sta operando  | Interno           |
| R2F7.2         | Obbligatorio | L'utente deve poter selezionare più di un connettore per ciascun workflow  | Verbale           |
| R0F7.3         | Opzionale    | L'utente deve vedere un conteggio di quanti connettori sono stati selezionati  | Interno           |
| R2F7.4         | Obbligatorio | L'utente deve aggiungere almeno un connettore dalla lista per poter avviare il workflow  | Interno e Verbale |
| R2F7.5         | Obbligatorio | L'utente può aggiungere lo stesso connettore una sola volta per workflow   | Interno           |
| R2F8           | Obbligatorio | L'applicazione dovrà supportare più lingue   | Capitolato        |
| R1F8.1         | Desiderabile | L'applicazione caricherà automaticamente la lingua corrispondente alle impostazioni di località del dispositivo                                  | Interno           |
| R2F9           | Obbligatorio | L'utente deve poter avviare i workflow creati tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa   | Capitolato        |
| R1F10          | Desiderabile | L'utente deve poter conoscere tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa la lista dei workflow personali creati in precedenza              | Interno           |
| R1F11          | Desiderabile | L'utente deve poter chiedere un aiuto per utilizzare la skill tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa                                   | Interno           |
| R2F12          | Obbligatorio | L'utente deve poter interrompere l'esecuzione della skill tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa                                       | Esterno e Interno |
| R0F13          | Opzionale    | L'utente deve poter terminare il connettore attualmente in esecuzione per passare al successivo tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa | Interno           |

| Identificativo | Importanza | Descrizioni  | Fonte   |
|----------------|------------|--|---------|
| R0F14          | Opzionale  | L'utente deve poter ripetere dall'inizio il workflow appena eseguito tramite comando vocale impartito ad Amazon Alexa. | Interno |

Tabella 2: Tabella requisiti funzionali

### 5.1.2 Requisiti di qualità

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni   | Fonte      |
|----------------|--------------|---|------------|
| R2Q1           | Obbligatorio | Per lo sviluppo del prodotto richiesto devono essere rispettati tutti i processi descritti nel documento Piano di Qualifica v4.0.0  | Interno    |
| R2Q2           | Obbligatorio | L'approccio al codice Java dovrà seguire quanto riportato al seguente link: <a href="https://google.github.io/styleguide/javagui">https://google.github.io/styleguide/javagui</a> | Capitolato |
| R2Q2.1         | Obbligatorio | Lo sviluppo del codice deve essere supportato dall'utilizzo di test di unità  | Interno    |
| R2Q3           | Obbligatorio | Dovrà essere fornito un manuale utente in lingua italiana che tratterà l'uso dell'applicazione  | Verbale    |
| R2Q4           | Obbligatorio | Il codice sorgente deve essere caricato nella piattaforma Github di duckware  | Interno    |
| R2Q5           | Obbligatorio | Per lo sviluppo del prodotto richiesto devono essere rispettate tutte le norme descritte nel documento Norme di Progetto v4.0.0   | Interno    |
| R2Q6           | Obbligatorio | L'applicazione dovrà essere creata utilizzando IntelliJ IDEA  | Interno    |
| R2Q6.1         | Obbligatorio | Il deploy dell'applicazione avverrà per mezzo degli strumenti di build forniti da IntelliJ IDEA   | Interno    |
| R2Q6.2         | Obbligatorio | Il debug dell'applicazione dovrà essere eseguito sull'emulatore ufficiale fornito da Google utilizzando il toolkit AVD  | Interno    |

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni  | Fonte   |
|----------------|--------------|--|---------|
| R1Q6.3         | Desiderabile | Il debug dovrà avvenire in un reale dispositivo con dimensioni di schermo differenti da quelle impostate dall'emulatore creato tramite AVD | Interno |

Tabella 3: Tabella requisiti di qualità

## 5 Requisiti

### 5.1.3 Requisiti di vincolo

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni  | Fonte                 |
|----------------|--------------|--|-----------------------|
| R1V1           | Desiderabile | L'applicazione dovrà essere sviluppata per dispositivi Android                                     | Capitolato            |
| R2V1.1         | Obbligatorio | L'applicazione dovrà essere sviluppata con Java 10 o superiore                                     | Interno               |
| R2V1.2         | Obbligatorio | L'applicazione dovrà supportare un livello di API Android che sia 26 o superiore                   | Interno               |
| R2V1.3         | Obbligatorio | Sarà necessario utilizzare JUnit per eseguire i test di unità                                      | Interno               |
| R2V2           | Obbligatorio | Il collegamento con i servizi di AWS avverrà tramite l'SDK AWS di Amazon                           | Capitolato            |
| R2V2.1         | Obbligatorio | Verrà utilizzata la versione 2.0 dell'SDK  | Interno               |
| R2V3           | Obbligatorio | Utilizzo di Amazon API Gateway per la realizzazione di API per la comunicazione con l'applicazione | Verbale               |
| R2V3.1         | Obbligatorio | Creazione di endpoint API RESTful tramite Amazon API Gateway                                       | Interno               |
| R2V4           | Obbligatorio | Utilizzo di AWS Lambda per l'esecuzione automatica di richieste HTTP create via API Gateway        | Verbale               |
| R2V5           | Obbligatorio | Creazione di un database non relazionale utilizzando Amazon DynamoDB                               | Capitolato ed Esterno |
| R2V6           | Obbligatorio | Un utente può creare workflow solamente dopo aver effettuato il login con successo                 | Capitolato            |
| R2V7           | Obbligatorio | Si dovrà creare un'architettura REST per comunicare con l'applicazione                             | Interno               |
| R2V8           | Obbligatorio | Utilizzo di Alexa Developer Console per la definizione del modello di interazione della skill      | Interno               |
| R2V9           | Obbligatorio | Utilizzo di AWS Lambda per l'esecuzione automatica di richieste da parte della skill               | Interno               |
| R1V10          | Desiderabile | La skill dovrà essere sviluppata con Node.js 8.10 o superiore                                      | Interno               |



## 5 Requisiti

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni   | Fonte                 |
|----------------|--------------|---|-----------------------|
| R2V11          | Obbligatorio | La skill dovrà essere testata su Alexa Developer Console o con dispositivo fisico con supporto ad Amazon Alexa    | Capitolato ed Interno |
| R2V12          | Obbligatorio | Un utente potrà accedere alle funzionalità complete della skill solo dopo aver collegato un account Amazon valido | Interno               |

Tabella 4: Tabella requisiti di vincolo

### 5.1.4 Requisiti prestazionali

| Identificativo | Importanza   | Descrizioni  | Fonte   |
|----------------|--------------|--|---------|
| R2P1           | Desiderabile | Il server deve avere una latenza massima di 3 secondi, a meno di errori di connessione | Interno |

Tabella 5: Tabella requisiti prestazionali

## 5.2 Tracciamento

### 5.2.1 Tracciamento requisiti-fonti

| Requisiti | Fonti                               |
|-----------|-------------------------------------|
| R2F1      | Capitolato<br>Verbale<br>UC4<br>UC5 |
| R2F1.1    | Interno<br>UC4                      |
| R2F2      | Capitolato<br>UC2<br>UC2.1          |

| Requisiti | Fonti   |
|-----------|---|
| R2F2.1    | Capitolato<br>Interno<br>UC2<br>UC2.1<br>UC4            |
| R2F2.2    | Interno<br>UC2<br>UC2.1<br>UC4<br>UC5                   |
| R2F2.3    | Interno<br>UC3  |
| R1F3      | Interno<br>UC1<br>UC6                                   |
| R2F4      | Capitolato<br>UC7<br>UC8<br>UC9<br>UC10<br>UC11<br>UC12 |
| R2F4.1    | Capitolato<br>UC7                                       |
| R2F4.2    | Interno<br>UC9  |
| R2F4.3    | Interno<br>UC8<br>UC10<br>UC11<br>UC12                  |
| R2F4.4    | Interno<br>UC7<br>UC8<br>UC9                            |
| R2F5      | Capitolato<br>UC7<br>UC8<br>UC9                         |

| Requisiti | Fonti                             |
|-----------|-----------------------------------|
| R2F6      | Interno<br>UC7<br>UC8             |
| R2F7      | Capitolato<br>UC8<br>UC10<br>UC11 |
| R2F7.1    | Interno<br>UC8<br>UC12            |
| R2F7.2    | Verbale<br>UC8<br>UC10<br>UC11    |
| R0F7.3    | Interno<br>UC8<br>UC10<br>UC11    |
| R2F7.4    | Interno<br>Verbale<br>UC7<br>UC8  |
| R2F7.5    | Interno<br>UC8<br>UC10            |
| R2F8      | Capitolato<br>UC2<br>UC2.1<br>UC4 |
| R1F8.1    | Interno<br>UC2<br>UC2.1<br>UC4    |
| R2F9      | Capitolato<br>UC26                |
| R1F10     | Interno<br>UC27                   |
| R1F11     | Interno<br>UC28                   |

| Requisiti | Fonti                      |
|-----------|----------------------------|
| R2F12     | Esterno<br>Interno<br>UC29 |
| R0F13     | Interno<br>UC30            |
| R0F14     | Interno<br>UC26            |
| R2Q1      | Interno                    |
| R2Q2      | Capitolato                 |
| R2Q2.1    | Interno                    |
| R2Q3      | Verbale                    |
| R2Q4      | Interno                    |
| R2Q5      | Interno                    |
| R2Q6      | Interno                    |
| R2Q6.1    | Interno                    |
| R2Q6.2    | Interno                    |
| R2Q6.3    | Interno                    |
| R1V1      | Capitolato                 |
| R2V1.1    | Interno                    |
| R2V1.2    | Interno                    |
| R2V1.3    | Interno                    |
| R2V2      | Capitolato                 |
| R2V2.1    | Interno                    |
| R2V3      | Verbale                    |
| R2V3.1    | Interno                    |
| R2V4      | Verbale                    |
| R2V5      | Capitolato<br>Esterno      |
| R2V6      | Capitolato                 |
| R2V7      | Interno                    |
| R2V8      | Interno                    |
| R2V9      | Interno                    |

| Requisiti | Fonti                 |
|-----------|-----------------------|
| R1V10     | Interno               |
| R2V11     | Capitolato<br>Interno |
| R2V12     | Interno               |
| R2P1      | Interno               |

Tabella 6: Tabella tracciamento requisiti-fonti

### 5.2.2 Tracciamento fonti-requisiti

| Fonti      | Requisiti |
|------------|-----------|
| Capitolato | R2F1      |
|            | R2F2      |
|            | R2F2.1    |
|            | R2F4      |
|            | R2F4.1    |
|            | R2F5      |
|            | R2F7      |
|            | R2F8      |
|            | R2F9      |
|            | R2Q2      |
|            | R1V1      |
|            | R2V2      |
|            | R2V5      |
|            | R2V6      |
|            | R2V11     |

| Fonti   | Requisiti |
|---------|-----------|
| Interno | R2F1.1    |
|         | R2F2.1    |
|         | R2F2.2    |
|         | R2F2.3    |
|         | R1F3      |
|         | R2F4.2    |
|         | R2F4.3    |
|         | R2F4.4    |
|         | R2F6      |
|         | R2F7.1    |
|         | R0F7.3    |
|         | R2F7.4    |
|         | R2F7.5    |
|         | R1F8.1    |
|         | R1F10     |
|         | R1F11     |
|         | R2F12     |
|         | R0F13     |
|         | R0F14     |
|         | R2Q1      |
|         | R2Q2.1    |
|         | R2Q4      |
|         | R2Q5      |
|         | R2Q6      |
|         | R2Q6.1    |
|         | R2Q6.2    |
|         | R2Q6.3    |
|         | R2V1.1    |
|         | R2V1.2    |
|         | R2V1.3    |
|         | R2V2.1    |
|         | R2V3.1    |
|         | R2V7      |
|         | R2V8      |
|         | R2V9      |
|         | R1V10     |
|         | R2V11     |
|         | R2V12     |
|         | R2P1      |
| Esterno | R2F12     |
|         | R2V5      |
| UC1     | R1F3      |

| Fonti | Requisiti  |
|-------|--|
| UC2   | R2F2<br>R2F2.1<br>R2F2.2<br>R2F8<br>R2F8.1   |
| UC2.1 | R2F2<br>R2F2.1<br>R2F2.2<br>R2F8<br>R2F8.1   |
| UC3   | R2F2.3   |
| UC4   | R2F1<br>R2F2.1<br>R2F2.1<br>R2F2.2<br>R2F8<br>R2F8.1   |
| UC5   | R2F1<br>R2F2.2   |
| UC6   | R1F3   |
| UC7   | R2F4<br>R2F4.1<br>R2F4.4<br>R2F5<br>R2F6<br>R2F7.4   |
| UC8   | R2F4<br>R2F4.3<br>R2F4.4<br>R2F5<br>R2F6<br>R2F7<br>R2F7.1<br>R2F7.2<br>R2F7.3<br>R2F7.4<br>R2F7.5 |
| UC9   | R2F4<br>R2F4.2<br>R2F4.4<br>R2F5   |

| Fonti | Requisiti  |
|-------|--|
| UC10  | R2F4<br>R2F4.3<br>R2F7<br>R2F7.2<br>R2F7.3<br>R2F7.5 |
| UC11  | R2F4<br>R2F4.3<br>R2F7<br>R2F7.2<br>R2F7.3           |
| UC12  | R2F4<br>R2F4.3<br>R2F7.1                             |

Tabella 7: Tabella tracciamento fonti-requisiti

### 5.3 Riepilogo

| Tipologia     | Obbligatori | Desiderabili | Opzionali | Totale |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| Funzionali    | 21          | 4            | 3         | 28     |
| Di qualità    | 9           | 1            | 0         | 10     |
| Di vincolo    | 15          | 2            | 0         | 17     |
| Prestazionali | 0           | 1            | 0         | 1      |
| Totale        | 45          | 8            | 3         | 56     |

Tabella 8: Tabella requisiti prestazionali