OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED高挂灯盘-天棚灯
昊II系列-上市介绍



2024年12月

市场应用 | 应用空间

厂房空间、仓储空间、公共区域

昊II系列高挂灯盘，可以提供高效、充足的光环境

IP40 适用于**一般性**工业厂房、仓库等高空间

空间明亮

良好而充足的空间照明，能够有效提升工作效率，提高工作生产效率。

低碳节能


高光电转换效率，人性化智能点亮，减少能源浪费节约电力，降低工厂碳排放。







产品介绍 | 产品参数

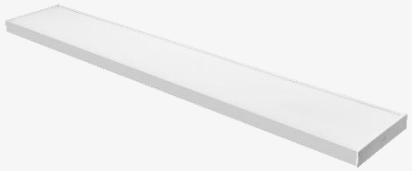LED高挂灯盘-昊II系列 产品参数				
图片  常规款  微波款  点亮效果	概述	型号	LDP0312001 LDP03120WG01（微波）	LDP0308001、 LDP03080WG01（微波） LDP0310001、 LDP03100WG01（微波）
		功率	120W	80W/100W
		光通量	16600lm	14400lm/18000lm
		光效	≥130lm/W	180lm/W
	光学	角度	110°	
		色温（CCT）	5700K	
		显色指数（Ra）	80	
	电子	工作电压	220~ 50/60Hz	
		功率因数（PF）	0.95	
		防触电等级	Class I	
		调光方式	ON/OFF; 微波	
	结构	防护等级	IP40	
		规格尺寸	1200×200×86.5mm 1200×253×101.9mm(微波)	
		安装方式	吊装、吸顶安装	
	质量	灯具寿命	50000hrs （L70B50）	
		工作环境（Ta）	-20℃~45℃	

注：灯盘点亮效果请提前与客户确认

产品介绍 | 核心卖点

内部资料 禁止外发



智能

微波款可通过遥控器、手机APP实现**灯具分组分区控制**

耐用

开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达**50000hrs**

高效

整灯光效高达**180lm/W**

130lm/W可选，高效节能

安全

整灯满足中国强制认证要求，取得**CCC**安全证书，安全高效

舒适

出光稳定，**无频闪**

提高工作环境用眼舒适性

便捷

窄边框**轻量化结构设计**

安装便捷，悬挂安全

产品介绍 | 微波组网

内部资料 禁止外发




微波款

灯具挂高8~10M，感应范围是地面投影半径5-10M

(感应范围直径是以感应探头垂直 地面的投影为中心点的圆形区域)
1. 感应功能受周围环境、金属物体、气流、人体行走方向以及
较大背景等因素的影响，实际感应范围有所不同。
2. 图示感应范围为实验室条件下25℃空旷无干扰标准环境测试所得。





功能 **单灯单控 分组控制 人来灯亮 人走灯灭** 具体可设置


方式 **遥控器 手机APP** 遥控器和蓝牙调试器可通过下单545098013800 高挂灯盘-昊II-遥控器-配件-成品 获取



遥控器



Android Type-C接口
需搭配蓝牙调试器使用

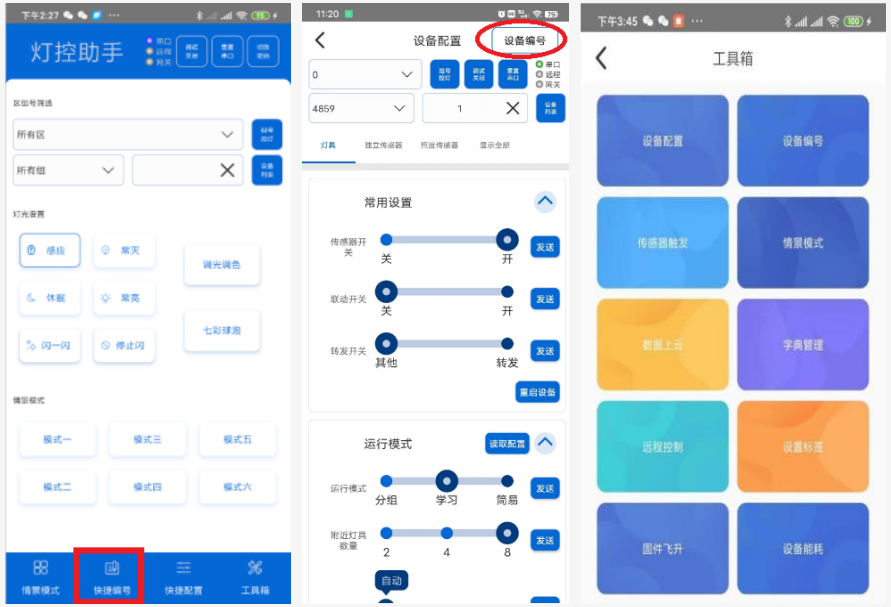


选中灯具/灯具编组/传感器开关/常亮休眠/亮度调节/延时时间调节

选中灯具/灯具编组/简易模式自动联动/深度学习模式/传感器开关/亮度调节/延时时间调节
/亮灯速度调节/恒照度模式/（本产品色温不可调）

产品介绍 | 应用示例

内部资料 禁止外发

仓储物流照明需求	
前置条件	安装高度> 9m（高挂灯盘80W）
	仓库（单个库房）灯具数量 316 等位替换
空间面积m²	15000㎡

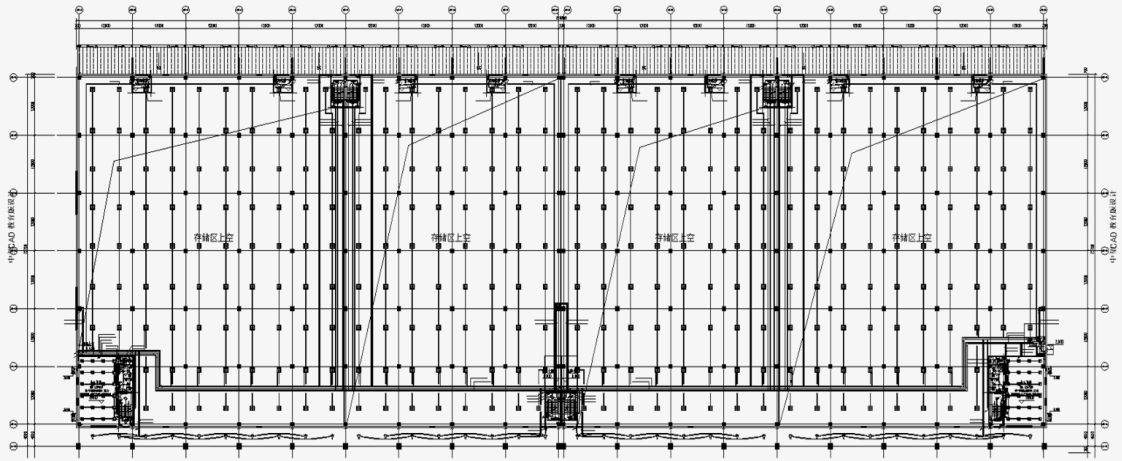



	常规方案	高光效方案	高光效自组网方案
数量	316	316	316
功率	120	80	80
总功耗(WH)	37920	25280	9728
年耗电(万度)	27	18	7
年电费(万元)	19	13	5
节能率	/	**33%**	**74%**

高光效方案相较常规120lm/W，节能33%

高光效自组网方案，节能率高达**74%!**

300天24H点灯


安装说明 | 安装方式

内部资料 禁止外发

一、吊绳安装

1. 将钢丝绳一端固定在灯具支架上，另一端固定在顶棚上。


钢丝、膨胀螺钉由客户准备。
建议规格：ϕ2钢丝、M6螺钉
数量：4PCS

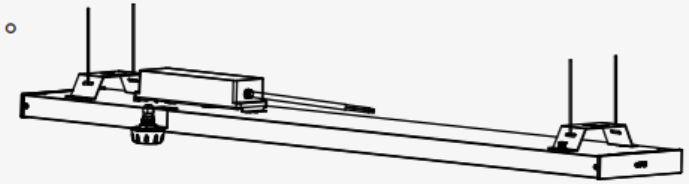

二、杆装


1. 将支架固定在杆子上，拧紧杆子上下方的螺母。


杆子、螺母、弹垫、平垫由客户准备。
建议规格：M20、G1/2、RP1/2
数量:2PCS

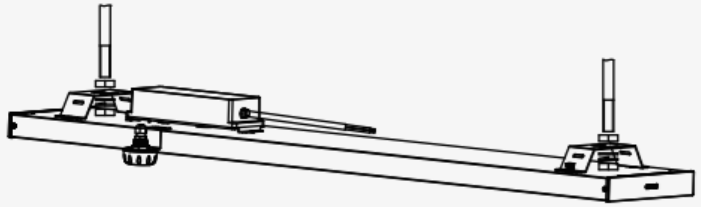


安装微波支架:

取出配件包2颗M3螺钉1颗齿垫固定



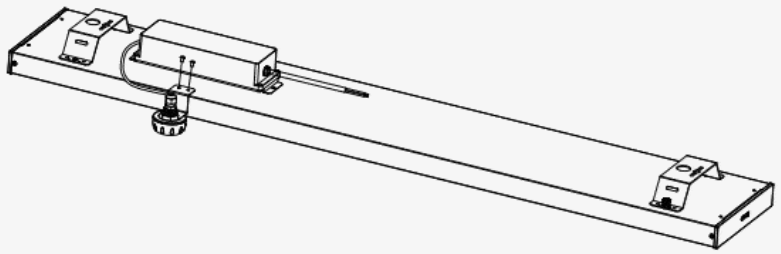

灯具接线示意图

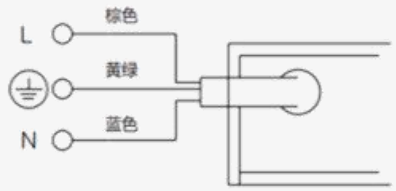

安装时轻拿轻放，避免磕碰

订货信息 | 产品代码

内部资料 禁止外发

物料代码	物料描述	功率	光通量	色温	净重Kg	装箱数
545007000800	LDP0308001-高挂灯盘-昊II-12020-857-高光效	80W	14400lm	5700K	1.9	6
545007000900	LDP0310001-高挂灯盘-昊II-12020-857-高光效	100W	18000lm	5700K	1.9	6
545007001000	LDP0312001-高挂灯盘-昊II-12020-857	120W	16600lm	5700K	1.9	6
545007001300	LDP03080WG01-高挂灯盘-昊II-12020-857-高光效-自组网	80W	14400lm	5700K	1.95	6
545007001400	LDP03100WG01-高挂灯盘-昊II-12020-857-高光效-自组网	100W	18000lm	5700K	1.95	6
545007001500	LDP03120WG01-高挂灯盘-昊II-12020-857-自组网	120W	16600lm	5700K	1.95	6
545098013800	高挂灯盘-昊II-遥控器-配件-成品	/	/	5700K	/	下一单给一个遥控器 一个蓝牙调试器

内部资料 禁止外发



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM