OPPLE 欧普照明　　LED品质型射灯 · 灵清III


灵清III 天花


灵清III 平板单头


灵清III 平板双头


灵清III 格栅单头


灵清III 格栅双头


灵清III 导轨


灵清III 吸顶

灵清III是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 品质光：采用优质LED灯珠，高光效， 更节能省电；全系列显色指数Ra>90，还原物体真实色彩
- 耐用可靠：灯体材质采用压铸铝，散热效果更佳，设计寿命可达30000H
- 系列丰富：产品系列齐全，天花/平板/格栅/轨道/吸顶，多种安装应用方式，满足多种场景的应用需求

产品参数

分类	灵清III 天花	灵清III 格栅/平板	灵清III 轨道/吸顶
功率	5W/7W/10W	5W/2*5W/7W/2*7W /10W/2*10W	5W/7W/10W
光通量@4000K	410lm/600lm/790lm	410lm/410*2lm 600lm/600*2lm 790/790*2lm	410lm/600lm/790lm
光效@4000K	≥80lm/W	≥80lm/W	≥80lm/W
色温	3000K、3500K、4000K	3000K、3500K、4000K	3000K、3500K、4000K
角度	24°、36°	24°	24°
显色指数	Ra90	Ra90	Ra90
额定电压	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
频闪	防频闪	防频闪	防频闪
功率因数	>0.5	>0.5	>0.5
防触电等级	ClassII	ClassII	ClassII
防护等级	IP20	IP20	IP20
安装方式	嵌入安装	嵌入安装	三线轨道、吸顶
灯具寿命	30000hrs（@L70/B50）	30000hrs（@L70/B50）	30000hrs（@L70/B50）
工作环境	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
建议安装高度	2.3~3米	2.3~3米	2.3~3米

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103


客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

OPPLE 欧普照明　　LED品质型射灯 · 灵清III


产品尺寸

单位：mm


灵清III 天花

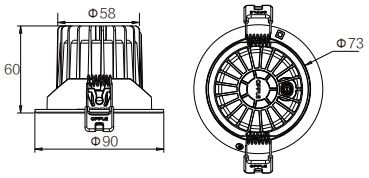


灵清III 轨道

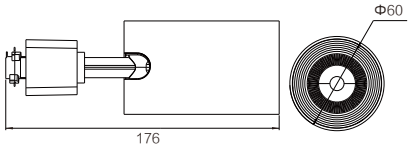


灵清III 吸顶




灵清III 格栅单头

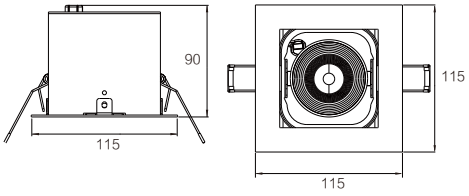


灵清III 格栅双头

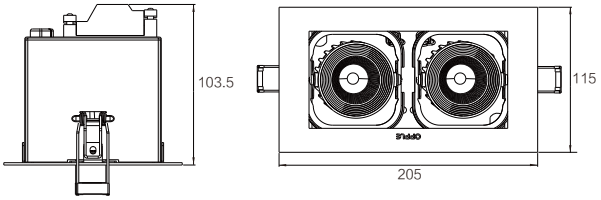

灵清III 平板单头

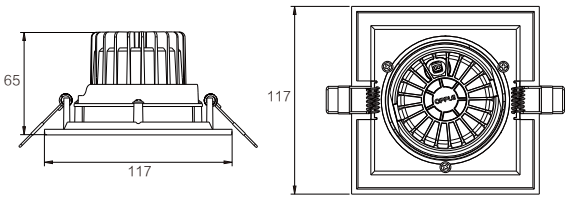


灵清III 平板双头

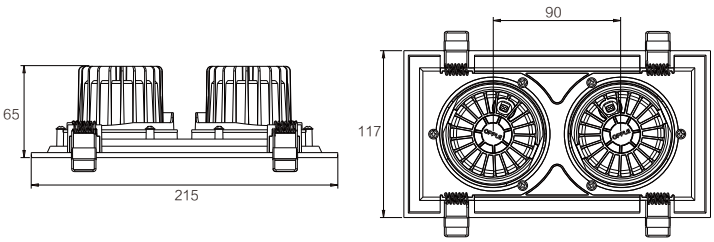


配光曲线


5W–24°




5W–36°




7W–24°




7W–36°



10W–24°



10W–36°



欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

订购代码

物料代码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角 (°)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
541003571200	LTH0501-灵清III-5W-24° -930	5	390	3000	24	ϕ93x60	ϕ75-80
541003571300	LTH0501-灵清III-5W-24° -935	5	400	3500	24	ϕ93x60	ϕ75-80
541003571400	LTH0501-灵清III-5W-24° -940	5	410	4000	24	ϕ93x60	ϕ75-80
541003572100	LTH0501-灵清III-5W-36° -930	5	410	3000	36	ϕ93x60	ϕ75-80
541003572200	LTH0501-灵清III-5W-36° -935	5	420	3500	36	ϕ93x60	ϕ75-80
541003572300	LTH0501-灵清III-5W-36° -940	5	430	4000	36	ϕ93x60	ϕ75-80
541003571500	LTH0703-灵清III-7W-24° -930	7	580	3000	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003571600	LTH0703-灵清III-7W-24° -935	7	590	3500	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003571700	LTH0703-灵清III-7W-24° -940	7	600	4000	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003572400	LTH0703-灵清III-7W-36° -930	7	570	3000	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003572500	LTH0703-灵清III-7W-36° -935	7	580	3500	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003572600	LTH0703-灵清III-7W-36° -940	7	590	4000	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003571800	LTH1001-灵清III-10W-24° -930	10	760	3000	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003571900	LTH1001-灵清III-10W-24° -935	10	770	3500	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003572000	LTH1001-灵清III-10W-24° -940	10	790	4000	24	ϕ93x60	Φ75-80
541003572700	LTH1001-灵清III-10W-36° -930	10	820	3000	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003572800	LTH1001-灵清III-10W-36° -935	10	830	3500	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003572900	LTH1001-灵清III-10W-36° -940	10	850	4000	36	ϕ93x60	Φ75-80
541003573000	LGS105101-灵清III-格栅单-5W-24° -930	5	390	3000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(95-100)
541003573100	LGS105101-灵清III-格栅单-5W-24° -935	5	400	3500	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(95-100)
541003573200	LGS105101-灵清III-格栅单-5W-24° -940	5	410	4000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(175-180)
541003573600	LGS107101-灵清III-格栅单-7W-24° -930	7	580	3000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(175-180)
541003573700	LGS107101-灵清III-格栅单-7W-24° -935	7	590	3500	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(95-100)
541003573800	LGS107101-灵清III-格栅单-7W-24° -940	7	600	4000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(95-100)
541003574200	LGS110101-灵清III-格栅单-10W-24° -930	10	760	3000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(175-180)
541003574300	LGS110101-灵清III-格栅单-10W-24° -935	10	770	3500	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(175-180)
541003574400	LGS110101-灵清III-格栅单-10W-24° -940	10	790	4000	24	Φ115*115*90	Φ(95-100)*(95-100)
541003573300	LGS105201-灵清III-格栅双-5W-24° -930	2*5	780	3000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(95-100)
541003573400	LGS105201-灵清III-格栅双-5W-24° -935	2*5	800	3500	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003573500	LGS105201-灵清III-格栅双-5W-24° -940	2*5	820	4000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003573900	LGS107201-灵清III-格栅双-7W-24° -930	2*7	1160	3000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(95-100)
541003574000	LGS107201-灵清III-格栅双-7W-24° -935	2*7	1180	3500	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003574100	LGS107201-灵清III-格栅双-7W-24° -940	2*7	1200	4000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003574500	LGS110201-灵清III-格栅双-10W-24° -930	2*10	1520	3000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003574600	LGS110201-灵清III-格栅双-10W-24° -935	2*10	1540	3500	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003574700	LGS110201-灵清III-格栅双-10W-24° -940	2*10	1580	4000	24	Φ205*115*105	Φ(95-100)*(175-180)
541003574800	LGS105102-灵清III-平板单-5W-24° -930	5	390	3000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003574900	LGS105102-灵清III-平板单-5W-24° -935	5	400	3500	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003575000	LGS105102-灵清III-平板单-5W-24° -940	5	410	4000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003575400	LGS107102-灵清III-平板单-7W-24° -930	7	580	3000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003575500	LGS107102-灵清III-平板单-7W-24° -935	7	590	3500	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003575600	LGS107102-灵清III-平板单-7W-24° -940	7	600	4000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003576000	LGS110102-灵清III-平板单-10W-24° -930	10	760	3000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003576100	LGS110102-灵清III-平板单-10W-24° -935	10	770	3500	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003576200	LGS110102-灵清III-平板单-10W-24° -940	10	790	4000	24	Φ117*117*70	Φ(95-100)*(95-100)
541003575100	LGS105202-灵清III-平板双-5W-24° -930	2*5	780	3000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003575200	LGS105202-灵清III-平板双-5W-24° -935	2*5	800	3500	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003575300	LGS105202-灵清III-平板双-5W-24° -940	2*5	820	4000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003575700	LGS107202-灵清III-平板双-7W-24° -930	2*7	1160	3000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003575800	LGS107202-灵清III-平板双-7W-24° -935	2*7	1180	3500	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003575900	LGS107202-灵清III-平板双-7W-24° -940	2*7	1200	4000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003576300	LGS110202-灵清III-平板双-10W-24° -930	2*10	1520	3000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003576400	LGS110202-灵清III-平板双-10W-24° -935	2*10	1540	3500	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)
541003576500	LGS110202-灵清III-平板双-10W-24° -940	2*10	1580	4000	24	Φ215*117*70	Φ(95-100)*(195-200)

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

订购代码

物料代码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角 (°)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
541010015000	LSL00501-灵清III导轨-5W-MW-24° -930	5	390	3000	24	Φ60*H176	/
541010015100	LSL00501-灵清III导轨-5W-MW-24° -935	5	400	3500	24	Φ60*H176	/
541010015200	LSL00501-灵清III导轨-5W-MW-24° -940	5	410	4000	24	Φ60*H176	/
541010015300	LSL00702-灵清III导轨-7W-MW-24° -930	7	580	3000	24	Φ60*H176	/
541010015400	LSL00702-灵清III导轨-7W-MW-24° -935	7	590	3500	24	Φ60*H176	/
541010015500	LSL00702-灵清III导轨-7W-MW-24° -940	7	600	4000	24	Φ60*H176	/
541010015600	LSL01001-灵清III导轨-10W-MW-24° -930	10	760	3000	24	Φ60*H176	/
541010015700	LSL01001-灵清III导轨-10W-MW-24° -935	10	770	3500	24	Φ60*H176	/
541010015800	LSL01001-灵清III导轨-10W-MW-24° -940	10	790	4000	24	Φ60*H176	/
541010015900	LSL00502-灵清III导轨-5W-BK-24° -930	5	390	3000	24	Φ60*H176	/
541010016000	LSL00502-灵清III导轨-5W-BK-24° -935	5	400	3500	24	Φ60*H176	/
541010016100	LSL00502-灵清III导轨-5W-BK-24° -940	5	410	4000	24	Φ60*H176	/
541010016200	LSL00703-灵清III导轨-7W-BK-24° -930	7	580	3000	24	Φ60*H176	/
541010016300	LSL00703-灵清III导轨-7W-BK-24° -935	7	590	3500	24	Φ60*H176	/
541010016400	LSL00703-灵清III导轨-7W-BK-24° -940	7	600	4000	24	Φ60*H176	/
541010016500	LSL01002-灵清III导轨-10W-BK-24° -930	10	760	3000	24	Φ60*H176	/
541010016600	LSL01002-灵清III导轨-10W-BK-24° -935	10	770	3500	24	Φ60*H176	/
541010016700	LSL01002-灵清III导轨-10W-BK-24° -940	10	790	4000	24	Φ60*H176	/
541010016800	LTH20501-灵清III吸顶-5W-MW-24° -930	5	390	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010016900	LTH20501-灵清III吸顶-5W-MW-24° -935	5	400	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017000	LTH20501-灵清III吸顶-5W-MW-24° -940	5	410	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017100	LTH20701-灵清III吸顶-7W-MW-24° -930	7	580	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017200	LTH20701-灵清III吸顶-7W-MW-24° -935	7	590	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017300	LTH20701-灵清III吸顶-7W-MW-24° -940	7	600	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017400	LTH21001-灵清III吸顶-10W-MW-24° -930	10	760	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017500	LTH21001-灵清III吸顶-10W-MW-24° -935	10	770	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017600	LTH21001-灵清III吸顶-10W-MW-24° -940	10	790	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017700	LTH20502-灵清III吸顶-5W-BK-24° -930	5	390	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017800	LTH20502-灵清III吸顶-5W-BK-24° -935	5	400	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010017900	LTH20502-灵清III吸顶-5W-BK-24° -940	5	410	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018000	LTH20702-灵清III吸顶-7W-BK-24° -930	7	580	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018100	LTH20702-灵清III吸顶-7W-BK-24° -935	7	590	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018200	LTH20702-灵清III吸顶-7W-BK-24° -940	7	600	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018300	LTH21002-灵清III吸顶-10W-BK-24° -930	10	760	3000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018400	LTH21002-灵清III吸顶-10W-BK-24° -935	10	770	3500	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/
541010018500	LTH21002-灵清III吸顶-10W-BK-24° -940	10	790	4000	24	Φ60*H153(吸顶盘Φ70.5*25)	/

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM