

Claude Code 세팅 가이드

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

Claude Code 동작 환경 이해

CHAPTER 2

Claude Code 설치 준비

CHAPTER 3

Claude Code 설치

CHAPTER 4

Claude Code 계정 안내

CHAPTER 5

(API 사용자를 위한) 세팅 가이드

CHAPTER 6

(구독 계정 사용자를 위한) 세팅 가이드

CHAPTER 7

기본 세팅 / 동작 테스트

Chapter 01

Claude Code 동작 환경 이해


GUI 환경과 CLI 환경

클로드 코드란?


Anthropic사에서 개발한, 가장 인기가 많은 Coding Agent

마치 한 명의 개발자와 대화하며, 지시를 하는 느낌


대화식으로 소스코드 작성 / 테스트 / 빌드 / 실행 모두 가능

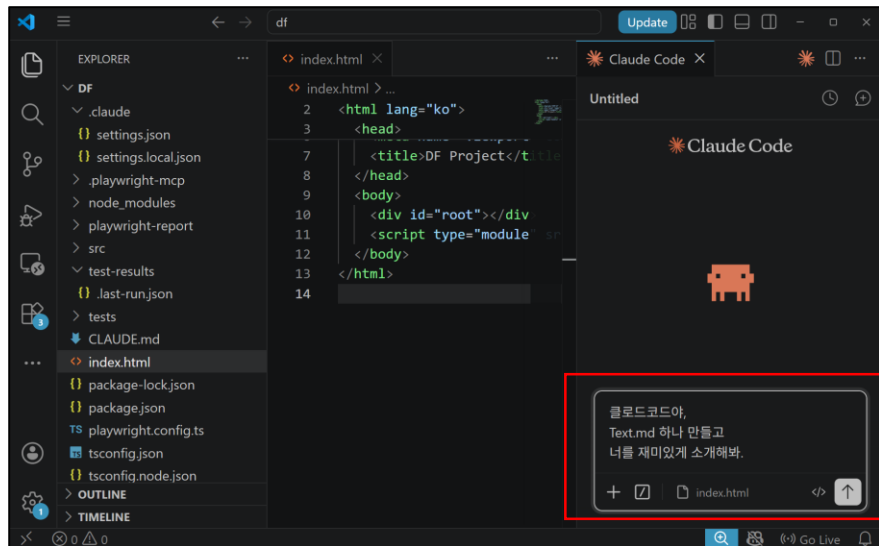

Coding Agent에게 문서 작성 지시

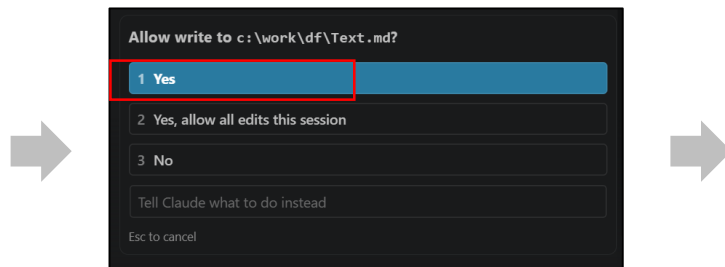


AI가 인간의 컴퓨터에
새로운 파일 생성해도 되는지 허락 요청

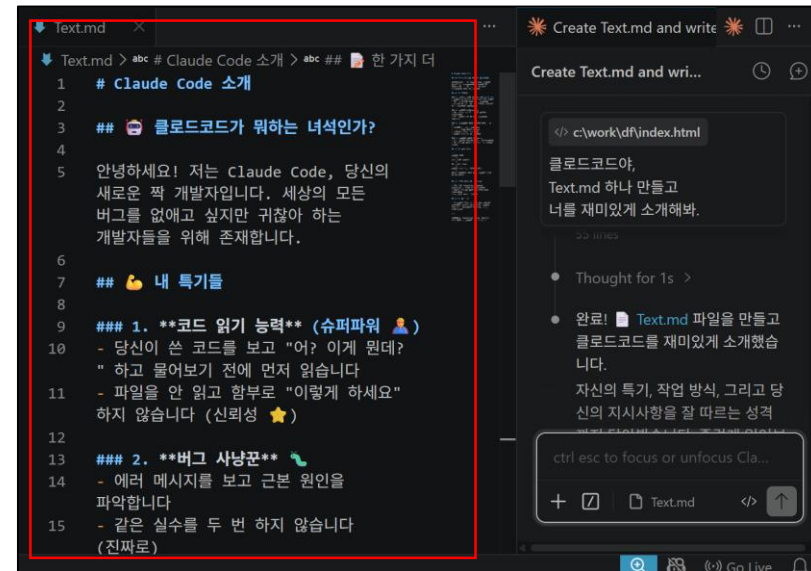


결과 확인

Claude Code 환경 - GUI vs CLI

Claude Code는 GUI 환경과 CLI 환경 모두 지원

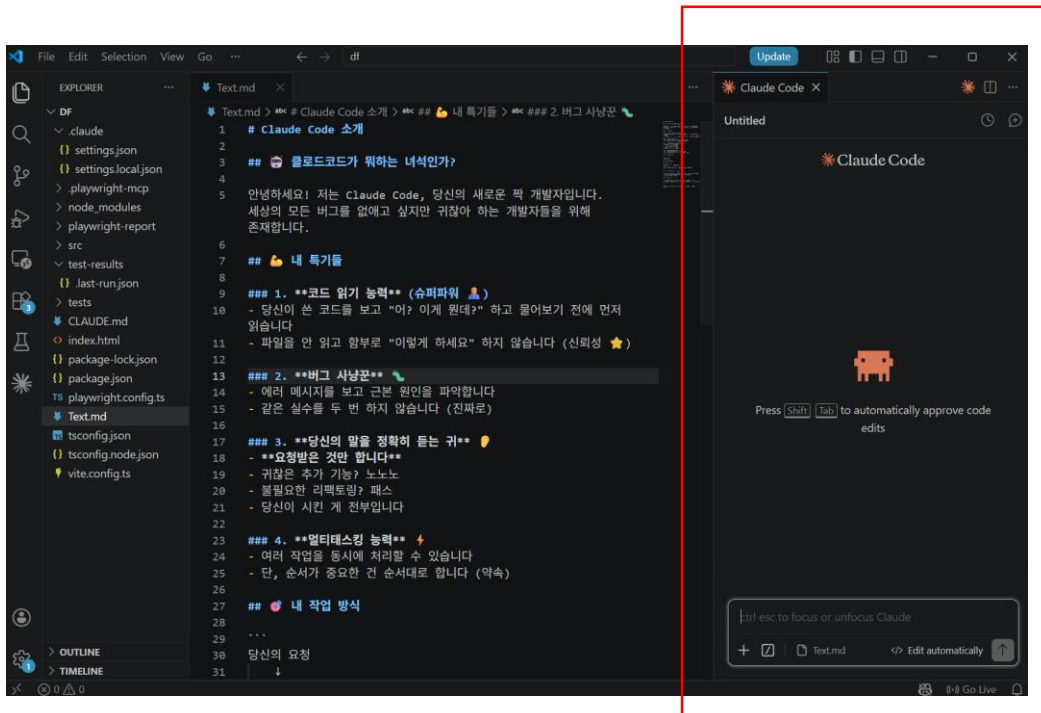

IDE에서 플러그인으로 제공

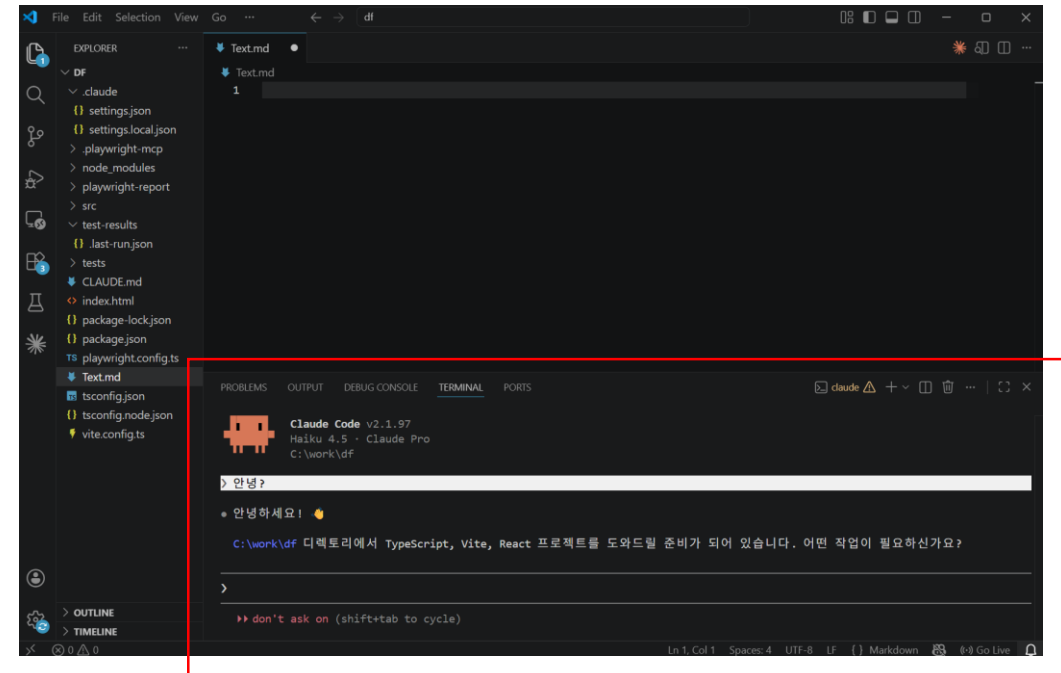

Terminal 기반으로 동작
(Powershell / Bash 사용)


클로드 코드 CLI 살펴보기

Claude Code는
CLI (글자 기반 UI) 기반에서 사용하는 것으로 개발 됨



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\work\df> claude
```


터미널에서 claude 실행

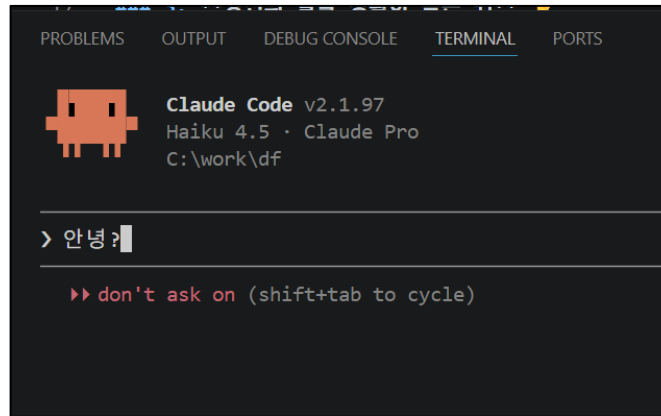

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Claude Code v2.1.97
Haiku 4.5 · Claude Pro
C:\work\df

> 안녕?
```

Coding Agent와 대화

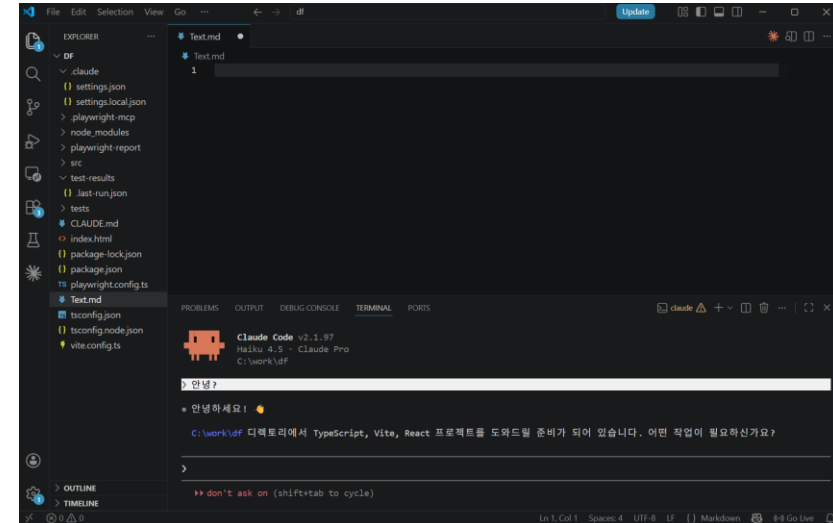

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Claude Code v2.1.97
Haiku 4.5 · Claude Pro
C:\work\df

> 안녕?
• 안녕하세요!
C:\work\df 디렉토리에서 TypeScript, Vite, React 프로젝트를 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 어떤 작업이 필요하신가요?


>
** don't ask on (shift+tab to cycle)
```

응답 확인


Claude Code는 CLI에서 수업 진행

Claude Code는 CLI로 수업을 진행함

일부 기능은 플러그인에서 지원되지 않아, 결국 Terminal을 사용해야하기 때문

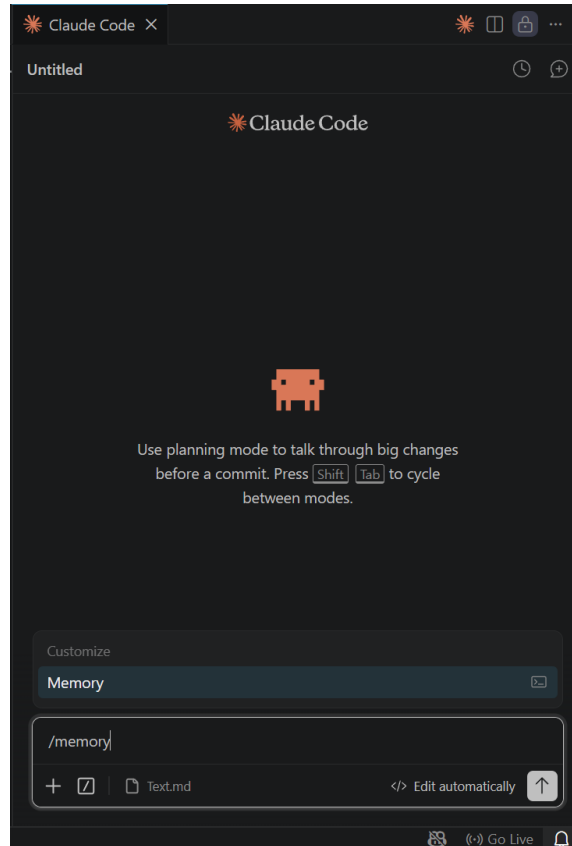

일부 기능은 플러그인에서 지원되지 않음

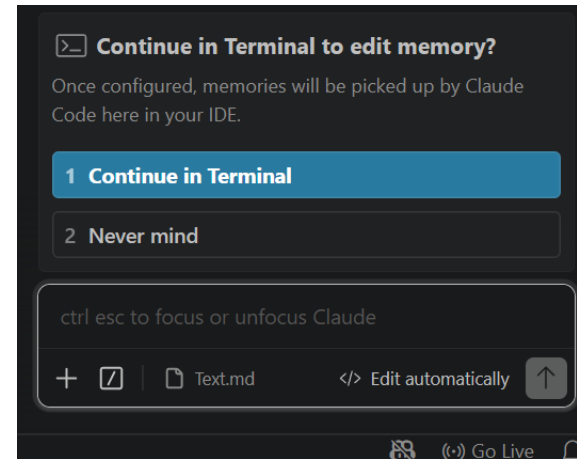

이러한 이유로,
결국 CLI를 사용하게 됨

Chapter 02

Claude Code 설치 준비

Git과 Node.js 설치

Claude Code 설치를 위한 준비

두 가지 SW를 설치해야한다.

두 가지 SW는 AI가 사용하는 프로그램이기 때문에 필요하다.

git : AI가 "git bash" 터미널을 사용하기에 필요


node.js : AI가 node.js에서 제공하는 SW 설치 도구를 사용함




Git 설치

Git 공식사이트에서 Git 최신버전 다운로드 및 설치 필요

<https://git-scm.com/install/windows>

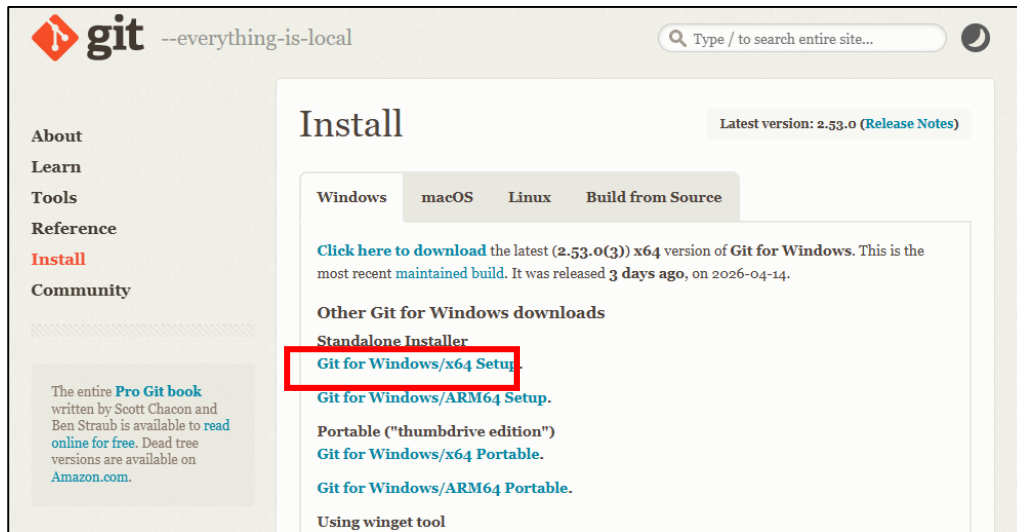



Windows / x64 Setup 다운로드

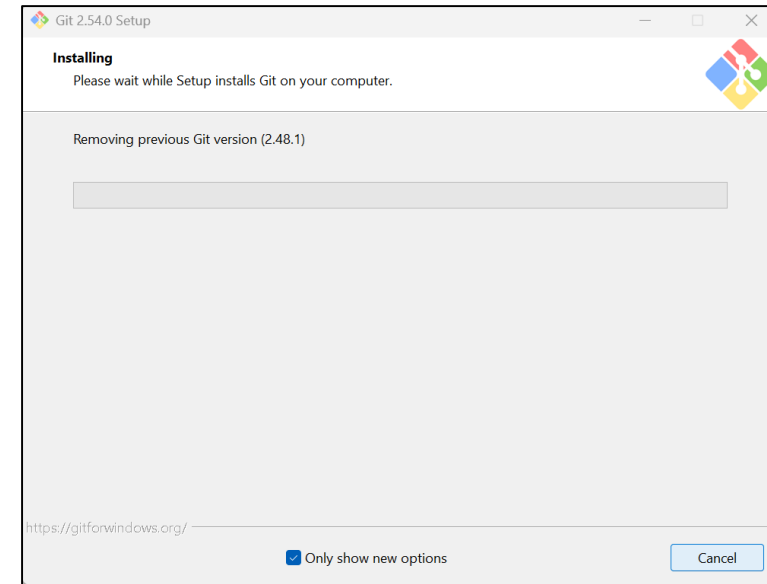

Next 버튼만 14회 이상 누르면 설치 끝

Git bash 설치 확인


시작버튼 > git bash 입력 후, Git Bash 실행해보기

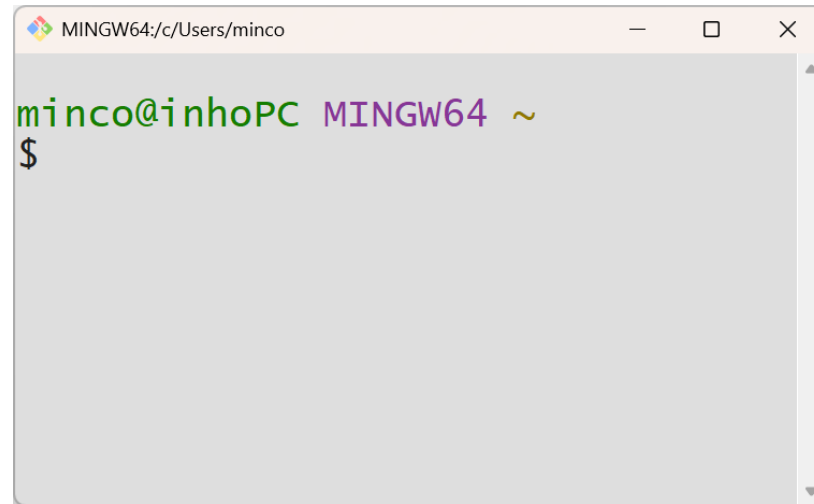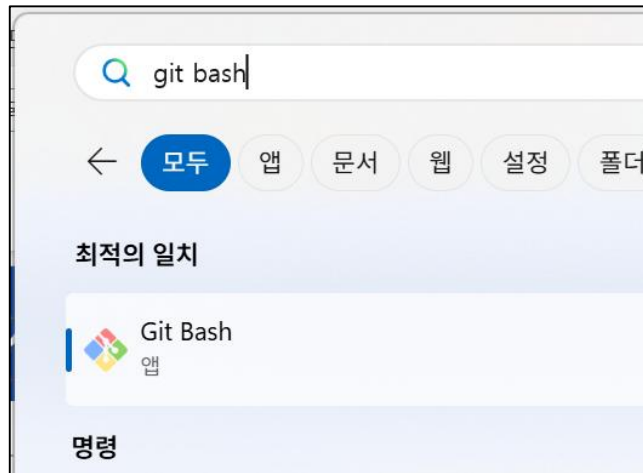

Node.js 설치

Node.js 공식 홈페이지에서 최신버전 다운로드

- <https://nodejs.org/ko/download>

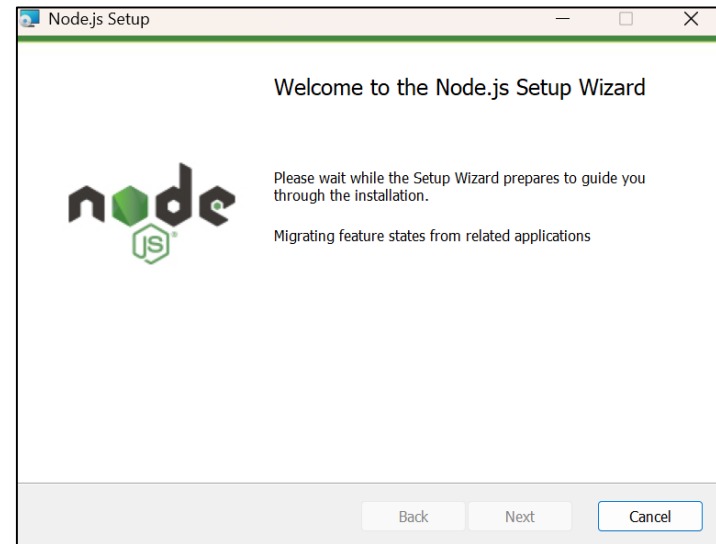


Next 버튼을 6회 정도 누르면 설치 끝
(옵션 체크 안하고 기본 설치)

설치 확인하기

node가 잘 설치되었는지 확인

powerShell에 "node -v" 입력했을 때, 버전이 잘 뜨는지 확인하면 된다
아래 이미지에 적혀있는 버전과 달라도 무방하다.

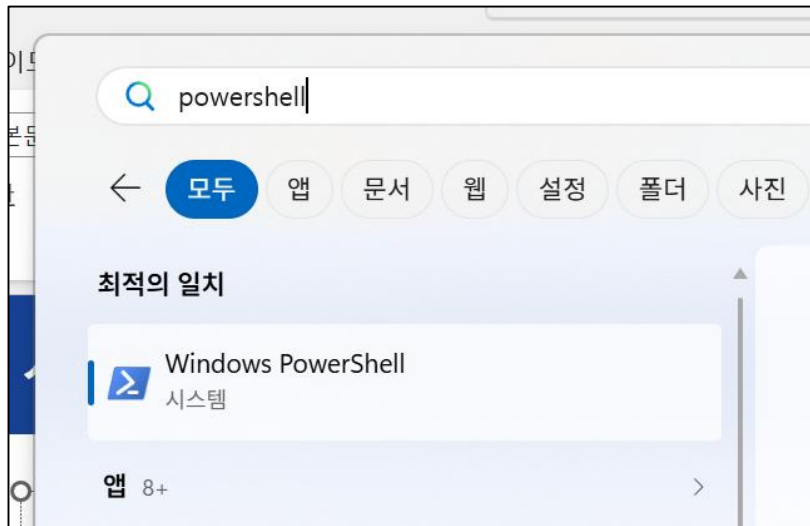

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 초

PS C:\Users\minco> node -v
v24.11.0
PS C:\Users\minco> |
```


Chapter 03

Claude Code 설치

Code Reviewer를 위한 Coding Agent

[참고] 클로드 코드 설치 가이드라인


이 설치 가이드는 아래 사이트에 있는 내용을 참고하여 제작하였음
<https://code.claude.com/docs/ko/overview>

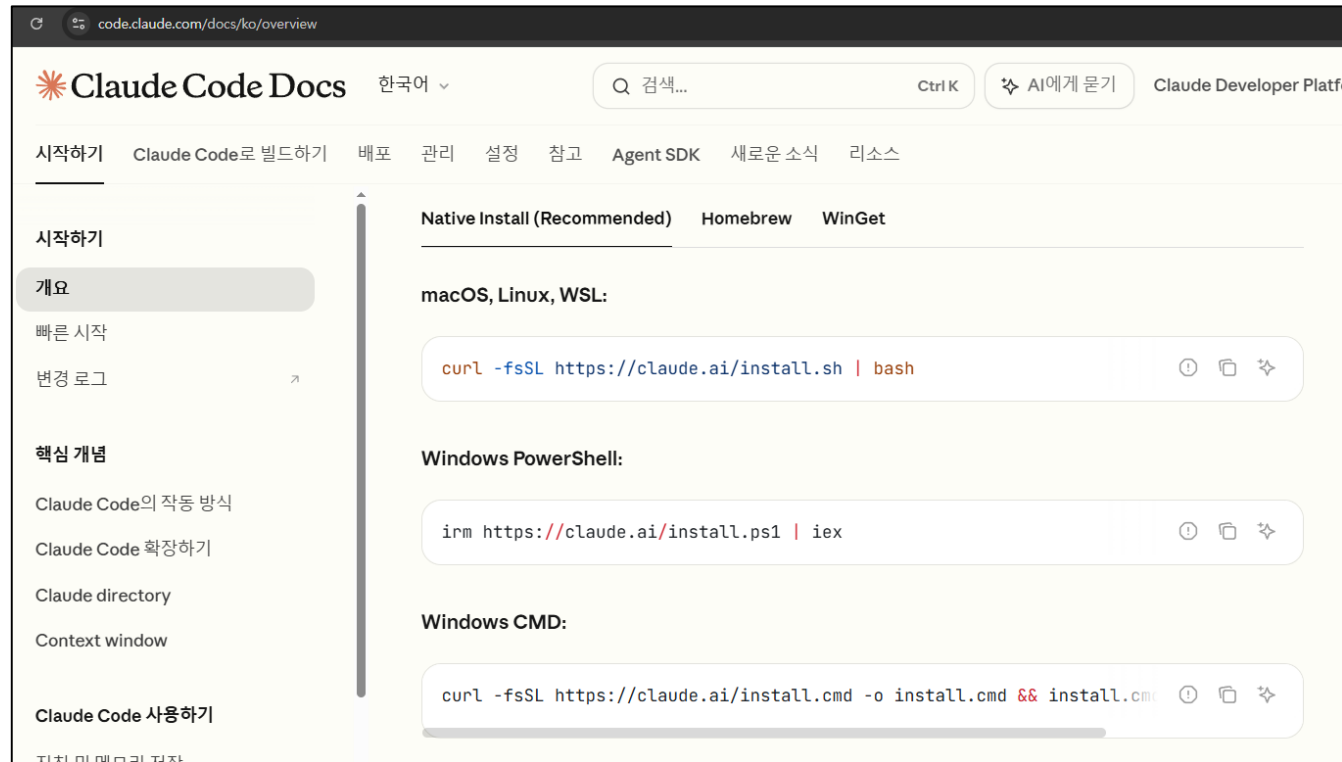

PowerShell 실행 후 권한 열기

PowerShell 실행 후 아래 명령어를 입력

PowerShell에서 설치스크립트 실행시, 권한 에러 발생을 사전에 막기 위한 행동

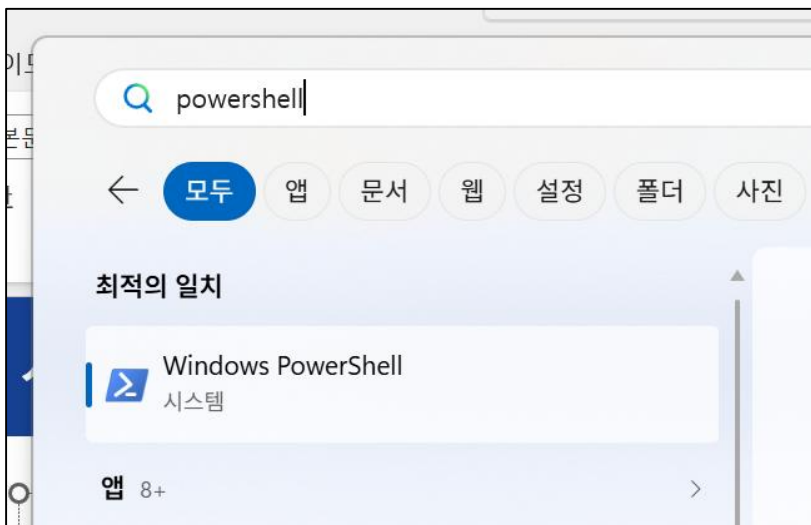

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\minco> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
PS C:\Users\minco> |
```


Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
입력 후 엔터

Claude Code 설치

둘 중 하나의 명령어로 설치

교육장 환경에 따라 PowerShell에서 설치가 안될 수도 있습니다.

설치방법 1

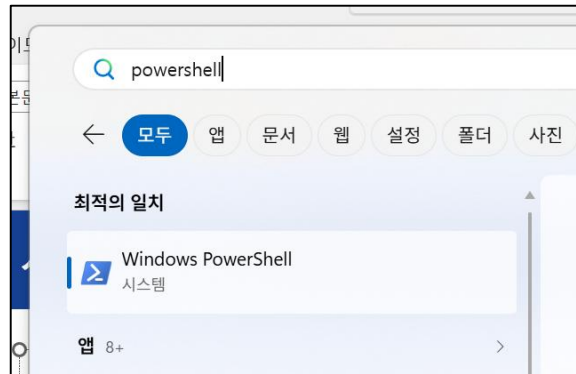


PowerShell
에서 설치

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\minco> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`

or

설치방법 2

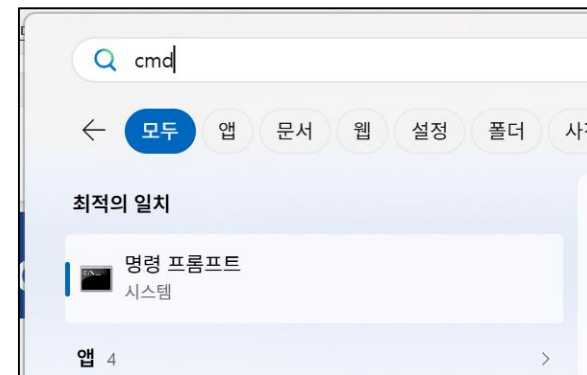

cmd에서
설치

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\minco>curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

`curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd`


Claude Code 환경변수 등록

Claude Code가 터미널에서 실행될 수 있도록, 환경변수에 등록해준다.


환경변수 > Path > "%USERPROFILE%\local\bin" 추가

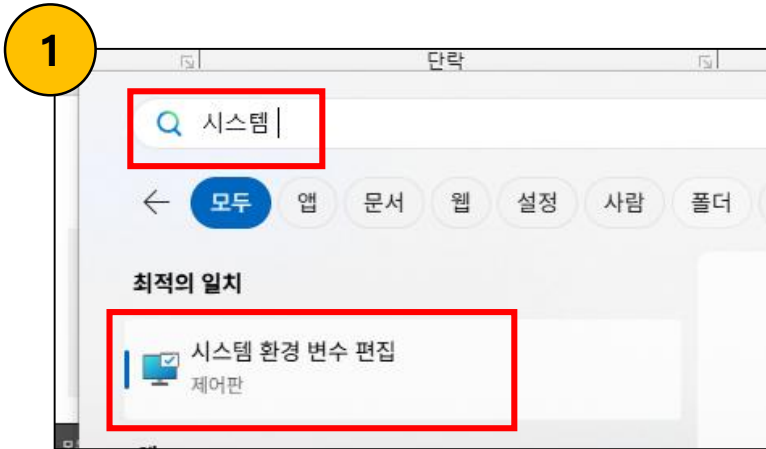


시작 > "시스템 환경변수 편집" 검색

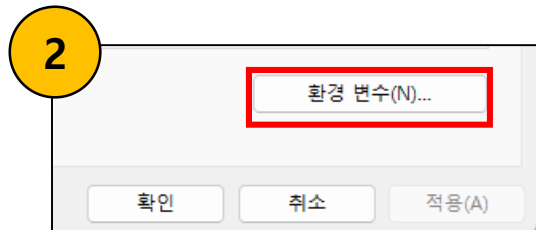

하단에 "환경변수" 버튼 클릭

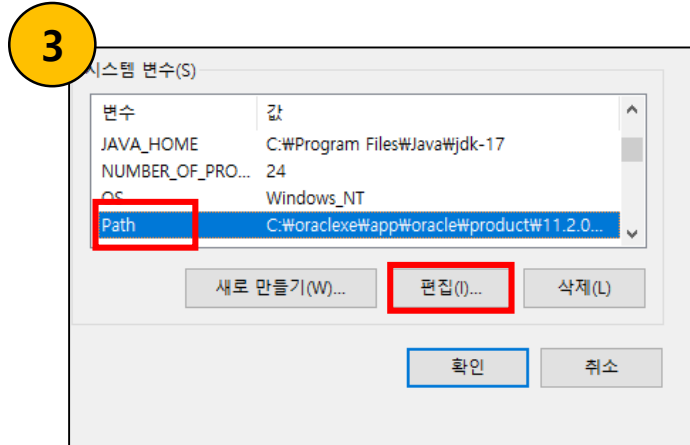

시스템 변수 > Path 클릭 후, "편집" 클릭

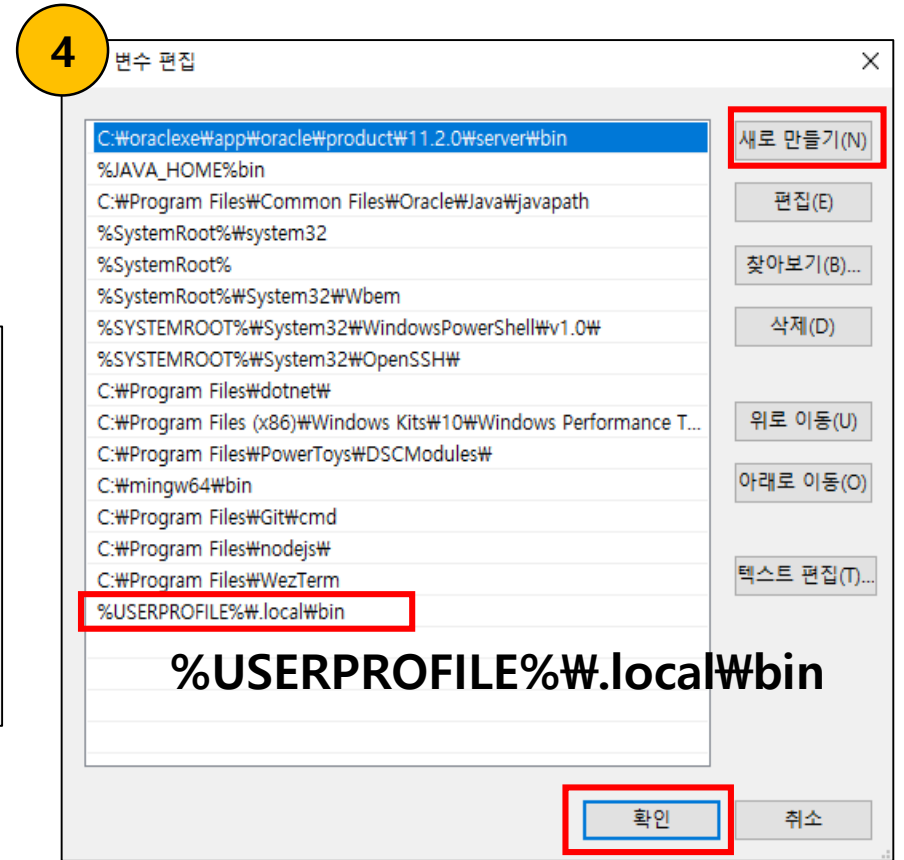



새로 항목을 만들고,
Claude Code가 설치된 경로 추가

동작 테스트

기존에 열려있는 터미널을 모두 종료한다.

`c:\reviewer\hello` 폴더를 하나 생성한다.

이 폴더 내부에서 터미널을 실행한다.

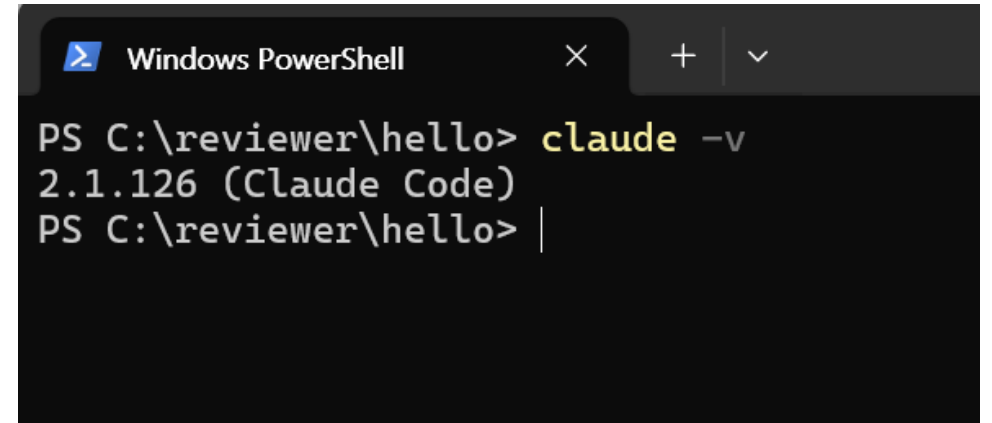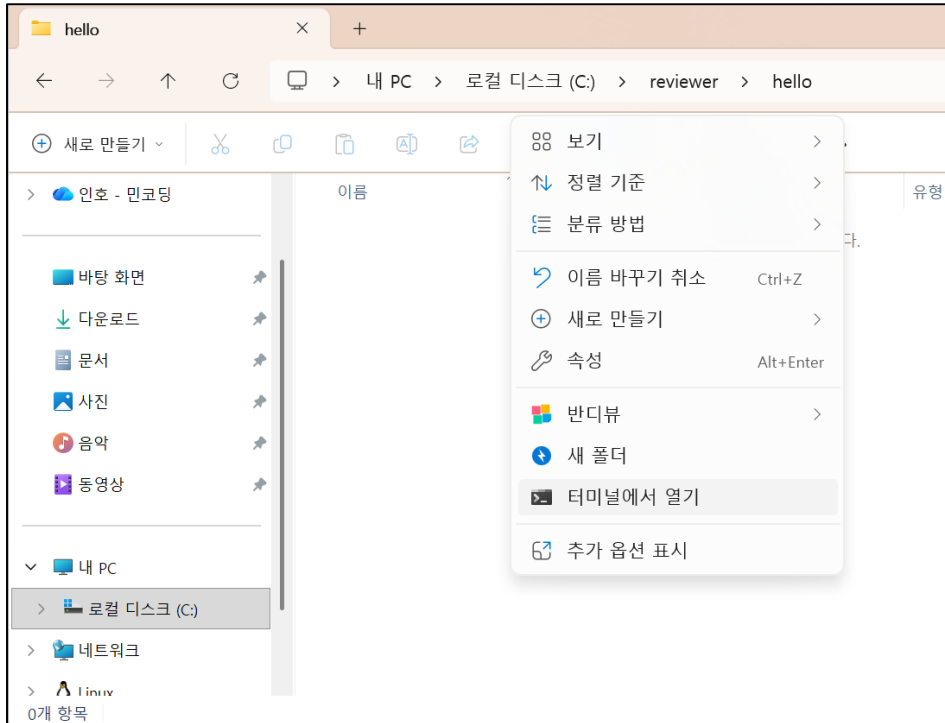


claude -v 로 버전확인
오타자 유의!

`c:\reviewer\hello` 폴더에서 터미널 열기

타 계정으로 자동로그인 되어있는지 확인하기


claude 를 실행하자마자 로그인이 되어있는 경우에는
/logout 명령어로 로그아웃을 해주세요.

이후에 가이드라인대로
전달받은 API or 계정을 사용해주세요.

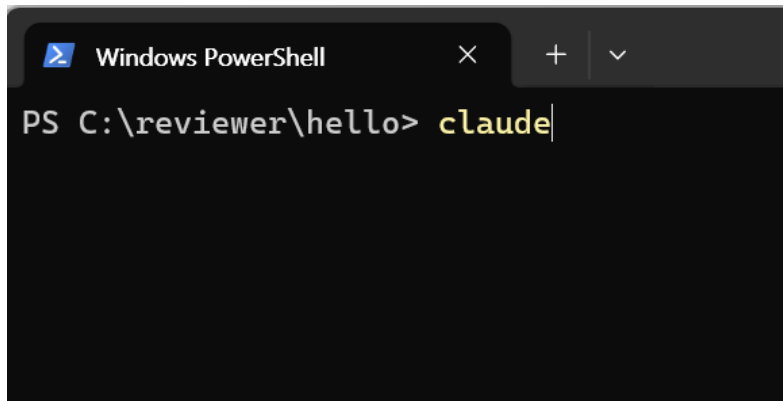

```
Windows PowerShell
PS C:\reviewer\hello> claude
```

claude 실행

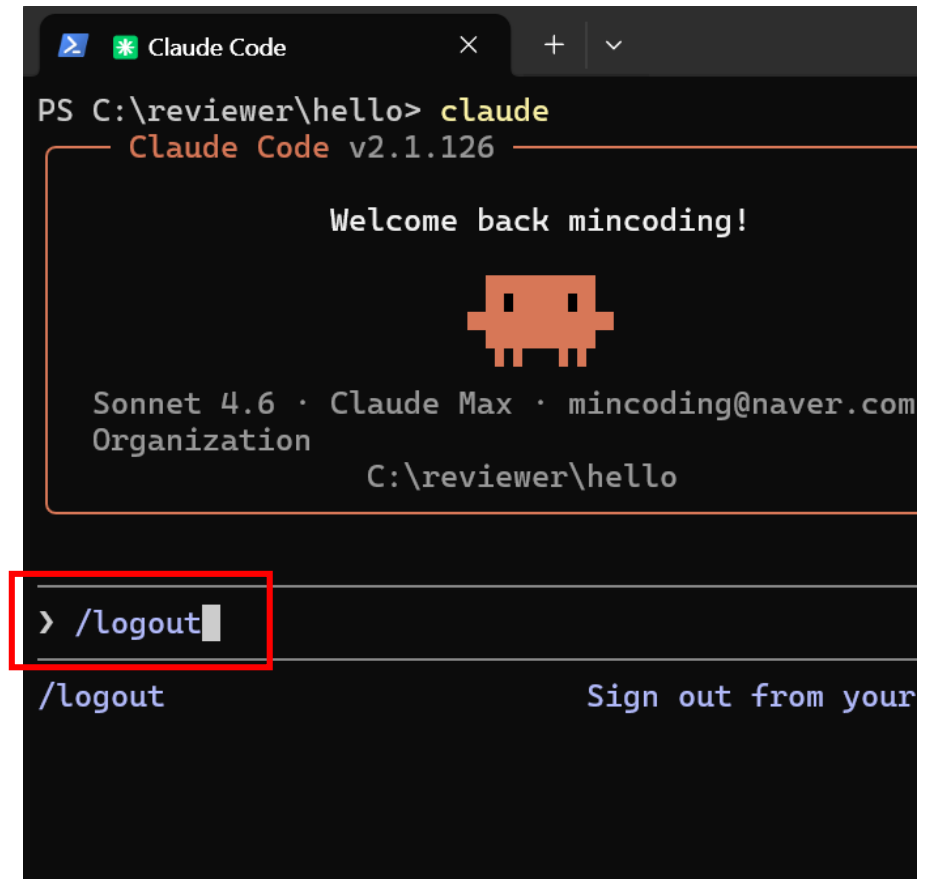

```
Claude Code v2.1.126
Welcome back mincoding!
Sonnet 4.6 · Claude Max · mincoding@naver.com
Organization
C:\reviewer\hello
> /logout
/logout Sign out from your
```

위와같이 자동로그인이 되어있다면
로그아웃 해주세요

Chapter 04

Claude Code 계정 안내

Code Review를 위한 Coding Agent

Claude Code 로그인 방식

클로드 코드는 로그인 방식이 두 종류가 있습니다.


1번 : 유료 구독 서비스 계정 사용하기

- 강사님이 개별 ID를 제공드립니다.

2번 : 유료 API 사용하기

- 강사님이 API 키를 전달드립니다.

**어떤 계정을 사용해야하는지
강사님이 안내드릴 예정입니다.**



MAX / Team (Premium) 계정



API KEY 사용

[참고] Claude Code 과금 정책

클로드 코드의 과금 단위는 '토큰' 입니다.

대략적으로 한글 한 글자 / 짧은 영어 단어 1개가 1개의 토큰입니다.

크게 2개의 Token 비용으로 계산됩니다.

(Cache Token 비용도 있지만, 아래 2개 토큰에 비하면 적은 비용입니다.)

Input Token : AI에게 입력되는 토큰

- User의 소스코드
- User의 지침
- User지침을 수행하는데 필요한 문서 내용들
- 클로드 코드 내부적으로 사용되는 AI 지침

Output Token : AI가 생성해내는 토큰 / 안내메세지

사전안내 - 사용하는 모델

아래 사이트에 접속하면 AI - Model 별 가격을 확인 가능합니다.

<https://claude.com/pricing>

수업에 사용하는 모델

토큰 제한으로 인해, 아래 모델을 사용해주세요.

수업에 사용하는 모델 : Sonnet

(Opus 모델은 사용 금지)

Opus 대신 꼭 Sonnet을 사용해주세요.

비용 이슈가 발생합니다.

계정 관리자가 주기적으로 모니터링하기
에, Opus 사용자는 따로 연락을 드릴 수 있습니다.

수업에 사용하는 Model

Model

Sonnet

Effort(Reasoning Level)

Medium

논리적 사고 수준

Select model

Switch between Claude models. You specify with --model.

1. Default (recommended)	Opus 4
> 2. Sonnet ✓	Sonnet
3. Haiku	Haiku

• Medium effort ←/→ to adjust

수업시 제공되는 계정

Max (5x, \$100) 수준의 비즈니스 계정

5시간 이내, 사용 가능한 "토큰" 수가 정해져 있음

- 토큰 = AI가 글을 이해하고, 글을 만들 때 사용하는 단위

5시간 마다, 사용 가능한 토큰 수가 100%로 초기화 됨

**안내 된 모델만 사용해주세요.
(Sonnet / Effort : Medium)**

만약 다른 옵션을 선택하면,
실습을 진행 도중 사용량을 다 썼다고 나오고
더 이상 실습 및 과제 제출을 할 수 없습니다.
이때는 개인 신용카드를 등록하여, 유료 결제 후
실습을 해야 합니다.

이 계정은 교육용으로만 사용해야합니다.

여러 계정을 동시에 접속하여 사용하면
계정이 정지(Block)됩니다.

모바일에 로그인 하거나,
계정을 교육 외 목적으로 사용하시면 안됩니다.

관리자 페이지에서 특정 아이디가,
몇 대의 기기로 로그인이 되었는지 확인할 수 있습니다.

- 교육 중에는 사용되는 PC : 1대,
교육 종료 후 : 0 대,
Mobile 접속 : 0대로 유지되어야 합니다.

수업시 유의사항 3

**Model 사용 이력이 없거나, Opus 사용 이력이 존재하면,
시험시 부정행위로 간주합니다.**

동일한 조건으로, 결과물을 평가합니다.

교육 마지막 날, Claude Code 로그아웃을 해주세요.

Claude Codex 에서 /logout 을 입력하면 로그아웃을 할 수 있습니다.

Chapter 05

유료 API 사용자를 위한 세팅 가이드


Code Review를 위한 Coding Agent

이 가이드는 API 키를 받으신 분들만 진행해주세요.
(계정을 받으신 분은, 이 Page를 생략해주세요.)

API 키 세팅하기

PowreShell 에서 전달받은 키로, 환경세팅 진행


메모장에 명령어를 완성하여 복사한 후, PowerShell에 붙여넣기
엔터로 입력 후, PowerShell을 끄고 다시 실행

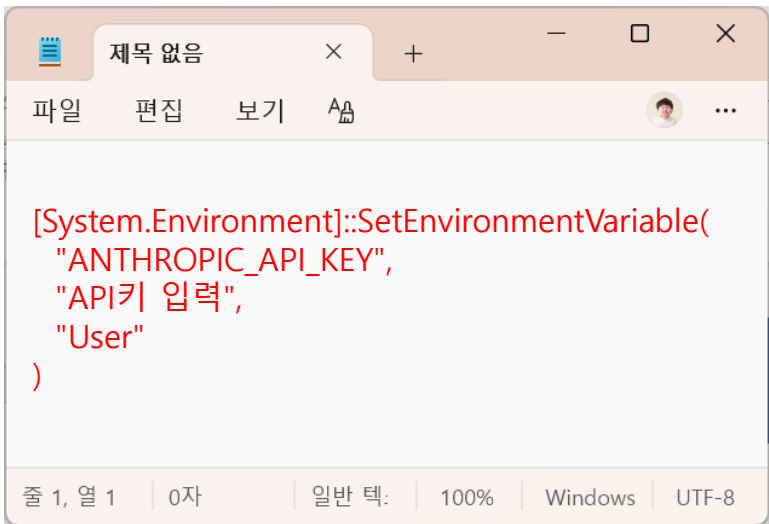

A screenshot of a Notepad window with the title '제목 없음' (Untitled). The text inside is a PowerShell command to set an environment variable: `[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_API_KEY", "API키 입력", "User")`. The status bar at the bottom shows '줄 1, 열 1' (Line 1, Column 1), '0자' (0 characters), '일반 텍스트' (Plain text), '100%' zoom, 'Windows' encoding, and 'UTF-8'.

메모장을 켜고, 명령어 완성하기

복사 붙여넣기

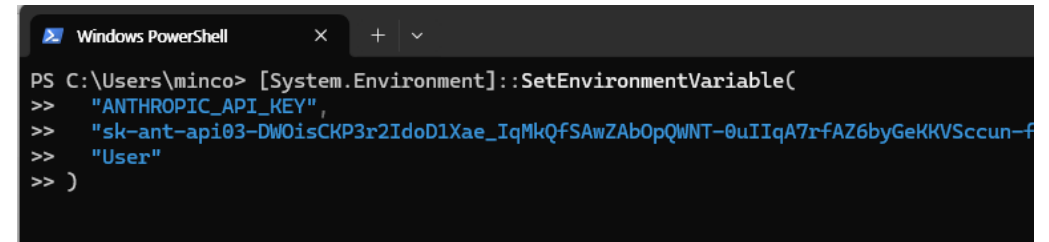


A screenshot of a Windows PowerShell window. The prompt is `PS C:\Users\minco>`. The command `[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_API_KEY", "sk-ant-api03-DWOisCKP3r2IdoD1Xae_IqMkQfSAwZAbOpQWNT-0uIIqA7rfAZ6byGeKKVScun-f", "User")` has been pasted and is ready to be executed.

PowerShell에 입력
(세팅 완료 후 PowerShell 재시작)

키 세팅 확인하기

PowerShell을 재실행 후,
아래 명령어를 입력하여 키가 잘 입력되었는지 확인

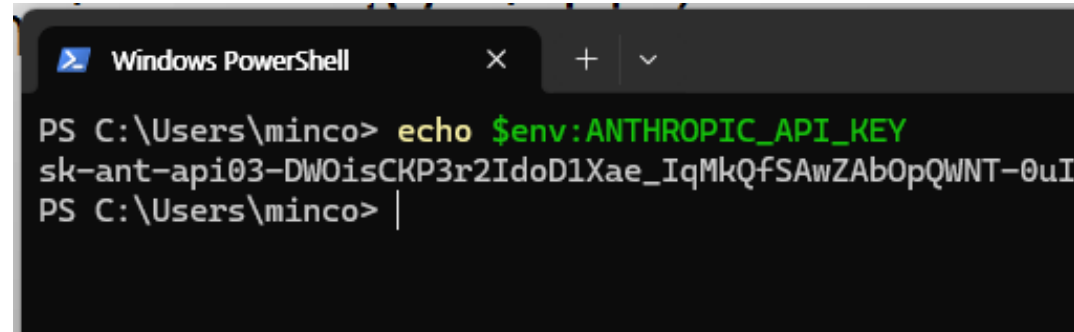


```
Windows PowerShell
PS C:\Users\minco> echo $env:ANTHROPIC_API_KEY
sk-ant-api03-DW0isCKP3r2IdoD1Xae_IqMkQfSAwZAbOpQWNT-0uI
PS C:\Users\minco> |
```

echo \$env:ANTHROPIC_API_KEY


Key가 세팅 잘 되었는지 확인하기

Claude Code 첫 메세지

1. 현재 폴더가 안전한 폴더인지 확인 메세지 (--> Yes)
AI와 함께 마음대로 수정해도 되는 폴더인지 확인
2. Text 컬러 테마 설정 (--> Dark mode 선택)
중요하지 않음, 차후에 /theme 명령어로 변경 가능

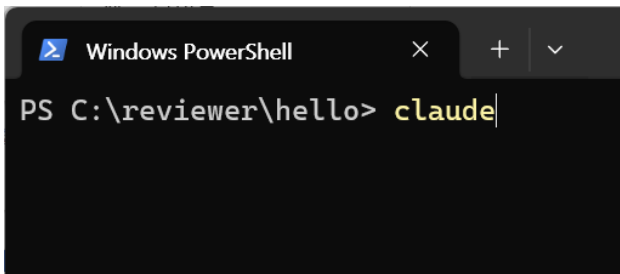

```
Windows PowerShell
PS C:\reviewer\hello> claude
```

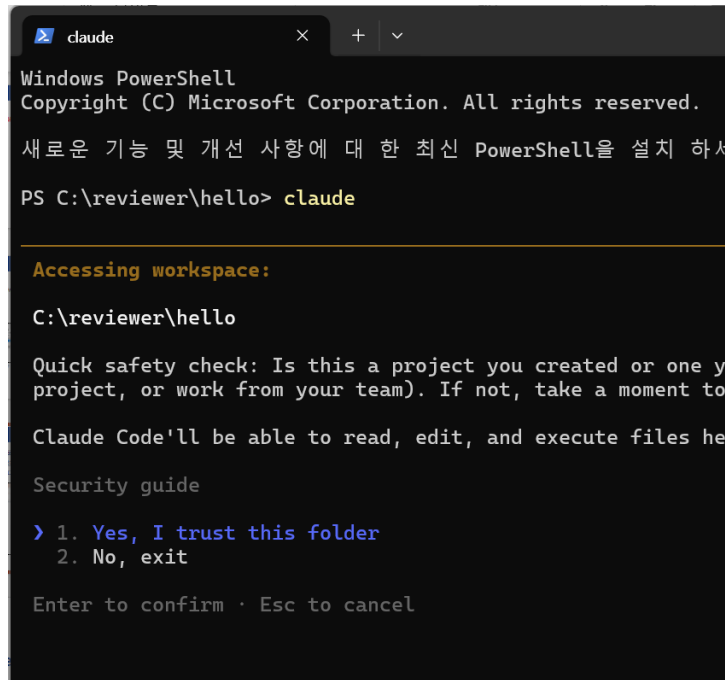

```
claude
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하

PS C:\reviewer\hello> claude

Accessing workspace:
C:\reviewer\hello

Quick safety check: Is this a project you created or one y
project, or work from your team). If not, take a moment to

Claude Code'll be able to read, edit, and execute files he

Security guide
> 1. Yes, I trust this folder
   2. No, exit

Enter to confirm · Esc to cancel
```



```
claude
*
Let's get started.

Choose the text style that looks best with your termin
To change this later, run /theme

1. Auto (match terminal)
> 2. Dark mode ✓
3. Light mode
4. Dark mode (colorblind-friendly)
5. Light mode (colorblind-friendly)
6. Dark mode (ANSI colors only)
7. Light mode (ANSI colors only)


1 function greet() {
2 - console.log("Hello, World!");
2 + console.log("Hello, Claude!");
3 }

Syntax theme: Monokai Extended (ctrl+t to disable)
```

Claude Code - 로그인 방법 선택


API 키를 사용할 것이므로, 2번을 선택

아래 화면이 안뜨고, 바로 다음 Step으로 넘어갈 수 도 있습니다.

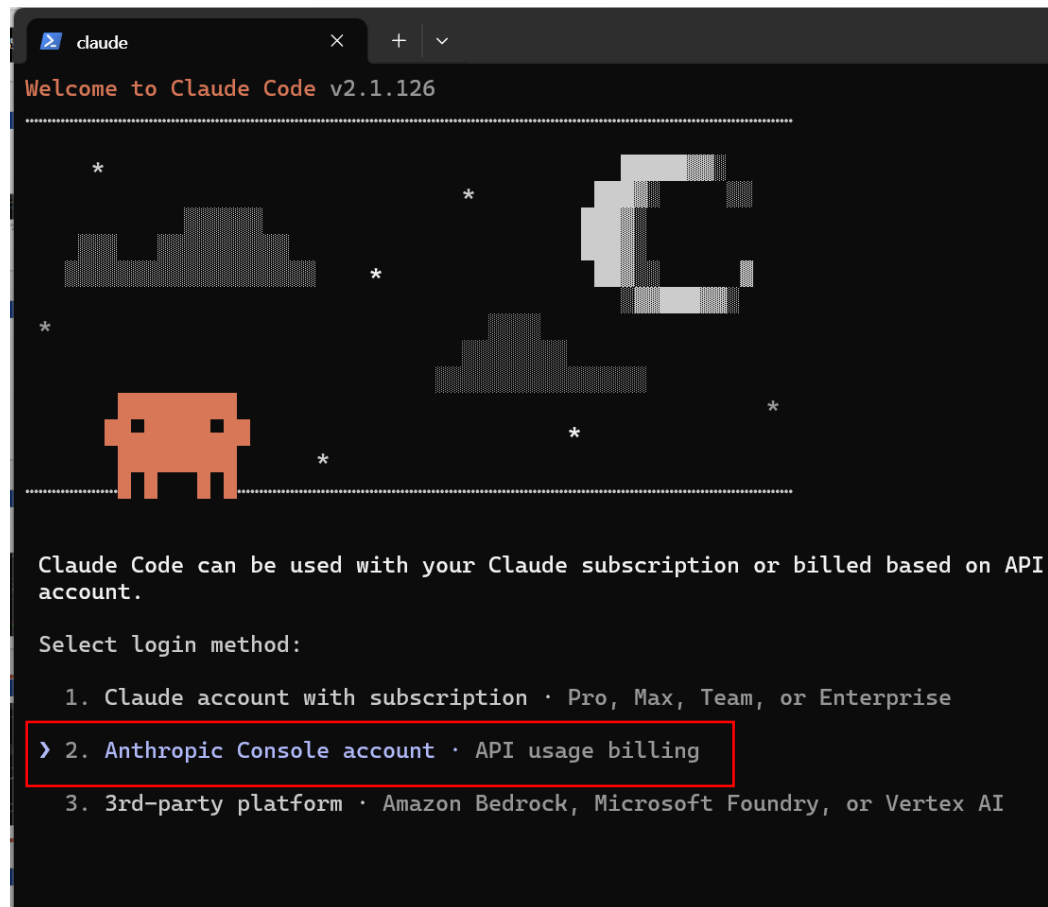

키 입력 확인 메시지

API Key를 정말로 사용할지 물어봄 --> YES 선택

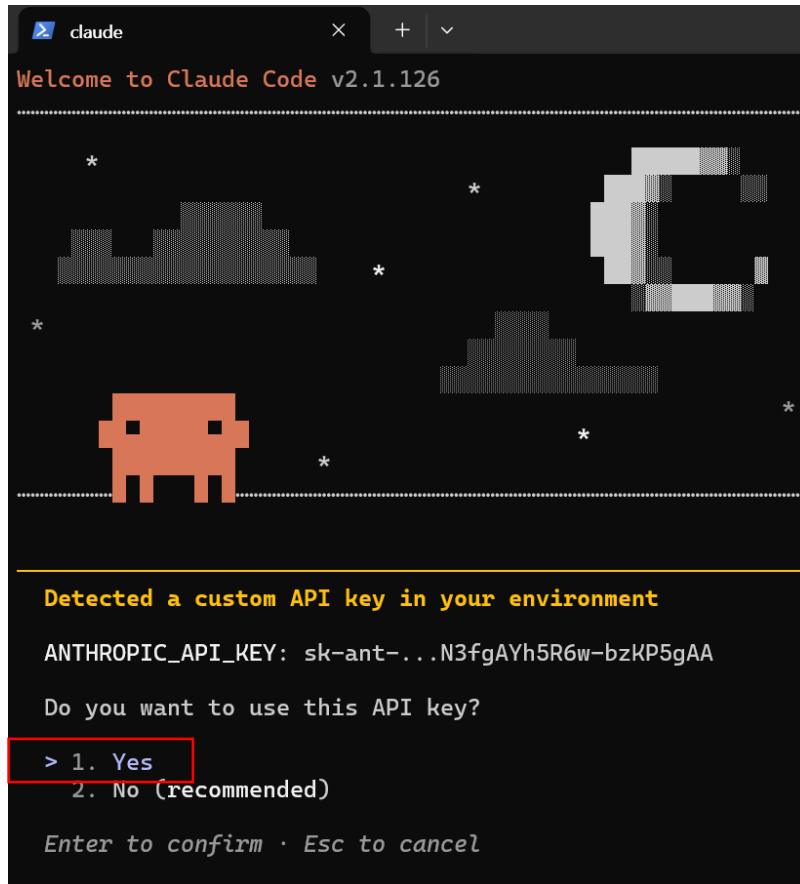

"클로드도 실수할수있습니다."
라는 안내메세지,
무시하고 Enter를 누름

모델 선택하기

/model 명령어 입력 > Sonnet 모델 선택하기
버전은 아래와 달라도 됩니다. Sonnet 이면 됩니다.

```
Claude Code v2.1.126
Welcome back!

Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
L (no content)

> /model
/model
/claude-api
/loop
```

```
Select model
Switch between Claude models. Applies to this session.
Code sessions. For other/previous model names, specify.

1. Default (recommended) ✓ Use the default model (Sonnet
4.6) · $3/$15 per Mtok
> 2. Sonnet (1M context) Sonnet 4.6 for long sessions
3. Opus 4.7 (1M context) Opus 4.7 with 1M context
4. Haiku Haiku 4.5 · Fastest $1/$5 per Mtok

• High effort (default) ← → to adjust
Use /fast to turn on Fast mode (Opus 4.6 only).
Enter to confirm · Esc to exit
```


```
Switch model?
Your next response will be slower and use more tokens.

This conversation is cached for the current model.
4.6 (1M context) means the full history gets re-sent in
each message.

> 1. Yes, switch to Sonnet 4.6 (1M context)
2. No, go back
```

동작 테스트

간단히 대화를 해보고, 잘 동작되는지 확인

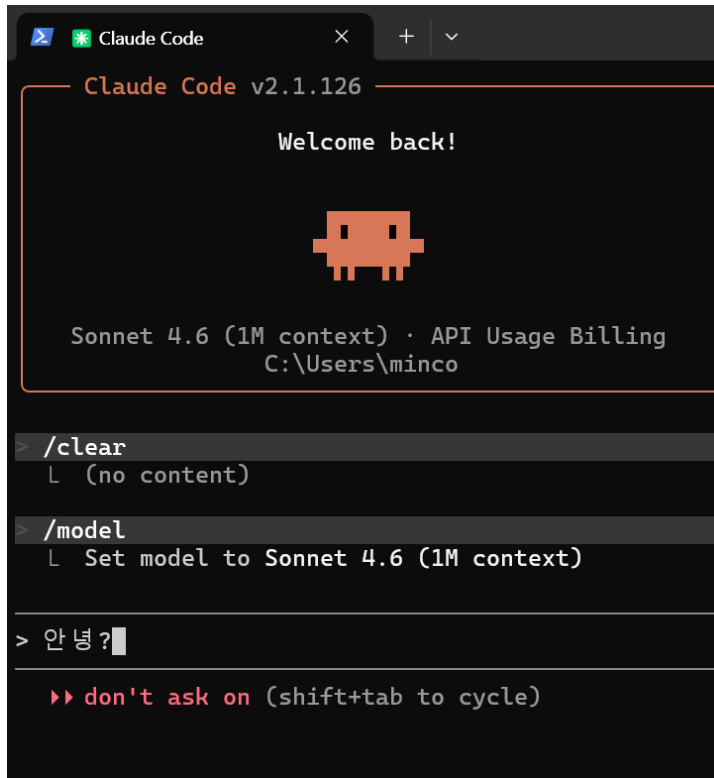

```
Claude Code v2.1.126

Welcome back!




Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
  L (no content)

> /model
  L Set model to Sonnet 4.6 (1M context)

> 안녕?
  >> don't ask on (shift+tab to cycle)
```

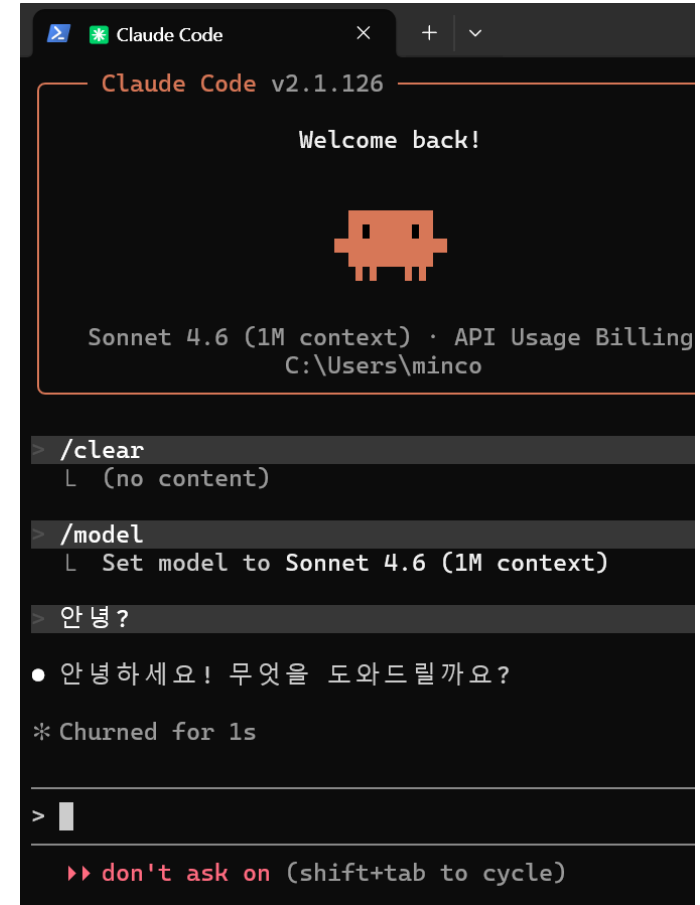

```
Claude Code v2.1.126

Welcome back!



Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
  L (no content)

> /model
  L Set model to Sonnet 4.6 (1M context)

> 안녕?
  • 안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?

  * Churned for 1s

> 
  >> don't ask on (shift+tab to cycle)
```

로그아웃 방법 / 종료 방법

로그아웃 : `/logout`

종료 방법 : `/exit` 또는 Ctrl + C 2회 누르기

```
> /logout  
  
/logout
```


로그아웃

```
> /exit  
  
/exit          Exit the CLI  
/context       Visualize current  
                colored grid  
/claude-api    Build, debug, and  
                Anthropic SDK apps  
/memory        Edit Claude memory
```

클로드 코드 종료

[참고] 키 삭제

만약 컴퓨터를 옮겨야할 때, 저장된 키를 삭제하자.
PowerShell 에서 아래 명령어를 입력하면 된다.

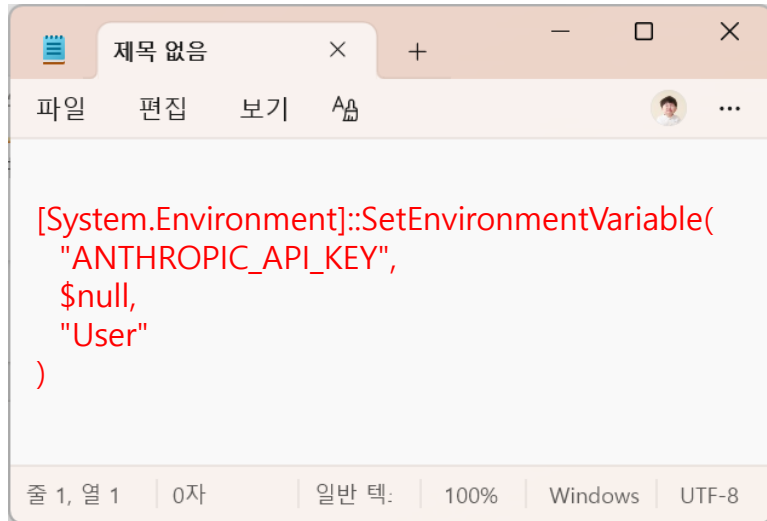

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(  
    "ANTHROPIC_API_KEY",  
    $null,  
    "User"  
)
```

The screenshot shows a Notepad window with the title '제목 없음' (Untitled). The menu bar includes '파일' (File), '편집' (Edit), '보기' (View), and a search icon. The status bar at the bottom indicates '줄 1, 열 1' (Line 1, Column 1), '0자' (0 characters), '일반 텍스트' (Plain text), '100%' zoom, 'Windows' encoding, and 'UTF-8' character set.

```
PS C:\Users\minco>  
PS C:\Users\minco> [System.Environment]::SetEnvironmentVariable(  
>>     "ANTHROPIC_API_KEY",  
>>     $null,  
>>     "User"  
>> )  
PS C:\Users\minco>  
PS C:\Users\minco>  
PS C:\Users\minco> |
```

[참고] API Key 생성방법

KEY 생성 방법

관리자 콘솔 > 관리 > API키 > 키 생성

Claude Console

Default

에이전트

세션

환경

자격 증명 보관소

Memory stores

분석

Claude Code

관리

API 키

제한

멤버

보안 및 규정 준수

문서

mincoding
Admin · MINCODI...

API 키 6

API 키는 워크스페이스가 소유하며 생성자가 제거된 후에도 활성 상태를 유지합니다

+ 키 생성

키	만든 사람	생성 날짜	마지막 사용 시각	비용	
도도도 sk-ant-api03-zpi...5gAA	mincoding mincoding@naver.com	2026. 5. 1.	없음	USD 0.04	⋮
btsbtsbts sk-ant-api03-DW0...2AAA	mincoding mincoding@naver.com	2026. 4. 30.	2026. 4. 30.	—	⋮
bts_gogogo sk-ant-api03-db0...wAAA	mincoding mincoding@naver.com	2026. 4. 30.	없음	—	⋮
giryun-geum sk-ant-api03-sax...WgAA	mincoding mincoding@naver.com	2026. 4. 28.	2026. 4. 28.	—	⋮
jaryong-lee sk-ant-api03-T0o...WgAA	mincoding mincoding@naver.com	2026. 4. 17.	없음	—	⋮
minco sk-ant-api03-Vk6...zgAA	mincoding mincoding@naver.com	2025. 4. 10.	30+ 일 전	—	⋮

Chapter 06


유료 구독 계정 사용자를 위한 세팅 가이드

Code Reviewer를 위한 Coding Agent


이 가이드는 결제된 계정을 받으신 분들만 진행해주세요.
(API 사용자는 이 Page를 생략해주세요.)

Claude Code 첫 메세지

1. 현재 폴더가 안전한 폴더인지 확인 메세지 (--> Yes)
AI와 함께 마음대로 수정해도 되는 폴더인지 확인
2. Text 컬러 테마 설정 (--> Dark mode 선택)
중요하지 않음, 차후에 /theme 명령어로 변경 가능

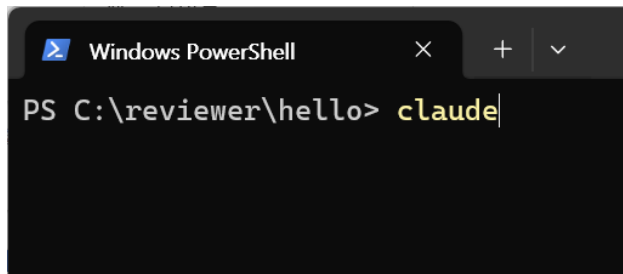

```
Windows PowerShell
PS C:\reviewer\hello> claude
```

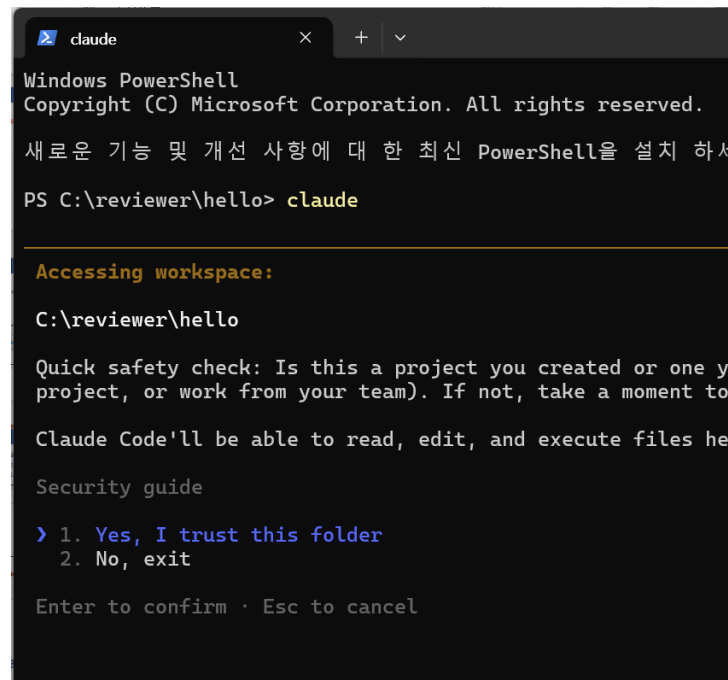

```
claude
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하

PS C:\reviewer\hello> claude

Accessing workspace:

C:\reviewer\hello

Quick safety check: Is this a project you created or one y
project, or work from your team). If not, take a moment to

Claude Code'll be able to read, edit, and execute files he

Security guide

> 1. Yes, I trust this folder
   2. No, exit

Enter to confirm · Esc to cancel
```



```
claude

*

Let's get started.

Choose the text style that looks best with your termin
To change this later, run /theme


1. Auto (match terminal)
> 2. Dark mode ✓
3. Light mode
4. Dark mode (colorblind-friendly)
5. Light mode (colorblind-friendly)
6. Dark mode (ANSI colors only)
7. Light mode (ANSI colors only)

1 function greet() {
2 - console.log("Hello, World!");
2 + console.log("Hello, Claude!");
3 }

Syntax theme: Monokai Extended (ctrl+t to disable)
```


Claude 로그인 방식 선택

구독 계정을 사용할 것이므로, 1번을 선택

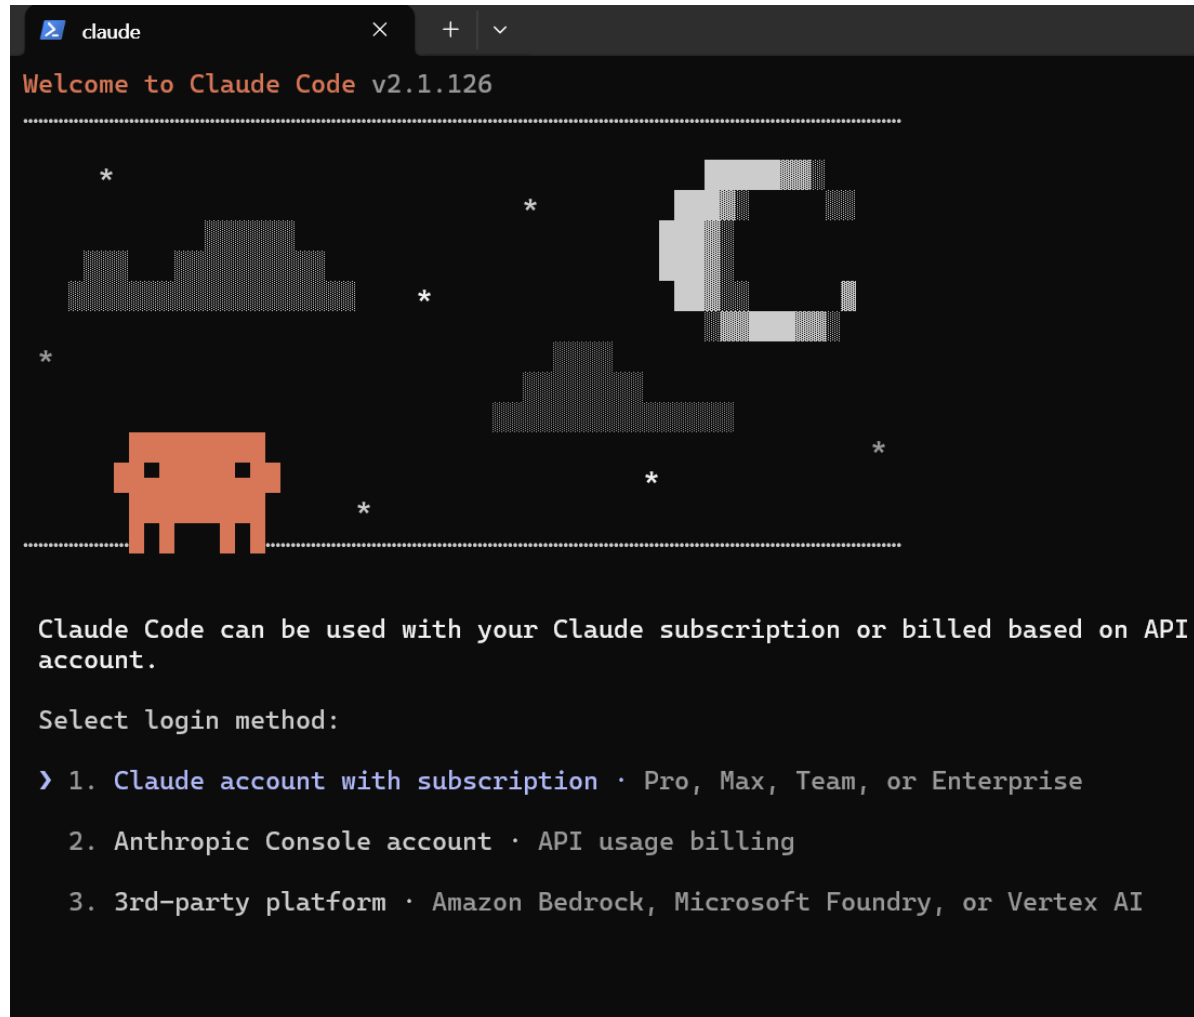

웹 브라우저로 로그인

자동으로 웹브라우저가 하나 띄어집니다.
이후 "승인" 버튼을 누르면 됩니다.

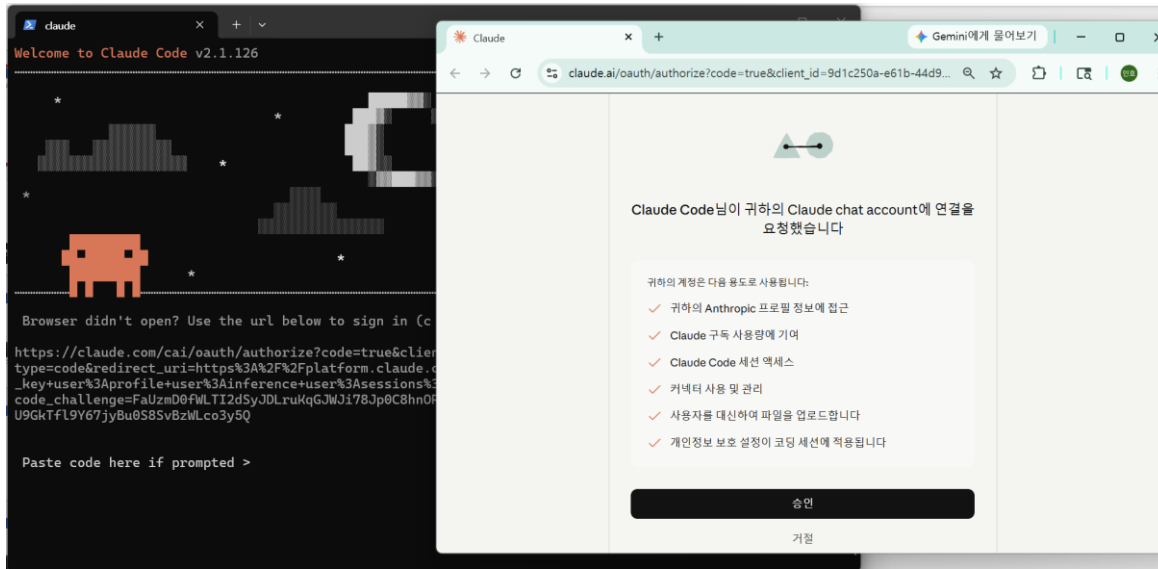

승인버튼 누르기



엔터 누르기


[Trouble Shooting] 브라우저가 열리지 않을 때

교육장마다 환경이 다를 수 있습니다.

브라우저가 자동으로 열리지 않으면, 직접 URL 접속이 필요합니다.



직접 URL 복사 후
브라우저로 수동 접속

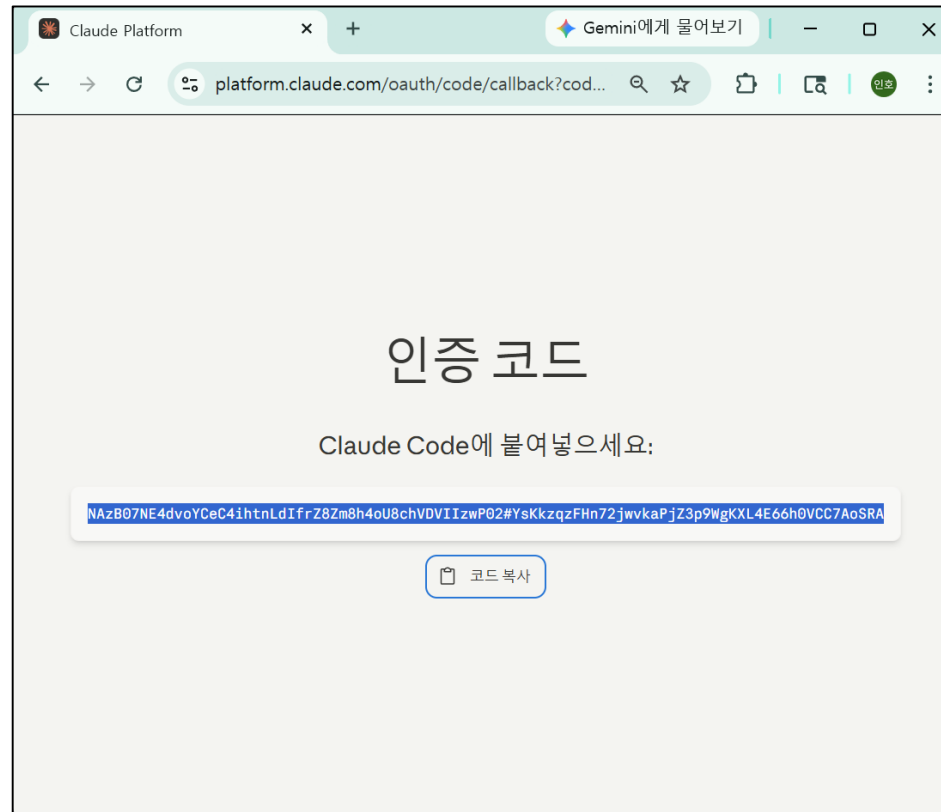


로그인 성공 후, 인증코드 한번 더 복사



복사 붙여넣기 후 엔터

로그인 성공

안내메세지가 나오면 엔터를 누른 후,
Claude Code 첫 화면이 나옴

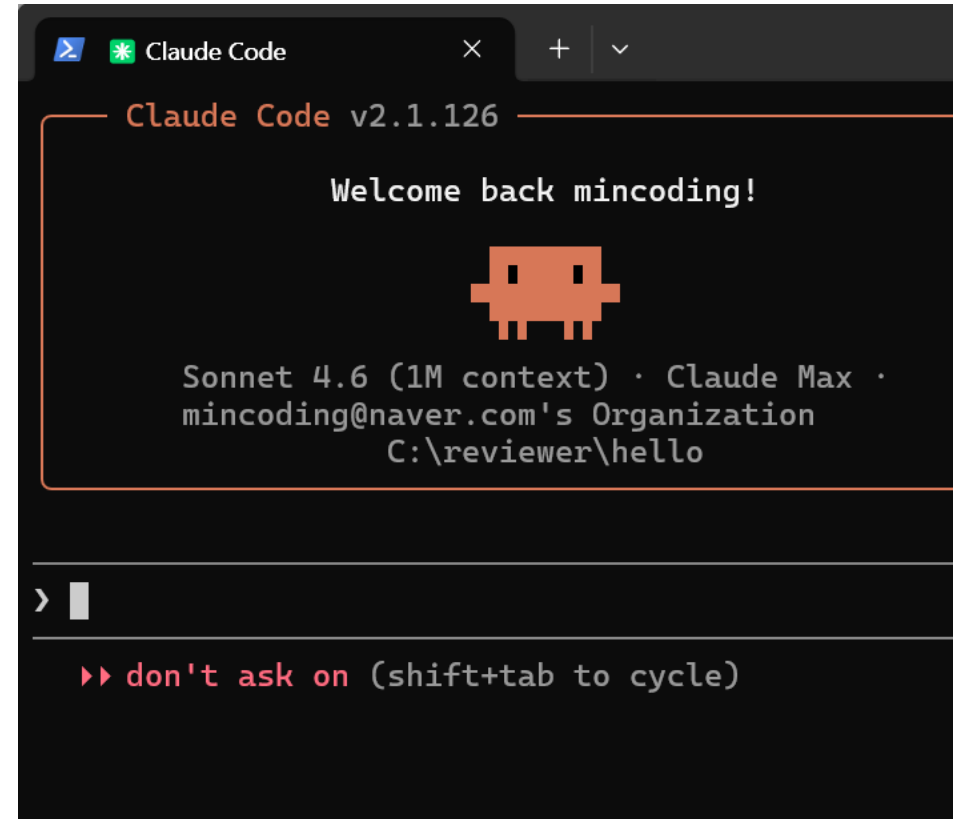

"클로드도 실수할수있습니다."
라는 안내메세지,
무시하고 Enter를 누름

모델 선택하기

/model 명령어 입력 > Sonnet 모델 선택하기
버전은 달라도 무방합니다.

```
Claude Code v2.1.126
Welcome back!

Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
L (no content)

> /model
Set the AI model for Claude Code (currently Sonnet 4.6 (1M context)).
Build, debug, and optimize Anthropic SDK apps. Apps will be recompiled.
Run a prompt or slash command at any time.
recurring interval (e.g. 10s).
```

```
Select model
Switch between Claude models. Applies to this session and all future
Code sessions. For other/previous model names, specify the model ID.

1. Default (recommended) ✓ Use the default model (Sonnet 4.6) · $3/$15 per Mtok
2. Sonnet (1M context) Sonnet 4.6 for long sessions (1M context) · $3/$15 per Mtok
3. Opus 4.7 (1M context) Opus 4.7 with 1M context · $15/$60 per Mtok
4. Haiku Haiku 4.5 · Fastest model · $1/$5 per Mtok

• High effort (default) ← → to adjust
Use /fast to turn on Fast mode (Opus 4.6 only).
Enter to confirm · Esc to exit
```


```
Switch model?
Your next response will be slower and use more tokens.

This conversation is cached for the current model. Switching models means the full history gets re-sent.

> 1. Yes, switch to Sonnet 4.6 (1M context)
2. No, go back
```

동작 테스트

간단히 대화를 해보고, 잘 동작되는지 확인

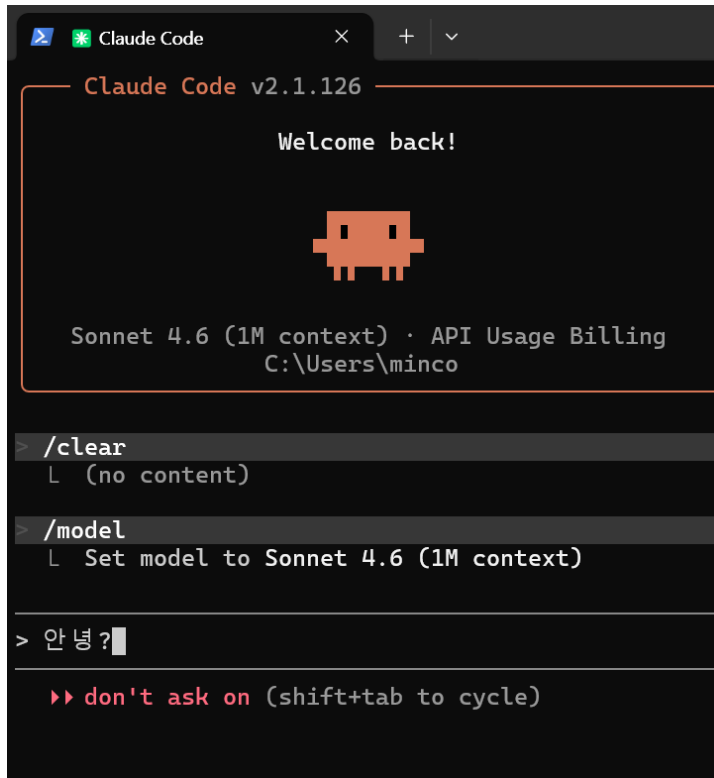

```
Claude Code v2.1.126

Welcome back!




Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
  L (no content)

> /model
  L Set model to Sonnet 4.6 (1M context)

> 안녕?
  >> don't ask on (shift+tab to cycle)
```

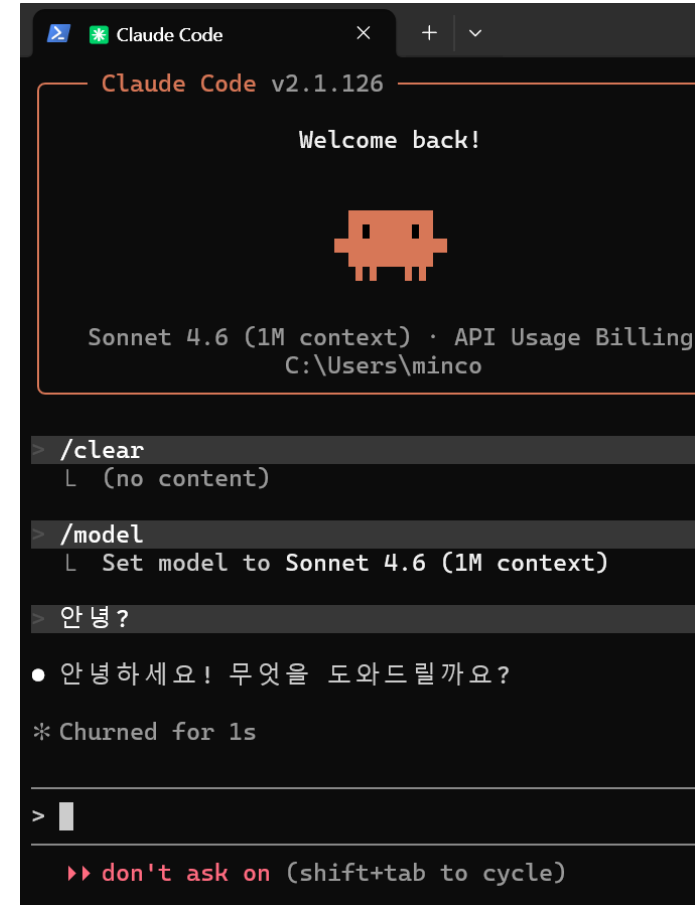

```
Claude Code v2.1.126

Welcome back!



Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\Users\minco

> /clear
  L (no content)

> /model
  L Set model to Sonnet 4.6 (1M context)

> 안녕?

• 안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?

* Churned for 1s

>

  >> don't ask on (shift+tab to cycle)
```


로그아웃 방법 / 종료 방법

로그아웃 : `/logout`

종료 방법 : `/exit` 또는 Ctrl + C 2회 누르기

```
> /logout  
  
/logout
```

로그아웃

```
> /exit  
  
/exit          Exit the CLI  
/context       Visualize current  
               colored grid  
/claude-api    Build, debug, and  
               Anthropic SDK apps  
/memory        Edit Claude memory
```

클로드 코드 종료

Chapter 07




기본 세팅 / 동작 테스트

Code Review를 위한 Coding Agent

Claude 재실행

기존에 열려있는 터미널을 모두 종료 후 다시 해본다. (자동 로그인 점검)

`c:\reviewer\hello` 폴더 내부에서 터미널을 실행한다.

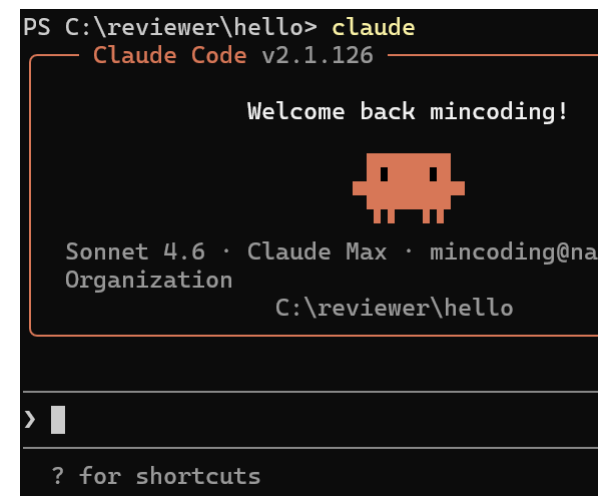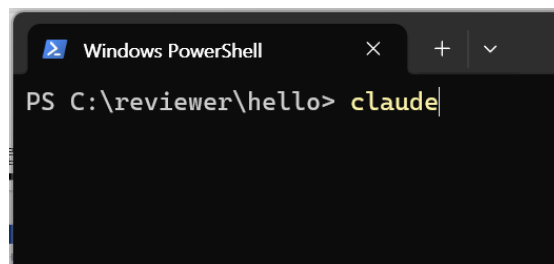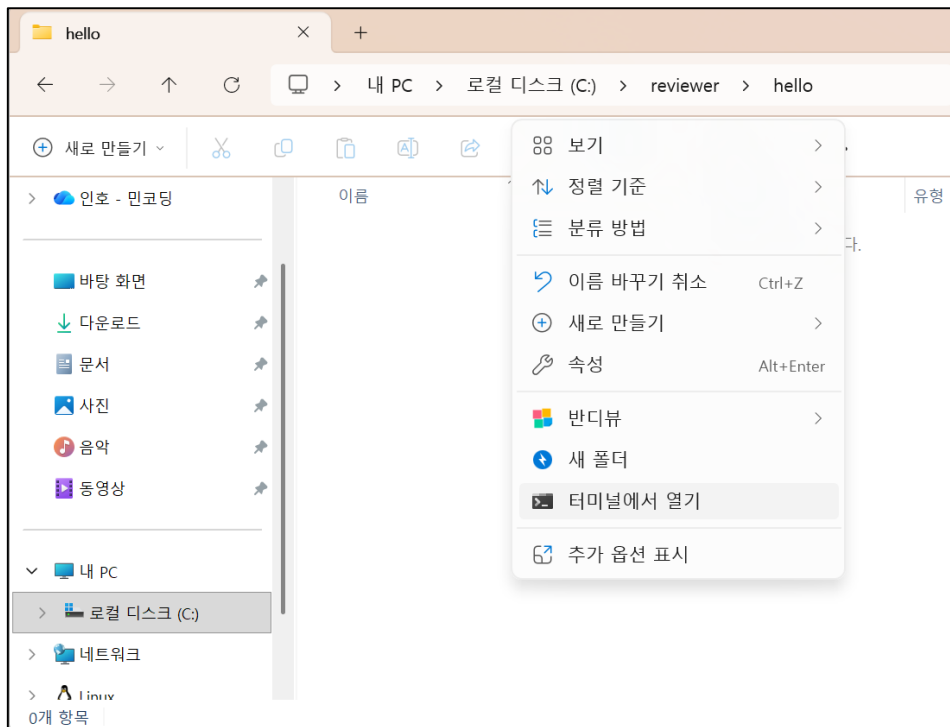

`c:\reviewer\hello` 폴더에서 터미널 열기

언어 설정 - 한국어

한국어 설정시, 더 높은 확률로 한국어로 대답한다.

```
> /config
/config      Open config panel
/update-config Use this skill to conf
/advisor     Configure the Advisor
/agents      Manage agent configura
```

/config 입력



```
Status Config Usage Stats
Search settings...

↑ 7 more above
Terminal progress bar      true
Show turn duration         true
Default permission mode    Default
Use auto mode during plan  true
Respect .gitignore in file picker true
Skip the /copy picker      false
Auto-update channel        latest
Theme                      Dark mode
Local notifications        Auto
Push when Claude decides    false
Output style               default
> Language                 Korean
Editor mode                normal
Show last response in external editor false
↓ 5 more below

Space to change · Enter to save · / to search · Esc to ca
```

방향키를 아래로 눌러
쪽 내려가면 Language가 있다.
여기서 Tab키를 누른다.



```
* 기본 설정을 한국어로 변경 × + v
> /config

Enter your preferred response and vo

> Korean

Leave empty for default (English)
Enter to confirm · Esc to cancel
```

Korean 이라고 수기로 입력 후,
Enter 를 2회 누른다.

권한 모드(Permission mode) 변경

권한 모드를 변경하는 이유

동작할 때 매번 "제가 컴퓨터 파일 수정해도 괜찮을까요?" 라는 AI 질문에 대답하기 번거로움
매번 AI가 사람에게 수정 여부를 묻지말고, 수정할 수 있도록 권한 모드를 변경한다.

```
Resume this session with:  
claude --resume 131d5433-d1cc-4cfa-8f7a-7ca95  
PS C:\reviewer\hello> claude  
Claude Code v2.1.126  
  
Welcome back mincoding!  
  
Sonnet 4.6 · Claude Max · mincoding@naver.  
Organization  
C:\reviewer\hello  
  
> |  
  
? for shortcuts
```



Shift + Tab

```
Claude Code  
PS C:\reviewer\hello> claude  
Claude Code v2.1.126  
  
Welcome back mincoding!  
  
Sonnet 4.6 · Claude Max · mincoding@naver.com  
Organization  
C:\reviewer\hello  
  
> |  
  
▶▶ accept edits on (shift+tab to cycle)
```

"accept edits on" Mode
편집하는건 다 알아서 진행함
대신 위험한건 따로 물어봄 - 모드

클로드 코드 - 구현 테스트


웹 페이지를 하나 만들어보자

프롬프트 : CSS, JavaScript, HTML 으로 간단한 점심메뉴추천 페이지 하나 만들어봐

```
> CSS, JavaScript, HTML 으로 간단한 점심메뉴추천 페이지 하나 만들어봐
```

```
▶▶ accept edits on (shift+tab to cycle)
```

CSS, JavaScript, HTML 으로 간단한 점심메뉴추천 페이지 하나 만들어봐

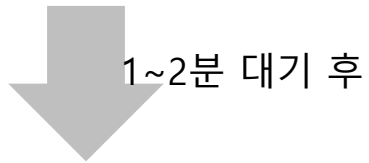


1~2분 대기 후

```
> 실행해봐
```

```
▶▶ accept edits on (shift+tab to cycle)
```

브라우저를 실행해도 될까요?
라고 물어보면 YES

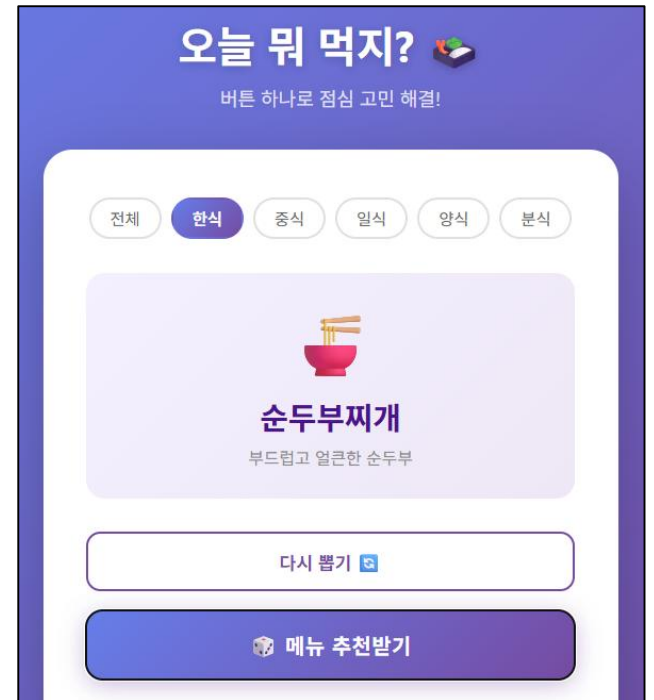

감사합니다.